



GO link 2

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali GO link 2. Jedná se o USB DAC s vysokým rozlišením a symetrickým výstupem S-Balanced, který se připojuje přímo k vašemu zařízení a zajišťuje čistý a detailní zvuk.


Lepší zvuk snadno a jednoduše.

GO link 2 okamžitě promění váš telefon, notebook nebo PC v hudební přehrávač s vysokým rozlišením. Je menší a

lehčí než kdykoli předtím, snadno se připojí k jakémukoli zařízení s USB. Stačí připojit sluchátka a vychutnat si zvuk ve studiové kvalitě, ať jste kdekoli.

VLASTNOSTI:

- Vylepšuje poslech přes sluchátka z jakéhokoli USB zařízení
- O 8 % menší rozměry pro pohodlný poslech v pohybu
- Hi-Res ESS DAC podporuje až 32bit/384kHz PCM a nativní DSD256
- Vylepšení dynamického rozsahu přidává až 6 dB extra dynamiky
- Výstup S-Balanced snižuje přeslech na polovinu a zajišťuje čistší přehrávání
- Kompenzace THD snižuje zkreslení o 62 %
- Přizpůsobitelné filtry prostřednictvím mobilní aplikace iFi Nexus
- Tělo z přesně frézované hliníkové slitiny, nyní o 29 % lehčí
- Postříbřené, kroucené měděné vodiče pro čistý přenos signálu

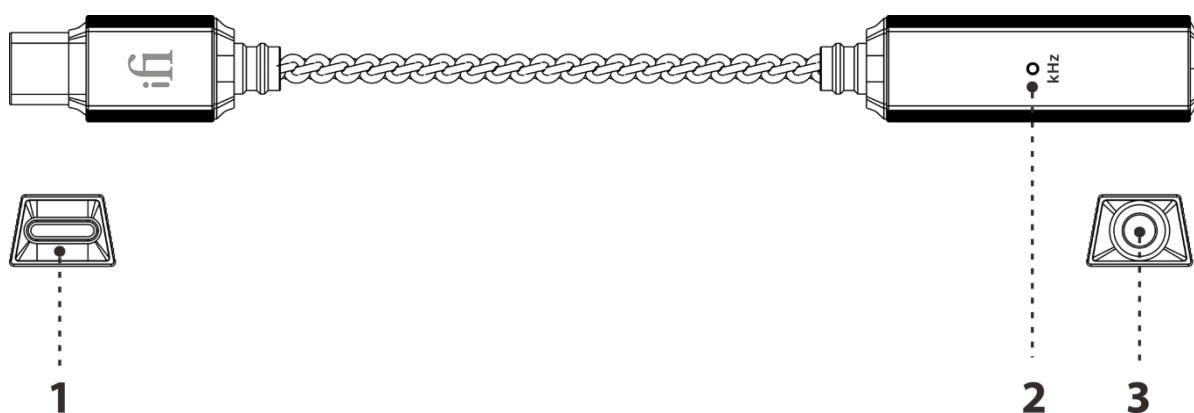

1. USB-C samec

Zapojuje se do USB portu příslušného zdrojového zařízení (počítač/notebook/tablet/mobilní telefon) pro přenos zvuku a napájení.

2. LED indikátor audio formátu (kHz)

Barevné schéma LED diod signalizuje formát zvuku a vzorkovací frekvenci, které zařízení GO link 2 přijímá ze zdroje hudby.

LED	Režim
Zelená	PCM 44,1/48/88,2/96 kHz
Žlutá	PCM 176,4/192/352,8/384 kHz
Azurová	DSD 64/128
Modrá	DSD 256

3. S-Balanced* 3,5mm výstup pro sluchátka

Připojení pro 3,5mm nesymetrická nebo symetrická sluchátka.

Tip: Exkluzivní obvod S-Balanced od iFi zajišťuje maximální výkon jak u single-ended, tak u symetrických sluchátek.

Tip: V aplikacích Tidal, Roon a dalších nastavte před zapnutím exkluzivního režimu hlasitost na co nejnižší úroveň, abyste předešli poškození sluchu nebo zařízení; po zapnutí exkluzivního režimu hlasitost pomalu zvyšujte na požadovanou úroveň, abyste si zajistili příjemný poslechový zážitek.

Při používání aplikace Tidal doporučujeme vypnout funkci „Normalizovat hlasitost“.

Upozornění

1. Vyhněte se extrémnímu teplu, chladu a vlhkosti.
2. Zabraňte pádu nebo rozdrcení zařízení **GO Link 2**.

Dlouhodobé vystavení teplu

Při běžném používání se může zařízení **GO link 2** značně zahřát. To je normální a není důvod k obavám. Je však velmi důležité zajistit při používání tohoto zařízení dobré větrání.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Digitální vstup:	USB-C
Podpora vysokého rozlišení:	D5D256 (11,3 MHz); PCM 384 kHz
DAC:	Bit-Perfect DSD & DXD DAC od ESS
Výstup pro sluchátka:	S-Balanced* 3,5 mm
Výstupní výkon (RMS):	≥1,59 V/79 mW při 32 Ω; ≥2,0 V/14 mW při 300 Ω
Výstupní impedance:	<0,4 Ω
SNR:	≥125 dBA (2,05 V)
DNR:	≥125 dBA při 0 dBFS
THD+N:	≤0,0015 % (1,27 V při 32 Ω)
Frekvenční odezva:	10–80 kHz (-0,5 dB)
Spotřeba energie:	
Bez signálu	~0,2 W
Max. signál	~1,0 W
Rozměry:	135 (+10/-5) x 12 x 7,6 mm 5,3 (+0,4, -0,2) x 0,47 x 0,31"
Čistá hmotnost:	7,8 g (0,3 oz)
Omezená záruka:	12 měsíců**

*Kompatibilní s single-ended i balanced připojením.

**Obvykle 12 měsíců nebo v souladu s místními zákony platnými pro prodejce.

Technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.