

ROTEL®

CD11MKII

Stereofonní CD přehrávač


Návod k použití



Produkty Rotel splňují mezinárodní směrnice pro omezení nebezpečných látek (RoHS) v elektrických a elektronických zařízeních a likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Symbol škrtnuté popelnice indikuje tuto shodu a tento produkt musí být správně recyklován nebo zpracován v souladu s těmito směrnici.



Tento symbol znamená, že přístroj má dvojitou izolaci. Připojení k zemi není vyžadováno.

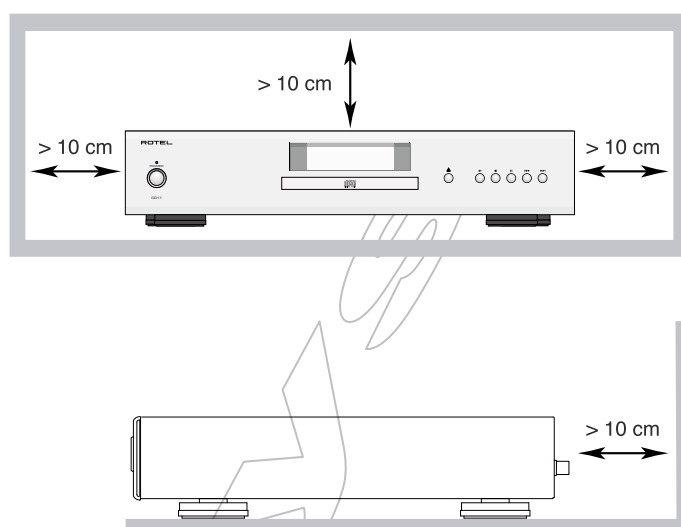

Důležité pro laserové produkty



1. Laserový produkt 1. třídy
2. **Nebezpečí:** Viditelné laserové záření při otevření a porušení bezpečnostních prvků.
3. **Upozornění:** Neotvírejte horní kryt. Uvnitř přehrávače nejsou žádné uživatelsky opravitelné díly. Všechny opravy svěřte autorizovanému servisu.

Varování:

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem, požáru atd.:

1. Neodstraňujte žádné šrouby, kryty nebo přístrojovou skříň.
2. Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhku.
3. Nedotýkejte se napájecího kabelu nebo vidlice, když máte mokré ruce.

Důležité bezpečnostní instrukce

Varování:

Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Všechny opravy svěřte odbornému servisu.

Varování:

Pro omezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj vlhkosti nebo vodě. Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě. Nestavte na přístroj nádoby, naplněné tekutinou, jako jsou květinové vázy. Nenechte do přístroje vniknout cizí předměty. Pokud je přístroj vystavený vodě nebo se do něj dostane cizí předmět, okamžitě odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Odneste přístroj do servisu pro jeho kontrolu a případnou opravu.

- Přečtěte si návod k použití.
- Uschovejte tento návod k použití.
- Dodržujte všechna varování.
- Postupujte podle instrukcí.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
- Čistěte ho pouze suchou utěrkou.
- Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte přístroj podle instrukcí výrobce.
- Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna, nebo jiné přístroje, které vyzařují teplo (včetně zesilovačů).
- Neporušujte žádné bezpečnostní prvky uzemněné vidlice. Pokud vidlice nepasuje do zásuvky, obraťte se na elektrikáře.
- Chraňte napájecí kabel před poškozením, především u vidlice a v místě, kde vychází z přístroje.
- Používejte pouze příslušenství, specifikované výrobcem.
- Během bouřky, nebo pokud nebudete přístroj dlouhou dobu používat, ho odpojte ze zásuvky.
- Všechny opravy svěřte odbornému servisu. Servis je vyžadován, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozený, např. pokud je poškozený napájecí kabel nebo vidlice, pokud do přístroje natekla tekutina nebo vnikl cizí předmět, když byl přístroj vystavený dešti nebo vlhkosti, když nepracuje normálně nebo když upadl.
- Přístroj musí být používán mimo tropické klima.
- **Kolem přístroje musíte nechat volný prostor minimálně 10 cm.**

Varování:

- Napájecí konektor na zadním panelu je hlavní odpojovací prvek. Zařízení musí být umístěné v otevřeném prostoru, který umožňuje přístroj k napájecímu konektoru.
- Přístroj musí být připojený ke zdroji napájení, specifikovanému na zadním panelu (230 V/50 Hz).
- Připojte přístroj k síti pouze dodaným napájecím kabelem nebo přesným ekvivalentem. Neupravujte napájecí kabel. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Pro kompletní odpojení přístroj od napájení vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky. To je jediný způsob, jak odpojit přístroj od napájení.
- Baterie v dálkovém ovladači by neměly být vystavované vysoké teplotě, jako je sluneční svit, oheň a jiné zdroje tepla. Baterie by měly být recyklovány nebo zlikvidovány v souladu s místními předpisy.

Poznámka:

RS232 připojení je určené pouze pro autorizované osoby.

Upozornění:


Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Operace je vyhrazena následujícím podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí vyzařovat škodlivé záření a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení včetně rušení, které může způsobovat nechtěné operace.

Poznámka:


Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou určeny pro poskytnutí rozumné ochrany před rušením v obydlených částech. Toto zařízení generuje a může vyzařovat radiofrekvenční energii, pokud není instalováno a používáno podle instrukcí a může rušit radiovou nebo TV komunikaci. Není zaručeno, že při některých instalacích nebude docházet k rušení. Pokud zařízení způsobuje rušení radiového nebo TV příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, zkuste odstranit rušení jedním z následujících způsobů:

- Změňte orientaci a umístění antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a TV tunerem.
- Připojte přístroj do zásuvky jiného elektrického obvodu.
- Obraťte se na autorizovaného prodejce Rotel pro pomoc.


Obrázek 1: Ovládací prvky a připojení

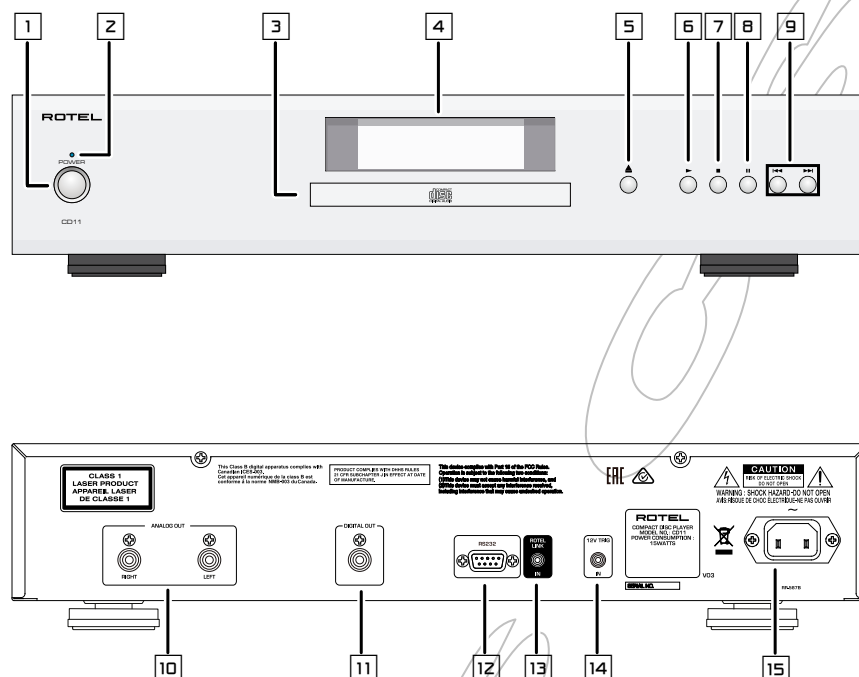

Obrázek 2: Dálkový ovladač RR-D99

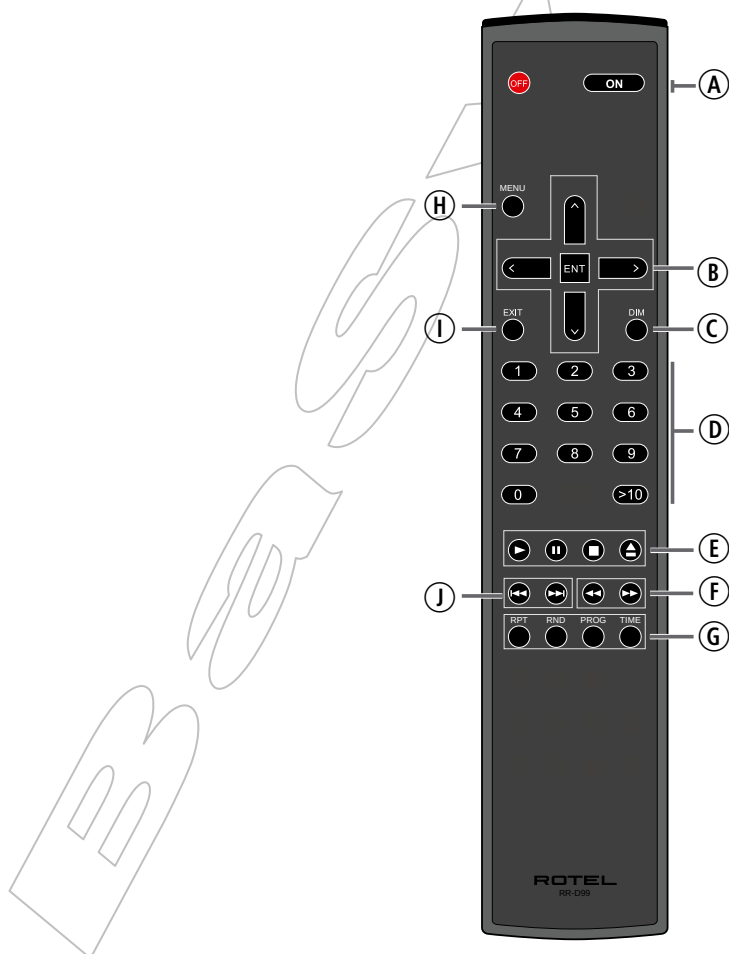

Obrázek 3: Připojení

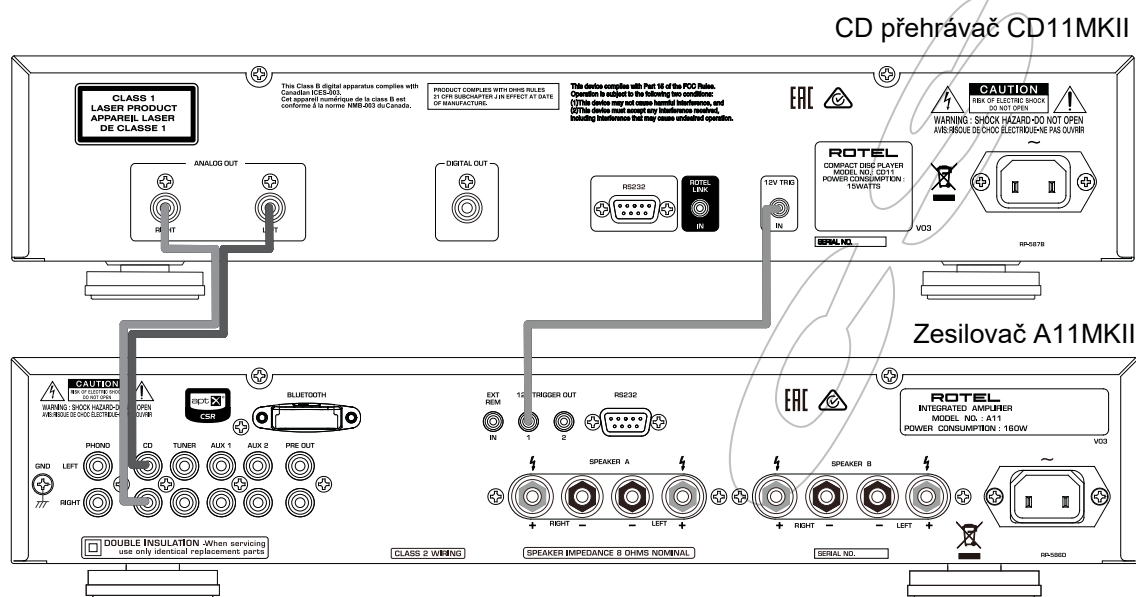

Důležitá poznámka

Při propojování se ujistěte:

- Vypněte všechny komponenty systému před připojováním jakéhokoli komponentu včetně reproboxů.
- Vypněte všechny komponenty systému před jakoukoli změnou v zapojení systému.

O společnosti Rotel

Naše historie začala před 50 lety. Během doby jsme obdrželi mnoho ocenění našich produktů a uspokojili stovky tisíc lidí, kteří berou svojí zábavu vážně – jako Vy.

Společnost Rotel byla založena rodinou, jejíž zájem o hudbu vedl k výrobě Hi-Fi komponentů špičkové kvality.

Inženýři společnosti Rotel pracují jako uzavřený tým, poslouchají a jemně ladí každý nový produkt, dokud nedosáhne jejich přesných hudebních standardů. Mají volnost vybrat si komponenty z celého světa pro vytvoření nejlepšího možného produktu. Najdete kondenzátory z Anglie a Německa, polovodiče z Japonska nebo USA a toroidní výkonové transformátory jsou vyráběny přímo v továrně Rotel.

Zaměřujeme se na naše životní prostředí. A jak je vyráběno stále více a více elektroniky, je pro výrobce speciálně důležité vyrábět produkty s minimálním vlivem na životní prostředí.

Ve společnosti Rotel jsme hrdí na to, že jsme toho součástí. Snižujeme obsah olova v našich produktech používáním speciálních bezolovnatých ROHS pájek a komponentů. Naši inženýři trvale zlepšují účinnost napájecích zdrojů bez vlivu na kvalitu. V pohotovostním režimu produkty Rotel odebírají minimální proud pro splnění globálních požadavků na spotřebu v pohotovostním stavu.

Továrna Rotel také pomáhá životnímu prostředí trvalým vylepšováním metod skládání produktů pro čistší a zelenější výrobní procesy.

Všichni ze společnosti Rotel vám děkují za koupi tohoto produktu. Jsme si jisti, že vám poskytne roky zábavy.

O CD11MKII

Jednoduše řečeno, přístroj je navržený pro jedinou věc – poskytovat co nejdetailnější zvuk se všemi jemnými rozdíly z každého disku. Přístroj věrně reprodukuje vše, co je nahráno na disk. Když byl přístroj ve vývoji, tým návrhářů šel za všechny běžné měřitelné charakteristiky technické výkonnosti. Poslechové skupiny strávily stovky hodin jemným laděním audio výkonnosti a výběrem komponentů, které produkují nejlepší zvuk, který umí „uvolnit emoce z hudby“. Vše, co umělec a zvukař nahrají na disk, přístroj poskytne.

Jak bylo řečeno, přístroj obsahuje špičkový hardware. Digitálně-analogový převod používá 24-bitový 192 kHz vysoce výkonný stereofonní DAC značky Texas Instruments, speciálně určený pro audio aplikace. V kombinaci s vyváženým designem Rotel je zajištěno, že přístroj bude poskytovat nejvyšší úroveň audio výkonnosti. Při použití vysoce kvalitního audio systému vám váš CD přehrávač Rotel bude poskytovat roky zábavy.

Než začnete

Několik upozornění

Varování:

Aby nedošlo k potencionálnímu poškození vašeho systému, vypněte všechny komponenty v systému před připojováním nebo odpojováním reproboxů nebo jakýchkoli dalších komponentů. Nezapínejte systém, dokud nejsou všechna propojení provedena správně a bezpečně. Dávejte především pozor na reproduktorové vodiče. Nesmějí zde být volné drátky, dotýkající se jiných vodičů nebo chassis zesilovače.

Přečtěte si pečlivě návod k použití. Navíc k instalačním a operačním instrukcím vám poskytne hodnotné informace o různých konfiguracích systému a obecné informace jak získat optimální výkonnost z vašeho systému. Pokud budete mít nějaké otázky, obraťte se na autorizovaného prodejce značky Rotel. Navíc všichni ve společnosti Rotel vítáme vaše otázky a komentáře.

Uchovejte obalový materiál pro případný budoucí použití. Přeprava přístroje v neoriginálním obalovém materiálu může vést k jeho poškození.

Pokud je v krabici registrační karta, vyplňte ji a odešlete. Také uschovejte originál prodejního dokladu. Poznamenejte si datum nákupu, které budete potřebovat při případné reklamaci.

Umístění

Při umísťování přístroje do skříňky nebo na vršek jiného přístroje použijte běžný rozum. Ujistěte se, že skříňka nebo polička přístroj unesou. Nestavte na tento přístroj těžké komponenty. Nestavte přístroj tam, kde může být vystaven působení velkého tepla, jako na vršek výkonového zesilovače nebo do blízkosti topení. Pro nejlepší výkonnost nestavte přístroj tam, kde může být vystaven vibracím, jako do blízkosti reproboxů.

Identifikace ovládacích prvků

Tento návod obsahuje obrázek čelního a zadního panelu a dálkového ovladače RR-D99. Každá položka v obrázku je identifikovaná popisem. V tomto návodu jsou pak tyto popisy použity jako odkazy. Položky na čelním a zadním panelu jsou identifikovány čísle v hranaté závorce, např. [1]. Položky na dálkovém ovladači jsou identifikovány písmenem v kulaté závorce, např. (A).

Výměna pojistky

Pokud jiné elektrické zařízení, připojené do použité zásuvky funguje, ale indikátor napájení a displej po připojení přístroje do této zásuvky nesvítí, může být přepálená vnitřní pojistka. Když se to stane, obraťte se na autorizovaný servis Rotel a požádejte o výměnu.

Chybí zvuk

Ujistěte se, že kabely mezi tímto přístrojem a vstupy zesilovače jsou správně zapojené. Ujistěte se, že je vybrán správný vstupní zdroj na zesilovači. Zkontrolujte, že systém monitorování pásky na zesilovači není aktivován. Zkontrolujte zapojení mezi zesilovačem a reproboxy.

Specifikace

Celkové harmonické zkreslení + šum	0.009% na 1 kHz
Intermodulační zkreslení	0.009% na 1 kHz
Frekvenční odezva (± 0.5 dB)	20 Hz – 20 kHz
Vyvážení kanálů	± 0.5 dB
Linearita fáze	± 0.5 stupně
Odstup kanálů	>115 dB na 10 kHz
Odstup signál/šum (vyvážení A)	>125 dB
Dynamický rozsah	>99 dB
D/A převodníky	Texas Instruments
Impedance analogového výstupu	470 ohmů
Digitální výstup	0.5 V, špička – špička
Zatěžovací impedance	75 ohmů
Napájení	
USA	120 V, 60 Hz
Evropa	230 V, 50 Hz
Příkon	15 W
Příkon v pohotovostním režimu	<0.5 W
BTU	40 BTU/h
Rozměry (Š, V, H)	430 x 98 x 314 mm
Výška panelu	80 mm
Hmotnost (čistá)	6.2 kg

Všechny specifikace jsou platné k okamžiku tisku.

Společnost Rotel si vyhrazuje právo na provedení vylepšení bez upozornění.

Rotel a logo Rotel Hi-Fi jsou registrované obchodní značky společnosti The Rotel Co., Ltd. Tokyo, Japonsko.

www.rotel.com