CZ

PowerLocus

PLED

Uživatelský manuál


Sluchatka Bluetooth

CZ: Aby bylo dosazeno maxima Ini rychlosti nabijeni, musi byt vykon dodavany nabijeckou v rozmezi od min. 0,05 W do max. 2 W.

Obsah balení

- 1× bezdrátová sluchátka PowerLocus PLED
- 1× 3,5mm audio kabel
- 1× kabel USB typu C
- 1× uživatelská příručka

Schéma produktu

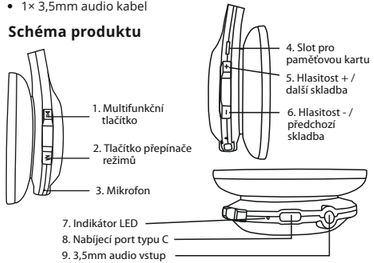

Specifikace

Podporované profily	HFP / HSP / A2DP / AVRCP
Velikost reproduktoru	40 mm
Impedance	32 Ω
Citlivost	85 dB±3 dB a 94 dB±3 dB
Frekvenční odezva	20 Hz ~ 20 kHz
Podpora pamětových karet	Karta MicroSD
Verze Bluetooth	5.4
Rozsah přenosu	10 metrů
Kapacita baterie	500 mAh
Vstup	5 V ⎓ 1 A
Pohotovostní doba	150 hodin
Doba přehrávání hudby	30-35 hodin
Doba nabíjení	2 hodiny
Výkonová třída specifikace Bluetooth	2 a 3
Frekvenční pásmo	2,400 GHz ~ 2,483 Ghz
Provozní frekvence	2400 MHz ~ 2483,5 Mhz
Jmenovitý výkon	20 mW
Maximální výstupní výkon	<6 dBm
Provozní teplota	0-45 °C

Zapnuto/vypnuto

1. Chcete-li sluchátka zapnout, stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu dvou sekund. Indikátor LED bude dvě sekundy blikat modře.
2. Chcete-li sluchátka vypnout, stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu čtyř sekund. Indikátor LED bude dvě sekundy blikat červeně a poté zhasne.

Párování Bluetooth

1. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu pěti sekund, dokud indikátor LED nezačne blikat modře. O chvíli později sluchátka automaticky přejdou do režimu párování a indikátor LED bude střídavě blikat červeně a modře.
2. Aktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení. Vyberte PowerLocus PLED ze seznamu zařízení Bluetooth nalezených vaším zařízením a připojte se.

Prepinani rezimu omezovace hlasitosti 74/85/94 dB

Chcete-li změnit citlivost hlasitosti, klikněte současně na tlačítka [+] a [-], dokud neuslyšíte hlasové výzvy, které citlivost hlasitosti nastaví.

Tlačítko přepínače režimů

1. Krátkým stisknutím tlačítka přepínání režimů můžete libovolně přepínat mezi několika režimy svícení.
2. Dlouhým stisknutím přepínače režimů přepnete mezi režimem Bluetooth a režimem pamětové karty.

Ovládání tlačítek

Zvýšení hlasitosti	Krátce stiskněte tlačítko [+].
Snížení hlasitosti	Krátce stiskněte tlačítko [-].
Další skladba	Stiskněte a podržte tlačítko [+] po dobu dvou sekund.
Předchozí skladba	Stiskněte a podržte tlačítko [-] po dobu dvou sekund.
Přehrát / pozastavit	Jednou stiskněte multifunkční tlačítko.
Přijmout / ukončit hovor	Jednou stiskněte multifunkční tlačítko.
Odmítnutí hovoru	Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko.
Aktivace hlasového asistenta	Několikrát stiskněte multifunkční tlačítko, dokud se vyzvánění nezastaví.
Vymazání seznamu párování	Stisknutím a podržením tlačítek [+] a [-] současně po dobu pěti sekund v režimu párování vymažete seznam párování. Poté sluchátka automaticky přejdou do stavu párování.
Zapnutí / vypnutí světel LED	Krátce stiskněte tlačítko [M].

Hlasové výzvy

Zapnutí napájení	„Power on.“
Vypnutí napájení	„Power off.“
Párování	„Pairing.“
Úspěšné připojení	„Connected.“
Odpojení	„Disconnected.“
Slabá baterie	„Battery low.“

Nabíjení sluchátek

Připojte kabel USB typu C k portu typu C na sluchátkách a připojte kabel k 5V napájecímu adaptéru (napájecí adaptér není součástí balení). Kontrolka bude svítit červeně, což signalizuje nabíjení. Po úplném nabití sluchátek se kontrolka změní z červené na modrou.

CE Společnost GL Grup-2015 LTD tímto prohlašuje, že bezdrátová sluchátka PowerLocus PLED jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými podmínkami směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: (powerlocus.com/doc)

Frekvence: 2402-2480 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.
36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULHARSKO

Bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím sluchátka nabijte.
- Abyste udrželi baterii v dobrém stavu, nabíjejte ji alespoň jednou za tři měsíce.
- V zájmu ochrany sluchu nepoužívejte sluchátka dlouho s příliš vysokou hlasitostí.
- Nevystavujte sluchátka vysokým teplotám.
- Chrání před nárazy a pády.
- Nepokoušejte se výrobek otevřít.
- NEBEZPEČÍ vystavení vlhkosti, dešti a kapalinám.

Bezpečnostní opatření

NEPOUŽÍVEJTE adaptéry s napětím vyšším než stejnosměrné 5 V 1 A! Používejte prosím originální kabel dodaný v balení, protože jiné kabely by mohly poškodit výrobek a zrušit jeho záruku.

Sluchátka nepoužívejte při chůzi, jízdě autem nebo na kole. Může to způsobit dopravní nehody. Nepoužívejte sluchátka v nebezpečných oblastech, pokud není slyšet okolní zvuk. Sluchátka nejsou vodotěsná. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, okamžitě ji přestaňte používat a kontaktujte společnost PowerLocus. Pozor zejména v následujících případech:

- Při používání sluchátek v blízkosti dřezu nebo nádoby s tekutinou. Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do dřezu nebo nádoby naplněné vodou.
- Při používání sluchátek za deště, sněžení nebo ve vlhkém prostředí. Pokud se sluchátek dotknete mokrýma rukama nebo jej vložíte do kapsy vlhkého oděvu, mohou navlhnout.

Nikdy nezasunujte konektor USB, pokud je kabel sluchátek nebo nabíjecí kabel mokrý. Pokud je konektor USB zasunut, když jsou sluchátka nebo nabíjecí kabel mokrý, může dojít ke zkratu způsobenému kapalinou (voda z vodovodu, mořská voda, nápoj atd.) nebo cizími látkami na sluchátkách nebo nabíjecím kabelu a způsobit abnormální tvorbu tepla nebo poruchu.

Bezpečnostní opatření

- **NEPOUŽÍVEJTE adaptéry s napětím vyšším než stejnosměrné 5 V 1 A! Používejte prosím originální kabel dodaný v balení, protože jiné kabely by mohly poškodit výrobek a zrušit jeho záruku.**
- Sluchátka nepoužívejte při chůzi, jízdě autem nebo na kole. Může to způsobit dopravní nehody.
  Nepoužívejte v nebezpečných oblastech, pokud není slyšet okolní zvuk. Sluchátka nejsou vodotěsná. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, okamžitě je přestaňte používat a kontaktujte společnost PowerLocus. Opatrní buďte zejména v následujících případech:
  - Při používání sluchátek v blízkosti dřezu nebo nádoby s tekutinou. Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do dřezu nebo nádoby naplněné vodou.
  - Při používání sluchátek za deště, sněžení nebo ve vlhkém prostředí.
- Pokud se sluchátek dotknete mokrýma rukama nebo jej vložíte do kapsy vlhkého oděvu, mohou se namočit.

Bezpečnostní opatření pro baterie

- Nevystavujte baterie (akumulátor nebo instalované baterie) dlouhodobě nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
- Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám, které mohou vést k přehřátí a tepelnému vybití.
- Nerozebírejte, neotvírejte ani neničte sekundární články nebo baterie.
- V případě úniku látek z článku nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít.
- Správné pokyny k nabíjení vždy naleznete v pokynech výrobce nebo v příručce k výrobku.
- Vždy je řádně zlikvidujte.

Likvidace odpadních baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších zemích se systémy tříděného sběru). Tento symbol na výrobku, baterii nebo na obalu označuje, že s výrobkem a baterií se nesmí nakládat jako s domovním odpadem. Na některých bateriích může být tento symbol použit v kombinaci s chemickým symbolem. Chemický symbol pro olovo (Pb) se přidává, pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova. Tím, že zajistíte správnou likvidaci těchto výrobků a baterií, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem. Recyklace materiálů pomůže šetřit přírodní zdroje. V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují trvalé připojení vestavěné baterie, by tuto baterii měl vyměňovat pouze kvalifikovaný servisní personál. Abyste zajistili, že s baterií a elektrickým a elektronickým zařízením bude správně nakládáno, odevzdejte tyto výrobky po skončení životnosti na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. U všech ostatních baterií si přečtěte část o bezpečném vyjmutí baterie z výrobku. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na místním občanském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.

0.05-2 W

Upozornění pro nabíjení!
Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí min. 0,05 W požadovaném rádiovým zařízením a max. 2 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Vyrobeno v Číně