




LC1C

Venkovní řešení zabezpečení dva v jednom


Chytrá bezpečnostní kamera se světlem

Model LC1C společnosti EZVIZ je bezpečnostní kamera a venkovní reflektor v jednom úžasném výrobku, který splní vaše požadavky jak na zabezpečení, tak na noční osvětlení prostranství kolem domu, příjezdové cesty a dalších míst. Kamera LC1C nabízí mnohem více než okamžitý jas 2 000 lumenů – monitoruje také okolí vašeho domu, přičemž využívá funkce aktivní obrany a upozornění na pohyb v reálném čase.



Dvě světla,
jas 2 000 lumenů

FHD 1080p



Senzor s funkcí
Starlight



Infračervené noční
vidění (až do
vzdálenosti 25 m)

H.265 Komprese
video H.265

PIR

Reflektory aktivované
pohybem PIR



Pokročilá upozornění
na pohyb (snímání PIR
+ detekce pohybu)



Vestavěná
siréna, 100 dB



Obousměrná
hlasová komunikace




Podpora karet
Micro SD (až 256 GB)



Vynikající obraz ve dne i v noci

Díky senzoru s funkcí Starlight nemají výbornou kvalitu pouze denní videozáznamy – naprosto zřetelné a jasné jsou navzdory tmavému prostředí i noční snímky. Pokročilé noční vidění kamery nyní umožňuje sledovat cokoli zřetelně až na vzdálenost 25 metrů.

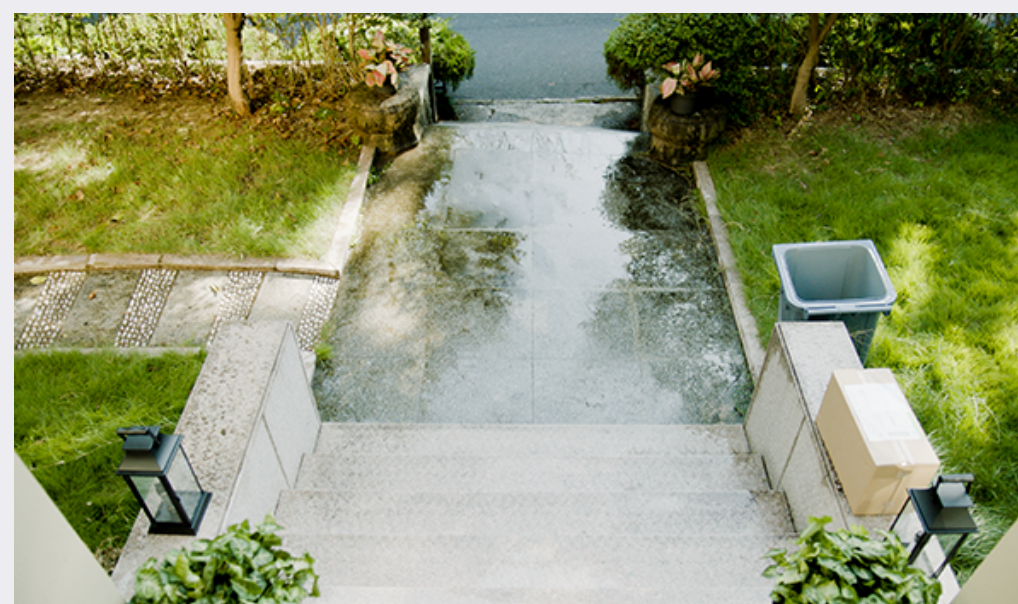

Denní vidění




Noční vidění Starlight*

*Jakmile úroveň osvětlení klesne na určitou hodnotu, kamera LC1C přejde do režimu černobílého videosledování, aby byl obraz co nejzřetelnější.

Důmyslný způsob osvětlení prostranství kolem domu


Kamera LC1C představuje dokonalou náhradu světel kolem domu. Byla navržena s ohledem na maximální flexibilitu, a lze ji proto natočit do jakéhokoli požadovaného směru. Chcete-li ji využívat jako běžné venkovní světlo, můžete reflektory ručně zapínat a upravovat jas – to vše pomocí aplikace EZVIZ.

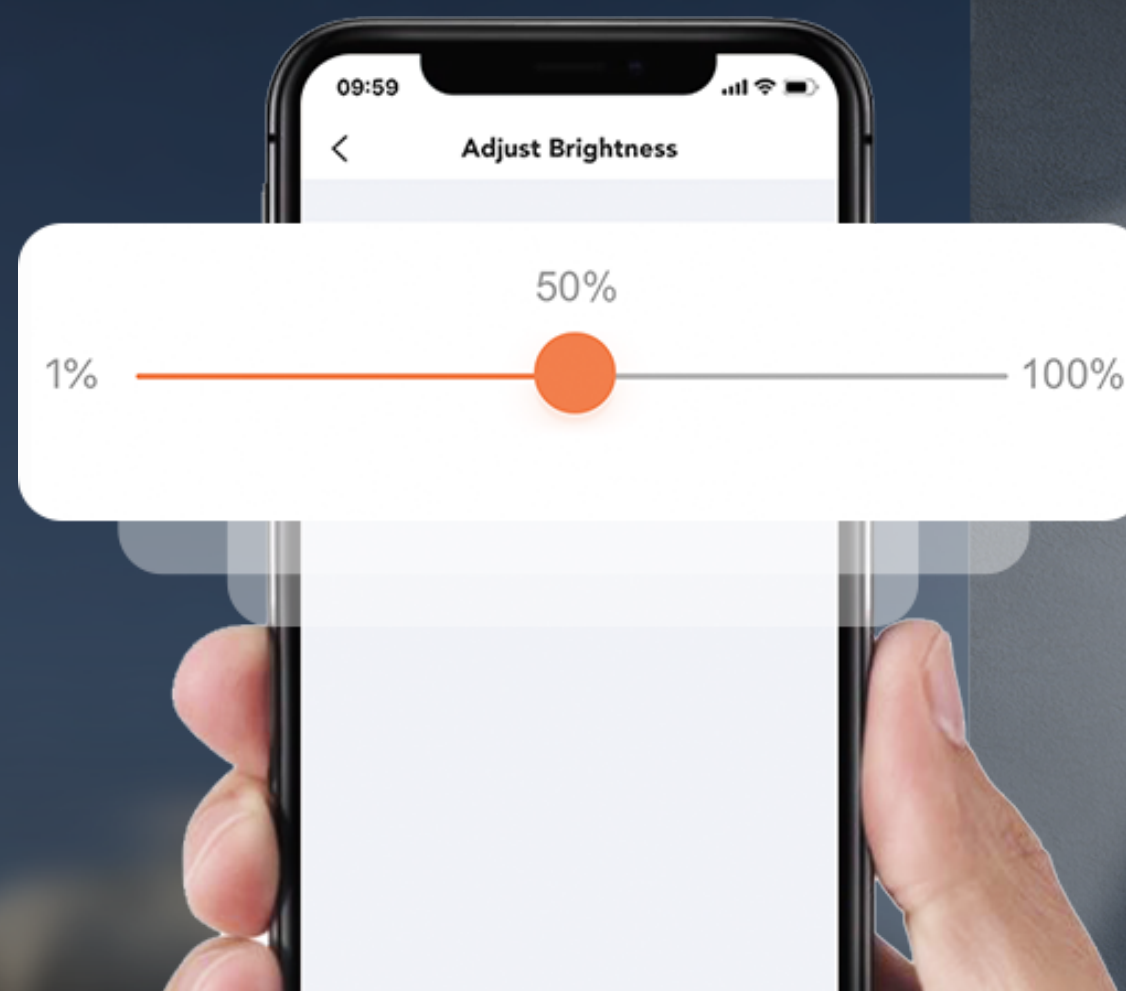

Chytré osvětlení

Reflektory kamery LC1C, vybavené 270stupňovým senzorem PIR, se automaticky zapnou, dojde-li ve tmě k detekci osob nebo zvířat.* Lze dokonce nakonfigurovat, které zóny mohou osvětlení aktivované pohybem PIR zapnout.

*Přestane-li být pohyb detekován, světla se po 90 sekundách vypnou.

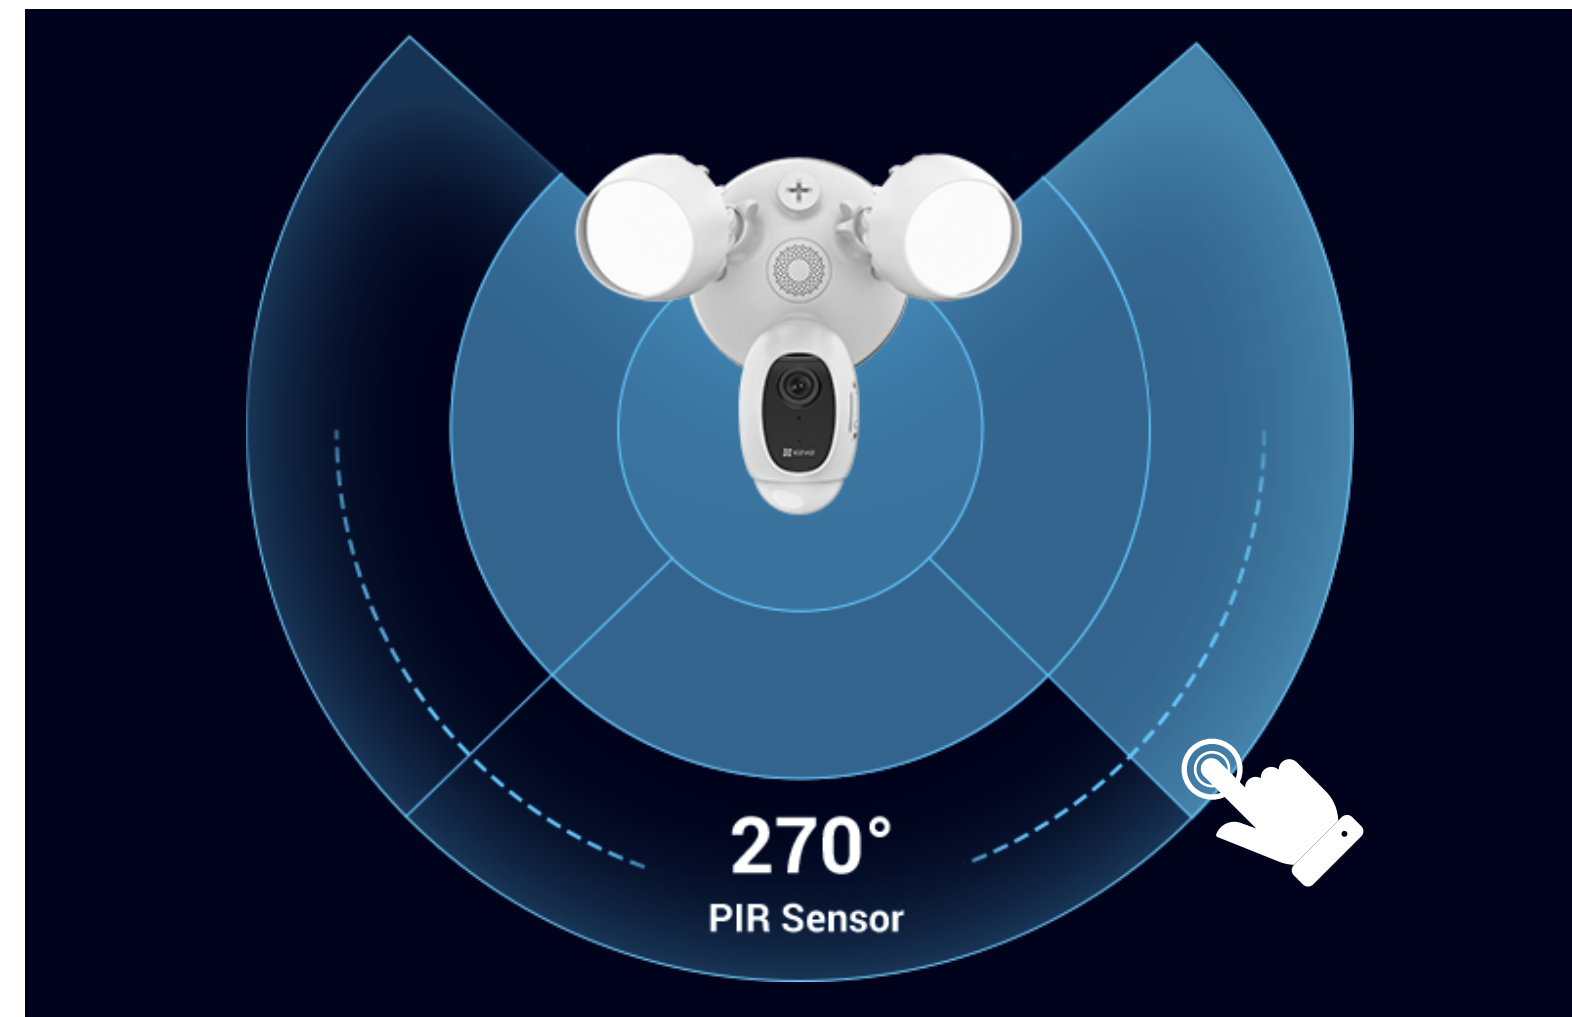


Přesnější upozornění na pohyb než kdykoli dříve

Přesnost upozornění kamery LC1C rapidně zvýšil mechanismus dvojitého spouštění. Díky kombinaci běžné analýzy detekce pohybu a senzoru PIR zajistí kamera LC1C, že budete dostávat pouze taková oznámení, která skutečně vyžadují vaši pozornost.



Obousměrný hovor

Výkonný mikrofon a reproduktor kamery LC1C ještě více usnadňují obousměrnou komunikaci. Při použití aplikace EZVIZ se obě strany slyší nahlas a zřetelně.

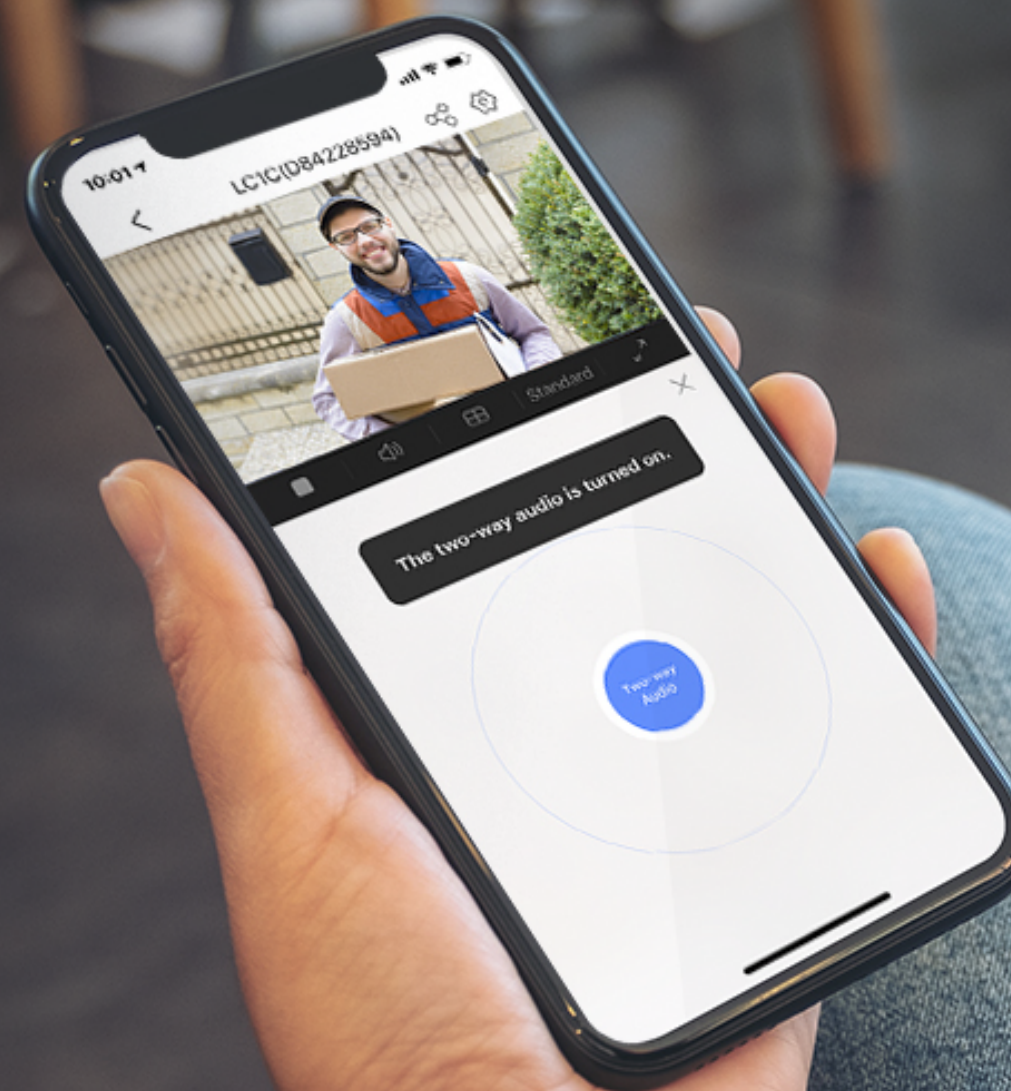

Lepší možnosti připojení

Vestavěný modul Wi-Fi kamery LC1C umožňuje zásadně vylepšit sílu signálu a možnosti ochrany proti rušení výkonového zesilovače (PA). O ještě spolehlivější přítomnost kamery LC1C online se postarají dvě výkonné vestavěné antény.



Dostupná ve dvou barevných provedeních,
aby ladila s vaším domem



Upozorňujeme, že elektrický napájecí kabel by měl být již ve zdi a není součástí balení výrobku. Můžete využít původní elektrický kabel ve zdi nebo zakoupit nový certifikovaný kabel, který splňuje požadavky kamery LC1C týkající se proudu, napětí a montáže.

Parametry modelu CS-LC1C-A0-1F2WPFRL

Parametry systému

Procesor	Vestavěný vysoce výkonný procesor SOC
Operační systém	Vestavěný systém Linux

Parametry světla

Žárovka	2
LED	SMD LED
Jas	2000LM (+/-10%)
CRI	80
Teplota barev	3000K
Životnost	B50L70 při teplotě Ta 25 °C 25 000 h

Detekce senzoru PIR

Vzdálenost detekce	10 m
Rozsah detekce	270°

Parametry kamery

Rozlišení	1920 × 1080
Zorné pole	Horizontální úhel: 103°; vertikální úhel: 57°; úhlopříčný úhel: 121°
Noční vidění	Jusqu'à 25 m

Parametry videa

Kompresní standard	Smart H.264, H.265
Max. rozlišení	1920 × 1080, Full-HD
Snímkový kmitočet	25 sn./s, adaptivní snímková frekvence síťového přenosu
DNR	3D DNR
WDR	Podpora
BLC	Podpora

Parametry zvuku

Audiovstup	Vestavěný všesměrový mikrofon
Audiovýstup	Vestavěný reproduktor
Kvalita zvuku	Potlačení šumu

Parametry sítě

Bezdrátové připojení	802.11 b/g/n pouze při 2,4 GHz (2T2R, dvě antény)
Konfigurace sítě	Konfigurace pomocí softwarové aplikace

Úložiště

Místní úložiště	Podpora karet Micro SD (až 256 GB)
Cloudové úložiště	Cloudové úložiště EZVIZ (nyní k dispozici pouze v některých zemích)

Parametry modelu CS-LC1C-A0-1F2WPFRL

Obecné parametry

Provozní teplota	-30°C - 50°C (-20°F - 120°F)
Provozní vlhkost	0 - 95%
Napájení	Kabelové (100–240 V)
Spotřeba elektrické energie	≤35W
Stupeň krytí	IP65
Rozměry výrobku (výška × šířka × hloubka)	268 x 186 x 185 mm (10.55 x 7.32 x 7.28 inch)
Rozměry balení	235 x 250 x 235 mm (9.25 x 9.84 x 9.25 inch)
Hmotnost	1469 g (3.24 lbs)

Package Contents:

- LC1C Security Light Camera
- Screw Kit
- Quick Start Guide

Certifications

CE

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>