


Baseus

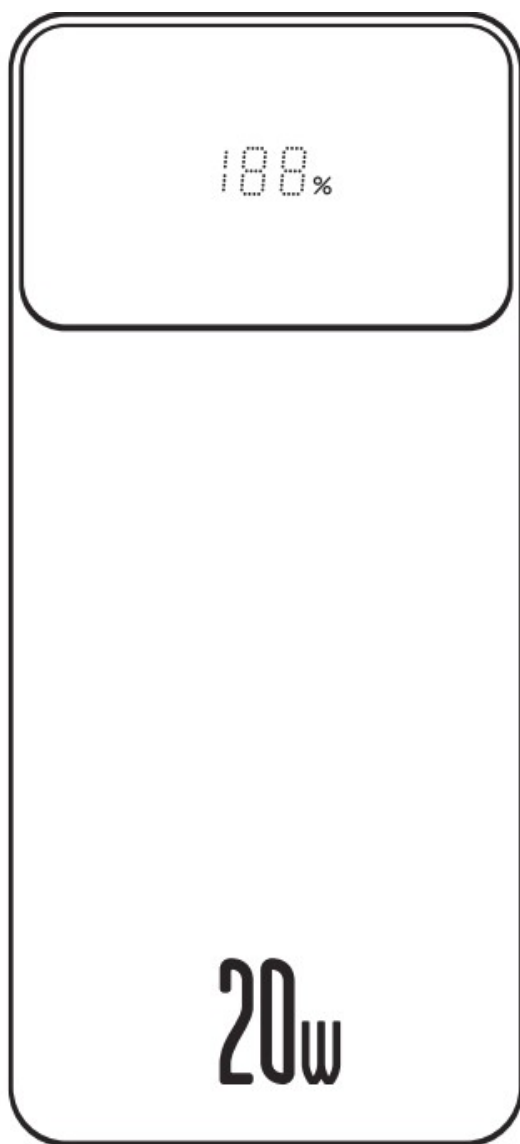

Baseus Bipow Power Bank 20000mAh 20W

Návod k obsluze

Přečtěte si tento návod až do konce a používejte výrobek v souladu s jeho určením.

1. Parametry výrobku

Název : Power Bank

Číslo modelu: PPBD20K

Typ baterie: Polymerní lithiová baterie

Kapacita 20000mAh/3.7V (74Wh)

Jmenovitá kapacita :12000mAh (5V=3A)

Konverzní faktor energie: $\geq 75\%$

Vstupy :

Mikro vstup: 5V $\equiv$ 2A, 9V $\equiv$ 2A

Vstup typu C: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2A

Výstupy:

Výstup typu C: 5V $\equiv$ 3A , 9V $\equiv$ 2.22A, 12V $\equiv$ 1.5A

Výstup USB1/USB2: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A

Celkový výstupní výkon: 5V $\equiv$ 3A

Rozměry:153x68.8x29.5mm


Hmotnost: 452g



2. Obsah balení




Power Bank



Pokyny




Záruční list



Nabíjecí kabel

3. Schéma výrobku

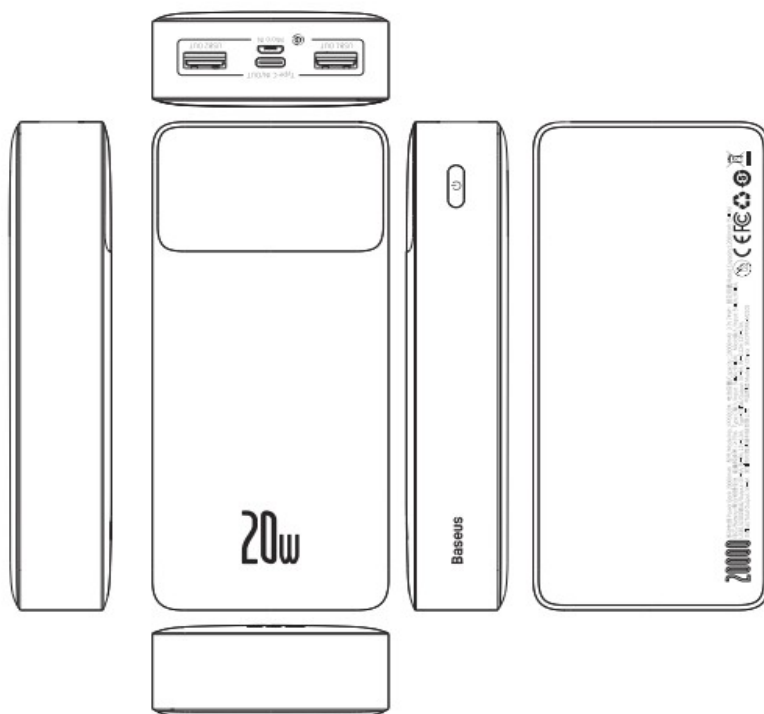

4. Popis produktu

Produkt je přenosná powerbanka se dvěma vstupy a třemi výstupy. Powerbanka dokáže nabíjet tři zařízení současně. Výrobek má digitální displej, dvojitou nabíjecí zásuvku USB typu C. Powerbanka má vestavěnou ochranu proti přepětí, nadproudu, přehřátí a zkratu, jakož i další ochrany související s ochranou zařízení. Produkt podporuje rychlé nabíjení s řadou rychlonabíjecích protokolů včetně iP 12 20W PD.

5. Návod k použití výrobku

Pokyny k nabíjení, nabíjejte telefon nebo jiná digitální zařízení pomocí powerbanky Bipow.

1. Zkontrolujte a ujistěte se, že nabíjecí napětí vašeho digitálního zařízení je kompatibilní s parametry powerbanky Bipow.

2. Vždy vybírejte a používejte originální kabely určené pro nabíjení digitálních produktů. Připojte jeden konec kabelu k zařízení a druhý konec připojte k jednomu z výstupů powerbanky Bipow.

Powerbanka Bipow automaticky zahájí proces nabíjení, jakmile je vaše zařízení připojeno. Proces nabíjení potvrdí svítící kontrolka na displeji powerbanky. Během nabíjení bude kontrolka LED svítit nepřetržitě.

Nabíjení powerbanky Bipow přes síťovou nabíječku, USB po PC:

1. Vyberte a použijte originální kabel USB a připojte jej k portu micro nebo portu typu C na powerbance Bipow.

2. Připojte kabel USB-A nebo Type-C k portu síťové nabíječky nebo k portu USB počítače. Proces nabíjení potvrdí svítící kontrolka na displeji powerbanky. Během nabíjení bude kontrolka LED nepřetržitě blikat. Po dokončení nabíjení začne kontrolka LED trvale svítit.

6. Provozní prostředí

V netropických zemích je pro použití powerbanky vhodná okolní teplota mezi 0 °C a 35 °C.

7. Popis značek

Označení 5 let se vztahuje na "efektivní životnost s ochranou životního prostředí".

Nevztahuje se na záruku kvality a její trvání.

Všechny elektronické výrobky obsahují toxické a škodlivé látky, jako je olovo, rtuť nebo kadmium. Při používání výrobků může dojít k úniku toxických a škodlivých látek nebo k jejich mutaci, a tím k otrávení životního prostředí nebo ke zranění osob a jejich osobního majetku. Pojem "použití slučitelné s životním prostředím" znamená, že všechny elektronické výrobky musí být používány v souladu s dobou jejich používání. Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku z důvodu bezpečnostních rizik po uplynutí jeho životnosti.

8. Bezpečnostní upozornění

Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.

Používání výrobku, které není v souladu s bezpečnostními normami, může mít za následek poškození výrobku nebo zranění osob.

1. Vzhledem k existenci účinnosti konverze je doporučená výstupní kapacita menší než kapacita baterie.

2. Když chcete zkontrolovat kapacitu powerbanky, stiskněte jednou tlačítko a na LED displeji se zobrazí aktuální stav napětí. V případě stavu, kdy není připojeno žádné zařízení, displej přibližně po 30 sekundách automaticky zhasne.

3. Doporučujeme powerbanku pravidelně nabíjet (doporučujeme minimálně jednou za 5 měsíců), aby byla v dobrém stavu a vydržela přiměřeně dlouho.
4. Nesprávné použití výrobku může snadno vést k poškození zařízení nebo k ohrožení uživatele a jeho osobního majetku.
5. Spotřebitel by si měl být vědom možných škod způsobených nesprávným používáním v rozporu s obsahem návodu k použití nebo ignorováním varování. V takovém případě výrobce nenese žádnou právní odpovědnost.
6. Odšroubování tohoto výrobku nekvalifikovanými osobami je přísně zakázáno.
7. Je třeba se vyvarovat situací, jako je zapojení domácích spotřebičů nebo překročení napětí tohoto výrobku.
8. Je třeba se vyvarovat situací, jako je silný fyzický náraz do výrobku, včetně bouchání, házení, mačkání, šlapání atd..

9. Prohlášení o toxických a nebezpečných látkách ve výrobku

Popis díly	Toxické nebo nebezpečné látky a sloučeniny					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr VI)	(PBB)	(PBDE)
Talíř PCB	X	O	O	O	O	O
Elektrody	O	O	O	O	O	O
Baterie	X	O	O	O	O	O
Balení	O	O	O	O	O	O

Tato tabulka byla sestavena v souladu s pokyny SJ/T 11364.

O: znamená, že obsah škodlivé látky ve složce je v rozmezí normy GB/T 26572.

X: znamená, že obsah škodlivých látek v komponentě je vyšší než rozsah stanovený v normě GB/T 26572.

Výrobek je v souladu se směrnicí EU ROHS 2.0
(2011/65/EU).

Copyright © 2010/2011 Shenzhen Times Innovation Technology Co. Ltd.

Všechna práva vyhrazena.

Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd.

Adresa:

Add: 5th Floor, Building B, Baseus Intelligence Park,
No.2008, Xuegang Rd, Gangtou Community,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Executive Standard: GB/T 35590-2017



Navrženo společností Baseus

PB3039Z

Vyrobeno v Číně

Zařízení je vybaveno dobíjecí baterií, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou zařízení, ale vlastností výrobku.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu lze získat na obecním úřadě, v čistírně odpadních vod nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. (EU), které se týkají otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjišťována a odstraňována.