

Uživatelská příručka




Insta360 Link 2C **Pro**



Aplikace
Insta360



Výukové
video



Uživatelská
příručka



www.stablecam.com


NÁVOD K POUŽITÍ



POUŽITÍ


Montáž

Tato webová kamera má vestavěný klip a lze ji připevnit několika způsoby. Jednoduše přímo na obrazovku počítače (viz níže) nebo i na rovný povrch. Základna kamery má rovněž otvor pro šroub 1/4" k připevnění na stojan nebo stativ.

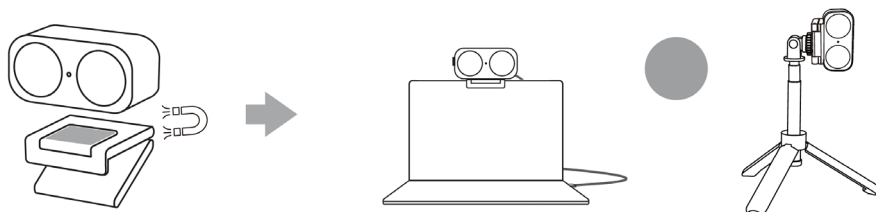

Připojení

Webová kamera je kompatibilní se systémy Windows a macOS. Připojte ji k USB portu počítače pomocí USB kabelu (v případě potřeby pomocí adaptéru USB-C na A). Po připojení se webová kamera sama zapne.

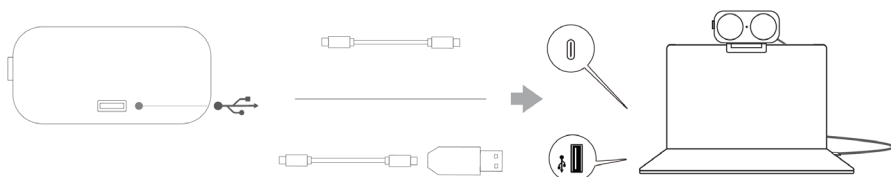

Důležité:

1. Předejděte problémům s nedostatečným napájením a připojte webovou kameru přímo k počítači nebo USB portu s nezávislým napájením.
2. Použijte přiložený USB kabel a předejdete tak případným problémům s kompatibilitou.

Instalace ovládacího softwaru

Webovou kameru můžete používat ihned po připojení k počítači. Software k jejímu ovládání a nastavování získáte zdarma na [www stránce https://www.insta360.com/download/insta360-link2pro](https://www.insta360.com/download/insta360-link2pro)

Poznámka: Při prvních třech připojeních kamery k počítači se na obrazovce automaticky zobrazí ikona USB flash disku. Otevřete tedy instalační program na disku a nainstalujte ovládací program.

Dotykové tlačítko

Dvojitým klepnutím přiblížíte obraz 1x nebo 1,5x. Trojitým klepnutím a dlouhým stiskem vstoupíte do režimu U-Disk.

Pohotovostní režim a Soukromí (Privacy Mode)

Posunutím přepínače vstoupíte/opustíte režim Soukromí.

Virtuální kamera

Rozostřete, nahraďte pozadí jiným obrázkem, použijte zelené pozadí nebo použijte filtry k vylepšení. Pro přístup k těmto funkcím je nutné ještě ve vaší platformě pro online streamování povolit jako zdroj videa virtuální kameru.

Důležité:

Chcete-li povolit virtuální kameru v systému macOS, přejděte do Systémové předvolby > Soukromí a zabezpečení (Open System Preferences > Privacy & Security) a povolte Insta360 Link Controller.

Poznámka: U systémů s MacOS 15 nebo vyšším přejděte do Systémová nastavení - Obecné - Přihlašovací položky a rozšíření - Rozšíření - Rozšíření kamery (System Settings - General - Login Items & Extensions - Extensions - Camera Extensiona) a povolte oprávnění pro Insta360 Link Controller.

REŽIMY


Automatické rámování

Webová kamera automaticky upravuje polohu a velikost rámečku tak, aby všechny osoby zůstaly v záběru.




Režim Tabule

Tato webová kamera dokáže rozpoznat a optimalizovat tabule pro online prezentaci. Když není tabule rozpoznána, umístěte přiložené rozpoznávací značky do čtyřech rohů zvolené oblasti. Tento režim lze aktivovat pomocí gest i ovládacího softwaru.



Režim DeskView

Nastavte magnetický držák do požadovaného úhlu a v ovládacím softwaru vyberte režim DeskView.



OVLÁDÁNÍ GESTY



Zapnutí/vypnutí režimu Auto Framing
(automatického rámování)



Zahájení/ukončení režimu Tabule



Přiblížení/oddálení

Podržte gesto „L“, dokud kontrolka nezačne blikat zeleně. Pohybem nahoru náhled přiblížíte, pohybem dolů oddálíte.

Upozornění:

1. Při ovládání gesty si nezakrývejte tvář a udržujte tvář plně viditelnou v rámečku.
2. Kontrolka začne blikat zeleně, jakmile bude gesto úspěšně rozpoznáno.

AKTUALIZACE FIRMWARU

Aktualizace prostřednictvím ovládacího softwaru

Klikněte na Nastavení > O nás (Click Settings > About us) v pravém horním rohu ovládacího softwaru. Když je aktualizace firmwaru k dispozici, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace režimem U-Disk

Stiskněte třikrát dotykové tlačítko a kontrolka začne blikat modře. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu dalších 5 sekund a kontrolka začne svítit modře. Tím bude režim U-Disk aktivován. Zkopírujte firmware na pevný disk s názvem „LINK 2C PRO“, poté odpojte a připojte webovou kameru. Restartováním webové kamery bude aktualizace firmwaru dokončena.

Poznámky:

1. Během aktualizace firmwaru neodpojujte USB kabel.
2. Během aktualizace firmwaru kameru nepoužívejte.
3. K aktualizaci doporučujeme použít ovládací software.

SVĚTELNÉ INDIKÁTORY

Činnost zařízení	Světelná signalizace
Streamování	Zelená
Úspěšné rozpoznání gesta nebo stisknutí tlačítka	Bliká zeleně
Pohotovostní režim	Nesvíbí
Obnovení továrního nastavení	Bliká modře
Režim U-Disk	Modrá
Aktualizace firmwaru	Bliká modře
Porucha	Bliká červeně
Porucha hardwaru	Červená

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název	Insta360 Link 2C Pro
Model	CINSABPB
Vstup	5 V - 1 A
Provozní teplota	0 °C - 40 °C
Skladovací vlhkost	5%-95%
Provozní vlhkost	15%-80%

Poznámky:

1. Při manipulaci s kamerou nikdy nepoužívejte sílu.
2. Kameru nikdy neponořujte do vody a otírejte ji pouze čistým suchým hadříkem.
3. K jejímu čištění nepoužívejte tekuté prostředky, jako je benzen, ředidlo nebo jiné hořlavé látky.
4. Kameru nikdy nepoužívejte za extrémních teplot nebo vlhkosti, v prašném nebo špinavém prostředí a na místech, kde by mohla navlhnout.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pečlivě si prosím přečtěte tyto pokyny. Při používání kamery a jejího příslušenství je nezbytné se seznámit s těmito pokyny. Za provoz kamery a následky spojené s provozem kamery je plně odpovědný její uživatel. Výrobce kamery, Arashi Vision Inc., ani distributor STABLECAM s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za nesprávný provoz kamery, za škody vzniklé v souvislosti s provozem kamery, zranění, pokuty nebo jinou právní odpovědnost, přímou či nepřímou, vzniklou během provozu kamery nebo při používání jejího příslušenství. Před každým použitím se ujistěte, že jsou kamera a její příslušenství v dobrém stavu a že správně pracují. Pokud jeví známky poškození, okamžitě ukončete jejich provoz.

RECYKLACE (Evropská unie)

Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických zařízení, směrnice 2002/96/EG). Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.



ODKAZY

Mobilní aplikace Insta360



Android



iOS

Insta360 studio



STABLECAM s.r.o.

Oficiální distributor Insta360 pro Českou a Slovenskou republiku

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
+420 463 358 710 | podpora@stablecam.com

www.stablecam.com | www.insta360.cz