



Řada MAG

Napájecí jednotka

MAG A1250GL PCIE5

MAG A1000GL PCIE5

Uživatelská příručka

Obsah



Technické údaje.....	2
Rozměry	3
Počet napájecích konektorů	4
Odnímatelné konektory.....	5
Možnosti připojení a délka kabelů	6
Instalace 16 kolíkového kabelu PCIe	7
Poznámky k předpisům	8

Technické údaje

1250 W					
Vstup střídavého napájení	100–240 Vstř., 15 A, 50–60 Hz 200–240 Vstř., 7,5 A, 50–60 Hz Pro Čínu a Koreu				
Výstup stejnosměrného napájení	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5Vsb
	22,0 A	22,0 A	104,1 A	0,3 A	3,0 A
Celkový výkon	120 W		1249 W	3,6 W	15 W
	1250 W				
Regulace	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Zvlnění a šum	50 mVp-p	50 mVp-p	80 mVp-p	100 mVp-p	50 mVp-p

1000 W					
Vstup střídavého napájení	100–240 Vstř., 13 A, 50–60 Hz 200–240 Vstř., 6,5 A, 50–60 Hz Pro Čínu a Koreu				
Výstup stejnosměrného napájení	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5Vsb
	22,0 A	22,0 A	83,3 A	0,3 A	3,0 A
Celkový výkon	120 W		999,6 W	3,6 W	15 W
	1000 W				
Regulace	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Zvlnění a šum	50 mVp-p	50 mVp-p	80 mVp-p	100 mVp-p	50 mVp-p


Rozměry

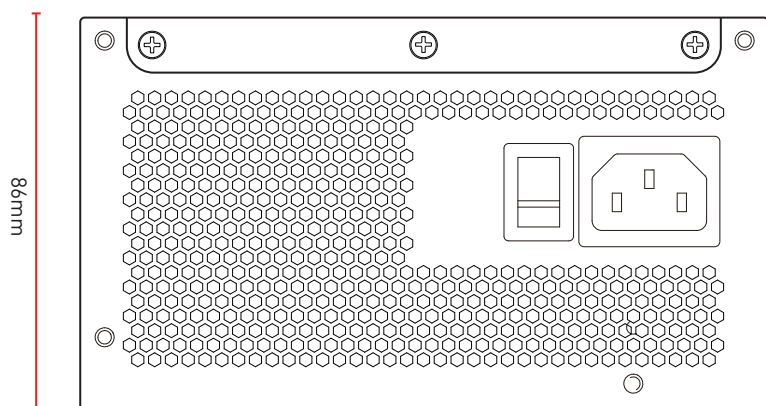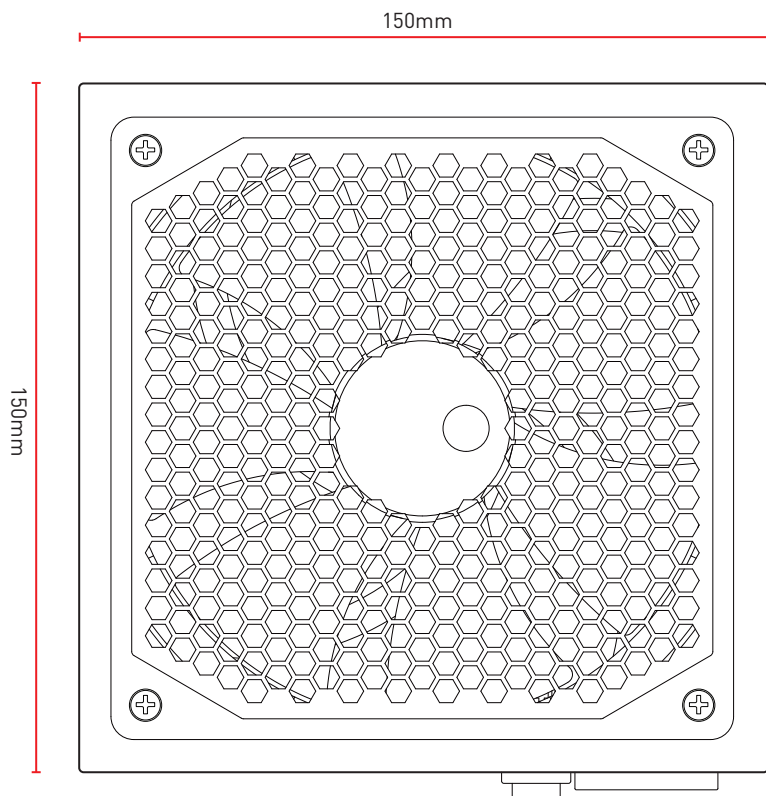






Počet napájecích konektorů

Napájecí konektory	MAG A1250GL PCIE5 MAG A1000GL PCIE5
ATX (základní deska) 20+4 kolíky	1
EPS (CPU) 4+4 kolíky	2
PCIe 16 kolíků	1
PCIe (VGA) 6+2 kolíky	4
SATA 15 kolíků	12
Periferní zařízení/Molex 4 kolíky	4
FDD 4 kolíky	1

Odnímatelné konektory

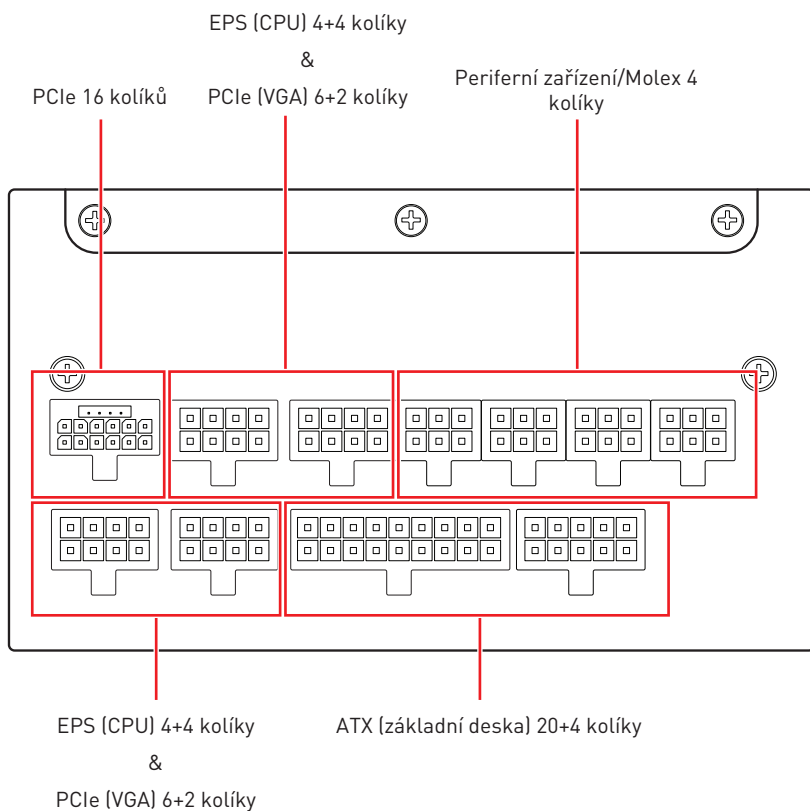

Možnosti připojení a délka kabelů

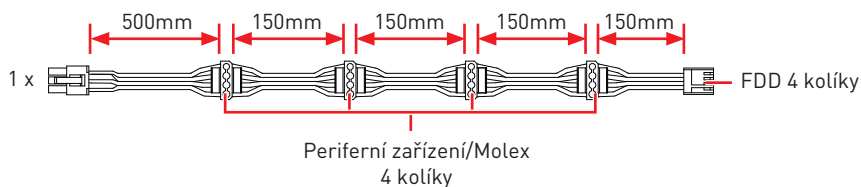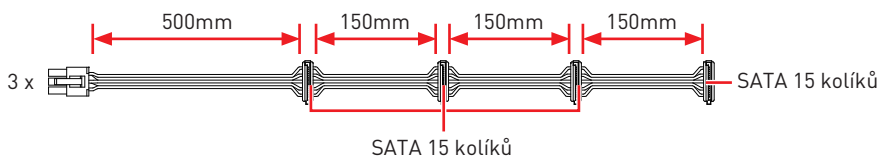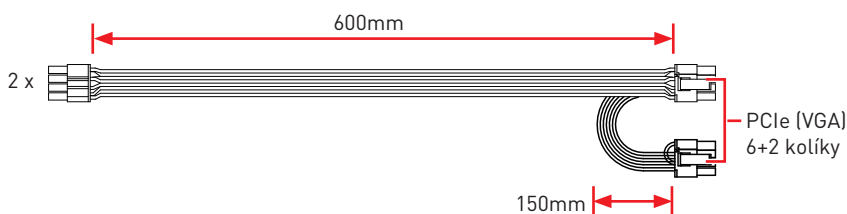
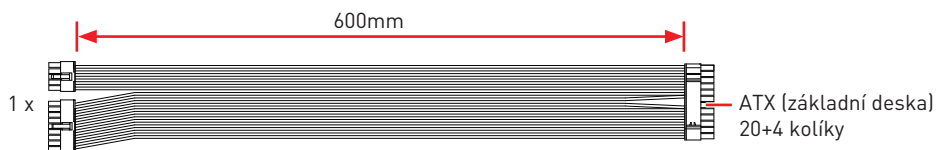


Instalace 16 kolíkového kabelu PCIe



POZOR

Před použitím kabel zcela zasuňte.

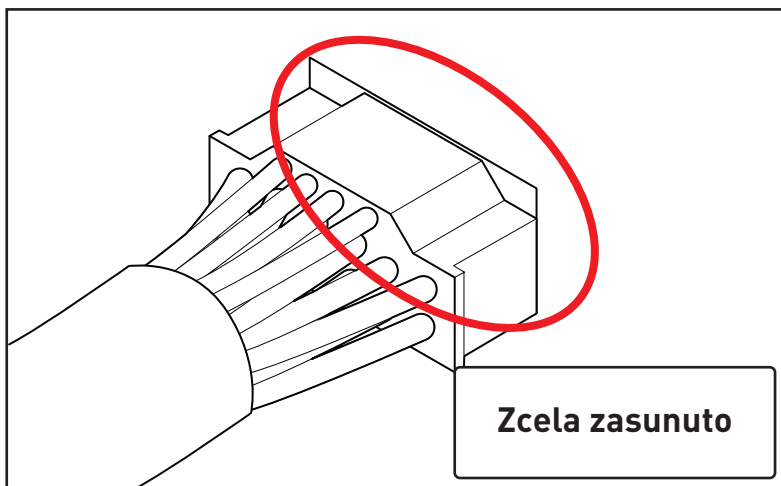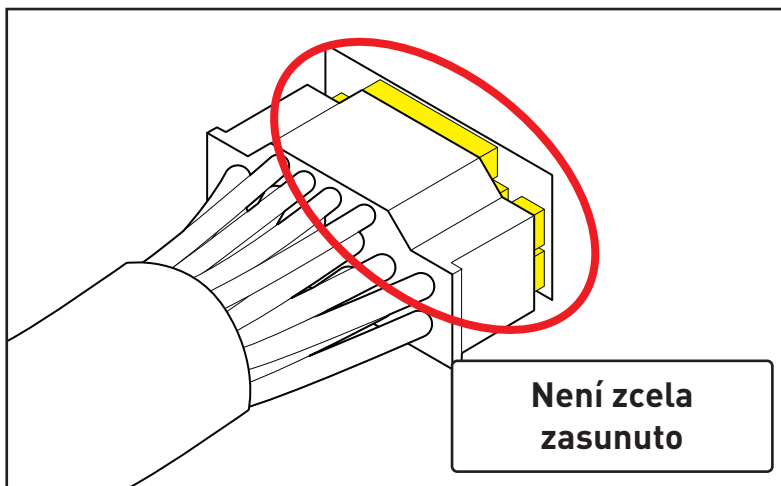

Poznámky k předpisům

Číslo modelu

Č. modelu: 7ZP9A, 7ZP9B

