



Ultimate 2 Bluetooth Controller

ČEŠTINA

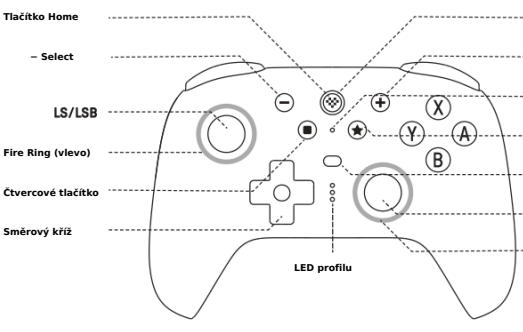

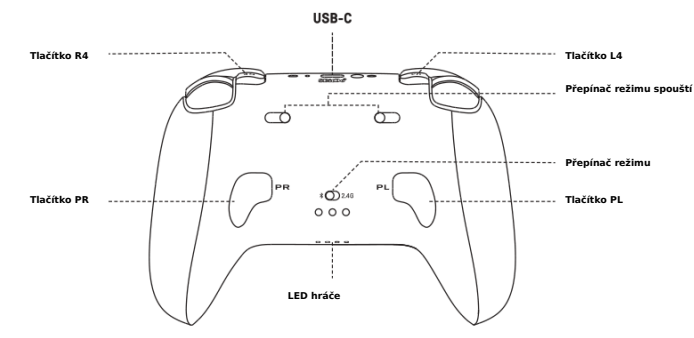

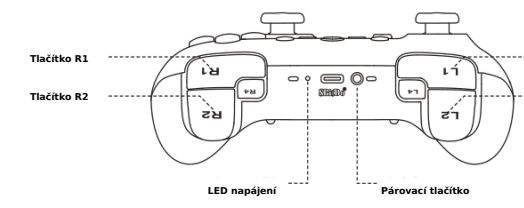

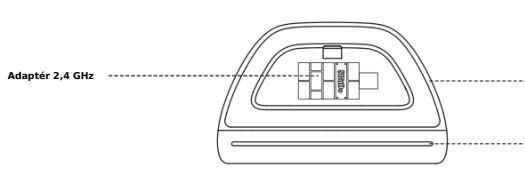

- Stisknutím tlačítka Home ovladač zapnete.
- Podržením tlačítka Home na 3 sekundy ovladač vypnete.
- Podržením tlačítka Home na 8 sekund vynutíte vypnutí ovladače.

Switch

- Požadovaná verze systému: 3.0.0 nebo novější.
- NFC, infračervená kamera, HD vibrace a LED oznámení nejsou podporovány.

Připojení přes Bluetooth

1. Nastavte přepínač režimu do polohy BT.
2. Stisknutím tlačítka Home zapněte ovladač.
3. Podržte párovací tlačítko 3 sekundy. Stavová LED začne rychle blikat: ovladač je v režimu párování. Tento krok je nutný pouze při prvním připojení.
4. V hlavní nabídce Switch zvolte „Controllers“ (Ovladače), poté „Change Grip/Order“ (Změnit držení/pořadí). Trvalé svícení stavové LED potvrdí úspěšné připojení.

Bezdrátové připojení

• V nastavení systému zapněte „Pro Controller Wired Communication“ (Kabelová komunikace ovladače Pro).
1. Nastavte přepínač režimu do polohy 2.4G.
2. Připojte adaptér 2,4 GHz do USB portu zařízení Switch.
3. Stisknutím tlačítka Home zapněte ovladač.
4. Počkejte, až zařízení ovladač úspěšně rozpozná.

Kabelové připojení

• V nastavení systému zapněte „Pro Controller Wired Communication“ (Kabelová komunikace ovladače Pro).
Připojte ovladač k zařízení Switch USB kabelem a počkejte, až jej zařízení úspěšně rozpozná.

Windows

- Požadovaný systém: Windows 10 verze 1903 nebo novější.

Bezdrátové připojení

1. Nastavte přepínač režimu do polohy 2.4G.
2. Připojte adaptér 2,4 GHz do USB portu zařízení s Windows.
3. Stisknutím tlačítka Home zapněte ovladač.
4. Počkejte, až zařízení ovladač úspěšně rozpozná.

Kabelové připojení

1. Nastavte přepínač režimu do polohy 2.4G.
2. Připojte ovladač k zařízení s Windows USB kabelem a počkejte, až jej zařízení úspěšně rozpozná.

Funkce Turbo

- Směrový kříž, Home, LS/RS a tlačítka L4/R4 a PL/PR funkci Turbo nepodporují.
- Nastavení turba se neukládá trvale. Po vypnutí nebo odpojení ovladače se obnoví výchozí nastavení.
- Při stisku nastaveného tlačítka bude LED přiřazení nepřetržitě blikat.

Zapnout režim Turbo

Např.: Y + ★ → ☼

Podržte Stiskněte

Vypnout režim Turbo

Např.: Y + ★ → ○

Podržte Stiskněte LED zhasne

Zapnout automatické Turbo

Např.: Y + ★ → ☼

Podržte Stiskněte 2×

Vypnout automatické Turbo

Např.: Y + ★ → ○

Podržte Stiskněte LED zhasne

Nastavení tlačítek L4/R4/PL/PR

- Tlačítkům L4/R4/PL/PR lze přiřadit jedno nebo více tlačítek ovladače.
- LS/RS nejsou podporovány.
- Při stisku nastaveného tlačítka bude LED přiřazení nepřetržitě blikat.

Např.: L4 / R4 / PR / PL + Y + ★

Podržte

Např.: L4 / R4 / PR / PL + ★ = nic


Podržte

Světelné efekty

• Tlačítkem hvězdičky postupně přepínáte efekty:
režim světelné stopy > režim Fire Ring > režim duhového prstence > vypnuto.


Nastavení jasu

• Platí pouze pro režim světelné stopy a režim duhového prstence.
Podržte tlačítko hvězdičky a stiskněte nahoru/dolů na směrovém kříži pro změnu jasu.

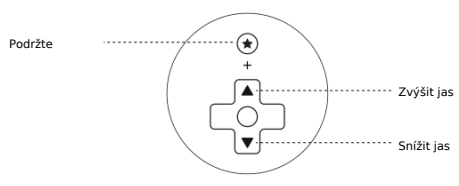


Nastavení barvy

Podržte tlačítko hvězdičky a stiskněte vlevo/vpravo na směrovém kříži pro změnu barvy osvětlení.

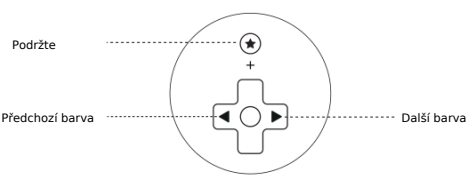

Nastavení rychlosti

• Platí pouze pro režim Fire Ring.
Podržte tlačítko hvězdičky a stiskněte nahoru/dolů na směrovém kříži pro změnu rychlosti Fire Ring.

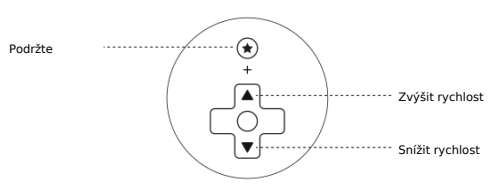

Baterie

Vestavěná baterie 1000 mAh, výdrž 12 hodin při připojení Bluetooth i bezdrátovém připojení 2,4 GHz. Doba nabíjení je 3 hodiny.

Stav		LED napájení
Slabá baterie	→	LED napájení bliká
Nabíjení baterie	→	LED napájení svítí trvale
Plně nabito	→	LED napájení zhasne

• Ovladač se automaticky vypne, pokud se nepřipojí do 1 minuty od zapnutí nebo pokud po připojení není používán 15 minut.
• Při kabelovém připojení se ovladač automaticky nevypíná.

Kalibrace páček a spouští

Postupujte následovně:
• Na zapnutém ovladači podržte kombinaci L1+R1+Minus+Plus na 8 sekund. Ovladač přejde do režimu kalibrace a stavová LED začne blikat.
• Vychylte páčky k okraji a pomalu jimi 2-3krát otočte.
• Pomalu 2-3krát stiskněte spouště až na doraz.
• Kalibraci dokončete opětovným stisknutím kombinace L1+R1+Minus+Plus.

Bezpečnostní upozornění

• Vždy používejte baterie, nabíječky a příslušenství dodané výrobcem.
• Výrobce neodpovídá za bezpečnostní problémy způsobené použitím příslušenství, které neschválil.
• Zařízení sami nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Neoprávněné zásahy mohou způsobit vážné zranění.
• Zařízení ani baterii nemačkejte, nerozebírejte, nepropichujte ani se je nepokoušejte upravovat. Takové jednání může být nebezpečné.
• Jakékoli neoprávněné změny nebo úpravy zařízení ruší záruku výrobce.
• Výrobek obsahuje malé části, které mohou způsobit udušení. Není vhodný pro děti do 3 let.
• Výrobek používá blikající světla. Osoby s epilepsií nebo citlivostí na světlo mají před použitím vypnout světelné efekty.
• Kabely mohou způsobit zakopnutí nebo zamotání. Udržujte je mimo průchozí místa a dosah dětí a domácích zvířat.
• Při závratích, poruchách vidění nebo svalových křečích ihned přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Ultimate Software

Na app.8bitdo.com si stáhněte Ultimate Software V2 pro vlastní přiřazení tlačítek a další podporu.


Podpora


• Další informace a podporu najdete na support.8bitdo.com.


Český překlad originálního návodu 8BitDo. V případě rozdílů je rozhodující originální dokument.


Ultimate 2 Bluetooth Controller

SLOVENČINA

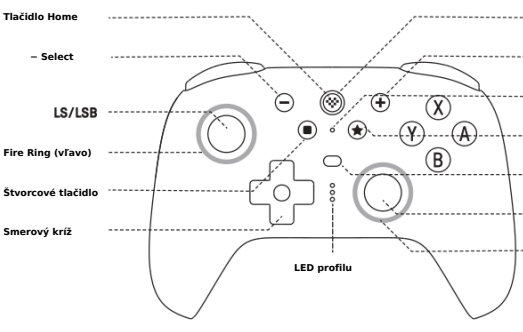

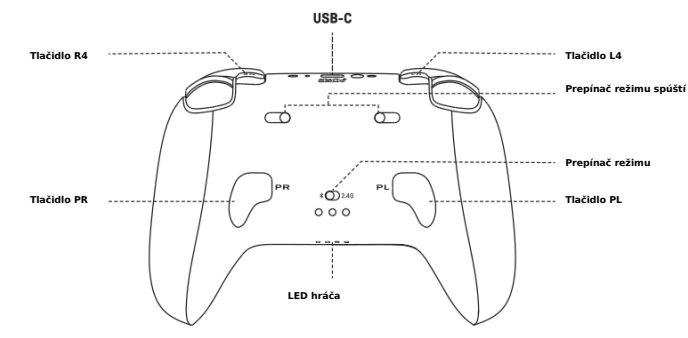

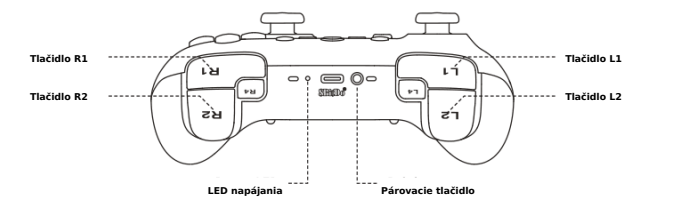

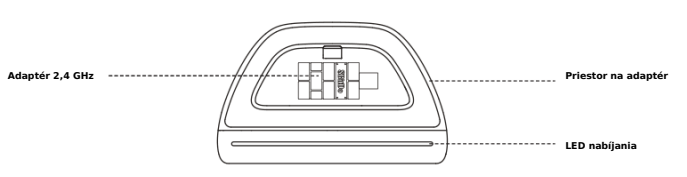

- Stlačením tlačidla Home ovládač zapnete.
- Podržaním tlačidla Home na 3 sekundy ovládač vypnete.
- Podržaním tlačidla Home na 8 sekúnd vynútite vypnutie ovládača.

Switch

- Požadovaná verzia systému: 3.0.0 alebo novšia.
- NFC, infračervená kamera, HD vibrácie a LED oznámení nie sú podporované.

Pripojenie cez Bluetooth

1. Nastavte prepínač režimu do polohy BT.
2. Stlačením tlačidla Home zapnite ovládač.
3. Podržte párovacie tlačidlo 3 sekundy. Stavová LED začne rýchlo blikať: ovládač je v režime párovania. Tento krok je potrebný iba pri prvom pripojení.
4. V hlavnej ponuke Switch zvoľte „Controllers“ (Ovládače), potom „Change Grip/Order“ (Zmeniť držanie/poradie). Trvalé svietenie stavovej LED potvrdí úspešné pripojenie.

Bezdrôtové pripojenie

• V nastavení systému zapnite „Pro Controller Wired Communication“ (Káblová komunikácia ovládača Pro).
1. Nastavte prepínač režimu do polohy 2.4G.
2. Pripojte adaptér 2,4 GHz do USB portu zariadenia Switch.
3. Stlačením tlačidla Home zapnite ovládač.
4. Počkajte, kým zariadenie ovládač úspešne rozpozná.

Káblové pripojenie

• V nastavení systému zapnite „Pro Controller Wired Communication“ (Káblová komunikácia ovládača Pro).
Pripojte ovládač k zariadeniu Switch USB káblom a počkajte, kým ho zariadenie úspešne rozpozná.

Windows

- Požadovaný systém: Windows 10 verzie 1903 alebo novší.

Bezdrôtové pripojenie

1. Nastavte prepínač režimu do polohy 2.4G.
2. Pripojte adaptér 2,4 GHz do USB portu zariadenia s Windows.
3. Stlačením tlačidla Home zapnite ovládač.
4. Počkajte, kým zariadenie ovládač úspešne rozpozná.

Káblové pripojenie

1. Nastavte prepínač režimu do polohy 2.4G.
2. Pripojte ovládač k zariadeniu s Windows USB káblom a počkajte, kým ho zariadenie úspešne rozpozná.

Funkcia Turbo

- Smerový kríž, Home, LS/RS a tlačidlá L4/R4 a PL/PR funkciu Turbo nepodporujú.
- Nastavenie turba sa neukladá trvalo. Po vypnutí alebo odpojení ovládača sa obnovia predvolené nastavenia.
- Pri stlačení nastaveného tlačidla bude LED priradenia nepretržite blikať.

Zapnúť režim Turbo

Napr.: Y + ★ → ☼

Podržte Stlačte

Vypnúť režim Turbo

Napr.: Y + ★ → ∘

Podržte Stlačte LED zhasne

Zapnúť automatické Turbo

Napr.: Y + ★ → ☼

Podržte Stlačte 2×

Vypnúť automatické Turbo

Napr.: Y + ★ → ∘

Podržte Stlačte LED zhasne

Nastavenie tlačidiel L4/R4/PL/PR

- Tlačidlám L4/R4/PL/PR možno priradiť jedno alebo viac tlačidiel ovládača.
- LS/RS nie sú podporované.
- Pri stlačení nastaveného tlačidla bude LED priradenia nepretržite blikať.

Napr.: L4 / R4 / PR / PL + Y + ★

Podržte

Napr.: L4 / R4 / PR / PL + ★ = nič


Podržte

Svetelné efekty

• Tlačidlom hviezdičky postupne prepínate efekty:
režim svetelnej stopy > režim Fire Ring > režim dúhového prstenca > vypnuté.


Nastavenie jasu

• Platí iba pre režim svetelnej stopy a režim dúhového prstenca.
Podržte tlačidlo hviezdičky a stlačte nahor/nadol na smerovom kríži na zmenu jasu.

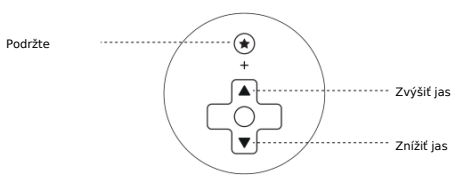


Nastavenie farby

Podržte tlačidlo hviezdičky a stlačte vľavo/vpravo na smerovom kríži na zmenu farby osvetlenia.

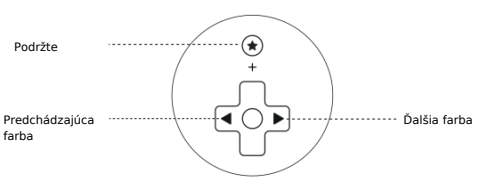

Nastavenie rýchlosti

• Platí iba pre režim Fire Ring.
Podržte tlačidlo hviezdičky a stlačte nahor/nadol na smerovom kríži na zmenu rýchlosti Fire Ring.

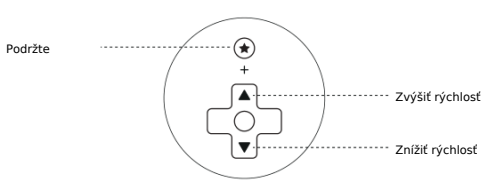

Batéria

Vstavaná batéria 1000 mAh, výdrž 12 hodín pri pripojení Bluetooth aj bezdrôtovom pripojení 2,4 GHz. Čas nabíjania je 3 hodiny.

Stav		LED napájania
Slabá batéria	⟶	LED napájania bliká
Nabíjanie batérie	⟶	LED napájania svieti trvalo
Úplne nabité	⟶	LED napájania zhasne

• Ovládač sa automaticky vypne, ak sa nepripojí do 1 minúty od zapnutia alebo ak po pripojení nie je používaný 15 minút.
• Pri káblovom pripojení sa ovládač automaticky nevypína.

Kalibrácia páčok a spúští

Postupujte nasledovne:
• Na zapnutom ovládači podržte kombináciu L1+R1+Minus+Plus na 8 sekúnd. Ovládač prejde do režimu kalibrácie a stavová LED začne blikať.
• Vychýľte páčky k okraju a pomaly nimi 2-3-krát otočte.
• Pomaly 2-3-krát stlačte spúšte až na doraz.
• Kalibráciu dokončite opätovným stlačením kombinácie L1+R1+Minus+Plus.

Bezpečnostné upozornenia

• Vždy používajte batérie, nabíjačky a príslušenstvo dodané výrobcom.
• Výrobca nezodpovedá za bezpečnostné problémy spôsobené použitím príslušenstva, ktoré neschválil.
• Zariadenie sami nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte. Neoprávnené zásahy môžu spôsobiť vážne zranenie.
• Zariadenie ani batériu nestláčajte, nerozoberajte, neprepichujte ani sa ich nepokúšajte upravovať. Takéto konanie môže byť nebezpečné.
• Akékoľvek neoprávnené zmeny alebo úpravy zariadenia rušia záruku výrobcu.
• Výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť udusenie. Nie je vhodný pre deti do 3 rokov.
• Výrobok používa blikajúce svetlá. Osoby s epilepsiou alebo citlivosťou na svetlo majú pred použitím vypnúť svetelné efekty.
• Káble môžu spôsobiť zakopnutie alebo zamotanie. Udržujte ich mimo priechodných miest a dosahu detí a domácich zvierat.
• Pri závratoch, poruchách videnia alebo svalových kŕčoch ihneď prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekársku pomoc.

Ultimate Software

Na app.8bitdo.com si stiahnite Ultimate Software V2 na vlastné priradenie tlačidiel a ďalšiu podporu.

Podpora

• Ďalšie informácie a podporu nájdete na support.8bitdo.com.

Slovenský preklad originálneho návodu 8BitDo. V prípade rozdielov je rozhodujúci originálny dokument.