

LED SOLARNÍ SVĚTLO S POHYBOVÝM ČIDLEM
LED SOLÁRNE SVETLO S POHYBOVÝM SENZOROM
LAMPÁ SOLARNA LED Z CZUJNIKIEM PIR
LED СОЛАРНА ЛАМПА със сензор за движение
NAPELEMES LÁMPA PIR ÉRZÉKELŐVEL



Lumina solară cu senzor este potrivită pentru iluminarea acroilinelor, a troturelor unei case de familie, de exemplu alele de acces etc. Înălțimea de montare recomandată: 3-5 m, instalați panoul fotovoltaic acolo unde este suficientă lumina solară. Evitați balansarea panoului către o clădire, copaci sau alte obstacole. Lumina poate fi înlocuită la 100% doar cu energia solară. În toamnă, iarnă, în zile ploioase și înnorate, intensitatea luminii solare este slabă, prin urmare efectul de încălzire va fi probabil slab sau inexistent, timpul de luminanță poate fi scurtat.

Parametri tehnici: Putere: 20W; Sursă de lumină: 100pcs 2835SSMD LED 0,5W; Flux luminos: 1000lm; Temperatura culorii: 6000K - 6500K; Panou solar: 5.5V 3W; Baterie: litiu 2x18650 x 7.2V 1200mAh; Mod de lumină: Senzor+Lumină de noaptea; Distanța de detectare: aprox. 3-7m; Timp de detecție: 20s ± 5s; Timp de lătar: 8 ore; Timp de descărcare: 1,5 ore;

În funcționarea suportului de lumină: 150x80x81mm; Baza solară: 191x160x60mm; Lungimea cablului: 5m. **Instalare:** Corpul de lumină poate fi instalat orizontal sau pe suprafața laterală a zidului, trebuie să se evite montarea în poziții joase. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția ON. Montajul luminii folosind dibluurile din pachet este recomandat.

Functii: Lumină strălucitoare în timpul zilei și în noaptea. Funcțiile de închidere automată și resetare sunt disponibile prin suruburile de comandă. **Funcții:** Lumină strălucitoare în timpul zilei și în noaptea. Funcțiile de închidere automată și resetare sunt disponibile prin suruburile de comandă.

Notă: Nu funcționează, procedând în felul următor: 1. Verificați comutatorul pentru a vă asigura că este în poziția ON. 2. Verificați dacă locația în care veți monta dispozitivul și asigurați-vă că panoul solar nu este umbrit în timpul zilei. 3. Verificați și asigurați-vă că bateria este încărcată, are nevoie de încărcare pentru a se încărca complet. **AVERTISMENT:** NU JOI CĂREȘI SURSA DE LUMINĂ LA ACETEE! LUMINA PUȚI ÎN FLACĂRĂ. Nicot fumigatori, nic vândători nu sunt dispuși să pună defecte și daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare. Nu aruncați aparatură electrică ca deseur medijonale nesortate, folosiți punctele de colectare a deseurilor sortate. Contactați autoritățile locale pentru informații actualizate despre punctele de colectare. Dacă aparatele electrice sunt depozitate în gropile de gună, substanțele periculoase se pot infiltra în apele subterane și pot intra în lanțul alimentar, dăunând sănătății umane.





GR- ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ PIR

Το ηλιακό φως με αισθητήρα είναι κατάλληλο για φωτισμό κήπων, πεζοδρομίων οικογενειακής κατοικίας, για παράδειγμα δρόμους κ.λπ. Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 3-5 m, τοποθετήστε τα φωτοβολταϊκά πάνελ όπου υπάρχει αρκετό ηλιακό φως. Αποφύγετε να τα τοποθετήσετε στο πάτωμα, δίπλα σε κτίρια, δέντρα ή άλλα εμπόδια. Το φως μπορεί να φορτιστεί στο 100% μόνο από την ηλιακή ενέργεια. Το φθινόπωρο, το χειμώνα, τις βροχές και συννεφιασμένες μέρες, η ένταση του ηλιακού φωτός είναι ασθενής, επομένως το φαινόμενο φόρτισης θα είναι πιθανώς αδύναμο ή ανύπαρκτο, ο χρόνος φωτισμού μπορεί να μειωθεί. **Τεχνικές παράμετροι:** Ισχύς: 20W; ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΠΗΓΗ: 100pcs 2835SMD LED 0.5W; Φωτεινή ροή: 1000lm; Θερμοκρασία χρώματος: 6000K - 6500K. Ηλιακός πηνίας: 5.5V 3W; Μπαταρία: LiBto 2x18650 3.7V 1200mAh; Λειτουργία φωτός: αισθητήρας + νυχτερινό φως. Ανίχνευση απόστασης: Περίπου 3-7 μ. Χρόνος ανίχνευσης: 20s ± 5s. Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες. Χρόνος απόλαυσης: 1,5 ώρες. Μέγεθος συσκευασίας: 150x88x140mm; Ηλιακή βάση: 191x160x60mm; Μήκος καλωδίου: 5m. **Τοποθέτηση:** Το φωτιστικό μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως σε ύψος 3-5 μέτρων. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση ON. Τοποθετήστε το φως χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους πείρους και τις βίδες. **Λειτουργία:** Το φως κλείνει όταν ανιχνεύσει κίνηση στο 100%, χαμηλώνει όταν δεν υπάρχει κίνηση. **Αντιμετώπιση προβλημάτων:** Εάν η λυχνία δεν λειτουργεί, κάντε τα εξής: 1. Ελέγξτε τον διακόπτη για να βεβαιωθείτε ότι είναι στη θέση ON. 2. Ελέγξτε τη θέση που θα τοποθετήσετε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι το ηλιακό πάνελ δεν βρίσκεται στη σκιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. 3. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη, χρειάζεται μερικές ώρες για να φορτιστεί πλήρως. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! Η τυχόν φωτιά αυτής της λάμπας δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Ούτε ο προμηθευτής ούτε ο πωλητής ευθύνονται για εγκατάσταση και ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση. Μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές ως μη διαλογής αστικά απορρίμματα, χρησιμοποιήστε τα σημεία συλλογής για διαλογή απορριμμάτων. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής. Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής, επικίνδυνες ουσίες μπορεί να εισχωρήσουν στα υπόγεια ύδατα και να επηρεάσουν τη τροφική αλυσίδα, βλάπτοντας την υγεία σας.

UA- ΣΟΛΗΝΟ ΣΦΗΛΤΟ 3 PIR ΔΑΤΗΚΟΜ

Сонячний ліхтар із датчиком підходить для освітлення садів, тротуарів сімейних будинків, наприклад під'їздів тощо. Рекомендована висота монтажу: 3-5 м, встановлюйте фотоелектричні панелі там, де достатньо сонячного світла. Уникайте хитання панелі в бік будівлі, дерев чи інших перешкод. Світло можна зарядити на 100% тільки сонячною енергією. Восени, взимку, дощові та похмурі дні інтенсивність сонячного світла слабка, тому ефект зарядки, ймовірно, буде слабким або відсутнім. Час освітлення може бути скороченим. **Технічні параметри:** потужність: 20 Вт; Джерело світла: 100pcs 2835SMD світлодіод 0.5 Вт; Світлий потік: 1000LM; Температура кольору: 6000K - 6500K; Сонячна панель: 5.5V 3W; Акумулятор: літій 2x18650 3.7V 1200mAh; Світловий режим: датчик + нічне світло; Відстань зондування: приблиз. 3-7 м; Час зарядки: 8 годин; Час розряду: 1,5 години; Розмір тримача панелі: 150x88x140mm; Сонячна база: 191x160x60mm; Довжина кабелю: 5м. **Монтаж:** світельник можна встановлювати в будь-якому місці під прямим сонячним променем на висоті 3-5 метрів. Переконайтеся, що перемикач знаходиться в положенні ON. Встановіть світельник за допомогою двох вітів і шурупів, що входить у комплект. Переконайтеся, коли встановлюєте рух на 100%, тільки, коли рух немає. **Усування несправностей:** якщо світло не працює, виконайте наступне: 1. Перевірте перемикач, щоб переконалися, що він у положенні ВІМК. 2. Перевірте місце, де ви будете встановлювати пристрій, і переконайтеся, що сонячна панель не знаходиться в тіні протягом дня. 3. Перевірте та переконайтеся, що акумулятор заряджений, йому потрібно кілька годин, щоб повністю зарядитися. **УВАГА: НЕ ПІРАЖАЙ!** Джерело світла цієї лампи є незмінним. Не починайте ні продавати не несуть відповідальності за дефекти та пошкодження, спричинені неадекватним використанням. Не викидайте електроніку разом із несортованим міським сміттям, використовуйте пункти збору відсортованого сміття. Щоб отримати актуальну інформацію про пункти збору, зверніться до місцевих органів влади. Якщо електроніку зберігаються на звалищах, небезпечні речовини можуть просочитися в ґрунтові води та потрапити в харчовий ланцюг, завдаючи шкоди вашому здоров'ю.

TRIXLINE

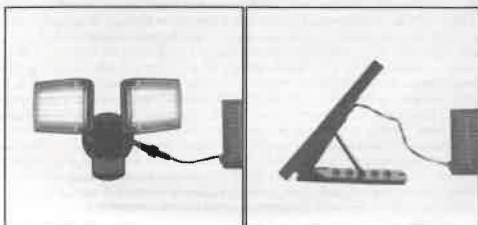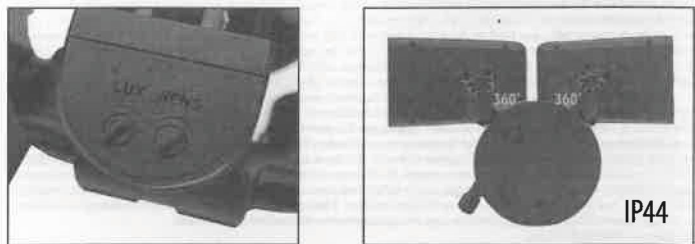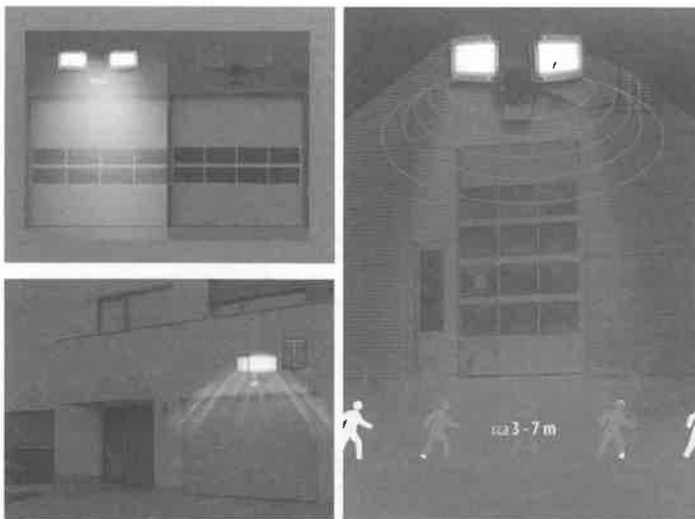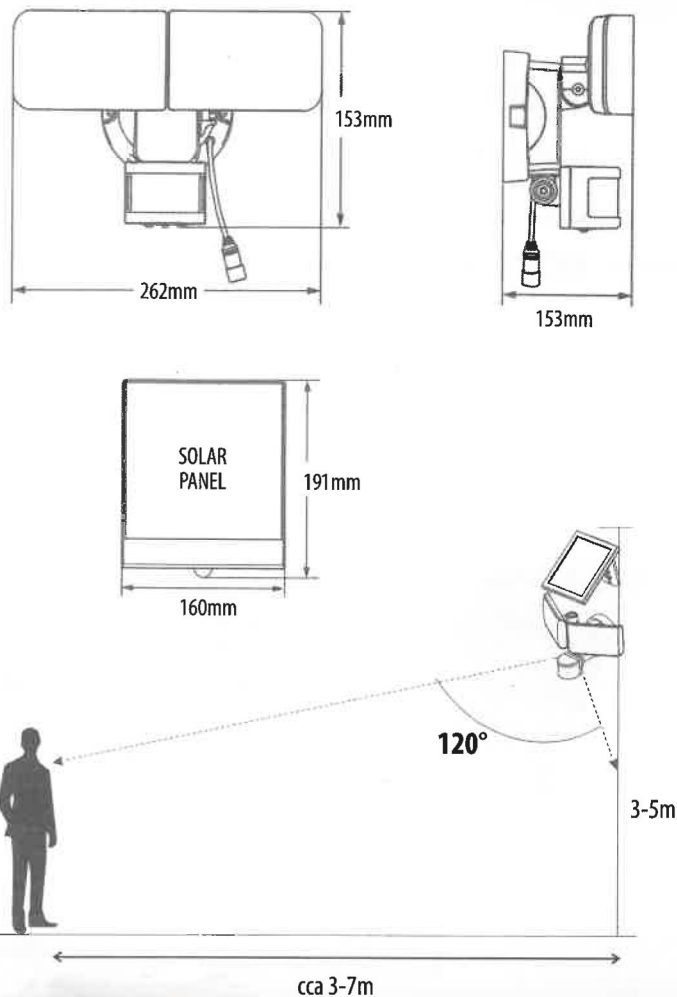

TRIXLINE

TR - 20SC

www.bateriecentrum.cz

Výrobce CZ: BATERIE CENTRUM, s.r.o., Říční 974/2, 739 32 Vratimov, tel.: +420 596 245 841, Czechia, Místo původu: P.R.C.; **Dovozca SK:** BATERIE CENTRUM SK, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 ŽILINA, Slovakia, Místo původu: P.R.C.; **Importér HU:** BATERIE CENTRUM HU KFT., 3600 ÓZD, Vasvár u.33, Hungary, Szarmazási helye: P.R.C.; **Importeur PL:** TRIXLINE Polska sp. z o.o., ul. Gazownicza 5/1, 43-300 Bielsko-Biała, Poland, Miejsce pochodzenia: P.R.C.; **Výrobce EU:** Baterie Centrum, s.r.o., - CZECHIA



MADE IN CHINA