

xiaomi Self-Install Smart Lock

Príručka používateľa



Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahliadnutie v budúcnosti.

Prehľad produktu

Inteligentný zámok Xiaomi so samoinštaláciou je multifunkčný inteligentný zámok IoT, ktorý podporuje viacero spôsobov odomknutia, ako je napríklad odtlačok prsta, heslo a aplikácia v telefóne. Zámok je možné integrovať aj do ekosystému Matter. Rozmanitý a inteligentný zážitok z domova je možné vytvoriť prostredníctvom inteligentných zariadení Matter v platformách Google, Alexa, Apple a iných.

Gombík na
uzamknutie/odomknutie

Indikátor stavu
Biela: Úspešne odomknuté/uzamknuté
Červená: Nedalo sa odomknúť/
uzamknúť

Indikátor úrovne
nabitia batérie
Bliká na červeno: Takmer vybitá batéria
Spínač na kryte batérie

Spínač batérie
Prepnite na odstránenie/inštaláciu
batérie
Tlačidlo resetovania
Stlačením a podržaním 7 sekúnd zámok
resetujete

Lítiovo-iónová batéria
Bliká na bielo: Nabitie
Nesvieti: Batéria je plne nabitá

Zámok podporuje iba frekvenčné pásmo Wi-Fi 2,4 GHz. Ak pripojenie do siete Wi-Fi nefunguje, skontrolujte, či je smerovač nastavený na frekvenčné pásmo 2,4 GHz.

Obsah balenia



Zámok



Lítiovo-iónová
batéria



Montážna
konzola



Príslušenstvo
konzoly B



Obojstranná
lepiaca páska



Dištančná
vložka × 3



Lepiaci
prostriedok



Príslušenstvo
gombíka × 8



Imbusový
kľúč



Magnetický
snímač dverí



Lepenka pre
magnetický snímač
dverí



Krížová
skrutka × 6



Krížový
skrutkovač



Čistiaca
handrička



Používateľská
príručka




Záručné
podmienky


Poznámka: Ilustrácie produktu a príslušenstva v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

Inštalácia zámku

1 Kontrola typu vložky zámku




Vložka zámku s gombíkom



Vložka zámku s kľúčom

Vložka zámku s gombíkom: Odstráňte gombík vložky zámku pomocou imbusového kľúča a nahradte ho vhodným príslušenstvom gombíka.

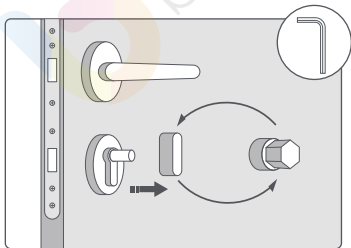

Poznámka: Po výmene otočte príslušenstvo gombíka, aby ste sa uistili, že zamykanie a odomykanie funguje normálne.

EVVA, CES



10 mm

CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD



7,9 mm

KESO



7 mm

DORMAKABA



8 mm

WINKHAUS, DOM



13 mm

NEMEF



12 mm

YALE, M&C



8 mm


MAUER



9,5 mm


2 Inštalácia konzoly (vyčnievajúca výška vložky zámku ≥ 3 mm)

1. Zmerajte vyčnievajúcu výšku vložky zámku. Ak je väčšia alebo rovná 3 mm, pri väčšej výške použite na inštaláciu konzoly pri zvýšenej výške dištančnú vložku.



≥ 3 mm

Vložka zámku s gombíkom




≥ 3 mm

Vložka zámku s kľúčom




Dištančná vložka




Konzola


2. Odstráňte ochrannú fóliu z dištančnej vložky, zarovnajete konzolu s vložkou zámku pre inštaláciu a pomocou imbusového kľúča dotiahnete skrutky.

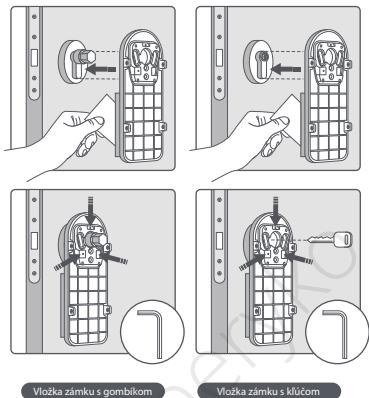



3 Inštalácia konzoly (vyčnievajúca výška vložky zámku < 3 mm)

1. Ak je vyčnievajúca výška vložky zámku menšia ako 3 mm, prilepte obojstrannnú lepiacu pásku na konzolu, a potom pomocou dištančnej vložky namontujte konzolu, aby ste zvýšili výšku.






2. Pomocou priloženej čistiacej handričky očistite miesto inštalácie. Naneste priložený lepiaci prostriedok na povrch a nechajte pôsobiť 1 minútu. Odlepte ochrannú fóliu z konzoly. Vyrovnajte vložku zámku, zatlačte konzolu do správnej polohy a podržte ho 2 minúty, aby ste zaistili pevné spojenie.




Vložka zámku s gombíkom




Vložka zámku s kľúčom

4 Inštalácia zariadenia

1. Otočte gombíkom zámku, zarovnajte otvor na zadnej strane zámku s kľúčom alebo gombíkom a namontujte zámok na konzolu.




Vložka zámku s gombíkom




Vložka zámku s kľúčom

2. Zaskrutkujte štyri krížové skrutky do otvorov na oboch stranách zámku.




5 Inštalácia magnetického snímača dverí

Na inštaláciu magnetického snímača dverí použite lepenku určenú na inštaláciu magnetického snímača dverí na rám dverí. Uistite sa, že vzdialenosť medzi snímačom a zámkom je v rozmedzí od 20 mm do 40 mm.



Poznámka: Magnetický snímač dverí umiestnite vertikálne a udržiajte ho paralelne so zámkom. V opačnom prípade nebude funkcia automatického uzamknutia fungovať.




Skôr než začnete produkt používať

Otvorte kryt batérie v spodnej časti zámku a vložte lítiovo-iónovú batériu. Indikátor stavu sa zmení na biely a zámok vydá „pípnutie“.

Poznámka: Pri prvom použití zámku sa odporúča pred použitím úplne nabiť lítiovo-iónovú batériu.

Výmena batérie

Ak je úroveň nabitia batérie zámku nízka, pri každom odomknutí dverí sa spustí výstraha o takmer vybitej batérii. Lítiovo-iónovú batériu čo najskôr vyberte a nabite.



Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Xiaomi Home. Pomocou aplikácie Xiaomi Home môžete ovládať zariadenie a interagovať s ďalšími menšími inteligentnými domácimi zariadeniami.

Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte naskenovaním QR kódu. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia.

Aplikáciu „Xiaomi Home“ môžete tiež vyhľadať v obchode s aplikáciami, odkiaľ si ju môžete stiahnuť a nainštalovať.

Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, ťuknite na znamienko „+“ v pravom hornom rohu a postupom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.



82A7BC4E

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.

Špecifikácie

Inteligentný zámok Xiaomi so samoinštaláciou

Názov: Inteligentný zámok

Model: XMZNMSEU2LD

Materiály: ABS + PC

Prevádzková teplota: -10 °C až 55 °C

Prevádzková vlhkosť: 0 až 93 % RV, bez kondenzácie

Rozmery položky: D 141 × Š 60 × V 59 mm

Čistá hmotnosť: 538 g

Batéria: Lítiovo-iónová batéria

Menovité napätie: 7,2 V DC

Menovitá kapacita: 2450 mAh

Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ax

Prevádzková frekvencia siete Wi-Fi: 2412–2472 MHz

Maximálny výstupný výkon siete Wi-Fi: < 20 dBm

Bezdrôtové pripojenie Bluetooth: V5.0

Prevádzková frekvencia rozhrania Bluetooth:

2402–2480 MHz

Maximálny výstupný výkon rozhrania Bluetooth:

< 10 dBm

Bezdrôtové pripojenie Thread: IEEE 802.15.4

Prevádzková frekvencia pripojenia Thread: 2405–2480

MHz

Maximálny výstupný výkon pripojenia Thread:

< 10 dBm

Vyhlásenie k samoinštalácii chytrého zámku

1. Spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené prírodnými katastrofami (napr. zemetrasenie, úder blesku, tajfúny a povodne), požiare, ktoré nevznikli v dôsledku závad zámku, konaním tretích strán (napr. pád alebo vibrácie počas prepravy alebo inštalácie), úmyselným alebo nedbalým nesprávnym používaním zo strany zákazníkov (vystavenie priamemu slnečnému žiareniu, vetru alebo dažďu).

2. Tento zámok je určený len na ovládanie prístupu a nie je navrhnutý za účelom ochrany proti krádeži. Nenesieme zodpovednosť za žiadne náhodné udalosti alebo škody vzniknuté po inštalácii, pokiaľ ich príčinou nie sú kvalitatívne vady zámku.

3. Pokiaľ sa batéria v zámku vybije a vy nemôžete dvere otvoriť, či už preto, že ste boli na dlhej služobnej ceste, alebo ste ju po obdržaní varovania o jej nízkom stave včas nevymenili, nenesieme zodpovednosť za žiadne náklady, ktoré vám vzniknú pri odomykaní dverí.

Aby sa predišlo podobným situáciám, odporúčame pre prípad núdze uchovávať mechanický kľúč na inom bezpečnom mieste vonku.

4. Spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo odlupovanie laku spôsobené násilným odstránením, ktoré nie je v súlade s pokynmi.

5. Spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za žiadne problémy vyplývajúce z neoprávnených opráv, úprav, prispôsobenia alebo používania falšovaných produktov počas inštalácie, reinštalácie alebo prispôsobenia.

6. Spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za žiadne náhodné škody spôsobené používaním alebo nemožnosťou používania tohto zámku (okrem iného za zmenu alebo stratu uložených údajov, stratu obchodných ziskov, prerušenie podnikania, krádež majetku alebo nemožnosť prístupu kvôli vybitiu batérie).

7. Spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nedodržiavaním pokynov v užívateľskej príručke.

8. Po inštalácii šikovného zámku odporúčame pre prípad núdze uchovávať mechanický kľúč na bezpečnom mieste vonku.



Vyhlásenie o súlade pre EÚ

Výrobca Xiaomi Communications Co., Ltd. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XMZNMSEU2LD je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ. Celý text Vyhlásenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informácie o OEEZ

Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

Ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto známk sa riadi licenčnou zmluvou Xiaomi Inc. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy vlastní ich príslušní vlastníci.



Slová a logá Thread Group, Thread, Built on Thread a Thread Certified Component sú registrované a/alebo neregistrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Thread Group v Spojených štátoch amerických a/alebo iných jurisdikciách.



Protokol Matter™ bol vyvinutý organizáciou Connectivity Standards Alliance™. Táto značka, súvisiace logá a značky sú ochrannými známkami Alliance, všetky práva vyhradené.



VAROVANIA:

- Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak sa priestor pre batérie nedá bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehĺtnuté alebo vložené do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nebezpečenstvo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ:
 - výmena batérie za nesprávny typ, ktorý môže spôsobiť poruchu bezpečnostného zariadenia;
 - vhoďenie batérie do ohňa alebo horúcej rúry, mechanické drvenie alebo rezanie batérie môže mať za následok výbuch;
 - ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu;
 - vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Tento výrobok nie je hračka a obsahuje malé časti. Uchovávajte mimo dosahu detí, aby sa predišlo zaduseniu alebo iným nebezpečným situáciám spôsobeným náhodným prehĺtnutím malých častí.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

E-mail: contact@support.mi.com

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com

Vyrobené v Číne

Verzia používateľskej príručky: V1.0



berýko

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague,
The Netherlands
contact@support.mi.com

Dovozca:

Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berýko.cz



1607-1355600-005

