

Uživatelská příručka




Insta360 Link 2



Aplikace
Insta360



Výukové
video




Uživatelská
příručka



<https://www.insta360.com/guide/link2>

www.stablecam.com


NÁVOD K POUŽITÍ

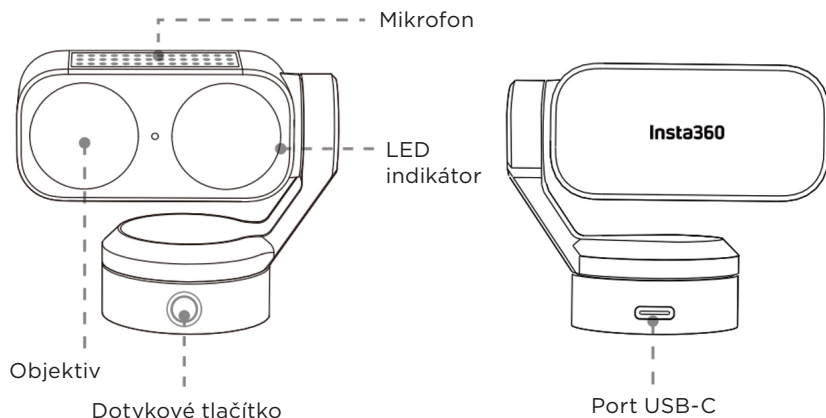

JAK POUŽÍVAT


Upevnění

Webkamera má vestavěný klip a lze ji připevnit několika způsoby. Například přímo na obrazovku počítače (na obrázku níže) nebo i na rovný povrch. Základna má otvor pro 1/4" šroub, kterým lze kameru připevnit na stojan nebo stativ.

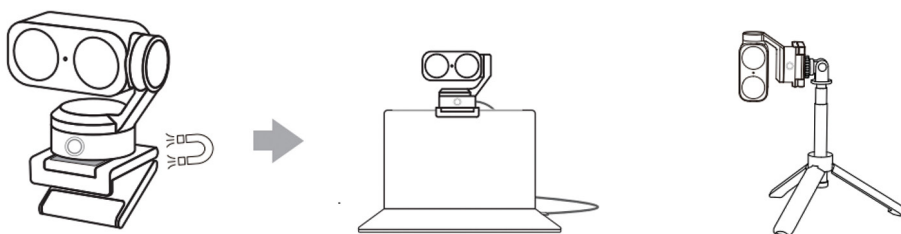

Připojení

Je kompatibilní se systémy Windows a macOS. Připojte webkameru k portu USB svého počítače pomocí kabelu USB (a v případě potřeby pomocí adaptéru USB typ-C na typ-A). Po připojení bude kontrolka blikat zeleně a zůstane svítit, když bude webkamera zapnutá.

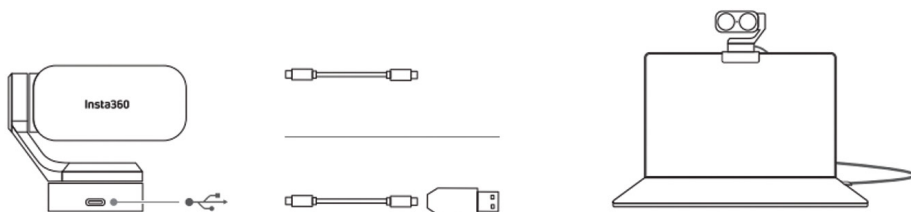

Důležité:

1. Předědte problémům způsobeným nedostatečným napájením a připojte webkameru přímo k počítači nebo k portu USB s nezávislým zdrojem napájení.
2. Předědte problémům s kompatibilitou a používejte prosím příložený kabel USB.

Instalace ovládacího softwaru

Webkameru můžete používat hned po připojení k vašemu počítači. K ovládání, správě a nastavení webkamery si bezplatně stáhněte a nainstalujte ovládací software z adresy <https://www.insta360.com/download/insta360-link2>

Dotykové tlačítko

Stiskněte tlačítko a zapnete nebo vypnete režim AI Tracking (sledování pohybu). Dvakrát stiskněte tlačítko k resetování kamery a obnovení jejího původního nastavení, tedy takového nastavení, jako když byla poprvé zapnuta. Trojím stisknutím a následně dlouhým stisknutím přejdete do režimu U-Disk.

Pohotovostní režim (Standby) a privátní režim (Privacy Mode)

Ručním nastavením objektivu směrem dolů webkamera přejde do privátního režimu (Privacy Mode).

Kamera automaticky přejde do pohotovostního režimu, když objektiv směřuje dolů po dobu 10 sekund.

Virtuální kamera

Umožňuje rozmazání nebo nahrazení pozadí jiným obrázkem. K aktivaci je třeba povolit jako zdroj videa virtuální kameru v aplikacích pro sdílení nebo živé vysílání.


Důležité:

Pro povolení virtuální kamery v systému macOS, otevřete „Nastavení systému“, pak zvolte „Soukromí a zabezpečení“ a dále povolte Insta360 Link Controller (ovládání).

REŽIMY


Režim AI Tracking (Sledování pohybu)

Webkamera rozpoznává obličej, automaticky se přizpůsobuje a sleduje osoby tak, aby zůstaly v záběru i při pohybu. V ovládacím softwaru můžete nastavit polohu, rychlost sledování a velikost záběru.



Režim Whiteboard

Webkamera podporuje dva jedinečné režimy Whiteboard. V režimu Whiteboard standard umístěte do každého rohu tabule rozpoznávací značku. Webkamera danou oblast zvýrazní a přiblíží, takže vzdálení účastníci uvidí tabuli zřetelněji. Tento režim lze aktivovat pomocí gest nebo ovládacího softwaru.



OVLÁDÁNÍ GESTY



Zapnutí/vypnutí režimu AI Tracking
(sledování pohybu)



Zapnutí/vypnutí režimu Whiteboard standard



Přiblížení/oddálení
Gesto ukazující nahoru přiblíží obraz
Gesto ukazující dolů oddálí obraz

AKTUALIZACE FIRMWAREU

Aktualizace prostřednictvím ovládacího softwaru

Klikněte na název webkamery v pravém horním rohu ovládacího softwaru. Když je k dispozici aktualizace firmwaru, proveďte aktualizaci podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace prostřednictvím režimu U-Disk

Třikrát stiskněte dotykové tlačítko. Kontrolka začne blikat modře. Poté dlouze stiskněte tlačítko na dalších 5 sekund a kontrolka zůstane trvale modrá, což signalizuje zapnutí režimu U-Disk. Zkopírujte firmware na pevný disk s názvem „INSTA360“, poté odpojte a zapojte webkameru. Jejím restartováním bude aktualizace firmwaru dokončena.

Poznámky:

1. Během aktualizace firmwaru neodpojujte kabel USB.
2. Během aktualizace firmwaru webkameru nepoužívejte.
3. K aktualizaci se doporučuje použít první výše uvedenou metodu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název	Insta360 Link 2
Model	CINSABNB
Vstup	5 V - 1 A
Provozní teplota	0 °C - 40 °C
Skladovací vlhkost	5%-95%
Provozní vlhkost	15%-80%

ODKAZY

Mobilní aplikace Insta360



Android



iOS

Insta360 studio



SVĚTELNÉ INDIKÁTORY

Činnost zařízení	Světelná signalizace
Streamování	Zelená
Úspěšné rozpoznání gesta nebo stisknutí tlačítka	Bliká zeleně
Privátní režim	Žlutá
Pohotovostní režim	Nesvítí
Obnovení továrního nastavení	Bliká modře
Režim U-Disk	Modrá
Aktualizace firmwaru	Bliká modře
Porucha	Bliká červeně
Porucha hardwaru	Červená

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pečlivě si prosím přečtěte tyto pokyny. Při používání kamery a jejího příslušenství je nezbytné se seznámit s těmito pokyny.

Za provoz kamery a následky spojené s provozem kamery je plně odpovědný její uživatel. Výrobce kamery, Arashi Vision Inc., ani distributor STABLECAM s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za nesprávný provoz kamery, za škody vzniklé v souvislosti s provozem kamery, zranění, pokuty nebo jinou právní odpovědnost, přímou či nepřímou, vzniklou během provozu kamery nebo při používání jejího příslušenství.

Před každým použitím se ujistěte, že jsou kamera a její příslušenství v dobrém stavu a že správně pracují. Pokud jeví známky poškození, okamžitě ukončete jejich provoz.

RECYKLACE (Evropská unie)

Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických zařízení, směrnice 2002/96/EG). Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.



STABLECAM s.r.o.

Oficiální distributor Insta360 pro Českou a Slovenskou republiku

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
+420 463 358 710 | podpora@stablecam.com

www.stablecam.com | www.insta360.cz