
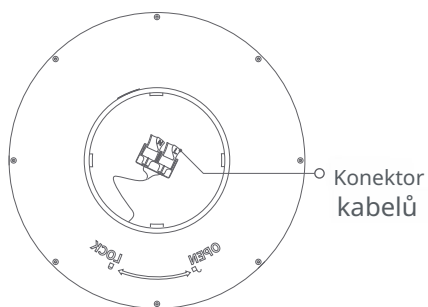


Yeelight Chytré stropní světlo


Uživatelská příručka

YEELIGHT

Úvod do produktu



Přední pohled na tělo lampy Zadní pohled na tělo lampy

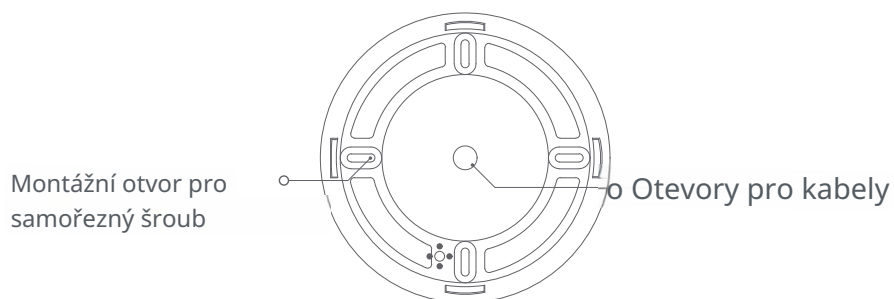

Namontujte montážní základnu



Rozpěrná hmoždinka
× 4



Sa-
movrtný šroub
× 4




Dálkový
ovladač
× 1



Montážní návod

1. Otočte montážní základnu proti směru hodinových ručiček, aby se odšroubovala z lampy; Označte otvory na stropě v plánovaném místě instalace a poté použijte vrták k vyvrtání otvorů o průměru 6 mm.



Upozornění: Před zahájením instalace vždy odpojte napájení, abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem.




2. Vložte rozpěrné hmoždinky do vyvrtaných otvorů a protáhněte napájecí vodič otvorem v montážní základně; následně zarovnejte montážní otvory a připevněte základnu ke stropu pomocí samořezných šroubů.
3. Stiskněte boční části konektorů prsty a připojte fázový vodič (hnědý) ke svorce L a nulový vodič (modrý) ke svorce N.

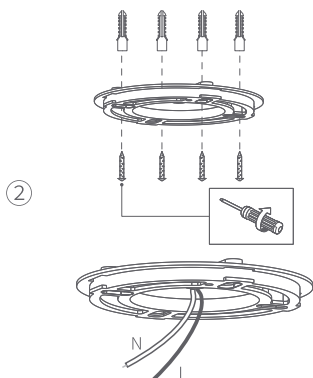

4. Upravte délku napájecího vodiče mezi základnou a lampou a poté lampu otočte ve směru hodinových ručiček, aby byla pevně upevněna na montážní podložce.
5. Po dokončení instalace se ujistěte, že je lampa pevně upevněna, očistěte její povrch a připojte napájení.
Po zapnutí světla nakonfigurujte lampu pomocí příslušné aplikace nebo dálkového ovládání dle návodu.

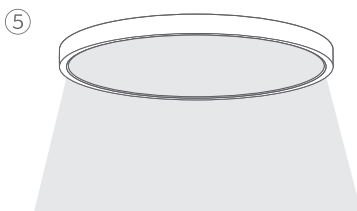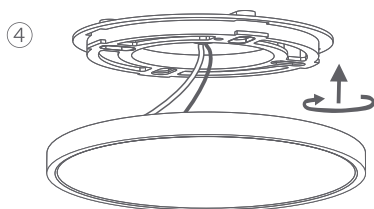

Pozor: Po dokončení instalace se ujistěte, že se nikdo nenachází v blízkosti lampy, než zapnete napájení.



Specifikace

Název	Yeelight Smart Stropní světlo C230	Yeelight Smart Stropní světlo C300	Yeelight Smart Stropní světlo C400	Yeelight Smart Stropní světlo C500
Model	YLXDD-0218	YLXDD-0219	YLXDD-0220	YLXDD-0221
Výkon Jmenovitý	12 W	18 W	24 W	36 W
JmenovitéNapětí	220–240 V ~ 50/60 Hz 0,08 A	220–240 V ~ 50/60 Hz 0,12 A	220–240 V ~ 50/60 Hz 0,16 A	220–240 V ~ 50/60 Hz 0,18 A
Číselník výkonu	0.5	0.5	0.5	0.9
SvětelnýTok	1200 lm	1800lm	2400lm	3600lm
Teplota Barva	3000 K – 6500 K	3000 K – 6500 K	3000 K – 6500 K	3000 K – 6500 K
Index podání barev	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Rozměry	φ230mm*30mm	φ300mm*30mm	φ400mm*30mm	φ500mm*30mm
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE				
Kompatibilní s: Android 8.0 a iOS 12.0 nebo novějším				
Pracovní teplota: -10 °C až 40 °C				
Provozní vlhkost: 0–85 % RH				

Připojte se k aplikaci Mi Home

Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte „Mi Home“ v obchodě s aplikacemi nebo naskenujte QR kód, abyste si aplikaci stáhli a nainstalovali.

Přidejte zařízení

- Otevřete domovskou stránku aplikace Mi Home, klikněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu a přidejte své zařízení.
- Postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci pro konfiguraci zařízení.
- Po úspěšném přidání zařízení jej naleznete v seznamu zařízení.

O funkci „Připojeno k Mi Home“

O funkci „Připojeno k Mi Home“:

„Připojeno k Mi Home“ znamená, že produkt lze ovládat pomocí aplikace Mi Home nebo Xiao AI. Je třeba mít na paměti, že „Připojeno k Mi Home“ se vztahuje výhradně na softwarovou verifikaci. Společnosti Xiaomi a Mi Home nenesou odpovědnost za výrobu, soulad s normami, kontrolu kvality a další aspekty týkající se tohoto produktu a jeho výroby.



Xiaomi HyperOS
Connect



funguje s
Xiaomi Home



Naskenujte kód pro
stažení aplikace Mi Home

Upozornění: Vzhledem k aktualizacím aplikace se provozní kroky mohou lišit od zde popsanych. Řiďte se pokyny zobrazenými v aplikaci. Tento produkt lze rovněž ovládat pomocí aplikací Google Home nebo Amazon Alexa. Stáhněte a nainstalujte jednu z těchto aplikací v obchodě s aplikacemi a poté postupujte podle pokynů v aplikaci pro konfiguraci zařízení. Po dokončení konfigurace můžete ovládat osvětlení prostřednictvím aplikace.

Obnovení továrního nastavení

Pro obnovení továrních nastavení stropního svítidla jej pomocí nástenného vypínače pětikrát zapněte a vypněte (vypněte svítidlo, počkejte dvě sekundy, zapněte svítidlo, počkejte dvě sekundy).

Jak připojit a používat dálkový ovladač

Ujistěte se, že dálkový ovladač a stropní svítidlo jsou umístěny ve stejné místnosti. Zapněte svítidlo a do 60 sekund současně stiskněte a ihned uvolněte tlačítka „OFF“ a „M“ na dálkovém ovladači. Indikátor na dálkovém ovladači začne blikat, což značí probíhající párování. Pokud indikátor bliká v cyklu, znamená to, že připojení bylo úspěšně dokončeno.



Zapněte světlo




Upravte barevnou teplotu



Vypněte světlo



Přepínejte režimy



Zvyšte jas

Snižte jas


Bezpečnostní opatření

1. Svítidlo musí být instalováno odborníky nebo kvalifikovaným elektrikářem.
2. Příslušenství a obalové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, jelikož nejsou hračkami.
3. Při instalaci odpojte všechny napájecí okruhy. This lamp includes a light source with an energy efficiency rating of D.
4. Toto svítidlo obsahuje světelný zdroj s energetickou třídou D.

5. Světelný zdroj musí být vyměněn odborně kvalifikovanou osobou.



6. Samostatné zařízení pro řízení napájení musí být vyměněno odborníkem.
Samostatné zařízení musí být vyměněno odborně kvalifikovanou osobou.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození přístroje:

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, pádům, nárazům, silným otřesům nebo jiným faktorům, které mohou přispět k jeho poškození.
- Nevystavujte zařízení vodě, pokud výrobce neprohlásí, že je vodotěsné.
- Při instalaci LED pásků dbejte na to, aby byl montážní povrch čistý, suchý a bez prachu, aby nedošlo k jejich pádu a poškození.
- Nepoužívejte svítidla s poškozenými součástmi, jako jsou rozbité žárovky, rozřezané LED pásy nebo poškozené montážní držáky.
- Ujistěte se, že jsou zařízení správně namontována, aby nedošlo k náhodnému pádu a poškození.

Riziko pro děti:

- Zařízení není určeno ke hraní a není určeno pro děti.
- Chytrá světla, žárovky a další součásti osvětlení mohou obsahovat malé části, které představují nebezpečí udušení.
- Udržujte zařízení a příslušenství mimo dosah dětí, abyste zabránili náhodnému spolknutí malých částí nebo poškození výrobku v důsledku nesprávného použití.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Instalaci zařízení provádějte pouze při odpojeném napájení.
- Používejte pouze originální napájecí kabely, adaptéry a konektory dodané výrobcem nebo doporučené v návodu k použití.
- Nepoužívejte zařízení s poškozenými kabely, zástrčkami nebo konektory, aby nedošlo ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

- Pokud zařízení není vodotěsné, neinstalujte jej na místech vystavených vlhkosti, jako jsou koupelny nebo venkovní prostory.
- Nemanipulujte s konektory nebo kabely mokrýma rukama.

Hrozí nebezpečí přehřátí a popálení:

- Vyvarujte se dotýkání se žárovek a svítidel za provozu nebo bezprostředně po jejich vypnutí, protože mohou být velmi horké.
- Ujistěte se, že jsou lampy a žárovky instalovány v prostorách s dostatečným větráním, aby se zabránilo jejich přehřátí.
- Nezakrývejte lampy nebo žárovky materiály, které by mohly omezit proudění vzduchu nebo způsobit vznícení.

Bezdrátové připojení

Ochrana dat:

- Chytrá osvětlovací zařízení často používají Wi-Fi, Bluetooth nebo Zigbee. Pokud je to možné, zabezpečte je silným heslem a povolte šifrované připojení.
- Pravidelně aktualizujte software zařízení a řídicích aplikací, abyste zajistili bezpečnost dat a ochranu před neoprávněným přístupem.

Správa přístupu:

- Omezte přístup k aplikacím pro řízení osvětlení pouze na důvěryhodné uživatele.
- Pravidelně kontrolujte seznam zařízení připojených k síti a odstraňte ta, která již nejsou potřeba nebo mohou představovat riziko.
- Pokud je to možné, použijte funkci upozornění na neoprávněné pokusy o přístup k zařízením.

Informace o správném používání

Montáž a konfigurace:

- Před instalací se ujistěte, že jsou všechny komponenty správně dimenzovány pro zvolené místo instalace.
- Vždy se ujistěte, že jsou zařízení stabilně namontována a připojena podle pokynů výrobce.
- V případě instalace venkovního osvětlení se ujistěte, že má zařízení správné krytí IP a je chráněno před povětrnostními vlivy.

Údržba a čištění:

- Pravidelně kontrolujte stav osvětlovacích zařízení, abyste se ujistili, že správně fungují a nejsou poškozena.
- Zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu a chemické prostředky, které by mohly poškodit jejich povrch.

Bezpečnost používání: V případě potřeby je třeba provést kontrolu, zda je zařízení v pořádku:

- Nenechávejte osvětlení zapnuté bez dozoru, zejména u zařízení, která se mohou zahřívat.
- Pokud zaznamenáte jiskření, zápach spáleniny nebo jiné příznaky poruchy, okamžitě spotřebič odpojte ze sítě a obraťte se na servisní středisko.

Další bezpečnostní opatření

Servis a opravy:

- V případě jakýchkoli problémů se spotřebičem se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození nebo ztrátě záruky.

Bezpečná likvidace:

- Použité osvětlovací zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy o elektronickém odpadu.
- Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu - odevzdejte je na místním sběrném místě elektroniky.

Pokud potřebujete další informace týkající se výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Chytré stropní svítidlo CW Yeelight Meteor C500 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: <https://files.innpro.pl/yeelight>

Adresa výrobce: Keyuanwei One Road Building B 266100 Qingdao, cn

Rádiová frekvence: 2480Mhz - 2483.5Mhz

Maximální výkon rádiové frekvence: <20dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Výrobce:

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd.

Keyuanwei One Road Building B

266100 Qingdao, Chiny

support@yeelight.com

Zástupce v EU:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.

Rudzka 65C

44-200 Rybnik, Polsko

zgloszenia@innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.