

xiaomi Smart Camera C300 Dual Uživatelská příručka



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Přehled o výrobku

Obsah balení



Chytrá kamera Xiaomi C300 Dual



Držák na zeď



Napájecí adaptér



Nabíjecí kabel



Sada pro montáž na zeď
(hmoždinka × 2, šroub × 2)



Montážní samolepka




Uživatelská příručka



Upozornění k záruce

Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

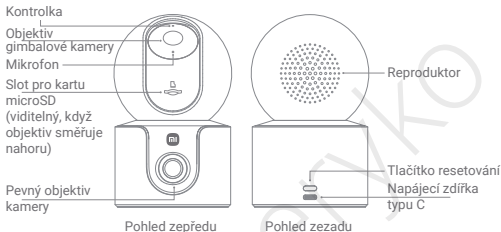

Připojení k napájecímu adaptéru

• Zapnutí kamery

Připojte nabíjecí kabel do napájecí zdířky typu C v zadní části kamery, kamera se automaticky zapne a kontrolka začne rychle oranžově blikat.

Poznámka: Po zapnutí kamery se nepokoušejte otáčet kulovým tělem kamery silou. Pokud je umístění objektivu nepřesné, proveďte jeho kalibraci v aplikaci Xiaomi Home.

• Kontrolka

Svítil modře: Úspěšně připojeno/funguje správně

Bliká modře: Chyba sítě

Rychle bliká oranžově: Čekání na připojení

Pomalou bliká oranžově: Probíhá aktualizace

Připojení k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Mi Home / Xiaomi Home*. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Mi Home / Xiaomi Home.

Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Mi Home / Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat.



A1A186E2

Otevřete aplikaci Mi Home / Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.

* V Evropě se aplikace označuje jako Xiaomi Home (s výjimkou Ruska). Název aplikace zobrazený ve vašem zařízení by se měl považovat za výchozí.

* Stáhněte si a používejte aplikaci Xiaomi Home verze 9.4 a vyšší.

Poznámka: Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace. Zkontrolujte, jestli je kamera zapnutá a jestli je připojen k síti v průběhu připojování stabilní. Po dobu čekání na připojení bliká kontrolka rychle oranžově a po úspěšném připojení kamery trvale svítí modře.

• Obnovení továrních nastavení

V případě změny sítě, ke které je kamera připojena, nebo účtu Xiaomi v aplikaci Xiaomi Home, se kterým je kamera spárována, stiskněte a po dobu přibližně 7 sekund podržte tlačítko resetování, dokud nezačne kontrolka rychle blikat oranžově, což znamená, že v kameře byla úspěšně obnovena tovární nastavení. Poté kameru znovu

připojte k aplikaci Xiaomi Home.


Poznámka: Obnovením továrních nastavení nedojde k odstranění obsahu na kartě microSD.

Jak instalovat

- Instalace karty microSD

Zkontrolujte, jestli je kamera odpojená od napájení a nakloněním objektivu gimbalové kamery směrem nahoru odkryjte slot pro kartu microSD. Poté do slotu zasuněte kartu microSD tak, aby povrch s kontakty směřoval dolů.

VAROVÁNÍ: Před instalací nebo odebráním karty microSD zajistěte, aby byla kamera odpojená od napájení. Používejte pouze originální karty microSD (s kapacitou 16 GB až 256 GB) od kvalifikovaného dodavatele. Doporučujeme používat kartu microSD s minimální rychlostí čtení/zápisu U1/Class 10.



- Instalace kamery

Kameru můžete položit na rovné povrchy, například na lavice, jídelní stoly nebo stolky na kávu. Lze ji také připevnit na zeď.

⚠ Výstraha pro umístění na stůl:

Při umístění na stůl se pokuste kameru umístit na okraj nebo na vyvýšené místo a optimalizovat tak zobrazení pevného objektivu kamery.

Montáž kamery na zeď:


1. Na místo, kam chcete kameru nainstalovat, přilepte montážní samolepku a v místech udávaných otvory znázorněnými na samolepce vyvrtejte do zdi dva otvory. Otvor má průměr přibližně 6 mm a hloubku přibližně 30 mm.

2. Do vyvrtaných otvorů zasuněte dvě hmoždinky.

3. Umístěte držák pro montáž na zeď tak, aby strana označená šipkou směřovala směrem ven; zarovnejte otvory v držáku pro montáž na zeď s otvory ve zdi; protáhněte šrouby skrz otvory v držáku pro montáž na zeď a pomocí křížového šroubováku je zašroubujte do hmoždinek ve zdi.



4. Zarovnejte drážky ve spodní části kamery s vyvýšenou částí držáku pro montáž na zeď a vzájemným stlačením je spojte. Uchopte strany držáku pro montáž na zeď označené znakem „≡“ a otáčejte kamerou směrem doprava, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ udávající, že kamera je pevně uchycena na svém místě.



5. Seřizovacím čepem na držáku pro montáž na zeď nastavte požadovaný úhel kamery. Uchopením a otáčením těla kamery upravte vodorovný směr pevného objektivu kamery a ve směru označeném znakem „≡“ na držáku pro montáž na zeď upravte úhel náklonu pevného objektivu kamery.



⚠ Výstraha pro montáž na zeď:

Zeď musí unést alespoň trojnásobek celkové hmotnosti kamery.

⚠ VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k případnému zranění, musí být kamera bezpečně připevněna ke stropu nebo ke zdi podle instalačních pokynů.

Monitorování v reálném čase

V modulu plug-in kamery v aplikaci Xiaomi Home si můžete zobrazit obrazovku pro monitorování v reálném čase, upravit ostrost obrazu, měnit vodorovný a svislý úhel zobrazení objektivu gimbalové kamery, povolit zobrazení propojení s úpravou zaostření na dálku a na blízko, klepnutím a podržením libovolné pozice na obrazovce pevného objektivu kamery vyvolat otočení gimbalové obrazovky směrem k cílové oblasti pro účely zobrazení podrobných informací, zaznamenávat a nahrávat obrazovku a provádět vzdálené hovory.

Infračervené noční vidění

Kamera dokáže automaticky přepínat režimy podle změn okolního osvětlení, například přepnout do režimu nočního vidění ve tmě. Díky vestavěným infračerveným světlům pro noční vidění dokáže kamera zaznamenávat jasný obraz/videa i ve tmě.

Přehrávání

- Funkce přehrávání je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována kompatibilní karta microSD nebo je pro kameru zakoupena služba cloudového úložiště.
- Klepnutím na tlačítko přehrávání v modulu plug-in kamery v aplikaci Xiaomi Home přejdete do rozhraní přehrávání, kde můžete přetažením časové osy vybrat konkrétní časové období pro přehrávání. Je podporováno přehrávání s proměnlivou rychlostí.

Automatické monitorování

- Pokud je povolena funkce asistenta domácího dohledu, bude kamera nahrávat videa v okamžiku, kdy ve sledované oblasti detekuje pohyb člověka a změny v reálném čase. Poté vám aplikace Xiaomi Home zobrazí nabízené upozornění.
- Chcete-li tuto funkci povolit nebo zakázat, přejděte do modulu plug-in kamery a v nabídce nastavení vyberte možnost asistenta domácího dohledu.
- V aplikaci můžete nastavit dobu dohledu na celý den, na denní dobu, na noční dobu nebo na libovolnou jinou potřebnou dobu a přizpůsobit časový interval upozornění.

Virtuální plot

- Pokud na obrazovce pevného objektivu kamery ručně vyznačíte plochu ohraničenou virtuálním plotem, bude kamera detekovat, když někdo tuto hranici překročí. Tato událost se zaznamená v asistentu domácího dohledu a může také vyvolat odeslání upozornění do aplikace Xiaomi Home.
- Chcete-li tuto funkci povolit nebo zakázat, přejděte do modulu plug-in kamery v aplikaci Xiaomi Home a v nabídce nastavení vyberte možnost nastavení AI.

Sdílení videa

V modulu plug-in kamery v aplikaci Xiaomi Home v nabídce nastavení můžete vybrat možnost sdílení zařízení a sdílet kameru s ostatními. Uživatelé, se kterými kameru sdílíte, si musí stáhnout aplikaci Xiaomi Home a přihlásit se pomocí svého účtu Xiaomi.

Parametry

Název: Chytrá kamera Xiaomi C300 Dual	Rozlišení: 2304 × 1296
Model: MJSXJ22CM	Videokodek: H.265
Rozměry výrobku: 78 × 78 × 126 mm	Vstup: 5 V ---2 A
Čistá hmotnost: přibl. 384 g	
Úložiště: karta MicroSD (16 GB až 256 GB)	
Provozní teplota: -10 °C až 40 °C	
Kompatibilita: Android 8.0 a novější nebo iOS 12.0 a novější	
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3	
Maximální výstupní výkon Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz, <20 dBm 5150–5350 MHz, <20 dBm 5470–5725 MHz, <20 dBm 5725–5850 MHz, <14 dBm	
Maximální výstupní výkon Bluetooth: 2402–2480 MHz, <10 dBm	

Poznámka: Parametry modelu a bezpečnostní informace o kameře jsou uvedeny v uživatelské příručce a na spodní části kamery.

Varování

- Rozsah provozní teploty pro tuto kameru je od -10 °C do 40 °C. Nepoužívejte kameru v prostředích s teplotou vyšší nebo nižší než je tento rozsah.
- Kamera je přesný elektronický produkt. Chcete-li zajistit normální provoz, nepoužívejte kameru v prostředích s vysokými úrovněmi vlhkosti a zabraňte vniknutí vody do kamery.
- Chcete-li zajistit dobré fungování kamery, neumísťujte objektiv proti odrazivým předmětům nebo vedle nich (např. skleněná okna nebo bílé zdi), protože zobrazení oblastí v blízkosti kamery by mohlo být

příliš světlé a vzdálenějších oblastí příliš tmavé nebo by kamera mohla vytvářet bílé snímky.

- Ujistěte se, že je kamera nainstalována v oblasti se silným signálem Wi-Fi. Neumísťujte kameru v blízkosti předmětů, které mohou ovlivnit sílu signálu Wi-Fi, jedná se například o kovové předměty a mikrovlnné trouby.
- Chcete-li zabránit chybám kamery způsobeným nedostatečnou funkcí napájecího adaptéru, používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s kamerou.
- Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená

s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

EU – Prohlášení o shodě



Společnost Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Chytrá kamera Xiaomi C300 Dual je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění

prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Omezení v pásmu 5 GHz:

Podle článku 10 (10) směrnice 2014/53/EU je na balení uvedeno, že toto rádiové zařízení podléhá některým omezením při uvedení na trh v následujících zemích: Belgie (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Německo (DE), Estonsko (EE), Irsko (IE), Řecko (EL), Španělsko (ES), Francie (FR), Chorvatsko (HR), Itálie (IT), Kypr (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Lucembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Nizozemsko (NL), Rakousko (AT), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Finsko (FI), Švédsko (SE), Turecko (TR), Norsko (NO), Švýcarsko (CH), Island (IS), Lichtenštejnsko (LI) a Severní Irsko (NI).

Funkce WLAN tohoto zařízení je omezena pouze na použití ve vnitřních prostorech, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5150–5250/5250–5350 MHz.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Vyrobena pro: **Xiaomi Communications Co., Ltd.**

Výrobce: **Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.**

(Společnost ekosystému Mi)

Adresa: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

