



CZ návod k použití

**H8069 - H8069C01 - Govee Smart mini
RGBIC panely - 10ks**

SK návod na použitie

**H8069 - H8069C01 - Govee Smart mini
RGBIC panely - 10ks**



TYGOTEC

CZ návod k použití H8069 - H8069C01 - Govee Smart mini RGBIC panely - 10ks

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny:

- Světlo není vodotěsné. Nevystavujte ho stříkající nebo kapající vodě.
- Provozní teplota by měla být v rozmezí od -10 °C do 40 °C.
- Vnitřní zdroj světla nelze vyměnit. Pokud se rozbije, musíte vyměnit celou světelnou část.
- Nedovolte dětem, aby světlo instalovaly samy.
- Světlo neinstalujte se stmívacím ovladačem.
- Neinstalujte světlo v blízkosti zdrojů tepla.
- Neinstalujte světlo v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů (např. svíček, předmětů naplněných tekutinou).


Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali chytré mini panely od Govee! Tento výrobek zobrazuje živé světelné efekty RGBIC s různými scénickými režimy. Každé jednotlivé panelové světlo má čtyři porty pro připojení dílků a na stěně si můžete udělat požadované tvary. Jeden napájecí adaptér může podporovat až 70 světel. Díky vestavěné jednotce mikrokontroleru lze chytře rozpoznat vámi navržený tvar, takže se připravte na proměnu svého domova pomocí dechberoucího světla!

Obsah balení

- 10x světelný panel
- 10x konektor panelů
- 1x vodováha
- 1x adaptér
- 1x ovládací jednotka
- 1x Návod k použití

Obrázek a popis produktu

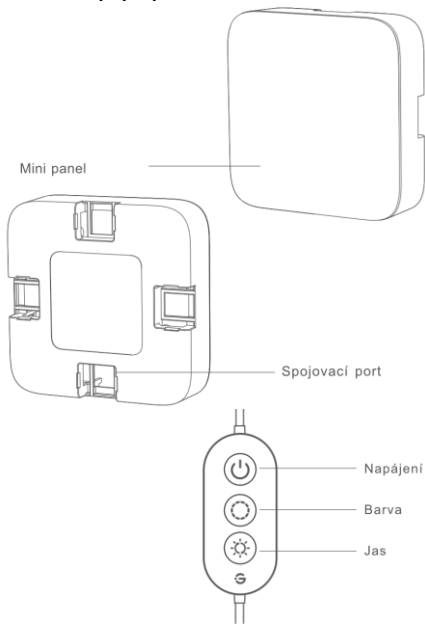

Napájení

- Stiskem zapněte / vypněte světlo

Barva

- Stiskem měňte barvu. Barvy lze přednastavit v aplikaci.

Jas

- Stiskem nastavte požadovaný jas.

Reset nastavení

- Stiskněte a držte tlačítko napájení a 4x stiskněte tlačítko Barva – reset je dokončen, když se světlo rozsvítí červeně, zeleně a modře.

Spárování vašeho zařízení s aplikací Govee Home

Co budete potřebovat?

- Wi-Fi router podporující pásma 2.4 GHz a 802.11 b/g/n. 5GHz není podporováno.
- Smartphone nebo tablet se systémem iOS nebo Android.

Pokyny pro párování:

- 1.** Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store nebo Google Play.
- 2.** Zapněte na svém smartphonu Bluetooth.
- 3.** Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu a vyhledejte „H8069“.
- 4.** Klepněte na ikonu zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.

Specifikace

Příkon (adaptér): 100-240V AC 50/60Hz

Příkon (ovládací box): 36 V DC / 2A

Technologie barev: RGBIC

Způsob ovládání: Aplikace, ovládací box, hlasem

Maximální počet panelů na jeden adaptér: 70

Rozměry mini panelu: 80 x 80 x 30 mm

Provozní teplota: -10°C až 45°C

Řešení problémů

Nepodařilo se připojit k síti WiFi

- Ujistěte se, že vzdálenost mezi zařízením a routerem je menší než 30 metrů.
- Pokud možno, udržujte co nejméně překážek (např. stěna, okna) mezi zařízením a routerem.
- Ujistěte se, že zadaný název WiFi a heslo jsou správné.
- Ujistěte se, že WiFi, ke které se připojujete, je v pásmu 2.4 GHz. 5GHz není podporováno.

Ztratilo se připojení WiFi/Zařízení nelze použít s aplikací

- Ujistěte se, že vaše WiFi funguje správně.
 - Zkontrolujte, zda nebylo změněno heslo WiFi.
 - Pokud možno, udržujte co nejméně překážek (např. stěna, okna) mezi zařízením a routerem.
 - Zkontrolujte, zda se zařízení připojilo k WiFi.
- Pokud zařízení není připojeno k WiFi, znovu jej připojte k WiFi, jak je uvedeno výše.

Nelze spárovat nebo spojit s Amazon Alexa nebo Google Assistant

- Zajistěte stabilitu připojení WiFi.
- Přejděte na stránku Nastavení aplikace a podle pokynů v části „Uživatelská příručka“ zařízení znovu spárujte.

Synchronizační efekt pro hudební režim nefunguje správně

- Ujistěte se, že je ovládací box blízko zdroje hudby, což pomůže mikrofonu lépe zachytit zvuky.

Může více uživatelů ovládat jedno zařízení?

- Každé zařízení lze ovládat pouze jedním

účtem. Pokud více uživatelů chce ovládat stejné zařízení, ujistěte se, že používají stejný účet.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH e-mail: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK návod na použitie H8069 - H8069C01 - Govee Smart mini RGBIC panely - 10ks

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny:

- Svetlo nie je vodotesné. Nevystavujte ho striekajúcej alebo kvapkajúcej vode.
- Prevádzková teplota by mala byť v rozmedzí od -10 °C do 40 °C.
- Vnútorňý zdroj svetla nie je možné vymeniť. Ak sa pokazí, musíte vymeniť celú svetelnú časť.
- Nedovoľte deťom, aby svetlo inštalovali samy.
- Svetlo neinštalujte s ovládaním stmievača.
- Svetlo neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.
- Svetlo neinštalujte v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr. sviečok, predmetov naplnených tekutinou).


Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali inteligentné mini panely Govee! Tento výrobok zobrazuje živé svetelné efekty RGBIC s rôznymi režimami scén. Každý jednotlivý svetelný panel má štyri porty na pripojenie kusov a na stene môžete vytvoriť požadované tvary. Jeden napájací adaptér môže podporovať až 70 svetiel. Vstavaná jednotka mikrokontroléra dokáže inteligentne rozpoznať vami navrhnutý tvar, takže sa pripravte na premenu svojho domova pomocou úchvatného svetla!


Obsah balenia

- 10x svetelný panel
- 10x konektor panelu
- 1x vodováha
- 1x adaptér
- 1x riadiaca jednotka
- 1x návod na použitie


Obrázok a popis produktu



Mini panel



Spojovací port



Napájení

Barva

Jas

Napájanie

- Stlačením zapnete/vypnete svetlo

Farba

- Stlačte na zmenu farby. Farby je možné prednastaviť v aplikácii.

Jas

- Stlačením nastavíte požadovaný jas.

Obnoviť nastavenia

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania a 4-krát stlačte tlačidlo **Farba** - resetovanie je dokončené, keď sa svetlo zmení na červené, zelené a modré.

Spárovanie vášho zariadenia s aplikáciou

Govee Home

Čo budete potrebovať?

- Wi-Fi router podporujúci pásma 2.4 GHz a 802.11 b/g/n. 5GHz nie je podporované.
- Smartfón alebo tablet so systémom iOS alebo Android.

Pokyny pre párovanie:

- 1.** Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store alebo Google Play.
- 2.** Zapnite na svojom smartfóne Bluetooth.
- 3.** Otvorte aplikáciu, kliknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a vyhľadajte „H8069“.
- 4.** Kliknite na ikonu zariadenia a dokončite párovanie podľa pokynov na obrazovke.

Technické parametre

Príkon (adaptér): 100-240V AC 50/60Hz

Príkon (control box): 36 V DC / 2 A

Technológia farieb: RGBIC

Spôsob ovládania: Aplikácia, ovládací box, hlasom

Maximálny počet panelov na adaptér: 70

Rozmery mini panelu: 80 x 80 x 30 mm

Prevádzková teplota: -10°C až 45°C

Odstraňovanie problémov

Nepodarilo sa pripojiť k sieti WiFi

- Uistite sa, že vzdialenosť medzi zariadením a routerom je menšia ako 30 metrov.
- Pokiaľ možno, udržiajte čo najmenej prekážok (napr. stena, okná) medzi zariadením a routerom.
- Uistite sa, že zadaný názov WiFi a heslo sú správne.
- Ujistite sa, že WiFi, ku ktorej sa pripájate, je v pásme 2.4 GHz. 5GHz nie je podporované.

Stratilo sa pripojenie WiFi/Zariadenie nie je možné použiť s aplikáciou

- Uistite sa, že vaša WiFi funguje správne.
 - Skontrolujte, či nebolo zmenené heslo WiFi.
 - Pokiaľ možno, udržiajte čo najmenej prekážok medzi zariadením a routerom.
 - Skontrolujte, či sa zariadenie pripojilo k WiFi.
- Ak zariadenie nie je pripojené k WiFi, znova ho pripojte k WiFi, ako je uvedené vyššie.

Nedá sa spárovať alebo spojiť s Amazon Alexa alebo Google Assistant

- Zaistite stabilitu pripojenia WiFi.
- Prejdite na stránku Nastavenia aplikácie a podľa pokynov v časti „Používateľská príručka“ zariadenie znovu spárujte.

Synchronizačný efekt pre hudobný režim nefunguje správne

- Uistite sa, že je ovládací box blízko zdroja hudby, čo pomôže mikrofónu lepšie zachytiť zvuky.

Môže viac užívateľov ovládať jedno zariadenie?

- Každé zariadenie je možné ovládať iba jedným účtom.
- Pokiaľ viac užívateľov chce ovládať rovnaké zariadenie, uistite sa, že používajú rovnaký účet.

E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko

Govee

info@tygotec.eu



TYGOTEC