

xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable)


Uživatelská příručka



Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a řádně si ji uschovejte.

Přehled o produktu

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable). Tato kompaktní a přenosná powerbanka podporuje 30W obousměrné rychlé nabíjení a max. 33 W vybíjení pro telefony Xiaomi, které podporují rychlé nabíjení. Je vybavena vysoce kvalitní lithiium-iontovou baterií a nabíjecím/vybíjecím čipem s vynikajícím výkonem v oblasti bezpečnosti, účinnosti a kompatibility.

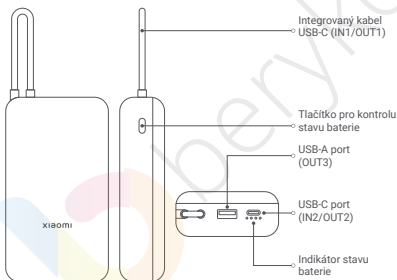

Tlačítko pro kontrolu stavu baterie neslouží jako tlačítko napájení. Powerbanka automaticky detekuje nabíjení a vybíjení.

Bezpečnost: Tato powerbanka je vyrobena na základě několika ochranných technologií, které zabraňují problémům, jako je například přehřívání, nadměrné vybití, přehřátí a zkrat.

Rychlé nabíjení: Port USB-A podporuje režim nabíjení pod napětím 5 V/3 A, 9 V/2,23 A, 10 V/2,25 A a max. 12 V/1,67 A; port/kabel USB-C podporuje režim nabíjení pod napětím 5 V/3 A, 9 V/3 A, 11 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A a 20 V/1,5 A Max.

Kompatibilita: Vestavěný regulátor nabíjení USB je kompatibilní s většinou chytrých zařízení včetně smartphonů a tabletů.

Kvalita: Kvalitní lithium-iontová baterie a odolný nabíjecí a vybíjecí čip.

Nabíjení

Powerbanka podporuje inteligentní regulaci teploty. Pokud během rychlého nabíjení často připojujete/odpojujete zařízení do/z powerbanky, může to vést k chybám při detekci teploty. Proto doporučujeme zařízení nabíjet nepřetržitě, a ne jej často připojovat/odpojovat do/od vybíjecího portu. K nabíjení powerbanky přes port USB-C použijte nabíječku a nabíjecí kabel Xiaomi nebo ji nabíjejte pomocí integrovaného kabelu USB-C na powerbance a nabíječky Xiaomi. Během nabíjení jsou informace o stavu nabití baterie zobrazeny pomocí následujících LED indikátorů stavu nabití baterie:



Stav baterie	LED1	LED2	LED3	LED4
0 - 25 %	Bliká	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
25 - 50 %	Svítí	Bliká	Nesvítí	Nesvítí
50 - 75 %	Svítí	Svítí	Bliká	Nesvítí
75 - 99 %	Svítí	Svítí	Svítí	Bliká
Plně nabitá	Svítí	Svítí	Svítí	Svítí
Chyba nabíjení	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vyobrazení produktu a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Vybíjení

Powerbanka je vybavena portem USB-A/USB-C nebo integrovaným kabelem USB-C pro nabíjení dalších zařízení. Během vybíjení jsou informace o stavu nabití baterie indikovány následujícími indikátory stavu nabití baterie:

Stav baterie	LED1	LED2	LED3	LED4
Podpětí	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
0 - 25 %	Bliká	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
25 - 50 %	Bliká	Bliká	Nesvítí	Nesvítí
50 - 75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Nesvítí
75 - 100 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

*Pokud se powerbanka nenabíjí, dvojitým stisknutím tlačítka pro kontrolu stavu nabití baterie se přepne do režimu nízkoproudého vybíjení. Tento režim můžete použít k průběžnému nabíjení zařízení jako jsou například Bluetooth sluchátka a chytré náramky. Indikátory se postupně rozsvěčují a signalizují, že se powerbanka nachází v režimu nízkoproudového vybíjení. Tento režim ukončíte opětovným stisknutím tlačítka. Powerbanka tento režim automaticky ukončí po 2 hodinách.

Specifikace

Model: PB2030MI Typ baterie: Lithium-iontová baterie
Vstupní port: USB-C/Integrovaný USB-C kabel
Výstupní port: USB-C/integrovaný USB-C kabel/USB-A
Kapacita článku: 10000 mAh 7,4 V
Typická energie baterie: 75,48 Wh
Jmenovitá energie baterie: 74 Wh
Vstupní napětí: 2,5 l:
Integrovaný kabel USB-C (IN1) 5 V=3 A, 9 V=2,5 A, 12 V=2,5 A
USB-C (IN2) 5 V=3 A, 9 V=2,5 A, 12 V=2,5 A
Článek: 20000 mAh (10000 mAh × 2)

Výstup: 33 W Max. Multi-port: 5 V=3 A

Integrovaný USB-C kabel (OUT1) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 11 V=3 A,
12 V=2,5 A, 15 V=2 A, 20 V=1,5 A Max.

USB-C (OUT2) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 11 V=3 A, 12 V=2,5 A,
15 V=2 A, 20 V=1,5 A Max.

USB-A (OUT3) 5 V=3 A, 9 V=2,23 A, 10 V=2,25 A,
12 V=1,67 A Max.

Provozní teplota: od 5 °C do 35 °C

Rozměry: 127 × 70,5 × 30,5 mm

Doba nabíjení:

Přibližně 9,5 h při použití nabíječky 5 V/2 A;

Přibližně 3,6 h při použití nabíječky 12 V/2,5 A

Bezpečnostní opatření

- Před prvním použitím powerbanku plně nabijte.
- K nabíjení powerbanky použijte vhodnou nabíječku a nabíjecí kabel (doporučujeme značky Xiaomi s odpovídajícími specifikacemi) nebo powerbanku použijte k nabíjení jiných zařízení.
- Pokud se po stisknutí tlačítka pro kontrolu stavu nabití baterie nerozsvítí indikátory stavu nabití baterie, může to být způsobeno tím, že je powerbanka v ochranném režimu. Powerbanku nabijte a znovu ji zkontrolujte.
- Pokud nebudete powerbanku delší dobu používat, uložte ji na chladném a suchém místě s úrovní nabití baterie přibližně 50 %. Při dlouhodobém skladování powerbanku plně nenabíjejte a ani ji nenechte zcela vybitou, aby nedošlo ke zkrácení její životnosti.

VAROVÁNÍ

Nesprávné použití může způsobit selhání baterie, přehřátí nebo dokonce požár či výbuch. Aby nedošlo k poškození vaší osobní bezpečnosti a majetku, uchovávejte a používejte tento produkt přísně v souladu s následujícími opatřeními:

- Tato powerbanka není hračka. Uchovávejte ji prosím mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby tuto powerbanku používaly nebo si s ní hrály, aby nedošlo k nehodě.
- Při nabíjení tohoto produktu se ujistěte, že používáte nabíječku, která splňuje místní bezpečnostní normy, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození baterie.
- Nevystavujte tuto powerbanku tlaku, nárazům, silným vibracím ani žádným tekutinám. Cokoliv z toho může vést ke zkratu nebo k poškození baterie či elektrického obvodu. Pokud k tomu dojde, okamžitě přestaňte powerbanku používat a správně ji zlikvidujte.
- Pokud se powerbanka nafoukne, zdeformuje se, začne z ní vytékat kapalina nebo se výrazně sníží její kapacita, okamžitě ji přestaňte používat a správně ji zlikvidujte.
- Nenabíjejte ani nevybíjejte tuto powerbanku na místech, kde by mohlo dojít k narušení jejího odvodu tepla, například v kapse kalhot, v uzavřené tašce nebo na posteli či pohovce. Během používání powerbanky ji nezakrývejte oděvem, polštáři, lůžkovinami ani jinými předměty. Během používání na powerbanku nepokládejte nabíjené zařízení, abyste zajistili lepší rozptýlení tepla.
- Powerbanku nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte, ani ji nevystavujte žádným kapalinám, ohni, zdrojům tepla, jako jsou kamna, ohřívače, nebo prostředí s okolní teplotou vyšší než 60 °C. V horkém počasí nenechávejte tuto power banku v autě nebo na jiných místech na přímém slunci.
- Tato powerbanka obsahuje lithium-iontovou baterii. Otevírání jejího krytu je přísně zakázáno, aby nedošlo k poškození baterie nebo ohrožení bezpečnosti.

- Nevyměňujte baterii sami. Výměna baterie za nesprávný typ může způsobit selhání bezpečnostní ochrany a způsobit výbuch nebo požár.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu během používání, skladování nebo přepravy může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.
- Nevyhazujte baterie do domovního odpadu. Zlikvidujte je bezpečně v souladu s místními zákony a předpisy.

Prohlášení o shodě EU



Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směnicemi a evropskými normami a dodatky. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace OEEZ



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem.

Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obráťte se na instalačního technika nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.



beryko

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, China, 100085

Další informace naleznete na internetových stránkách
www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Autorizovaný zástupce výrobce pro EU:
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

