



Q27604
First Edition
January 2026

ASUS 11-in-1 USB-C Dock
ASUS 11-in-1 USB-C 擴充基座

User Manual


Model/型號: DC320

ASUS
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Table of Contents

English	3
繁體中文	9
Français	15
Deutsch	21
Italiano	27
العربية	33
Čeština	39
Nederlands	45
ქართული	51
עברית	57
Magyar	63
Português	69
Polski	75
Русский	81
Română	87
Español	93
Slovensky	99
Türkçe	105
Українська	111


Package Contents

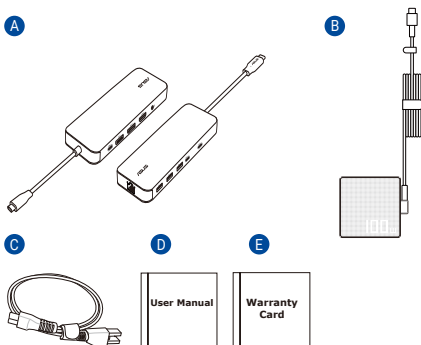

- A. ASUS 11-in-1 USB-C Dock
- B. 100W USB-C adapter (optional)
- C. Power cord (optional)
- D. User Manual
- E. Warranty Card

Product Overview

English

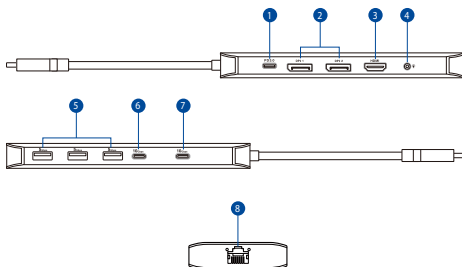

1. USB Type-C® port (Input: 20V/5A, max 100W, PD only)
2. DP 1.4 ports (Max. 3840x2160@60Hz)
3. HDMI 2.0 port (Max. 3840x2160@60Hz)
4. 3.5mm audio combo port
5. USB 3.2 Gen 1 Type-A ports (5Gbps / 5V $\equiv$ 0.9A)
6. USB 3.2 Gen 2 Type-C® port (10Gbps / 5V $\equiv$ 0.9A)
7. USB 3.2 Gen 2 Type-C® port (10Gbps / 5V $\equiv$ 1A)
8. RJ-45 port (1 Gigabit)

Specifications

ASUS 11-in-1 USB-C Dock

Dimensions	157.2 (L) x 58.2 (W) x 16 (H) mm
Weight	96 ± 0.5g
Cable length	65cm
Upstream facing port (UFP)	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® upstream port for computer connection (65W PDO: 20V ≡ 3.25A, 15V/9V/5V ≡ 3A) * When downstream ports are connected, DC320 provides up to 65W of power for devices via bundled 100W adapter (optional).
Downstream facing ports (DFP)	2 x DP 1.4 ports (Max. 3840x2160@60Hz) 1 x HDMI 2.0 port (Max. 3840x2160@60Hz) 1 x USB Type-C® port (Input: 20V/5A, max 100W, PD only) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® port (10Gbps / 5V ≡ 1A) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® port (10Gbps / 5V ≡ 0.9A) 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A ports (5Gbps / 5V ≡ 0.9A) 1 x RJ-45 port (1 Gigabit) 1 x 3.5mm audio combo port
Supported Operating System	Windows® OS (Windows® 10 or above) / MacOS


English

Display resolution	Single display: up to 4K@60Hz / Dual display: up to 4K@60Hz Triple display: up to 2 x 4K@30Hz + 1 x 4K@60Hz * It's recommended that you connect screen from the low resolution one. ** As some MACs do not support MST function, please contact the manufacturer for more details. *** When the DSC (Display Stream Compression) standard of your device and monitor supports a compression ratio of 3:1, the dock supports a resolution of up to 4K@60Hz in dual display mode (DisplayPort 1 + HDMI 2.0 or DisplayPort 1 + DisplayPort 2) and supports up to DisplayPort 1 (4K@30Hz) + DisplayPort 2 (4K@30Hz) + HDMI 2.0 (4K@60Hz) in triple display mode. **** Both modes support the MST function and are backward compatible.
Operation temperature	0 °C ~ 35 °C
Storage temperature	-30 °C ~ 70 °C

100W adapter

Dimension	75mm x 75mm x 28.8mm
Input	100-240Vac, 50-60Hz, 1.5A
Output	12.0-21VDC/5.0A, 100.0W Max.

Using your ASUS 11-in-1 USB-C Dock

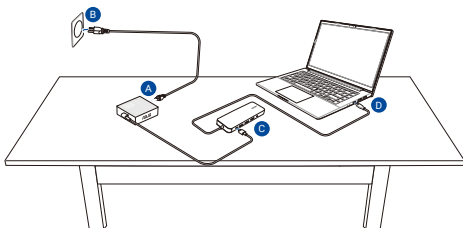

English


To use your ASUS 11-in-1 USB-C Dock:

- Connect the AC power cord to the AC/DC adapter.
- Plug the AC power adapter into a 100V~240V power source.
- Connect the USB Type-C® plug into a USB Type-C® port of your ASUS 11-in-1 USB-C Dock.
- Connect the USB Type-C® cable to your Notebook PC.

NOTES:

- Please use the bundled 100W power adapter when fully loaded.
- For more safety information, please refer to the e-manual on the ASUS website.
- For the best user experience, please ensure that the USB Type-C® port on your device (Notebook/Tablet/Mobile Phone) offers full functionality (Charging/Data Transfer/Video Output).
- Before using the docking stand for the first time, please go to www.asus.com, search **ASUS 11-in-1 USB-C Dock** and download the latest firmware under **Support > Driver & Utility** of product information.
- Make sure that the USB Type-C® port on your Notebook PC supports Alt Mode Display.
- Visit the ASUS website for the product compatibility list.
- To prevent any damage, use **ONLY** UL listed power sources with a rated output of 5~20V/5A. If you need further assistance with purchasing the power source, contact ASUSTeK Computer Inc. for further information.
- The power supply cord(s) must be plugged into (a) socket-outlet(s) that is/are provided with a suitable earth ground.
- Use your ASUS Dock only with Listed ITE.

包裝內容物

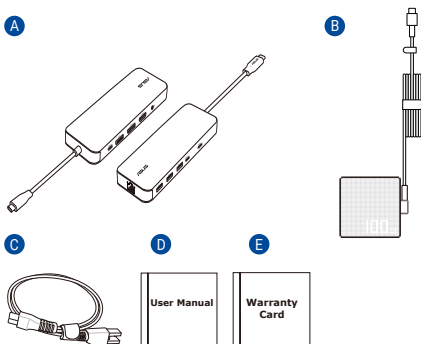


- A. 華碩 11 合 1 USB-C 擴充基座
- B. 100W USB-C 電源變壓器（選配）
- C. 電源線（選配）
- D. 使用手冊
- E. 保固卡

繁體中文

產品概覽

繁體中文

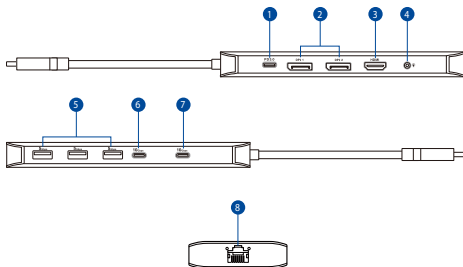

1. USB Type-C® 連接埠（輸入：20V/5A、最大 100W，僅支援 PD 協定）
2. DP 1.4 連接埠（最高 3840x2160@60Hz）
3. HDMI 2.0 連接埠（最高 3840x2160@60Hz）
4. 3.5mm 音效複合連接埠
5. USB 3.2 Gen 1 Type-A 連接埠（5Gbps / 5V $\equiv$ 0.9A）
6. USB 3.2 Gen 2 Type-C® 連接埠（10Gbps / 5V $\equiv$ 0.9A）
7. USB 3.2 Gen 2 Type-C® 連接埠（10Gbps / 5V $\equiv$ 1A）
8. RJ-45 網路連接埠（1 Gigabit）

規格

華碩 11 合 1 USB-C 擴充基座

尺寸	157.2 (長) × 58.2 (寬) × 16 (高) mm
重量	96 ± 0.5g
傳輸線長度	65cm
面向上行方向的連接埠 (UFP)	1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C® 上行連接埠，用於連接電腦 (65W PDO：20V $\equiv$ 3.25A、 15V/9V/5V $\equiv$ 3A) * 當連接下行連接埠時，DC320 可透過隨附的 100W 電源變壓器 (選配) 為裝置提供高達 65W 的電力。
面向下行方向的連接埠 (DFP)	2 × DP 1.4 連接埠 (最高 3840x2160@60Hz) 1 × HDMI 2.0 連接埠 (最高 3840x2160@60Hz) 1 × USB Type-C® 連接埠 (輸入：20V/5A、最大 100W，僅支援 PD 協定) 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C® 連接埠 (10Gbps / 5V $\equiv$ 1A) 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C® 連接埠 (10Gbps / 5V $\equiv$ 0.9A) 3 × USB 3.2 Gen 1 Type-A 連接埠 (5Gbps / 5V $\equiv$ 0.9A) 1 × RJ-45 網路連接埠 (1 Gigabit) 1 × 3.5mm 音效複合連接埠
支援的作業系統	Windows® 作業系統 (Windows® 10 或以上版本) / MacOS

顯示輸出解析度

單螢幕顯示：
最高支援 4K@60Hz / 雙螢幕顯示：最高支援 4K@60Hz
三螢幕顯示：
最高支援 2 x 4K@30Hz + 1 x 4K@60Hz

- * 建議您將螢幕優先連接至低解析度連接埠。
- ** 由於部分 MAC 機型不支援 MST 功能，更多相關資訊請與裝置製造商確認。
- *** 當您的裝置與顯示器的 DSC（影像壓縮傳輸）標準支援 3:1 的壓縮比例時，擴充基座在雙螢幕顯示模式下（DisplayPort 1 + HDMI 2.0 或 DisplayPort 1 + DisplayPort 2）可支援高達 4K@60Hz 的輸出解析度，並在三螢幕顯示模式下支援 DisplayPort 1 (4K@30Hz) + DisplayPort 2 (4K@30Hz) + HDMI 2.0 (4K@60Hz) 的三顯示器模式。
- **** 兩種模式皆支援 MST 功能並向下相容。


運作溫度 0 ° C - 35 ° C

儲存溫度 -30 ° C - 70 ° C

100W 電源變壓器

尺寸	75mm x 75mm x 28.8mm
輸入	100-240Vac、50-60Hz、1.5A
輸出	12.0-21VDC/5.0A、最大 100.0W

使用您的華碩 11 合 1 USB-C 擴充基座

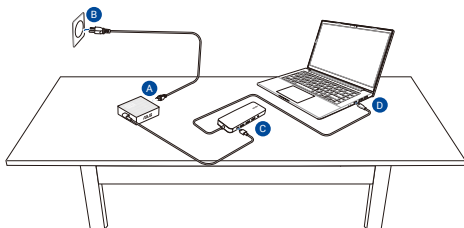

繁體中文


請依照下列步驟使用您的華碩 11 合 1 USB-C 擴充基座：

- 將交流電源線連接至交流 / 直流電源變壓器。
- 將交流電源變壓器連接至 100V-240V 電源插座。
- 將 USB Type-C® 插頭插入華碩 11 合 1 USB-C 擴充基座的 USB Type-C® 連接埠。
- 將 USB Type-C® 線連接至您的筆記型電腦。

注意：

- 滿載運作時，請使用隨附的 100W 電源變壓器。
- 如需瞭解更多安全資訊，請參閱華碩官網上的電子手冊。
- 為獲得最佳使用體驗，請確認裝置（筆電 / 平板 / 手機）的 USB Type-C® 連接埠可支援所有功能（充電 / 資料傳輸 / 影像輸出）。
- 在使用擴充基座支架之前，請造訪 www.asus.com.cn 搜尋產品型號 **華碩 11 合 1 USB-C 擴充基座**，並至產品資訊頁的 **支援 > 驅動程式與工具軟體** 中下載最新版韌體。
- 確保您筆記型電腦上的 USB Type-C® 連接埠支援 Alt 模式顯示。
- 請至華碩官網獲得產品相容性清單。
- 為防止任何損毀，請僅使用經 UL 認證、額定輸出為 5-20V/5A 的電源供應器。若您在購買電源時需要進一步的協助，請聯絡華碩電腦股份有限公司以獲得更多資訊。
- 電源線必須連接至具有合適接地功能的插座上。
- 您的華碩擴充基座僅可與（官方）列出的 ITE 裝置搭配使用。

Contenu de la boîte

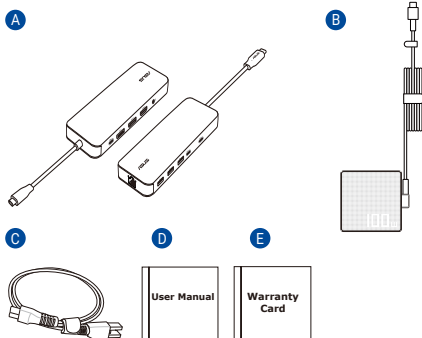


Français

- A. Station d'accueil USB-C 11-en-1 ASUS
- B. Adaptateur USB-C 100W (optionnel)
- C. Cordon d'alimentation (optionnel)
- D. Manuel de l'utilisateur
- E. Carte de garantie

Présentation du produit

Français

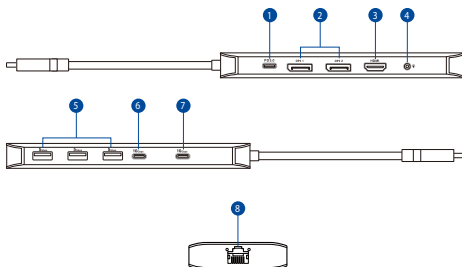

1. Port USB Type-C®
(Entrée : 20V/5A, 100W max, PD uniquement)
2. Ports DP 1.4 (3840x2160@60Hz max.)
3. Port HDMI 2.0 (3840x2160@60Hz max.)
4. Port audio combiné 3,5 mm
5. Ports USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gb/s / 5V $\equiv$ 0,9A)
6. Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Gb/s / 5V $\equiv$ 0,9A)
7. Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Gb/s / 5V $\equiv$ 1A)
8. Port RJ-45 (1 Gb/s)

Caractéristiques

Station d'accueil USB-C 11-en-1 ASUS

Dimensions	157,2 (L) x 58,2 (l) x 16 (H) mm
Poids	96 ± 0,5g
Longueur du câble	65 cm
Port en liaison montante (UFP)	1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® en liaison montante pour la connexion à l'ordinateur (65W PDO : 20V $\overline{=}$ 3,25A, 15V/9V/5V $\overline{=}$ 3A) * Lorsque les ports en liaison descendante sont connectés, le DC320 fournit jusqu'à 65W aux appareils à l'aide de l'adaptateur 100W fourni (optionnel).
Ports en liaison descendante (DFP)	2 x Ports DP 1.4 (3840x2160@60Hz max.) 1 x Port HDMI 2.0 (3840x2160@60Hz max.) 1 x Port d'entrée USB Type-C® (Entrée : 20V/5A, 100W max, PD uniquement) 1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Gb/s / 5V $\overline{=}$ 1A) 1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Gb/s / 5V $\overline{=}$ 0,9A) 3 x Ports USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gb/s / 5V $\overline{=}$ 0,9A) 1 x Port RJ-45 (1 Gb/s) 1 x Port audio combiné 3,5 mm
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows® (Windows® 10 ou supérieur) / macOS

Français

Résolution d'affichage

Affichage unique : jusqu'à 4K@60Hz
 Double affichage : jusqu'à 4K@60Hz
 Triple affichage : jusqu'à 2 x 4K@30Hz +
 1 x 4K@60Hz

- * Il est recommandé de connecter les écrans à partir de celui avec la résolution la plus basse.
- ** Certains modèles de Mac ne prenant pas en charge la fonction MST, contactez le fabricant de l'appareil pour plus de détails.
- *** Lorsque la norme DSC (Display Stream Compression) de votre appareil et de votre écran supporte un taux de compression de 3:1, la station d'accueil supporte une résolution allant jusqu'à 4K@60Hz en mode double affichage (DisplayPort 1 + HDMI 2.0 ou DisplayPort 1 + DisplayPort 2) et supporte jusqu'à DisplayPort 1 (4K@30Hz) + DisplayPort 2 (4K@30Hz) + HDMI 2.0 (4K@60Hz) en mode triple affichage.
- **** Les deux modes prennent en charge la fonction MST et sont rétrocompatibles.

Température de fonctionnement

0°C - 35°C

Température de stockage

-30°C - 70°C

Adaptateur secteur 100W

Dimensions

75 mm x 75 mm x 28,8 mm


Entrée

100-240Vca, 50-60Hz, 1,5A

Sortie

12-21Vcc/5A, 100W max.

Utiliser votre station d'accueil USB-C 11-en-1 ASUS

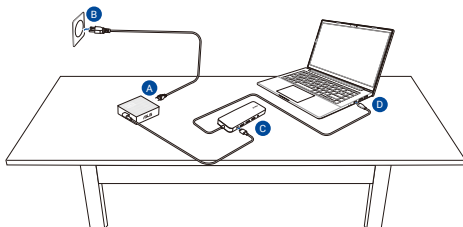

Français


Pour utiliser votre station d'accueil USB-C 11-en-1 ASUS :

- Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique fournissant un courant compris entre 100V et 240V.
- Connectez la prise USB Type-C® à un port USB Type-C® de votre station d'accueil 11-en-1 ASUS.
- Connectez le câble USB Type-C® à votre ordinateur portable.

REMARQUES :

- Veuillez utiliser l'adaptateur 100W fourni lorsque l'appareil est à pleine charge.
- Pour plus d'informations concernant la sécurité, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur sur le site internet d'ASUS.
- Pour une expérience utilisateur optimale, assurez-vous que le port USB Type-C® de votre appareil (Ordinateur portable/ Tablette/Téléphone portable) offre des fonctionnalités complètes (Charge/Transfert de données/Sortie vidéo).
- Avant d'utiliser la station d'accueil pour la première fois, rendez-vous sur www.asus.com, recherchez **Station d'accueil USB-C 11-en-1 ASUS** et téléchargez le dernier firmware dans la section **Support > Drivers et manuels** de la page d'information du produit.
- Assurez-vous que le port USB Type-C® de votre ordinateur portable prend en charge l'affichage en mode alternatif.
- Visitez le site web d'ASUS pour la liste des appareils compatibles.
- Pour éviter tout dommage, utilisez **UNIQUEMENT** des sources d'alimentation certifiées UL avec une sortie nominale de 5-20V/5A. Si vous avez besoin d'aide pour l'achat d'une source d'alimentation, contactez ASUSTeK Computer Inc. pour plus d'informations.
- Les cordons d'alimentation doivent être branchés sur une prise électrique correctement reliée à la terre.
- Utilisez votre dock ASUS uniquement avec un équipement certifié.


Verpackungsinhalt

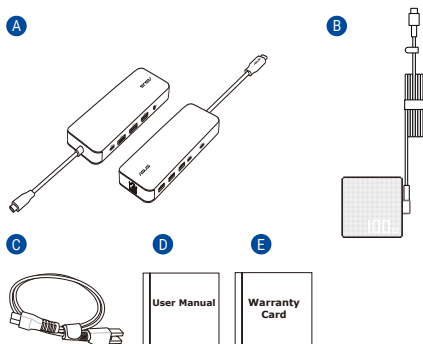

- A. ASUS 11-in-1-USB-C-Dockingstation
- B. 100-W-USB-C-Netzteil (optional)
- C. Netzkabel (optional)
- D. Benutzerhandbuch
- E. Garantiekarte

Produktübersicht

Deutsch

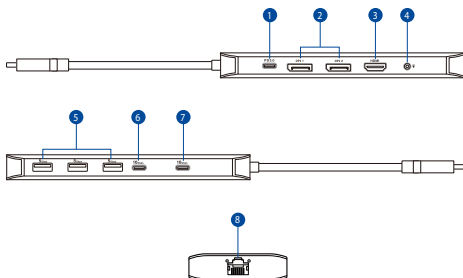

1. USB Typ-C®-Anschluss (Eingang: 20 V/5 A, max. 100 W, nur PD)
2. DP 1.4-Anschlüsse (Max. 3840 x 2160 @60 Hz)
3. HDMI 2.0-Anschluss (Max. 3840 x 2160 @60 Hz)
4. 3,5-mm-Audio-Kombianschluss
5. USB 3.2 (Gen1) Typ-A-Anschlüsse (5 Gb/s / 5 V ≐ 0,9 A)
6. USB 3.2 (Gen2) Typ-C-Anschluss (10 Gb/s / 5 V ≐ 0,9 A)
7. USB 3.2 (Gen2) Typ-C-Anschluss (10 Gb/s / 5 V ≐ 1 A)
8. RJ-45-Anschluss (1 Gigabit)

Spezifikationen

ASUS 11-in-1-USB-C-Dockingstation

Abmessungen	157,2 (L) x 58,2 (B) x 16 (H) mm
Gewicht	96 ± 0,5 g
Kabellänge	65 cm
Upstream-Facing-Port (UFP)	1 x USB 3.2 (Gen2) Typ-C® Upstream-Anschluss für die Verbindung mit dem Computer (65 W PDO: 20 V $\equiv$ 3,25 A, 15 V/9 V/5 V $\equiv$ 3 A) * Wenn die Downstream-Ports verbunden sind, stellt das DC320 über das mitgelieferte 100-W-Netzteil (optional) bis zu 65 W Leistung für das Gerät bereit.
Downstream-Facing-Ports (DFP)	2 x DP 1.4-Anschlüsse (Max. 3840 x 2160 @60 Hz) 1 x HDMI 2.0-Anschluss (Max. 3840 x 2160 @60 Hz) 1 x USB Typ-C®-Anschluss (Eingang: 20 V/5 A, max. 100 W, nur PD) 1 x USB 3.2 (Gen2) Typ-C-Anschluss (10 Gb/s / 5 V $\equiv$ 1 A) 1 x USB 3.2 (Gen2) Typ-C-Anschluss (10 Gb/s / 5 V $\equiv$ 0,9 A) 3 x USB 3.2 (Gen1) Typ-A-Anschlüsse (5 Gb/s / 5 V $\equiv$ 0,9 A) 1 x RJ-45-Anschluss (1 Gigabit) 1 x 3,5-mm-Audio-Kombianschluss
Unterstütztes Betriebssystem	Windows-Betriebssystem (Windows 10 oder höher)/MacOS

Deutsch

Bildschirmauflösung

Single-Display: bis zu 4K @60 Hz
 Dual-Display: bis zu 4K @60 Hz
 Drei Bildschirme: bis zu 2 x 4K @30 Hz +
 1 x 4K @60 Hz

- * Es wird empfohlen, dass Sie den Bildschirm mit der niedrigeren Auflösung zuerst anschließen.
- ** Da einige Mac-Modelle die MST (Multi Stream Transport)-Funktion nicht unterstützen, wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an den Gerätehersteller.
- *** Wenn der DSC (Display Stream Compression)-Standard Ihres Geräts und Monitors ein Komprimierungsverhältnis von 3:1 unterstützt, dann unterstützt das Dock eine Auflösung von bis zu 4K @60 Hz im Dual-Display-Modus (DisplayPort 1 + HDMI 2.0 oder DisplayPort 1 + DisplayPort 2) und bis zu DisplayPort 1 (4K @30 Hz) + DisplayPort 2 (4K @30 Hz) + HDMI 2.0 (4K @60 Hz) im Triple-Display-Modus.
- **** Beide Modi unterstützen die MST (Multi Stream Transport)-Funktion und sind abwärtskompatibel.


Betriebstemperatur 0 °C ~ 35 °C

Lagertemperatur -30 °C ~ 70 °C

100 W Netzteil

Abmessungen	75 mm x 75 mm x 28,8 mm
Eingang	100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,5 A
Ausgang	12,0-21 VDC/5,0 A, 100,0 W max.

Verwenden Ihrer ASUS 11-in-1-USB-C-Dockingstation

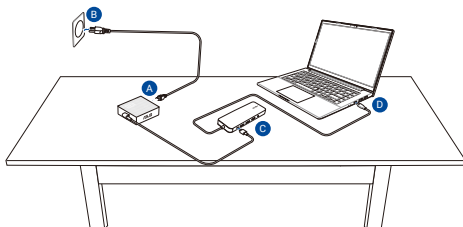

Deutsch


So verwenden Sie Ihre ASUS 11-in-1-USB-C-Dockingstation:

- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.
- Verbinden Sie den Netzstecker des Netzteils mit einer Steckdose (100 – 240 V Wechselspannung).
- Verbinden Sie den USB Typ-C®-Stecker mit einem USB Typ-C®-Anschluss Ihrer ASUS 11-in-1-USB-C-Dockingstation.
- Schließen Sie das USB Typ-C-Kabel an Ihren Notebook-PC an.

HINWEISE:

- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte 100-W-Netzteil, wenn alle Anschlüsse benutzt werden.
- Für weitere Informationen zur Sicherheit schauen Sie bitte im E-Handbuch auf der ASUS Webseite.
- Für eine optimale Benutzerfreundlichkeit stellen Sie bitte sicher, dass der USB Typ-C®-Anschluss an Ihrem Gerät (Notebook/Tablet/Smartphone) die volle Funktionalität bietet (Aufladen/Datenübertragung/Videoausgang).
- Bevor Sie den Dock-Ständer zum ersten Mal verwenden, besuchen Sie bitte www.asus.com, suchen Sie nach **ASUS 11-in-1 USB-C Dock** und laden Sie die neueste Firmware in den Produktinformationen unter **Support > Treiber & Dienstprogramm** herunter.
- Stellen Sie bitte sicher, dass der USB Typ-C®-Anschluss Ihres Notebook-PCs die Anzeige im Alt-Modus (Alternate Mode) unterstützt.
- Besuchen Sie die ASUS-Webseite für die Produktkompatibilitätsliste.
- Um Schäden zu vermeiden, verwenden Sie NUR UL-gelistete Netzteile mit einer Nennausgabe von 5~20V/5A. Falls Sie weitere Unterstützung beim Kauf des Netzteils benötigen, wenden Sie sich für weitere Informationen an ASUSTeK Computer Inc.
- Das Netzkabel muss an eine Steckdose angeschlossen werden, die mit einer geeigneten Erdung versehen ist.
- Verwenden Sie Ihre ASUS-Dockingstation nur mit gelisteten ITE-Netzteilen.


Contenuto della confezione

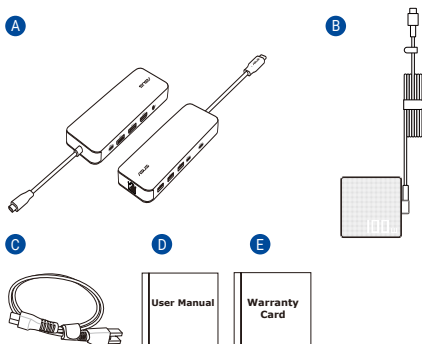

- A. Dock USB-C ASUS 11-in-1
- B. Adattatore USB-C 100W (opzionale)
- C. Cavo di alimentazione (opzionale)
- D. Manuale utente
- E. Certificato di garanzia

Panoramica del prodotto

Italiano

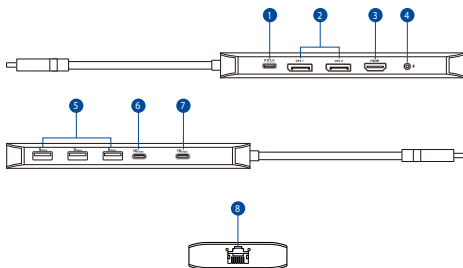

1. Porta USB di Tipo C® (Ingresso: 20V/5A, massimo 100W, solo PD)
2. Porte DP 1.4 (Max. 3840x2160@60Hz)
3. Porta HDMI 2.0 (Max. 3840x2160@60Hz)
4. 3.5mm porta combo audio
5. Porta USB 3.2 Gen 1 di Tipo A (5Gbps / 5V $\equiv$ 0.9A)
6. Porta USB 3.2 Gen 2 di Tipo C® (10Gbps / 5V $\equiv$ 0.9A)
7. Porta USB 3.2 Gen 2 di Tipo C® (10Gbps / 5V $\equiv$ 1A)
8. Porta RJ-45 (1 Gigabit)

Specifiche

Dock USB-C ASUS 11-in-1

Dimensioni	157,2 (L) x 58,2 (P) x 16 (A) mm
Peso	96 +- 0.5g
Lunghezza cavo	65cm
Porta rivolta verso monte (UFP)	1 x Porta USB 3.2 Gen 2 Type-C® upstream per connessione al computer (65W PDO: 20V $\equiv$ 3.25A, 15V/9V/5V $\equiv$ 3A) * Quando le porte downstream sono collegate, DC320 fornisce fino a 65W di potenza per i dispositivi tramite l'adattatore da 100W incluso (opzionale).
Porte rivolte a valle (DFP)	2 x Porte DP 1.4 (Max. 3840x2160@60Hz) 1 x Porta HDMI 2.0 (Max. 3840x2160@60Hz) 1 x Porta USB di Tipo C® (Ingresso: 20V/5A, massimo 100W, solo PD) 1 x Porta USB 3.2 Gen 2 di Tipo C® (10Gbps / 5V $\equiv$ 1A) 1 x Porta USB 3.2 Gen 2 di Tipo C® (10Gbps / 5V $\equiv$ 0,9A) 3 x Porte USB 3.2 Gen 1 di Tipo A (5Gbps / 5V $\equiv$ 0.9A) 1 x Porta RJ-45 (1 Gigabit) 1 x 3.5mm porta combo audio
Sistema operativo supportato	Sistema operativo Windows® (Windows® 10 o versioni successive) / MacOS

Italiano

Risoluzione del display

Display singolo: fino a 4K@60Hz /
 Display doppio: fino a 4K@60Hz
 Triplo display: fino a 2 x 4K@30Hz + 1 x 4K@60Hz

* Si consiglia di collegare lo schermo da quello a bassa risoluzione.

** Poiché alcuni modelli MAC non supportano la funzione MST, per ulteriori dettagli, consultare il produttore.

*** Quando lo standard DSC (Display Stream Compression) del tuo dispositivo e monitor supporta un rapporto di compressione di 3:1, il dock supporta una risoluzione fino a 4K@60Hz in modalità doppio display (DisplayPort 1 + HDMI 2.0 o DisplayPort 1 + DisplayPort 2) e fino a DisplayPort 1 (4K@30Hz) + DisplayPort 2 (4K@30Hz) + HDMI 2.0 (4K@60Hz) in modalità triplo display.

**** Entrambe le modalità supportano la funzione MST e sono retrocompatibili.


Temperatura operativa 0 °C ~ 35 °C

Temperatura di non utilizzo -30 °C ~ 70 °C

Adattatore 100W

Dimensioni	75mm x 75mm x 28.8mm
Ingresso	100-240Vac, 50-60Hz, 1,5A
Uscita	12.0-21VDC/5.0A, 100.0W Massimo.

Utilizzo del docking station ASUS 11-in-1 USB-C

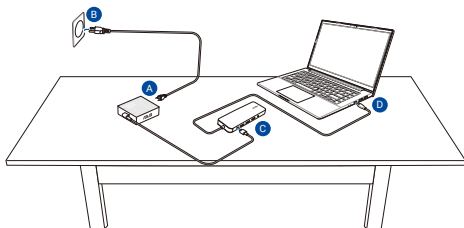

Italiano


Per utilizzare la docking station ASUS 11-in-1 USB-C:

- Collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore CA/CC.
- Collegare l'adattatore di alimentazione CA a una fonte di alimentazione da 100 V~240 V.
- Collegare la spina USB Type-C® alla porta USB Type-C® della docking station ASUS 11-in-1 USB-C.
- Collegare il cavo USB Type-C® al notebook.

NOTE:


- Si prega di utilizzare l'adattatore di alimentazione da 100W incluso quando completamente carico.
- Per ulteriori informazioni sulla sicurezza fate riferimento al manuale utente (e-manual) sul sito web ASUS.
- Per ottenere le prestazioni migliori assicuratevi che la porta USB di Tipo C® sul dispositivo (notebook/tablet/telefono cellulare) offra funzionalità completa (Ricarica/Trasferimento dati/Uscita video).
- Prima di utilizzare il supporto docking per la prima volta, visitare il sito www.asus.com, cercare **Dock USB-C ASUS 11-in-1** e scaricare il firmware più recente nella sezione **Supporto > Driver & Utility** delle informazioni sul prodotto.
- Assicurarsi che la porta USB Tipo C® del notebook supporti la visualizzazione Alt Mode.
- Visitare il sito Web ASUS per l'elenco di compatibilità del prodotto.
- Per prevenire eventuali danni, utilizzare **SOLO** fonti di alimentazione elencate UL con un'uscita nominale di 5-20V/5A. Se avete bisogno di ulteriore assistenza per l'acquisto della fonte di alimentazione, contattate ASUSTeK Computer Inc. per ulteriori informazioni.
- Il cavo o i cavi di alimentazione devono essere inseriti a prese che sono dotate di un'adeguata messa a terra.
- Utilizzare il dock ASUS solo con ITE elencati.

محتويات العبوة

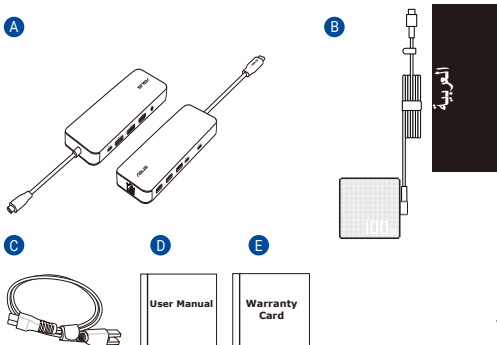

- A. منصة ASUS 11-in-1 USB-C
- B. محول USB-C بقوة 100 واط (اختياري)
- C. سلك الطاقة (اختياري)
- D. دليل المستخدم
- E. بطاقة الضمان

نظرة عامة على المنتج

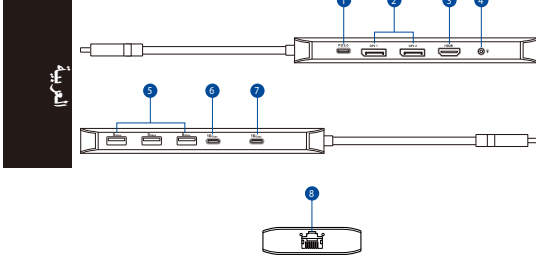

1. منفذ USB Type-C® (الدخل: 20 فولت/5 أمبير، أقصى حد 100 واط، يدعم فقط تقنية PD)
2. منافذ DP 1.4 (أقصى حد 3840x2160@60Hz)
3. منفذ HDMI 2.0 (أقصى حد 3840x2160@60Hz)
4. 3.5 مقياس التحرير والسرر الصوتي
5. منافذ USB 3.2 الجيل الأول Type-A (5 جيجابت في الثانية / 5 فولت ≡ 0.9 أمبير)
6. منفذ USB 3.2 الجيل الثاني Type-C® (10 جيجابت في الثانية / 5 فولت ≡ 0.9 أمبير)
7. منفذ USB 3.2 الجيل الثاني Type-C® (10 جيجابت في الثانية / 5 فولت ≡ 1 أمبير)
8. منفذ RJ-45 (1 جيجابت)

المواصفات

ASUS 11-in-1 USB-C منصّة

الأبعاد	157.2 (طولاً) × 58.2 (عرضاً) × 16 (ارتفاعاً) ملم
الوزن	96 ± 0.5 جرام
طول الكبل	65 سم
منفذ الاستقبال المواجه (UFP)	1 x USB 3.2 من الجيل الثاني Type-C® لأعلى لاتصال الكمبيوتر (كائن بيانات الطاقة 65 واط: 20 فولت = 3.25 أمبير، 15 فولت/9 فولت/5 فولت = 3 أمبير) * عند توصيل منافذ التدفق التحتي، يوفر DC320 طاقة تصل إلى 65 واط للأجهزة عبر محول 100 واط المرفق (اختياري).
منافذ الإرسال المواجهة (DFP)	2 x منافذ DP 1.4 (أقصى حد 3840x2160@60Hz) 1 x منفذ HDMI 2.0 (أقصى حد 3840x2160@60Hz) 1 x منفذ USB Type-C® (إدخال: 20 فولت/5 أمبير، أقصى حد 100 واط، يدعم فقط تقنية PD) 1 x منفذ USB 3.2 الجيل الثاني Type-C® 10 جيجابايت في الثانية / 5 فولت = 1 أمبير 1 x منفذ USB 3.2 الجيل الثاني Type-C® 10 جيجابايت في الثانية / 5 فولت = 0.9 أمبير 3 x منفذ USB 3.2 الجيل الأول Type-A 5 جيجابايت في الثانية / 5 فولت = 0.9 أمبير 1 x منفذ RJ-45 (1 جيجابايت) 1 x مقبس التحريز والسرد الصوتي 3.5
نظام التشغيل المدعوم	نظام التشغيل® Windows 10 أو أحدث / macOS


العمودي

عرض واحد: ما يصل حتى 4K@60Hz / عرض مزدوج: ما يصل حتى 4K@60Hz شاشة ثلاثية: ما يصل حتى 2 x 4K@30Hz + 4K@60Hz x 1 * يوصى بتوصيل شاشة ذات دقة لا تزيد عن تلك الخاصة بالقاعدة. ** نظراً لعدم دعم بعض أجهزة MAC وظيفة النقل متعدد الدفق (MST)، يرجى التواصل مع الشركة المصنعة للحصول على مزيد من التفاصيل. *** عندما يدعم معيار DSC (ضغط تدفق العرض) الخاص بجهازك وشاشة العرض نسبة ضغط تبلغ 3:1، فإن وحدة الإرساء تدعم دقة تصل إلى 4K@60Hz في وضع العرض المزدوج أو DisplayPort 1 + HDMI 2.0 و DisplayPort 1 + DisplayPort 2 دقة تصل إلى 4K@30Hz) و DisplayPort 1 (4K@30Hz) + DisplayPort 2 (4K@30Hz) + HDMI 2.0 (4K@60Hz) في وضع العرض الثلاثي. **** يدعم كلا الوضعين وظيفة النقل المتعدد الدفق (MST) ويتوافقان مع الإصدارات السابقة.	دقة العرض
من 0 درجة مئوية حتى 35 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
من -30 درجة مئوية حتى 70 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين

محول 100 واط

75 ملم × 75 ملم × 28.8 ملم	البعد
100-240 فولت تيار متردد، 50-60 هرتز، 1.5 أمبير	الدخل
12.0-21 فولت تيار مستمر/5.0 أمبير، 100.0 واط كحد أقصى.	النتائج

استخدام محطة ASUS 11-in-1 USB-C الخاصة بك

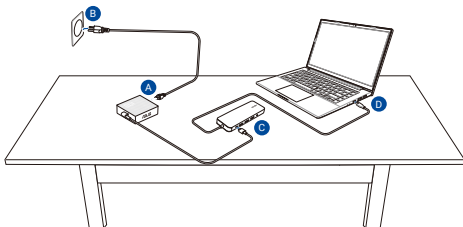

العربية


لاستخدام محطة ASUS 11-in-1 USB-C الخاصة بك:

- وصِّل سلك طاقة التيار المتردد بمهائي التيار المتردد/التيار المستمر.
- وصِّل مهائي طاقة التيار المتردد بمصدر طاقة 100 فوات ~ 240 فولت.
- قم بتوصيل قابس USB Type-C® بمنفذ USB Type-C® في محطة ASUS 11-in-1 USB-C الخاصة بك.
- وصل كبل USB Type-C® بجهاز الحاسوب الشخصي المحمول خاصتك.

ملاحظات:

- الرجاء استخدام محول الطاقة المرفق بقوة 100 واط عند التشغيل بكامل السعة.
- لمزيد من معلومات السلامة؛ يرجى الرجوع إلى الدليل الإلكتروني الموجود على موقع ويب ASUS.
- لأفضل تجربة للمستخدم؛ يرجى التأكد من أن منفذ USB Type-C® الموجود على جهازك الحاسوب المحمول/الحاسوب اللوحي/الهاتف المحمول) يقدم أداء وظيفي كامل (الشحن/ نقل البيانات/خرج الفيديو).
- قبل استخدام حامل الإرساء للمرة الأولى، يُرجى الانتقال إلى www.asus.com والبحث عن منصة **ASUS 11-in-1 USB-C** وتنزيل أحدث البرامج الثابتة ضم الدعم < برنامج التشغيل والأداة المساعدة لمعلومات المنتج.
- تأكد من أن منفذ USB Type-C® على الكمبيوتر الدفتري يدعم عرض الوضع البديل.
- زر موقع ويب ASUS للحصول على قائمة توافقية المنتجات.
- لتجنب أي ضرر، استخدم فقط مصادر طاقة مدرجة وفقاً لمعايير UL بخرج مصنف بين 5~20 فولت/5 أمبير. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة في شراء مصدر الطاقة، يُرجى الاتصال بشركة ASUSTeK Computer Inc. للحصول على مزيد من المعلومات.
- يجب توصيل سلك (أسلاك) إمداد الطاقة بمقبس (مقابس) مزود بسلك تأريض مناسب.
- استخدم قاعدة ASUS الخاصة بك فقط مع الأجهزة المدرجة ITE.


Obsah krabice

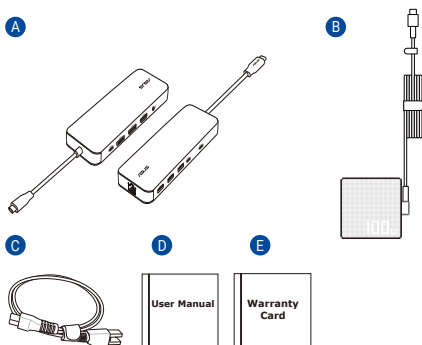

- A. Doku ASUS 11-in-1 USB-C
- B. 100W USB-C adaptér (voliteľný)
- C. Napájecí kabel (voliteľný)
- D. Návod k použití
- E. Záručný list

Popis produktu

Čeština

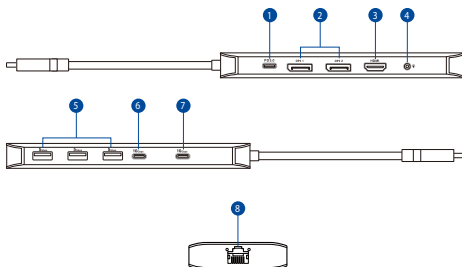

1. Port USB Type-C® (Vstup: 20V/5A, max. 100W, pouze PD)
2. Porty DP 1.4 (Max. 3840x2160@60Hz)
3. Port HDMI 2.0 (Max. 3840x2160@60Hz)
4. 3,5mm kombinovaný audio konektor
5. Port USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps / 5V $\equiv$ 0,9A)
6. Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10Gbps / 5V $\equiv$ 0,9A)
7. Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10Gbps / 5V $\equiv$ 1A)
8. Port RJ-45 (1 Gigabit)

Technické údaje

Doku ASUS 11-in-1 USB-C

Rozměry	157,2 (D) x 58,2 (Š) x 16 (V) mm
Hmotnost	96 +/- 0,5g
Délka kabelu	65 cm
Port směřující proti proudu (UFP)	1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® pro připojení k počítači. (65 W PDO: 20V $\equiv$ 3,25A, 15V/9V/5V $\equiv$ 3A) * Když jsou připojeny downstream porty, DC320 poskytuje až 65 W energie pro zařízení prostřednictvím dodávaného 100W adaptéru (volitelné).
Porty pro příjem dat (DFP)	2 x Porty DP 1.4 (Max. 3840x2160@60Hz) 1 x Port HDMI 2.0 (Max. 3840x2160@60Hz) 1 x Port USB Type-C® (Vstup: 20V/5A, max. 100W, pouze PD) 1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10Gbps / 5V $\equiv$ 1A) 1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10Gbps / 5V $\equiv$ 0,9A) 3 x Porty USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps / 5V $\equiv$ 0,9A) 1 x Port RJ-45 (1 Gigabit) 1 x 3,5mm kombinovaný audio konektor
Podporovaný operační systém	Operační systém Windows® (Windows® 10 nebo novější) / MacOS

Čeština

Rozlišení
zobrazení

Jeden displej: až 4K@60Hz / Dva displeje: až 4K@60Hz

Tři displeje: až 2 x 4K@30Hz + 1 x 4K@60Hz

- * Doporučujeme připojit obrazovku z nižšího rozlišení.
- ** Některé MACy nepodporují funkci MST, prosím kontaktujte výrobce pro více podrobností.
- *** Když standard DSC (Display Stream Compression) vašeho zařízení a monitoru podporuje kompresní poměr 3:1, dokovací stanice podporuje rozlišení až 4K@60Hz v režimu dvou displejů (DisplayPort 1 + HDMI 2.0 nebo DisplayPort 1 + DisplayPort 2) a podporuje až DisplayPort 1 (4K@30Hz) + DisplayPort 2 (4K@30Hz) + HDMI 2.0 (4K@60Hz) v režimu tří displejů.
- **** Oba režimy podporují funkci MST a jsou zpětně kompatibilní.


Provozní teplota 0 °C ~ 35 °C

Skladovací teplota -30 °C ~ 70 °C

Adaptér 100W

Rozměry	75 mm x 75 mm x 28,8 mm
Vstup	100-240Vac, 50-60Hz, 1,5A
Výkon	12,0-21VDC/5,0A, 100,0W Max.

Používání doku ASUS 11-in-1 USB-C

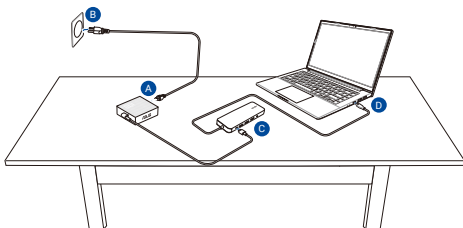

Čeština


K použití vašeho ASUS 11-in-1 USB-C Dock:

- Připojte kabel střídavého napájení k adaptéru střídavého/stejnoseměrného napájení.
- Připojte napájecí adaptér do zásuvky 100 - 240 V.
- Připojte konektor USB Type-C® do portu USB Type-C® na vašem ASUS 11-in-1 USB-C Dock.
- Připojte kabel USB Type-C® k vašemu notebooku.

POZNÁMKY:

- Použijte přibalený 100W napájecí adaptér při plném zatížení.
- Další bezpečnostní informace naleznete v elektronické příručce na webu ASUS.
- Pro nejlepší uživatelský zážitek se ujistěte, že port USB Type-C® na vašem zařízení (notebook/tablet/mobilní telefon) nabízí plnou funkčnost (nabíjení/přenos dat/výstup videa).
- Před prvním použitím dokovacího stojanu přejděte na www.asus.com, vyhledejte **ASUS 11-in-1 USB-C Dock** a stáhněte si nejnovější firmware v sekci **Support (Podpora) > Driver & Utility (Ovladač a nástroj) >** v informacích o produktu.
- Ujistěte se, že port USB Type-C® na vašem notebooku podporuje režim Alt Mode Display.
- Navštivte webové stránky společnosti ASUS, kde najdete seznam kompatibility produktů.
- Abyste předešli jakémukoli poškození, použijte **POUZE** zdroje energie uvedené na seznamu UL s jmenovitým výstupem 5~20 V / 5 A. Pokud potřebujete další pomoc s nákupem zdroje napájení, kontaktujte společnost ASUSTeK Computer Inc. pro další informace.
- Napájecí kabel(y) musí být připojeny do elektrické zásuvky (zásuvek) s vhodným uzemněním.
- Používejte svůj ASUS Dock pouze s uvedenými zařízeními ITE.


Inhoud verpakking

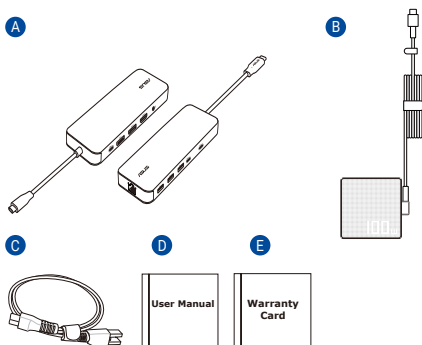

- A. ASUS 11-in-1 USB-C Dock
- B. 100W USB-C-adapter (optioneel)
- C. Voedingskabel (optioneel)
- D. Gebruikershandleiding
- E. Garantiekaart

Productoverzicht

Nederlands

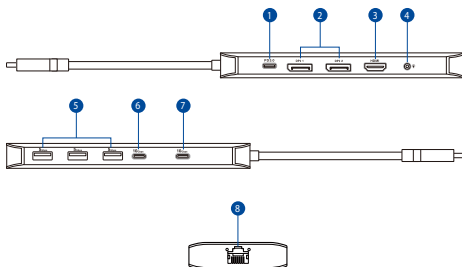

1. USB Type-C®-poort (Invoer: 20V/5A, max. 100W, alleen PD)
2. DP 1.4-poorten (Max. 3840x2160 bij 60Hz)
3. HDMI 2.0-poort (Max. 3840x2160 bij 60Hz)
4. 3,5 mm audio-combopoort
5. USB 3.2 Gen 1 Type-A-poorten (5Gbps / 5V $\equiv$ 0,9A)
6. USB 3.2 Gen 2 Type-C®-poort (10Gbps / 5V $\equiv$ 0,9A)
7. USB 3.2 Gen 2 Type-C®-poort (10Gbps / 5V $\equiv$ 1A)
8. RJ-45-poort (1 Gigabit)

Specificaties

ASUS 11-in-1 USB-C Dock

Afmetingen	157,2 (L) x 58,2 (B) x 16 (H) mm
Gewicht	96 +- 0,5g
Kabellengte	65cm
Upstream gerichte poort (UFP)	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® upstream-poort voor aansluiting op de computer (65 W PDO: 20V $\equiv$ 3,25A, 15V/9V/5V $\equiv$ 3A) * Wanneer downstream-poorten zijn aangesloten, levert de DC320 tot 65 W vermogen aan apparaten via de meegeleverde 100 W-adapter (optioneel).
Downstream gerichte poorten (DFP)	2 x DP 1.4-poorten (Max. 3840x2160 bij 60Hz) 1 x HDMI 2.0-poort (Max. 3840x2160 bij 60Hz) 1 x USB Type-C®-poort (Invoer: 20V/5A, max. 100W, alleen PD) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C®-poort (10Gbps / 5V $\equiv$ 1A) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C®-poort (10Gbps / 5V $\equiv$ 0,9A) 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A-poorten (5Gbps / 5V $\equiv$ 0,9A) 1 x RJ-45-poort (1 Gigabit) 1 x 3,5 mm audio-combopoort
Ondersteund besturingssysteem	Windows® OS (Windows® 10 of hoger) / MacOS

Nederlands

Beeldresolutie

Enkel scherm: tot 4K bij 60Hz / Dubbel scherm: tot 4K bij 60Hz

Triple scherm: tot 2 x 4K bij 30Hz + 1 x 4K bij 60Hz

* Het is aanbevolen dat u het scherm aansluit vanaf het scherm met de lage resolutie.

** Omdat sommige MAC's de MST-functie niet ondersteunen, neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

*** Wanneer de DSC (Display Stream Compression)-standaard van uw apparaat en monitor een compressieverhouding van 3:1 ondersteunt, ondersteunt het dock een resolutie tot 4K bij 60Hz in de modus voor twee beeldschermen (DisplayPort 1 + HDMI 2.0 of DisplayPort 1 + DisplayPort 2) en ondersteunt het tot DisplayPort 1 (4K bij 30Hz) + DisplayPort 2 (4K bij 30Hz) + HDMI 2.0 (4K bij 60Hz) in de modus voor drie beeldschermen.

**** Beide modi ondersteunen de MST-functie en zijn achterwaarts compatibel.


Gebruikstemperatuur 0 °C ~ 35 °C

Opslagtemperatuur -30 °C ~ 70 °C

100W adapter

Afmetingen	75 mm x 75 mm x 28,8 mm
Invoer	100-240Vac, 50-60Hz, 1,5A
Uitgang	12,0-21VDC/5,0A, 100,0W Max.

Het ASUS 11-in-1 USB-C Dock gebruiken

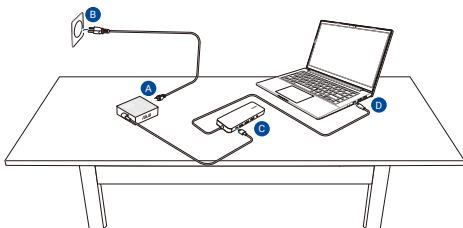

Nederlands


Om uw ASUS 11-in-1 USB-C Dock te gebruiken:

- Sluit de wisselstroomkabel aan op de AC/DC-adapter.
- Sluit de AC-voedingsadapter aan op een stroombron van 100V~240V.
- Steek de USB Type-C®-stekker in een USB Type-C®-poort van uw ASUS 11-in-1 USB-C Dock.
- Sluit de USB Type-C®-kabel aan op uw notebook-pc.

OPMERKINGEN:


- Gebruik de meegeleverde 100W-voedingsadapter wanneer volledig belast.
- Raadpleeg de e-handleiding op de ASUS-website voor meer veiligheidsinformatie.
- Controleer voor de beste gebruikerservaring of de USB Type-C® poort op uw apparaat (Notebook / tablet / mobiele telefoon) de volledige functionaliteit (opladen/gegevensoverdracht/video-uitgang) biedt.
- Voordat u de dockingstandaard voor de eerste keer gebruikt, gaat u naar www.asus.com, zoekt u **ASUS 11-in-1 USB-C Dock** en downloadt u de nieuwste firmware onder **Ondersteuning > Stuurprogramma & Hulpprogramma** bij de productinformatie.
- Zorg ervoor dat de USB Type-C®-poort op uw laptop Alt Mode Display ondersteunt.
- Bezoek de ASUS-website voor de productcompatibiliteitslijst.
- Om schade te voorkomen, gebruik **ALLEEN** UL-genoteerde stroombronnen met een nominale output van 5~20V/5A. Als u verdere hulp nodig heeft bij het aanschaffen van de stroombron, neem dan contact op met ASUSTeK Computer Inc. voor meer informatie.
- Het netsnoer(en) moet(en) worden aangesloten op een stopcontact(en) dat/die is/zijn voorzien van een geschikte aarding.
- Gebruik uw ASUS Dock alleen met genoteerde ITE.

პაკეტის შიგთავსი

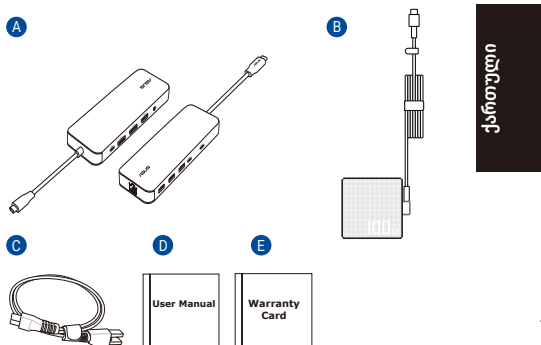

- A. ASUS 11-დან-1 USB-C დოკი
- B. 100W USB-C ადაპტერი (არასავალდებულო)
- C. კაბელის კაბელი (არასავალდებულო)
- D. მომხმარებლის სახელმძღვანელო
- E. საგარანტიო ბარათი

პროდუქტის მიმოხილვა

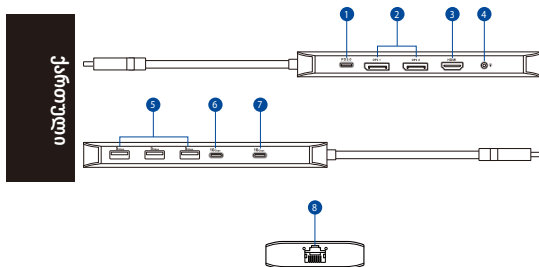

1. USB Type-C® პორტი (შესვლა: 20 ვ/5 ა, მაქს. 100 ვტ, მხოლოდ PD)
2. DP 1.4 პორტები (მაქს. 3840x2160@60 Hz)
3. HDMI 2.0 პორტი (მაქს. 3840x2160@60 Hz)
4. 3.5 მმ აუდიო კომბო პორტი
5. USB 3.1 Gen 1 Type-A პორტები (5 Gbps/5 ვ $\equiv$ 0,9 ა)
6. USB 3.2 Gen 2 Type-C® პორტი (10 Gbps/ 5 ვ $\equiv$ 0,9 ა)
7. USB 3.2 Gen 2 Type-C® პორტი (10 Gbps/ 5 ვ $\equiv$ 1 ა)
8. RJ-45 პორტი (1 გიგაბიტი)

სპეციფიკაციები

ASUS 11-დან-1 USB-C დოკი

ზომები	157,2 (სიგრძე) x 58,2 (სიგანე) x 16 (სიმაღლე) მმ
წონა	96 ± 0,5 გ
კაბელის სიგრძე	65 სმ
ზემოთ მიმართული პორტი (UFP)	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C* ზემოთ მიმართული პორტი კომპიუტერთან დასაკავშირებლად (65 ვტ PDO: 20 ვ $\equiv$ 3,25 ა, 15 ვ/9 ვ/5 ვ $\equiv$ 3 ა) * როდესაც ქვედა პორტები დაკავშირებულია, DC320 უზრუნველყოფს მოწყობილობებისთვის მაქსიმუმ 65W ენერგიას შეკრული 100 ვტ ადაპტერის (არასავალდებულო) მეშვეობით.
ქვემოთ მიმართული პორტები (DFP)	2 x DP 1.4 პორტები (მაქს. 3840x2160@60 ჰც-მდე) 1 x HDMI 2.0 პორტი (მაქს. 3840x2160@60 ჰც-მდე) 1 x USB Type-C* პორტი (შესვლა: 20 ვ/5 ა, მაქს. 100 ვტ, მხოლოდ PD) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C* პორტი (10 Gbps / 5 ვ $\equiv$ 1 ა) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C* პორტი (10 Gbps / 5 ვ $\equiv$ 0,9 ა) 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A პორტები (5 Gbps / 5 ვ $\equiv$ 0,9 ა) 1 x RJ-45 პორტი (1 გიგაბიტი) 1 x 3.5 მმ აუდიო კომბო პორტი
მხარდაჭერილი საოპერაციო სისტემა	Windows* ოპერაციული სისტემა (Windows® 10 ან უფრო ახალი) / MacOS

ქართული

დისპლეის გარჩევადობა

ცალკეული დისპლეი: 4K@60ჰც-მდე /
ორმაგი დისპლეი: 4K@60ჰც-მდე
სამმაგი დისპლეი: 2 x 4K@30ჰც + 1 x
4K@60ჰც-მდე

- * რეკომენდებულია დაუკავშიროთ
ეკრანი დაბალი გარჩევადობით.
- ** რადგან ზოგიერთი Mac არ უჭერს
მხარს MST ფუნქციას, უფრო
დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის,
დაუკავშირდით მწარმოებელს.
- *** როდესაც თქვენი მოწყობილობის და
მონიტორის DSC (დისპლეის ნაკადის
კომპრესიის) სტანდარტი მხარს
უჭერს მეკუმშვის თანაფარდობას
3:1, დოკ-სადგური უზრუნველყოფს
გარჩევადობას 4K@60ჰც-მდე ორმაგი
დისპლეის რეჟიმში (დისპლეის პორტი
1 + HDMI 2.0 ან დისპლეის პორტი 1 +
დისპლეის პორტი 2) და მხარს უჭერს
DisplayPort 1 (4K@30ჰც) + DisplayPort 2
(4K@30ჰც) + HDMI 2.0 (4K@60ჰც)-მდე
სამმაგი დისპლეის რეჟიმში.
- **** ორივე რეჟიმი მხარს უჭერს MST
ფუნქციას და უკუთავსებადია.

სამუშაო ტემპერატურა

0 °C ~ 35 °C


შენახვის ტემპერატურა

-30 °C ~ 70 °C

100 ვტ ადაპტერი

ზომები	75 მმ x 75 მმ x 28,8 მმ
შემაჯალი	100-240 ვ ცვლადი დენი, 50-60ჰც-მდე 1,5 ა
გამომავალი	12,0-21 ვ DC/5,0 ა, 100,0 ვტ მაქს.

თქვენი ASUS 11-დან-1 USB-C დოკის გამოყენება

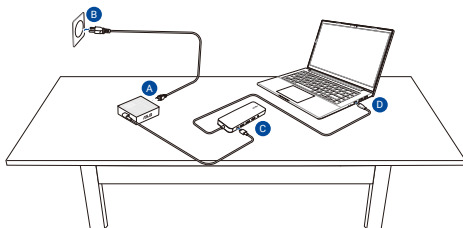

ქართული

თქვენი ASUS 11-დან-1 USB-C დოკის გამოსაყენებლად:


- ცვლადი დენის (AC) კაბელი შეუერთეთ ცვლადი დენის/მუდმივი დენის (AC/DC) ადაპტერს.
- ცვლადი დენის (AC) ადაპტერი შეუერთეთ 100 ვ~240 ვ დენის წყაროს.
- შეაერთეთ USB Type-C® კონექტორი ASUS 11-დან-1 USB-C დოკის USB Type-C® პორტში.
- USB Type-C® კაბელი შეუერთთ თქვენს ნოუთბუქს.



მენიშვნები:


- გთხოვთ, გამოიყენოთ კომპლექტში არსებული 100 ვტ სიმძლავრის ადაპტერი სრულად დატვირთვისას.
- დამატებითი ინფორმაციისთვის უსაფრთხოების შესახებ, იხილეთ ელ-სახელმძღვანელო ASUS-ის ვებსაიტზე.
- მომხმარებლის საუკეთესო გამოცდილებისთვის, დარწმუნდით, რომ USB Type-C® პორტი თქვენს მოწყობილობაზე (ნოუტბუქი/ტაბლეტი/მოხილური ტელეფონი) გთავაზობთ სრულ ფუნქციონალს (დამუხტვა/მონაცემთა გადაცემა/გამომავალი ვიდეო).
- დოკ-სადგურის პირველად გამოყენებამდე, გადადით: www.asus.com, მოძებნეთ **ASUS 11-დან-1 USB-C დოკის** და ჩამოტვირთეთ ბოლო ჩამენებული პროგრამული უზრუნველყოფა პროდუქტის ინფორმაციის **მხარდაჭერიდან (Support) > დრაივერები და უტილიტები (Driver & Utility)**.
- დარწმუნდით, რომ თქვენი ნოუტბუქის USB Type-C® პორტი მხარს უჭერს ალტერნატიული რეჟიმის დისპლეის (Alt Mode Display).
- ეწვიეთ ASUS-ის ვებსაიტს თავსებადი პროდუქტების სიის სანახავად.
- ნებისმიერი დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, გამოიყენეთ მხოლოდ UL ჩამონათვალში შეტანილი დენის წყაროები ნომინალური სიმძლავრით 5~20 ვ/ა. თუ კვების წყაროს შეძენასთან დაკავშირებით შემდგომი დახმარება გჭირდებათ, დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით ASUSTeK Computer Inc.-ს.
- ელექტრომომარაგების კაბელ(ებ)ი უნდა იყოს მიერთებული შესაბამისად დამიწებულ როზეტ(ებ)თან.
- თქვენი ASUS დოკ-სადგური გამოიყენეთ მხოლოდ ITE-ს ჩამონათვალში მითითებულ მოწყობილობებთან.

תוכן האריזה

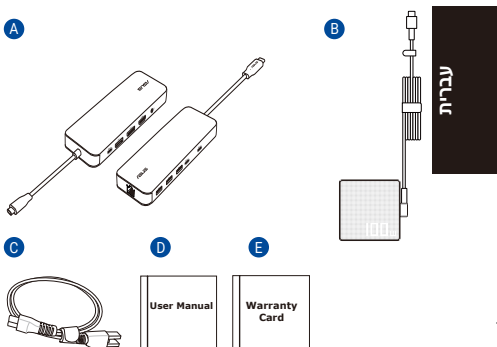

- A. ASUS תחנת עגינה USB-C 11-in-1
- B. מתאם USB-C 100W (אופציונלי)
- C. כבל חשמל (אופציונלי)
- D. מדריך למשתמש
- E. תעודת אחריות

סקירה כללית של המוצר

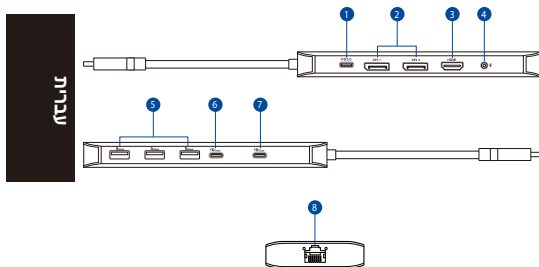

1. יציאת USB Type-C® (PD) (מקסימום 100W, רק)
2. יציאות DP 1.4 (מקסימום 3840x2160@60Hz)
3. יציאת HDMI 2.0 (מקסימום 3840x2160@60Hz)
4. שקע שמע משולב 3.5mm
5. יציאת USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps / 5V $\Rightarrow$ 0.9A)
6. יציאת USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10Gbps / 5V $\Rightarrow$ 0.9A)
7. יציאת USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10Gbps / 5V $\Rightarrow$ 1A)
8. יציאת RJ-45 (1 ג'יגהביט)



מפרטים

ASUS תחנת עגינה USB-C 11 ב-1

עברית

מידות	157.2 (אורך) x 58.2 (רוחב) x 16 (גובה) מ"מ
משקל	96 +/- 0.5g
אורך הכבל	65cm
יציאה פונה מעלה (UFP)	1 x מתאם USB 3.2 דור 2 Type-C® כלפי מעלה לחיבור למחשב (65W PDO: 20V ≡ 3.25A) (15V/9V/5V ≡ 3A) * כאשר יציאות downstream מחוברות, DC320 מספק עד 65W של כוח למכשירים באמצעות מתאם 100W המצורף (אופציונלי).
יציאות פונות במורד (DFP)	2 x יציאות DP 1.4 (מקסימום 3840x2160@60Hz) 1 x יציאת HDMI 2.0 (מקסימום 3840x2160@60Hz) 1 x יציאת USB Type-C® (כניסה: 20V/5A, מקסימום 100W, רק PD) 1 x יציאת USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10Gbps / 5V ≡ 1A) 1 x יציאת USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10Gbps / 5V ≡ 0.9A) 3 x יציאות USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps / 5V ≡ 0.9A) 1 x יציאת RJ-45 (1 ג'יגהביט) 1 x שקע שמע משולב 3.5mm
טמפרטורת אחסון	מערכת הפעלה Windows® 10 / Windows® או גרסה חדשה יותר / MacOS

	תצוגה יחידה: עד 4K@60Hz / תצוגה כפולה: עד 4K@60Hz תצוגה משולשת: עד 2 x 4K@30Hz + 4K@60Hz * מומלץ לחבר את המסך מהמסך בעל הרזולוציה הנמוכה. ** מכיוון שחלק ממחשבי MAC אינם תומכים בפונקציית MST, אנא צרו קשר עם היצרן למידע נוסף. *** כאשר תקן ה-DSC (Display Stream Compression) של המכשיר והצג תומך ביחס דחיסה של 3:1, תחנת העגינה תומכת ברזולוציה של עד 4K@60Hz במצב תצוגה כפולה (1 DisplayPort + 2.0 DisplayPort או HDMI 2.0 + DisplayPort 2) ותומכת ברזולוציה של עד 4K@30Hz + DisplayPort 1 (4K@30Hz) + DisplayPort 2 (4K@30Hz) + HDMI 2.0 (4K@60Hz) במצב תצוגה משולשת. **** שני המצבים תומכים בפונקציית MST ותואמים לאחר.	רזולוציית תצוגה
	0°C – 35°C	טמפרטורת פעולה
	-30°C – 70°C	טמפרטורת אחסון


מתאם 100W

75mm x 75mm x 28.8mm	מידות
100-240Vac, 50-60Hz, 1.5A	קלט
12.0-21VDC/5.0A, 100.0W מקסימום.	פלט



השימוש בתחנת העגינה USB-C 1-ASUS 11- שלך

עברית

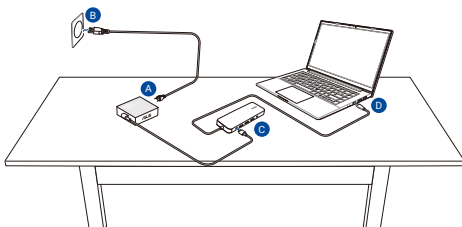

כדי להשתמש בתחנת העגינה USB-C 1-ASUS 11- שלך:

- A. חבר את כבל החשמל AC למתאם AC/DC.
- B. חבר את מתאם מתח AC למקור מתח של 100V~240V.
- C. חבר את תקע USB Type-C® ליציאת USB Type-C של תחנת העגינה ASUS 11-in-1 USB-C.
- D. חבר את כבל USB Type-C® למחשב הנייד שלך.




הערות:

עברית

- אגא השתמש במתאם החשמל המצורף של 100W כאשר המכשיר במלוא העומס.
- למידע נוסף על בטיחות, אגא עיין במדריך האלקטרוני באתר של ASUS.
- כדי להבטיח חוויית שימוש מיטבית, יש לוודא שיציאת USB Type-C® במכשירך (מחשב נייד/טאבלט/טלפון נייד) מציעה פונקציונליות מלאה (טעינה/העברת נתונים/פלט וידאו).
- לפני השימוש במעמד העגינה בפעם הראשונה, עבור אל www.asus.com, חפש את **תחנת עגינה - ASUS 11-ב-USB-C** והורד את הקושחה העדכנית ביותר תחת **תמיכה > מנהל התקן ותוכנית** שירות של מידע אודות המוצר.
- ודא שיציאת USB Type-C® במחשב הנייד שלך תומכת ב-Alt Mode Display.
- בקרו באתר של ASUS לעיון ברשימת תאימות המוצרים.
- למניעת נזקים, יש להשתמש אך ורק במקורות חשמל הרשומים ב-UL עם דירוג יציאה של 20V/5A~5. לסיוע נוסף ברכישת מקור המתח, צרו קשר עם ASUS TeK Computer Inc. למידע נוסף.
- כבלי ספק הכוח חייבים להיות מחוברים לשקע/י חשמל המצויד/ים בהארכה מתאימה.
- השתמשו בתחנת העגינה של ASUS שלכם רק עם ITE רשומים.




A csomag tartalma

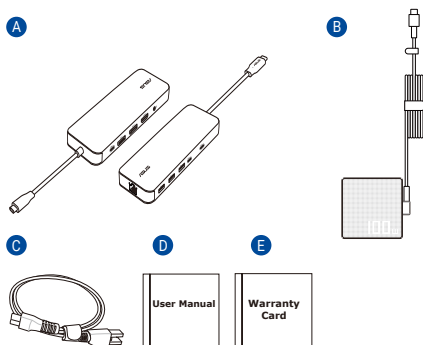

- A. ASUS 11-in-1 USB-C dokkoló
- B. 100 W-os USB-C adapter (opcionális)
- C. Hálózati kábel (opcionális)
- D. Használati utasítás
- E. Garancia kártya

Termék áttekintés

Magyar

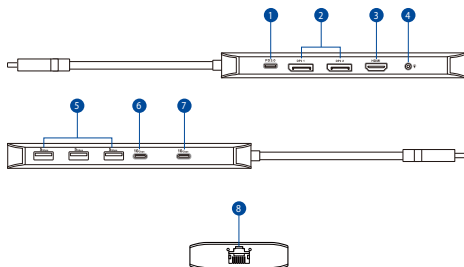

1. USB Type-C® csatlakozó (Bemenet: 20 V/5 A, max. 100 W, csak PD)
2. DP 1.4 csatlakozók (Max. 3840x2160@60Hz)
3. HDMI 2.0 csatlakozó (Max. 3840x2160@60Hz)
4. 3,5mm audio kombinált jack csatlakozó
5. USB 3.2 Gen 1 Type-A csatlakozók (5Gbps / 5V $\equiv$ 0,9A)
6. USB 3.2 Gen 2 Type-C® csatlakozó (10Gbps / 5V $\equiv$ 0,9A)
7. USB 3.2 Gen 2 Type-C® csatlakozó (10Gbps / 5V $\equiv$ 1A)
8. RJ-45 port (1 Gigabit)

Műszaki adatok

ASUS 11 az 1-ben USB-C dokkoló

Magyar

Méretek	157,2 (H) x 58,2 (S) x 16 (M) mm
Súly	96 +- 0,5g
Kábel hossza	65cm
Felfelé irányuló port (UFP)	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® felmenő port számítógép csatlakozáshoz (65 W PDO: 20 V $\overline{\text{---}}$ 3,25 A, 15 V/9 V/5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A) * Ha downstream portok csatlakoztatva vannak, a DC320 akár 65 W teljesítményt biztosít az eszközöknek a mellékelt 100 W-os adapteren keresztül (opcionális).
Lefelé irányuló portok (DFP)	2 x DP 1.4 csatlakozók (Max. 3840x2160@60Hz) 1 x HDMI 2.0 csatlakozó (Max. 3840x2160@60Hz) 1 x USB Type-C® csatlakozó (Bemenet: 20V/5A, max. 100W, csak PD) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® csatlakozó (10Gbps / 5V $\overline{\text{---}}$ 1A) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® csatlakozó (10Gbps / 5V $\overline{\text{---}}$ 0,9A) 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A csatlakozók (5Gbps / 5V $\overline{\text{---}}$ 0,9A) 1 x RJ-45 port (1 Gigabit) 1 x 3,5mm audió kombinált jack csatlakozó
Támogatott operációs rendszer	Windows® operációs rendszer (Windows® 10 vagy újabb) / MacOS

Megjelenítési felbontás

Egyetlen kijelző: akár 4K@60Hz / Kettős
kijelző: akár 4K@60Hz

Hármas kijelző: akár 2 x 4K@30Hz + 1
x 4K@60Hz

- * Javasoljuk, hogy a képernyőt az alacsony felbontásúról csatlakoztassa.
- ** Mivel néhány MAC nem támogatja az MST funkciót, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a részletekért.
- *** Ha az eszköz és a monitor DSC (Display Stream Compression) szabványa 3:1 tömörítési arányt támogat, a dokkoló akár 4K@60Hz felbontást támogat két kijelzős módban (DisplayPort 1 + HDMI 2.0 vagy DisplayPort 1 + DisplayPort 2), és akár DisplayPort 1 (4K@30Hz) + DisplayPort 2 (4K@30Hz) + HDMI 2.0 (4K@60Hz) felbontást támogat három kijelzős módban.
- **** Mindkét mód támogatja az MST funkciót, és visszafelé kompatibilis.

Működési hőmérséklet

0 °C ~ 35 °C


Tárolási hőmérséklet

-30 °C ~ 70 °C

100W adapter

Méret	75 mm x 75 mm x 28,8 mm
Bemenet	100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 A
Kimenet	12,0-21 VDC/5,0 A, 100,0 W Max.

Az ASUS 11 az 1-ben USB-C dokkoló használata

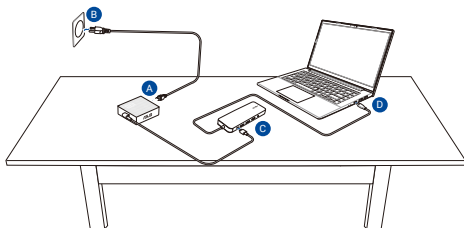

Magyar


Az ASUS 11 az 1-ben USB-C dokkoló használatához:

- Csatlakoztassa a hálózati AC tápkábelt a tápfeszültség adapterhez.
- Csatlakoztassa az AC hálózati adaptert egy 100 V~240 V-os áramforráshoz.
- Csatlakoztassa az USB Type-C® csatlakozót az ASUS 11 az 1-ben USB-C dokkoló USB Type-C® portjához.
- Csatlakoztassa az USB Type-C® kábelt a notebookhoz.

MEGJEGYZÉSEK:

- Kérjük, használja a mellékelt 100 W-os tápegységet teljes terhelés esetén.
- További biztonsági tudnivalókért olvassa el az ASUS weboldalán található e-kézikönyvet.
- A legjobb felhasználói élmény érdekében kérjük, győződjön meg arról, hogy az eszközén (Notebook/ Táblagép/Mobiltelefon) lévő USB Type-C® aljzat teljes funkcionalitást biztosít (Töltés/Adatátvitel/ Videokimenet).
- Mielőtt először használná a dokkolóállványt, látogasson el a www.asus.com webhelyre, keresse meg az **ASUS 11 az 1-ben USB-C dokkoló** terméket, és töltsse le a legújabb firmware-t a **Támogatás > Illesztőprogram és segédprogram** részben az adott termékinformációnál.
- Győződjön meg róla, hogy a notebook USB Type-C® portja támogatja az Alt Mode Display funkciót.
- Látogassa meg az ASUS weboldalát a kompatibilis termékek listájáért.
- A károk elkerülése érdekében **kizárólag** UL-listás, 5~20 V/5 A névleges teljesítményű áramforrásokat használjon. Ha további segítségre van szüksége a tápegység megvásárlásához, lépjen kapcsolatba az ASUSTeK Computer Inc.-vel további információért.
- A tápkábel(ek)e)t olyan konnektor(ok)ba kell dugni, amely(ek) megfelelő földeléssel van(nak) ellátva.
- Az ASUS dokkolóját csak a felsorolt ITE készülékekkel használja.


Conteúdo da embalagem

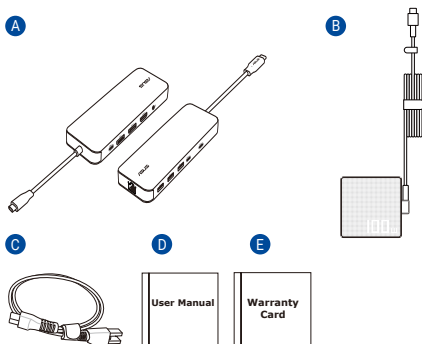

- A. ASUS 11 em 1 USB-C Dock
- B. Adaptador USB-C de 100W (opcional)
- C. Cabo de alimentação (opcional)
- D. Manual do Utilizador
- E. Certificado de garantia

Descrição geral do produto

Português

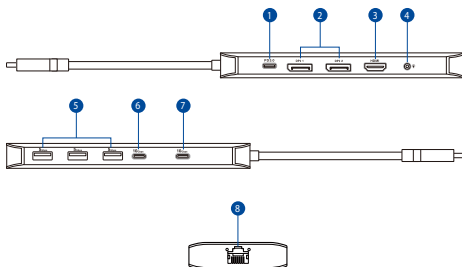

1. Porta USB Type-C® (Entrada: 20 V/5 A, máx. 100 W, apenas PD)
2. Portas DP 1.4 (Máx. 3840x2160@60 Hz)
3. Porta HDMI 2.0 (Máx. 3840x2160@60 Hz)
4. Porta de tomada combinada de áudio de 3,5 mm
5. Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps/5 V $\equiv$ 0,9 A)
6. Porta USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Gbps/5 V $\equiv$ 0,9 A)
7. Porta USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Gbps/5 V $\equiv$ 1 A)
8. Porta RJ-45 (1 Gigabit)

Especificações

ASUS 11 em 1 USB-C Dock

Dimensões	157,2 (L) x 58,2 (W) x 16 (H) mm
Peso	96 ± 0,5g
Comprimento do cabo	65 cm
Porta voltada para upstream (UFP)	1 x Porta USB 3.2 Gen 2 Type-C® upstream para ligação ao computador (65 W PDO: 20 V $\overline{\text{DC}}$ 3,25 A, 15 V/9 V/5 V $\overline{\text{DC}}$ 3 A) * Quando as portas downstream estão conectadas, o DC320 fornece até 65 W de potência para dispositivos através do adaptador de 100 W incluído (opcional).
Portas voltadas para downstream (DFP)	2 x Portas DP 1.4 (Máx. 3840x2160@60 Hz) 1 x Porta HDMI 2.0 (Máx. 3840x2160@60 Hz) 1 x Porta USB Type-C® (Entrada: 20 V/5 A, máx. 100 W, apenas PD) 1 x Porta USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Gbps/5 V $\overline{\text{DC}}$ 1 A) 1 x Porta USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Gbps/5 V $\overline{\text{DC}}$ 0,9 A) 3 x Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps/5 V $\overline{\text{DC}}$ 0,9 A) 1 x Porta RJ-45 (1 Gigabit) 1 x Porta de tomada combinada de áudio de 3,5 mm
Sistema operativo suportado	Windows® OS (Windows® 10 ou superior)/ macOS

Português

Resolução do ecrã

Um monitor: até 4K@60 Hz / Dois monitores: até 4K@60 Hz
Três monitores: até 2 x 4K@30Hz + 1 x 4K@60Hz

- * Recomenda-se que ligue os monitores a partir daquele com baixa resolução.
- ** Visto que alguns modelos MAC não suportam a função MST, contacte o fabricante para obter mais informações.
- *** Quando a norma DSC (Display Stream Compression) do seu dispositivo e monitor suporta uma taxa de compressão de 3:1, a base suporta uma resolução até 4K a 60Hz no modo de dois monitores (DisplayPort 1 + HDMI 2.0 ou DisplayPort 1 + DisplayPort 2) e suporta até DisplayPort 1 (4K@30Hz) + DisplayPort 2 (4K@30Hz) + HDMI 2.0 (4K@60Hz) no modo de três monitores.
- **** Ambos os modos suportam a função MST e são compatíveis com as versões anteriores.

Temperatura em funcionamento

0 °C a 35 °C


Temperatura de armazenamento

-30 °C a 70 °C

Adaptador AC de 100W

Dimensões	75 mm x 75 mm x 28.8 mm
Entrada	100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,5 A
Saída	12,0-21 V CC/5,0 A, 100,0 W Máx.

Utilizar o seu ASUS 11 em 1 USB-C Dock

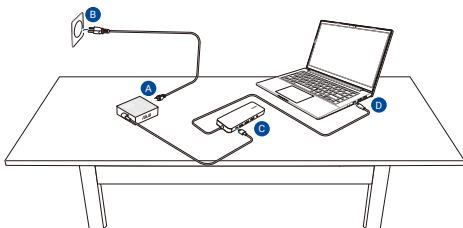

Português


Para utilizar a ASUS 11 em 1 USB-C Dock:

- Ligue o cabo de alimentação AC ao adaptador de corrente AC/DC.
- Ligue o adaptador AC a uma tomada elétrica de 100V~240V.
- Ligue a ficha USB Type-C® a uma porta USB Type-C® do seu ASUS 11 em 1 USB-C Dock.
- Ligue o cabo USB Type-C® ao seu PC Portátil.

NOTAS:


- Por favor, utilize o adaptador de energia de 100W incluído quando estiver com carga máxima.
- Para mais informações de segurança, consulte o manual eletrónico no website da ASUS.
- Para garantir a melhor experiência de utilização, certifique-se de que a porta USB Type-C® do seu dispositivo (Portátil/Tablet/Telemóvel) oferece funcionalidade total (Carregamento/Transferência de dados/Saída de vídeo).
- Antes de utilizar a base de ancoragem pela primeira vez, aceda a www.asus.com, procure **ASUS 11 em 1 USB-C Dock** e transfira o firmware mais recente a partir de **Suporte > Controlador e Utilitário** nas informações do produto.
- Certifique-se de que a porta USB Type-C® do seu computador portátil suporta o modo Alt Display.
- Consulte a lista de compatibilidade no website da ASUS.
- Para prevenir quaisquer danos, utilize **apenas** fontes de alimentação com certificação UL com uma saída nominal de 5~20 V/5 A. Se precisar de mais assistência na compra da fonte de alimentação, contacte a ASUSTeK Computer Inc. para mais informações.
- O(s) cabo(s) de alimentação deve(m) ser ligado(s) a tomadas elétricas com ligação à terra adequada.
- Utilize o seu ASUS Dock apenas com Equipamento de TI Listado.

Zawartość opakowania

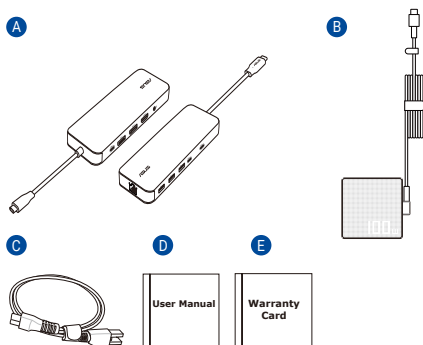

- A. Stacja dokująca ASUS 11-w-1 USB-C
- B. 100W adapter USB-C (opcjonalny)
- C. Przewód zasilający (opcjonalny)
- D. Podręcznik użytkownika
- E. Karta gwarancyjna

Omówienie elementów urządzenia

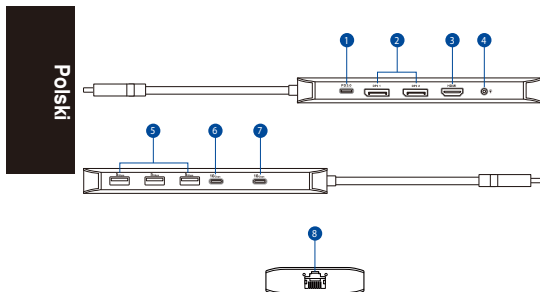

1. Port USB Type-C® (Wejście: 20 V / 5 A, maks. 100 W, tylko PD)
2. Porty DP 1.4 (Maks. 3840 x 2160 przy 60 Hz)
3. Port HDMI 2.0 (Maks. 3840 x 2160 przy 60 Hz)
4. Gniazdo audio typu combo 3,5 mm
5. Porty USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps/5 V ≐ 0,9 A)
6. Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Gbps/5 V ≐ 0,9 A)
7. Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Gbps/5 V ≐ 1 A)
8. Port RJ-45 (1 Gigabit)

Specyfikacje

Stacja dokująca ASUS 11-w-1 USB-C

Wymiary	157,2 (D) x 58,2 (S) x 16 (W) mm
Waga	96 ± 0,5 g
Długość kabla	65 cm
Port skierowany w górę (UFP)	1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® do połączenia z komputerem (65 W PDO: 20 V $\overline{\text{DC}}$ 3,25 A, 15 V/9 V/5 V $\overline{\text{DC}}$ 3 A) * Po podłączeniu portów downstream DC320 zapewnia do 65 W mocy dla urządzeń za pomocą opcjonalnego zasilacza 100 W.
Porty skierowane do odbiornika (DFP)	2 x Porty DP 1.4 (Maks. 3840 x 2160 przy 60 Hz) 1 x Port HDMI 2.0 (Maks. 3840 x 2160 przy 60 Hz) 1 x Port USB Type-C® (Wejście: 20 V/ 5 A, maks. 100 W, tylko PD) 1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Gbps/5 V $\overline{\text{DC}}$ 1 A) 1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Gbps/5 V $\overline{\text{DC}}$ 0,9 A) 3 x Porty USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps/5 V $\overline{\text{DC}}$ 0,9 A) 1 x Port RJ-45 (1 Gigabit) 1 x Gniazdo audio typu combo 3,5 mm
Obsługiwany system operacyjny	Windows® OS (Windows® 10 lub nowszy)/MacOS

Polski

Rozdzielczość ekranu

Jeden ekran: do 4K przy 60 Hz / Dwa
ekrany: do 4K przy 60 Hz
Trzy ekrany: do 2 x 4K przy 30 Hz + 1 x
4K przy 60 Hz

* Zalecane jest podłączanie ekranów
od najniższej rozdzielczości.

** Niektóre modele Mac nie obsługują
funkcji MST, dodatkowych
informacji może udzielić producent.

*** Jeśli używane urządzenie i
monitor obsługują standard DSC
(Display Stream Compression)
ze współczynnikiem kompresji
3:1, stacja dokująca obsługuje
rozdzielczość do 4K przy 60Hz po
podłączeniu dwóch monitorów
(DisplayPort 1 + HDMI 2.0 lub
DisplayPort 1 + DisplayPort 2) oraz
do DisplayPort 1 (4K@30 Hz) +
DisplayPort 2 (4K@30 Hz) + HDMI
2.0 (4K@60 Hz) po podłączeniu
trzech monitorów.

**** Oba tryby zapewniają obsługę
funkcji MST i wsteczną
kompatybilność.


Temperatura robocza 0 °C ~ 35 °C

**Temperatura
przechowywania** -30 °C ~ 70 °C

Zasilacz 100 W

Wymiary	75 mm x 75 mm x 28,8 mm
Wejście	100-240 V ac, 50-60 Hz, 1,5 A
Wyjście	12,0-21 V DC/5,0 A, maks. 100,0 W

Korzystanie ze stacji dokującej ASUS 11-w-1 USB-C

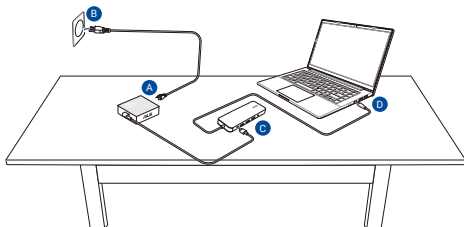

Polski


Aby zacząć korzystać ze stacji dokującej ASUS 11-w-1 USB-C:

- Podłącz przewód zasilający do zasilacza AC/DC.
- Podłącz zasilacz AC do gniazda elektrycznego 100 ~ 240 V.
- Podłącz wtyczkę USB Type-C® do portu USB Type-C® stacji dokującej ASUS 11-w-1 USB-C.
- Podłącz kabel USB Type-C® do notebooka.

UWAGI:

- Proszę używać dołączonego zasilacza 100 W przy pełnym obciążeniu.
- Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa można znaleźć w e-podręczniku w witrynie firmy ASUS.
- W celu zapewnienia najwyższej jakości użytkowania należy upewnić się że port USB Type-C® na urządzeniu (notebook/tablet/telefon komórkowy) oferuje pełną funkcjonalność (ładowanie/transfer danych/wyjscie wideo).
- Przed pierwszym użyciem stacji dokującej należy przejść na stronę www.asus.com, wyszukać produkt **Stacja dokująca ASUS 11-w-1 USB-C** i pobrać najnowsze oprogramowanie w sekcji **Support (Wsparcie) > Driver & Utility (Sterowniki & Narzędzie)** na stronie informacji o produkcie.
- Upewnij się, że port USB Type-C® w laptopie obsługuje standard Alt Mode Display.
- Listę zgodnych produktów można znaleźć w witrynie firmy ASUS.
- Aby zapobiec wszelkim uszkodzeniom, należy używać **WYŁĄCZNIE** źródeł zasilania z certyfikatem UL o znamionowej mocy wyjściowej 5~20 V/5 A. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy przy zakupie źródła zasilania, skontaktuj się z firmą ASUSTeK Computer Inc. w celu uzyskania dalszych informacji.
- Przewody zasilające należy podłączać do gniazd elektrycznych o odpowiednim uziemieniu.
- Używaj swojej stacji dokującej ASUS wyłącznie z wymienionym sprzętem informatycznym.

Комплект поставки

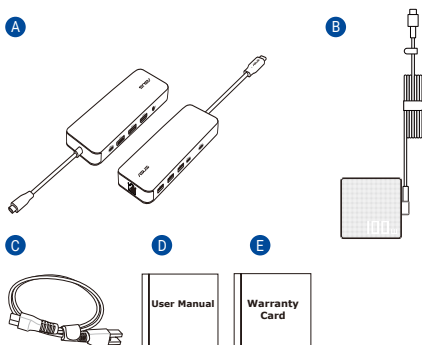


ASUS 11-in-1 USB-C Dock

- B. 100-ваттный адаптер USB-C (опционально)
- C. Сетевой шнур (опционально)
- D. Руководство пользователя
- E. Гарантийный талон

Обзор продукта

Русский

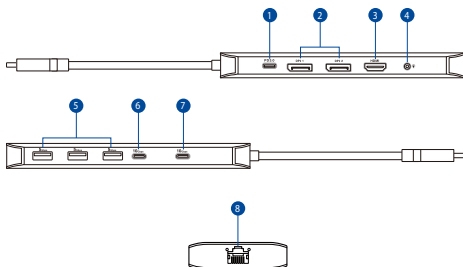

1. Разъем USB Type-C® (Вход: 20В/5А, макс. 100Вт, только PD)
2. Порты DP 1.4 (Макс. 3840x2160@60Hz)
3. Порты HDMI 2.0 (Макс. 3840x2160@60Hz)
4. 3,5 мм комбинированный аудиопорт
5. Порты USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с / 5В ≡ 0,9А)
6. Разъем USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Гбит/с / 5 В ≡ 0,9А)
7. Разъем USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Гбит/с / 5 В ≡ 1А)
8. Порт RJ-45 (1 Гбит/с)

Спецификация

ASUS 11-in-1 USB-C Dock

Размеры	157,2 (Д) x 58,2 (Ш) x 16 (В) мм
Вес	96 ± 0,5 г
Длина кабеля	65 см
Порт с восходящим подключением (UFP)	1 x Разъем USB 3.2 Gen 2 Type-C® для подключения к компьютеру (65 Вт PDO: 20В ≡ 3,25А, 15В/9В/5В ≡ 3А) * При подключении выходных портов DC320 обеспечивает до 65 Вт мощности для устройств с помощью комплектного адаптера на 100 Вт (опционально).
Порты с нисходящим направлением (DFP)	2 x порта DP 1.4 (Макс. 3840x2160@60Hz) 1 x порта HDMI 2.0 (Макс. 3840x2160@60Hz) 1 x порт USB Type-C® (вход: 20В/5А, макс. 100Вт, только PD) 1 x разъем USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Гбит/с / 5В ≡ 1А) 1 x разъем USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Гбит/с / 5В ≡ 0,9А) 3 x порта USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с / 5В ≡ 0,9А) 1 x порт RJ-45 (1 гигабит) 1 x 3,5 мм комбинированный аудиопорт
Поддерживаемые операционные системы	OC Windows® (Windows® 10 или выше)/ MacOS

Русский

Разрешение
дисплея

Один дисплей: до 4K при 60 Гц / Два дисплея: до 4K при 60 Гц
Тройной дисплей: до 2 x 4K при 30Hz + 1 x 4K при 60Hz

* Рекомендуется подключать дисплей с экраном низкого разрешения.

** Поскольку некоторые модели MAC не поддерживают функцию MST, за подробной информацией обратитесь к производителю устройства. Когда стандарт DSC (Display Stream Compression) вашего устройства и монитора поддерживает коэффициент сжатия 3:1, док-станция поддерживает разрешение до 4K@60 Гц в режиме двойного дисплея (DisplayPort 1 + HDMI 2.0 или DisplayPort 1 + DisplayPort 2) и поддерживает до DisplayPort 1 (4K@30 Гц) + DisplayPort 2 (4K@30 Гц) + HDMI 2.0 (4K@60 Гц) в режиме тройного дисплея.

**** Оба режима поддерживают функцию MST и обратно совместимы.

Температура при
работе

0 °C ~ 35 °C


Температура при
хранении

-30 °C ~ 70 °C

Адаптер на 100 Вт

Размеры	75 мм x 75 мм x 28,8 мм
Вход	100-240 В перем. тока, 50-60 Гц, 1,5 А
Выход	12,0–21 В постоянного тока / 5,0 А, максимум 100,0 Вт.

Использование вашей ASUS 11-in-1 USB-C Dock

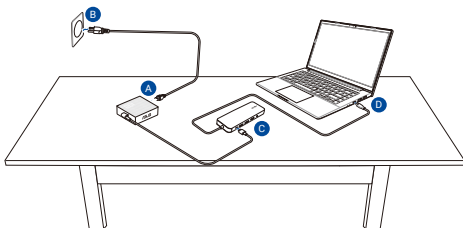

Русский


Для использования вашего ASUS 11-in-1 USB-C Dock:

- Подключите шнур питания к блоку питания.
- Подключите блок питания к розетке (100В-240В).
- Подключите штекер USB Type-C® к порту USB Type-C® вашей док-станции ASUS 11-in-1 USB-C.
- Подключите кабель USB Type-C® к ноутбуку.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Пожалуйста, используйте комплектный адаптер питания мощностью 100 Вт при полной загрузке.
- Подробную информацию о безопасности смотрите в электронном руководстве на сайте ASUS.
- Для использования всех возможностей убедитесь, что порт USB Type-C® на вашем устройстве (ноутбук/планшет/смартфон) обеспечивает полную функциональность (зарядка/передача данных/видеовыход).
- Перед использованием док-станции в первый раз перейдите на www.asus.com, найдите **ASUS 11-in-1 USB-C Dock** и скачайте последнюю версию прошивки из раздела **Техподдержка > Драйверы и Утилиты**.
- Убедитесь, что разъем USB Type-C® ноутбука поддерживает отображение в альтернативном режиме.
- Список моделей смотрите на сайте ASUS.
- Во избежание повреждения устройства используйте **ТОЛЬКО** сертифицированные UL источники питания с номинальным выходным напряжением 5~20В/5А. Если вам нужна дополнительная помощь с покупкой источника питания, свяжитесь с ASUSTeK Computer Inc. для получения дополнительной информации.
- Сетевой кабель(и) должен быть подключен к розетке(ам) с соответствующим заземлением.
- Используйте вашу док-станцию ASUS только с перечисленным ITE.


Conținutul pachetului

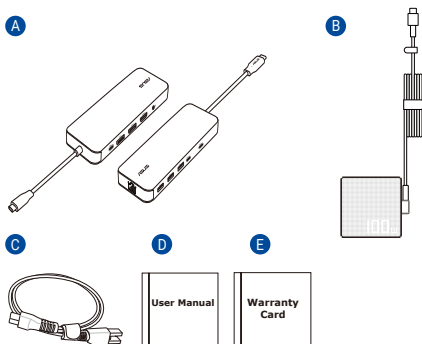

- A. ASUS Dock USB-C 11-in-1
- B. Adaptor USB-C de 100W (opțional)
- C. Cablu de alimentare (opțional)
- D. Manual de utilizare
- E. Certificat de garanție

Prezentare generală produs

Română

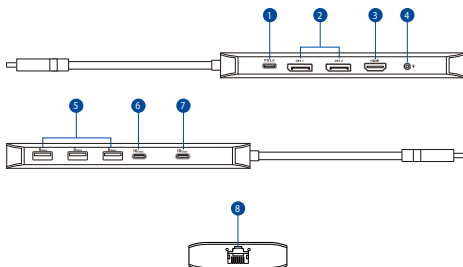

1. Port USB Tip-C® (Intrare: 20V/5A, max 100W, doar PD)
2. Porturi DP 1.4 (Max. 3840x2160@60Hz)
3. Port HDMI 2.0 (Max. 3840x2160@60Hz)
4. Port audio combinat de 3,5 mm
5. Port USB 3.2 Gen 1 Tip-A (5Gbps/5V $\equiv$ 0.9A)
6. Port USB 3.2 Gen 2 Tip-C® (10Gbps/5V $\equiv$ 0.9A)
7. Port USB 3.2 Gen 2 Tip-C® (10Gbps/5V $\equiv$ 1A)
8. Port RJ-45 (1 Gigabit)

Specificații

ASUS Dock USB-C 11-în-1

Dimensiuni	157,2 (L) x 58,2 (l) x 16 (l) mm
Greutate	96 +/- 0.5g
Lungime cablu	65cm
Port orientat spre amonte (UFP)	1 x Port USB 3.2 Gen 1 Tip-C® upstream pentru conexiune la computer (65 W PDO: 20V $\equiv$ 3,25A, 15V/9V/5V $\equiv$ 3A) * Atunci când sunt conectate porturi în aval, DC320 furnizează până la 65 W pentru dispozitiv prin intermediul unui adaptor de 100 W (opțional).
Porturi orientate în aval (DFP)	2 x Porturi DP 1.4 (Max. 3840x2160@60Hz) 1 x Porturi HDMI 2.0 (Max. 3840x2160@60Hz) 1 x Port USB în Type-C® (Intrare: 20V/5A, max 100W, doar PD) 1 x Port USB 3.2 Gen 2 Tip-C® (10Gbps/5V $\equiv$ 1A) 1 x Port USB 3.2 Gen 2 Tip-C® (10Gbps/5V $\equiv$ 0,9A) 3 x Port USB 3.2 Gen 1 Tip-A (5Gbps/5V $\equiv$ 0,9A) 1 x Port RJ-45 (1 Gigabit) 1 x Port audio combinat de 3,5 mm
Sistem de operare acceptat	Sistem de operare Windows® (Windows® 10 sau o versiune ulterioară) / MacOS

Română

Rezoluție afișaj

Un singur afișaj: până la 4K@60Hz /
Afișaj dublu: până la 4K@60Hz
Afișaj triplu: până la 2 x 4K@30Hz + 1
x 4K@60Hz


- * Vă recomandăm să conectați ecranul de la cel cu rezoluție scăzută.
- ** Deoarece unele modele Mac nu acceptă funcția MST, vă rugăm să contactați producătorul pentru mai multe detalii.
- *** Atunci când standardul DSC (Display Stream Compression) al dispozitivului și al monitorului dvs. acceptă un raport de compresie de 3:1, dock-ul acceptă o rezoluție de până la 4K@60Hz în modul de afișare dublă (DisplayPort 1 + HDMI 2.0 sau DisplayPort 1 + DisplayPort 2) și acceptă până la DisplayPort 1 (4K@30Hz) + DisplayPort 2 (4K@30Hz) + HDMI 2.0 (4K@60Hz) în modul de afișare triplă.
- **** Ambele moduri sunt compatibile cu funcția MST și sunt compatibile înapoi.

Temperatură de lucru	0°C ~ 35°C
Temperatură de depozitare	-30°C ~ 70°C

Adaptor 100W

Dimensiuni	75mm x 75mm x 28,8mm
Intrare	100-240Vac, 50-60Hz, 1,5A
Ieșire	12,0-21VDC/5,0A, 100,0W Max.

Utilizarea suportului ASUS 11-in-1 USB-C Dock

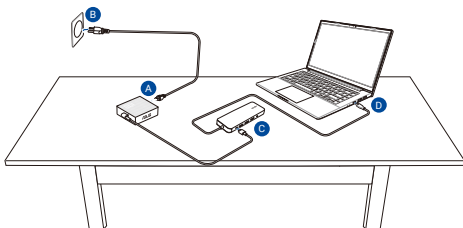

Română


Pentru a utiliza Dock-ul ASUS 11-in-1 USB-C:

- Conectați cablul de alimentare c.a. la adaptorul c.a./c.c.
- Conectați adaptorul de c.a. la o sursă de alimentare de 100 V~240 V.
- Conectați mufa USB Type-C® la un port USB Type-C® al ASUS 11-in-1 USB-C Dock.
- Conectați cablul USB Tip-C® la notebook.

NOTE:

- Vă rugăm să utilizați adaptorul de alimentare de 100W inclus în pachet atunci când este complet încărcat.
- Pentru mai multe informații despre siguranță, consultați manualul electronic de pe site-ul web ASUS.
- Pentru cea mai bună experiență de utilizare, portul USB Tip-C® de pe dispozitivul dvs. (notebook/tabletă/telefon mobil) trebuie să ofere funcționalitate completă (încărcare/transfer de date/ieșire video).
- Înainte de a utiliza suportul de andocare pentru prima dată, vă rugăm să accesați www.asus.com, să căutați **ASUS 11-in-1 USB-C Dock** și să descărcați cel mai recent firmware din secțiunea **Support > Driver & Utility (Asistență > Driver și Utilități)** din informațiile despre produs.
- Asigurați-vă că portul USB Type-C® de pe Notebook PC-ul dvs. suportă modul Alt Display.
- Vizitați site-ul web ASUS pentru a vedea lista produselor compatibile.
- Pentru a preveni orice fel de deteriorare, utilizați **DOAR** surse de alimentare listate UL cu o ieșire nominală de 5~20V/5A. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară pentru achiziționarea sursei de alimentare, contactați ASUSTeK Computer Inc. pentru mai multe informații.
- Cablurile de alimentare trebuie să fie conectate la prize prevăzute cu o împământare adecvată.
- Utilizați dock-ul ASUS numai cu ITE listate.


Contenido del paquete

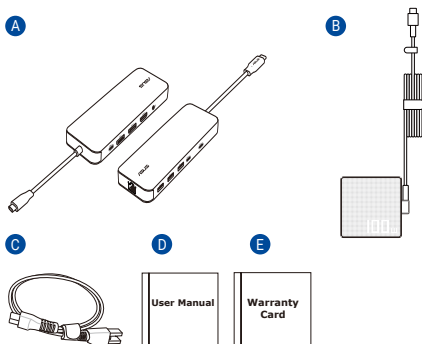

- A. ASUS 11-en-1 USB-C Dock
- B. Adaptador USB-C de 100 W (opcional)
- C. Cable de alimentación (opcional)
- D. Manual del usuario
- E. Tarjeta de garantía

Información General del Producto

Español

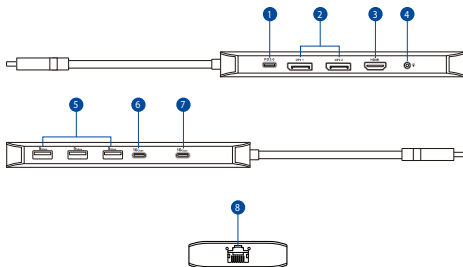

1. Puerto USB Type-C® (Entrada: 20V/5A, máx. 100W, solo PD)
2. Puertos DP 1.4 (Máx. 3840x2160 a 60 Hz)
3. Puerto HDMI 2.0 (Máx. 3840x2160 a 60 Hz)
4. Puerto combinado de audio de 3,5 mm
5. USB 3.2 Gen 1 Tipo-A puertos (5Gbps/5V $\equiv$ 0.9A)
6. USB 3.2 Gen 2 Tipo-C® puerto (10Gbps/5V $\equiv$ 0.9A)
7. USB 3.2 Gen 2 Tipo-C® puerto (10Gbps/5V $\equiv$ 1A)
8. RJ-45 puerto (1 Gigabit)

Especificaciones

ASUS 11-en-1 USB-C Dock

Dimensiones	157,2 (LA) x 58,2 (AN) x 16 (AL) mm
Peso	96 +/- 0.5g
Longitud del cable	65cm
Puerto orientado hacia arriba (UFP)	1 x Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C® ascendente para conexión a computadora (65W PDO: 20V $\equiv$ 3.25A, 15V/9V/5V $\equiv$ 3A) * Cuando se conectan puertos descendentes, DC320 proporciona hasta 65 W para el dispositivo a través de un adaptador de 100 W (opcional).
Puertos orientados aguas abajo (DFP)	2 x Puertos DP 1.4 (Máx. 3840x2160 a 60 Hz) 1 x Puerto HDMI 2.0 (Máx. 3840x2160 a 60Hz) 1 x Puerto USB Type-C® (Entrada: 20V/5A, máx. 100W, solo PD) 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C® puerto (10Gbps/5V $\equiv$ 1A) 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C® puerto (10Gbps/5V $\equiv$ 0,9A) 3 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A puertos (5 Gbps / 5 V $\equiv$ 0.9 A) 1 x RJ-45 puerto (1 Gigabit) 1 x Puerto combinado de audio de 3,5 mm
Sistema operativo compatible	Windows® OS (Windows® 10 o superior) / MacOS

Español

Resolución de pantalla

Pantalla única: hasta 4K@60Hz /
Pantalla dual: hasta 4K@60Hz
Pantalla triple: hasta 2 x 4K@30Hz + 1 x 4K@60Hz

- * Se recomienda conectar la pantalla desde la de baja resolución.
- ** Como algunos modelos MACs no admiten la función MST, póngase en contacto con el fabricante para obtener más detalles.
- *** Cuando el estándar DSC (Display Stream Compression) de su dispositivo y monitor admite una relación de compresión de 3:1, el Dock admite una resolución de hasta 4K@60Hz en modo de pantalla dual (DisplayPort 1 + HDMI 2.0 o DisplayPort 1 + DisplayPort 2) y de hasta DisplayPort 1 (4K@30Hz) + DisplayPort 2 (4K@30Hz) + HDMI 2.0 (4K@60Hz) en modo de pantalla triple.
- **** Ambos modos admiten la función MST y son compatibles con versiones anteriores.

Temperatura de funcionamiento

0 °C ~ 35 °C


Temperatura de almacenamiento

-30 °C ~ 70 °C

Adaptador de 100 W

Dimensiones	75mm x 75mm x 28.8mm
Entrada	100-240Vac, 50-60Hz, 1.5A
Salida	12.0-21VCC/5.0A, 100.0W Máx.

Uso del ASUS 11-en-1 USB-C Dock

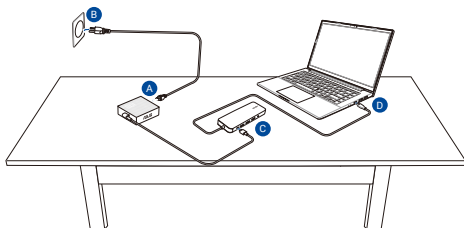

Español


Para utilizar tu ASUS 11-en-1 USB-C Dock:

- Conecte el cable de alimentación de CA al adaptador de CA/CC.
- Enchufe el adaptador de alimentación de CA a una toma de corriente de 100~240 V.
- Conecte el conector USB Type-C® a un puerto USB Type-C® de su ASUS 11-en-1 USB-C Dock.
- Conecte el cable USB Tipo-C® al equipo portátil.

NOTAS:

- Por favor, utilice el adaptador de corriente de 100W incluido cuando esté completamente cargado.
- Para obtener más información de seguridad, consulte el manual electrónico en el sitio web de ASUS.
- Para disfrutar de la mejor experiencia de usuario, asegúrese de que el puerto USB Tipo-C® de su dispositivo (equipo portátil/Tableta/Teléfono móvil) ofrece funcionalidad completa (Carga/Transferencia de datos/Salida de vídeo).
- Antes de usar el soporte de acoplamiento por primera vez, visite www.asus.com, busque **ASUS 11-en-1 USB-C Dock** y descargue el firmware más reciente en **Support > Driver & Utility (Soporte > Controladores y Utilidades)** de la información del producto.
- Asegúrese de que el puerto USB Type-C® del equipo portátil admita la visualización en modo alternativo.
- Visite el sitio web de ASUS para obtener la lista de compatibilidad de productos.
- Para evitar cualquier daño, utilice **ÚNICAMENTE** fuentes de alimentación certificadas por UL con una salida nominal de 5~20V/5A. Si necesitas más ayuda para comprar la fuente de alimentación, contacta con ASUSTeK Computer Inc. para obtener más información.
- Los cables de alimentación se deben enchufar a tomas de corriente que estén provistas de una conexión a tierra adecuada.
- Utilice su ASUS Dock solo con ITE listado.


Obsah balenia

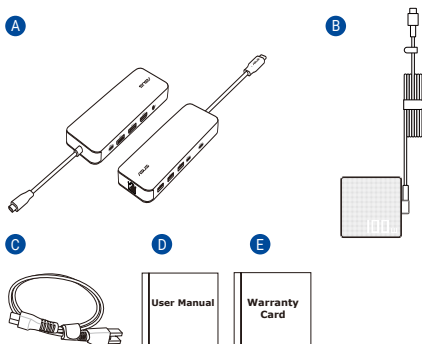

- A. 11-v-1 USB-C dokovacej stanice ASUS
- B. 100W USB-C adaptér (voliteľný)
- C. Napájací kábel (voliteľný)
- D. Používateľská príručka
- E. Záručný list

Prehľad výrobku

Slovensky

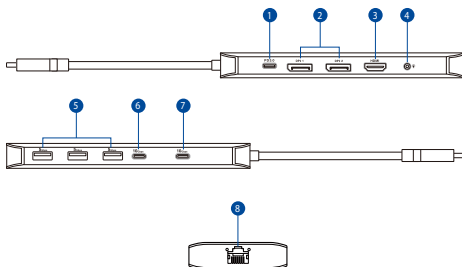

1. Port USB Type-C® (Vstup: 20 V/5 A, max. 100 W, iba PD)
2. Porty DP 1.4 (Max. 3840x2160@60Hz)
3. Port HDMI 2.0 (Max. 3840x2160@60Hz)
4. 3,5 mm kombinovaný audio port
5. Porty USB 3.1 Gen 2 Type-A (5Gbps / 5V $\overline{\text{---}}$ 0,9A)
6. Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10Gbps/5V $\overline{\text{---}}$ 0,9A)
7. Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10Gbps/5V $\overline{\text{---}}$ 1A)
8. Port RJ-45 (1 Gigabajt)

Technické parametre

11-in-1 USB-C dokovacej stanice ASUS

Rozmery	157,2 (D) x 58,2 (Š) x 16 (V) mm
Hmotnosť	96 +- 0,5g
Dĺžka kábla	65cm
Port smerujúci nahor (UFP)	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® upstream port na pripojenie k počítaču (65W PDO: 20V ⚡ 3,25A, 15V/9V/5V ⚡ 3A) * Keď sú pripojené downstream porty, DC320 poskytuje až 65 W energie pre zariadenia pomocou priloženého 100 W adaptéra (voliteľné).
Porty smerujúce nadol (DFP)	2 x Porty DP 1.4 (Max. 3840×2160@60Hz) 1 x Porty HDMI 2.0 (Max. 3840×2160@60Hz) 1 x Port USB Type-C® (Vstup: 20 V/5 A, max. 100 W, iba PD) 1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10Gbps / 5V⚡1A) 1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10Gbps / 5V⚡0,9A) 3 x Porty USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps / 5V⚡0,9A) 1 x Port RJ-45 (1 Gigabajt) 1 x 3,5 mm kombinovaný audio port


Slovensky

Podporovaný operačný systém	Windows® OS (Windows® 10 alebo vyšší) / MacOS
Rozlíšenie displeja	Jednoduchý displej: až 4K@60Hz / Dvojitý displej: až 4K@60Hz Trojitá obrazovka: až 2 x 4K@30Hz + 1 x 4K@60Hz * Jednu obrazovku sa odporúča pripojiť z nižšieho rozlíšenia. ** Vzhľadom na to, že niektoré modely MAC nepodporujú funkciu MST, viac podrobností si vyžiadajte od výrobcu. *** Ak štandard DSC (Display Stream Compression) správcu vášho zariadenia a monitora podporuje pomer kompresie 3:1, dokovacia stanica podporuje rozlíšenie až 4 K pri 60 Hz v režime duálneho zobrazovania (DisplayPort 1 + HDMI 2.0 alebo DisplayPort 1 + DisplayPort 2) a podporuje rozlíšenie až DisplayPort 1 (4K@30Hz) + DisplayPort 2 (4K@30Hz) + HDMI 2.0 (4K@60Hz) Hz v režime trojitého displeja. **** Obidva režimy podporujú funkciu MST a sú spätne kompatibilné.
Prevádzková teplota	0°C ~ 35°C
Skladovacia teplota	-30°C ~ 70°C

100W adaptér

Rozmery	75mm x 75mm x 28.8mm
Vstup:	100- 240Vac, 50- 60Hz, 1,5A
Výkon	12,0–21VDC/5,0A, maximálne 100,0 W.

Používanie 11-v-1 USB-C dokovacej stanice ASUS

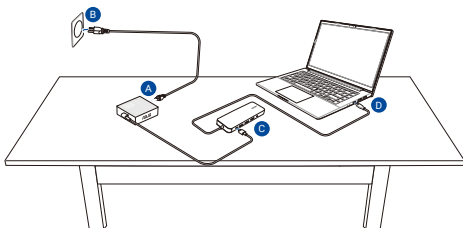

Slovensky


Používanie 11-v-1 USB-C dokovacej stanice ASUS:

- Napájací kábel zapojte do adaptéra striedavého alebo jednosmerného prúdu.
- Sieťový adaptér zapojte do 100 V až 240 V napájacieho zdroja.
- Pripojte konektor USB Type-C® do portu USB Type-C® na vašej dokovacej stanici ASUS 11-in-1 USB-C.
- Kábel USB Type-C® zapojte do prenosného počítača.

POZNÁMKY:

- Použite pribalený 100W napájací adaptér pri plnom zaťažení.
- Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v elektronickej príručke na internetovej stránke ASUS.
- Pre najlepšiu používateľskú zážitok sa uistite, či port USB Type-C® vo vašom zariadení (prenosný počítač/tablet/mobilný telefón) poskytuje plnú funkčnosť (nabíjanie/prenos údajov/výstupný obrazový signál).
- Pred prvým použitím dokovacej stanice navštívte www.asus.com, vyhľadajte **11-v-1 USB-C dokovacej stanice ASUS** a stiahnite si najnovší firmvér v časti **Support > Driver & Utility (Podpora > Ovládače a nástroje)** v informáciách o produkte.
- Uistite sa, že port USB Type-C® vo vašom prenosnom počítači podporuje Alt Mode Display.
- Pre zoznam kompatibilných produktov navštívte internetovú stránku ASUS.
- Aby ste zabránili poškodeniu, používajte **IBA** zdroje napájania s certifikátom UL s menovitým výstupom 5~20V/5A. Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri nákupe zdroja energie, kontaktujte spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. pre ďalšie informácie.
- Napájací kábel (káble) musia byť zapojené do zásuvky (zásuviek), ktoré sú vybavené vhodným uzemnením.
- Používajte dok ASUS iba s registrovaným ITE.


Paket içeriđi

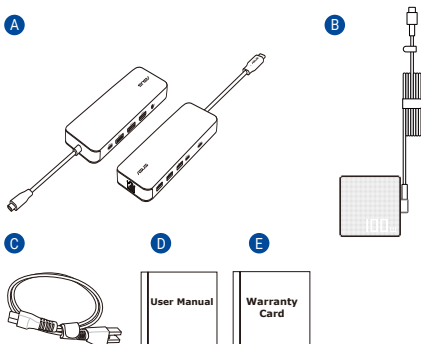

- A. ASUS 11-in-1 USB-C Dock
- B. 100W USB-C adaptör (isteđe bađlı)
- C. Güç kablosu (isteđe bađlı)
- D. Kullanım Kılavuzu
- E. Garanti kartı

Ürüne genel bakış

Türkçe

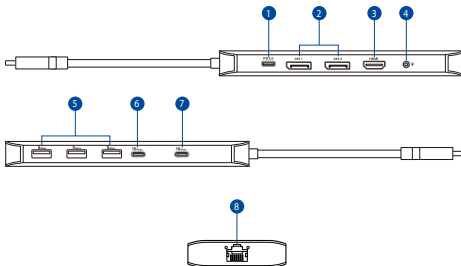

1. USB Type-C® bağlantı noktası (Giriş: 20V/5A, maks. 100W, yalnızca PD)
2. DP 1.4 bağlantı noktaları (Maks. 3840x2160@60Hz)
3. HDMI 2.0 bağlantı noktaları (Maks. 3840x2160@60Hz)
4. 3.5mm Kombo ses girişi
5. USB 3.2 Gen 1 Type-A bağlantı noktası (5Gbps / 5V $\equiv$ 0,9A)
6. USB 3.2 Gen 2 Type-C® bağlantı noktası (10Gbps / 5V $\equiv$ 0,9A)
7. USB 3.2 Gen 2 Type-C® bağlantı noktası (10Gbps / 5V $\equiv$ 1A)
8. RJ-45 bağlantı noktası (1 Gigabit)

Teknik özellikler

ASUS 11-in-1 USB-C Dock

Boyutlar	157,2 (U) x 58,2 (G) x 16 (Y) mm
Ağırlık	96 +- 0,5g
Kablo uzunluğu	65cm
Yukarı akışa bakan bağlantı noktası (UFP)	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® bilgisayar bağlantısı için upstream bağlantı noktası (65W PDO: 20V $\equiv$ 3,25A, 15V/9V/5V $\equiv$ 3A) * Aşağı yönlü portlar bağlandığında, DC320, 100W adaptör aracılığıyla cihazlara 65W'a kadar güç sağlar (isteğe bağlı).
Aşağı akışa bakan bağlantı noktaları (DFP)	2 x DP 1.4 bağlantı noktaları (Maks. 3840x2160@60Hz) 1 x HDMI 2.0 bağlantı noktaları (Maks. 3840x2160@60Hz) 1 x USB Type-C® bağlantı noktası (Giriş: 20V/5A, maksimum 100W, yalnızca PD) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® bağlantı noktası (10Gbps / 5V $\equiv$ 1A) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® bağlantı noktası (10Gbps / 5V $\equiv$ 0,9A) 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A bağlantı noktası (5Gbps / 5V $\equiv$ 0,9A) 1 x RJ-45 bağlantı noktası (1 Gigabit) 1 x 3.5mm Kombo ses girişi
Desteklenen İşletim Sistemi	Windows® İşletim Sistemi (Windows® 10 veya üzeri) / macOS

Türkçe

Ekran Çözünürlüğü

Tek ekran: 60 Hz'de 4K'ya kadar / Çift

ekran: 60 Hz'de 4K'ya kadar

Üçlü ekran: 2 x 4K@30Hz + 1 x

4K@60Hz'ya kadar

* Ekranı düşük çözünürlüklü olandan bağlamanız önerilir.

** Bazı MAC'ler MST işlevini desteklemediği için daha fazla bilgi için lütfen üreticiyle iletişime geçin.

*** Cihazınızın ve monitörünüzün DSC (Display Stream Compression) standardı 3:1 sıkıştırma oranını destekliorsa, Dock, çift ekran modunda (DisplayPort 1 + HDMI 2.0 veya DisplayPort 1 + DisplayPort 2) 4K@60Hz'ye kadar çözünürlüğü destekler ve üçlü ekran modunda DisplayPort 1 (4K@30Hz) + DisplayPort 2 (4K@30Hz) + HDMI 2.0 (4K@60Hz) kadar destekler.

**** Her iki mod da MST işlevini destekler ve geriye dönük uyumludur.

Çalışma Sıcaklığı

0 °C ~ 35 °C


Depolama Sıcaklığı

-30 °C ~ 70 °C

100W adaptör

Boyutlar	75mm x 75mm x 28.8mm
Giriş	100-240Vac, 50-60Hz, 1,5A
Çıkış	12.0-21VDC/5.0A, 100.0W Maks.

ASUS 11-in-1 USB-C Dock'unuzu kullanma

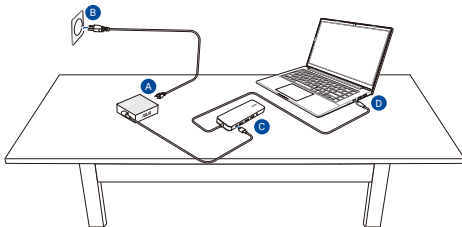

Türkçe


ASUS 11-in-1 USB-C Dock'unuzu kullanmak için:

- AC güç kablosunu AC/DC adaptörüne bağlayın.
- AC güç adaptörünü 100V~240V güç kaynağına takın.
- USB Type-C® fişini ASUS 11-in-1 USB-C Dock'unuzun USB Type-C® bağlantı noktasına takın.
- USB Type-C® kabloyu Dizüstü Bilgisayarınıza bağlayın.

NOTLAR:

- Lütfen tamamen yüklendiğinde paket içeriğinde bulunan 100W güç adaptörünü kullanın.
- Daha fazla güvenlik bilgisi için lütfen ASUS web sitesindeki e-kılavuza bakın.
- En iyi kullanıcı deneyimi için lütfen aygıtınızdaki (Dizüstü Bilgisayar/Tablet/Cep Telefonu) USB Type-C® bağlantı noktasının tam işlevsellik (Şarj/Veri Aktarımı/Video Çıkışı) sunduğundan emin olun.
- Docking standını ilk kez kullanmadan önce lütfen www.asus.com adresine gidin, **ASUS 11-in-1 USB-C Dock** araması yapın ve ürün bilgileri kısmındaki **Destek > Sürücü ve Yardımcı Programlar** altında en son ürün yazılımını indirin.
- Dizüstü Bilgisayarınızdaki USB Type-C® bağlantı noktasının Alt Modu Görüntülemeyi desteklediğinden emin olun.
- Ürün uyumluluk listesi için ASUS web sitesini ziyaret edin.
- Herhangi bir hasarı önlemek için, **YALNIZCA** UL listesine kayıtlı ve 5~20V/5A çıkış değerine sahip güç kaynaklarını kullanın. Daha fazla bilgi için güç kaynağı satın alma konusunda yardıma ihtiyacınız olursa ASUSTeK Computer Inc. ile iletişime geçin.
- Güç kaynağı kablosu/kabloları, uygun bir topraklama bulunan prizlere takılmalıdır.
- ASUS Dock'unuzu yalnızca Listelenmiş ITE ile kullanın.


Вміст упаковки

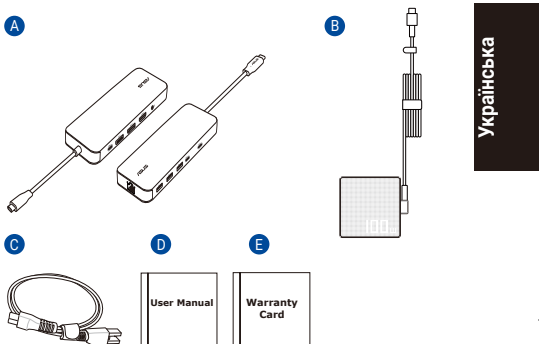

- A. Док-станція ASUS 11-в-1 USB-C
- B. 100-ватний адаптер USB-C (опціонально)
- C. Шнур живлення (опціонально)
- D. Керівництво користувача
- E. Гарантійний талон

Огляд виробу

Українська

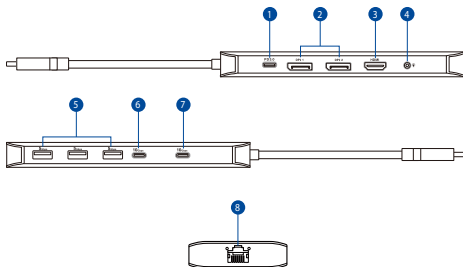

1. Порт USB Type-C® (Вхід: 20В/5А, макс. 100Вт, лише PD)
2. Порти DP 1.4 (Макс. 3840x2160@60Гц)
3. Порт HDMI 2.0 (Макс. 3840x2160@60Гц)
4. Комбінований аудіопорт 3,5 мм
5. Порти USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбіт/с / 5 В $\equiv$ 0,9 А)
6. Порт USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Гбіт/с / 5 В $\equiv$ 0,9А)
7. Порт USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Гбіт/с / 5 В $\equiv$ 1А)
8. Порт RJ-45 (1 Гірабіт)

Технічні характеристики

Док-станція ASUS 11-в-1 USB-C

Габарити	157,2 (Д) x 58,2 (Ш) x 16 (В) мм
Вага	96 +/- 0.5 г
Довжина кабелю	65 см
Порт, що виходить угору (UFP)	1 x Порт USB 3.2 Gen 2 Type-C® upstream для підключення до комп'ютера (65 Вт PDO: 20В $\equiv$ 3,25А, 15В/9В/5В $\equiv$ 3А) * Коли підключені порти downstream, DC320 забезпечує до 65 Вт живлення для пристроїв через комплектний адаптер на 100 Вт (опціонально).
Низхідні порти (DFP)	2 x Порти DP 1.4 (Макс. 3840x2160@60Гц) 1 x Порт HDMI 2.0 (Макс. 3840x2160@60Гц) 1 x Порт USB Type-C® (Вхід: 20В/5А, макс. 100Вт, лише PD) 1 x Порт USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Гбіт/с / 5 В $\equiv$ 1 А) 1 x Порт USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Гбіт/с / 5 В $\equiv$ 0,9 А) 3 x Порти USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбіт/с / 5 В $\equiv$ 0,9 А) 1 x Порт RJ-45 (1 Гігабіт) 1 x Комбінований аудіопорт 3,5 мм
Підтримувана операційна система	ОС Windows® (Windows® 10 або новіше) / MacOS

Українська

Роздільна здатність дисплею

Єдиний дисплей: до 4K@60Гц /
 Подвійний дисплей: до 4K@60Гц
 Потрійний дисплей: до 2 x 4K@30Гц +
 1 x 4K@60Гц

* Рекомендовано підключити екран з низькою роздільною здатністю.

** Оскільки деякі моделі MACs не підтримують функцію MST, зверніться до виробника щодо подробиць.

*** Коли стандарт DSC (Display Stream Compression) вашого пристрою та монітора підтримує коефіцієнт стиснення 3:1, док-станція підтримує роздільну здатність до 4K@60Hz у режимі подвійного дисплея (DisplayPort 1 + HDMI 2.0 або DisplayPort 1 + DisplayPort 2) та підтримує до DisplayPort 1 (4K@30Гц) + DisplayPort 2 (4K@30Гц) + HDMI 2.0 (4K@60Гц) у режимі трьох дисплеїв.

**** Обидва режими підтримують функцію MST і є зворотно сумісними.


Робоча температура 0 °C ~ 35 °C

Температура зберігання -30 °C ~ 70 °C

Адаптер 100 Вт

Габарити	75 мм × 75 мм × 28,8 мм
Вхід	100-240 В змінного струму, 50-60 Гц, 1,5 А
Експорт	12,0-21 В пост. струму/5,0 А, макс. 100,0 Вт.

Використання док-станції ASUS 11-in-1 USB-C

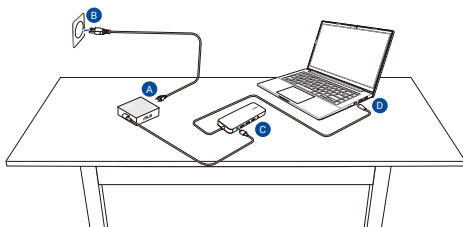

Українська

Щоб використовувати док-станцію ASUS 11-in-1 USB-C:

- Підключіть шнур живлення змінного струму до адаптера змінного/постійного струму.
- Підключіть адаптер змінного живлення до джерела живлення 100 В - 240 В.
- Підключіть штекер USB Type-C® до порту USB Type-C® вашої док-станції ASUS 11-in-1 USB-C.
- Підключіть кабель USB Type-C® до Портативного ПК.

ПРИМІТКИ.

- Будь ласка, використовуйте комплектний адаптер живлення на 100 Вт при повному навантаженні.
- Більше інформації про безпеку подано в електронному посібнику на вебсайті ASUS.
- Щоб користуватися всіма можливостями, переконайтеся, що порт USB Type-C® на пристрої (ноутбук, планшет, смартфон) має повну функціональність (заряджання, передача даних, вивід відео).
- Перед першим використанням док-станції, будь ласка, відвідайте www.asus.com, знайдіть **Док-станція ASUS 11-в-1 USB-C** і завантажте останню версію мікропрограми в розділі **Підтримка > Драйвери та утиліти** інформації про продукт.
- Переконайтеся, що порт USB Type-C® на Портативному ПК підтримує Alt Mode Display.
- На веб-сайті ASUS подано список сумісності виробів.
- Щоб уникнути пошкодження, використовуйте **ТІЛЬКИ** джерела живлення, сертифіковані UL, із вихідною напругою 5-20 В/5 А. Якщо вам потрібна додаткова допомога з придбанням джерела живлення, зверніться до ASUSTeK Computer Inc. для отримання додаткової інформації.
- Шнур(и) живлення має бути підключений до розетки (розеток), які забезпечені відповідним заземленням.
- Використовуйте док-станцію ASUS лише з переліченими ІТЕ.



Federal Communications Commission Statement

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference; and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

NOTE: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.



Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

English Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: <https://www.asus.com/support>.

Français Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant: <https://www.asus.com/support>.



Deutsch Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: <https://www.asus.com/support>.

Italiano Dichiarazione di conformità UE semplificata

ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: <https://www.asus.com/support>.

Русский Упрощенное заявление о соответствии европейской директиве

Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на <https://www.asus.com/support>.

Čeština Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: <https://www.asus.com/support>.

Magyar Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: <https://www.asus.com/support>.

Polski Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: <https://www.asus.com/support>.

Português Declaração de Conformidade Simplificada da UE

A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: <https://www.asus.com/support>.

Romană Declarație de conformitate UE, versiune simplificată

ASUSTeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: <https://www.asus.com/support>.

Slovensky Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatným príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: <https://www.asus.com/support>.

Slovenščina Poenostavljena izjava EU o skladnosti

ASUSTeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: <https://www.asus.com/support>.

Español

Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: <https://www.asus.com/support>.

Türkçe

Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Bildirimi

AsusTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilişkili Yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: <https://www.asus.com/support>.

Українська

Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС

ASUSTeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС доступний на: <https://www.asus.com/support>.

Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Regulations. Full text of UKCA declaration of conformity is available at: <https://www.asus.com/support/>.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.



DO NOT throw the product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

이 기기는 가정용(B 급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

CAN ICES(B)/NMB(B)

Informations sur le tri et le recyclage en France



FR

Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
連接線	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○
備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


D33005
RoHS

FCC COMPLIANCE INFORMATION

Per FCC Part 2 Section 2.1077



Responsible Party: **Asus Computer International**
Address: **48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538**
Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : **Docking Station**
Model Number : **DC320**

compliance statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

V01: 180620

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

India E-waste (Management) Rule 2016

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls(PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1 % by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

Vietnam

ASUS products sold in Vietnam, on or after September 23, 2011, meet the requirements of the Vietnam Circular 30/2011/TT-BCT.

Các sản phẩm ASUS bán tại Việt Nam, vào ngày 23 tháng 9 năm 2011 trở về sau, đều phải đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 30/2011/TT-BCT của Việt Nam.

Türkiye RoHS

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Authorized distributors in Turkey

PENTA TEKNOLOJİ URUNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.

Address, City: DUDULLU ORGANİZE SANAYİ
BOLGESİ NATO YOLU 4.CAD. NO:1
DUDULLU UMRANIYE 34775 İSTANBUL TURKEY

Distributor Tel: 0216 645 82 00

Country: TURKEY

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Address: Mahir İz Cad. No:26 K:2 Altunizade Üsküdar İstanbul - Türkiye

Distributor Tel: +90 216 554 9000

Country: TURKEY

Authorized representative in United Kingdom

ASUSTEK (UK) LIMITED

Address: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England,
United Kingdom

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

Address: 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112

Manufacturer Tel: 886-2-2894-3447

Authorized Representative in Europe

ASUS COMPUTER GmbH

Address: Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany
C5 Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Address: Sahrayıcedit Mah. Omca Sok. Golden Plaza No:33 E Blok Kat: 2
Kadıköy/İSTANBUL

Distributor Tel: +90 (216) 411 44 00

Country: TURKEY

представительство в России

Горячая линия Службы технической поддержки в России:

Бесплатный федеральный номер для звонков по России: 8-800-100-2787

Номер для пользователей в Москве: +7(495)231-1999

Время работы: Пн-Пт, 09:00 - 21:00 (по московскому времени)

Официальные сайты ASUS в России:

www.asus.ru

www.asus.com/ru/support

დამზადებულია ჩინეთში

მწარმოებელი

ASUSTeK Computer Inc.

1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist. Taipei City 112

ტელეფონი: +886-2-2894-3447