

Uživatelská příručka

dē Přenosná EV nabíječka 22 kW



OBSAH

P1 Rychlý start
Návod k obsluze
Informace na LED displeji

P2 Význam ikon
Popis LED kontrolky
Chybové kódy LED

P3 Základní informace
Upozornění

P4 Časté dotazy
O značce dépow

P5 Nastavení Wi-Fi
Představení aplikace

P9 Řešení potíží s Wi-Fi

Rychlý start



Krok 1: Zapojte zástrčku CEE 32 A

Krok 2: Nastavte proud a čas zahájení nabíjení

Krok 3: Připojte zástrčku Type 2

Upozornění: Po zapojení konektoru Type 2 do nabíjecího portu vozidla nelze žádné nastavení změnit.

Návod k obsluze



Ovládání	Funkce	Poznámky
Stiskněte (A)	Nastavení proudu	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
Stiskněte (L)	Nastavení odloženého nabíjení	0,5h - 8h
Stiskněte (A) a (L) na 0,5 s v pohotovostním režimu	Vstup do režimu bez uzemnění	Stiskněte (A) a (L) znovu na 0,5 s pro obnovení uzemnění
Stiskněte (A) na 5 s v pohotovostním režimu	Konfigurace Wi-Fi	Ikona Wi-Fi bliká, vyčkejte na připojení
Stiskněte (A) a (L) na 5 s během nabíjení	Pozastavení nabíjení	Stiskněte znovu na 5 s pro obnovení nabíjení

- Pokud nabíječka zůstane v pohotovostním režimu neaktivní déle než 5 minut, automaticky přejde do režimu spánku.
- Pro opětovnou aktivaci stiskněte tlačítko nebo zapojte konektor Type 2.

Informace na LED displeji



Význam ikon

Typ	Ikona	Stav
Stav vozidla		Připojeno
		Odpojeno
Stav fáze	230 v	1fázové
	230 v	3fázové
Stav Wi-Fi		Čeká na konfiguraci
		Konfigurace úspěšná
		Konfigurace selhala

Popis stavů LED

Popis LED kontrolky	Kontrolka zhasnutá	Bílá	Modrá	Zelená	Žlutá	Modrá blikající
Stav kontrolky	Režim spánku	Pohotovostní režim	Vozidlo připojeno	Nabíjení	Zjištěna chyba	Konfigurace Wi-Fi

Chybové kódy LED

Číslo	Problém	Řešení
	Chyba systému	Vypněte a kontaktujte zákaznickou podporu
	Zjištěn svodový proud	Vypněte a zkontrolujte vozidlo a nabíječku
	Ochrana proti nadproudu	Vypněte a zkontrolujte vozidlo
	Ochrana proti přepětí/podpětí	Vypněte a zkontrolujte rozvodnou síť
	Ochrana uzemnění (PE)	Vypněte a zkontrolujte rozvodnou síť Poznámka: Podle návodu k obsluze přejděte do režimu bez uzemnění
	Zaseknuté relé	Vypněte, nejprve zapojte napájecí zástrčku, poté zástrčku Type 2
	Chyba CP	Vypněte a znovu připojte
	Přehřátí	Program automaticky sníží proud, případně nastavte nízký proud ručně

Základní informace

Napětí	230–400 V AC
Výkon	Max. 22 kW (400 V při 32 A)
Proud	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
Proudový chránič (RCD)	Typ A 30 mA (AC) + 6 mA (DC)
Certifikace	CE
Norma	IEC62752:2024, IEC62196-2
Provozní teplota	-25 °C až +50 °C
Krytí IP	IP66 (ovládací jednotka) IP55 (zástrčka Type 2)
Rozměry ovládací jednotky	L238 xW115 xH69(mm)
Záruka	2letá záruka

Upozornění

1. POUŽÍVEJTE POUZE PRO ELEKTROMOBILY.
2. Nesnímejte kryt ani se nepokoušejte otevřít pouzdro.
3. Nepoužívejte tento výrobek, pokud je jednotka jakkoli poškozena.
4. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
5. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem připojujte pouze ke správně uzemněným zásuvkám nebo síti.

Časté dotazy

Rychlost nabíjení: Jakou rychlostí nabíječka nabíjí?

Nabíjecí kabel dokáže dosáhnout rychlosti nabíjení až *129 km/h při nastavení 22 kW [32 A, 3fázové].

Použití v dešti: Je bezpečné nabíječku používat v dešti?

Ano, lze jej bezpečně používat za deště. Ovládací jednotka má krytí IP66 a rozhraní Type 2 má krytí IP55. Doporučujeme vyhnout se používání za silného deště a zajistit, aby připojené zásuvky nebo zástrčky měly krytí alespoň IP55.

Použití v zimě: Lze nabíječku používat v zimních podmínkách?

Rozhodně ano. Zástrčka Type 2 je navržena tak, aby odolala drsnému počasí, a díky materiálu TPU je chráněna proti mrazu. Zůstává tak příjemná na manipulaci i při teplotách pod bodem mrazu.

O značce dē

dē pochází z čínského slova „德“ a odráží naše přesvědčení, že na prvním místě

jsou lidé. Vývoj funkčního a spolehlivého výrobku s jedinečným designem byl vždy naší nejvyšší prioritou. Díky vlastnímu designu, výzkumu a vývoji, výrobě a globálnímu působení budujeme důvěryhodnou značku, která poskytuje řešení pro nabíjení elektromobilů po celém světě.

Pokud potřebujete více informací nebo pomoc, neváhejte nás kontaktovat.



www.depow.com



support@depow.com



[@depow.story](https://www.instagram.com/depow.story)

Manufacturer: Shenzhen Yude Information Technology LLC.

Manufacturer Address: K33-K36, Floor 8, Building 4B, Wutong Island, Hangcheng Street, Baoan, Shenzhen, China




Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277
40237 Düsseldorf



Nastavení Wi-Fi


1. Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení (smartphone, tablet apod.) je připojeno k zabezpečené síti 2,4 GHz a je zapnutý Bluetooth. Během připojování povolte přístup k poloze.
2. Před připojením se ujistěte, že je wallbox v dosahu signálu Wi-Fi.
3. Wallbox můžete používat pouze pomocí tlačítka, nebo si stáhněte aplikaci pro více přizpůsobitelných funkcí.
4. Wallbox lze propojit pouze s jedním účtem. Wallbox můžete v aplikaci smazat a spárovat s jiným zařízením a zařízení sdílet s rodinnými příslušníky v aplikaci.

Představení aplikace

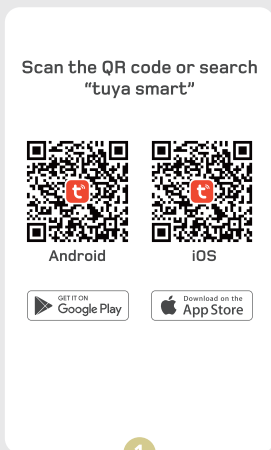


1

Stáhněte aplikaci a zaregistrujte si účet

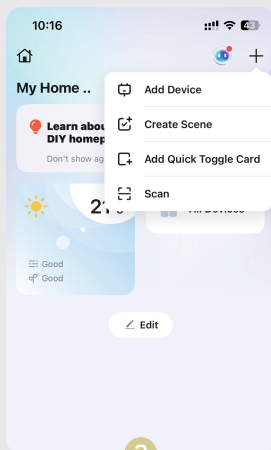


2

Přidání zařízení

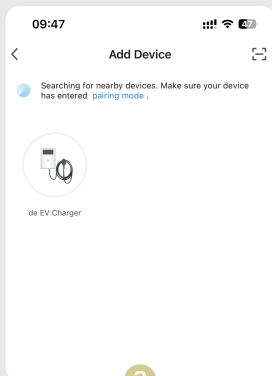


3

Najděte své zařízení
klepnutím připojte

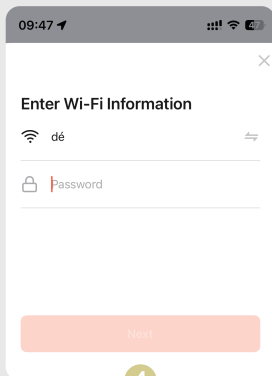


4

Připojení k Wi-Fi

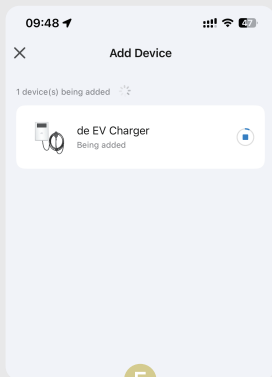


5

Čekání na připojení

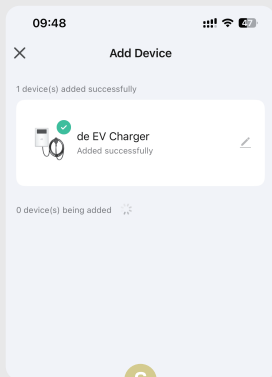


6

Úspěšně připojeno

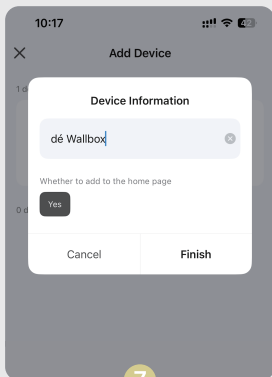


7

Přejmenujte zařízení
(volitelné)

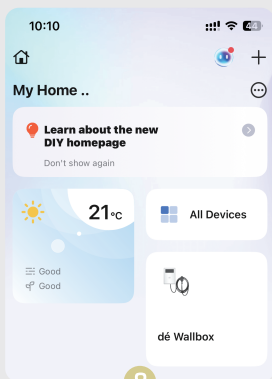


8

Widget na domovské stránce

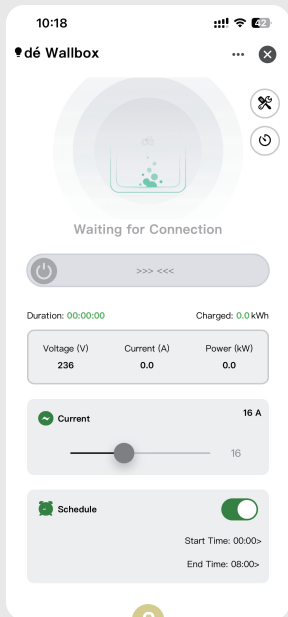

9

Pohotovostní režim
před připojením vozidla

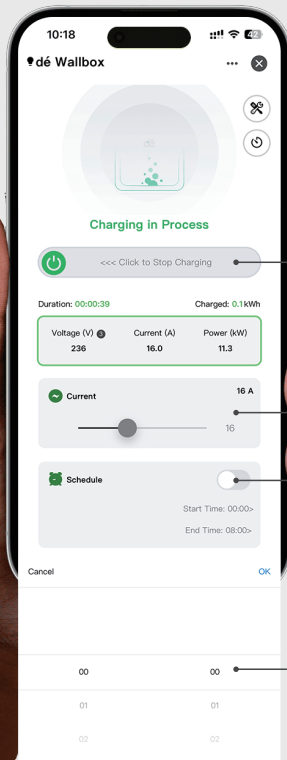


• Spuštění/pozastavení nabíjení

• Nastavení proudu

• Naplánované nabíjení

• Posunutím vyberte čas začátku/konce

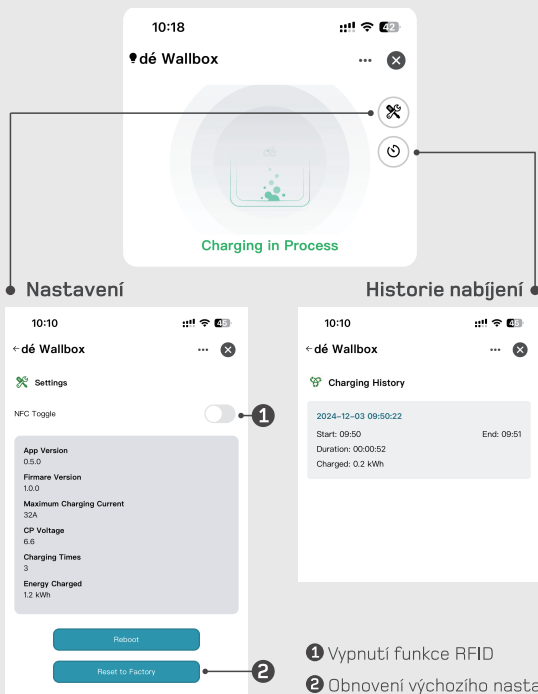

Řešení potíží s Wi-Fi

Problém Nelze se připojit k wallboxu.

Řešení

- Zkontrolujte, zda je váš mobil připojen k zabezpečené síti Wi-Fi 2,4 GHz a je zapnutý Bluetooth. Během připojování povolte přístup k poloze.
- Zkontrolujte, zda jsou mobil a wallbox připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- Zkontrolujte, zda jste zadali správné heslo Wi-Fi a zda je wallbox v silném signálu Wi-Fi.
- Zkontrolujte, zda wallbox není propojen s jiným zařízením. Pokud ano, odpojte jej v aplikaci.
- Zkontrolujte, zda není použita síť 5 GHz. Vyzkoušejte osobní hotspot nebo změňte 5 GHz na 2,4 GHz pro připojení mobilu. Podrobné pokyny ke konfiguraci routeru vám poskytne jeho dodavatel.

 represents “德” in Chinese,
It means always putting its people first