

xiaomi Smart Ceiling Light D40 Uživatelská příručka




Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Přehled o produktu

Průměr otvoru pro světlo je 6 mm.

Obsah balení: Xiaomi Smart Ceiling Light D40, rozšiřující šroub 3x, uživatelská příručka, oznámení o záruce

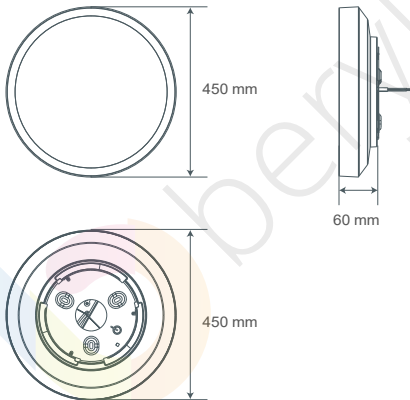

Poznámka: Vyobrazení výrobku a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit vylepšením výrobku.

Předinstalační opatření

Varování: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Bezpečnostní opatření:

- Instalace tohoto výrobku je omezena pouze na betonové stropy a je přísně zakázáno jej instalovat na stropy z jiných materiálů.
- Před instalací tohoto světla se ujistěte, že je vypnuté a že hmotnost tohoto světla nepřesahuje nosnost stropu.
- Aby nedošlo ke zhoršení prachotěsnosti tohoto výrobku, je nutné jej při instalaci tohoto výrobku doporučujeme přednostně zvolit rozvodnou krabici s krytím IP50.
- Během instalace se nedotýkejte prsty povrchu nechráněného stínidla, abyste předešli vzniku skvrn způsobených potem. V případě, že jsou skvrny na povrchu způsobeny znečištěním, použijte suchý hadřík bez chloupků a jemně je odstraňte.
- „☒“ označuje, že je toto světlo určeno pouze pro použití v interiéru, nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí (například v koupelně) nebo v prostředí, kde chybí opatření proti dešti a vodě.
- „⚡“ označuje „Pozor: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem“; při instalaci, výměně nebo demontáž tohoto světla zajistěte, aby bylo vypnuté.
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo dokonce k úmrtí!
- Abyste zabránili poškození tohoto světla a předešli možným bezpečnostním rizikům, nevystavujte toto světlo působení při jeho používání nepolívejte stínítko vodou ani jej nezakrývejte zdroji tepla.
- Toto světlo lze ovládat pomocí aplikace v mobilním telefonu. Vypnutí tohoto světla pomocí aplikace ho neodpojí od elektriny, proto se světla nedotýkejte, nevyměňujte ho ani nerozebírejte. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo dokonce k smrti!
- Světelný zdroj obsažený v tomto svítidle smí být vyměněn pouze výrobcem nebo servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou.



- Bezpečnostní provaz je určený výhradně k dodatečnému upevnění tohoto světla a nesmí být používán k jeho dlouhodobému zavěšení (déle než 30 minut).
- Světlo musí být instalováno kvalifikovaným elektrikářem a elektroinstalace musí odpovídat elektrickým normám IEEE nebo národním normám.
- Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete světlo zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.
- Upevnění typu Z: Vnější ohebný kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozena, musí být svítidlo zničeno.
- Toto svítidlo je vhodné pro tradiční mechanické nástěnné vypínače a inteligentní vypínače s funkcí stmívání s ním nemusí být kompatibilní.
- Toto svítidlo je křehké, při instalaci jej nepouštějte na zem.

Instalace (Upozorňujeme, že instalaci tohoto světla může provádět pouze kvalifikovaná osoba!)

1. Vrtání otvorů


- Otevřete balení a vyjměte toto světlo a sadu příslušenství.
- Otočením tohoto světla proti směru hodinových ručiček odpojte podvozek. Pomocí přikleповé vrtáčky dodávané s vrtákem o průměru 6 mm vyvrtejte do betonového stropu otvory o hloubce *30 mm a do těchto otvorů zasuňte část se třemi rozpěrnými šrouby do zdi.
- Vyjměte křížové samořezné šrouby s kulatou hlavou z balení příslušenství, zašroubujte a utáhněte tři samořezné šrouby do hmoždinky odpovídající montážním otvorům šasi a dokončete instalaci šasi.

Proti směru hodinových ručiček



2. Instalace bezpečnostního provázku

Zavěste háček bezpečnostního provázku na šasi na kovové části tohoto světla.




3. Připojení vodičů

UPOZORNĚNÍ: Před následujícími operacemi připojení se ujistěte, že je vypnuta elektřina! Odřízněte přebytečné přívodní vodiče od stropu a dbejte na to, aby byly umístěny těsně u stropu. Pokračujte v bezpečném a správném propojení vyhrazených vodičů tělesa světla s vodiči stropu. Černý vyhrazený vodič je vodič pod napětím, zatímco bílý vodič je neutrální.

4. Instalace světla

Zarovnejte zářez tohoto světla s polohou klipu vyčnívajícího z krytu a otáčejte tímto světlem ve směru hodinových ručiček tak, jak je znázorněno na obrázku, dokud nezapadne na místo, čímž dokončíte instalaci.

Proti směru
hodinových
ručiček

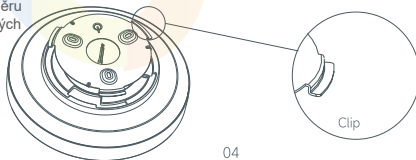

Jak používat

Zapnutí/vypnutí: K zapnutí/vypnutí tohoto světla použijte nástěnný vypínač nebo aplikaci Xiaomi Home.

Změna režimů: Chcete-li změnit režim, vypněte a znovu zapněte světlo nástěnným vypínačem do tří vteřin. Režimy můžete nastavit také v aplikaci Xiaomi Home.

Resetování světla:

Rychle zapněte a vypněte světlo nástěnným vypínačem sedmkrát během sedmi sekund a světlo zabliká, což znamená, že je obnoveno tovární nastavení.

Specifikace

Model: 9290041705

Název: Stropní světlo

Oblast použití: Interiér

Teplota barev: 2 700 - 5 700 K

Výkonový faktor: > 0,9

Jmenovitý příkon: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,52 A

Jmenovitý příkon: 45 W

(0,58 W/modul LED × 72)

Provozní teplota: -20 °C až 35 °C

Rozměry: Ø450 × 60 mm

Čistá hmotnost: 50 × 60 mm: Přibližně 1,7 kg

Barva: bílá

Stupeň krytí IP: IP50

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11

b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2

Bluetooth maximální výstupní výkon:

2 402 - 2 480 MHz, 20 dBm

Maximální výstupní výkon Wi-Fi:

2 412 - 2 472 MHz, 20 dBm

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Stáhněte a nainstalujte aplikaci naskenováním QR kódu. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte "Xiaomi Home" v obchodě s aplikacemi a stáhněte a nainstalujte ji. Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte na "+" v pravém horním rohu a poté podle pokynů přidejte své zařízení.



31548994

Poznámka:

Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.

Propojení produktu se službou Google Assistant

1. Otevřete aplikaci Google Home a přejděte na stránku Zařízení.
2. Klepněte na položku Přidat> Pracuje s aplikací Google Home.
3. Vyhledejte Xiaomi Home, klepněte na Xiaomi Home a podle pokynů se přihlaste ke svému účtu Xiaomi a propojte svůj produkt s účtem Google.

UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si konkrétní návod k obsluze aktuální verze aplikace Google Home, protože může procházet pravidelnými aktualizacemi, které přinášejí nové funkce a vylepšení.

Propojení výrobku se službou Amazon Alexa

1. Klepněte na aplikaci Amazon Alexa, klepněte na Více> Dovednosti a hry, vyhledejte Xiaomi Home, vyberte správnou dovednost, klepněte na POVOLIT POUŽÍVÁNÍ a přihlaste se pomocí svého účtu Xiaomi.
2. Po úspěšném připojení postupujte podle pokynů na obrazovce a poté můžete produkt Xiaomi ovládat pomocí Amazon Alexa.

UPOZORNĚNÍ: Prečtěte si prosím konkrétní návod k obsluze aktuální verze aplikace Amazon Alexa, protože může procházet pravidelnými aktualizacemi, které přinášejí nové funkce a vylepšení.

Informace o dodržování předpisů



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalatéra nebo místních úřadů.



EU prohlášení o shodě

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu 9290041705 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujících internetových stránkách: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,

Haidian District, Peking, 100085, China

Další informace naleznete na adrese: www.mi.com.

Verze uživatelské příručky: V1.0