

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.2025.01 - Digitální budík s inverzním displejem



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovoze : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální budík s LED číslicemi TFA 60.2025

Děkujeme, že jste si vybrali přístroj od TFA.

PŘED POUŽITÍM

- Následující informace si přečtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nedodržení instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

OBSAH DODÁVKY

- digitální budík
- napájecí kabel DC 5V USB
- návod k použití

VLASTNOSTI A FUNKCE

- LED číslice se dvěma úrovněmi podsvícení
- Funkce ztlumení podsvícení s automatickým časovačem
- Zobrazení vnitřní teploty
- Budík s možností odložení buzení (nastavitelný interval)
- Napájení skrze DC 5V USB kabel (součástí balení)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Připojujte stanici skrze USB kabel pouze do odpovídajícího zdroje energie (PC, powerbanka...) s DC 5V.
- Stanice nebo adaptér nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Přístroj je vhodný jen pro užívání v suchých prostorech.
- Pokud je stanice nebo kabel poškozen, nepoužívejte je.
- Nechte stanici mimo dosah osob (včetně dětí), které plně nemohou odhadnout potenciální riziko při zacházení s elektrickým zařízením.
- Při jakémkoli výskytu poruch, nebo když stanici nebudete dlouho používat, ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Ved'te kabel tak, aby nebyl nikde v kontaktu s ostrými rohy nebo horkými předměty.



Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie se nesmí vhadzovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklymi bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí.

POPIS PŘÍSTROJE

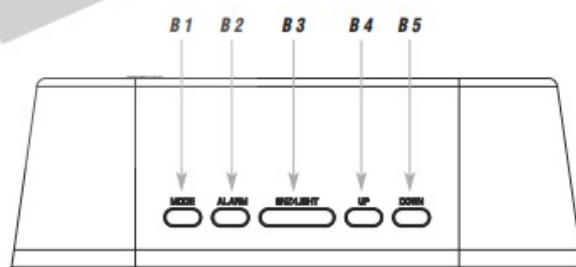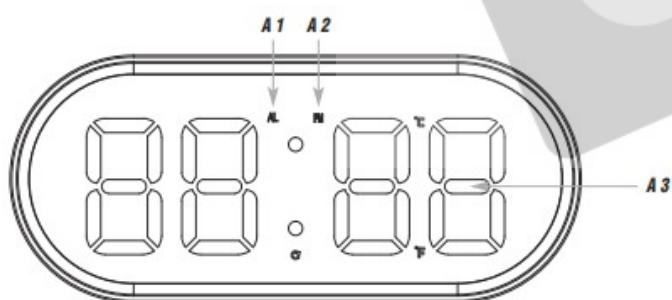

A: Displej:


- A1: Symbol budíku
- A2: Čas/vnitřní teplota
- A3: PM (12h režim zobrazení)

B: Tlačítka:

- B1: Tlačítko **MODE**
- B2: Tlačítko **ALARM**
- B3: Tlačítko **SNZ/LIGHT**
- B4: Tlačítko **UP**
- B5: Tlačítko **DOWN**

C: Tělo přístroje

- C1: Bateriový prostor
- C2: DC 5V otvor pro zapojení

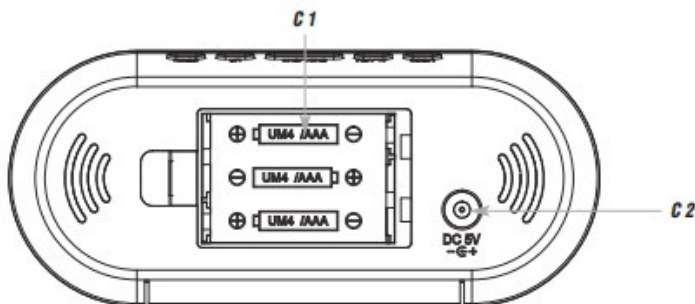

ZAČÍNÁME

- Přístroj může být napájen pomocí 3 x 1,5 V AAA baterií (nejsou v balení). Záložní baterie zajišťují provoz přístroje v případě výpadku proudu nebo jiné poruchy. Kонтинуální podsvícení displeje funguje pouze v případě zapojení skrz USB kabel. Při provozu pouze na baterie se displej aktivuje pouze krátkodobě po stisku tlačítka.
- Otevřete bateriový prostor a vložte do něj 3 nové AAA 1,5 V baterie se správnou polaritou. Opět zavřete bateriový prostor.
- Pro stálé podsvícení displeje a pro ušetření baterií používejte přiložený DC 5V USB kabel.
- Připojte přístroj k odpovídajícímu zdroji energie (PC, powerbanka...tento zdroj není součástí balení)
- Uslyšíte pípnutí a na displeji se zobrazí 00:00.

NASTAVENÍ

- Podržte tlačítko UP nebo DOWN v režimu nastavení pro zrychlený výběr.
- Přístroj automaticky ukončí režim nastavení, pokud není stisknuto žádné tlačítko po dobu 10 vteřin.

Nastavení času

- Stiskněte a podržte tlačítko MODE v normálním režimu po dobu tří vteřin.
- Hodinová číslice bude blikat. Nastavte hodiny pomocí tlačítek UP nebo DOWN.
- Stiskněte znovu tlačítko MODE a nastavte minuty a 12h nebo 24h režim zobrazení času pomocí tlačítek UP nebo DOWN.
- Potvrďte nastavení pomocí tlačítka MODE.

Nastavení času budíku

- Stiskněte znovu tlačítko MODE a nastavte minuty a 12h nebo 24h režim zobrazení času pomocí tlačítek UP nebo DOWN.
- Potvrďte nastavení pomocí tlačítka MODE.
- Podržte tlačítko ALARM v normálním režimu po dobu tří vteřin.
- 6:00 nebo naposled nastavený čas se zobrazí na displeji.
- AL a číslice hodin začne blikat. Nastavte hodiny pomocí tlačítek UP nebo DOWN.
- Potvrďte tlačítkem ALARM a nastavte minuty stejným způsobem.
- Opět potvrďte tlačítkem ALARM.
- 5 nebo naposled nastavený interval odložení buzení se zobrazí na displeji.
- Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte interval odložení buzení (5 – 60 minut).
- Potvrďte tlačítkem ALARM.
- K de/aktivaci budíku stiskněte tlačítko ALARM v normálním režimu. AL zmizí/se objeví na displeji.
- Když je budík aktivní a je dosaženo času buzení, začne přístroj zvonit.
- Stiskněte jakékoliv tlačítko (kromě SNZ/LIGHT) pro vypnutí buzení.
- Pokud není buzení vypnuto ručně, vypne se zvuk po jedné minutě a bude znovu aktivován následující den ve stejný čas.
- Symbol budíku zůstane zobrazen na displeji.
- Když budík zvoní, stiskněte tlačítko SNZ/LIGHT pro odložení buzení. Jakmile je tato funkce aktivní, bude na displeji blikat AL.
- Budík je nyní přerušen na dobu, kterou jste si nastavili.

Režim displeje

- Každým stisknutím tlačítka MODE v normálním režimu se změní zobrazení displeje: postupně se zobrazí čas, vnitřní teplota a funkce automatického ztlumení podsvícení displeje OFF/ON.

Režim vnitřní teploty

- Vyberte zobrazení teploty pomocí tlačítka MODE.
- Stiskněte tlačítko DOWN k výběru jednotky teploty mezi °C a °F.
- Podržte tlačítko MODE dokud se neozve pípnutí. Nyní se postupně zobrazí čas a datum (5 vteřin teplota → 10 vteřin čas).
- Podržte tlačítko MODE dokud se neozve pípnutí. Displej opět zobrazuje čas.

Režim automatického ztlumení podsvícení

- Vyberte funkci automatického ztlumení displeje OFF/ON pomocí tlačítka MODE.
- Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnuta (OFF).
- K zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) použijte tlačítka UP nebo DOWN.
- Pokud je zapnuto automatické podsvícení (ON), slabé podsvícení displeje se aktivuje vždy v 6 hodin večer a vypne ve 6 hodin ráno.

Nastavení časového intervalu pro automatické ztlumení podsvícení

- Podržte tlačítko MODE (zobrazení ON) ke vstupu do režimu nastavení automatického časovače.
- Čas začátku intervalu nyní bliká. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte hodiny.
- Potvrďte tlačítkem MODE a nastavte stejným způsobem minuty.
- Potvrďte tlačítkem MODE.
- Pokud je automatické podsvícení aktivní (ON), slabé podsvícení se automaticky zapne v nastavený čas.

Podsvícení

- Pomocí tlačítka UP můžete vybrat mezi dvěma úrovněmi podsvícení displeje.
- POZOR: trvalé podsvícení displeje je možné pouze v případě napájení pomocí USB.
- Provoz na baterie: Stiskněte jakékoliv tlačítko. Podsvícení se zapne na 10 vteřin.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Čistěte přístroj jemným a suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla nebo čisticí přípravky.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Skladujte přístroj na suchém místě.

VÝMĚNA BATERIÍ

- Vyměňte baterie, pokud displej při napájení na baterie začne slábnout.
- Otevřete bateriový prostor a vložte tři nové 1,5 V AAA baterie, dbejte na správnou polaritu.
- Opět zavřete bateriový prostor.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

• Problém	• Řešení
• Na displeji se nic nezobrazuje	PROVOZ NA USB: • Připojte základnu k USB zdroji energie. • Zkontrolujte připojení. PROVOZ NA BATERIE: • Ujistěte se, že jsou baterie ve stanici vloženy správně a se správnou polaritou. • Stiskněte jakékoliv tlačítko k aktivaci krátkodobého podsvícení. • Vyměňte baterie.
• Nesprávné zobrazení na displeji	• Restartujte zařízení podle návodu • Vyměňte baterie

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Měřicí rozsah teploty:	0°C...+50°C (+32°F...+122 °F)
Napájení:	5.0 V DC (v balení) 3 x 1,5 V AAA baterie (nejsou v balení)
Rozměry:	150 x 50 x 65 mm
Hmotnost:	102 g