


70MAI Jump STARTÉR 2



POKYNY K VYLOUČENÍ



ODPOVĚDNOSTI

Naskenujte QR kód a získajte přístup k online
vícejazyčnému manuálu

Varování

1. Toto zařízení je vhodné pro použití s benzínovými motory do 5,0 litru a dieselvými motory do 3,0 litru.
2. Nepřipojujte ČERVENÝ a ČERNÝ pól naproti pólům baterií auta.
3. Nerozebírejte startér.
4. Nepoužívejte ho jako hračku pro dítě.
5. Skladujte produkt na suchém místě, mimo zdroje vlhkosti a korozivních materiálů.
6. Pokud baterie nabobtně, proteče nebo se objeví neobvyklý zápach, okamžitě přestaňte produkt používat.
7. Produkt by měl být používán při normální teplotě a chráněn před vlhkostí, vysokou teplotou a otevřeným plamenem.
8. Nestartujte auto neustále. Aby produkt nedošlo k poškození, udržujte mezi pokusy o spuštění odstup 1 minutu.
9. Nestartujte auto, když jsou na ukazateli hladiny baterie jen dvě kontrolky. Jinak může být produkt poškozen.
10. Doplnujte produkt každé 3 měsíce, aby se zabránilo jeho vyčerpání.
11. Nabíjejte produkt alespoň 3 hodiny před prvním použitím.
12. Po použití produktu k nastartování auta počkejte alespoň 30 minut před nabíjením.
13. Produkt je navržen pro použití ve vozidlech pouze s 12V olověnými/AGM/gelovými bateriemi.
14. Do nastartování vozidla používejte pouze standardní startovací kabely přibalené k produktu.

POZNÁMKA


Riziko požáru nebo výbuchu, pokud je baterie nahrazena špatným modelem.

Hodění baterie do ohně nebo horké pece, stejně jako mechanické rozdrcení nebo přerušení její výroby, může způsobit výbuch.

Ponechání baterie v extrémně vysokoteplotním prostředí může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

Vystavení baterie velmi nízkému tlaku vzduchu může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

Diagram produktu:

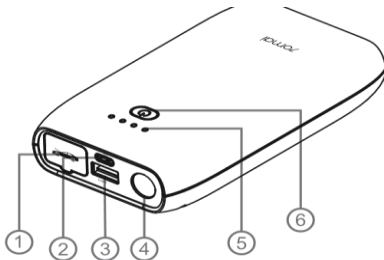

1. Motorový vstup
2. USB-C vstup
3. USB vstup
4. LED světlo
5. Kontrolka stavu kapacity baterie
6. Tlačítko napájení


Seznam obsahu balíčku




Startér ×1




Uživatelský manuál ×1



Balíček ×1



Startovací kabel ×1



×1 Nabíjecí kabel

Poznámka: Obrázky tohoto produktu, příslušenství a rozhraní displeje v této uživatelské příručce jsou zjednodušené a slouží pouze ilustrativně. Kvůli pravidelným aktualizacím produktů mohou vznikat rozdíly mezi samotným produktem a zobrazenými diagramy. Pro více informací viz samotný produkt.

Startování vozidla



Otevřete silikonový kryt na ENGINE portu produktu a vložte konektor EC5 do příslušného otvoru.



Připojte červený pól k kladnému (+) pólu a černý k zápornému (-) pólu baterie.



Když se rozsvítí zelená kontrolka startovacího lanka, můžete se pokusit nastartovat vozidlo do 40 sekund stisknutím tlačítka startování motoru nebo otočením klíčkem v zapalování.



Po úspěšném startu odpojte propojovací kabel od produktu a poté odpojte svorky od kladného a záporného pólu baterie.


Poznámka: Před nastartováním vozidla se ujistěte, že produkt ukazuje dva sloupce nabití.

Stav/příčina/řešení LED regulátoru

Stav LED	Způsobuje	Řešení
Blikání 	Pravé spojení	Připraveno připojit se k baterii vašeho auta
	Zpětné nabíjení baterie	Výstup odpojení
Blikání 	Motor nespustí déle než 40 sekund po zapojení	Znovu zapojit svorkou na autobaterii
 Rozsvítí se světla	Všechny spoje jsou správné, připravené nastartovat motor	Nastartujte motor do 40 sekund
 Rozsvítí se světla  Pípnutí	Nabíječka zařízení s nízkým startem	Zkontrolujte úroveň nabití. Nabít součin
	Svorky připojené obráceně	Vhodná polarita
	Řidič s přehříváním	Čekám, až se to po dalším kopnutí vychladne
	Terminální zkrat	Oddělte kladný a záporný pól

Jak nabít svůj mobilní telefon nebo jiná elektronická zařízení?

Krok 1:



Připojte USB kabel na konec USB rozhraní produktu.

Krok 2:



Připojte druhý konec nabíjecího kabelu k příslušnému nabíjecímu portu na vašem telefonu mobilní nebo jiné elektronické zařízení.


Krok 3:



Stiskněte tlačítko napájení, abyste začali nabíjet zařízení.

* Zařízení je na výstupu vybaveno ochranou proti zkratu: výstup se automaticky vypne v případě zkratu (po odstranění zkratu je potřeba produkt obnovit stisknutím tlačítka nebo nabíjením).

Jak zapnu svou LED nouzovou baterku?



Režim baterky

Dlouhý tlak
⏻ 2S



Režim světla

Krátký tlak
⏻ jed



SOS režim

Krátký tlak
⏻ jed



Režim varování

Dlouhé stisknutí ⏻ 2 sekundy v jakémkoli režimu vypne funkci LED svítilny.


Jak mohu produkt nabít?

Krok jedna:



Vstup do Tip výstupu nabíjecího kabelu musí dosáhnout vstupního portu produktu.

Krok druhý:



Připojte nabíjecí kabel k do USB portu, aby se načítal produkt.

SPECIFIKACE

Model	Midrive PS07
Kapacita	38,48 Wh
Vchod	5 V = 2 A
USB výstup	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = Maximální výkon 1,5 A. 18 W
Výstup bootu	DC 12 V
Počáteční proud	500 A
Špičkový proud	1000 A
Provozní teplota	-20~60°C
Teplota nabíjení	-5~50°C

Právní informace

1. Naše společnost odmítá odpovědnost za poškození produktu, pokud jej uživatel rozebere a sestaví sám.
2. Naše společnost se zříká odpovědnosti, pokud uživatel použije nabíječku, která není vhodná pro tento produkt.
3. Naše společnost se po uplynutí záruční doby zříká odpovědnosti za produkty.

Řešení problémů

Problém	Důvod	Řešení
Když stisknete tlačítko napájení, nic se nestane.	Úroveň napětí produktu je velmi nízká a spouští nízkoenergetickou ochranu, která produkt vypne.	Připojte produkt k nabíječce, abyste ho nabíjeli.
Problém	Důvod	Řešení
Žádná reakce na nabíjení.	Nabíjecí kabel je poškozený	Vyměňte nabíjecí kabel a nabíjejte 4-5 hodin, pak zkontrolujte znovu.

Informace o WEEE



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpad, elektrické a elektronické zařízení (v souladu se směrnicí 2012/19/EU), které by neměly být nakládány se smíšeným komunálním odpadem. Místo toho je nutné chránit zdraví a životní prostředí tím, že odpad z elektrických a elektronických zařízení bude předáván na sběrné místo určené centrálními nebo místními úřady pro odpad z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace a recyklace zabrání možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o umístění, podmínkách a pravidlech provozu těchto sběrných míst kontaktujte instalátéra nebo místní úřad.

Deklarace shody EU



Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a normami ve znění novely. Plné znění deklarace shody EU je dostupné na následující internetové adrese: <https://help.70mai.asia/1193.html>



Pour en savoir plus :
www.quefairede mesdechets.fr

Scatola Nero	Manuale	Borsa	Pellicola
PAP 21	PAP 22	CPE ?	EPE ?
Carta	Carta	Plastica	Plastica

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Indicare di depositare nel tuo Comune.
Seguire le consegne e conferire solo i materiali.



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



E-mail: help@70mai.com

Pro vice informací navštivte prosím www.70mai.com **Výrobce:** 70mai Co., Ltd.

Adresa: Místnost 2220, budova 2, č. 588 Zixing Road, čtvrť Minhang, Šanghaj, Čína