

Serie 4, Nástěnný odsavač par, 60 cm, kovový vzhled DWB65CC30



zvláštní příslušenství

DWZ1FB1B6 :
DWZ1FB3I6 :
DWZ1FB3K2 :

- **Nerezová ocel:** elegantní, lesklý vzhled pro vylepšenou atmosféru v kuchyni.
- **Ovládání tlačítky:** pro jednoduché a pohodlné nastavení vaší digestoře.
- **LED-osvětlení:** energeticky úsporná světla poskytují jasné osvětlení varné plochy.
- **Kovový tukový filtr:** čistí vzduch, zachycuje mastnotu a jeho čištění jednou měsíčně je snadné.

Technické údaje

Barva komínu : nerezový vzhled
Typ konstrukce : Montáž na stěnu
Délka přívodního kabelu : 130 cm
Výška spotřebiče bez komínu : 60 mm
Hmotnost netto : 12,1 kg
Druh ovládání : Mechanický
Regulace výkonových stupňů : 3 stupně
Max. výkon odvětrání : 594 m³/h
Max. výkon recirkulace vzduchu : 569 m³/h
Počet světelných zdrojů : 2
Hlučnost : 67 dB(A) re 1pW
Průměr odvětrávacího hrdla : 150 mm
Materiál tukového filtru : Omyvatelný nerez
Pachový filtr : Ne
Způsob vedení vzduchu : Konvertibilní
Zvláštní příslušenství : DWZ1FB1B6, DWZ1FB3I6, DWZ1FB3K2
Druh používaných světelných zdrojů : LED
Druh tukového filtru : vícevrstvý, pouzdrový
Připomenutí vyčištění filtru : Ne
Příkon : 200 W
Napětí : 220-240 V
Frekvence : 50 Hz
Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže : Montáž na stěnu
Materiál těla spotřebiče : Coil coated steel
Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) : x x
Rozměry zabaleného spotřebiče : 27.55 x 22.83 x 28.34
Hmotnost netto : 27,000 lbs
Hmotnost brutto : 39,000 lbs
Umístění motoru : Integrovaný motor v komíně odsavače
Zpětná klapka : Ne
Délka přívodního kabelu : 130 cm
Rozměry spotřebiče : 700 x 600 x 500.0 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h) : 700x580x720 mm
Hmotnost netto : 12,1 kg
Hmotnost brutto : 17,5 kg



Serie 4, Nástěnný odsavač par, 60 cm, kovový vzhled DWB65CC30

Design

- nástěnná instalace
- možnost odtahu i recirkulace

Základní vlastnosti

- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- 2 x LED 1.5W
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 293 lux
- počet tukových filtrů: 2

Komfort

- tlačítkový přepínač
- 3 stupně výkonu

Komfort při čištění

- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí
- povrchová úprava pro snazší údržbu a méně otisků prstů

Odvětrání:

- Dle normy EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může vaše zařízení dosáhnout následujících hodnot v režimu odvádění vzduchu:
Výkon 1: výkon odsávání 361 m3/h; hlučnost 57 dB(A) re1pW
Výkon 2: výkon odsávání 469 m3/h; hlučnost 63 dB(A) re1pW
Výkon 3: výkon odsávání 594 m3/h; hlučnost 67 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: B* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 72 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*

Recirkulace:

- Pro recirkulaci je nutná CleanAir recirkulační sada (jako zvláštní příslušenství)
- Pachový filtr LongLife Clean Air absorbuje intenzivní pachy, jako je aroma z ryb a pyl. Životnost filtru lze prodloužit až čtyřikrát díky možnosti regenerace v troubě.
- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič v režimu recirkulace s recirkulační sadou Long-life Clean Air (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhnout následujících hodnot:
Stupeň 1: výkon odsávání 360 m3/h; hlasitost 60 dB(A) re1pW
Stupeň 2: výkon odsávání 477 m3/h; hlasitost 67 dB(A) re1pW
Stupeň 3: výkon odsávání 569 m3/h; hlasitost 71 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost


- Údaje o spotřebě:
- příkon: 200 W
- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
- Long-life Clean Air pachový filtr s až 4krát delší životností

Informace o plánování a instalaci:


- Snížená náročnost montáže díky jednoduchému způsobu instalace.
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635-895 x 598 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 803-943 x 598 x 500 mm
- průměr potrubí Ø 150 mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m

Serie 4, Nástěnný odsavač par, 60 cm, kovový vzhled DWB65CC30

Rozměry v mm
Spotřebič v režimu odpadního vzduchu

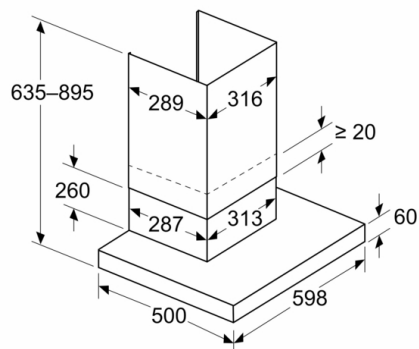


Rozměry v mm
Recirkulační systém




Recirkulační režim s recirkulační sadou
(recirkulační sada je dostupná pouze jako
samostatné příslušenství)


Rozměry v mm

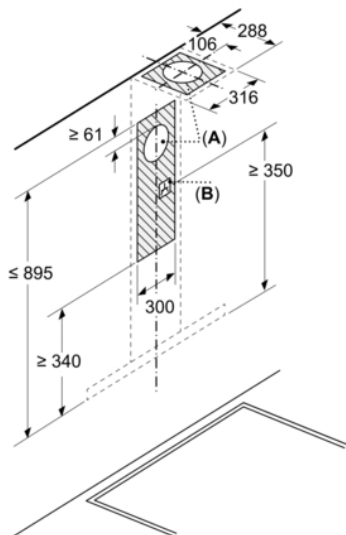

Rozměry v mm
Nástěnná instalace s komínem

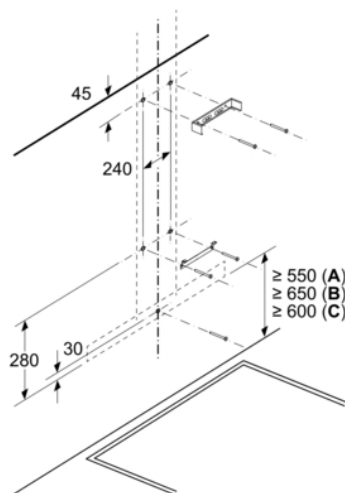

Rozměry v mm
Hloubka nástěnného panelu

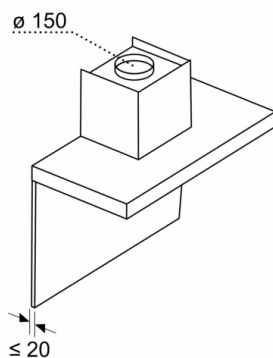

A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje
roštu pod hrnce

C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii
a Nový Zéland