



GO blu Air

Návod k použití


Děkujeme, že jste si zakoupili blu Air ze série GO. GO blu Air je mobilní DAC pro sluchátka s vysokým rozlišením a podporou Bluetooth.

Vylepšete své kabelové sluchátka s GO blu Air. GO blu Air je navržen pro každodenní použití a představuje jednoduchý, kompaktní Bluetooth DAC, který je vždy připraven na váš playlist. Jeho magnetický klip se bezpečně připevní k tašce nebo bundě a vysoce kvalitní mikrofon zajišťuje čistý zvuk při hovorech.

Uvnitř jsme odvedli tu nejtěžší práci – takže vzít si sluchátka s sebou je snadná volba. Optimalizované Bluetooth, DAC a zesilovač spolupracují, aby poskytly výkonný, vyvážený zvuk bez kompromisů, který s autoritou pohání vše od IEM až po sluchátka plné velikosti.

VLASTNOSTI:

- Bezdrátové připojení k telefonům, tabletům a počítačům pomocí Bluetooth 24/96 kHz
- Individuálně optimalizované Bluetooth, DAC a zesilovače pro Hi-Fi výkon
- Výkonný zesilovač poskytuje božský zvuk sluchátek na cestách
- DAC Cirrus Logic MasterHIFI pro dynamický zvuk s minimální spotřebou baterie
- XBass a XSpace – nastavte si basy a prostorový zvuk podle svých představ
- Symetrický dvojitý monofonní zesilovač se symetrickým 4,4mm výstupem
- Symetrický 3,5mm výstup snižuje zkreslení u nesymetrických sluchátek na polovinu
- Magnetický klip – připevněte jej na tašku, popruh nebo bundu
- Vestavěný mikrofon pro hands-free hovory na cestách

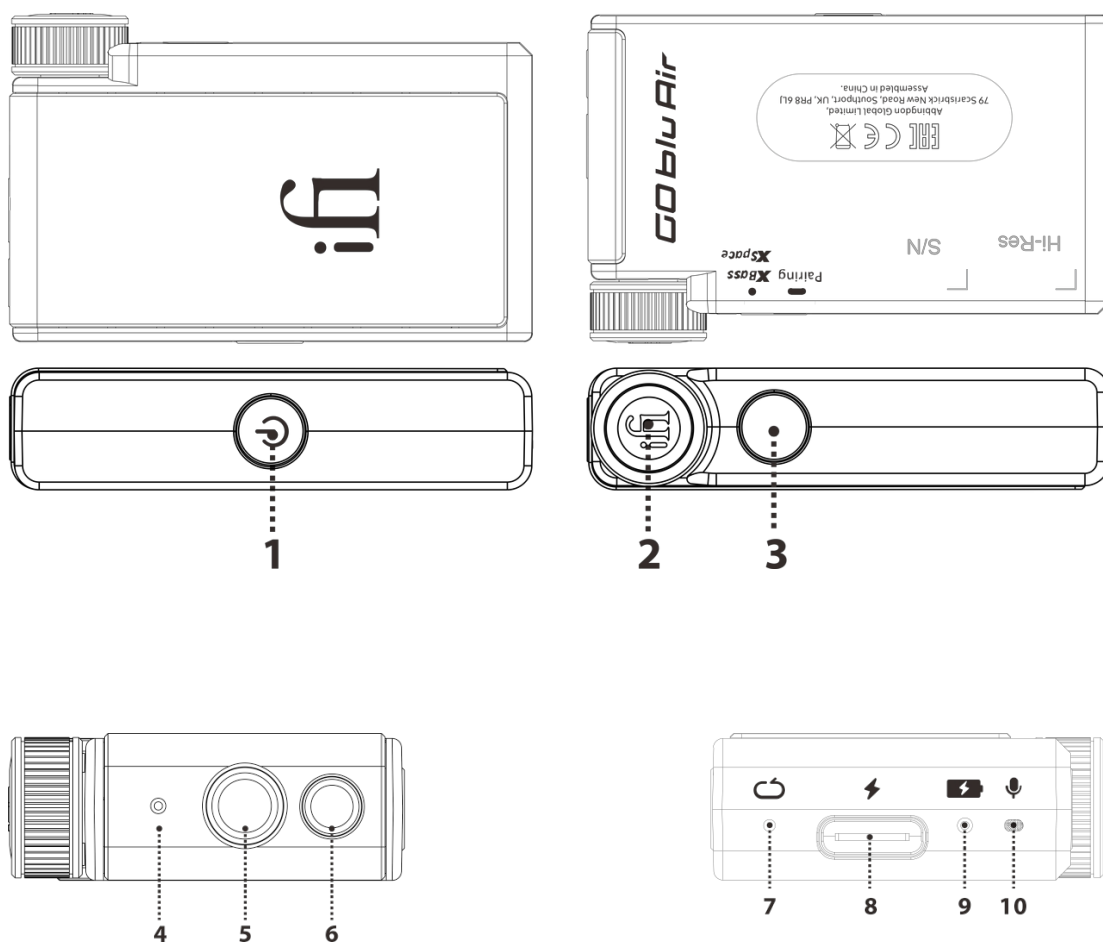

Obsah

1. Tlačítko napájení
 - I) Zapnutí/vypnutí
 - II) Hlasové oznámení o kodeku Bluetooth
 - III) Zapnutí/vypnutí hlasových hlášení
 - VI) Režim výběru digitálního filtru
2. ChronoDial (multifunkční ovládání)
3. Tlačítko nastavení
 - I) Výběr analogového filtru

II) Režim párování Bluetooth

III) Obnovení továrního nastavení

4. Indikační LED

I) LED režimu analogového filtru

II) LED indikátor stavu Bluetooth

III) LED dioda digitálního filtru

VI) LED kontrolka obnovení továrního nastavení

5. Symetrický výstup pro sluchátka 4,4 mm

6. Symetrický 3,5mm výstup pro sluchátka

7. Obnovení továrního nastavení

8. Vstup pro nabíjení baterie USB-C


9. LED indikátor stavu baterie

10. Mikrofon

Nastavte si připojení Bluetooth pomocí naší aplikace iFi-Nexis

Upozornění

TECHNICKÉ PARAMETRY:

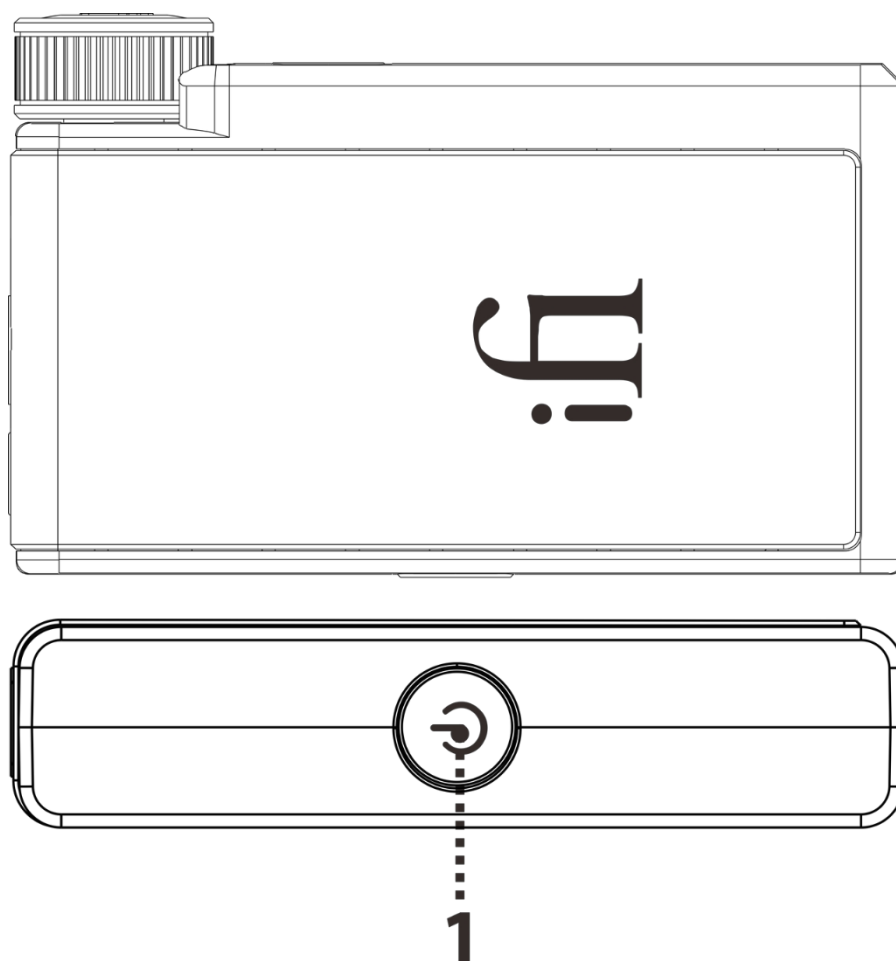

1. Tlačítko napájení

- Zapnutí/vypnutí
- Oznámení o kodeku Bluetooth
- Zapnutí/vypnutí hlasových pokynů
- Režim výběru digitálního filtru

I) Zapnutí/vypnutí

Dlouhým stisknutím a podržením tlačítka napájení (1) po dobu ≥ 3 s zapnete/vypnete zařízení GO blu Air.

II) Hlasové oznámení o kodeku Bluetooth

Krátce dvakrát stiskněte tlačítko napájení (1) a hlasová zpráva oznámí Bluetooth kodek, který právě přijímáte.

III) Zapnutí/vypnutí hlasových hlášení

V vypnutém stavu nejprve stiskněte a podržte tlačítko nastavení (3) a nepouštějte ho, poté stiskněte tlačítko napájení (1), čímž zapnete GO blu Air s nastaveným hlasovým oznamováním.

Postup pro vypnutí a zapnutí hlasového hlášení je stejný.

Hlasové hlášení je ve výchozím nastavení zapnuto.

Poznámka: Po vypnutí hlasového hlášení již nebude oznamován aktuální kodek Bluetooth a vzorkovací frekvence.

VI) Režim výběru digitálního filtru

Pro vstup do režimu výběru digitálního filtru nebo jeho opuštění třikrát krátce stiskněte tlačítko napájení (1); ozve se pípnutí, poté stiskněte tlačítko nastavení (3) pro přepínání mezi filtry.


Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko napájení (1) opět třikrát krátce – aktuální výběr se potvrdí také v případě, že po dobu 30 sekund nebude stisknuto žádné tlačítko. Barvy LED diod digitálního filtru viz (4).

„**STD**“

Standardní: mírné filtrování, mírné předzvonění a dozvuk

„**MIN**“

Minimální fáze: pomalý pokles, minimální předzvonění a dozvuk

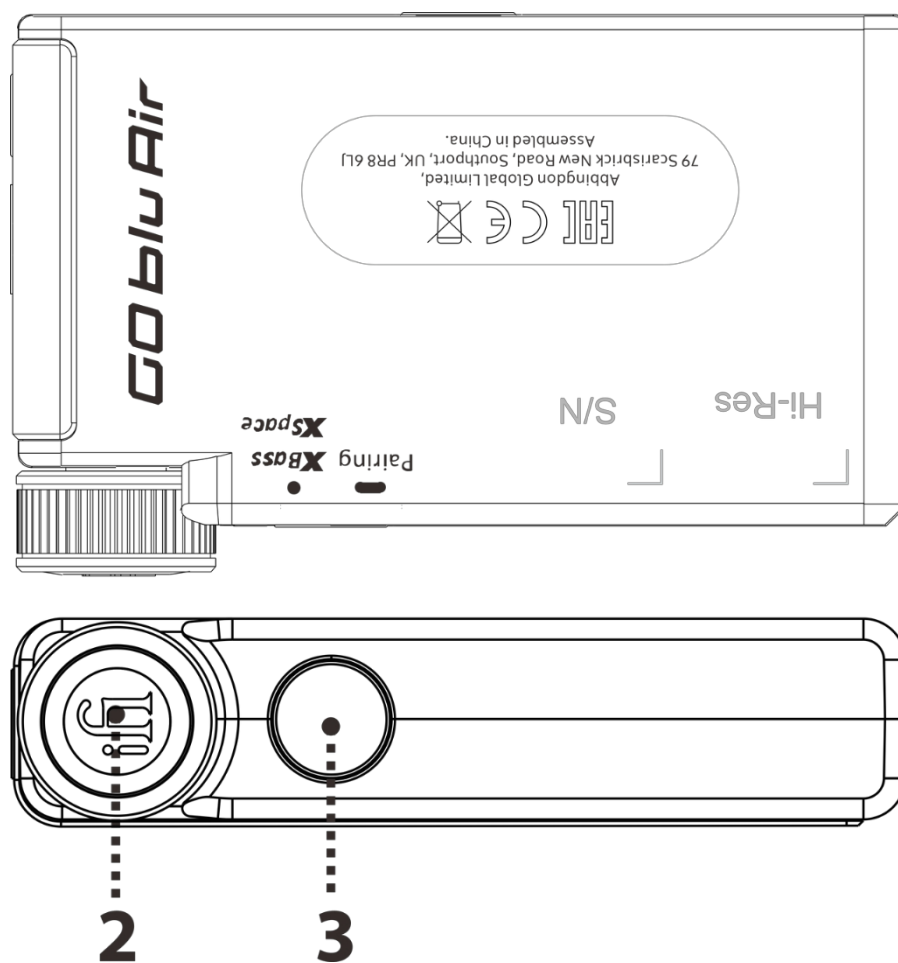

2. ChronoDial (multifunkční ovládání)

Ovládací prvky:

- Ovládání hlasitosti (otočení)
- Přehrávání/pozastavení (jedno klepnutí)

- Přeskočit dopředu (dvojité klepnutí)
- Přeskočit zpět (tříkrát klepnout)
- Aktivace hlasového asistenta (dlouhé stisknutí)

Přijetí hovoru:

- Přijetí hovoru (krátké stisknutí)
- Zavěsit (dlouhým stisknutím)

3. Tlačítko nastavení

- Výběr analogového filtru
- Párování Bluetooth
- Obnovení továrního nastavení

I) Výběr analogového filtru

Krátkým stisknutím tlačítka nastavení (3) přepínáte mezi režimy analogového filtru. Toto tlačítko přepíná mezi (viz 4):

Vypnuto > XBass > XSpace > XBass + XSpace

II) Režim párování Bluetooth

Po zapnutí bude LED dioda stavu Bluetooth (4) blikat modře, zatímco GO blu Air vyhledává dříve spárované zařízení. Pokud není nalezeno žádné uložené zařízení, automaticky přejde do režimu párování a bude blikat modře/červeně.

Chcete-li přejít do režimu párování, podržte tlačítko nastavení (3) stisknuté po dobu nejméně 3 sekund, dokud kontrolka stavu Bluetooth (4) nezačne blikat modře a červeně. Poté na svém přehrávacím zařízení (telefonu, tabletu atd.) vyhledejte v seznamu dostupných zařízení Bluetooth položku „GO blu Air“.


GO blu Air dokáže uložit až 8 spárovaných zařízení Bluetooth. Při spárování 9. zařízení bude nejstarší spárované zařízení Bluetooth odstraněno ze seznamu spárovaných zařízení a při jeho použití bude možná nutné jej znovu ručně připojit.

III) Obnovení továrního nastavení

Stiskněte a podržte tlačítko nastavení (3) po dobu ≥ 15 s, abyste obnovili tovární nastavení. LED dioda pro obnovení továrního nastavení (4) třikrát zabliká bíle, čímž potvrdí, že bylo tovární nastavení obnoveno.

Poznámka: Během obnovy továrního nastavení musí být zařízení zapnuté; v této době nelze provádět žádné jiné operace. Po dokončení procesu třikrát zabliká bílá kontrolka a ozve se zvukový signál. Po úspěšném dokončení operace se zařízení zapne.

Varování: Obnovení továrního nastavení vymaže všechna dříve spárovaná zařízení Bluetooth, funkce XBass a XSpace budou vypnuty a hlasové hlášení bude zapnuto.

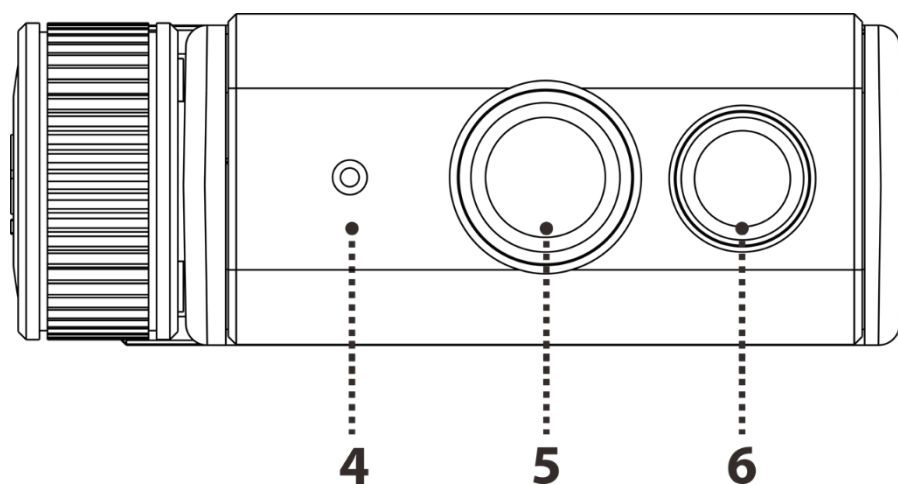

4. Indikační LED

- LED režimu analogového filtru
- LED stav Bluetooth
- LED digitálního filtru
- LED obnovení továrního nastavení

I) LED režimu analogového filtru

Barevné schéma LED diod indikuje aktuální režim analogového filtru zařízení GO blu Air.

LED	Režim
Žlutá	XBass
Azurová	XSpace
Bílá	XBass + XSpace
Vypnuto	-

II) LED indikátor stavu Bluetooth

Barva LED diody označuje aktuální stav připojení Bluetooth:

LED	Stav
Vypnuto	Připojeno
Červená/modrá (bliká)	Párování
Modrá (bliká)	Čeká na připojení

III) LED digitálního filtru

Barva LED diody představuje aktuální digitální filtr:

LED	Filtr
Zelená	STD
Magenta	MIN

VI) LED pro obnovení továrního nastavení


LED	Stav
Bílá	Obnovit tovární nastavení

5. Symetrický výstup pro sluchátka 4,4 mm

Připojte symetrická sluchátka 4,4 mm.

6. Symetrický 3,5mm výstup pro sluchátka

Připojte sluchátka 3,5 mm (kompatibilní se standardní konfigurací TRS).

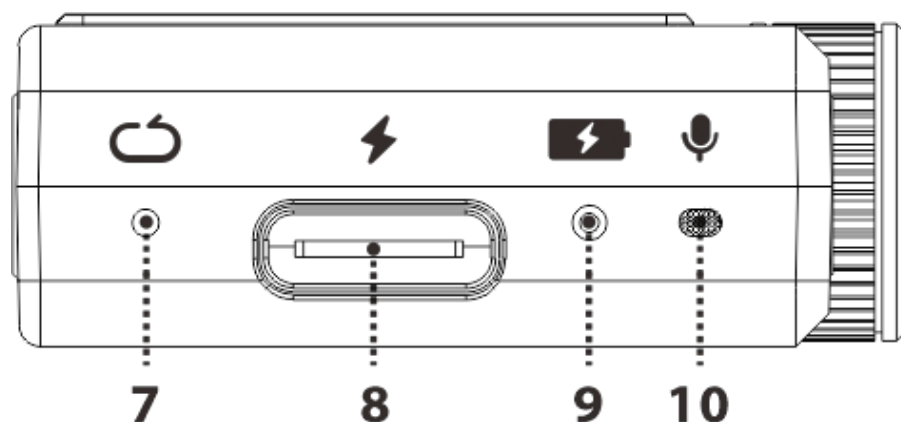

7. Obnovení továrního nastavení

Při zapnutém zařízení GO blu Air dlouze stiskněte tlačítko obnovení továrního nastavení (7) a proveďte obnovení továrního nastavení zařízení. Po dokončení se zařízení restartuje.

8. Vstup pro nabíjení baterie přes USB-C

Pouze pro nabíjení. Plné nabití GO blu Air pomocí výkonné USB nabíječky trvá méně než 40 minut. Použijte přiložený kabel „USB-A“ na „USB-C“, inteligentní nabíječku nebo běžnou nabíječku s napětím do 6,3 V.

9. LED indikátor stavu baterie

LED	Stav
Zelená*	51 %–100
Žlutá	20 %–50 %
Červená	≤19 %

**LED dioda stavu baterie bliká, když se zařízení nabíjí, a zhasne, když je plně nabité.*

10. Mikrofon

Vestavěný mikrofon pro handsfree hovory při spárování s kompatibilním zařízením Bluetooth.

Poznámka: Chcete-li aktivovat hlasového asistenta ve vašem telefonu, podržte stisknuté multifunkční tlačítko (2).



"iFi Nexis"



Download the Nexis app for added features and future updates

Nastavte připojení Bluetooth pomocí naší aplikace iFi-Nexis

V aplikaci iFi Nexis vyhledejte „GO blu Air“.

Aplikace iFi Nexis vám poskytuje přístup ke všem funkcím a nastavením GO blu Air, včetně aktualizací OTA*, kodeků Bluetooth, informací o verzi firmwaru a dalších.

**Technologie OTA (Over-the-Air) umožňuje aktualizace firmwaru přes síť.*



Naskenujte QR kód a podívejte se na oficiální video k iFi audio GO blu Air na YouTube.

Upozornění

1. Vyhněte se extrémnímu teplu, chladu a vlhkosti.

2. Zabraňte pádu nebo poškození zařízení GO blu Air.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Verze Bluetooth	Bluetooth 5.2
Čipová sada	Řada Qualcomm QCC 5100
Dosah připojení:	10 m
Vstup	Bluetooth 5.2 (aptX Adaptive, aptX HD, aptX, LDAC, LHDC(HWA), AAC a SBC)
Výstup pro sluchátka	Symetrický 4,4 mm; S-symetrický 3,5 mm*
Maximální podporovaná vzorkovací frekvence	96 kHz/24 bitů
^Výstupní výkon (max.)	
Symetrický	3,1 V/300 mW při 32 Ω; 5,7 V/108 mW při 300 Ω
S-symetrický	2,4 V/180 mW při 32 Ω; 3,0 V/30 mW při 300 Ω
Výstupní výkon (RMS)	

Symetrický	$\geq 262 \text{ mW}/2,9 \text{ V}$ při 32Ω ; $\geq 52 \text{ mW}/5,6 \text{ V}$ při 600Ω
S-symetrický	$\geq 165 \text{ mW}/2,3 \text{ V}$ při 32Ω ; $\geq 14 \text{ mW}/2,9 \text{ V}$ při 600Ω
Výstupní impedance:	$\leq 1 \Omega$
SNR:	$\geq 110 \text{ dBA}$
DNR:	$\geq 110 \text{ dBA}$
THD + N:	
Symetrický:	$< 0,009 \%$ ($6,5 \text{ mW}/2,0 \text{ V}$ při 600Ω)
S-symetrické:	$< 0,03 \%$ ($100 \text{ mW}/1,27 \text{ V}$ při 16Ω)
Frekvenční odezva:	20–40 kHz (-3 dB) přes LDAC
Baterie:	Lithium-polymerová baterie 450 mAh
Výdrž baterie	≥ 10 hodin
Doba nabíjení:	≤ 40 minut
Napájecí systém:	5 V/ $\geq 1 \text{ A}$, nabíjení přes USB-C
Rozměry:	53,5 x 33,7 x 19,5 mm (2,11" x 1,33" x 0,77")
Hmotnost:	31 g
Omezená záruka:	12 měsíců

**Obvykle 12 měsíců nebo podle místních zákonů platných pro prodejce.*

***Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.*

^Další informace najdete v sekci Často kladené otázky na webu ifi-audio.com.

Qualcomm aptX a Snapdragon Sound jsou produkty společnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejích dceřiných společností.

Qualcomm, Snapdragon a Snapdragon Sound jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated.

aptX je ochranná známka společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd.

LDAC a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.