



RIADIACA JEDNOTKA ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

M2

Návod na obsluhu
Návod k obsluze

Autorizovaný distribútor
Autorizovaný distributor

WESTech, spol. s r.o.

Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava, Slovakia

www.westech.sk

Autorizované servisné stredisko
Autorizované servisní středisko

VSP DATA a.s. , Areál Service Park a.s.

Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II

HOTLINE: +421 381 489 800


WEB: www.vspdata.cz

email: support@vspdata.cz, realme@vspdata.cz

Predstavenie výrobku

Aqara Hub M2 je inteligentné domáce riadiace centrum. Je možné ho pripojiť k sieti WiFi alebo ethernetu a podporuje interakciu a prepojenie s príslušenstvom Aqara Zigbee. Má tiež funkciu IR diaľkového ovládania, ktorá môže pridávať a spravovať ovládanie rôznych IR zariadení. Aqara Hub M2 vám umožňuje pohodlnejšie ovládať príslušenstvo Aqara.

* Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri.

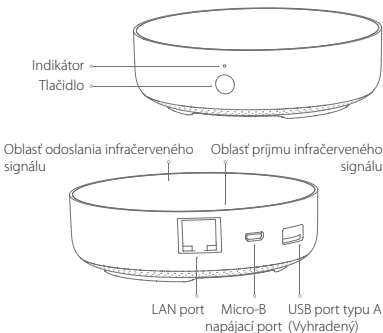

Rýchle nastavenie

1. Stiahnite si aplikáciu

V obchode s aplikáciami vyhľadajte „Aqara Home“ (Apple Store, Google Play, Huawei App Gallery atď.) alebo naskenujte QR kód. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Aqara Home.




2. Nastavte riadiacu jednotku


- 1 Zvoľte miesto inštalácie riadiacej jednotky: riadiaca jednotka by mala byť vzdialená 2 až 6 metrov od routera v domácnosti a vyhýbajte sa kovovým prekážkam medzi riadiacou jednotkou a routerom alebo okolo riadiacej jednotky.



- 2** Zapnite riadiacu jednotku: Na napájanie riadiacej jednotky použite adaptér 5V-1A alebo 5V-2A (kupuje sa samostatne) a USB napájací kábel.

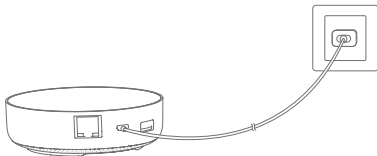

- * Ak potrebujete použiť káblovú sieťovú komunikáciu medzi riadiacou jednotkou a routerom, pomocou sieťového kábla s RJ45 sieťovým portom prepojte LAN porty riadiacej jednotky a routera a počkajte, kým sa na bočnej strane sieťového portu nerozsvieti oranžové a zelené svetlo



- 3** Počkajte, pokiaľ nezačne žltý/červený indikátor riadiacej jednotky blikáť.
- 4** Uistite sa, či je mobilný telefón pripojený k 2,4 GHz Wi-Fi sieti.

- * Ak používate dvojpásmový router, uistite sa, či je váš telefón pripojený k 2,4 GHz Wi-Fi sieti alebo deaktivujte 5 GHz sieť.
 - * Držte telefón v blízkosti riadiacej jednotky a uistite sa, či sú oba pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.
- 5** Otvorte aplikáciu Aqara Home, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu, zvolte „Hub M2“ a podľa pokynov dokončíte pridanie riadiacej jednotky.
 - * V prípade používateľov systému iOS ak chcete realizovať ovládanie Apple HomeKit, naskenujte alebo ručne zadajte inštalčný kód HomeKit (kód uschovajte na bezpečnom mieste pre prípad, že ho budete potrebovať znova pridať) v spodnej časti riadiacej jednotky alebo v návode podľa podľa pokynov aplikácie počas procesu pridávania riadiacej jednotky a pripojte riadiacu jednotku k HomeKit. Po úspešnom prepojení si môžete pridanú riadiacu jednotku zobrazíť v aplikácii Apple Home.
 - 6** Ak sa vám nepodarí pridať riadiacu jednotku, stlačte tlačidlo na riadiacej jednotke dlhšie ako 10 sekúnd, kým nezačne žltý/červený indikátor rýchlo blikať a potom ju znova pridajte. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte www.aqara.com/en/support.html.

Ak zariadenie nie je možné pridať, postupujte podľa týchto krokov:

- * Uistite sa, či je zariadenie pripojené k 2,4 GHz Wi-Fi sieti.

- * Názov alebo heslo Wi-Fi siete môže obsahovať špeciálne znaky. Nahraďte ich bežnými znakmi a skúste to znova.
- * Zariadenie nepodporuje Wi-Fi WAP/WAP2 sieť.
- * Skontrolujte, či router nezapína funkciu Wi-Fi sledovania pripojenia, ktorá spôsobuje zlyhania sieťového pripojenia.
- * Skontrolujte, či router nezapína funkciu izolácie prístupového bodu, čo spôsobuje, že telefón nemôže vyhľadávať riadiacu jednotku v LAN sieti.
- * Odporúča sa nepripájať ju k premostenej sieti.

Problémy s pridaním k aplikácii HomeKit:

- * „Failed to add accessory (Nepodarilo sa pridať príslušenstvo)“. Z dôvodu viacerých zlyhaní pridávania nie je možné odstrániť informácie o chybe vyrovnávacej pamäte systému iOS. Reštartujte zariadenie iOS a resetujte riadiacu jednotku.
- * „Accessory already added (Príslušenstvo už bolo pridané)“. Po reštartovaní zariadenia iOS a resetovaní riadiacej jednotky môžete manuálne zadať inštalačný kód HomeKit a znova ho pridať.
- * „Accessory not found (Príslušenstvo sa nenašlo)“. Po resetovaní riadiacej jednotky počkajte 3 minúty. Môžete manuálne zadať inštalačný kód HomeKit a znova ho pridať.

3. Prevádzka zariadenia

- 1** Pridajte príslušenstvo: Po úspešnom pridaní riadiacej jednotky pridajte príslušenstvo podľa návodu na inštaláciu príslušenstva.

- 2** Ovládajte IR domáce spotrebiče: konfigurujte značky a modely domácich IR spotrebičov, ktoré potrebujete v aplikácii ovládať, podľa pokynov pre aplikáciu a potom vykonajte zodpovedajúce ovládanie aplikácií a automatizáciu.

4. Obnovte počiatočné výrobné nastavenia

Desaťkrát rýchlo stlačte tlačidlo na riadiacej jednotke.

Popis indikátora

Farba	Stav	Popis
Žltá/ Červená	Svieti	Po zapnutí riadiacej sa spúšťa systém.
	Bliká	Riadiaca jednotka vstúpi do stavu inicializácie a čaká na pripojenie k sieti; Blikanie sa objaví po prvom použití alebo do pätnástich minút po resetovaní.
Modrá	Bliká	Wi-Fi sa pripája; aplikácia sa pripája k riadiacej jednotke; sieť je nefunkčná; riadiaca jednotka sa znova pripojí k sieti po vypnutí a zapnutí.
	Svieti	Normálne fungovanie

Farba	Stav	Popis
Biela	Bliká	Wi-Fi pripájanie; riadiaca jednotka sa pripája k sieti.
	Svieti	Riadiaca jednotka vstúpi do stavu zlyhania sieťového pripojenia; iba vtedy, keď riadiacu jednotku zapnete/vypnete alebo resetujete, môže vstúpiť do stavu a čakať na pripojenie k sieti.
Purpurová	Bliká	K riadiacej jednotke je možné pridať príslušenstvo.

- * Vzhľadom na aktualizácie firmvéru zariadenia sa skutočná prevádzka môže mierne líšiť od vyššie uvedeného popisu. Postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie Aqara Home alebo ovládajte zariadenie podľa skutočného stavu zariadenia.

Technické údaje

Model: HM2-G01

Rozmery: Ø 100,5 × 30,75 mm

Vstupný výkon: 5 V $\Rightarrow$ 1 A alebo 5 V $\Rightarrow$ 2 A

Bezdrôtový protokol: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz,

Zigbee3.0 IEEE 802.15.4, BLE 5.0

Prevádzková teplota: -5 °C ~ +50 °C

Prevádzková vlhkosť: 0% – 95% RH, bez kondenzácie

Podporovaný systém: Android 6.0 alebo iOS 12.0 a novšia verzia

Prevádzková frekvencia Wi-Fi: 2412-2472 MHz

Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: < 20 dBm

Maximálny výstupný výkon Bluetooth: < 13 dBm

Prevádzková frekvencia Zigbee: 2405-2480 MHz

Maximálny výstupný výkon Zigbee: < 13 dBm

Upozornenia

Komunikácia medzi zariadeniami iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod alebo Mac a Aqara Hub M2 s podporou HomeKit je zabezpečená prostredníctvom technológie HomeKit.

Zákazník, ktorý vlastní Apple TV (4. generácia alebo novšia) s tvOS 10 alebo novšou verziou, iPad s iOS 10 alebo novšou verziou alebo HomePod, môže ovládať príslušenstvo s podporou HomeKit mimo domova a automaticky prostredníctvom spúšťačov, ako je denný čas, poloha, detekcia senzora alebo činnosť príslušenstva.

Použitie značky Works with Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby fungovalo konkrétne s technológiou uvedenou na značke a bolo certifikované vývojárom, aby spĺňalo výkonové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

FCC ID: 2AKIT-HM2-G01

Vyhlasenie o zhode Federálnej komunikačnej komisie (FCC):

1. Toto zariadenie vyhovuje časti 15 smerníc FCC.

Prevádzka je predmetom nasledujúcich dvoch podmienok:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať nežiaduce rušenie.

(2) Toto zariadenie musí akceptovať prijímané rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu prevádzku.

2. Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie Triedy B, týkajúcich sa Časti 15 FCC Smerníc. Tieto limity sú navrhnuté pre poskytnutie spoľahlivej ochrany pred nežiaducim rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a ak nie je inštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že sa rušenie nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť odstrániť toto rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich riešení:

- Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

- Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie k sieťovej zásuvke iného elektrického okruhu ako je pripojený prijímač.
- Kontaktovať predajcu alebo skúseného rádio/TV technika pre pomoc.

Vyhlásenie o vystavení sa RF:

Toto zariadenie vyhovuje limitom vystavenia žiareniu FCC stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiaričom a vaším telom. Tento vysielač nesmie byť umiestnený alebo prevádzkovaný spoločne s inou anténou alebo vysielačom.



Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť [Lumi United Technology Co., Ltd] týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia [Riadiaca jednotka M2, HM2-G01] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.aqara.com/DoC>



Informácie o likvidácii a recyklácii WEEE

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/

EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným

domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje odpadové zariadenie na určené zberné miesto na **recykláciu** odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach týchto zberných miest, kontaktujte inštalátora alebo miestne úrady.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou [Lumi United Technology Co., Ltd.] je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Za normálnych podmienok používania by toto zariadenie malo mať medzi anténou a telom používateľa vzdialenosť najmenej 20 cm.

Varovania

1. Tento výrobok NIE JE hračka. Uchovávajte deti mimo tohto výrobku.
2. Tento výrobok je určený len na vnútorné použitie. NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí ani vonku.
3. Dávajte si pozor na vlhkosť, na výrobok NELEJTE vodu ani iné tekutiny.
4. NEUMIESTŇUJTE tento výrobok v blízkosti zdroja tepla. NEUMIESTŇUJTE ho do uzavretého priestoru, pokiaľ nie je zabezpečené normálne vetranie.
5. NEPOKÚŠAJTE sa tento výrobok opravovať svojpomocne. Všetky opravy by mal vykonávať autorizovaný odborník.
6. Tento produkt je vhodný iba na zlepšenie pohodlia vášho domova a pripomenutie stavu vašich zariadení. NEMAL by sa používať ako zabezpečovacie zariadenie pre domácnosti, budovy, sklady alebo iné miesta. Ak používateľ poruší pokyny na používanie výrobku, výrobca NIE JE ZODPOVEDNÝ za žiadne riziká a straty na majetku.

Online zákaznícky servis: www.aqara.com/support

Email: support@aqara.com

Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, Čína

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom.

Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.


Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Představení výrobku

Aqara Hub M2 je inteligentní domácí řídicí centrum. Je možné ho připojit k síti WiFi nebo ethernetu a podporuje interakci a propojení s příslušenstvím Aqara Zigbee. Má také funkci IR dálkového ovládání, která může přidávat a spravovat ovládání různých IR zařízení. Aqara Hub M2 umožňuje pohodlněji ovládat příslušenství Aqara.

* Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.

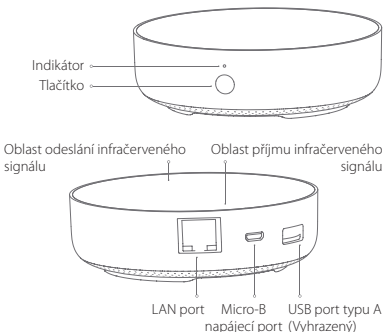

Rychlé nastavení

1. Stáhněte si aplikaci

V obchodě s aplikacemi vyhledejte „Aqara Home“ (Apple Store, Google Play, Huawei App Gallery atd.) nebo naskenujte QR kód. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Aqara Home.




2. Nastavte řídicí jednotku


- 1 Zvolte místo instalace řídicí jednotky: řídicí jednotka by měla být vzdálena 2 až 6 metrů od routeru v domácnosti a vyhýbejte se kovovým překážkám mezi řídicí jednotkou a routerem nebo kolem řídicí jednotky.



- 2** Zapněte řídicí jednotku: K napájení řídicí jednotky použijte adaptér 5V-1A nebo 5V-2A (kupuje se samostatně) a USB napájecí kabel.

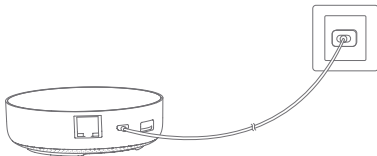

- * Pokud potřebujete použít kabelovou síťovou komunikaci mezi řídicí jednotkou a routerem pomocí síťového kabelu s RJ45 síťovým portem propojte LAN porty řídicí jednotky a routeru a počkejte, dokud se na boční straně síťového portu nerozsvítí oranžové a zelené světlo.



- 3** Počkejte, dokud nezačne žlutý/červený indikátor řídicí jednotky blikat.
- 4** Ujistěte se, zda je mobilní telefon připojen k 2,4 GHz Wi-Fi síti.

- * Pokud používáte dvoupásmový router, zkontrolujte, zda je váš telefon připojen k 2,4 GHz Wi-Fi síti nebo deaktivujte 5 GHz síť.
- * Držte telefon v blízkosti řídicí jednotky a zkontrolujte, zda jsou oba připojeny ke stejné Wi-Fi síti.

- 5 Otevřete aplikaci Aqara Home, klikněte na „+“ v pravém horním rohu, zvolte „Hub M2“ a podle pokynů dokončete přidání řídicí jednotky.
- * V případě uživatelů systému iOS pokud chcete realizovat ovládání Apple HomeKit, naskenujte nebo ručně zadejte instalační kód HomeKit (kód uschovejte na bezpečném místě pro případ, že ho budete potřebovat znovu přidat) ve spodní části řídicí jednotky nebo v návodu podle pokynů aplikace během procesu přidávání řídicí jednotky a připojte řídicí jednotku k HomeKit. Po úspěšném propojení si můžete přidanou řídicí jednotku zobrazit v aplikaci Apple Home.
- 6 Pokud se vám nepodaří přidat řídicí jednotku, stiskněte tlačítko na řídicí jednotce déle než 10 sekund, dokud nezačne žlutý / červený indikátor rychle blikat a poté ji znovu přidejte. Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte www.aqara.com/en/support.html.

Pokud zařízení není možné přidat, postupujte podle těchto kroků:

- * Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k 2,4 GHz Wi-Fi síti.

- * Název nebo heslo Wi-Fi sítě může obsahovat speciální znaky. Nahraďte je běžnými znaky a zkuste to znovu.
- * Zařízení nepodporuje Wi-Fi WAP/WAP2 síť.
- * Zkontrolujte, zda router nezapíná funkci Wi-Fi sledování připojení, která způsobuje selhání síťového připojení.
- * Zkontrolujte, zda router nezapíná funkci izolace přístupového bodu, což způsobuje, že telefon nemůže vyhledávat řídicí jednotku v LAN síti.
- * Doporučuje se nepřipojovat ji k přemostěné síti.

Problémy s přidáním k aplikaci HomeKit:

- * „Failed to add accessory (Nepodařilo se přidat příslušenství)“. Z důvodu několika selhání přidávání nelze odstranit informace o chybě vyrovnávací paměti systému iOS. Restartujte zařízení iOS a resetujte řídicí jednotku.
- * „Accessory already added (Příslušenství už bylo přidáno)“. Po restartování zařízení iOS a resetování řídicí jednotky můžete manuálně zadat instalační kód HomeKit a znovu ho přidat.
- * „Accessory not found (Příslušenství se nenašlo)“. Po resetování řídicí jednotky počkejte 3 minuty. Můžete manuálně zadat instalační kód HomeKit a znovu ho přidat.

3. Provoz zařízení

- 1** Přidejte příslušenství: Po úspěšném přidání řídicí jednotky přidejte příslušenství dle návodu k instalaci příslušenství.

- 2** Ovládejte IR domácí spotřebiče: konfiguruje značky a modely domácích IR spotřebičů, které potřebujete v aplikaci ovládat, podle pokynů pro aplikaci a proveďte odpovídající ovládání aplikací a automatizaci.

4. Obnovte počáteční výrobní nastavení

Desetkrát rychle stiskněte tlačítko na řídicí jednotce.

Popis indikátoru

Barva	Stav	Popis
Žlutá/ Červená	Svíí	Po zapnutí řídicí jednotky se spouští systém.
	Bliká	Řídicí jednotka vstoupí do stavu inicializace a čeká na připojení k síti; Blikání se objeví po prvním použití nebo do patnácti minut po resetování.
Modrá	Bliká	Wi-Fi se připojuje; aplikace se připojuje k řídicí jednotce; síť je nefunkční; řídicí jednotka se znovu připojí k síti po vypnutí a zapnutí.
	Svíí	Normální fungování

Barva	Stav	Popis
Bílá	Bliká	Wi-Fi připojování; řídicí jednotka se připojuje k síti.
	Svíí	Řídicí jednotka vstoupí do stavu selhání síťového připojení; pouze tehdy, když řídicí jednotku zapnete/ vypnete nebo resetujete, může vstoupit do stavu a čekat na připojení k síti.
Purpurová	Bliká	K řídicí jednotce je možné přidat příslušenství.

- * Vzhledem k aktualizaci firmwaru zařízení se skutečný provoz může mírně lišit od výše uvedeného popisu. Postupujte podle pokynů v aktuální verzi aplikace Aqara Home nebo ovládejte zařízení podle skutečného stavu zařízení.

Technické údaje

Model: HM2-G01

Rozměry: Ø 100,5 × 30,75 mm

Vstupní výkon: 5 V $\equiv$ 1 A nebo 5 V $\equiv$ 2 A

Bezdrátový protokol: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz,

Zigbee3.0 IEEE 802.15.4, BLE 5.0

Provozní teplota: -5 °C ~ +50 °C

Provozní vlhkost: 0% – 95% RH, bez kondenzace

Podporovaný systém: Android 6.0 nebo iOS 12.0 a novější verze

Provozní frekvence Wi-Fi: 2412-2472 MHz

Maximální výstupní výkon Wi-Fi: < 20 dBm

Maximální výstupní výkon Bluetooth: < 13 dBm

Provozní frekvence Zigbee: 2405-2480 MHz

Maximální výstupní výkon Zigbee: < 13 dBm

Upozornění

Komunikace mezi zařízeními iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod nebo Mac a Aqara Hub M2 s podporou HomeKit je zajištěna prostřednictvím technologie HomeKit.

Zákazník, který vlastní Apple TV (4. generace nebo novější) s tvOS 10 nebo novější verzí, iPad s iOS 10 nebo novější verzí nebo HomePod, může ovládat příslušenství s podporou HomeKit mimo domov a automaticky prostřednictvím spouštěčů, jako je denní čas, poloha, detekce senzoru nebo činnost příslušenství.

Použití značky Works with Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo konkrétně s technologií uvedenou na značce a bylo certifikováno vývojářem, aby splňovalo výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

FCC ID: 2AKIT-HM2-G01

Prohlášení o shodě Federální komunikační komise (FCC):

1. Toto zařízení vyhovuje části 15 směrnic FCC. Provoz je předmětem následujících dvou podmínek:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat nežádoucí rušení.

(2) Toto zařízení musí akceptovat přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí provoz.

2. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele používat zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení Třídy B, týkajících se Části 15 FCC Směrnic. Tyto limity jsou navrženy pro poskytnutí spolehlivé ochrany před nežádoucím rušením v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a nepoužívá se v souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že se rušení nevyskytne i při správné instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel by se měl pokusit odstranit toto rušení jedním nebo více z následujících řešení:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení k síťové zásuvce jiného elektrického okruhu, než je připojen přijímač.
- Kontaktovat prodejce nebo zkušeného radio/TV technika pro pomoc.

Prohlášení o vystavení se RF:

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření FCC stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.



Prohlášení o shodě EU

Společnost [Lumi United Technology Co., Ltd] tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Řídící jednotka M2, HM2-G01] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: <https://www.aqara.com/DoC>



Informace o likvidaci a recyklaci WEEE

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), které by

se neměly míchat s netříděným domovním odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte své odpadní zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a **recyklace** pomohou předcházet potenciálním negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat další informace o místě, jakož i o podmínkách těchto sběrných míst, kontaktujte instalátora nebo místní úřady.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností [Lumi United Technology Co., Ltd.] je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Za normálních podmínek používání by toto zařízení mělo mít mezi anténou a tělem uživatele vzdálenost nejméně 20 cm.

Varování

1. Tento výrobek NENÍ hračka. Uchovávejte děti mimo tohoto výrobku.
2. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí ani venku.
3. Dávejte si pozor na vlhkost, na výrobek nelijte vodu ani jiné tekutiny.
4. NEUMÍSTUJTE tento výrobek v blízkosti zdroje tepla. NEUMÍSTUJTE jej do uzavřeného prostoru, pokud není zajištěno normální větrání.
5. NEPOKOUŠEJTE se tento výrobek opravovat svépomocí. Veškeré opravy by měl provádět autorizovaný odborník.
6. Tento produkt je vhodný pouze pro zlepšení pohodlí vašeho domova a připomenutí stavu vašich zařízení. NEMĚL by se používat jako zabezpečovací zařízení pro domácnosti, budovy, sklady nebo jiná místa. Pokud uživatel poruší podmínky použití výrobku, výrobce NENÍ ODPOVĚDNÝ za žádná rizika a ztráty na majetku.

Online zákaznický servis: www.aqara.com/support

Email: support@aqara.com

Výrobce: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, Čína

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.