


MOVA LR10

Inteligentní samočistící kočičí toaleta

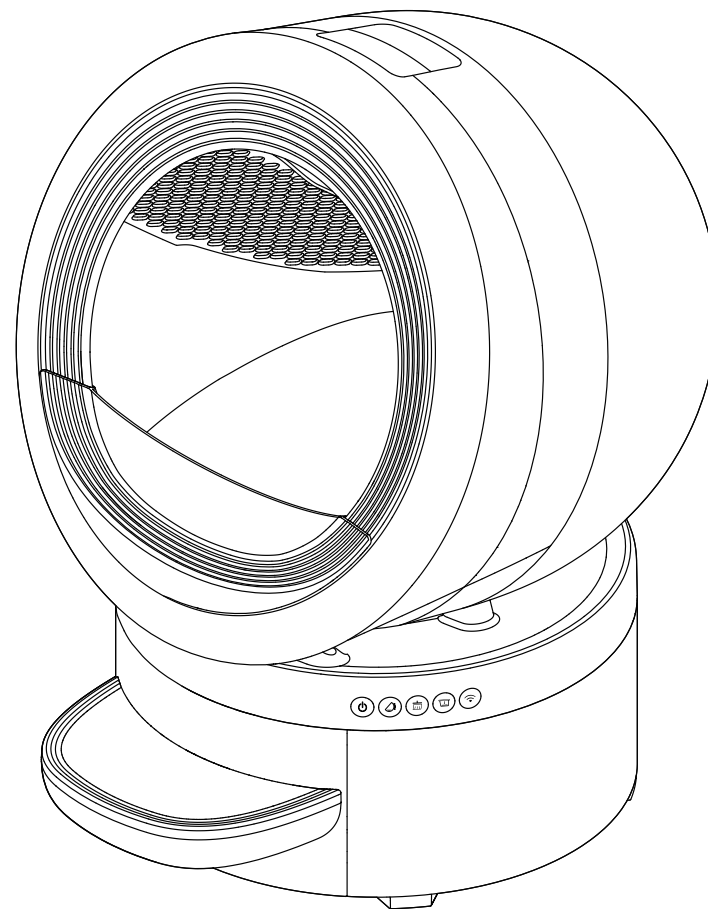

Oficiální webová stránka: www.mova-tech.com

Výrobce: Xingkuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o.

Vyrobeno v Číně


Ilustrace obsažené v tomto návodu mají pouze ilustrativní charakter. Seznamte se prosím s reálným produktem.

MOVA

DĚKUJEME

Děkujeme za váš nákup této
samočistící
kočičí toalety.

Více informací o produktu naleznete na webové
stránce www.mova-tech.com.



Tento vysoce kvalitní produkt je navržen pro optimální
výkon.
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se produktu
nás prosím kontaktujte:
<https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>



Bezpečnostní pokyny

Před použitím si pozorně přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Při používání tohoto elektrického zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně níže uvedených:

Před použitím zařízení si návod k obsluze přečtete celý. Nedodržení těchto varování a pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné tělesné zranění.

Varování — Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

Omezení používání

- Používejte produkt výhradně způsobem popsáním v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Používejte zařízení v suchém prostředí, chraňte jej před přímým slunečním zářením, deštěm nebo vlhkostí.
- Používejte pouze originální adaptér. Použití jiných adaptérů může produkt poškodit.
- Umístěte produkt na rovný a stabilní povrch.
- Pokud produkt nebude delší dobu používán, odpojte adaptér od napájení.
- Aby nedošlo k poškození či riziku, měl by být tento produkt demontován a opraven pouze kvalifikovaným odborníkem.
- V případě problémů s produktem neprodleně kontaktujte zákaznický servis.
- Chraňte produkt před přímým slunečním zářením, hořlavými materiály a vlhkostí. Vyvarujte se dotýkání produktu mokřýma rukama.
- Zařízení je vybaveno radarem a váhovými senzory. Zařízení okamžitě přestane pracovat při přiblížení zvířete, aby se zabránilo náhodnému zranění.
- Toaletu lze mýt a celé zařízení lze otírat. Nikdy však neponořujte část s motorem do vody, aby nedošlo k poškození vnitřních komponent.
- Používejte pouze originální kabel a adaptér z nylonu odolného proti přežvýkání, abyste předešli riziku elektrického úrazu.
- Zařízení není určeno k obsluze osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osobami bez zkušeností a znalostí, pokud není obsluha prováděna pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo v souladu s jejím pokynem.
- Děti musí být pod dohledem, aby se se zařízením nezabývaly jako hrou.

Bezpečnostní pokyny

Symbols



Pouze pro vnitřní použití



Přečtěte si návod k obsluze


Společnost Xingkuang Innovative Technology (Suzhou) s.r.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení RLM83HE splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese: www.mova-tech.com

Tento produkt splňuje požadavky britského nařízení PSTI. Prohlášení o shodě Velké Británie je k dispozici na webové stránce: www.mova-tech.com

Podrobný elektronický návod k použití naleznete na adrese <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Představení produktu

Inteligentní samočisticí kočičí toaleta

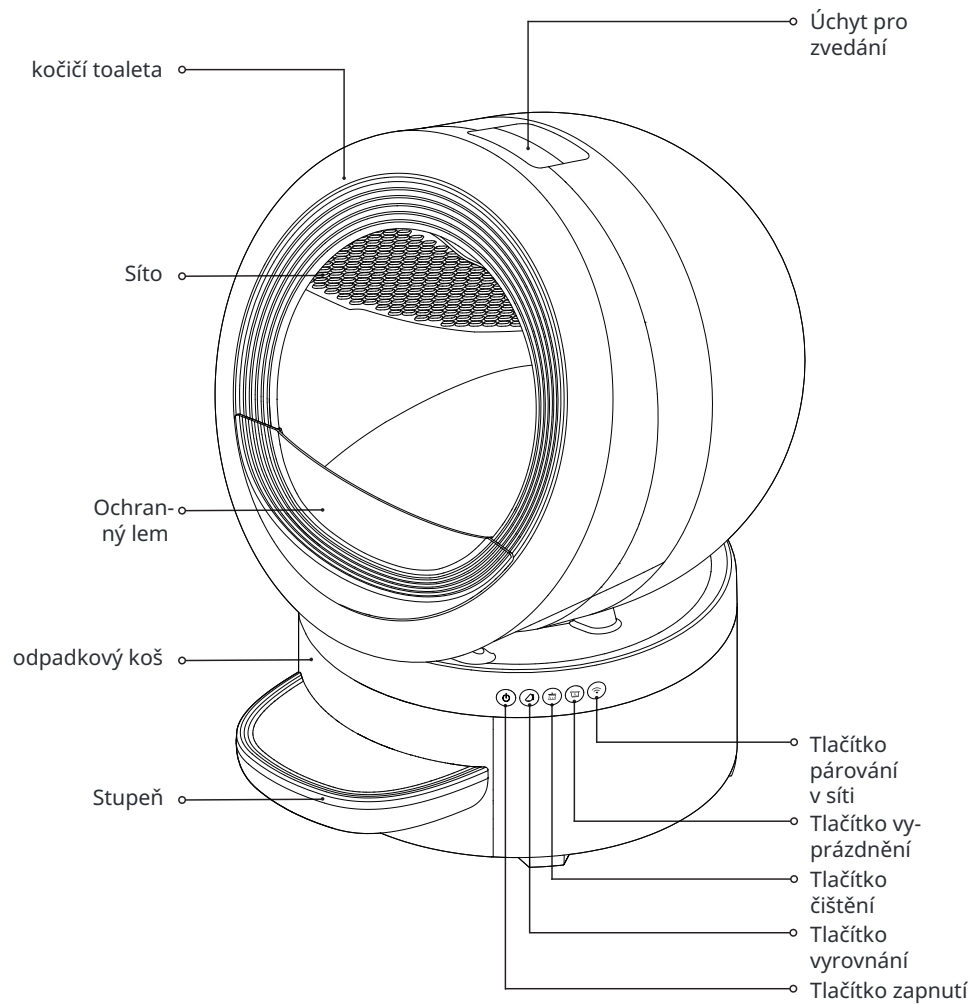

Používání produktu

Režimy čištění

Funkční režim	Popisy
Automatický režim čištění	Automaticky zahájí čištění do 10 sekund po odchodu zvířete. (Čas lze nastavit v aplikaci)
Plánovaný režim čištění	Čas a frekvenci čištění lze nastavit v aplikaci. (Noční režim je ve výchozím nastavení vypnutý)
Manuální režim čištění	Zařízení již není čištěno automaticky ani podle nastaveného harmonogramu. Čištění lze spustit manuálně stisknutím tlačítka na zařízení nebo v aplikaci.
Režim zpožděného čištění	Umožňuje nastavit, jak dlouho po odchodu zvířete má uplynout do začátku čištění.
Režim měkké stolice	Zvyšuje rozsah a frekvenci pohybů toalety, aby se omezilo přilnutí nečistot ke stěnám.
Režim Nerušit Nerušit (DND)	Noční čištění je vypnuto. Období Nerušit lze nastavit.

Funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce	Zvuková zpráva
Tlačítko zapnutí	Když je zařízení zapnuto, stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund pro vypnutí.	Zapnutí/vypnutí napájení: jeden zvukový signál
Tlačítko vyrovnaní/ rodičovský zámek	Krátké stisknutí: zahájení vyrovnaní; Podržení po dobu 3 s: zrušení vyrovnaní; Podržení po dobu 7 s: zapnutí/vypnutí rodičovského zámku.	Pozastavení/zrušení/obnovení vyrovnaní: jedno zvukové pípnutí Zapnutí rodičovského zámku: „Do Re Mi“ Vypnutí rodičovského zámku: „Mi Re Do“
Tlačítko čištění	Krátké stisknutí: zahájit/pozastavit čištění; Podržení po dobu 3 s: zrušení čištění a reset kočičí toalety.	Pozastavení/zrušení/obnovení čištění: jedno zvukové pípnutí
Tlačítko vyprázdnění	Krátké stisknutí: vyprázdnění kočičí toalety; Podržení po dobu 3 s: zrušení vyprázdnění a reset kočičí toalety.	Pozastavení/zrušení/obnovení vyprázdnění: jedno zvukové pípnutí

Používání produktu

Tlačítko	Funkce	Zvuková zpráva
Tlačítko párování v síti	Podržte 3 sekundy: vstup do režimu párování (bliká bílé světlo) pro připojení zařízení.	Podržte tlačítko WiFi 3 sekundy: trojitý zvukový signál


Popis kontrolek

Typ kontrolky	Světelný signál	Popis
Kontrolka napájení	Stálá bílá	Zařízení je zapnuto
	Blikající červená	Motor je zablokován Kočíci toaleta je plná Kočíci toaleta není nainstalována Odpadkový koš není nainstalován Aktivována ochrana proti přiskřípnutí Odpadkový sáček není správně umístěn Aktivace ochrany proti přetížení Aktivace radarové ochrany
Kontrolka čištění/ vysypávání	Blikající bílé	Probíhá čištění/vysypávání
Indikátor WiFi	Stálá bílá	Připojeno k síti
	Blikající bílé	V režimu párování

Údržba


Čištění odpadkového koše

Když se v aplikaci zobrazí zpráva „Waste bin full“ (Odpadkový koš plný), vyjměte odpadkový koš, zvedněte sáček se zipovým uzávěrem a vyhoďte ho.

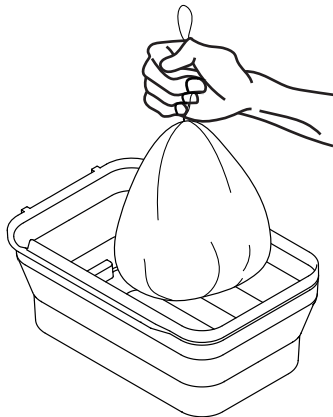

Čištění toalety

Odpojte toaletu a opláchněte ji čistou vodou. Před opětovnou instalací počkejte, až úplně uschne.

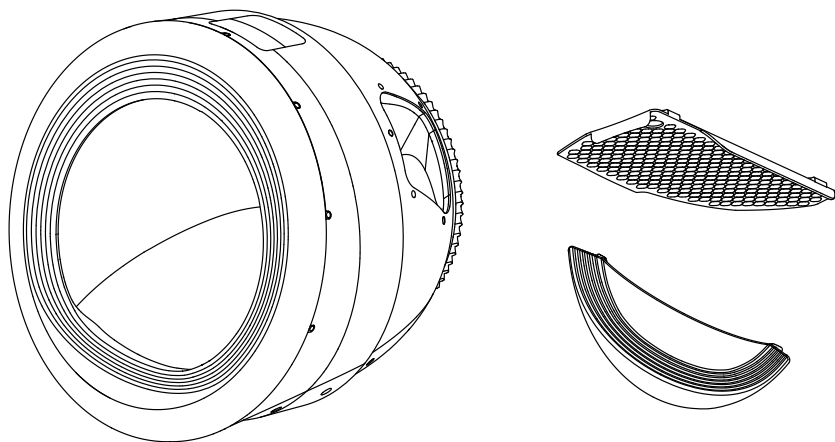

Pozor:

- Doporučuje se čistit jednou za 30 dnů. Před čištěním odstraňte trojí ochrannou podložku.

Údržba

Čištění trojité ochranné podložky

1. Vyjměte trojitou ochrannou podložku ze dna toalety, opláchněte ji čistou vodou, počkejte, až zcela vyschne, a poté ji vložte zpět do toalety.




Pozor:

- Vyvarujte se používání kartáčů a tvrdých předmětů ke škrábání povrchu, aby nedošlo k poškození ochranného nátěru.
- Před vložením podložky zpět se ujistěte, že je zcela suchá, aby nedocházelo k rozmnožování bakterií.
- Pro optimální efektivitu zařízení a zdraví zvířete se doporučuje čistit kočiči toaletu každých 30 dní a vyměnit trojitou ochrannou podložku jednou za 6 měsíců.

Výměna filtru čerstvého vzduchu

Vyjměte misku, poté zatáhněte za malé úchyty na obou stranách použitého filtru a vyjměte jej. Vložte nový filtr do otvoru v zadním krytu hlavní jednotky.

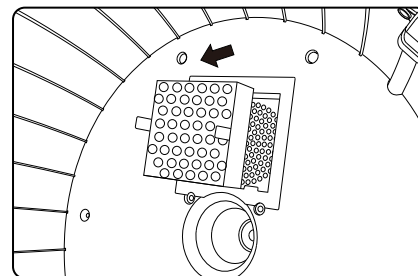

Pozor:

- Vyměňte filtr bezprostředně po obdržení upozornění z aplikace.
- Pro zajištění efektivnějšího osvěžování vzduchu a odstranění prachu je nutné filtr měnit každých 30 dní, nebo jej používat opakovaně po vyvětrání.

Údržba

Doplnění dezodorační kapaliny

Jakmile vás aplikace upozorní, že dezodorační kapalina dochází, neprodleně ji doplňte.



Pozor:

- Pro udržení optimální úrovně dezodorace se doporučuje doplňovat dezodorační kapalinu každých 3 0 dní (frekvence se může lišit v závislosti na způsobu použití).

Detekce a odstraňování závad

Pokud aplikace zobrazí následující chyby, vyhledejte v níže uvedené tabulce odpovídající řešení a označte v aplikaci, zda byl problém odstraněn. Pokud problém přetrvává, kontaktujte oficiální zákaznický servis pro získání podpory.

Chybová zpráva	Řešení
Kočíčí toaleta je plná	Odpadkový koš vyprázdněte co nejdříve.
Odpadkový koš není nainstalován	Zasuňte odpadkový koš do zařízení.
Pytel na odpad není správně umístěn.	Ujistěte se, že celý okraj pytle je rovnoměrně přiložen k přepážce na nečistoty, aby pytel nevystupoval.
Kočíčí toaleta není nainstalována	Okamžitě ji nainstalujte.
Aktivována ochrana proti zmáčknutí	Zkontrolujte, zda bezpečnostní spínač proti zmáčknutí v blízkosti výstupu nečistot funguje správně. V případě potřeby ručně odstraňte překážky.
Motor je zablokován	Vypněte napájení, vyhledejte a odstraňte všechny hrudky nečistot z kočíčí toalety, poté zařízení znovu zapněte.
Neobvyklé vyprázdnění kočky	Sledujte zdravotní stav svého zvířete.
Aktivace ochrany proti přetížení	Ochrana se automaticky vypne po odstranění zatížení.
Aktivace radarové ochrany	Ochrana se automaticky deaktivuje po odstranění pohyblivého předmětu.
Chyba připojení k aplikaci	1. Ujistěte se, že WiFi síť funguje na frekvenci 2,4 GHz (nikoli 5 GHz). 2. Zkontrolujte, zda název WiFi nebo heslo neobsahují speciální znaky. Pokud ano, zadejte je znovu pomocí anglické klávesnice.

Základní parametry

MOVA Inteligentní samočisticí kočičí toaleta LR10 Prime			
Model	LR10A	Jmeno- vývý výkon	18 W
Jmenovité napětí	12 V	Kapacita odpad- kového koše	11 L
Obecné rozměry	552 x 583 x 764 mm	Čistá hmotnost	12,5 kg
Síťové připojení		WiFi 2,4 GHz + Bluetooth	
Rozsah použití		Pro zvířata s hmotností nad 1,5 kg	
Napájecí zdroj			
Model	KA24D-1202000EU	Jmenovitý vstupní výkon	100-240 V~, 50/60 Hz, max. 0,65 A
Jmenovitý výstupní výkon		12 V --- 2000 mA	

Ochrana životního prostředí



Vyřazené elektronické zařízení označené v souladu s nařízením Evropské unie nesmí být likvidováno společně s ostatními komunálními odpady. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v čistíči odpadních vod nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen. Produkt splňuje požadavky směrnice takzvaného Nového přístupu Evropské unie (EU) týkajících se bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního uživatelského manuálu vytvořeného výrobcem.

Produkt je nutné pravidelně udržívat (čistit) vlastními prostředky nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a odpovědnost uživatele. Pokud v uživatelské příručce nejsou uvedeny informace o nezbytných pravidelných údržbových nebo servisních opatřeních, musí uživatel pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu od stavu fyzicky nového produktu. V případě zjištění jakékoliv odchylky je nutné neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruční poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé zanedbáním.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Inteligentní samočisticí kočičí toaleta MOVA LR10 Prime] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je dostupný na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/dream>

Adresa výrobce: 12. patro, budova 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, č. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, provincie Jiangsu, Čína

Rádiová frekvence: 2400–2483,5 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: ≤20 dBm

Zástupce v EU:
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr. 3, 85057 Ingolstadt, Německo
eurep@eurep-gmbh.de

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.