
8BitDo

Zero 2 Bluetooth gamepad - návod k použití

Čeština

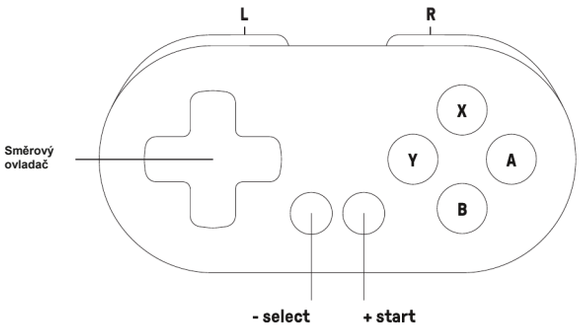

• Stisknutím START zapnete ovladač.
• Podržením START na 3 sekundy ovladač vypnete.
• Podržením START na 8 sekund vynutíte vypnutí ovladače.

Switch

1 - Stiskněte Y + START. Modrá LED blikne 4krát za cyklus.
2 - Podržte SELECT 3 sekundy pro párování. LED začne rychle blikat.
3 - V nabídce HOME konzole Switch otevřete Ovladače (Controllers) a zvolte Změnit držení/pořadí (Change Grip/Order). Po připojení modrá LED svítí.
4 - Po spárování se ovladač stisknutím START znovu automaticky připojí.
• SELECT + směrový ovladač dolů = HOME; SELECT + START = ZL + ZR.

Windows (X-input)

1 - Stiskněte X + START. Modrá LED blikne 2krát za cyklus.
2 - Podržte SELECT 3 sekundy pro párování. LED začne rychle blikat.
3 - V nastavení Bluetooth zařízení Windows vyhledejte [8BitDo Zero 2 gamepad] a spárujte jej. Po připojení modrá LED svítí.
4 - Po spárování se ovladač stisknutím START znovu automaticky připojí.
• SELECT + směrový ovladač dolů = tlačítko HOME.

Android

1 - Stiskněte B + START. Modrá LED blikne 1krát za cyklus.
2 - Podržte SELECT 3 sekundy pro párování. LED začne rychle blikat.
3 - V nastavení Bluetooth zařízení Android vyhledejte [8BitDo Zero 2 gamepad] a spárujte jej. Po připojení modrá LED svítí.
4 - Po spárování se ovladač stisknutím START znovu automaticky připojí.

macOS

1 - Stiskněte A + START. Modrá LED blikne 3krát za cyklus.
2 - Podržte SELECT 3 sekundy pro párování. LED začne rychle blikat.
3 - V nastavení Bluetooth zařízení macOS vyhledejte [Wireless Controller] a spárujte jej. Po připojení modrá LED svítí.
4 - Po spárování se ovladač stisknutím START znovu automaticky připojí.

Režim klávesnice

1 - Stiskněte R + START. Modrá LED blikne 5krát za cyklus.
2 - Podržte SELECT 3 sekundy pro párování. LED začne rychle blikat.
3 - V nastavení Bluetooth zařízení vyhledejte [8BitDo Zero 2 gamepad] a spárujte jej. Po připojení modrá LED svítí.
4 - Po spárování se ovladač stisknutím START znovu automaticky připojí.
• V režimu klávesnice nastavte vstupní jazyk zařízení na angličtinu.

Baterie

Stav	**Indikátor LED**
Slabá baterie	Červená LED bliká
Nabíjení baterie	Červená LED trvale svítí
Baterie plně nabitá	Červená LED zhasne

• Vestavěná Li-ion baterie 180 mAh; výdrž až 8 hodin hraní.
• Nabíjení přes USB kabel; doba nabíjení 1-2 hodiny.

Úspora energie

• Režim spánku po 15 minutách nečinnosti.
• Stisknutím START ovladač probudíte.

Podpora


• Další informace a podporu najdete na support.8bitdo.com.

Tento český překlad vychází z originálního návodu společnosti 8BitDo. V případě rozdílů je rozhodující originální dokument.

8BitDo

Zero 2 Bluetooth gamepad - návod na použitie

Slovenčina

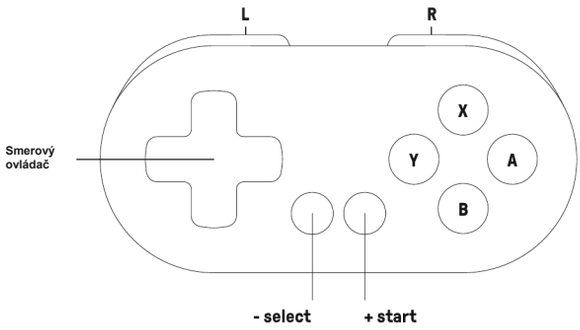

• Stlačením START zapnete ovládač.
• Podržaním START na 3 sekundy ovládač vypnete.
• Podržaním START na 8 sekúnd vynútite vypnutie ovládača.

Switch

1 - Stlačte Y + START. Modrá LED blikne 4-krát za cyklus.
2 - Podržte SELECT 3 sekundy na párovanie. LED začne rýchlo blikať.
3 - V ponuke HOME konzoly Switch otvorte Ovládače (Controllers) a zvoľte Zmeniť držanie/poradie (Change Grip/Order). Po pripojení modrá LED svieti.
4 - Po spárovaní sa ovládač stlačením START znova automaticky pripojí.
• SELECT + smerový ovládač nadol = HOME; SELECT + START = ZL + ZR.

Windows (X-input)

1 - Stlačte X + START. Modrá LED blikne 2-krát za cyklus.
2 - Podržte SELECT 3 sekundy na párovanie. LED začne rýchlo blikať.
3 - V nastavení Bluetooth zariadenia Windows vyhľadajte [8BitDo Zero 2 gamepad] a spárujte ho. Po pripojení modrá LED svieti.
4 - Po spárovaní sa ovládač stlačením START znova automaticky pripojí.
• SELECT + smerový ovládač nadol = tlačidlo HOME.

Android

1 - Stlačte B + START. Modrá LED blikne 1-krát za cyklus.
2 - Podržte SELECT 3 sekundy na párovanie. LED začne rýchlo blikať.
3 - V nastavení Bluetooth zariadenia Android vyhľadajte [8BitDo Zero 2 gamepad] a spárujte ho. Po pripojení modrá LED svieti.
4 - Po spárovaní sa ovládač stlačením START znova automaticky pripojí.

macOS

1 - Stlačte A + START. Modrá LED blikne 3-krát za cyklus.
2 - Podržte SELECT 3 sekundy na párovanie. LED začne rýchlo blikať.
3 - V nastavení Bluetooth zariadenia macOS vyhľadajte [Wireless Controller] a spárujte ho. Po pripojení modrá LED svieti.
4 - Po spárovaní sa ovládač stlačením START znova automaticky pripojí.

Režim klávesnice

1 - Stlačte R + START. Modrá LED blikne 5-krát za cyklus.
2 - Podržte SELECT 3 sekundy na párovanie. LED začne rýchlo blikať.
3 - V nastavení Bluetooth zariadenia vyhľadajte [8BitDo Zero 2 gamepad] a spárujte ho. Po pripojení modrá LED svieti.
4 - Po spárovaní sa ovládač stlačením START znova automaticky pripojí.
• V režime klávesnice nastavte vstupný jazyk zariadenia na angličtinu.

Batéria

Stav	Indikátor LED
Slabá batéria	Červená LED bliká
Nabíjanie batérie	Červená LED trvalo svieti
Batéria úplne nabitá	Červená LED zhasne

• Vstavaná Li-ion batéria 180 mAh; výdrž až 8 hodín hrania.
• Nabíjanie cez USB kábel; čas nabíjania 1-2 hodiny.

Úspora energie

• Režim spánku po 15 minútach nečinnosti.
• Stlačením START ovládač prebudíte.

Podpora

• Ďalšie informácie a podporu nájdete na support.8bitdo.com.

Tento slovenský preklad vychádza z originálneho návodu spoločnosti 8BitDo. V prípade rozdielov je rozhodujúci originálny dokument.