

Anona Pano Security Camera Manual




Read Carefully Before Use
Keep For Future Reference



Fotopast id



Kabel USB-C



Sada šroubů a hmoždinek



Montážní deska




Napájecí adaptér



Uživatelská příručka

* S výjimkou příručky se příslušenství zdvojnásobuje, pokud jste si zakoupili sadu.

Přehled produktu

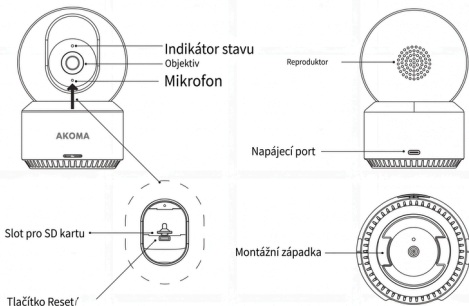

Příměrku:

- Produkty nebo příslušenství z de uvedené slotů pouze pro ilustraci. Skutečný produkt a ilustrace se mohou lišit.
- ¹ Podporovaná kapacita SD karty: 16-512 GB
- Posuňte objekt nahoru, abyste odhaili slot pro SD kartu.

Stav kontrolky


Stav	Popis
Bliká oranžově	Čekání na připojení
Střídavě bliká oranžově a modře	Připojování k Wi-Fi
Svítil modře	Wi-Fi připojeno
Svítil oranžově	Wi-Fi není připojeno
Střídavě bliká oranžově a modře	Aktualizace OTA
Bliká oranžově	Resetování

Specifikace


Produkt	Bezpečnostní kamera	Protokol Wi-Fi:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Model	HM1010	Provozní frekvence Wi-Fi	2400 MHz–2483,5 MHz 5150 MHz–5835 MHz
Vstupní výkon	5V --- 2A	Výkon vysílače Wi-Fi (EIRP)	<20 dBm
Video kodek	H.265/H.264	Protokol Bluetooth	BLE 5.4
Kompatibilní OS	Android 8.0 nebo iOS 12.0 nebo vyšší	Provozní frekvence Bluetooth	2400 MHz–2483,5 MHz
Objektiv	100,5	Provozní teplota	-1°C až 45°C
Clona	f/1.6	Skladovací teplota	-10°C až 45°C
Rozlišení	3840 x 2160 (8MP)	Rozměry	122,7 mm x 58 mm x 33 mm
			Váha: 110g

Přehled instalace

Kameru používejte následujícími způsoby: buď umístěnou na rovném povrchu, nebo namontovanou na stropě.




Umístěná na rovném povrchu



Montáž na strop

Při umístění na rovném povrchu umístěte kameru do výšky, která vyhovuje vašim potřebám.




Montáž


Pozor:

- Ujistěte se, že je váš strop dostatečně pevný, aby unesl váhu kamery.
- U sádkartonových stropů použijte detektor trámů k nalezení trámu a nezapomeňte do něj vyvrtat otvor.
- U pevných stropů, jako jsou stropy z betonu a cihel, použijte správné upevňovací prvky. V případě nejistoty se poraďte s odborníkem.


1. Přiložte montážní desku k povrchu, na který má být kamera instalována. Pomocí tužky (není součástí balení) označte otvory (A a B, jak je znázorněno vpravo) na montážní desce.




2. Vyvrtejte otvor v místě označené značky. Dbejte na použití správného vrtáku, jehož velikost změříte jednou z dodaných hmoždinek.



3. Insert the anchor into eāho drilled hole a plā nodaje. montažnī deskus pomoci křížového šroubováku a dodaných šroubed. Again, použíte správné upevřiovaci prvky pro betonový strop.



4. Attach the kamera to the bracket zatlačením a otočením ve stejnem směru on tie mounting platone.



5. When finished, shake the kamera slightly to cher them check, that it is firmly attached. Tighten if necessary.
6. Connect the kamera to a compatible zdroji napajeni pomoci dodannind kabeli and adapter.

Spárování kamery

1. Naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci Anona z App Storu nebo Google Play.
2. Pokud kameru nepřipojíte k napájení, připojte ji k napájení. Indikátor by se měl rozsvítit.
3. Klepněte na '+' a poté na 'Přidat zařízení' a dokončete párování podle pokynů v aplikaci.



Poznámky:

- Váš mobilní telefon musí mít systém Android 8.0, iOS 12.0 nebo novější.
- Chcete-li zjistit ID z zařízení, odpojte kameru od rychloúchopného panelu a najděte jej ve **spodní části kamery**.
- **Před zahájením párování se ujistěte, že je telefon připojen k internetu a že je zapnuté Bluetooth.**
- Chcete-li spárovat kameru s Alexou nebo Google Home, postupujte podle pokynů v aplikaci Anona

Bezpečnostní informace

- Vyberte vhodně místo pro instalaci kamery. Ujaštěte se, že na povrchu, kam bude kamera instalována, nejsou žádné bloky.
- Používejte POUZE v teplotním rozsahu - 10 °C až 45 °C.
- Nepoužívejte v extrémně vlhkém prostředí nebo na místech, abyste předešel poruše.
- Nevystavujte objektiv kamery přímému slunečnímu záření, mohlo by dojít k poškození foto-citlivých součástí kamery.
- Nainstalujte kameru v blízkosti a silným signálem Wi-Fi. Neinstalujte ji v blízkosti mikrovlnných troub a jejich předmětů nebo míst, kde by mohla ovlivnit přijetí Wi-Fi.
- Udržujte kameru mimo silné magnetické prostředí. Nevystavujte kameru silným nárazům ani vibracím.
- K napájení kamery použijete POUZE dodaný kabel a kvalifikovaný napájecí adaptér (výstup: 5 V 2 A). Ujistěte se, že použitý kabel je uzemněn.
- Nerozebírejte ani neupravujte kameru, mohlo by dojít ke ztrátě záruky.
- Nikdy nepropíchněte ani nevystavujte kameru nadměrnému teplotě.
- **NEPOUŽÍVEJTE kameru při extrémně nízkém tlaku vzduchu, mohlo by dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu**



Varování

- Tento produkt musí být instalován a používán v souladu s místními zákony a předpisy, včetně požadavků na ochranu osobních údajů.
- Neoprávněný dohled může být nezákonný

Informace o shodě

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jald Directive 2012/19/EU) which sred dener bt mičhiana th netříděm dousehold domovínn oxpard.

Instead, these should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the waste or recycling electrical and electronic equipment, appointed by your government or local authorities, jmennoed vialoade. Sprolý likliddid and recycletid nounphou prever negative ponetivel consequences for the environment and human health.

Další informace o umístění the location and conditions of such collection points, zvese insntact your installer or local authorities.

EU declaration of conformity



Yýrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení
zařetí je toto zařetí js ve shodě s
spřehřlisení s smřericneí a europeas nomamí ad
zhís zemami. Úpl zení rou shodé is dipoiscoiže
so-oliofonsishe in dizsi onu tesi tternes:
internet address:
<https://help.anonasecurity.com/3309.html>

Tento výrobek is solies with the EU RoHS Directive 2011/65/EU
and its amendment (EU) 2015/863. All homogeneous
materials in electrical components contain $\leq 0.1\%$ ($\leq 0.01\%$ for
Cd) of restricted substances (Pb, Hg, Cr VI, PBB, PBDE, DEHP,
BBP, DBP, DIBP).

Nelektrické ostatní neobhohují žákne zátřivné přidané látky
s omezeným objekty

Kontaktujte nás

Pro zákaznický servis navštivte:

help@anonasecurity.com

nebo volejte 1-888-541-7699 (USA)

Pro další informace navštivte

www.anonasecurity.com

Výrobce:

Anona Security Technology Limited

Adresa: 8 The Green, Ste A

Dover, DE 19901 USA