

OPENFIT PRO

Uživatelská příručka

SHOKZ T010

Aplikace


Stáhněte si aplikaci Shokz

Aplikace Shokz umožňuje přepínat režimy ekvalizéru, upravovat úroveň redukce šumu, používat MultiPoint Pairing, přizpůsobovat ovládání, aktualizovat firmware, hledat ztracená sluchátka a další! Převzmete kontrolu nad svou hudbou a přizpůsobíte si svůj poslechový zážitek. Stáhněte si ji hned.


*Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Google Play je ochranná známka společnosti Google LLC.




Shokz

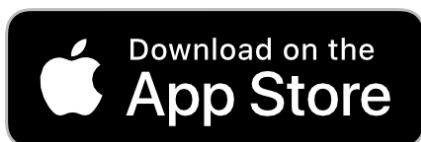


V krabici

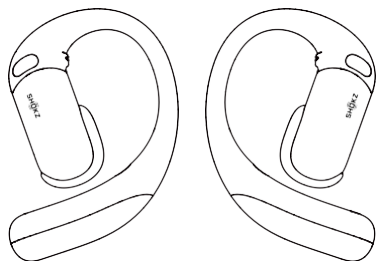


OpenFit Pro
Pravá bezdrátová
sluchátka *2

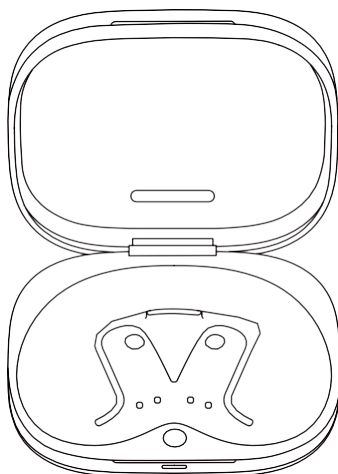


Nabíjecí
pouzdro OpenFit
Pro *1




OpenFit Pro
balení *1



USB-C
Nabíjecí kabel *1



Podpůrné příslušenství
*2



Uživatelská
příručka *1




App karta
*1




Záruční karta *1

Sluchátka do uší

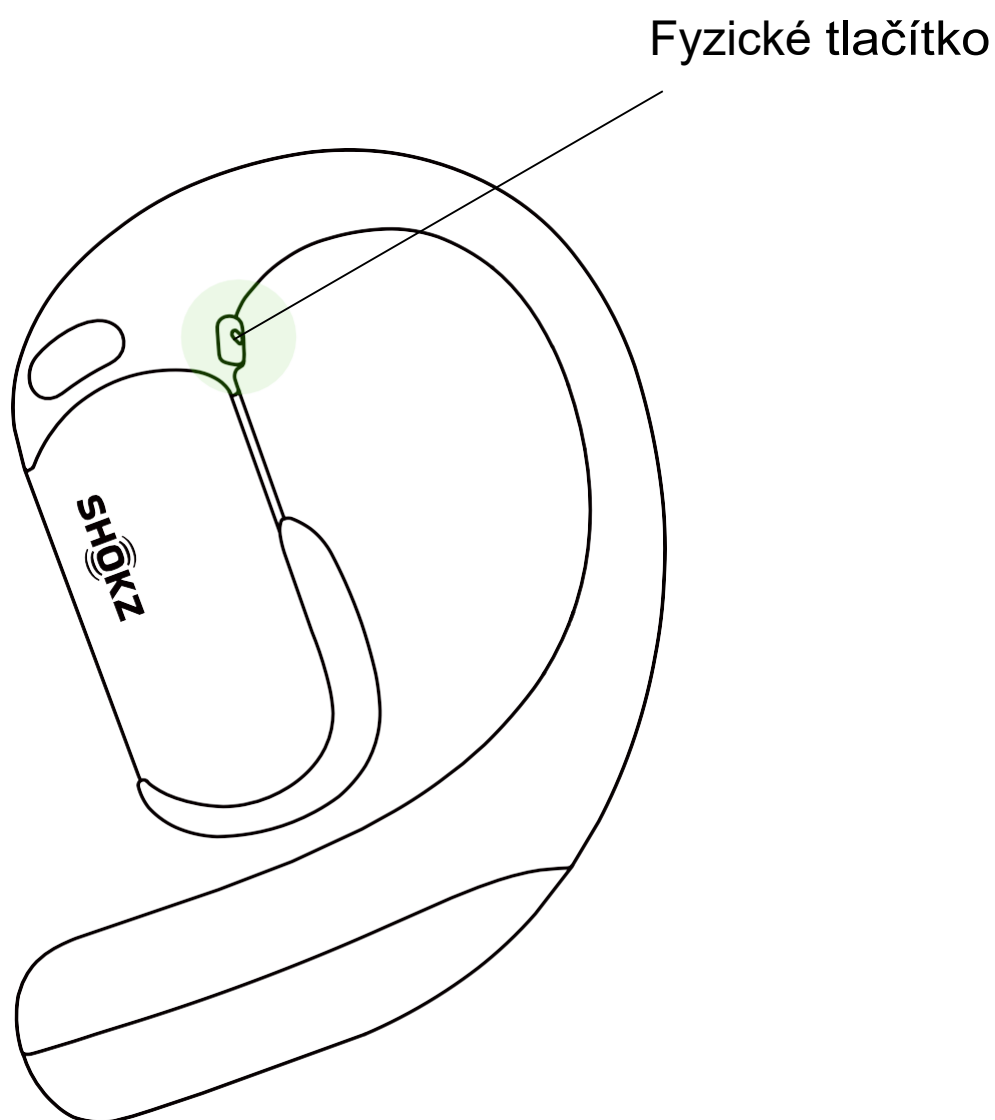


Nabíjecí pouzdro

Tlačítko na
nabíjecím
pouzdra

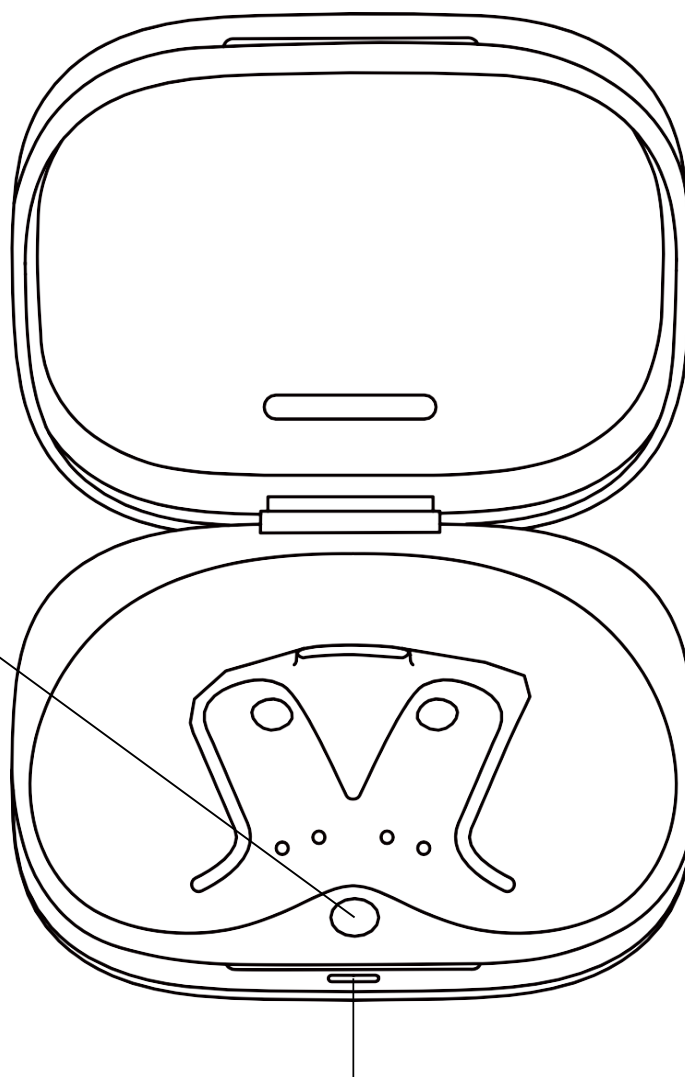


LED indikátor nabíjecího pouzdra

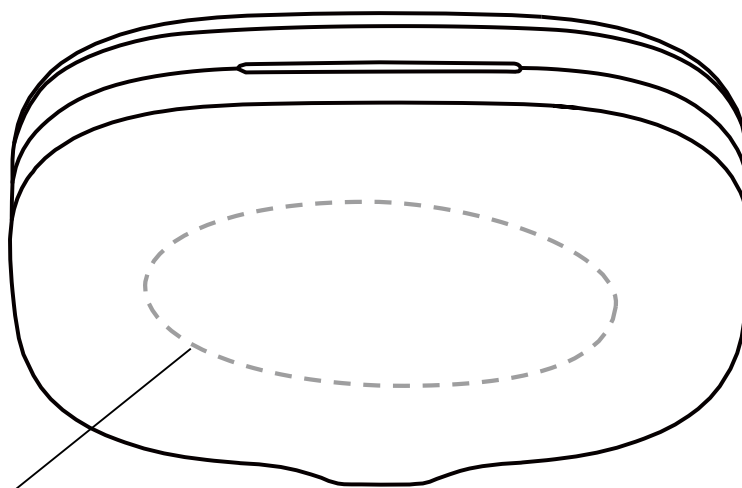

Bezdrátová nabíjecí podložka

Párování

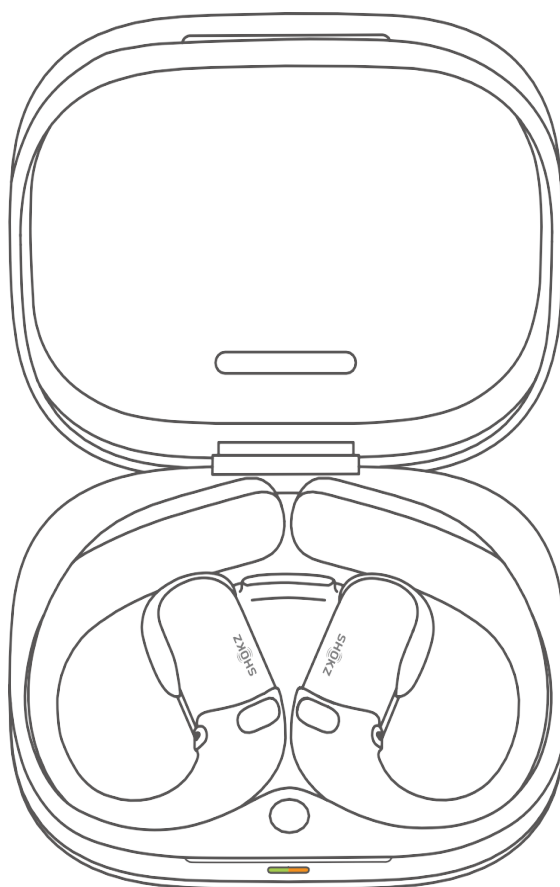


První použití

Otevřete nabíjecí pouzdro – sluchátka automaticky přejdou do režimu párování Bluetooth.

Kontrolka bude blikat oranžově a zeleně.


Další párování

1. Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko uvnitř pouzdra po dobu 3 sekund.
Kontrolka začne blikat oranžově a zeleně, což znamená, že sluchátka jsou v režimu párování.
-

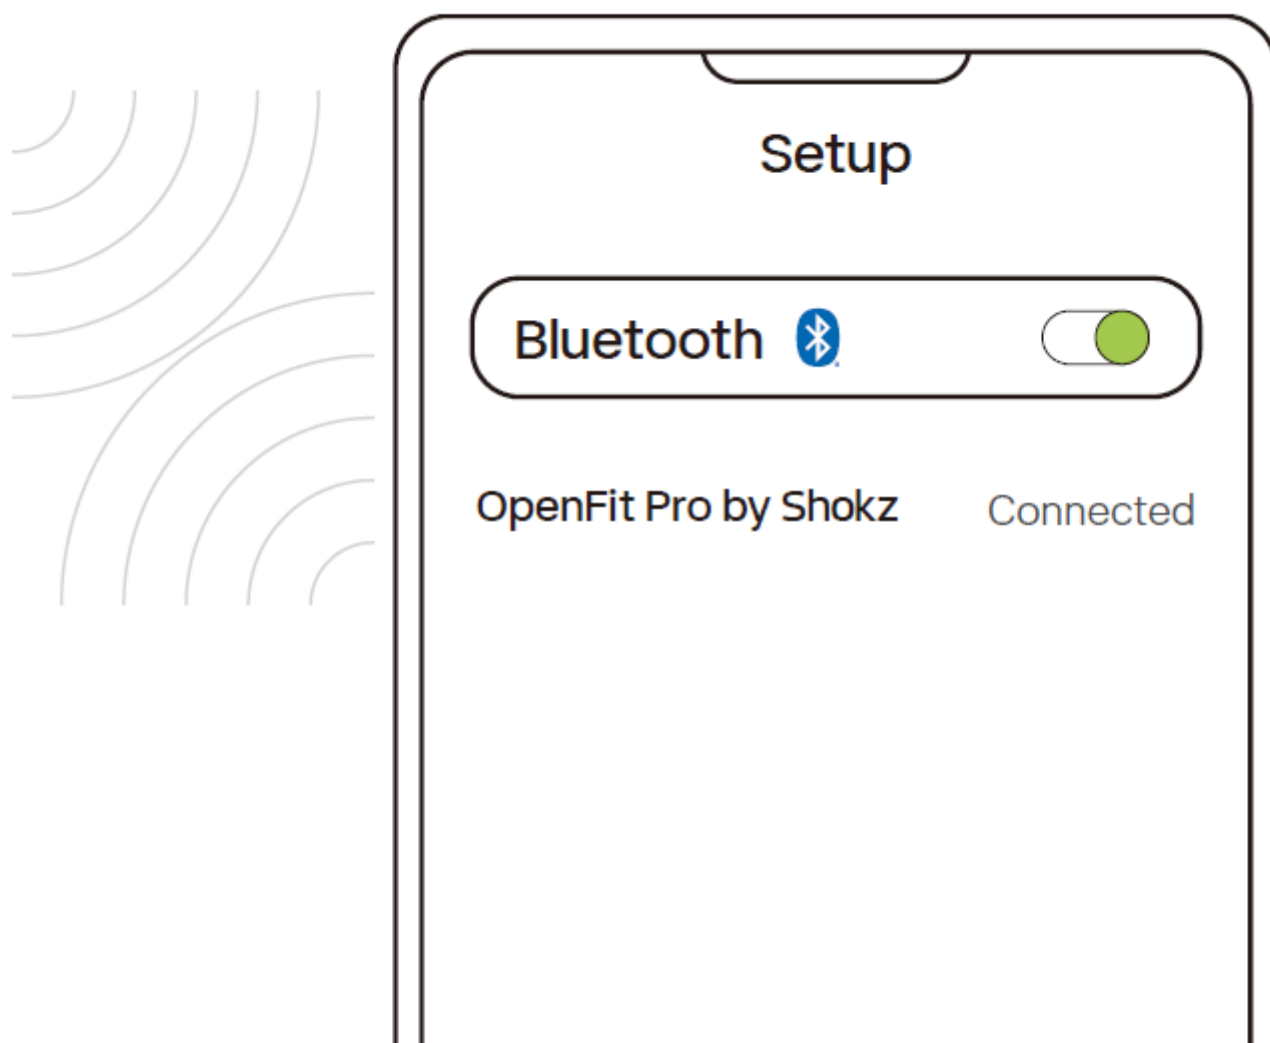


3. Zapněte Bluetooth na svém zařízení a vyberte „OpenFit Pro by Shokz“. Po spárování zařízení potvrdí připojení.

NOŠENÍ

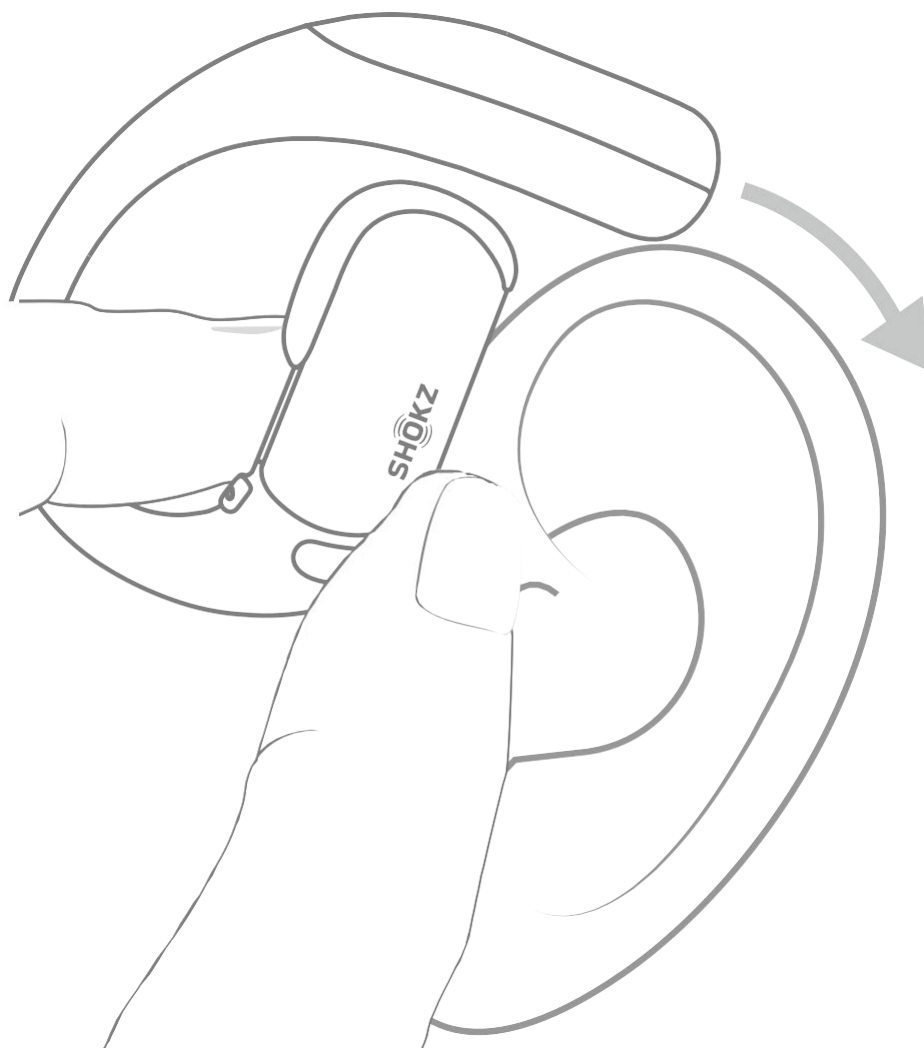


1. Vyndejte sluchátka z pouzdra.
2. Umístěte je nad uši.

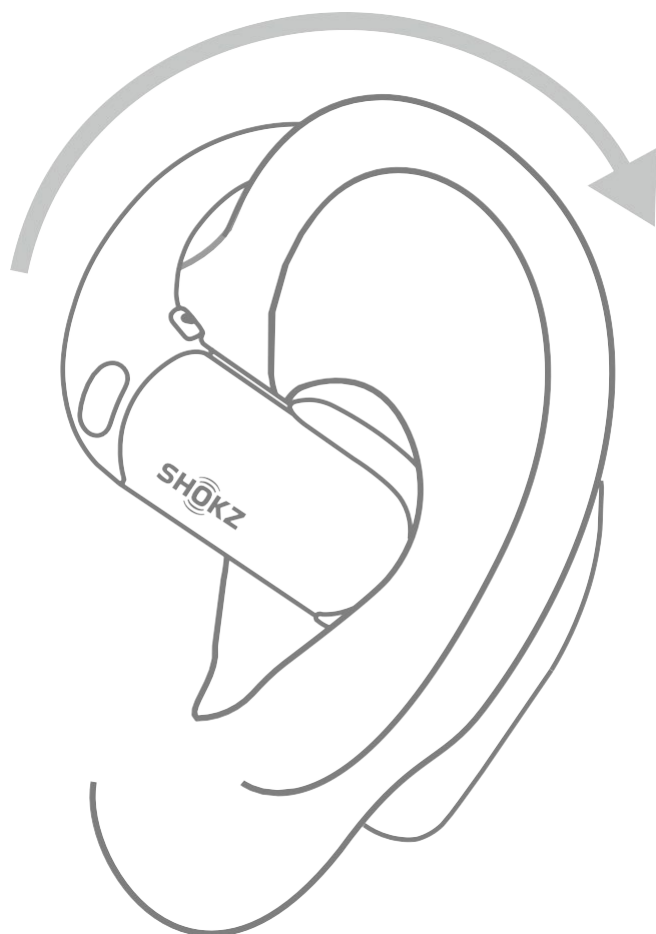


3. Jemně otočte sluchátka dozadu, aby se háček mohl omotat kolem uší.
4. Jsi připraven jít.

Podpurné příslušenství

Pro pevnější usazení použijte přiložené podpurné příslušenství a připevněte háček na ucho, jak je znázorněno.

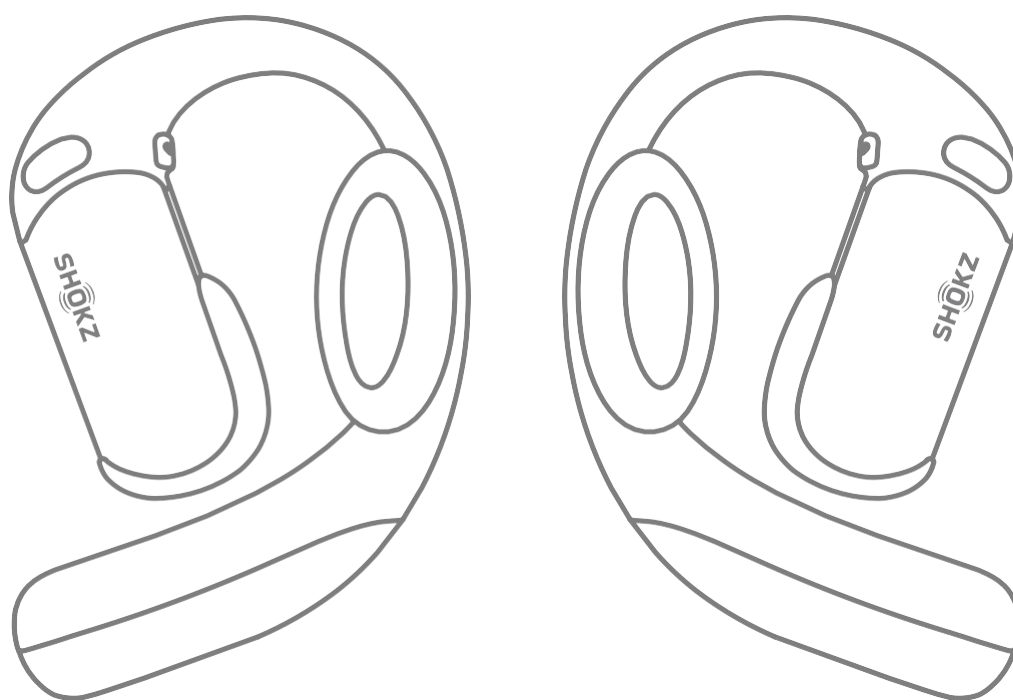


Ovládání hlasitosti

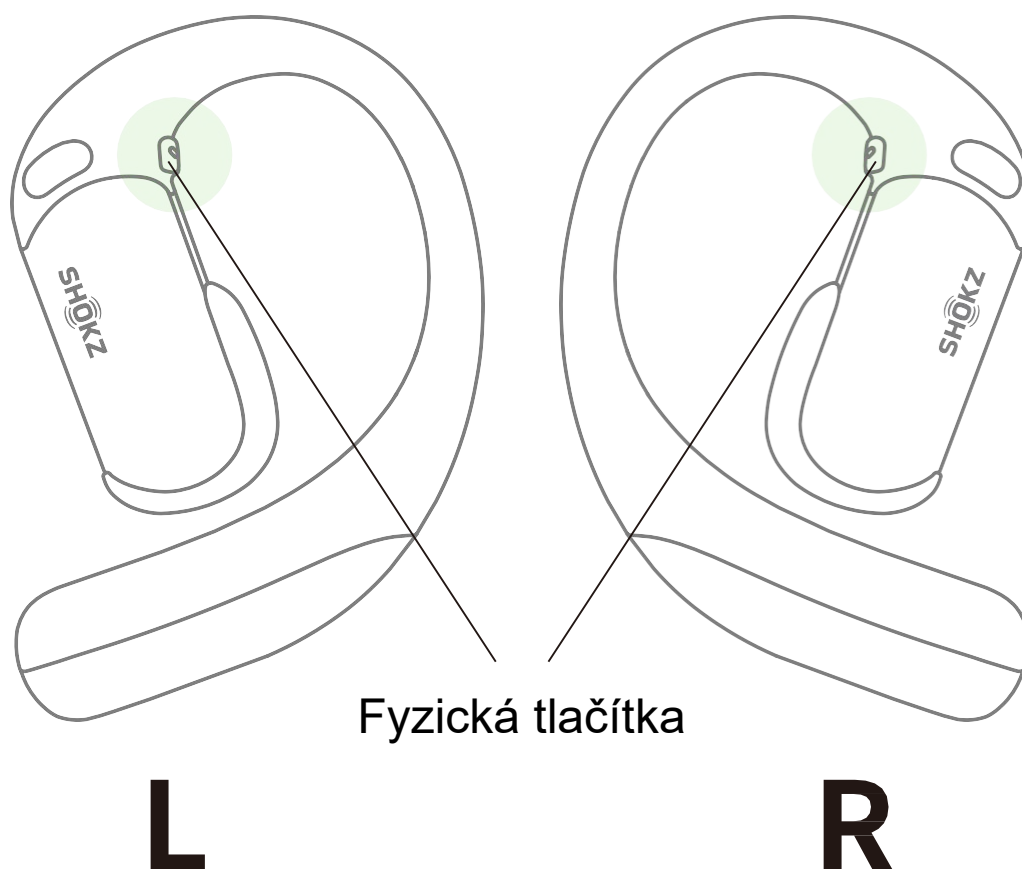

Dlouhý stisk: Redukce šumu zapnuto/vypnuto		
R	 Volume + Pravé sluchátko: Stiskněte 1x a poté dlouze stiskněte (1 s)	
L	 Volume – Levé sluchátko: Stiskněte 1x a poté dlouze stiskněte (1 s)	
*Poznámka: Po podržení 1 sekundy pokračujte v mačkání pro postupné zvyšování nebo snižování hlasitosti. Každá úroveň se upravuje každých 0,5 sekundy.		

Hudební ovládání

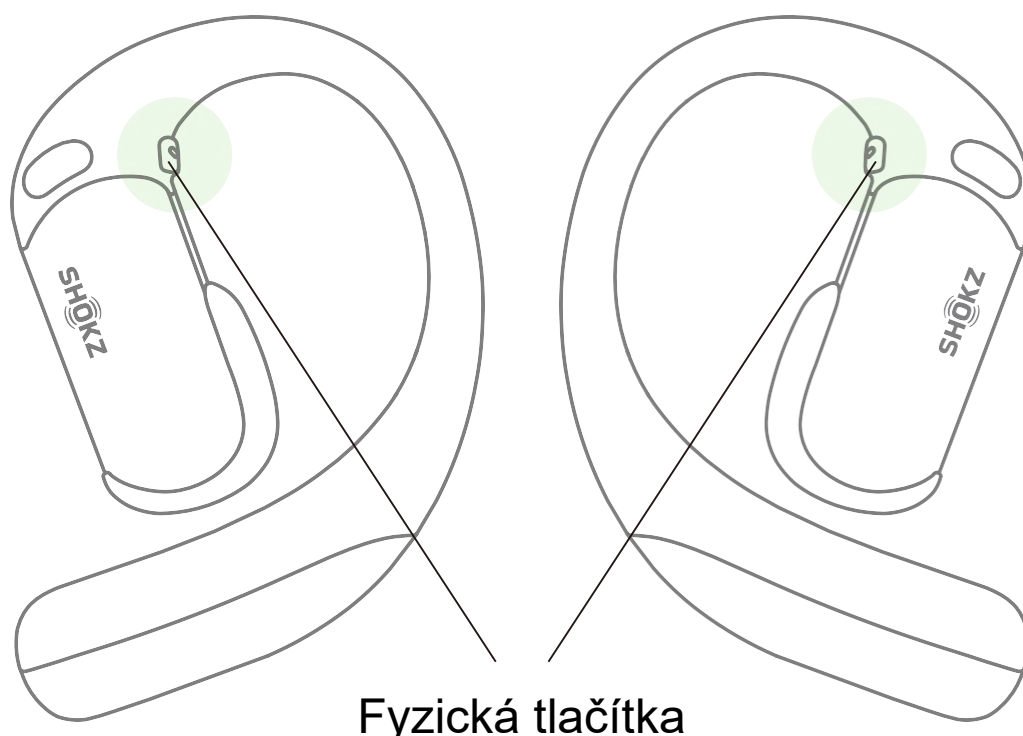

L

R

L or R



Přehrávání/Pauza ●
Stiskněte kterýkoli z nich x1




Přeskočit skladbu ● ●
Stiskněte libovolné tlačítko x2



Předchozí skladba ● ● ●
Stiskněte libovolné tlačítko 3x


*Poznámka: Funkce se mohou lišit v závislosti na softwaru. Podrobnosti najdete v aplikaci nebo na zařízení.

Řízení hovorů

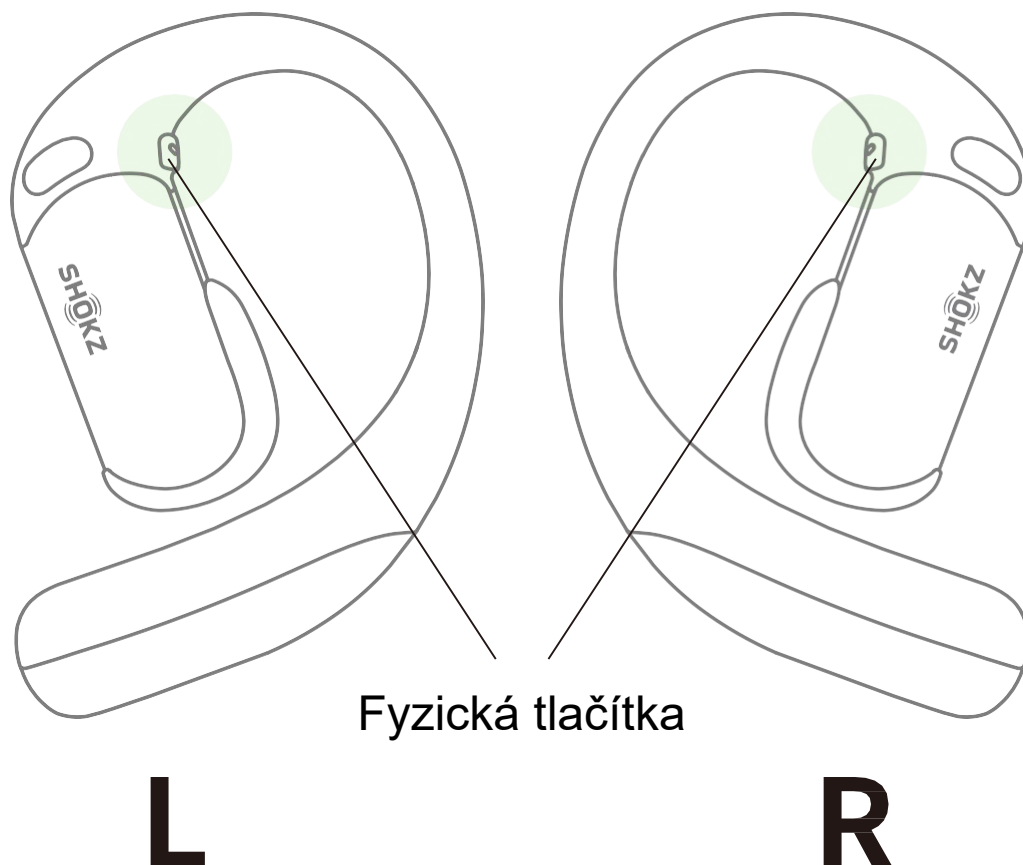

L or R		Zvednout hovor  Stiskněte kterýkoli z nich x1
		Odmítnout hovor  Stiskněte libovolné tlačítko x2
		Ukončit hovor  Stiskněte kterýkoli z nich x1

LED indikátor nabíjecího pouzdra

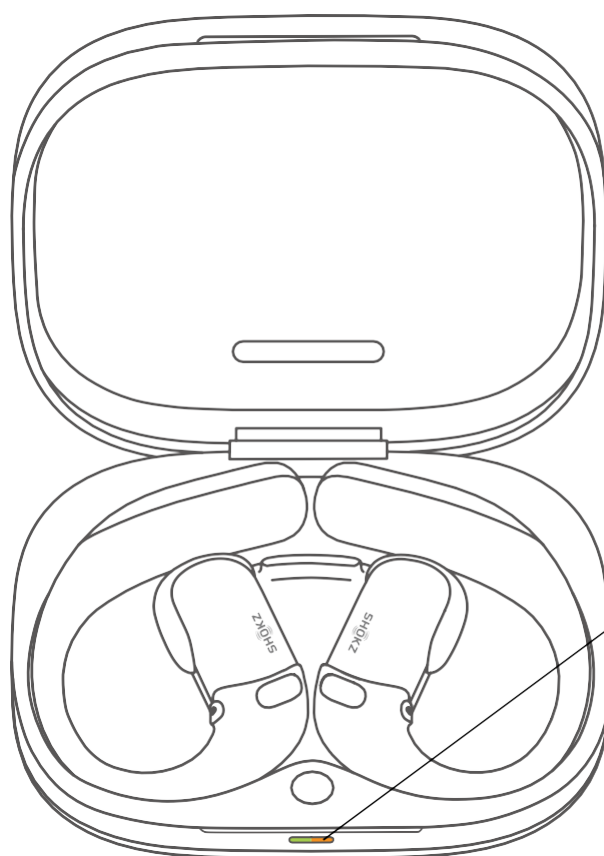

LED indikátor nabíjecího pouzdra

1. Když jsou sluchátka vložena do nabíjecího pouzdra, indikátor ukazuje aktuální úroveň baterie sluchátek.

Vysoká úroveň baterie	Indikátor se rozsvítí zeleně, když se pouzdro otevře.
	Světlo zhasne po 5 sekundách.
Nízká úroveň baterie	Indikátor se rozsvítí oranžově, když se pouzdro otevře.
	Světlo zhasne po 5 sekundách.

Poznámka: Pokud jsou obě sluchátka v nabíjecím pouzdře, indikátor zobrazuje úroveň nabití sluchátka s nejnižším stavem nabití.



Vnější LED indikátor

2. Když jsou sluchátka mimo pouzdro na nabíjení, indikátor ukazuje úroveň baterie pouzdra.

Vysoká úroveň baterie	Indikátor se rozsvítí zeleně, když se pouzdro otevře , zavře nebo když je stisknuto tlačítko na nabíjecím kufru .
	Světlo zhasne po 5 sekundách.
Nízká úroveň baterie	Indikátor se rozsvítí oranžově, když se pouzdro otevře , zavře nebo když je stisknuto tlačítko na nabíjecím obalu .
	Světlo zhasne po 5 sekundách.


3. Při připojení k externímu zdroji napájení

Nabíjení	Indikátor se rozsvítí na pevně oranžovou.
Nabíjení dokončeno	Indikátor se rozsvítí na zelenou.

4. Další indikátorové stavy

Párování	Indikátor bliká oranžově a zeleně.
Tovární reset dat	Indikátor bliká oranžově na 5 sekund.


Zapnuto/vypnuto/pohotovost

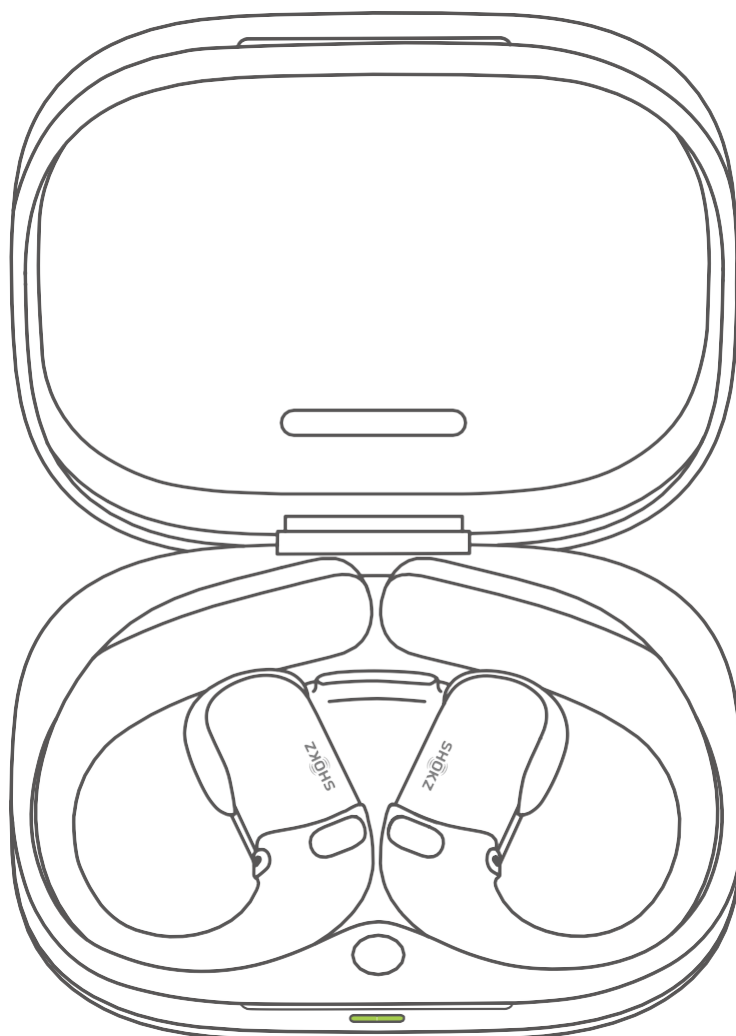

1. Zapnutí

Když jsou sluchátka vložena do nabíjecího pouzdra, otevřením pouzdra se aktivuje kontrolka a sluchátka se zapnou.

**Poznámka: Po vyjmutí sluchátek zavřete nabíjecí pouzdro, abyste šetřili životnost baterie a zabránili vniknutí nečistot do pouzdra.*

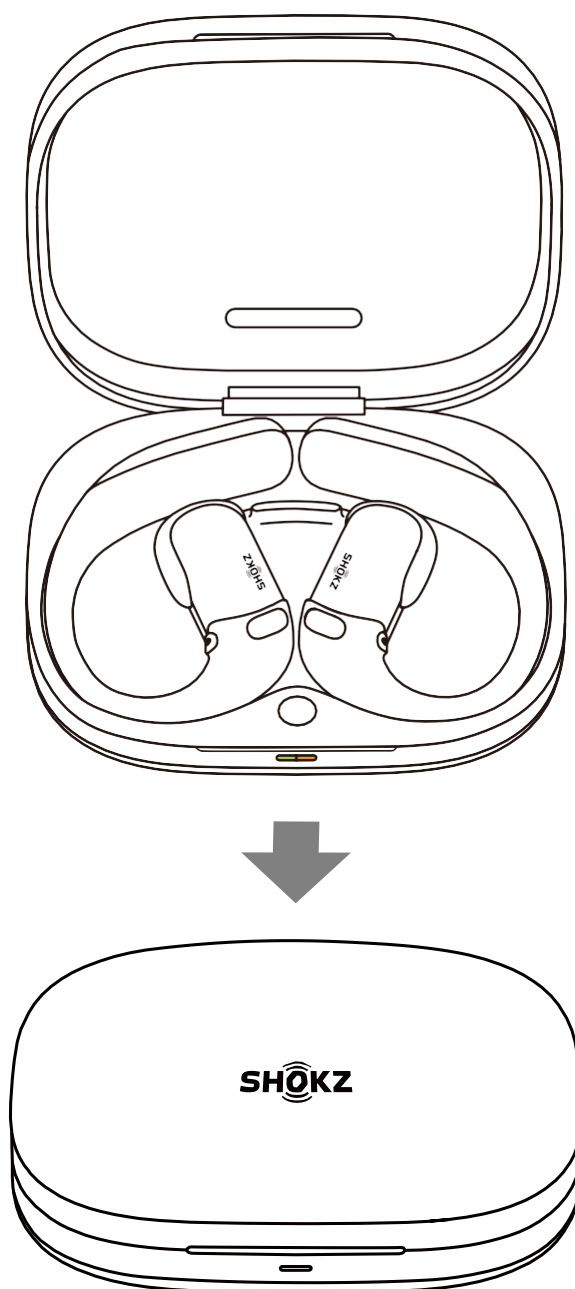

2. Vypnutí

Když je nabíjecí pouzdro zavřené a obě sluchátka uvnitř, sluchátka se automaticky vypnou.

3. Pohotovostní režim

Pokud jsou sluchátka mimo nabíjecí pouzdro a zůstanou 3 minuty odpojena od zařízení Bluetooth, přepnou se do pohotovostního režimu, aby se šetřila výdrž baterie.

Nabíjení sluchátek

Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, dokud magneticky nezacvaknou na své místo. Jakmile se rozsvítí kontrolka , zavřete pouzdro a začněte nabíjet.

***Poznámky:**

- LED na nabíjecím pouzdru ukazuje úroveň baterie sluchátek: zelená pro vysokou baterii, oranžová pro nízkou baterii. Pokud jsou obě sluchátka uvnitř, LED odráží nižší úroveň baterie sluchátka.
- Plně nabité pouzdro dokáže sluchátka nabít asi třikrát.
- Sluchátka se plně nabíjí přibližně za 70 minut, pokud má pouzdro dostatek energie.

Při teplotě 25 ± 2 °C ($77 \pm 3,6$ °F) se zcela vybitá sluchátka v plně nabitém pouzdře dobijí na 100 % přibližně za 70 minut.

Tato doba je založena na laboratorních testech Shokz; skutečné doby nabíjení se mohou lišit v závislosti na prostředí, vlastnostech produktu a způsobu používání.

Nabíjecí pouzdro

1. Drátové nabíjení

Připojte nabíjecí kabel USB-C na USB-C k nabíjecímu pouzdru a druhý konec zapojte do napájecího zdroje nebo certifikované síťové nabíječky.

Trvale svítící oranžová kontrolka znamená, že se pouzdro nabíjí. Trvale svítící zelená kontrolka znamená, že je pouzdro plně nabitě.

Poznámky:

- Při teplotě 25 ± 2 °C a použití kompatibilního kabelu trvá plné nabití zcela vybitého pouzdra (nebo pouzdra s vybitými sluchátky) přibližně 120 minut.
Tento údaj vychází z laboratorních testů Shokz; skutečný čas se může lišit v závislosti na prostředí, funkcích produktu a způsobu používání.
- Nabíjecí pouzdro využívá standardní USB vstup $5\text{ V} \pm 5\%$.
Nepoužívejte vysokonapěťové zdroje, protože mohou zařízení poškodit.
Použití neoriginálních kabelů může prodloužit dobu nabíjení.
- Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí port suchý a bez vlhkosti.
Pot, voda nebo jiné nečistoty otřete měkkým suchým hadříkem.

2. Bezdrátové nabíjení

Nabíjecí pouzdro podporuje bezdrátové nabíjení certifikované Qi. Postupujte podle níže uvedených kroků pro bezdrátové nabíjení pouzdra:

- **Nastavte nabíječku**

Připojte bezdrátovou nabíječku certifikovanou Qi k zdroji napájení a potvrďte, že funguje správně.

- **Umístěte nabíjecí pouzdro**

Umístěte pouzdro doprostřed bezdrátové nabíječky s logem směrem nahoru a ujistěte se, že je správně zarovnané.

- **Zkontrolujte kontrolku**

Indikátor svítí při nabíjení oranžově. Když se rozsvítí na zelenou, pouzdro je plně nabitě.

- **Vyjmout a použít**


Zvedněte pouzdro z nabíječky a používejte jako obvykle, jakmile je nabíjení hotové .

3. Doba nabíjení

Při teplotě 25 ± 2 °C trvá plně vybité nabíjecí pouzdro přibližně 180 minut, než se plně nabije pomocí bezdrátové nabíječky s certifikací Qi.

Redukce šumu

Zapnout/vypnout: Stisknout a držet

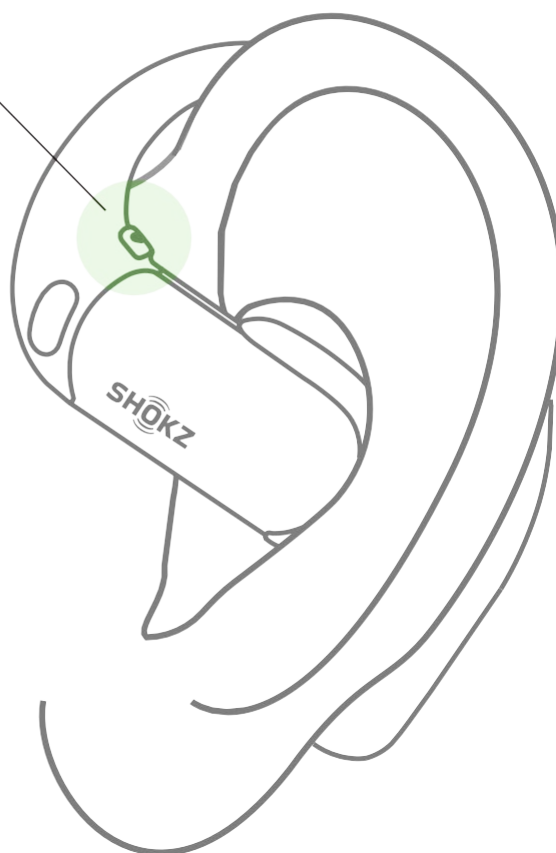


Při zapnutí funkce uslyšíte dva tóny; tlačítko uvolněte po prvním tónu.

Redukce hluku vyžaduje nošení obou sluchátek a není dostupná při používání pouze jednoho sluchátka.

Redukce šumu


Nastavte úroveň redukce hluku v aplikaci Shokz.

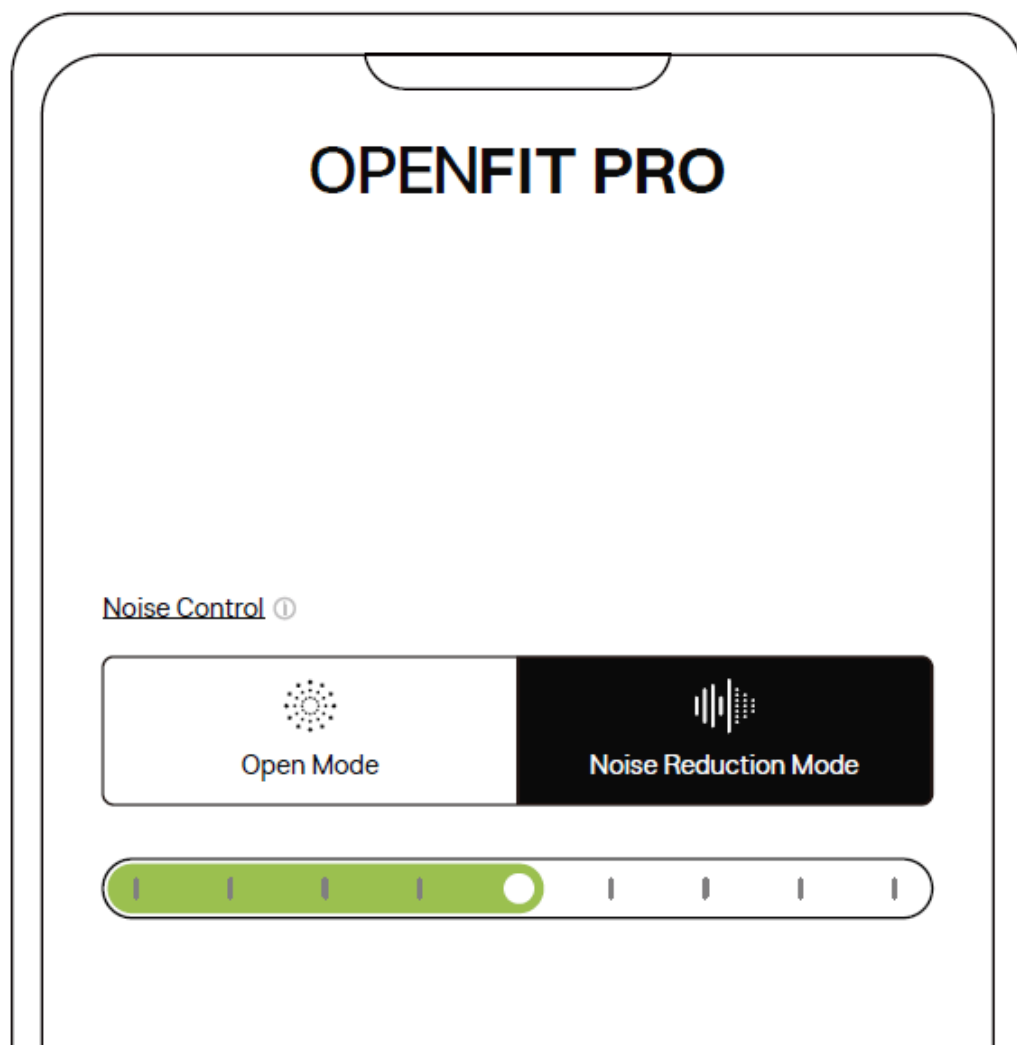


Vícebodové párování

Ujistěte se, že aplikace Shokz a firmware vašich sluchátek jsou aktualizované na nejnovější verzi. Zapněte Bluetooth na obou zařízeních.

1. Připojte sluchátka k telefonu a v aplikaci Shokz vyberte "MultiPoint Pairing".

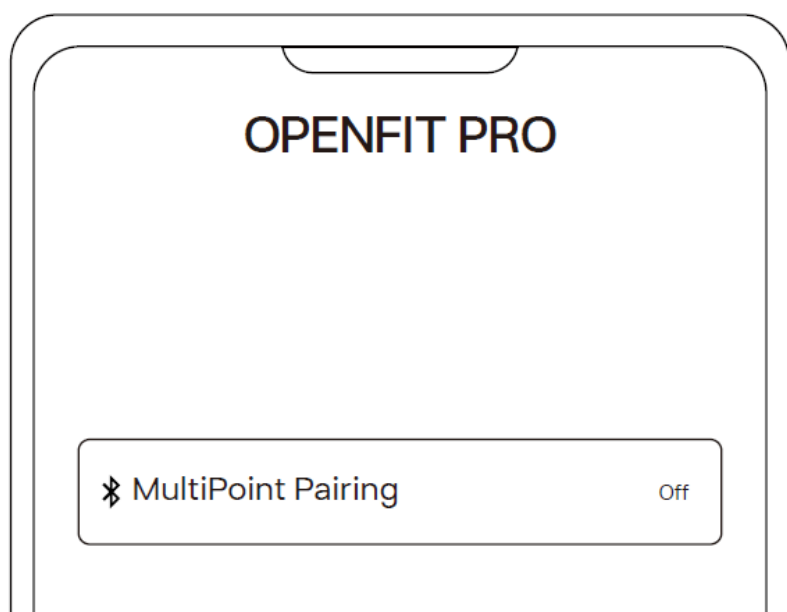

2. V vyskakovacím okně potvrďte povolení MultiPoint Pairing.
3. Klepněte na "Připojit se k druhému zařízení" a postupujte podle pokynů pro jeho spárování.
3. Tap "Connect to the Second Device" and follow the instructions to pair it.

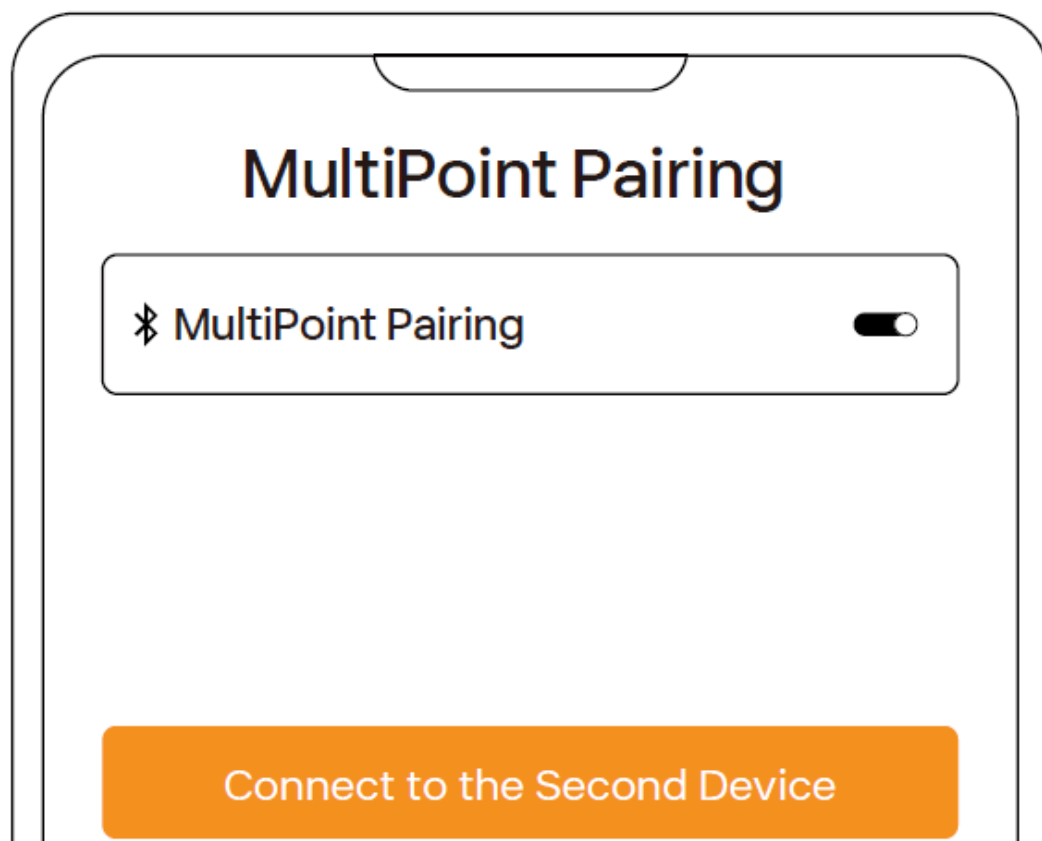


4. Po připojení můžete spravovat Bluetooth připojení obou zařízení v aplikaci Shokz.

OPTIMIZED FOR

The logo for Dolby Atmos, featuring the word "Dolby" in a bold, sans-serif font and "Atmos" in a lighter, sans-serif font, preceded by the Dolby logo symbol (two overlapping circles).

Optimalizovaná pro Dolby Atmos,
tato funkce poskytuje pohlcující, vícerozměrný zvuk a lze ji
aktivovat přes aplikaci Shokz.

Automatické připojení

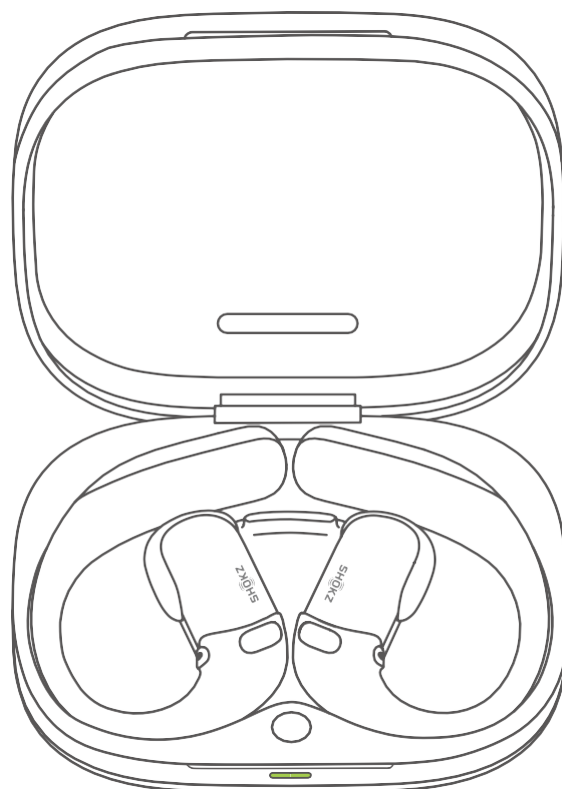


1. Po zapnutí se sluchátka automaticky pokusí připojit k naposledy spárovanému zařízení.
Pípnutí signalizuje úspěšné připojení.
2. Pokud dojde k odpojení sluchátek z důvodu ztráty dosahu, po návratu do dosahu se automaticky znovu připojí do 3 minut.
Pípnutí signalizuje úspěšné opětovné připojení.
3. Pokud se sluchátka vrátí do dosahu po více než 3 minutách, stiskněte libovolné fyzické tlačítko pro opětovné připojení k poslednímu spárovanému zařízení.
4. Pokud je aktivní funkce MultiPoint, stisknutím libovolného tlačítka dojde k opětovnému připojení sluchátek k oběma zařízením.

Poznámka:


Ujistěte se, že spárovaná zařízení jsou zapnutá, mají aktivní Bluetooth a nacházejí se v dosahu do 10 m.

Najdi sluchátka

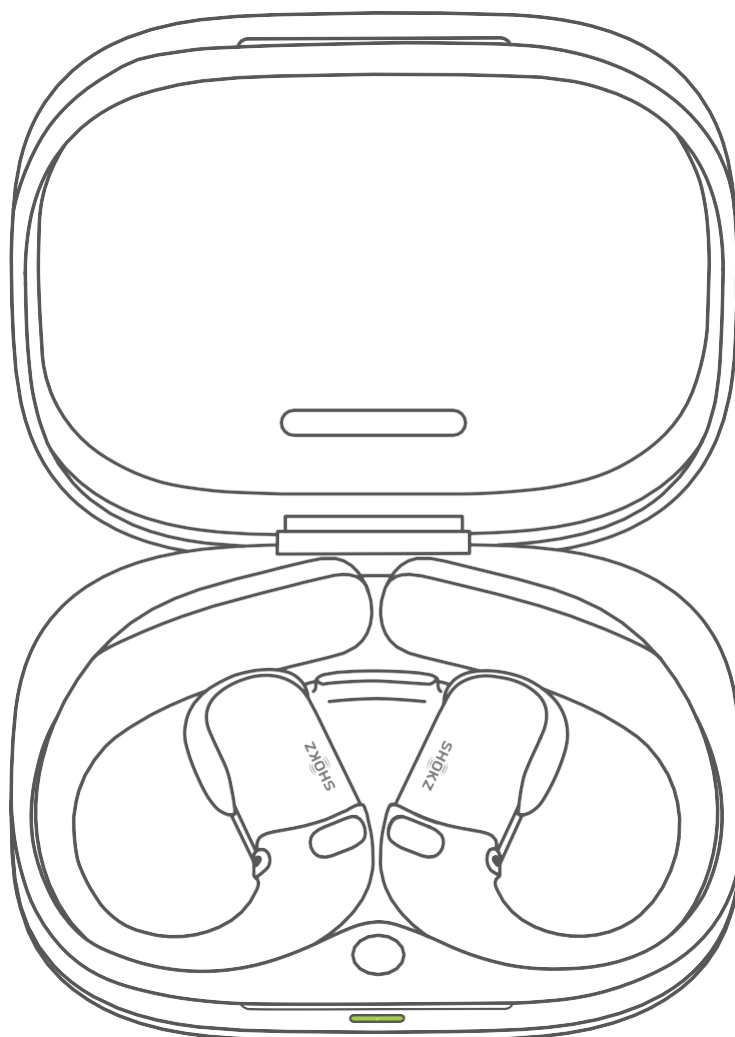

1. Ujistěte se, že jsou sluchátka připojena k telefonu.
Otevřete aplikaci Shokz a vyberte „Find My Earbuds“.
2. Ze seznamu vyberte sluchátko, které chcete najít.
3. Zvolte „Ping Left Earbud“ nebo „Ping Right Earbud“.
Vybrané sluchátko vydá hlasitý zvuk, který vám pomůže jej najít.

Resetování

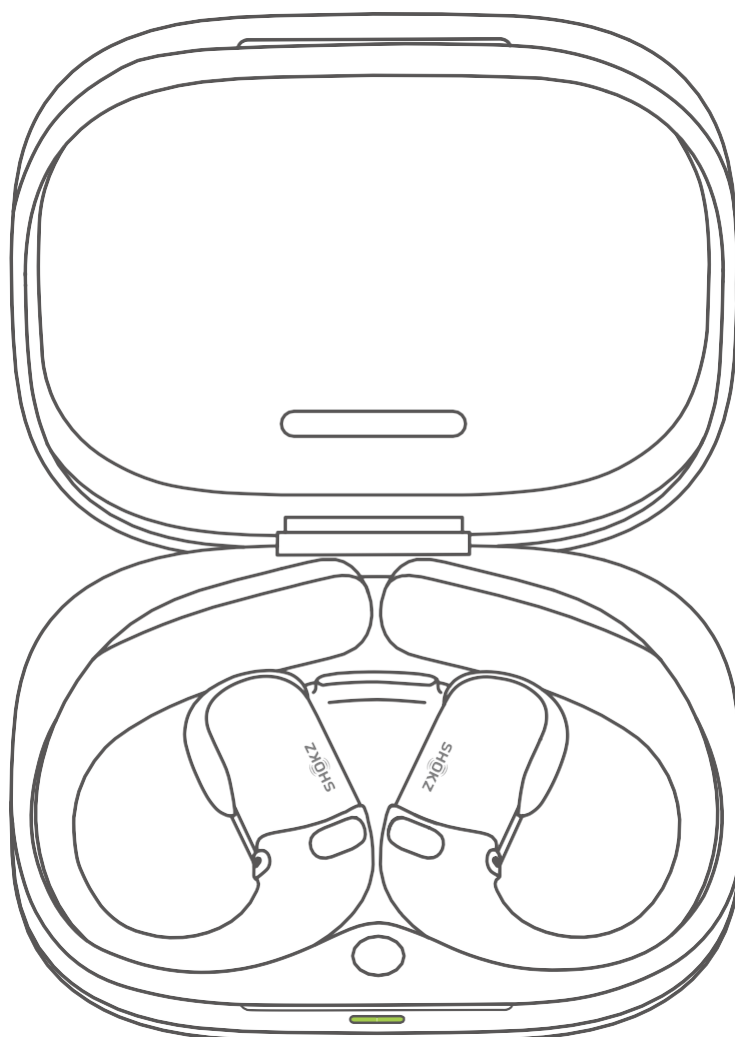

Resetováním sluchátek dojde k odstranění všech spárovaných zařízení a obnovení výchozího nastavení.

1. Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra.
2. Stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře po dobu 15 sekund.
Kontrolka bude 5 sekund blikat oranžově a poté zhasne, což znamená dokončení resetu.
Následně začne kontrolka blikat oranžově a zeleně, což znamená, že sluchátka přešla do režimu párování.

Čištění

1. Sluchátka

- Používejte měkký, čistý a suchý hadřík k otření sluchátek.
- Při čištění mřížky sluchátek jemně odstraňte nečistoty nebo ušní maz suchou vatovou tyčinkou, poté otřete měkkým hadříkem.

Poznámka:

- Před čištěním se ujistěte, že jsou sluchátka vypnutá a odpojená od všech zařízení.
- Neumývejte sluchátka vodou ani nepoužívejte ultrazvukové čištění.
- Zabraňte vniknutí kapaliny do otvorů sluchátek.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, koncentrované chemikálie, alkohol ani aceton – mohou způsobit poškození, deformaci nebo změnu barvy.
- Vyhněte se používání ostrých nebo drsných předmětů.

2. Nabíjecí pouzdro

- Používejte měkký, čistý a suchý hadřík k otření vnější části pouzdra.
- Použijte čistý, suchý a měkký kartáček k odstranění nečistot z nabíjecích kontaktů.
- Jemně očistěte nabíjecí kontakty uvnitř pouzdra suchou vatovou tyčinkou.

Poznámka:

- Před čištěním se ujistěte, že je pouzdro vypnuté a odpojené od všech zařízení.
 - Nepoužívejte abrazivní materiály k čištění pouzdra.
-


IP Rating

Testováno v kontrolovaných laboratorních podmínkách – sluchátka tohoto produktu jsou odolná proti prachu, potu a vodě na úrovni IP55 podle normy IEC 60529.

Poznámka:


- Stupeň krytí IP55 se vztahuje pouze na sluchátka, nikoli na nabíjecí pouzdro.
- Odolnost proti prachu, potu a vodě se může běžným používáním postupně snižovat.
- Neponořujte produkt do vody a vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkosti.
- Nepoužívejte produkt při aktivitách, jako je plavání, vodní lyžování, surfování nebo jiné vodní sporty.
- Pokud dojde ke kontaktu s vodou, sluchátka a příslušenství ihned osušte a nechte je volně uschnout na chladném a dobře větraném místě.

Nepoužívejte ani nenabíjejte produkt, dokud není zcela suchý.

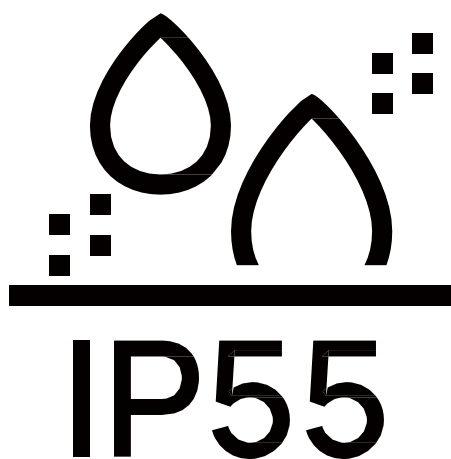

Umístění sériového čísla

Sériové číslo produktu je umístěno na štítku s čárovým kódem na obalu a na záruční kartě. Nabíjecí pouzdro má také vytištěné sériové číslo vedle nabíjecího portu.

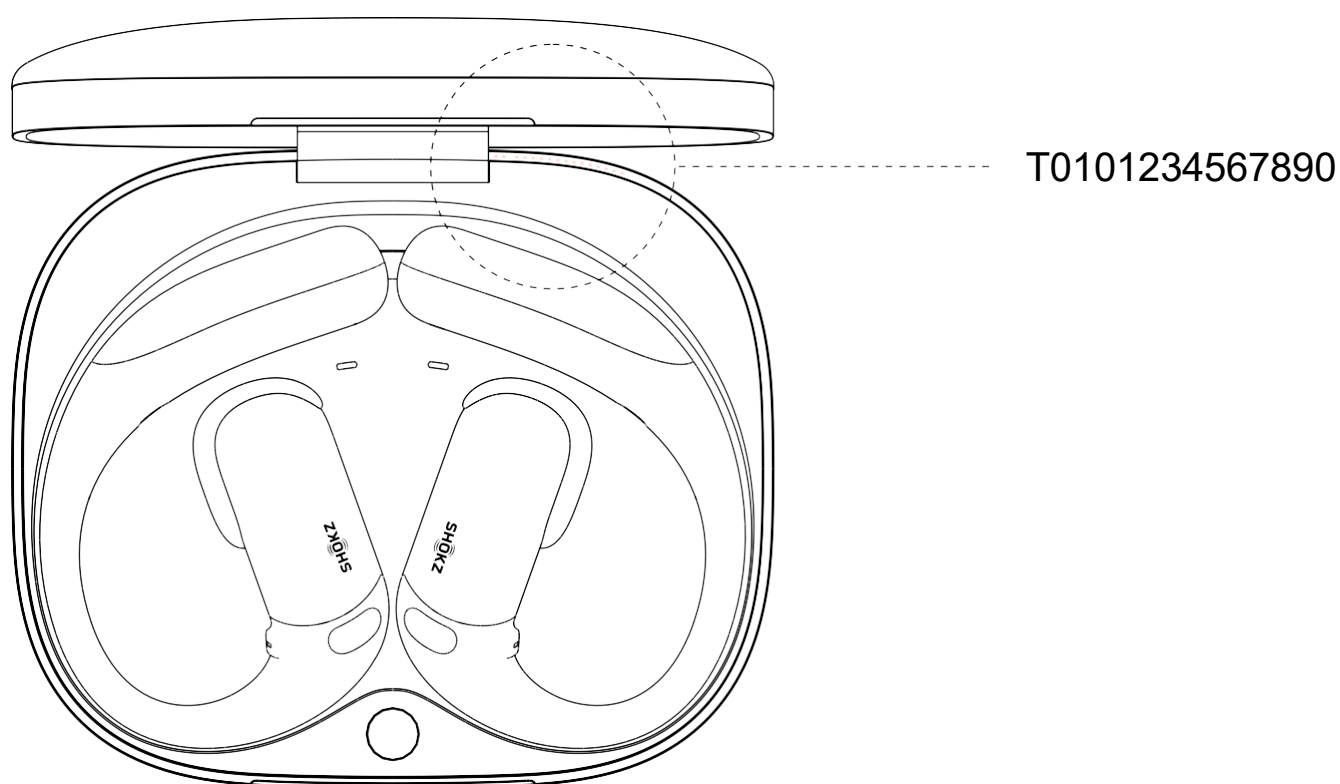

Záruka

Vaše sluchátka jsou kryta omezenou zárukou. Navštivte naše webové stránky **<https://shokz.com/pages/warranty-return>** pro kompletní informace .

SHOKZ