

The TCL logo is displayed in white capital letters on a dark rectangular background.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VÍCE PRODUKTŮ

Tato příručka se vztahuje na více modelů TCL.

Tento dokument je určen pro webové stránky a může postrádat důležité kontaktní údaje, které jsou k dispozici v tištěné příručce dodávané s monitorem v kartonové krabici.

Popisované funkce jsou společné pro většinu modelů. Některé funkce nemusí být ve vašem monitoru dostupné a/nebo váš monitor může obsahovat funkce, které nejsou v této příručce popsány. Ilustrace v této příručce se mohou lišit od skutečného produktu. Prosím řiďte se skutečným produktem.

HLÁŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PROBLÉMŮ

Pokud zjistíte bezpečnostní závadu nebo máte obavy ohledně bezpečnosti produktu:

Kontaktujte tým technické podpory TCL prostřednictvím formuláře na našem webu: klikněte na “Podpora” a poté na “Kontaktujte nás” v sekci monitorů.

Email: safetyeu@tcl.com

Webové stránky: www.tcl.com

Obsah knihy

Důležité informace.....	3
Důležité bezpečnostní pokyny.....	3
Využití elektrické energie	5
Poradenství v oblasti zdraví očí	5
Čištění monitoru.....	5
 Likvidace a recyklace výrobků.....	6
Informace o likvidaci použitých výrobků.....	6
Elektro- und Elektronikgeräte	7
 Příprava a montáž.....	9
Nástěnná montáž	10
 Používání monitoru	11
Připojení.....	11
Připojení monitoru.....	11
Popis monitorovacích svorek.....	12

Tlačítka Joystick (Joysticku)	13
Funkční popis	13

Další informace.....	15
Odstraňování problémů.....	15
Právní upozornění.....	16

Důležité informace

Důležité bezpečnostní pokyny

Před instalací tohoto výrobku si pečlivě přečtete všechny bezpečnostní informace.

Společnost nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo škody způsobené neautorizovanými změnami, úpravami nebo nesprávným používáním výrobku.

Varování

- VAROVÁNÍ: Nepřibližujte se ke zdrojům vody nebo místům s vodou, jako jsou koupelny, kuchyně, sklepy, bazény atd.
- VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že je zařízení namontováno a umístěno na stabilním místě; v případě pádu zařízení může dojít k poranění osob nebo poškození zařízení.
- VAROVÁNÍ: Uchovávejte mimo dosah zdrojů záření a tepla, skladujte a používejte na chladném, suchém a větraném místě.
- VAROVÁNÍ: Nezakrývejte ani neucpávejte větrací otvory v zadním krytu a nepoužívejte jej na povrchu postelí, pohovek, přikrývek nebo podobných předmětů.
- VAROVÁNÍ: Zásuvku nepřetěžujte, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- VAROVÁNÍ: Do přístroje nevkládějte cizí předměty, protože by mohlo dojít ke zkratu a následnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- VAROVÁNÍ: Tento výrobek sami nerozebírejte ani neopravujte. V případě dotazů se obraťte přímo na poprodejní servis.
- VAROVÁNÍ: Za napájecí kabel přiliš netahujte ani jím nekrutěte.
- VAROVÁNÍ: Rozsah napětí zdroje, ze kterého jednotka pracuje,

je vyznačen na zadním štítku krytu. Pokud nemůžete potvrdit dodávané napětí, obraťte se na prodejce nebo místní energetickou společnost.

- VAROVÁNÍ: Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení, abyste zabránili škodám způsobeným úrazem elektrickým proudem a abnormálním napětím při bouřkách.
- VAROVÁNÍ: Zásuvky by měly být instalovány v blízkosti zařízení a měly by být snadno přístupné.
- VAROVÁNÍ: Síťová zástrčka nebo spojka zařízení se používá jako odpojovací zařízení, aby bylo zajištěno, že odpojovací zařízení je snadno přístupné při běžném používání zařízení.

Pokud zařízení používá síťový adaptér:




-Používejte pouze síťový adaptér dodaný s produktem TCL.

-Napájecí kabel nepoužívejte s jinými výrobky.

Ujistěte se, že je zásuvka co nejbližší monitoru a že lze snadno připojit a odpojit napájecí adaptér (napájecí kabel). Při odpojování zařízení nezapomeňte odpojit napájecí adaptér (napájecí kabel) ze zásuvky.

Důležité bezpečnostní pokyny



Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu výrobku, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost důležitých pokynů pro obsluhu a údržbu (servis) v průvodní literatuře k výrobku.

Aby nedošlo ke zranění, musí být přístroj bezpečně připevněn ke stolu/ podlaze/stěně v souladu s montážními pokyny.

Obrazovka monitoru

Obrazovka monitoru použitá v tomto výrobku je vyrobena ze skla. Proto se může při pádu výrobku nebo nárazu do jiných předmětů rozbít.

Obrazovka monitoru je velmi technicky vyspělý výrobek, který vám poskytne jemný obraz. Občas se na obrazovce objeví neaktivní pixely, například modré, zelené nebo červené pevné body. To nemá vliv na výkon výrobku.

Předpisy ESD

Zařízení splňuje normy pro ESD. Pokud zařízení nelze obnovit z důvodu elektrostatického výboje, je nutný zásah uživatele.

Zavěšení monitoru na zeď

Varování: V závislosti na velikosti monitoru vyžaduje tato operace nejméně dvě osoby.

Pro zajištění bezpečné instalace dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Zkontrolujte, zda stěna unese hmotnost monitoru a komponentů připevněných na stěnu.
- Postupujte podle pokynů k instalaci dodaných s nástěnným držákem. U některých modelů nezapomeňte před montáží na stěnu zašroubovat šestihranné otvory pro montážní šrouby VESA (a šrouby) dodané s jednotkou do matic pro montáž na stěnu na zadní straně jednotky.
- Monitor musí být na stěně namontován ve svislé poloze.
- Dbejte na to, aby byly použity pouze šrouby vhodné pro daný materiál stěny.
- Ujistěte se, že je kabel monitoru umístěn na místě, kde nehrozí nebezpečí zakopnutí o něj.

Zde platí i všechny ostatní bezpečnostní pokyny týkající se tohoto monitoru.

Uživatelské příručky k více produktům

Funkce popsané v této příručce platí pro většinu modelů. Váš monitor nemusí mít určité funkce a/nebo může obsahovat funkce, které nejsou popsány v této uživatelské příručce. Vyobrazení v této příručce se mohou lišit od skutečného výrobku. Podívejte se prosím na skutečný výrobek.

Využití elektrické energie

Tento výrobek by měl být používán s napájecím zdrojem typu uvedeného na štítku. Pokud si nejste jisti, jaký typ napájení je k dispozici, obraťte se na svého prodejce nebo místní energetickou společnost.

Varování

- Nepokládejte na napájecí adaptér (napájecí kabel) žádné předměty a neumísťujte tento výrobek na místa, kde by na napájecí adaptér (napájecí kabel) mohly šlápnout osoby.
- Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkový proud připojených spotřebičů nepřesahuje proud prodlužovacího kabelu. Dbejte také na to, aby celkový výkon všech spotřebičů zapojených do stejné zásuvky nepřekročil jmenovitou hodnotu pojistky. (Pro monitory vybavené napájecím kabelem).
- Nezapojte příliš mnoho zařízení, jinak dojde k přetížení zásuvky a napájecí desky. Celkové zatížení systému nesmí překročit 80 % jmenovité hodnoty větve. Pokud se používá propojovací panel, nesmí zátěž překročit 80% vstupní kapacity propojovacího panelu.

Poradenství v oblasti zdraví očí

Abyste předešli únavě očí a bolestem krku/paží/zád/ramen, které mohou být důsledkem dlouhodobého používání monitoru, mějte při jeho používání na paměti následující doporučení:

- Monitor umístěte do vzdálenosti 20 až 28 palců (asi 50 až 70 cm) od očí.
- Při používání monitoru přiměřeně zvyšte počet mrkání, abyste udrželi oči vlhké, a po delším používání monitoru si oči zvlhčete vodou.
- Po dvou hodinách používání monitoru si udělejte 20 minutovou přestávku.
- Dělejte časté přestávky: Místo zírání do monitoru se alespoň 20 sekund dívejte na vzdálený cíl.
- Během přestávek se protáhněte, abyste zklidnili krk, paže, záda a ramena.

Čištění monitoru

Při čištění monitoru pečlivě dodržujte níže uvedené pokyny:

- Před čištěním výrobku VŽDY odpojte napájecí kabel.
- K čištění použijte měkkou bavlněnou utěrku nebo utěrku z mikrovlákna a jemný čisticí prostředek. VŽDY se ujistěte, že jsou hadry vlhké nebo téměř suché a že se do přední části a boků skříně nedostanou kapaliny.

Likvidace a recyklace výrobků

Informace o likvidaci použitých výrobků

Vaše výrobky jsou navrženy a vyrobeny z kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít. Tento výrobek může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace těchto materiálů může být regulována z důvodu ochrany životního prostředí. Informace o likvidaci a recyklaci získáte od místních úřadů.



Prohlášení o OEEZ

[Evropská unie]

Podle směrnice Evropské unie ("EU") 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních již nelze výrobky "elektrických a elektronických zařízení" likvidovat jako komunální odpad a výrobci zahrnutých elektronických zařízení jsou povinni tyto výrobky po skončení jejich životnosti recyklovat.

[Firemní uživatelé]

Pokud si přejete tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na svého dodavatele a prostudujte si podmínky kupní smlouvy.

[Ostatní země mimo EU]

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud si přejete tyto předměty zlikvidovat, postupujte v souladu s platnými vnitrostátními zákony nebo jinými předpisy upravujícími likvidaci použitých elektrických zařízení ve vaší zemi.



Konzistence

Toto zařízení splňuje požadavky stanovené ve směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (2014/30/EU) a směrnici o nízkém napětí (2014/35/EU), směrnice ErP (2009/125/ES) a směrnice RoHS (2011/65/EU). Tento výrobek byl testován a splňuje harmonizované normy pro zařízení informačních technologií (HSITE) vydané podle směrnice OJEU.



Platí pro produkty určené pro britský trh.

Tímto společnost TCL prohlašuje, že tento monitor splňuje příslušné britské zákonné požadavky.

Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Design a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte



Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

3. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

4. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)

Příprava a montáž

Varování



Před demontáží a montáží monitoru si pečlivě přečtete tuto příručku:

- Pro zajištění bezpečnosti a výkonu výrobku používejte vždy originální díly dodané v krabici.
- Záruka na výrobek se nevztahuje na poškození nebo zranění způsobené neautorizovanými díly.
- Generické kabely, které nejsou certifikovány společností TCL, mohou způsobovat šum na displeji nebo obraz na obrazovce.
- Obrázky v této uživatelské příručce představují typické provozní postupy a mohou se lišit v závislosti na monitoru.
- Při utahování šroubů nepoužívejte nadměrnou sílu, jinak může dojít k poškození monitoru. Na takové poškození se nevztahuje záruka na výrobek.
- Při pouhém držení základny vzhůru nohama může dojít k jejímu vysunutí nebo zranění osob. Na takové poškození se nevztahuje záruka na výrobek.
- Při zvedání nebo přemísťování monitoru nepůsobte na obrazovku příliš velkou silou, jinak by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Na nedbalost, nedostatečný dohled, nedostatečnou údržbu nebo zanedbání údržby výrobku v souladu s pokyny výrobce se záruka na výrobek nevztahuje.
- Na úpravy, změny a modifikace monitoru pro použití v jiné zemi, než ve které byl monitor původně navržen a vyroben, a na poškození způsobená takovými úpravami se záruka na výrobek nevztahuje.
- Úpravy, modifikace, zásahy a změny (otevření nebo demontáž) monitoru provedené třetími stranami, společnostmi nebo jednotlivci, kteří nejsou autorizováni výrobcem. Na tyto změny se nevztahuje záruka na výrobek.
- Na údržbu a opravy prováděné nebo prováděné jinými osobami než výrobcem nebo servisním střediskem schváleným výrobcem se nevztahuje záruka na výrobek.
- Záruka na výrobek se nevztahuje na instalaci nebo používání monitoru, pokud nesplňuje technické nebo bezpečnostní normy a předpisy platné v zemi, kde je instalován a používán.
- Záruka na produkt se nevztahuje na virové infekce nebo na monitor používající software, který nebyl dodán nebo nebyl správně nainstalován.
- Na estetické vady vnějších částí monitoru, které nemají vliv na jeho provoz, zejména na škrábance, stopy po nárazu apod., se záruka na výrobek nevztahuje.
- Na vady způsobené parazity nebo hmyzem se záruka na výrobek nevztahuje.

Nástěnná montáž

Varování



Neumísťujte monitor do nestabilní polohy. Monitor by mohl spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnoha úrazům, zejména u dětí, lze předejít jednoduchými opatřeními, jako jsou např.

- Zkontrolujte, zda stěna unese hmotnost monitoru a komponentů připevněných na stěnu.
- Při instalaci postupujte podle pokynů dodaných s nástěnným držákem. U některých modelů se ujistěte, že jste před montáží na stěnu zašroubovali šroubovací otvory VESA (a šrouby) dodané se sadou do matic pro montáž na stěnu na zadní straně sady.
- Pokud dojde ke ztrátě šroubů v důsledku nehody, ujistěte se, že jsou použity pouze šrouby doporučené v části Montáž na stěnu v návodu k obsluze nebo v příručce Rychlý start (přiložené v krabici s příslušenstvím) a že šrouby odpovídají materiálu stěny.
- Používejte pouze nábytek, který monitor bezpečně podpírá, jak je doporučeno v části Montáž na stěnu v návodu k obsluze nebo v příručce Rychlý start (je součástí balení příslušenství).
- Ujistěte se, že monitor musí být namontován na svislé stěně.
- Ujistěte se, že monitor nevisí přes okraj opěrného nábytku.
- Nepokládejte monitor na vysoký nábytek (například skříně nebo knihovny), aniž byste nábytek a monitor upevnili k vhodné podpěře.
- Nepokládejte monitor na látku nebo jiný materiál mezi monitor a opěrný nábytek.
- VŽDY ved'te kabely a kabely připojené k monitoru tak, aby neohrozovalo nebezpečí zakopnutí.


Poznámka: Zde platí i všechny ostatní bezpečnostní pokyny týkající se tohoto monitoru. Pokud mají být stávající monitory zachovány a přemístěny, měly by se uplatnit stejné úvahy jako výše.

Používání monitoru

Připojení

Připojení monitoru


1. Před připojením monitoru se ujistěte, že je počítač/notebook vypnutý.
2. Připojte kabel monitoru k pravé části počítače/notebooku.
3. Připojte jeden konec napájecího kabelu ke vstupu střídavého proudu.
4. Druhý konec připojte k počítači/notebooku.
5. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
6. Stisknutím tlačítka uprostřed Joystick (Joysticku) zapnete monitor.
7. Po zapnutí počítače/notebooku monitor rozpozná signál a zobrazí obraz.

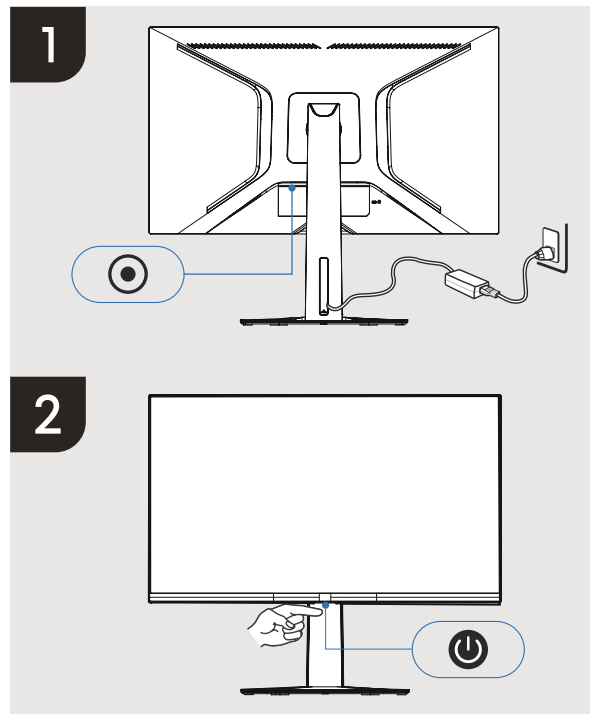

Popis monitorovacích svorek

Poznámka: Umístění tlačítek a konektorů se může lišit v závislosti na modelu monitoru.

 19V	Vstupní zásuvka displeje
UPSTREAM	Port pro nahrávání dat z USB-B do počítače/notebooku
 5V --- 0.9A	Rozhraní USB (Universal Serial Bus)
HDMI™	Přístupový port signálu HDMI
DP	Rozhraní pro vstup signálu DP
TYPE-C (Maximálně 90W)	Vstupní konektor typu C (Výstup typu C: 5 VDC/3 A, 9 VDC/3 A, 12 VDC/3 A, 15 VDC/3 A, 20 VDC/3 A)
Headphone	Zásuvka zvukového výstupu

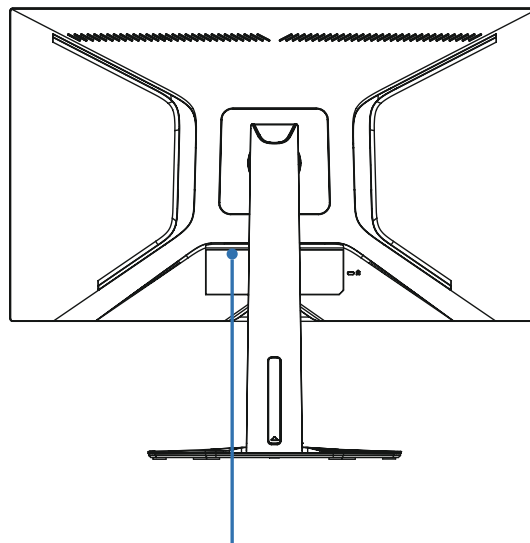


Váš monitor může mít odlišné konektory nebo konfigurace než ty zde zobrazené.

Tlačítka Joystick (Joysticku)

Funkční popis

Zde jsou tlačítka Power (Napájení) na navigačních směrových tlačítkách a tlačítkách monitoru, která můžete často používat.

	Pokyny
Zapnout	Krátce stiskněte prostřední tlačítko.
Srážení	Stiskněte a podržte střed tlačítka po dobu 3 sekund.
Kontrolka	Při vypnutí monitoru kontrolka zhasne
	Když je monitor v pohotovostním režimu, kontrolka svítí oranžově
	Indikátor svítí bíle, když není monitorován žádný vstupní signál
	Indikátor je vypnutý, když je monitorován vstupní signál

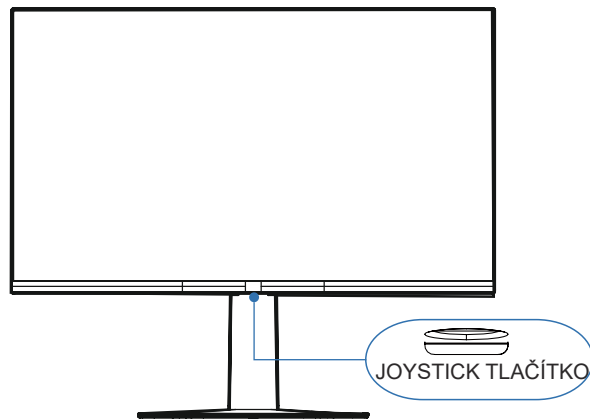


Funkce popsané v této příručce jsou společné pro většinu modelů. Některé funkce nemusí být ve vašem monitoru dostupné a/nebo váš monitor může obsahovat funkce, které nejsou v této uživatelské příručce popsány. Ilustrace v této příručce se mohou lišit od skutečného produktu. Prosím řiďte se skutečným produktem.

Funkční popis


Middle (Prostřední) tlačítko (Stiskněte tlačítko uprostřed Joystick (Joysticku))	- Můžete zapnout/vypnout monitor. - Když je monitor zapnutý: krátce stiskněte navigační nabídku.
Left (Levé) tlačítko (Přepněte tlačítka Joystick (Joysticku) do levého směru).	- Když je monitor zapnutý: krátce stiskněte navigační nabídku. - Po otevření navigační nabídky se přepnutím doleva VRÁTÍTE na předchozí krok nebo navigační nabídku ZAVŘETE.
Right (Pravé) tlačítko (Přepněte tlačítko Joystick (Joysticku) do správného směru).	- Když je monitor zapnutý: krátce stiskněte navigační nabídku. - Po otevření navigační nabídky přepněte doprava pro přístup k možnostem zobrazení nebo POTVRDTE přechod na další krok (výchozí nastavení, které lze změnit podle pokynů v nabídce funkcí OSD).
Up (Nahoru) tlačítko (Přepněte tlačítko Joystick (Joysticku) na zadní stranu přední části monitoru).	- Když je monitor zapnutý: krátce stiskněte navigační nabídku. - Při otevření navigační nabídky přepněte na boční orientaci obrazovky pro přístup k možnostem vstupu (výchozí nastavení, lze změnit podle pokynů v nabídce funkcí OSD).
Down (Spodní) tlačítko (Přepněte tlačítko Joystick (Joysticku) na stranu obrazovky monitoru)	- Když je monitor zapnutý: krátce stiskněte navigační nabídku. - Přepnutím směru na boční straně obrazovky monitoru ZAVŘETE navigační nabídku.

POZNÁMKA: Spodní část joysticku netlačte přímo na stůl, mohlo by dojít k jeho poškození.

Funkce popsané v této příručce jsou společné pro většinu modelů. Některé funkce nemusí být ve vašem monitoru dostupné a/nebo váš monitor může obsahovat funkce, které nejsou v této uživatelské příručce popsány.

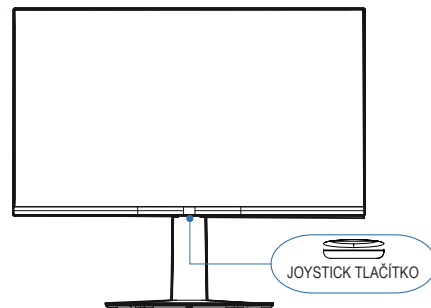

V otevřeném stavu můžete přepnutím jednotlivých směrů otevřít navigační nabídku a nastavit ji podle pokynů.

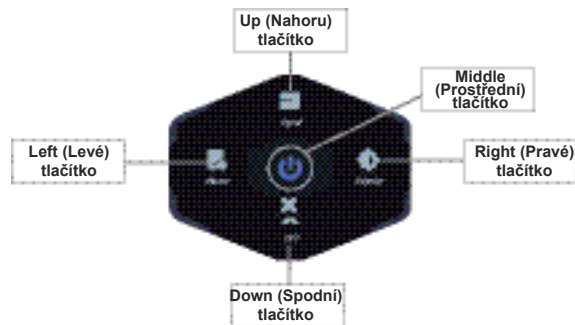

Další informace

Odstraňování problémů

Než požádáte o služby, prostudujte si prosím níže uvedený seznam.

Indikátor napájení je vypnutý:

- Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen do elektrické zásuvky a do zásuvky na monitoru.
- Zkontrolujte, zda je správně stisknuto tlačítko napájení pro zapnutí monitoru.

Funkce Zapojení a přehrávání nefunguje:

- Ujistěte se, že je počítač správně sladěn.
- Zkontrolujte, zda je grafická karta správně přizpůsobena.

Obraz je příliš tmavý, příliš světlý nebo barevný:

- Kontrola nastavení barev.
- Zkontrolujte nastavení brightness (jasu).
- Zkontrolujte funkci sharpness (zřetelnosti).

Obrazovka bliká nebo se zobrazuje zvlněný obraz:

- Zvažte, zda monitor není rušen elektrickým zařízením.

Když svítí indikátor napájení, nezobrazuje se žádný obraz:

- Ujistěte se, že je počítač zapnutý.
- Zkontrolujte, zda je grafická karta správně vložena.
- Stiskněte tlačítko CapsLock na klávesnici počítače a sledujte

kontrolky, zda je počítač spuštěn.

Abnormální barva nebo zvuk:

- V nastavení obnovte výchozí nastavení barev nebo zvuků z výroby.

Poznámka: Pokud výše uvedené návrhy nevyřeší váš technický problém, podívejte se na servisní informace na záručním listu.

Právní upozornění společnosti TCL, výrobce tohoto monitoru

Vzhledem k různým funkcím produktů, které obsahují Monitor - Services, a omezením dostupného obsahu nemusí být některé funkce, aplikace a služby dostupné na všech zařízeních nebo ve všech regionech. Některé funkce monitoru mohou vyžadovat další periferní zařízení nebo členské poplatky, které se prodávají samostatně. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu naleznete na našich webových stránkách. Služby a obsah poskytované prostřednictvím monitoru mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění.

Veškerý obsah a služby přístupné prostřednictvím tohoto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněny autorskými právy, patenty, ochrannými známkami a/nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Obsah a služby jsou určeny pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není schválen vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, jakýkoli obsah nebo služba zobrazená prostřednictvím tohoto zařízení nesmí být upravována, kopírována, znovu publikována, nahrávána, zveřejňována, přenášena, překládána, prodávána, vytvářena z ní odvozená díla, využívána nebo šířena jakýmkoli způsobem nebo médiem, s výjimkou případů, kdy to výslovně povolí příslušný vlastník obsahu nebo poskytovatel služby.

Služby třetích stran mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny, pozastaveny, odstraněny, ukončeny nebo přerušeny nebo k nim může být znemožněn přístup a společnost TCL neposkytuje žádné prohlášení ani záruku, že jakýkoli obsah nebo služby budou po určitou dobu nadále dostupné. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami prostřednictvím sítí a přenosových zařízení, nad nimiž společnost TCL nemá kontrolu.

Aniž by byla omezena obecnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, společnost TCL výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakoukoli změnu, přerušení, zakázání, odstranění nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby dostupné prostřednictvím tohoto zařízení. Společnost TCL může za jakýchkoli okolností bez předchozího upozornění a bez odpovědnosti stanovit omezení používání určitých

služeb nebo obsahu nebo přístupu k nim. Společnost TCL neodpovídá za služby zákazníkům související s obsahem a službami. Jakékoli dotazy nebo požadavky na služby související s obsahem nebo službami je třeba směřovat na příslušné poskytovatele obsahu a služeb. **VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZAŘÍZENÍ POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE VEŠKERÉ RIZIKO, POKUD JDE O USPOKOJIVOU KVALITU, VÝKON A PŘESNOST, NESETE VY. ZAŘÍZENÍ A VEŠKERÝ OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST TCL SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, TÝKAJÍCÍCH SE ZAŘÍZENÍ A JAKÉHOKOLI OBSAHU A SLUŽEB, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, KLIDNÉHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST TCL NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, AKTUÁLNOST, ZÁKONNOST NEBO ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽEB DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM ZAŘÍZENÍ, ANI TO, ŽE ZAŘÍZENÍ, OBSAH NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, NEBO ŽE PROVOZ ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠOVANÝ NEBO BEZCHYBNÝ. SPOLEČNOST TCL ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY, AŽ UŽ SMLUVNÍ NEBO DELIKTNÍ, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TAKOVÉ ŠKODY VZNIKLY V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI INFORMACEMI OBSAŽENÝMI V ZAŘÍZENÍ NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ NEBO JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY, KE KTERÉ JSTE ZÍSKALI PŘÍSTUP VY NEBO JAKÁKOLI TŘETÍ STRANA. A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST TCL BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA.**