




DW2-Wi-Fi


Dveřní a okenní senzor
Sonoff DW2 WIFI

Návod k obsluze

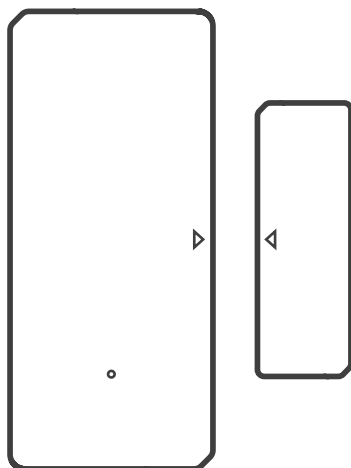

Návod k obsluze


1 Stáhněte si aplikaci.




Android™ & iOS

2. Nainstalujte baterie.

2-1. Sejměte zadní kryt vysílače.

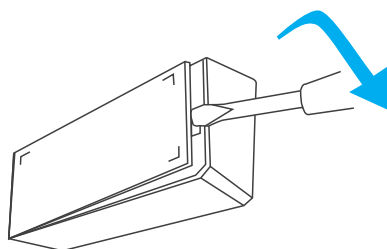


2-2. Vložte baterie do prostoru pro baterie podle identifikátorů kladného a záporného pólu.

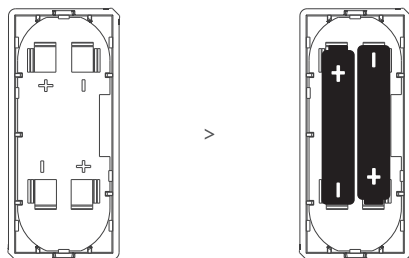

2-3. Zavřete zadní kryt.

Baterie není součástí dodávky, je nutné ji zakoupit zvlášť.

3. Vstupte do režimu párování.



Stiskněte a podržte párovací tlačítko na vysílači po dobu 5 s s vysunutým stylusem, dokud nezačne blikat indikátor LED, poté jednotka přejde do režimu párování.


4. Přidejte zařízení.




Klepněte na "+" a vyberte možnost "Připojení Bluetooth", poté postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace.

Instalace zařízení


1. Odlepte ochrannou fólii.



2. Při instalaci se pokuste zarovnat linii značky na magnetu s linií značky na vysílači.



3. Namontujte je odděleně v oblasti otevírání a zavírání.




Ujistěte se, že montážní mezera je menší než 5 mm, když jsou dveře nebo okno zavřené.

Specifikace

Model	DW2-RF	
RF	433MHz	
Provozní napětí	DC3V (2 x 1,5V baterie)	
Model baterie	AAA 1.5V	
Klidový proud	≤6uA	
Emisní proud	≤10mA	
Dosah bezdrátového přenosu	Max. 50m	
Montážní otvor	<5mm	
Provozní teplota	-10°C~40°C	
Materiál	PC	
Rozměr	Vysílač: 70x31x19mm	Magnet: 42x14x16mm

Představení produktu

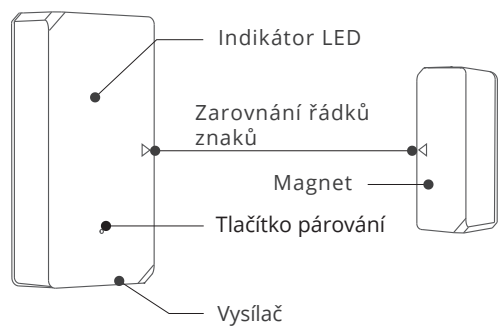

Jednotka váží méně než 1 kg.
Doporučuje se instalační výška menší než 2 m.

Průvodce stavem indikátoru LED

Bliká	Režim párování Bluetooth
Jednou rychle blikne	Směrovač nelze detekovat
Dvakrát rychle blikne	Připojení k routeru, ale ne k Wi-Fi

Funkce

DW2-Wi-Fi je bezdrátový dveřní/okenní senzor Wi-Fi, který aktivuje vysílač oddělením magnetu od vysílače na více než 20 mm, poté vysílač odešle poplašnou zprávu a odešle ji do aplikace. Zařízení můžete sdílet s rodinou a společně kontrolovat stav dveří/oken.



Sdílení



Upozornění
na poplach





Záznamy o
historii operací



Úroveň
nabití


Montáž

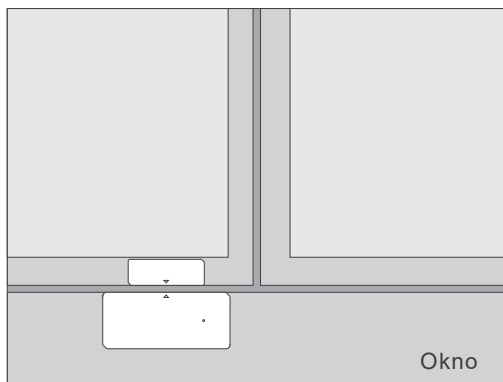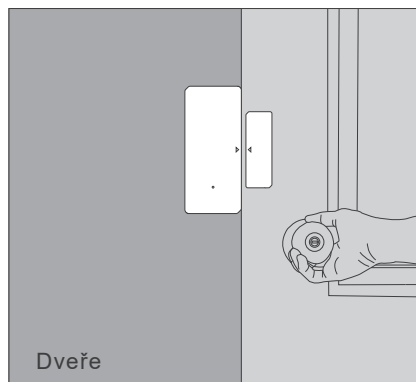

Pozor:

- Neinstalujte vnější dveře/okna.
- Neinstalujte na nestabilní místo nebo na místo vystavené dešti či vlhkosti.
- Neinstalujte v blízkosti drátů nebo magnetických předmětů.

Výměna baterií

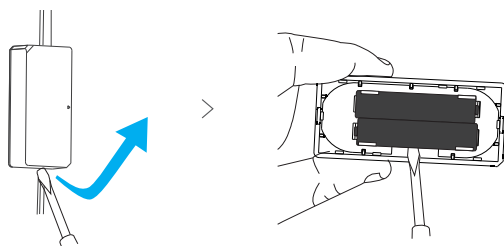

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí míchat s ostatním komunálním odpadem. Musí být sbírán odděleně a recyklován na určených sběrných místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro jeho likvidaci. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, ve středisku čištění nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež je třeba zjistit a odstranit.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

