



CZ návod k použití

**H80A1 - H80A1C01 - Govee RGBICWW
Smart duální kulaté stropní světlo
2400lm 30cm Matter**

SK Návod na použitie

**H80A1 - H80A1C01 - Govee RGBICWW
Smart duálne kulaté stropné svetlo
2400lm 30cm Matter**



TYGOTEC

CZ návod k použití H80A1 - H80A1C01 - Govee RGBICWW Smart duální kulaté stropní světlo 2400lm 30cm Matter

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

- Abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem, vypněte před instalací nebo upevněním zařízení hlavní přívod proudu na jističi.
- Všechna elektrická připojení musí být v souladu s místními normami a normami. Pokud nejste obeznámeni se správným zapojením elektrické instalace, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Pouze pro vnitřní použití. Tento výrobek není vodotěsný. Nevystavujte jej na místech náchylných ke stříkající vodě nebo kapkám vody. Vnitřní světelné zdroje nelze vyměnit. Pokud dojde k poškození světelných zdrojů, je třeba výrobek vyměnit.
- Zařízení a jeho příslušenství nerozebírejte ani neupravujte.

- Neinstalujte tento výrobek v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů tepla nebo velkých zdrojů tepla (např. svíček, předmětů naplněných kapalinou).
 - Pracovní teplota by se měla pohybovat v rozmezí od -10 °C do 40 °C. Pokud výrobek neplánujete používat delší dobu, skladujte jej v místech, kde je teplota v rozmezí -20°C až 60°C.
 - S tímto výrobkem nelze použít externí stmívač.
 - K ovládání tohoto svítidla používejte pouze ovládání dodané s tímto návodem nebo jím určené. Tato lampa nebude správně fungovat, pokud bude připojena ke standardnímu (žárovkovému) stmívači nebo ovládání stmívání.
- POZOR** - výrobek není hračka. Děti a osoby se zdravotním postižením by jej měly používat pod dohledem dospělé osoby.

Obsah balení


1x stropní světlo

1x základna

1x balení příslušenství

1x příručka



Popis produktu

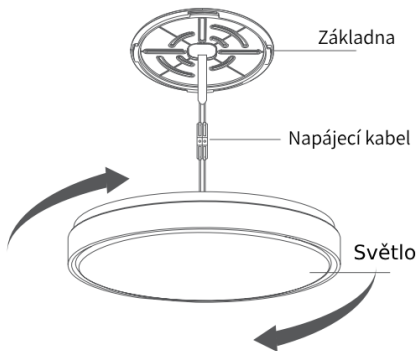


Instalace

Pozor! Před instalací vypněte jističem napájení.

Krok 1 – Potvrďte si správnost orientace montážní desky.



Krok 2 – Použijte šrouby a hmoždinky vhodné pro typ stropu. Před dotažením montážní desky je možné s ní stále pohybovat

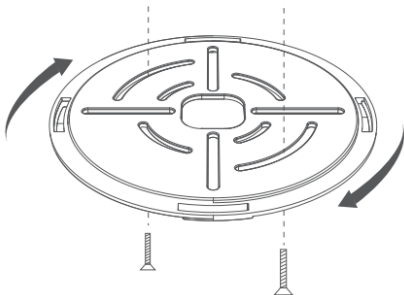

Krok 3


a. Otevřete pojistky svorkového konektoru.



b. Ujistěte se,
že vodiče
nejsou
roztřepené.



- c. Vložte vodiče L a N z lampy do svorkového konektoru a páčkami ho zajistěte. Z opačné strany vložte vodiče z elektroinstalace. Dejte pozor, aby byly vodiče L a N na protilehlých pozicích k vodičům lampy.

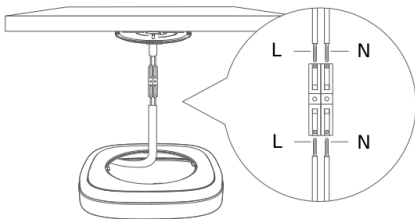

- d. Přiložte světlo k montážní základně a otočte ve směru hodinových ručiček.
- e. Instalace je kompletní, jističem obnovte napájení.

Párování zařízení s aplikací Govee Home

Co potřebujete:

Wi-Fi router podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n (5 GHz není podporováno). Chytrý

telefon nebo tablet se systémem iOS nebo Android.

Pokyny ke spárování

- 1** Stáhněte si aplikaci Govee Home App z App Store (iOS) nebo Google Play (Android).
- 2** Povolte Bluetooth ve svém smartphonu.
- 3** Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H80A4".
- 4** Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Příručka Matter

1. Jak používat aplikaci Matter

Krok 1 Najděte QR kód Matter nebo číslo zařízení na výrobku nebo na stránce "Nastavení zařízení" v aplikaci Govee Home.

Krok 2 Zapněte Bluetooth na svém smartphonu a nechte jej zapnutý.

Krok 3 Stáhněte si a otevřete aplikaci, která podporuje Matter, například Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atd.

Krok 4 Pomocí čísla zařízení nebo QR kódu na zařízení v aplikaci dokončete připojení k síti Matter pro dané zařízení.

2. Důležité

Při prvním použití Matteru je třeba dokončit síťové připojení aplikací, které podporují Matter (např. Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atd.), do 15 minut po zapnutí výrobku.

Je vyžadována síť IPv6. Změna sítě může způsobit nefunkčnost systému Matter.

Pokud se zařízení nemůže připojit k síti aplikace Matter ecosystem, klepněte na možnost

Obnovení sítě na stránce Nastavení zařízení, abyste obnovili tovární nastavení zařízení před pokusem o opětovné připojení k síti. Pokud potřebujete při používání aplikace Matter změnit síť, zavřete aplikaci Govee Home App a vypněte zařízení. Poté znovu zapněte a do 15 minut dokončete připojení k síti aplikací, které podporují Matter (např. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit atd.).

Specifikace

Vstupní napájení: AC 100-240V 50/60Hz

Barvy světla: RGBICWW

CRI index: >94 při 2700K

Ovládání: aplikace, hlasové

Konektivita: Matter, Wi-Fi, Bluetooth

Řešení problémů

1. Nelze se připojit k aplikaci Govee Home.

- a. Zkontrolujte, zda je světlo zapnuté.
- b. Zkontrolujte, zda bylo zapnuto Bluetooth smartphonu, nebo zkuste připojit světlo k jinému smartphonu.
- c. Při prvním připojení se ujistěte, že se smartphone nachází v blízkosti světla.
- d. Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku „Zařízení“, odstraňte zařízení a postupujte podle předchozích pokynů pro opětovné připojení.

2. Nelze se připojit k síti Wi-Fi

- a. Zkontrolujte, zda je kontrolka zapnutá.
- b. Během procesu párování nevynechávejte kroky připojení k síti Wi-Fi.
- c. Ujistěte se, že váš směrovač Wi-Fi podporuje frekvenci 2,4 GHz (frekvence 5 GHz není podporována).
- d. Ujistěte se, že jste během procesu připojení Wi-Fi zadali správné heslo Wi-Fi.
- e. Zkraťte vzdálenost mezi zařízením a směrovačem Wi-Fi na méně než 15 m a zkuste se znovu připojit.

f. Pomocí jiného chytrého telefonu proveďte spárování se zařízením a zkontrolujte, zda síť Wi-Fi funguje.

3. Nelze spárovat ani se připojit k Alexe nebo Google Assistant.

a. Zkontrolujte, zda je připojení Wi-Fi stabilní.

b. Přejděte na stránku "Nastavení" aplikace a podle pokynů na adrese

v části "Uživatelská příručka" zařízení znovu spárujte.

4. Světlo nezobrazuje plně zvolenou barvu nebo se nerozsvítí některé LED diody.

a. Obraťte se na tým podpory společnosti Govee a požádejte o rychlou výměnu výrobku.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de
Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK Návod na použitie H80A1 - H80A1C01 - Govee RGBICWW Smart duálne kulaté stropné svetlo 2400lm 30cm Matter

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a dodržiavajte ich:

- Aby ste predišli možnému úrazu elektrickým prúdom, pred inštaláciou alebo zabezpečením zariadenia vypnite hlavné napájanie na ističi.

- Všetky elektrické pripojenia musia byť v súlade s miestnymi predpismi a normami. Ak nie ste oboznámení so správnym elektrickým zapojením, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.

- Len na použitie v interiéri. Tento výrobok nie je vodotesný. Nevystavujte ho na miestach náchylných na striekajúcu vodu alebo kvapky vody. Vnútorne zdroje svetla nie je možné vymeniť. Ak sa svetelné zdroje poškodia, výrobok sa musí vymeniť.

- Zariadenie ani jeho príslušenstvo nerozoberajte ani neupravujte.

- Tento výrobok neinštalujte v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov tepla alebo

veľkých zdrojov tepla (napr. sviečky, predmety naplnené tekutinou).

- Prevádzková teplota by mala byť v rozmedzí od -10 °C do 40 °C. Ak neplánujete výrobok používať dlhší čas, uložte ho na miesto, kde je teplota od -20 °C do 60 °C.

- S týmto výrobkom nie je možné používať externý stmievač.

- Na ovládanie tohto svietidla používajte len ovládacie prvky dodané s týmto návodom alebo určené v tomto návode. Toto svietidlo nebude správne fungovať, ak bude pripojené k štandardnému (žiarovkovému) stmievaču alebo ovládaniu stmievania.

VAROVANIE - tento výrobok nie je hračka. Deti a osoby so zdravotným postihnutím by ho mali používať pod dohľadom dospeljej osoby.

Obsah balenia


1x stropné svietidlo

1x podstavec

1x balenie príslušenstva

1x návod na použitie.



Popis

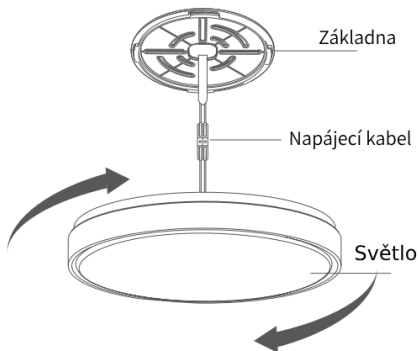


Inštalácia

Pozor! Pred inštaláciou vypnite napájanie pomocou ističa.

Krok 1 - Skontrolujte správnu orientáciu montážnej dosky.



Krok 2 - Použite skrutky a hmoždinky vhodné pre daný typ stropu. Montážnu dosku je možné pred utiahnutím ešte posunúť

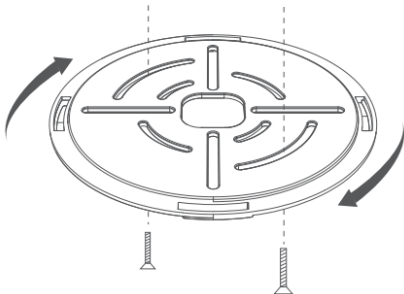

Krok 3


a. Otvorte západky svorkového konektora.



b. Uistite sa,
že vodiče
nie sú
roztrhané.



- c. Vložte vodiče L a N zo svetidla do svorkovnice a zaistite ju páčkami. Vložte vodiče z elektroinštalácie z opačnej strany. Uistite sa, že vodiče L a N sú v opačnej polohe ako vodiče svetidla.

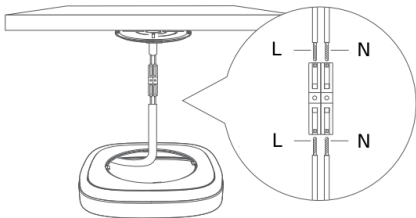

- d. Pripevnite svetlo k montážnej základni a otočte v smere hodinových ručičiek.
- e. Inštalácia je dokončená, obnovte napájanie pomocou ističa.

Spárovanie zariadenia so službou Govee Home

Čo potrebujete:

Wi-Fi router podporujúci pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n (5 GHz nie je podporované).

Smartfón alebo tablet so systémom iOS alebo Android.

Pokyny na spárovanie

- 1** Stiahnite si aplikáciu Govee Home z obchodu App Store (IOS) alebo Google Play (Android).
- 2** Povoľte funkciu Bluetooth v smartfóne.
- 3** Otvorte aplikáciu, klepnite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a vyhľadajte „H80A4“.
- 4** Klepnite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Sprievodca aplikáciou Matter

1. Ako používať aplikáciu Matter

Krok 1 Nájdite QR kód Matter alebo číslo zariadenia na výrobku alebo na stránke "Nastavenia zariadenia" v aplikácii Govee Home.

Krok 2 Zapnite funkciu Bluetooth na smartfóne a nechajte ju zapnutú.

Krok 3 Stiahnite si a otvorte aplikáciu, ktorá podporuje Matter, napríklad Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atď.

Krok 4 Pomocou čísla zariadenia alebo QR kódu na zariadení v aplikácii dokončíte pripojenie Matter pre dané zariadenie.

2. Dôležité

Pri prvom použití Matter musíte dokončiť sieťové pripojenie aplikácií, ktoré podporujú Matter (napr. Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atď.), do 15 minút od zapnutia produktu. Vyžaduje sa sieť IPv6. Zmena siete môže spôsobiť nefunkčnosť zariadenia Matter. Ak sa zariadenie nemôže pripojiť k sieti ekosystému Matter, kliknite na tlačidlo Obnovenie siete na stránke Nastavenia zariadenia, aby ste zariadenie pred pokusom o opätovné pripojenie k sieti obnovili do továrenského nastavenia. Ak potrebujete zmeniť sieť počas používania aplikácie Matter, zatvorte aplikáciu Govee Home a vypnite zariadenie. Potom znova zapnite stránku a do 15 minút dokončíte pripojenie k sieti pomocou aplikácií, ktoré podporujú Matter (napr. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit atď.).

Špecifikácie

Vstupné napájanie: AC 100-240V 50/60Hz

Farby svetla: RGBICWW

Index CRI: >94 pri 2700K

Ovládanie: aplikácia, hlas

Pripojenie: Matter, Wi-Fi, Bluetooth

Riešenie problémov

1. Nemôžete sa pripojiť k službe Govee Home.
 - a. Skontrolujte, či svieti kontrolka.
 - b. Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth smartfónu, alebo skúste pripojiť svetlo k inému smartfónu.
 - c. Pri prvom pripojení sa uistite, že smartfón je v blízkosti svetla.
 - d. Ak problém pretrváva, prejdite na stránku „Devices“ (Zariadenia), odstráňte zariadenie a podľa predchádzajúcich pokynov ho znovu pripojte.
2. Nemožnosť pripojenia k sieti Wi-Fi
 - a. Uistite sa, že kontrolka svieti.
 - b. Počas procesu párovania nevynechávajte kroky pripojenia k sieti Wi-Fi.

- c. Skontrolujte, či váš Wi-Fi router podporuje frekvenciu 2,4 GHz (5 GHz nie je podporovaná).
 - d. Uistite sa, že ste počas procesu pripojenia Wi-Fi zadali správne heslo Wi-Fi.
 - e. Skráťte vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom Wi-Fi na menej ako 15 m a pokúste sa znova pripojiť.
 - f. Pomocou iného smartfónu sa spárujte so zariadením a skontrolujte, či sieť Wi-Fi funguje.
3. Nemôžete sa spárovať ani pripojiť k službe Alexa alebo Google Assistant.
- a. Skontrolujte, či je pripojenie Wi-Fi stabilné.
 - b. Prejdite na stránku "Nastavenia" aplikácie a postupujte podľa pokynov na stránke v časti "Používateľská príručka", aby ste zariadenie opäť spárovali.
4. Svetlo nezobrazuje úplne zvolenú farbu alebo sa niektoré LED diódy nerozsvietia.
- a. Kontaktujte tím podpory spoločnosti Govee a požiadajte o rýchlu výmenu výrobku.

E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Nemecko

Govee

info@tygotec.eu



TYGOTEC