MOZA RACING

Krótki przewodnik Obsługa posprzedażowa


# Herní volant Moza Racing R5 Pro – Návod k použití







Instrukcja obsługi

# 01 R5 Pro Direct Drive Wheel

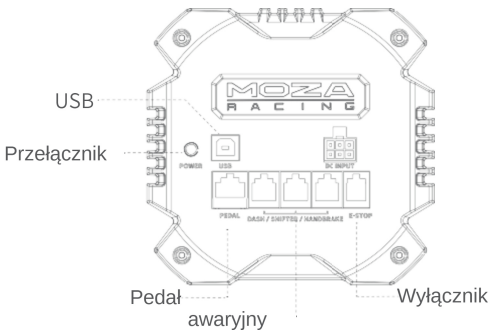

## Základní informace

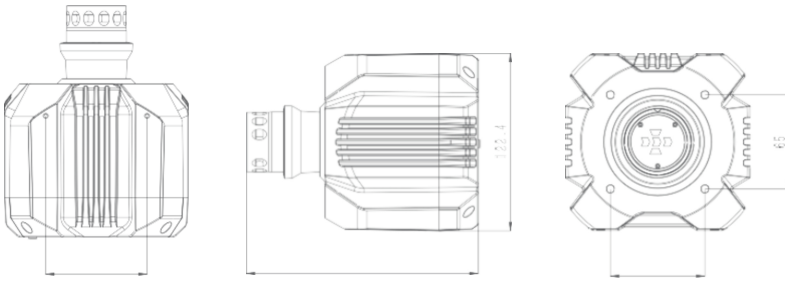


### Montáž

1. Připevněte základnu k simulačnímu rámu pomocí spodních nebo předních montážních otvorů podle zvolené konfigurace.
2. Připojte koncovku typu B USB kabelu a napájecí kabel do příslušných portů na zadní straně základny R5 Pro.
3. Krátce stiskněte tlačítko napájení, které se nachází na zadní straně základny R5 Pro, aby bylo zařízení R5 Pro zapnuto.
4. Navštivte webové stránky MOZA Racing (www.mozaracing.com) a stáhněte si nejnovější verzi softwarového balíčku MOZA Pit House. Nainstalujte jej a začněte používat svůj závodní volant.
5. Instruktážní videa týkající se instalace a další informace naleznete na naší oficiální webové stránce (www.mozaracing.com)

## Návod k montáži svorky

Zarovnejte čtyři otvory pro šrouby ve spodní části základny s montážními otvory na držáku ke stolu a připevněte ji k držáku pomocí 4 šroubů. Utáhněte otočné knoflíky na držáku stolové desky a nezapomeňte je po utažení zkontrolovat, aby nedošlo k jejich povolení či odpadnutí během intenzivního používání.

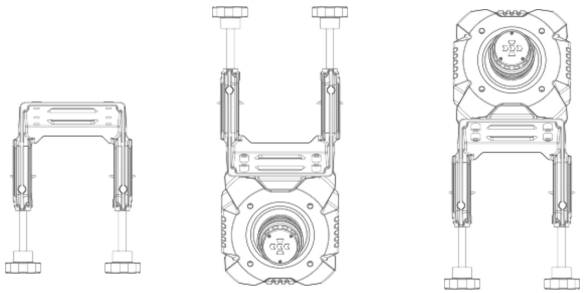


## Bezpečnostní opatření

Zařízení nikdy nevystavujte dešti ani vlhkosti, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Zařízení R5 není určeno pro děti mladší 6 let, malé části mohou představovat nebezpečí udušení.
Děti mladší 13 let by měly používat zařízení R5 pouze pod dohledem dospělé osoby.
Je zakázáno demontovat zařízení bez souhlasu společnosti MOZA; v opačném případě uživatel ztrácí nárok na záruku.
Zařízení R5 musí být připojeno k bezpečnému zdroji elektrického napájení.
Pro zabránění poškození zařízení R5 používejte výhradně střídavé napájení ze standardní elektrické zásuvky.
V případě zjištění nesprávného fungování zařízení R5 okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte přímo společnost MOZA nebo autorizovaného prodejce či servisní středisko.

⚠ Tento produkt je navržen jako simulátor. Pamatujte, že simulaci je nutné odlišovat od reality a jezděte bezpečně.

# 02 ES Lite Řídicí jednotka

## Instrukce rychlého montáže

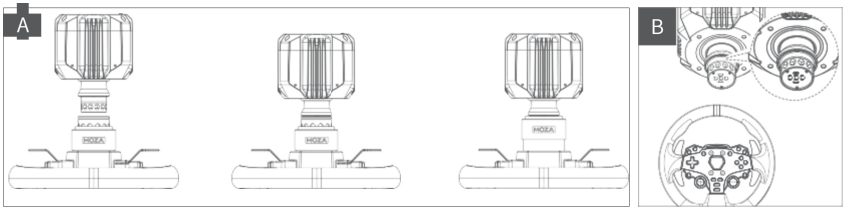


**Metoda A**

· Vyrovnejte 6 kuličkových ložisek na mechanismu rychlého demontování volantu s 6 výřezy na základně upevňovacího mechanismu.

· Zasuňte rychlospojku do držáku základny, přičemž dbejte na správné zarovnání ložisek a výřezů.

· Západka se automaticky zajistí na místě; pokud k zajištění nedojde, sundejte ji, zkontrolujte vyrovnání a opakujte postup.

· Pro sejmutí volantu pevně stiskněte oběma rukama černou část mechanismu rychlého uvolnění s logem MOZA směrem k volantu a současně volant vyjměte.

**Metoda B**

Otočte základnu volantu, až bude šipka přímo nad základnou.
Vycentrujte volant a pevně jej připevněte ke základně.
Pro sejmutí volantu oběma rukama pevně stiskněte černou část rychloupínacího mechanismu s logem MOZA směrem k volantu a současně jej vytáhněte.


### Volant

Pomocí softwarového balíčku MOZA Pit House lze volant ES Lite snadno nastavit a nakonfigurovat podle vašich preferencí.
balíček. osvětlení s různými dostupnými přednastavenými režimy.
Joystickový režim: možnost konfigurace jako tlačítka nebo kláves.
Přepínač kontrolky: umožňuje vypnutí, zapnutí nebo nastavení kontrolky podle konkrétní rychlosti.
Režim zobrazení kontrolky: rozdělený do dvou režimů, přepínaných v aplikaci MOZA Pit House.
Regulace rychlosti: nastavitelné podle aktuální rychlosti a spínacího momentu.
lampka indikátoru řazení
Nastavení jasu: Umožňuje upravit jas lampky indikátoru řazení.

# 03 SR-P Lite2 Racing

## Montáž pedálů

1. Připevněte pedály k přiloženému podstavci pomocí montážních otvorů. Použijte imbusový klíč 2,5 mm k dotažení šroubů M4*10 na podstavci. Pro zajištění stability a pevného uchycení pedálů doporučujeme použít všechny čtyři šrouby a důkladně je utáhnout.
2. Připojte kabely pedálů k odpovídajícím přiloženým konektorům a použijte svorku k upevnění kabelů pod základnou pedálu, čímž se zabrání jejich uvolnění nebo narušení používání produktu.

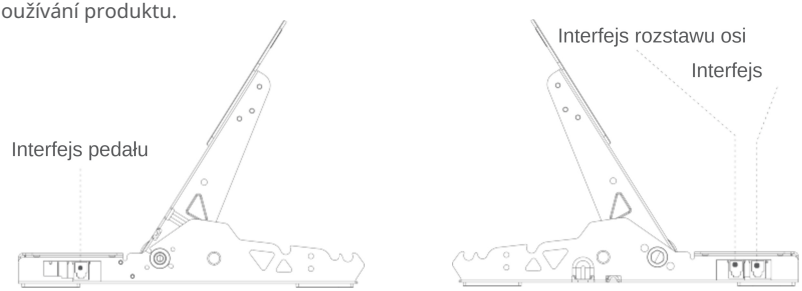


3. Spusťte software MOZA Pit House, abyste zkontrolovali a potvrdili stav jednotlivých pedálů. Pokud po stisku pedálu zařízení stále zůstává šedě označeno nebo nereaguje, odpojte základnovou stanici, ukončete program MOZA Pit House, restartujte počítač, znovu připojte základnovou stanici a nakonec opět spusťte program MOZA Pit House.
4. Veškeré parametry pedálu (počáteční bod, koncový bod, detaily zdvihu) lze upravovat v softwaru MOZA Pit House.

## Nastavení rozestupů

Vyberte odpovídající otvory na šrouby v pedálu, který chcete upravit, povolte pedál, a potom jej posuňte doleva nebo doprava, aby vyhovoval vašim preferencím. Následně šrouby utáhněte a zajistěte pedál v požadované poloze (nastavení vzdálenosti mezi pedálem plynu, brzdou a spojkou probíhá stejným způsobem).

### Regulace výšky desky

Povolte a vyšroubujte šrouby upevňující přední část pedálu pomocí imbusového klíče 2,5 mm. Nastavte přední část pedálu na požadovanou výšku a poté opět šrouby pevně utáhněte tak, aby jejich hlavy byly v jedné rovině s povrchem. (Postup je stejný pro všechny pedály.)

Výrobce
Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd
Chongwen Park Building 3 / Místnost 1903, 1904
Nanshan Shenzhen
Čína
support@mozaracing.com
Odpovědný subjekt
INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.
Rudzka 65C
44-200 Rybnik
Polsko
zgloszenia@innpro.pl
safety@innpro.eu

## Ochrana životního prostředí

Vyřazené elektronické zařízení označené v souladu s direktivou Evropské unie nesmí být ukládáno společně s běžnými komunálními odpady. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci v určených sběrných místech . Správnou likvidací zamezíte případným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Systém sběru vyřazeného zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení pro úpravu odpadních vod nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

CE

Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti užívání, ochrany zdraví a životního prostředí, a stanovují nebezpečí, jež musí být identifikována a eliminována.

Tento dokument je překladem originální uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora a výrobce jsou k dispozici na webové stránce https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt musí být pravidelně udržován (čištěn) uživatelem nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. Pokud návod k použití neuvádí informace o nutné pravidelné údržbě nebo servisu, je třeba minimálně jednou týdně zkontrolovat, zda fyzický stav produktu odpovídá novému produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoliv odchylky je nutné okamžitě přijmout údržbová opatření (čištění) nebo provést servis. Nesprávná údržba (čištění) a nevyužití možnosti reakce při zjištění odchylky mohou vést k trvalému poškození výrobku. Záruka neodpovídá za škody vzniklé z nedbalosti.

Importér: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

## Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

## Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

## Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

## Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.