




Herní sada - základna R3 + volant ES + pedály SRP-Lite + svorky Moza Racing R3 RS074 (PC)




01 VZDÁLENOST NÁPRAV R3

Připojovací porty

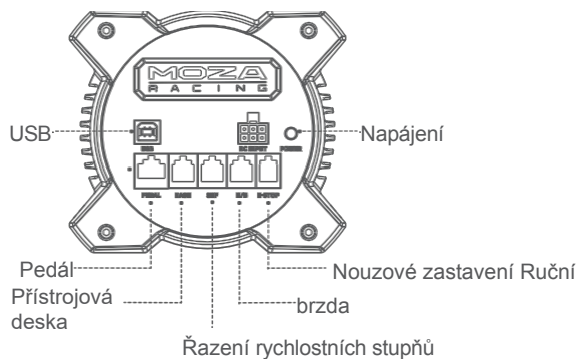

Rozměry

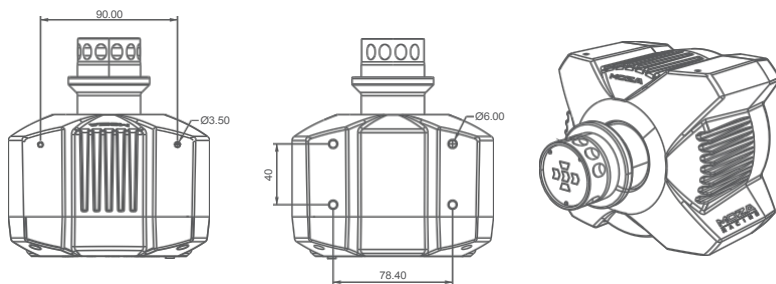


Průvodce připojením

1. Připevněte základnu k držáku pomocí 2 nebo 4 otvorů pro šrouby na spodní straně.
2. Připojte napájecí zdroj a kabel USB k příslušným portům na zadní straně základny R3. Poté připojte kabel USB k volnému portu počítače.
3. Krátkým stisknutím tlačítka napájení na zadní straně základny R3 ji zapněte.
4. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Moza Pit House z centra nápovědy na webových stránkách Moza Racing (www.mozaracing.com).
5. Další informace a instruktážní videa najdete na našich oficiálních webových stránkách na adrese www.mozaracing.com.

Pokyny k instalaci stolního držáku

Přípevněte základnu k držáku pomocí 4 montážních otvorů na spodní straně základny. Utáhněte držák ke stolu, aby se během používání nepohyboval.

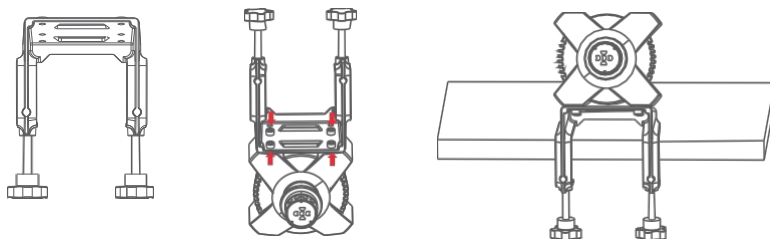

Bezpečnostní opatření

- Nevystavujte jednotku působení kapaliny nebo vlhkosti, aby nedošlo k požáru/úrazu elektrickým proudem.
- Přístroj není určen pro děti mladší 6 let, malé části mohou představovat nebezpečí udušení!
- Děti mladší 13 let musí být pod dohledem rodičů.
- Spotřebič nerozebírejte bez souhlasu výrobce, jinak ztratíte nárok na záruku.
- Spotřebič připojujte pomocí napájecího zdroje dodaného výrobcem, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Aby nedošlo k poškození výrobku, používejte pouze střídavý proud ze standardní zásuvky.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality, okamžitě přestaňte přístroj používat a vyhledejte pomoc zástupce společnosti MOZA nebo autorizovaného servisního střediska.


⚠ Tento výrobek je určen pouze pro použití při simulaci jízdy. Důležité, odlišit simulační hry od skutečné jízdy, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu.

Uživatelská příručka k mobilní aplikaci

1. Stáhněte si aplikaci MOZA Racing z App Store a otevřete ji. Stisknutím tlačítka "Connect to device" (Připojit k zařízení) začnete vyhledávat SN kód svého zařízení.
2. Jakmile je zařízení na základě SN kódu nalezeno, klikněte na tlačítko Připojit.
3. Kliknutím na "Enter car" (Zadat vůz) se dostanete na stránku s nastavením.
4. Na stránce nastavení můžete konfigurovat a upravovat parametry základny i volantu.

02 ES Lite volant

Návod k použití QR

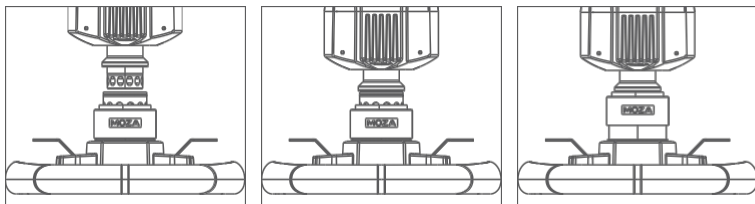

1. Srovnajte 6 kuličkových ložisek na řídkách QR se 6 výřezy na základně držáku QR.
2. Zatlačte rychloupínák do základny držáku a dbejte na to, aby ložiska a výřezy byly v jedné rovině.
3. Rychloupínák se automaticky zajistí na místě. Pokud se tak nestane, vyjměte jej, překontrolujte zarovnání a zkuste to znovu.
4. Chcete-li kolo vyjmout, stiskněte oběma rukama černou část rychloupínače s logem MOZA směrem ke kolu a současně kolo vytáhněte.

Konfigurace volantu



Volant ES Lite lze snadno a rychle nakonfigurovat v softwaru MOZA Pit House.

- Režim přepínání ukazatele otáček: Na výběr jsou tři režimy: otáčení ve hře, vypnuto a pevně nastaveno.
- Režimy ukazatele: k dispozici jsou dva režimy, režim 1 a režim 2, které se podrobně zobrazí po najetí kurzorem myši na některou z možností.
- Synchronizace indikátoru otáček: výběrem možnosti early, normal, delayed nebo custom si plně přizpůsobíte synchronizaci otáček hře.
- Jas: nastavte jas indikátorů otáček/řadicí páky.

03 Závodní pedály SR-P Lite

Pokyny k montáži pedálů

1. Namontujte pedál na opěrku nohou a upravte montážní otvory, poté zašroubujte šrouby M4*10 do opěrky nohou pomocí imbusového klíče 2,5 mm. Pro zajištění stability při používání doporučujeme namontovat všechny 4 šrouby každého pedálu.
2. Připojte kabel pedálu k příslušnému připojovacímu portu. Abyste udrželi kabeláž v pořádku, můžete použít kabelovou svorku umístěnou pod stojanem pedálu.

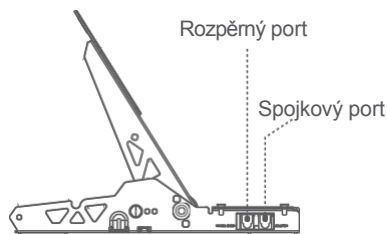

3. Připojte jeden konec kabelu RJ45 k portu základny na pedálu a druhý konec k portu pedálu na podvozku.
4. Provozní stav pedálu lze zkontrolovat v MOZA Pit House. (Pokud je jednotka stále šedá nebo nereaguje na sešlápnutí, odpojte podvozek, zavřete MOZA Pit House, znovu připojte podvozek a otevřete MOZA Pit House).
5. Kromě recalibrace pedálu umožňuje zařízení MOZA Pit House nastavit počáteční bod, koncový bod a vzdálenost pohybu pedálu podle vašich preferencí.

Pokyny pro nastavení vzdálenosti pojezdu pedálu

Pohybem pedálu doleva a doprava nastavte vzdálenost mezi pedálem a otvory v základně, vyrovnejte otvory a utáhněte šrouby (totéž platí pro plynový, brzdový a spojkový pedál).

Pokyny pro nastavení výšky desky pedálu

Pomocí imbusového klíče 2,5 mm otočte šrouby na přední straně desky pedálu proti směru hodinových ručiček a poté pomocí klíče 7 mm povolte matice na zadní straně šroubů desky. Posunutím desky nahoru nebo dolů nastavte její výšku podle potřeby, poté utáhněte matice a šrouby, dokud nedosednou na desku, a zafixujte ji (deska se nastavuje stejným způsobem pro plynový pedál, brzdu a spojku).

Technické údaje

Verze Bluetooth: V5

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Herní sada - základna R3 + volant ES + pedály SRP-Lite + terminály Moza Racing R3 RS074 (PC)] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [https://files.innpro.pl/moza% 20racing](https://files.innpro.pl/moza%20racing).

Adresa výrobce: Pokoj 1903-1904, budova 3, Nanshan ZhiyuanChongwen Park, č. 3370 Liuxian ^{AN}Vaennsuhean okres, Shenzhen
Čína

Rádiová frekvence: 2402 MHz - 2480 MHz Maximální

výkon rádiové frekvence: <20 dBm

Varování a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobků naleznete v přiložené uživatelské příručce. Před použitím výrobku si přečtěte jeho obsah a dodržujte pokyny výrobce.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění týkající se používání

Nebezpečí poškození zařízení:

- Ovladače a volanty používejte pouze k jejich určenému účelu - pro videohry. Nepoužívejte tato zařízení k jiným účelům, než které doporučuje výrobce.
- V případě kontaktu s kapalinou zařízení okamžitě odpojte a vysušte podle pokynů výrobce.
- Při mačkání tlačítek nebo otáčení volantu nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození mechanismů.

Riziko pro uživatele:

- Během intenzivního používání dělejte pravidelné přestávky, abyste zabránili únavě rukou, zápěstí a paží.
- Ujistěte se, že je ovladač nebo volant pevně na svém místě, aby se během používání neposunul nebo nepřevrátil.
- Herní volanty vybavené silovou zpětnou vazbou mohou vytvářet prudké pohyby - při hraní je vždy držte oběma rukama.

Rizika spojená s napájením a připojením:

- Nepoužívejte poškozené napájecí kabely nebo kabely USB. Vždy používejte originální příslušenství dodané výrobcem.
- Ujistěte se, že porty USB a napájecí zásuvky jsou čisté a bez nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení.
- U bezdrátových zařízení pravidelně nabíjejte nebo vyměňujte baterie, abyste zajistili nepřetržitý provoz.

Informace o správném použití Příprava a konfigurace:

- Před prvním použitím nainstalujte software nebo ovladače dodané výrobcem, pokud je to nutné.
- Herní kolečko připevněte na stabilní povrch, například na stůl, abyste zajistili pohodlí a přesnost při používání.
- Ujistěte se, že jsou všechny kabely bezpečně připojeny a chráněny proti náhodnému odpojení.

Bezpečné používání:

- Upravte herní nastavení zařízení (např. citlivost volantu, vibrace ovladače) podle svých preferencí, abyste zajistili pohodlí a předešli přetížení rukou nebo paží.
- Pravidelně kontrolujte stav pedálů, joysticků, tlačítek a dalších součástí a ujistěte se, že správně fungují.
- U volantů se ujistěte, že mechanismy silové zpětné vazby nejsou nastaveny příliš pevně.

Další bezpečnostní opatření

● **Čištění a údržba:** Pravidelně odstraňujte prach ze zařízení suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte drsné chemické prostředky, které by mohly poškodit povrch zařízení.

● **Skladování:** Po použití odpojte ovladač nebo volant od konzole nebo počítače a uložte jej na suchém, bezprašném místě.

● **Vedení kabelů:** U kabelových zařízení dbejte na pořádek v kabelech, aby nedošlo k jejich zamotání nebo poškození.

Prohlášení o kompatibilitě

Herní ovladače a volanty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), odolnost a bezpečnost používání.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.

CE Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být odhalena a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití, který vypracoval výrobce.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c St.
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce:
Název společnosti: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd
Chongwen Park Building 3 / Room 1903, 1904,
Nanshan Shenzhen, Čína
support@mozaracing.com

Subjekt odpovědný v EU:
Gudsen Technology EU GmbH
Birkenstrasse 23
40233 Düsseldorf, Německo
support@gudsen.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.