




Kolo formule FSR2



01 Představení výrobku

- 4,3palcový dotykový displej HD
- Plně přizpůsobitelný systém Hive
- Karbonová vlákna Toray 3K Twill
- 6 magnetických pádel
- Indikátor změny barvy a kontrolky s 16,7 milionu barev
- Hliníková slitina letecké a kosmické třídy

02

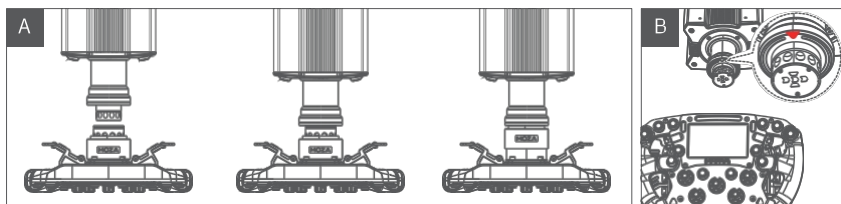

A metoda

- Srovnejte 6 kuličkových ložisek na kolečku NEBO se 6 výřezy na základně NEBO rukojeti.
- Zatlačte rychloupínák do držáku základny a dbejte na to, aby ložiska a výřezy byly zarovnané.
- Rychloupínák se automaticky zajistí na místě; pokud se tak nestane, vyjměte jej, překontrolujte zarovnání a zkuste to znovu.
- Chcete-li kolo vyjmout, stiskněte oběma rukama černou část rychloupínače s logem MOZA směrem ke kolu a současně kolo vytáhněte.

Metoda B

- Otáčejte základnou, dokud se šipka nenachází přímo nad základnou.
- Vycentrujte kolečko a zajistěte jej k základně.
- Chcete-li kolo vyjmout, uchopte černou část rychloupínače s logem MOZA oběma rukama směrem ke kolu a současně kolo vytáhněte.

03 Konfigurace výrobku

Pomocí našeho softwaru MOZA Pit House můžete volant FSR2 snadno nakonfigurovat podle svých preferencí.

- Režimy přepínání ukazatele otáček: volba otáček, vypnuto a pevná hodnota.

- Synchronizace ukazatele otáček: Synchronizaci ukazatele otáček můžete přizpůsobit hře: zvolte časnou, normální, zpožděnou nebo vlastní.

- Jas: Jas tlačítek a otočných LED diod lze nastavit.

- Kombinace tlačítek: Klepnutím na záložku Popis kombinace tlačítek v pravém horním rohu stránky s volantem zobrazíte seznam čísel tlačítek. a programování kombinací.

- Změna barev LED otáček: Pokud najedete kurzorem myši na některou z LED otáček, zobrazí se paleta barev, která umožňuje měnit barvy. Jednoduše klikněte na preferovanou barvu a nastavte barvu indikační LED diody.

Případně kliknutím na barevné ikony na paletě otevřete editor barev RGB, který nabízí další možnosti barev.

- Změna barev tlačítek: Pokud najedete kurzorem myši na tlačítka na obrázku volantu, zobrazí se barevná paleta umožňující měnit barvy. Pro nastavení podsvícení tlačítek stačí kliknout na preferovanou barvu.

Případně kliknutím na barevné ikony na paletě otevřete editor barev RGB, který nabízí další možnosti barev.


- Výběr uživatelského rozhraní obrazovky displeje přístrojové desky: Najetím kurzoru na uživatelské rozhraní obrazovky se zobrazí tlačítko přehrávání.



Klepnutím na něj vyberte tento návrh uživatelského rozhraní.

- Úprava uživatelského rozhraní digitálního displeje přístrojového panelu: Najetím kurzoru na uživatelské rozhraní obrazovky zobrazíte tlačítko pro úpravu.

Kliknutím na něj upravíte uživatelské rozhraní displeje. Chcete-li získat přístup k pokročilým možnostem přizpůsobení, přejděte do editoru uživatelského rozhraní displeje přístrojové desky v domě MOZA Pit.

- Jas obrazovky: Nastavte jas obrazovky přetažením posuvníku.

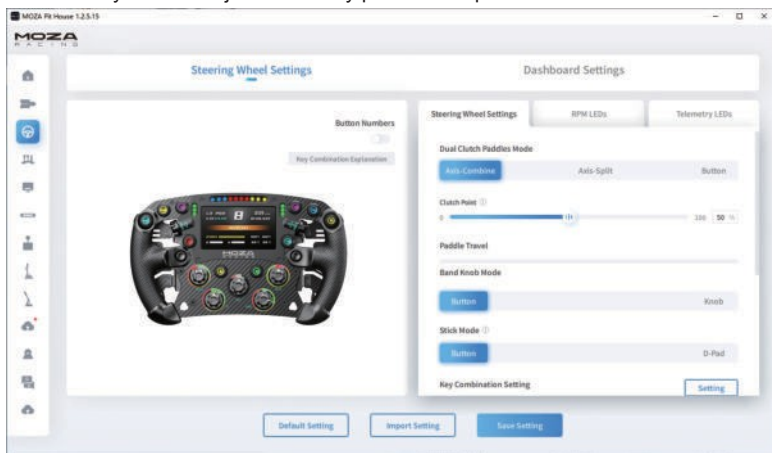


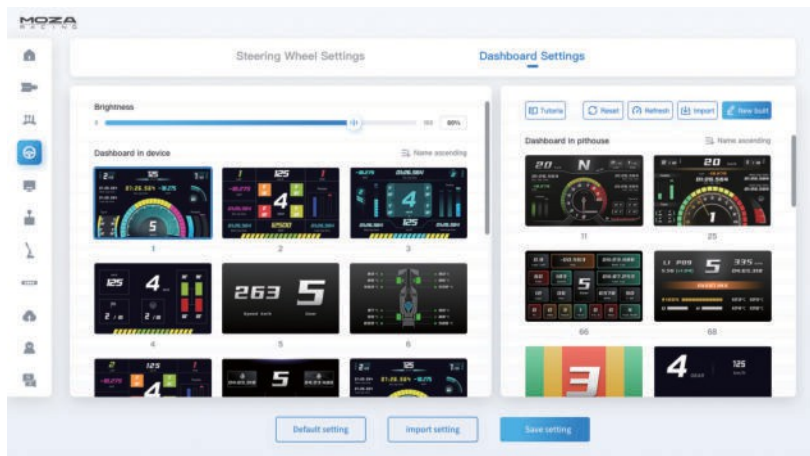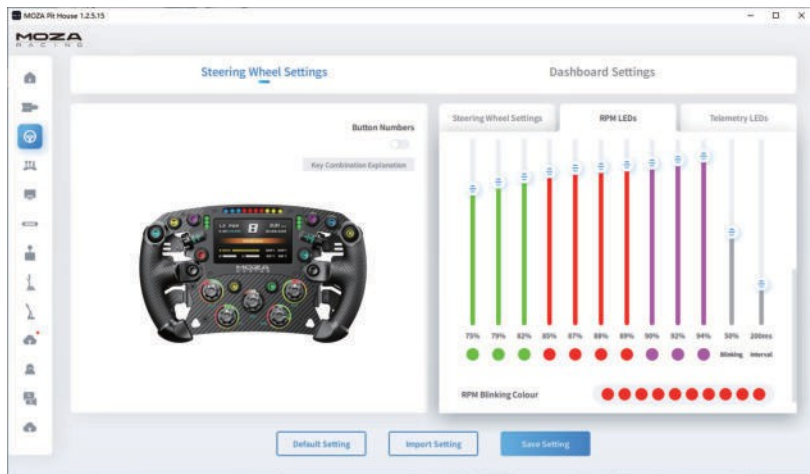

(Další informace o konkrétních nastaveních volantu nebo funkcích dostupných v sadě MOZA Pit House Suite naleznete na našich oficiálních webových stránkách www.mozaracing.com).

04 Funkce kombinace tlačítek

Kombinace tlačítek slouží k nastavení maximálního úhlu natočení volantu, přepínání režimů joysticku, konfiguraci rozhraní UI na přístrojové desce, nastavení základních parametrů a dalším funkcím. Podrobné pokyny najdete na stránce Nastavení volantu.

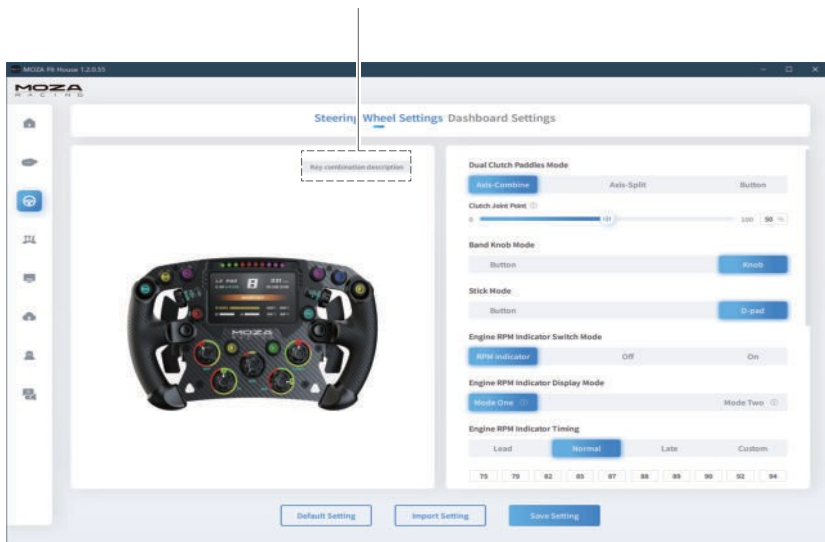

05 Obsah balení

1. Volant Formula FSR2 (volant)
2. Sada nářadí: šestihranný šroubovák
3. látková taška

06 Technické údaje

Velikost: standardní volant o průměru 280 mm

Velikost displeje: Velikost: 4,3 palce

Display resolution: Materiál rukojeti: kůže
z mikrovlákn

Materiál rámu a čelní desky: 5 mm silná uhlíková vlákna Materiál řadicí
páky: 3 mm silná uhlíková vlákna Materiál zadní desky: hliníková slitina
z letadla

Páčky řadicí páky: 2 funkční pádla: 2

7polohové přepínače: 2

Ukazatele příznaků: 2 6

Pádla spojky: 2

Podsvícená programovatelná mechanická tlačítka: 10 Palcové
(tlakové) snímače: 2

Rotační snímače: 5 LED

diod RGB: 10

Barvy LED: : 16,7 milionu

Inteligentní telemetrie: podporována

Plně nastavitelné otáčky LED diod prostřednictvím MOZA Pit House: podporováno

Způsob uvolnění: MOZA celohliníkový NEBO

Způsob komunikace: bezdrátově a prostřednictvím vodivého kluzného kroužku

Kompatibilita

Snímač: bezkontaktní Hallův snímač

Režimy spojkového nože: složená osa, nezávislá osa nebo tlačítko

Dovozce:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65C

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Úplný název výrobce:

Název společnosti: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd

Adresa společnosti: Room 1903, 1904, Building 3, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan,
No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District,
Shenzhen City, Guangdong Province, China.

E-mail: supportemozaracing.com

Úplný název zástupce v EU:

Název: Gudsen Technology EU GmbH

Adresa: Birkenstrasse 23, 40233 Diisseldorf

E-mail: support@gudsens.com

Upozornění a bezpečnostní informace

1. Vhodnost pro daný účel a použití

Výrobky by měly být používány pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce. Používání výrobku v rozporu s jeho určením může ohrozit bezpečnost uživatele a může vést k poškození výrobku. Jakékoli změny konstrukce nebo úpravy výrobků mohou ovlivnit jejich funkci a bezpečnost.

2. Skladování a údržba

Výrobky by měly být skladovány na suchých a chladných místech, mimo dosah zdrojů tepla, vlhkosti a ostrých předmětů, které by mohly výrobek poškodit. Pravidelně kontrolujte stav výrobků, zejména zda nejsou mechanicky poškozeny, abyste předešli riziku poruchy během používání.

3. Upozornění na riziko přehřátí a požáru

U napájecích produktů, jako jsou napájecí šňůry nebo napájecí zdroje, se vyvarujte jejich přetížení. Nevhodné používání výrobků (např. jejich připojení ke spotřebičům s nevhodnými parametry) může vést k přehřátí, poškození výrobku nebo dokonce k požáru.

4. Používání dětmi

Herní produkty, jako jsou napájecí šňůry a šňůry příslušenství, nejsou určeny k používání dětmi. Výrobky uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili riziku náhodného použití, které může vést ke zranění nebo jiným nehodám.

5. Soulad s bezpečnostními normami

Výrobky musí splňovat platné bezpečnostní normy Evropské unie. Máte-li pochybnosti o souladu výrobku s platnými předpisy, nahlédněte do technické dokumentace nebo se obraťte na výrobce.

6. Likvidace a recyklace

Po ukončení používání výrobků je prosím řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro recyklaci elektronického odpadu. Elektronické výrobky by neměly být vyhazovány do běžných odpadkových košů, ale měly by být odneseny do sběrného místa elektronického odpadu nebo do specializovaného recyklačního centra.

7. Upozornění k materiálům

Výrobky obsahují syntetické a kovové materiály. Při jejich používání je třeba dbát na to, aby nedošlo ke kontaktu s ohněm, horkými povrchy nebo chemikáliemi, které mohou výrobek poškodit nebo ohrozit zdraví.

8. Kontakt na výrobce

Pokud má uživatel jakékoli pochybnosti o bezpečnosti, používání nebo údržbě výrobku, měl by se obrátit na výrobce nebo autorizované servisní středisko, kde mu pomohou a poradí se správným používáním.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) č. 2023/988.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace na toto téma získáte na obecním úřadě, v čistírně nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

CE Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež je třeba zjistit a odstranit.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití dodaného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobek musí být pravidelně udržován (čištěn) samotným uživatelem nebo specializovanými servisními středisky na náklady a náklady uživatele. Pokud v návodu k o b s l u z e nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Neprovedení řádné údržby (čištění) a nereagování na zjištěný odlišný stav může mít za následek trvalé poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.