

AUTORSKÉ PRÁVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

Informácie o tomto návode

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na lokalite [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revízií

Nové vydanie – január 2024

Potvrdenia o ochranných známkach

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK OSOBNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z ÚŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNÚ CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉHO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHĽADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK NESÚLAHU MEDZI USTANOVENIAMÍ UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Obsah

Prehľad	1
1. Obsah balenia	1
2. Základné	1
Pripojenie kábla	3
Pripojte sa k kamere cez monitor	4
1. Požiadavky na pripojenie	4
2. Začať pripojenie	4
Inštalácia HDD (voliteľné)	6
Pridanie do aplikácie EZVIZ	8
Operácie v aplikácii EZVIZ	9
1. RFP detail page	9
2. Nastavenia zariadenia	12
Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa	13

Prehľad


1. Obsah balenia




NVR (x1)



Napájací adaptér (x1)



Myš (x1)



Súprava skrutiek (Pre NVR bez nainštalovaného HDD iba) (x1)



Regulačné informácie (x2)




Príručka so stručným návodom (x1)

 Zariadenie nemožno používať vonku.

2. Základné



LED indikátor

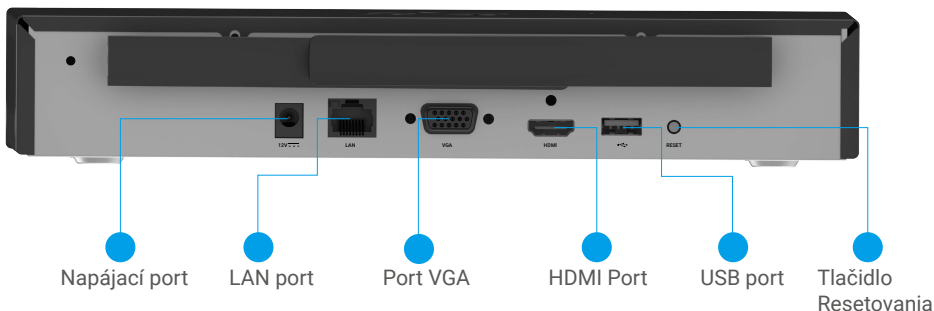

Meno	Popis	
LED Indicator		Solid green: Zariadenie pracuje správne.
		Jednofarebná červená: Výnimky zariadenia alebo alarm.
		Rýchlo blikajúca červená: Obnoviť továrenské nastavenia.
Napájací port	Použite zahrnutý adaptér (DC 12V 1,5A) na pripojenie k zásuvke.	
LAN port	Podpora pripojenia kábla Ethernet.	
Port VGA/ HDMI port	Na pripojenie monitora použite kábel VGA (predáva sa samostatne) alebo kábel HDMI (predáva sa samostatne)	
USB port	Podpora pre pripojenie myši (súčasťou balenia). Podpora pre pripojenie k zariadeniu na ukladanie videa pre zálohovanie.	
Tlačidlo Resetovania	Ak chcete reštartovať a nastaviť všetky parametre na predvolené, stlačte a podržte tlačidlo po dobu 6 s, kým LED indikátor nezačne rýchlo blikáť červenou farbou.	

Získanie aplikácie EZVIZ


1. Pripojte sa mobilným telefónom k sieti Wi-Fi (odporúčané).
2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadáním slova „EZVIZ“ v obchode App Store alebo Google Play™.
3. Spustíte aplikáciu a zaregistrujete používateľský účet EZVIZ.



i Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte názov „EZVIZ“.

Pripojenie kábla

1. Pripojte LAN port NVR k portu routeru pomocou sieťového kábla (predáva sa samostatne). Pripojte NVR s myšou cez USB port.

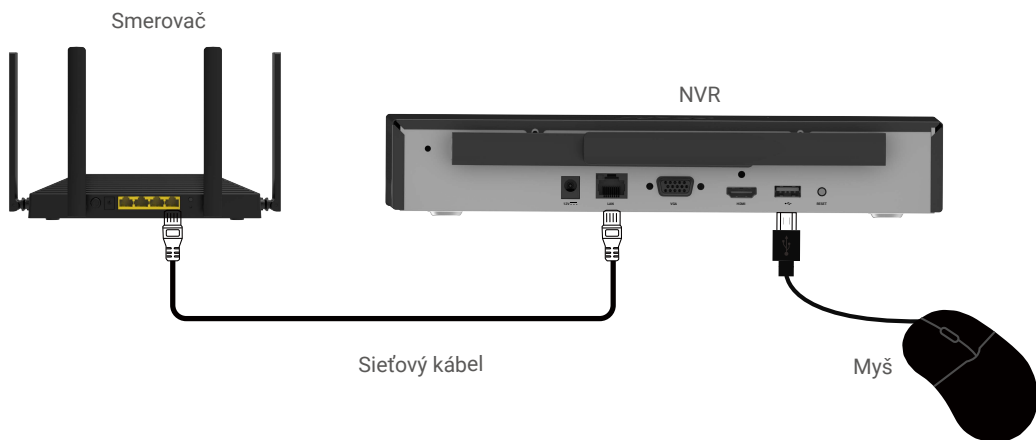


2. Pripojte NVR k monitoru pomocou VGA alebo HDMI kábla.

Možnosť 1:



Možnosť 2:

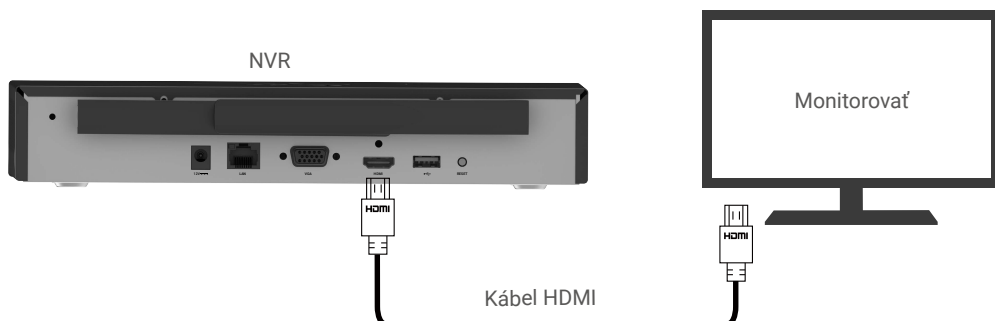

i Vyberte príslušný zdroj signálu monitora v závislosti na rôznych pripojiaciach.


Pripojte sa k kamere cez monitor

1. Požiadavky na pripojenie

- Existujú dva spôsoby, ako sa NVR môže pripojiť k kamere: prvým spôsobom je pripojiť kameru a NVR k rovnakému routeru. Druhým spôsobom je pripojiť kameru k bezdrôtovému Wi-Fi hotspotu NVR. Pre kamery EZVIZ nastavte sieť kamery na bezdrôtový hotspot NVR v aplikácii EZVIZ. Alebo nastavte kameru EZVIZ do konfiguračného režimu a dokončíte pripojenie podľa nasledujúcej kapitoly Začnite pripojenie. Pre ne-EZVIZ kamery použite funkciu konfigurácie siete kamery (poskytovanú výrobcom) na nastavenie siete kamery na bezdrôtový hotspot NVR.
- Bezdrôtová kamera a zariadenie by mali byť vo vzdialenosti do 10 m (32,8 stôp). Držte sa ďalej od bezdrôtového zariadenia alebo bariér, aby nedošlo k zníženiu signálu.

2. Začať pripojenie


- Pripojte NVR k elektrickej zásuvke.

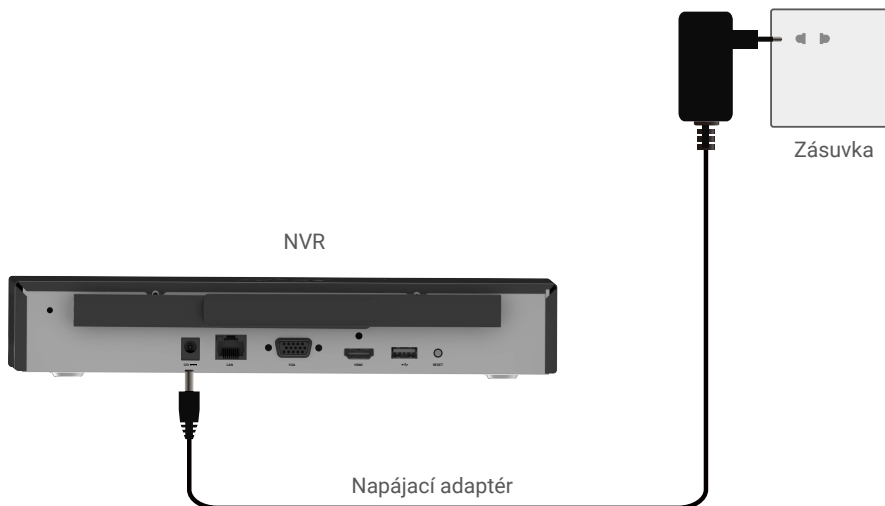

- Počkajte, kým sa na monitore nezobrazí rozhranie Sprievodcu a nastavte heslo (pre prvý prístup).
 - Heslo správcu je overovací kód na štítku zariadenia.
 - Skontrolujte nové heslo správcu a zadajte nové heslo.
 - Alebo môžete skontrolovať Povoliteľ kód vzoru a nastaviť kód vzoru.
- Prihláste sa do NVR. Nastavte svoju EZVIZ kameru do konfiguračného režimu. Kliknite na Hľadať, aby ste našli kameru a pridali ju do NVR.

i Ak preskočíte tento krok, prejdite na Správu kamier > Kamera v ponuke a pridajte kameru.


4. Kliknite pravým tlačidlom myši na náhľad stránky, aby sa zobrazili ďalšie funkcie, ako je uvedené nižšie.

Parameter	Popis
Ponuka	Kliknutím prejdete do ponuky, ako je uvedené nižšie. 
Jedna obrazovka	Kliknite pre nastavenie jedného displeja.
Viacnásobná obrazovka	Kliknutím nastavíte viacobrazovku.
Predchádzajúci obrazovka	Kliknite pre zobrazenie predchádzajúcej obrazovky viacobrazovkového zobrazenia.
Ďalší obrazovka	Kliknutím zobrazíte ďalšiu obrazovku s viacerými obrazovkami.
Začať automatické prepínanie	Kliknutím zobrazíte viac obrazoviek automaticky.
Začať nahrávanie	Kliknutím spustíte nahrávanie.
Pridať nahrávanie z IP kamery	Kliknite pre pridanie IP kamery.
Prehrávanie	Kliknite pre zobrazenie prehrávania.
Mód výstupu	Kliknite pre nastavenie režimu výstupu obrazovky.


Inštalácia HDD (voliteľné)

 Sťahovanie HDD nie je podporované.

1. Uvoľnite šesť skrutiek č. 1 až 6 na zadnej a oboch stranách zariadenia, aby ste mohli odstrániť kryt.

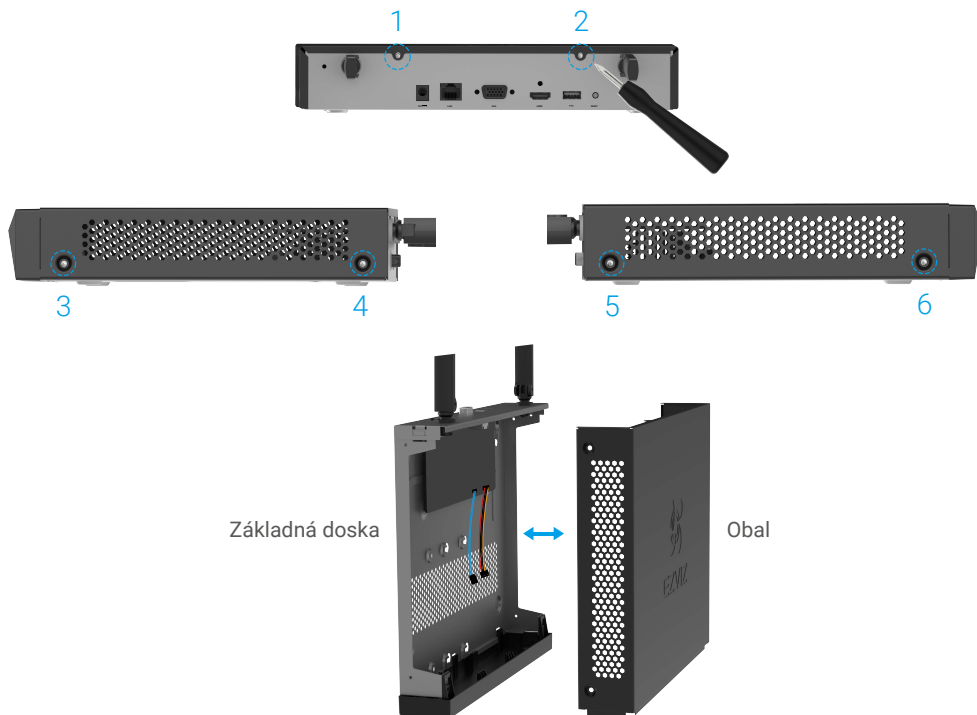


2. Pripojte dátový a napájací kábel NVR, ktorý už bol vložený do PCB, k HDD (predávané samostatne) v poradí.

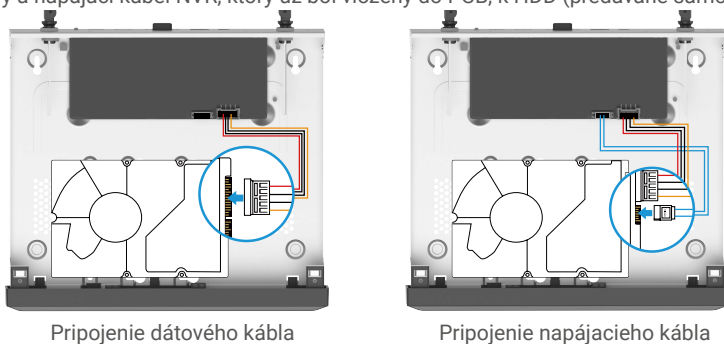


3. Použite skrutky (č. 7, 9, 10, 12) alebo (č. 8, 9, 11, 12) na upevnenie HDD podľa skutočnej situácie.



4. Zarovnajte spodnú časť krytu so spodnou časťou základnej dosky a nasadte kryt.

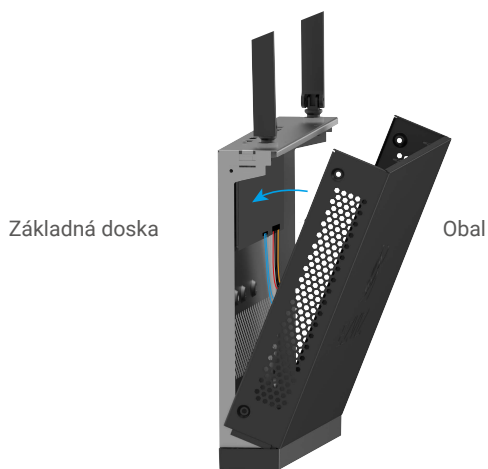


5. Znovu sestavte NVR pomocou skrutiek (č. 1 až č. 6).

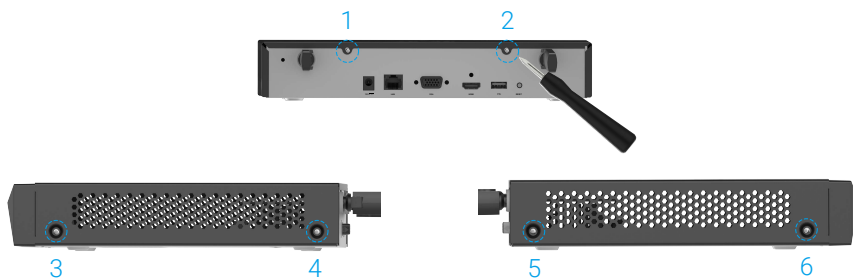

Pridanie do aplikácie EZVIZ

- Prihláste sa do svojho konta EZVIZ.
- Na domovskej obrazovke ťuknite na symbol „+“ v pravom hornom rohu, aby ste prešli do rozhrania skenovania QR kódu.
- Skenovanie QR kódu na obálke Príručky rýchlej inštalácie alebo na spodnej strane zariadenia.




- Podľa pokynov sprievodcu pridajte zariadenie do aplikácie EZVIZ.

Operácie v aplikácii EZVIZ


i Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a platí rozhranie aplikácie, ktorú ste nainštalovali na svojom telefóne.

1. RFP detail page

Pri spustení aplikácie EZVIZ sa zobrazí stránka s podrobnosťami zariadenia, ako je znázornené nižšie. Môžete spravovať prepojenú kameru podľa potreby tu.

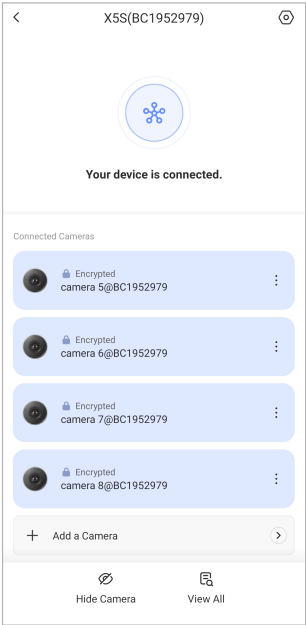


Parameter	Popis
Fotoaparát	Kliknite na kartu kamery pre vstup do živého zobrazenia kamery. Kliknite na "⋮" pre vstup do nastavení kamery.
Pridať kameru	Ťuknutím prepojte novú kameru.
Skryť kameru	Kliknite pre výber skrytia kamery z karty kamery.
Zobrazíť všetko	Kliknite pre zobrazenie všetkých obrazoviek kamery súčasne.

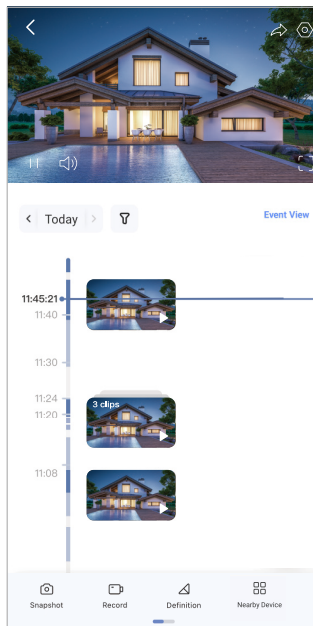

Ikona	Popis
	Zdieľajte. Zdieľajte svoje zariadenie s kýmkoľvek chcete.
	Nastavenia. Zobrazíť alebo zmeniť nastavenia zariadenia.
	Momentka. Urobiť momentku.
	Zaznamenajte. Manuálne spustíte/zastavte nahrávanie.
	Definícia. Vyberte si požadované rozlíšenie videa.
	Zariadenie v blízkosti. Klepnite pre kontrolu dostupných zariadení v okolí.
	Obrázok v obrázku. Môžete si vybrať, či chcete vidieť fotografie pořízené súčasne dvoma objektívmi v reálnom čase.
	Tip. Klepnite pre zobrazenie ďalších informácií o zariadení.
	Zoradiť. Zoradiť poradie všetkých funkcií vyššie.


Nastavenia kamery

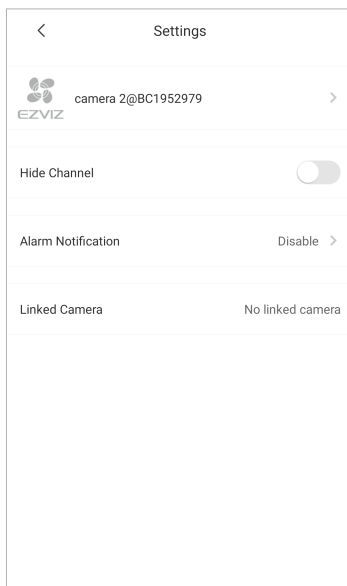

Parameter	Popis
Meno	Zobraziť alebo klepnúť pre prispôsobenie názvu zariadenia tu.
Skryť kanále	Kliknite pre skrytie kamery z karty kamery na detailnej stránke.
Upozornenie na alarm	Ak je funkcia zapnutá, systém vám pošle upozornenie, ak sa na kanáli kamery objaví alarm.
Prepojiť kameru	Prepojenú kameru si môžete pozrieť tu.

2. Nastavenia zariadenia

Môžete spravovať NVR tu podľa potreby.

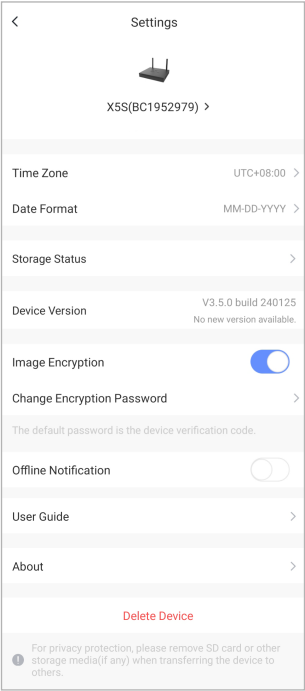

Parameter	Popis
Časové pásmo	Kliknite pre výber časového pásma pre NVR.
Formát dátumu	Kliknite pre výber formátu dátumu.
Stav úložiska	Klepnite pre zobrazenie stavu úložiska.
Verzia zariadenia	Zobrazíť softvérovú verziu NVR.
Šifrovanie obrázka	Ak je funkcia povolená, musíte zadať heslo pred prehrávaním videa. Môžete zmeniť heslo klepnutím na Zmeniť heslo šifrovania.
Upozornenie offline	Ak je povolené, systém vám pošle upozornenie, ak je NVR offline.
Používateľská príručka	Kliknite pre zobrazenie používateľskej príručky NVR.
Odstráňte zariadenie	Kliknite pre vymazanie NVR z aplikácie EZVIZ
O nás	Kliknite pre výber miesta (ktoré sa neskôr zobrazí ako názov skupiny na stránke Zariadenia), kde chcete umiestniť NVR a zobrazíť kategóriu produktu, model zariadenia a sériové číslo NVR.

Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa

Vážení používateľa EZVIZ,

Technológia ovplyvňuje každý aspekt nášho života. Ako technologická spoločnosť s výhľadom do budúcnosti, sme si stále viac vedomí úlohy, ktorú technológia zohráva pri zlepšovaní efektívnosti a kvality nášho života. Zároveň si však uvedomujeme potenciálne škodlivé účinky jej nesprávneho použitia. Napríklad video produkty môžu zaznamenať reálne, kompletné a jasné obrazy, preto majú veľkú hodnotu pri zobrazovaní faktov. Nesprávne šírenie, použitie a/alebo spracovanie video záznamov však môže porušiť súkromie, legitímne práva a záujmy iných osôb.

Zaviazaní inovovaniu technológií pre dobro, my v EZVIZ súčasne dôrazne odporúčame, aby každý používateľ správne a zodpovedne využíval video produkty, aby sme spoločne vytvorili pozitívne prostredie, kde všetky súvisiace praktiky a použitie budú dodržiavať platné zákony a predpisy, rešpektovať záujmy a práva jednotlivcov a podporovať sociálnu morálku.

Tu sú iniciatívy spoločnosti EZVIZ, na ktoré by sme si vážili vašu pozornosť:

1. Každý jednotlivec má oprávnené očakávanie súkromia a použitie video produktov by nemalo byť v rozpore s takýmto oprávneným očakávaním. Preto by sa upozornenie, ktoré objasňuje rozsah monitorovania, malo zobrazovať v primeraný a účinný spôsob pri inštalácii video produktov v verejných priestoroch. Pre neverejné priestory by sa práva a záujmy zúčastnených osôb mali zvážiť premyslene, vrátane, ale nie výlučne, inštalácie video produktov až po získaní súhlasu zainteresovaných strán a neinštalovania vysoko neviditeľných video produktov bez vedomia ostatných.

2. Video produkty objektívne zaznamenávajú zábery reálnych aktivít v určitom čase a priestore. Používatelia by mali vopred rozumne identifikovať ľudí a práva zahrnuté do tohto rozsahu, aby sa zabránilo akémukoľvek porušeniu práv na portréty, súkromie alebo iné právne práva ostatných, zatiaľ čo sa chránia pomocou video produktov. Treba si všimnúť, že ak si zvolíte povolenie funkcie nahrávania zvuku na vašej kamere, zachytí zvuky, vrátane rozhovorov, v rámci monitorovacieho rozsahu. Dôrazne odporúčame vykonať komplexné posúdenie potenciálnych zdrojov zvuku v monitorovacom rozsahu, aby ste pred zapnutím funkcie nahrávania zvuku plne pochopili potrebu a rozumnosť.

3. Video produkty v použití budú neustále generovať zvukové alebo vizuálne dáta z reálnych scén - vrátane biometrických informácií, ako sú tvárové obrazy - na základe výberu funkcií produktu používateľom. Takéto dáta môžu byť použité alebo spracované na použitie. Video produkty sú len technologické nástroje, ktoré nemôžu a nemajú ľudsky praktizovať právne a morálne normy na riadenie zákonného a správneho použitia dát. Rozdiel robia metódy a účely ľudí, ktorí kontrolujú a používajú generované dáta. Preto by správcovia dát mali nielen prísne dodržiavať platné zákony a predpisy, ale aj plne rešpektovať nezáväzné pravidlá vrátane medzinárodných dohovorov, morálnych noriem, kultúrnych zvyklostí, verejného poriadku a miestnych zvyklostí. Okrem toho by sme vždy mali dávať prednosť ochrane súkromia a práv na portrét a iných oprávnených záujmov.

4. Video dáta neustále generované video produktmi nesú práva, hodnoty a ďalšie požiadavky rôznych zainteresovaných strán. Preto je mimoriadne dôležité zabezpečiť bezpečnosť dát a chrániť produkty pred zlomyselnými útokmi. Každý používateľ a kontrolór dát by mal prijať všetky rozumné a nevyhnutné opatrenia na maximalizáciu bezpečnosti produktov a dát, zabrániť úniku dát, nesprávnemu zverejneniu alebo zneužitiu, vrátane, ale nie výlučne, nastavenia prístupového riadenia, výberu vhodného sieťového prostredia, kde sú video produkty pripojené, a neustáleho optimalizovania sieťovej bezpečnosti

5. Video produkty výrazne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti našej spoločnosti a veríme, že budú aj naďalej zohrávať pozitívnu úlohu v rôznych aspektoch našej každodennej životy. Akýkoľvek pokus zneužiť tieto produkty na porušenie ľudských práv alebo na nezákonné aktivity odporuje samotnej podstate hodnoty v technologickej inovácii a vývoji produktov. Vyzývame každého používateľa, aby si stanovil vlastné metódy a pravidlá na hodnotenie a monitorovanie používania video produktov, aby sa zabezpečilo, že tieto produkty sa vždy používajú správne, premyslene a s dobrou vôľou.