



CZ návod k použití

**R1741 - R1741C11 - Govee Table Lamp
Classic S RGBICWW stolní lampa, Matter**

SK Návod na použitie

**R1741 – R1741C11 – Stolná lampa Govee
Table Lamp Classic S RGBICWW, Matter**



TYGOTEC

CZ návod k použití R1741 - R1741C11 - Govee Table Lamp Classic S RGBICWW stolní lampa, Matter

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

- Lampa není vodotěsná. Nevystavujte ji stříkající nebo kapající vodě.
- Provozní teplota by měla být v rozmezí od -10 °C do 40 °C.
- Vnitřní zdroj světla lampy nelze vyměnit samostatně. Pokud se rozbije, je nutné vyměnit celou lampu.
- Lampa a napájecí adaptér jsou určeny k použití společně.
- Nepokoušejte se ani jednu z nich používat s jinými zařízeními nebo adaptéry.
- Lampu nepoužívejte se stmívacím ovladačem.
- Lampu nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepoužívejte lampu v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů (např, svíčky, předměty naplněné kapalinou atd.).

- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, odpojte prosím napájecí kabel ze zásuvky, abyste předešli požáru.
- Z ekologických důvodů není v balení obsažena nabíječka. Toto zařízení lze napájet pomocí většiny USB adaptérů a kabelu s konektorem USB typu C.
- Vestavěnou lithiovou baterii lampy by nemělo být skladováno příliš dlouho. Doporučuje se ji nabíjet přibližně jednou za šest měsíců, aby se zabránilo poškození baterie způsobenému samovybíjením.
- Před likvidací lampy musí být lithiová baterie z lampy vyjmuta a bezpečně zlikvidována.
- Při vyjímání baterie je třeba nejprve odpojit napájení, aby se předešlo nehodám, jako je úraz elektrickým proudem.


POZOR - výrobek není hračka. Děti a osoby se zdravotním postižením by jej měly používat pod dohledem dospělé osoby.

Obsah balení

1x Díly lampy

1x Nabíjecí kabel

Popis

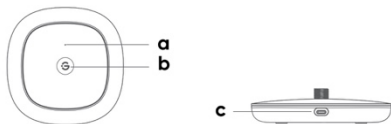

a) tlačítko RESET

b) tlačítko ZAP/VYP, přepínání režimů

Ovládání

- Stisknutím tlačítka ZAP/VYP zapnete/vypnete světlo.
- Podržením vypnete zařízení.

Tip: Produkt je při dodání ve výchozím nastavení vypnutý. Pro první spuštění podržte tlačítko 3 sekundy.

Režimy

- Dvojitým stisknutím přepínáte barvu a scénický režim.
- Přednastavené režimy lze změnit v aplikaci.

Resetovací otvor

- Pokud se zařízení chová abnormálně, stiskněte otvor jehlou.

Nabíjecí port

- Port typu C, ujistěte se, že používáte napájecí adaptér s výstupem 5 V a výkonem 10 W.
- Upřednostňujte použití napájecích adaptérů, které odpovídají napájecímu zdroji.


Instalace

- 1) Provlečte drát stínidla středem ocelové tyče a poté tyč a stínidlo společně zašroubujte, aby se spojily.



2) Po připojení drátu mezi podstavcem a stínidlem utáhněte podstavec a ocelovou tyč, aby byly pevně uchyceny.

Poznámka: Po utažení nechte drát mírně volný, abyste mohli stínidlo lépe vyrovnat se čtyřmi stranami podstavce.

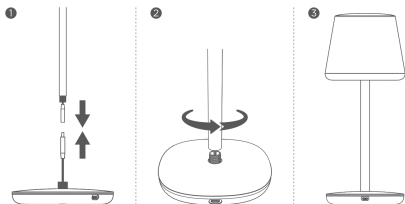

Specifikace

Vstup: 5 V / 10 W

Lumen: 500 lm

Barvy: RGBICWW

Teplota barev: 2700-6500 K

Pracovní teploty: -10 až 45 °C

Instalace zařízení

- 1) Zasuňte kabel napájecího adaptéru do stejnosměrného portu lampy.
- 2) Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky.

Spárování vašeho zařízení s aplikací Govee Home Ke spárování budete potřebovat: -WiFi router podporující pásma 2.4GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5GHz není podporováno. - Smartphone nebo tablet se systémem iOS 8.0 (nebo vyšší) nebo Android 4.3 (nebo vyšší).

1. Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store nebo Google Play.
2. Zapněte Bluetooth na vašem smartphonu.
3. Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "R1741".
4. Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Příručka Matter

1. Jak používat aplikaci Matter

Krok 1 Najděte QR kód Matter nebo číslo zařízení na výrobku nebo na stránce "Nastavení zařízení" v aplikaci Govee Home.

Krok 2 Zapněte Bluetooth na svém smartphonu a nechte jej zapnutý.

Krok 3 Stáhněte si a otevřete aplikaci, která podporuje Matter, například Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atd.

Krok 4 Pomocí čísla zařízení nebo QR kódu na zařízení v aplikaci dokončete připojení k síti Matter pro dané zařízení.

2. Důležité

Při prvním použití Matteru je třeba dokončit síťové připojení aplikací, které podporují Matter (např. Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atd.), do 15 minut po zapnutí výrobku. Je vyžadována síť IPv6. Změna sítě může způsobit nefunkčnost systému Matter.

Pokud se zařízení nemůže připojit k síti aplikace Matter ecosystem, klepněte na možnost

Obnovení sítě na stránce Nastavení zařízení, abyste obnovili tovární nastavení zařízení před pokusem o opětovné připojení k síti. Pokud potřebujete při používání aplikace Matter změnit síť, zavřete aplikaci Govee Home App a vypněte zařízení. Poté znovu zapněte a do 15 minut dokončete připojení k síti aplikací, které podporují Matter (např. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit atd.).

Řešení problémů

Nelze se připojit k aplikaci Govee Home.

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Zkontrolujte, zda je v chytrém telefonu povoleno Bluetooth, nebo se zkuste připojit pomocí jiného chytrého telefonu.
- Při prvním připojení se ujistěte, že je smartphone v blízkosti zařízení.
- Pokud chyba připojení stále přetrvává, odstraňte připojené zařízení z položky "Moje zařízení" v aplikaci. Znovu se připojte k aplikaci Govee Home podle dříve uvedených pokynů.

Nelze se připojit k síti Wi-Fi.

- Nevynechávejte kroky připojení k síti Wi-Fi v aplikaci.
- Síť 5GHz není podporována. Nastavte směrovač na 2,4GHz a poté jej resetujte.
- Připojte telefon k síti Wi-Fi a zkontrolujte, zda síť funguje dobře.
- Zkontrolujte, zda jste zadali správný název a heslo Wi-Fi.
- Změňte heslo Wi-Fi na krátké. Doporučuje se 8 číslic a písmen.
- Připojte hotspot v telefonu k lampě světlu a zkontrolujte, zda router s lampou funguje.

Nelze se připojit k Alexe.

- Odpojte všechny spojovací části světelného pásu a poté je znovu pevně připojte.
- Resetujte Wi-Fi v chytrém telefonu. Odpojte port adaptéru a poté jej znovu připojte.

Může jedno zařízení ovládat více uživatelů?

- Každé zařízení může být ovládáno pouze jedním účtem.

-Pokud chce stejné zařízení spravovat více uživatelů, zajistěte, aby všichni používali stejný účet.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH (e-mail:
info@bellacocool.de)

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK Návod na použitie R1741 – R1741C11 – Stolná lampa Govee Table Lamp Classic S RGBICWW, Matter

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny:

- Lampa nie je vodotesná. Nevystavujte ju striekajúcej alebo kvapkajúcej vode.
- Prevádzková teplota by mala byť v rozmedzí od -10 °C do 40 °C.
- Vnútorňý zdroj svetla lampy nie je možné vymeniť samostatne. Ak sa rozbije, musí sa vymeniť celá lampa.
- Lampa a napájací adaptér sú určené na spoločné používanie.
- Nepokúšajte sa ani jednu z nich používať s inými zariadeniami alebo adaptérmí.
- Lampu nepoužívajte so stmievacím ovládačom.
- Lampu nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla.
- Lampu nepoužívajte v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr, sviečok, predmetov naplnených tekutinou atď.).

- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, odpojte prosím napájací kábel zo zásuvky, aby ste predišli požiaru.
- Z ekologických dôvodov nie je v balení zahrnutá nabíjačka. Toto zariadenie je možné napájať pomocou väčšiny USB adaptérov a kábla s konektorom USB typu C.
- Vstavaná lítiová batéria lampy by nemala byť skladovaná príliš dlho. Odporúča sa ju nabíjať približne raz za šesť mesiacov, aby sa predišlo poškodeniu batérie spôsobenému samovybíjaním.
- Pred likvidáciou lampy je potrebné lítiovú batériu z lampy vybrať a bezpečne zlikvidovať.
- Pri vyberaní batérie je potrebné najskôr odpojiť napájanie, aby sa predišlo nehodám, ako je úraz elektrickým prúdom.


POZOR - výrobok nie je hračka. Deti a zdravotne postihnuté osoby by ho mali používať pod dohľadom dospeljej osoby.

Obsah balenia

1x Súčiastky lampy

1x Nabíjací kábel

Popis



a) tlačidlo RESET

b) tlačidlo ZAP/VYP, prepínanie režimov

c) nabíjací port

Ovládanie

- Stlačením tlačidla ZAP/VYP zapnete/vypnete svetlo.

- Podržaním tlačidla zariadenie vypnete.

Tip: Produkt je pri dodaní v predvolenom nastavení vypnutý. Pre prvé spustenie podržte tlačidlo 3 sekundy.

Režimy

- Dvojitým stlačením prepínate farbu a scénický režim.
- Prednastavené režimy je možné zmeniť v aplikácii.

Otvor na resetovanie

- Ak sa zariadenie správa neobvykle, stlačte otvor ihlou.

Nabíjací port

- Port typu C, uistite sa, že používate napájací adaptér s výstupom 5 V a výkonom 10 W.
- Uprednostňujte používanie napájacích adaptérov, ktoré zodpovedajú napájaciemu zdroju.


Inštalácia

- 1) Prevlečte drôt tienidla stredom oceľovej tyče a potom tyč a tienidlo spoločne zašraubujte, aby sa spojili.



2) Po pripojení drôtu medzi podstavcom a tienidlom utiahnite podstavec a oceľovú tyč, aby boli pevne uchytené.

Poznámka: Po dotiahnutí nechajte kábel mierne voľný, aby ste mohli tienidlo lepšie vyrovnať so štyrmi stranami podstavca.

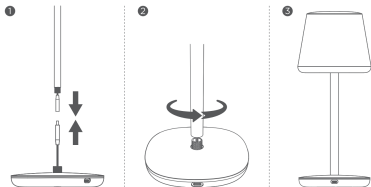

Špecifikácie

Vstup: 5 V / 10 W

Svetelný tok: 500 lm

Farby: RGBICWW

Teplota farieb: 2700-6500 K

Prevádzkové teploty: -10 až 45 °C

Inštalácia zariadenia

- 1) Vložte kábel napájacieho adaptéra do portu DC lampy.
- 2) Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

Spárovanie vášho zariadenia s aplikáciou Govee Home Na spárovanie budete potrebovať:
-WiFi router podporujúci pásma 2.4GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5GHz nie je podporované.
-Smartfón alebo tablet so systémom iOS 8.0 (alebo vyšší) alebo Android 4.3 (alebo vyšší).

1. Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store alebo Google Play.
2. Zapnite Bluetooth na vašom smartfóne.
3. Otvorte aplikáciu, kliknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte "R1741".
4. Kliknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Sprievodca aplikáciou Matter

1. Ako používať aplikáciu Matter

Krok 1 Nájdite QR kód Matter alebo číslo zariadenia na výrobku alebo na stránke "Nastavenia zariadenia" v aplikácii Govee Home.

Krok 2 Zapnite funkciu Bluetooth na smartfóne a nechajte ju zapnutú.

Krok 3 Stiahnite si a otvorte aplikáciu, ktorá podporuje Matter, napríklad Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atď.

Krok 4 Pomocou čísla zariadenia alebo QR kódu na zariadení v aplikácii dokončíte pripojenie Matter pre dané zariadenie.

2. Dôležité

Pri prvom použití Matter musíte dokončiť sieťové pripojenie aplikácií, ktoré podporujú Matter (napr. Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atď.), do 15 minút od zapnutia produktu. Vyžaduje sa sieť IPv6. Zmena siete môže spôsobiť nefunkčnosť zariadenia Matter.

Ak sa zariadenie nemôže pripojiť k sieti ekosystému Matter, kliknite na tlačidlo Obnovenie siete na stránke Nastavenia

zariadenia, aby ste zariadenie pred pokusom o opätovné pripojenie k sieti obnovili do továrenského nastavenia. Ak potrebujete zmeniť sieť počas používania aplikácie Matter, zatvorte aplikáciu Govee Home a vypnite zariadenie. Potom znova zapnite stránku a do 15 minút dokončíte pripojenie k sieti pomocou aplikácií, ktoré podporujú Matter (napr. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit atď.).

Riešenie problémov

Nemožno sa pripojiť k aplikácii Govee Home.

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Skontrolujte, či je v smartfóne zapnutá funkcia Bluetooth, alebo sa skúste pripojiť pomocou iného smartfónu.
- Pri prvom pripojení sa uistite, že je smartfón blízko zariadenia.

-Ak chyba pripojenia pretrváva, odstráňte pripojené zariadenie z položky "Moje zariadenia" v aplikácii. Znovu sa pripojte k aplikácii Govee Home podľa vyššie uvedených pokynov.

Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi.

-Nevynechávajte kroky pripojenia Wi-Fi v aplikácii.

-5GHz sieť nie je podporovaná. Nastavte smerovač na 2,4 GHz a potom ho resetujte.

-Pripojte telefón k sieti Wi-Fi a skontrolujte, či sieť dobre funguje.

-Skontrolujte, či ste zadali správne meno a heslo Wi-Fi.

-Zmeňte heslo Wi-Fi na krátke. Odporúča sa 8 číslíc a písmen.

-Pripojte hotspot v telefóne k lampe a uistite sa, že router s lampou funguje.

Nemožno sa pripojiť k Alexe.

-Odpojte všetky spojovacie časti svetelného pásu a potom ich pevne pripojte.

-Resetujte Wi-Fi v smartfóne. Odpojte port adaptéra a potom ho znova pripojte.

Môže jedno zariadenie ovládať viacero používateľov?

-Každé zariadenie môže byť ovládané len jedným účtom.

-Ak chce to isté zariadenie spravovať viac používateľov, uistite sa, že všetci používajú to isté konto.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH (e-mail: info@bellacocool.de)

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko



info@tygotec.eu



TYGOTEC