



CZ návod k použití

H61B8 - H61B3H1 - Govee Skyline

RGBICWW závěsný pás 4m Matter

SK návod na použitie

H61B8 - H61B3H1 - Govee Skyline

RGBICWW závesný pásik 4 m Matter



TYGOTEC

CZ návod k použití H61B8 - H61B3H1 - Govee Skyline RGBICWW závěsný pásek 4m Matter

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru.
- Vnitřní světelný zdroj pásového osvětlení nelze vyměnit. Pokud dojde k jeho poškození, vyměňte jej za nový.
- Nevystavujte pásové osvětlení působení zdrojů tepla.
- Nenechávejte děti, aby pásové osvětlení instalovaly samy.
- Používejte produkt pouze s dodaným napájecím adaptérem.
- Nevystavujte pásové osvětlení působení potenciálně nebezpečných zdrojů (např. svíčky, předměty naplněné kapalinou).
- Sadu příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje příslušenství s ostrými šrouby, které mohou způsobit řezná poranění, bodná

poranění, náhodné vdechnutí, spolknutí nebo jiná zranění.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zavěšená pásek Govee! Tento produkt vytváří jedinečné světelné efekty díky možnosti nastavení úhlu. Díky 5-v-1 LED diodám, vlastnímu řídícímu čipu Govee a podpoře technologie RGBWWIC je Skyline schopen dosáhnout fantastické, realistické reprodukce barev. Kromě toho je také kompatibilní s Matter a lze jej ovládat hlasem pomocí Alexa a Google Assistant, čímž nejjednodušším způsobem vytvoříte úžasně živé světlo. Připravte se na vylepšení osvětlení vašeho domova jako nikdy předtím.

Obsah balení



**Upevňovací
rameno x2**



**Upevňovací
rameno x2**



**Upevňovací
základna x2**



Ocelový pás x1



LED pásek x1



Montážní krytka x2



**Šrouby upevňovací
základny x10**



Hmoždinka x10



**Upevňovací
šroub x4**



Šablona x1



Klíč x1



Kabelová svorka x1




Ovládací jednotka x1



Napájecí adaptér x1

Popis



1 - Mikrofon

2 - Zapnut./vypnut. světla.

3 - Stisknutím přepínáte mezi barvami. Barvy můžete nastavit v aplikaci.

4 - Stisknutím přejdete do režimu hudby.

Podržením přepínáte mezi 6 úrovněmi jasu.

Před instalací

Krok 1

Zapněte zařízení a zkontrolujte, zda pásek funguje správně.


Krok 2

Zapněte zařízení a zkontrolujte, zda pásek funguje správně.

Upozornění: Před zapnutím pásek rozviňte.


Krok 3

1. Odpojte osvětlení a naplánujte jeho rozložení (zejména vzdálenost mezi dvěma stěnami). Ideální maximální vzdálenost instalace je 4,18 metru.
2. Naplánujte vzdálenosti mezi zásuvkou, zástrčkou a osvětlením, vzdálenost mezi páskem a ovládací skříňkou je 2,1 metru.

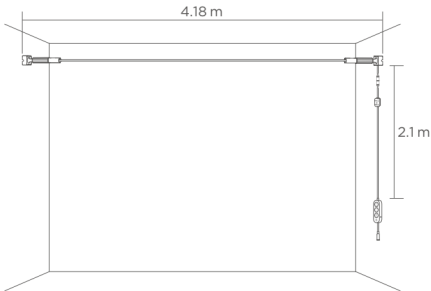


Pro horizontální instalaci

1. Pokud provádíte instalaci na okraji stropu, použijte šablonu k




určení polohy montážní základny a ujistěte se, že obě montážní základny jsou ve stejné výšce.

2. Pokud instalujete na střed stropu nebo někde daleko od boční stěny, musíte změřit vzdálenost mezi montážní základnou a boční stěnou, stejně jako podlahou, abyste se ujistili, že obě montážní základny jsou ve stejné výšce.




Pro instalaci s náklonem

1. Pokud instalujete pásové osvětlení diagonálně, ujistěte se, že otočná tyč je nakloněna směrem k otvoru montážní základny, aby byl dosažen maximální úhel naklonění.





Vertikální náklon



Horizontální náklon

Kroky instalace

1. Umístěte pomocný karton na roh stěny a tužkou vyznačte polohu šroubů. Stejný krok opakujte na druhé straně stěny. Poté vyvrtejte odpovídající otvory pro šrouby a vložte rozšiřovací trubky.



Poznámka: Pokud doporučené umístění není pro vaši zeď vhodné, můžete šablonu oříznout a vybrat vhodnější umístění.


2. Odstraňte krycí fólii z lepící strany LED pásu. LED pásek přilepte na ocelový pás a ponechte mezeru 7,5 cm.


Poznámka: Před instalací pásu vyrovnejte ocelový pás na podlaze, aby se nezkroutil.




3. Provlékněte napájecí kabel pásového osvětlení skrz upevňovací lišty a vyrovnejte horní okraj upevňovací lišty s pásovým osvětlením. Poté upevněte ocelový pás pomocí šroubů upevňovací lišty.

Upozornění: Šrouby nesmí být zatlačeny do napájecího kabelu.






4. Vložte otočnou tyč ze zadní strany do montážní základny a opakujte stejné kroky pro instalaci druhé montážní základny.




5. Proved'te napájecí kabel skrz otočnou tyč a montážní základnu a zašroubujte upevňovací tyč až na doraz do otočné tyče tak, že ji otočíte, aby se obě tyče spojily. Poté namontujte montážní základnu na zeď pomocí šroubů a zakryjte ji krytem základny.

Poznámka: Odstraňte lepicí krytku na zadní straně montážní základny a přilepte ji na zeď, aby se usnadnila montáž.


Upozornění: Ujistěte se, že napájecí kabel prochází otvorem pro kabel na zadní straně montážní tyče.

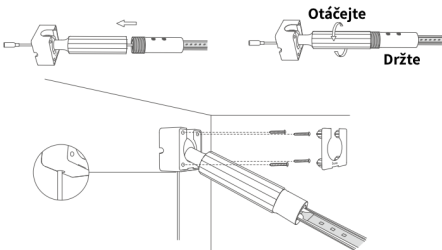

6. Nainstalujte druhou montážní základnu na zeď.






7. Vložte ocelový pás (konec bez napájecího kabelu) do druhé upevňovací lišty.




8. Vyrovnajte ocelový pás a posuňte upevňovací tyč tak, aby její otvor pro šroub byl zarovnaný se zadním koncem otočné tyče. Označte polohu na délce přebytečného ocelového pásu, oddělte jej od LED pásu a odřízněte.

Poznámka: Stříhat lze běžnými nůžkami, ale kuchyňské nůžky nebo ostřejší nůžky zajistí hladší a snadnější řez.




9. Vložte upravený ocelový pás do upevňovací lišty tak, aby konec ocelového pásu odpovídal konci upevňovací lišty. Odstříhněte LED pásek na první řezací linii a ocelový pás upevněte klíčem.

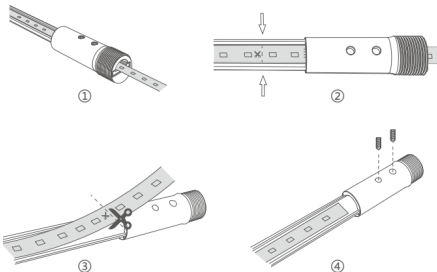


10. Namontujte upevňovací lištu na montážní základnu a otáčením otočné tyče natáhněte ocelový pás.

Poznámka: Vždy držte upevňovací lištu a LED pásek pevně a otáčejte pouze otočnou tyčí.



11. Připojte napájecí kabel ke kabelu ovládací jednotky. Odhadněte polohu ovládací skříňky a napájecí zásuvky, odstraňte lepicí kryt na zadní straně ovládací skříňky a přilepte ji na povrch stěny. K uspořádání kabelu použijte kabelovou svorku.

12. Připojte napájecí adaptér k ovládací skřínce, zapojte jej do zásuvky.

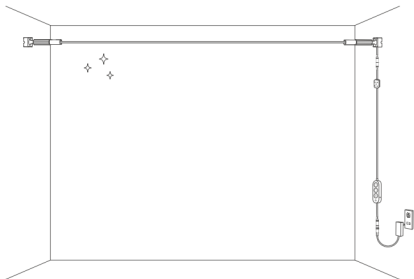

Spárování zařízení s aplikací Govee home.

Instrukce k párování:

Stáhněte si aplikaci Govee Home z obchodu App Store nebo Google Play. Zapněte Bluetooth na smartphonu. Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H61B8".

Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Příručka Matter

1. Jak používat aplikaci Matter

Krok 1 Najděte QR kód Matter nebo číslo zařízení na výrobku nebo na stránce "Nastavení zařízení" v aplikaci Govee Home.

Krok 2 Zapněte Bluetooth na svém smartphonu a nechte jej zapnutý.

Krok 3 Stáhněte si a otevřete aplikaci, která podporuje Matter, například Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atd.

Krok 4 Pomocí čísla zařízení nebo QR kódu na zařízení v aplikaci dokončete připojení k síti Matter pro dané zařízení.

2. Důležité

Při prvním použití Matteru je třeba dokončit síťové připojení aplikací, které podporují Matter (např. Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atd.), do 15 minut po zapnutí výrobku. Je vyžadována síť IPv6. Změna sítě může způsobit nefunkčnost systému Matter.

Pokud se zařízení nemůže připojit k síti aplikace Matter ecosystem, klepněte na možnost Obnovení sítě na stránce Nastavení zařízení, abyste obnovili tovární nastavení zařízení před

pokusem o opětovné připojení k síti. Pokud potřebujete při používání aplikace Matter změnit síť, zavřete aplikaci Govee Home App a vypněte zařízení. Poté znovu zapněte a do 15 minut dokončete připojení k síti aplikací, které podporují Matter (např. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit atd.).

Specifikace

Vstupní napájení: AC 100-240V 50/60Hz

Barvy světla: RGBICWW

Délka LED pásku: 4 m

Ovládání: aplikace, hlasové

Konektivita: Matter, Wi-Fi, Bluetooth

Řešení problémů

Nelze se připojit k aplikaci Govee Home.

-Zkontrolujte, zda je lampa zapnutá.

-Zkontrolujte, zda je v chytrém telefonu zapnuta funkce Bluetooth, nebo zkuste lampu připojit do jiného smartphonu.

-Při prvním připojení se ujistěte, že je smartphone v blízkosti lampy.

-Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku "Zařízení", odstraňte zařízení a podle předchozích pokynů se znovu připojte.

Nelze se připojit k síti Wi-Fi.

-Zkontrolujte, zda je lampa zapnutá.

-Během procesu párování nevynechávejte připojení k síti Wi-Fi.

-Ujistěte se, že váš router Wi-Fi podporuje frekvenci 2,4 GHz (5 GHz není podporováno).

-Ujistěte se, že jste během procesu připojení Wi-Fi zadali správné heslo Wi-Fi.

-Zkraťte vzdálenost mezi zařízením a směrovačem Wi-Fi na méně než 1,5m a zkuste se znovu připojit.

-Použijte jiný smartphone ke kontrole Wi-Fi připojení

Nelze spárovat ani se připojit k Alexe nebo Google Assistant

-Zkontrolujte, zda je připojení Wi-Fi stabilní

-Přejděte na stránku Nastavení aplikace a podle pokynů v části "Uživatelská příručka" zařízení znovu spárujte.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH (e-mail: info@bellacocool.de)

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo



POKYNY A INFORMACE O
NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM -
Použitý obalový materiál odložte na
místo určené obcí k ukládání

odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A
ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

H61B8 - H61B3H1 - Govee Skyline RGBICWW závesný pásik 4 m Matter

Bezpečnostné pokyny

- Toto zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
- Vnútorňý svetelný zdroj pásového osvetlenia nie je možné vymeniť. Ak dôjde k jeho poškodeniu, vymeňte ho za nový.
- Nevystavujte pásové osvetlenie zdrojom tepla.
- Nedovoľte deťom, aby pásové osvetlenie inštalovali samy.
- Produkt používajte iba s dodávaným napájacím adaptérom.
- Neumiestňujte pásové osvetlenie do blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr. sviečky, predmety naplnené tekutinou).
- Súprava príslušenstva musí byť mimo dosahu detí. Obsahuje príslušenstvo s ostrými skrutkami, ktoré môžu spôsobiť rezné rany, bodné rany, náhodné vdýchnutie, prehltnutie alebo iné zranenia.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali stojacu lampu Govee! Tento produkt je vhodný do vašej obývačky, spálne a domácej pracovne. Ako váš „asistent na vytváranie nálady“ umožňuje nastaviť jas a farby pomocou aplikácie Govee Home. Vďaka rade prednastavených scén a režimov môžete ľahko prepínať medzi efektmi podľa svojej nálady a popustiť uzdu svojej kreativite.

Obsah balenia



**Upevňovací
rameno x2**



**Upevňovací
rameno x2**



**Upevňovací
základna x2**



Ocelový pás x1



LED pásek x1



Montážní krytka x2



**Šrouby upevňovací
základny x10**



Hmoždinka x10



**Upevňovací
šroub x4**



Šablona x1



Klíč x1



Kabelová svorka x1




Ovládací jednotka x1



Napájecí adaptér x1

Popis



1 – Mikrofón

2 – Zapnutie/vypnutie svetla

3 – Stlačením prepínate medzi farbami. Farby môžete nastaviť v aplikácii.

4 – Stlačením prepnete do režimu hudby. Podržaním prepínate medzi 6

úrovňami jasů.

Před instalací

Krok 1

Zapnite zariadenie a skontrolujte, či páska funguje správne.


Krok 2

Zapnite zariadenie a skontrolujte, či páska funguje správne.

Poznámka: Pred zapnutím odviňte pásku.


Krok 3

1. Odpojte osvetlenie a naplánujte jeho rozmiestnenie (najmä vzdialenosť medzi dvoma stenami). Ideálna maximálna inštalačná vzdialenosť je 4,18 metra.
2. Naplánujte vzdialenosti medzi zásuvkou, zástrčkou a osvetlením; vzdialenosť medzi lištou a ovládacou skriňou je 2,1 metra.

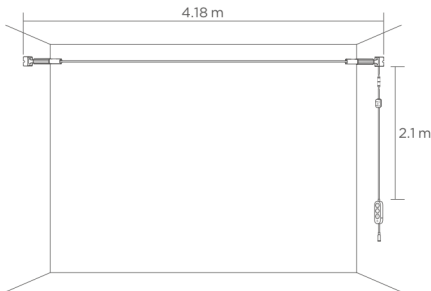


Pre horizontálnu inštaláciu

1. Ak inštalujete na okraji stropu, použite šablónu na




určenie polohy montážnej základne a uistite sa, že obe montážne základne sú v rovnakej výške.

2. Pri inštalácii v strede stropu alebo niekde ďaleko od bočnej steny musíte zmerať vzdialenosť medzi montážnou základňou a bočnou stenou, ako aj podlahou, aby ste sa uistili, že obe montážne základne sú v rovnakej výške.




Pre šikmú inštaláciu

1. Ak inštalujete pásové osvetlenie diagonálne, uistite sa, že otočná tyč je naklonená smerom k otvoru montážnej základne, aby ste dosiahli maximálny uhol naklonenia.





Vertikálny náklon



Horizontálny náklon

Kroky inštalácie

1. Umiestnite pomocný kartón na roh steny a ceruzkou označte polohu skrutiek. Rovnaký krok zopakujte na druhej strane steny. Potom vyvrtajte príslušné otvory pre skrutky a vložte predlžovacie rúrky.



Poznámka: Ak odporúčané umiestnenie nie je vhodné pre vašu stenu, môžete šablónu vystrihnúť a vybrať vhodnejšie umiestnenie.

2. Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej strany LED pásika. LED pásik prilepte na oceľový pásik, pričom ponechajte medzeru 7,5 cm.


Poznámka: Pred inštaláciou pásu vyrovnajte oceľový pás na podlahe tak, aby sa nekrútil.




3. Prevlečte napájací kábel pásového osvetlenia cez montážnu lištu a vyrovnajte horný okraj montážnej lišty s pásovým osvetlením. Potom oceľový pás upevnite pomocou skrutiek montážnej lišty.

Upozornenie: Skrutky nesmú byť zatlačené do napájacieho kábla.






4. Vložte otočnú tyč zo zadnej strany do montážnej základne a zopakujte rovnaké kroky, aby ste nainštalovali druhú montážnu základňu.




5. Preložte napájací kábel cez otočnú tyč a montážnu základňu a zašraubujte upevňovaciu tyč do otočnej tyče až na doraz, otočte ju tak, aby boli obe tyče spojené. Potom pripevnite montážnu základňu k stene pomocou skrutiek a zakryte ju krytom základne.

Poznámka: Odstráňte lepiaci kryt na zadnej strane montážnej základne a prilepte ju na stenu, aby sa uľahčila inštalácia.


Upozornenie: Uistite sa, že napájací kábel prechádza otvorom pre kábel na zadnej strane montážnej tyče.

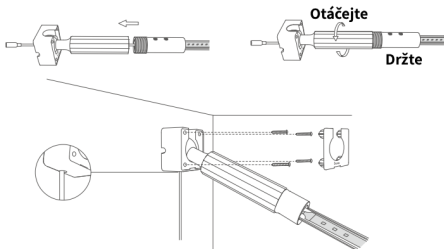

6. Namontujte druhú montážnu základňu na stenu.






7. Vložte oceľový pás (koniec bez napájacieho kábla) do druhej montážnej lišty.

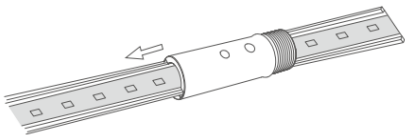


8. Vyrovnajte oceľový pás a posuňte montážnu lištu tak, aby jej otvor na skrutku bol zarovnaný so zadným koncom otočnej lišty. Označte polohu na dĺžke prebytočného oceľového pásu, oddelte ho od LED pásu a odrežte ho.

Poznámka: Môžete ho odrezať bežnými nožnicami, ale kuchynské nožnice alebo ostrejšie nožnice zabezpečia hladší a ľahší rez.




9. Vložte upravený oceľový pás do upevňovacej lišty tak, aby koniec oceľového pásu zodpovedal koncu upevňovacej lišty. Odrežte LED pás na prvej reznej línii a oceľový pás zaistite kľúčom.

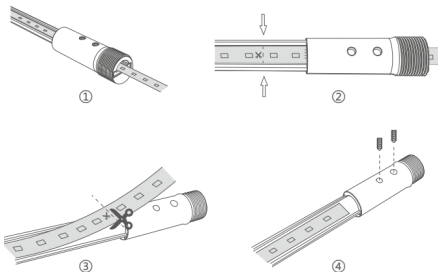


10. Namontujte upevňovaciu lištu na montážnu základňu a natiahnite oceľový pás otočením otočnej tyče.

Poznámka: Vždy pevne držte upevňovaciu lištu a LED pás a otáčajte len otočnou tyčou.



11. Pripojte napájací kábel k káblu riadiacej jednotky. Odhadnite polohu ovládacej skrinky a zásuvky, odstráňte lepiaci kryt na zadnej strane ovládacej skrinky a prilepte ju na povrch steny. Na usporiadanie kábla použijete káblovú svorku.

12. Pripojte napájací adaptér k ovládacej skrini a zapojte ho do zásuvky.

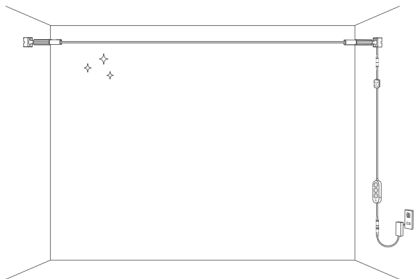

Spárujte svoje zariadenie s aplikáciou Govee home.

Pokyny na párovanie:

Stiahnite si aplikáciu Govee home z App Store alebo Google Play. Zapnite funkciu Bluetooth v smartfóne. Otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku "H61B8".

Ťuknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Sprievodca aplikáciou Matter

1. Ako používať aplikáciu Matter

Krok 1 Nájdite QR kód Matter alebo číslo zariadenia na výrobku alebo na stránke "Nastavenia zariadenia" v aplikácii Govee Home.

Krok 2 Zapnite funkciu Bluetooth na smartfóne a nechajte ju zapnutú.

Krok 3 Stiahnite si a otvorte aplikáciu, ktorá podporuje Matter, napríklad Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atď.

Krok 4 Pomocou čísla zariadenia alebo QR kódu na zariadení v aplikácii dokončíte pripojenie Matter pre dané zariadenie.

2. Dôležité

Pri prvom použití Matter musíte dokončiť sieťové pripojenie aplikácií, ktoré podporujú Matter (napr. Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit atď.), do 15 minút od zapnutia produktu. Vyžaduje sa sieť IPv6. Zmena siete môže spôsobiť nefunkčnosť zariadenia Matter.

Ak sa zariadenie nemôže pripojiť k sieti ekosystému Matter, kliknite na tlačidlo Obnovenie siete na stránke Nastavenia zariadenia, aby ste zariadenie pred pokusom o

opätovné pripojenie k sieti obnovili do továrenského nastavenia. Ak potrebujete zmeniť sieť počas používania aplikácie Matter, zatvorte aplikáciu Govee Home a vypnite zariadenie. Potom znova zapnite stránku a do 15 minút dokončíte pripojenie k sieti pomocou aplikácií, ktoré podporujú Matter (napr. Amazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit atď.).

Špecifikácie

Vstupný výkon: AC 100-240 V 50/60 Hz

Farby svetla: RGBICWW

Dĺžka LED pásika: 4 m

Ovládanie: aplikácia, hlas

Pripojenie: Matter, Wi-Fi, Bluetooth

Riešenie problémov

Nemožno sa pripojiť k aplikácii Govee Home.

-Skontrolujte, či je lampa zapnutá.

-Skontrolujte, či je v smartfóne zapnutá funkcia Bluetooth, alebo skúste pripojiť lampu k inému smartfónu.

-Pri prvom pripojení sa uistite, že je smartfón blízko lampy.

-Ak problém pretrváva, prejdite na stránku "Zariadenia", odstráňte zariadenie a znovu ho pripojte podľa predchádzajúcich pokynov.

Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi.

-Skontrolujte, či je lampa zapnutá.

-Počas procesu párovania nevynechajte pripojenie k sieti Wi-Fi.

-Uistite sa, že váš Wi-Fi router podporuje frekvenciu 2,4 GHz (5 GHz nie je podporovaná).

-Uistite sa, že ste počas procesu pripojenia Wi-Fi zadali správne heslo Wi-Fi.

-Skráťte vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom Wi-Fi na menej ako 1,5 m a skúste sa znovu pripojiť.

-Použitie iného smartfónu na kontrolu pripojenia Wi-Fi

Nemôže sa spárovať ani pripojiť k službe Alexa alebo Google Assistant

-Skontrolujte, či je pripojenie Wi-Fi stabilné.

-Prejdite na stránku Nastavenia aplikácie a podľa pokynov v časti "Príručka používateľa" zariadenie znovu spárujte.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH (e-mail:
info@bellacocool.de)

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko



POKYNY A INFORMACE O
NAKLÁDANI S POUŽITÝM OBALEM

- Použitý obalový materiál odložte
na miesto určené obcou k

ukládaniu odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH
ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na výrobkoch alebo v
sprievodných dokumentoch znamená, že

použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridávané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne môžete v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového výrobku. Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. V prípade nesprávnej likvidácie tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



info@tygotec.eu



TYGOTEC