






Sada pedálů mBooster



01 Montáž pedálů


• Montáž základní desky

Zarovnejte základní desku s držákem a připevněte ji pomocí dodaných šroubů M6x10 s kulatou plochou hlavou, které procházejí montážními otvory. Alternativně lze použít T-matice k připevnění základní desky přímo ke konstrukci kokpitu. Pokud nejsou k dispozici vhodné montážní otvory pro prodlužovací desku základny pedálů, nejprve demontujte prodlužovací desku, namontujte hlavní základní desku na kokpit nebo hliníkový profil a poté znovu připevněte prodlužovací desku.




• Instalace pedálu a připojení signálu


Vyrovnejte aktivní pedál mBooster se základní deskou a upevněte jej pomocí šroubů s kuželovou hlavou M8x16 a šestihranných šroubů M8x16 ze sady příslušenství. Umístěte plynový pedál na základní desku a upevněte jej pomocí dodaných šroubů s plochou hlavou M8x12.



Podrobné pokyny k připojení signálových portů a napájecího kabelu jsou uvedeny v následujících schématech.

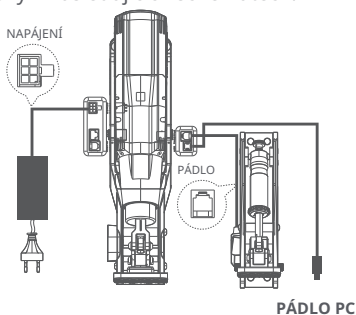

Připojte ke stanici přes port RJ45.






PC připojte přímo k počítači pomocí USB portu.

Poznámka: Pokud používáte volant s vestavěným displejem spolu s odděleným displejem, doporučuje se připojit obě zařízení přímo k počítači, aby nedošlo ke ztrátě nebo zpoždění telemetrických dat.


02 Nastavení povrchu pedálu

Pomocí dvou imbusových klíčů 4 mm z příslušenství povolte čtyři šrouby na označených místech (jak je uvedeno na obrázku níže). Nastavte povrch pedálu na požadovaný úhel a poté šrouby dotáhněte pro pevné uchycení pedálu.



03 Nastavení chování pedálu

Uživatelé mohou přizpůsobit mapování aktivního pedálu mBooster v softwaru MOZA Pit House podle svých individuálních preferencí co do výkonu. Lze použít oficiální tovární nastavení aktivního pedálu mBooster nebo upravit parametry, jako je zdvih pedálu a síla, podle vlastních preferencí. Podrobné instrukce k nastavení krok za krokem naleznete v průvodci v softwaru MOZA Pit House.

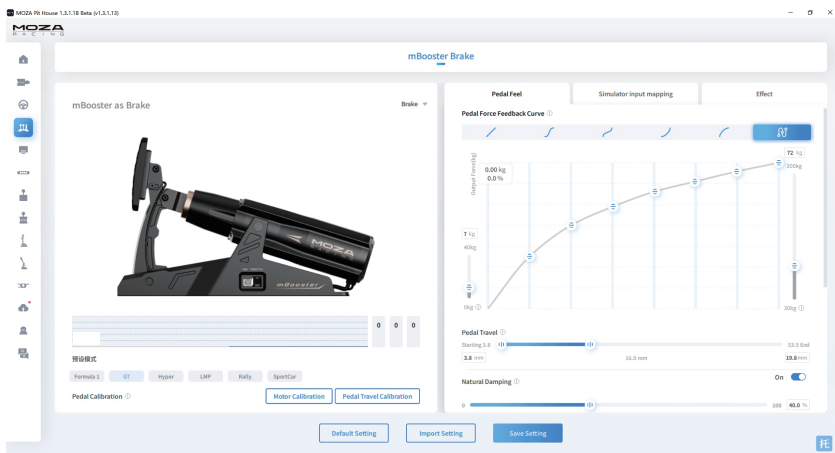


04 Bezpečnostní pokyny

Pohyblivé elektrické části zařízení představují riziko vážného poranění.

- Při připojování napájecího kabelu se ujistěte, že pohyblivé části jsou čisté a mohou se volně pohybovat.
- Zařízení smí obsluhovat pouze zdravé dospělé osoby.
- Během provozu zařízení držte děti a zvířata vždy mimo dosah.
- Při používání pedálů se dotýkejte povrchu výhradně špičkami nohou a buďte připraveni na náhlé a intenzivní tlačné, tahové nebo vibrační pohyby.



Při zapínání a používání nesmí být prsty přibližovány k otáčejícím se částem pedálu, aby se předešlo poranění.



05 Bezpečnostní opatření

- Nevystavujte zařízení působení tekutin nebo vlhkosti, protože by mohlo dojít k požáru nebo elektrickému úrazu.
- Vyvarujte se používání zařízení na přímém slunečním záření.
- Doporučená teplota v místnosti: 15 °C až 35 °C.
- Pro vlastní bezpečnost a pohodlí sledujte dobu hraní a v případě potřeby si dělejte přestávky.
- Zařízení není určeno pro děti mladší 6 let, malé části mohou představovat riziko udušení!
- Děti mladší 13 let by měly být pod dozorem dospělé osoby.
- Je zakázáno zařízení samostatně demontovat; nedodržení tohoto požadavku způsobí ztrátu záruky.
- Zařízení musí být připojeno k napájecímu adaptéru dodanému výrobcem, aby zajistil elektrickou bezpečnost a ochranu práv a zájmů uživatele.
- Za účelem zajištění bezpečnosti uživatele může být oprava nebo výměna dílů provedena pouze oficiálně autorizovanými servisními středisky.
- Používání nestandardních napájecích zdrojů je přísně zakázáno, i pokud parametry, například napětí, odpovídají.
- Aby nedošlo k poškození výrobku, používejte výhradně střídavý proud ze standardní elektrické zásuvky.
- Nevystavujte zařízení působení zdrojů tepla.
- Odpojte napájecí kabel zařízení, pokud nebude delší dobu používáno.
- V případě zjištění jakýchkoli nesprávností je nutné okamžitě přerušit používání a vyhledat pomoc u zástupců MOZA nebo autorizovaných servisních center.
- Nejnovější informace o produktech lze nalézt na našich oficiálních webových stránkách a na sociálních sítích.



Tento produkt je určen výhradně pro simulaci jízdy. Je nutné rozlišovat simulaci hry od reality, aby byla zajištěna bezpečnost při jízdě.

06 Obsah balení

- Aktivní pedál mBooster
- Pedál plynu CRP2
- Sada základních desek mBooster
- Napájecí zdroj
- Klíč (různé velikosti)
- Šrouby (různé velikosti)
- Svazek kabelů (x3)
- Pružina plynového pedálu
- Kryt základny
- Samolepky s logem MOZA

07 Specifikace

Materiál tl. pláště pedálu: slitina hliníku

Rozsah snímače tlaku: 0-200 kg

Snímač brzdy: tenzometrický snímač a úhlový snímač

Rozlišení úhlového snímače: 15 bitů (32768 PPR)

Špičkový výkon: 270 W

Vstupní napětí: 110 V–220 V AC → 48 V DC

Nastavení zdvihu pedálu: 0–25°

Nastavení úhlu pedálu: 0–15°

Nastavení zakřivení pedálu: nastavitelné
Zobrazení výkonu pedálu v reálném čase: nastavitelné

Spouštěcí bod tlaku pedálu: nastavitelný

Povrch pedálu: biomimetické zakřivení

08 Další poznámky

- Tento produkt se vyznačuje vysokou intenzitou zpětné síly a obsahuje malé součásti. Děti by jej neměly používat bez dozoru dospělých.
- Zařízení udržujte mimo dosah volného oblečení a předmětů, které by se do něj mohly zamotat, jako jsou vlasy, kabely, sukně apod.
- Aktivní pedál MOZA mBooster je připraven k použití ihned po vybalení a je vybaven nejnovějším softwarem. Podrobné informace o aktualizacích softwaru naleznete na webových stránkách MOZA.
- Tato příručka je určena výhradně pro demonstrační účely a nesmí být používána k marketingovým účelům. Obsahuje obecný popis jednotlivého produktu (včetně produktů ze související série). Po zakoupení je nutné se seznámit se skutečným produktem.
- Výše uvedené fotografie a popisy produktu slouží výhradně k demonstračním účelům. Skutečný vzhled produktu (včetně vzhledu, barvy a rozměrů) a obsah (včetně pozadí, uživatelského rozhraní a fotografií) se mohou mírně lišit. Pro získání informací se prosím seznámte se skutečným produktem.
- Výše uvedená testovací data byla získána v testovací laboratoři MOZA. Vzhledem k různým podmínkám používání a environmentálním vlivům se skutečný výkon může lišit.
- Výše uvedený obsah, jako jsou popisy a fotografie, může být změněn. MOZA si vyhrazuje právo upravovat obsah na základě skutečného výkonu a specifikací produktu za účelem poskytnutí přesnějších informací. Z důvodu neočekávaných problémů během přepravy nebo doručení se může dostupnost produktů změnit. V takových případech může MOZA upravit související popisy a obrázky bez předchozího upozornění. Nejnovější informace jsou dostupné prostřednictvím oficiálních kanálů.

Upozornění a bezpečnostní informace

1. Shoda s určeným použitím a užívání

Produkty je nutné používat výhradně v souladu s jejich určením a podle pokynů výrobce. Používání produktu způsobem nesouladným s jeho určením může představovat riziko pro bezpečnost uživatele a vést k poškození produktu. Jakékoliv změny konstrukce nebo úpravy produktů mohou ovlivnit jejich funkčnost a bezpečnost.

2. Skladování a údržba

Produkty je třeba skladovat na suchých, chladných místech, mimo dosah zdrojů tepla, vlhkosti a ostrých předmětů, které by mohly produkt poškodit. Pravidelně kontrolujte stav produktů, zejména z hlediska možných mechanických poškození, aby se předešlo riziku selhání během používání.

3. Varování před rizikem přehřátí a požáru

U produktů napájecího charakteru, jako jsou napájecí kabely či napájecí adaptéry, je třeba se vyvarovat přetížení. Nevhodné používání produktů (například připojování k zařízením s nesprávnými parametry) může vést k přehřátí, poškození produktu nebo dokonce požáru.

4. Používání dětmi

Herní produkty, jako jsou napájecí kabely nebo příslušenství, nejsou určeny k použití dětmi. Produkty je nutné uchovávat na místech nepřístupných dětem, aby se předešlo riziku jejich neúmyslného použití, které může vést k poranění nebo jiným nehodám.

5. Shoda s bezpečnostními normami

Produkty musí splňovat platné bezpečnostní normy Evropské unie. V případě jakýchkoli pochybností o shodě produktu s platnými předpisy je třeba se seznámit s technikou dokumentací nebo kontaktovat výrobce.

6. Likvidace a recyklace

Po ukončení používání produktů je nutné je řádně zlikvidovat v souladu s místními předpisy týkajícími se recyklace elektronického odpadu. Elektronické produkty nesmí být vyhazovány do běžných odpadkových kontejnerů, ale musí být odevzdány na sběrná místa elektronického odpadu nebo do specializovaných recyklačních center.

7. Upozornění na materiály

Produkty obsahují syntetické i kovové materiály. Při jejich používání je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke kontaktu s ohněm, horkými povrchy nebo chemikáliemi, které by mohly vést k poškození produktu nebo ohrožení zdraví.

8. Kontakt s výrobcem

V případě jakýchkoli pochybností týkajících se bezpečnosti, používání či údržby produktu by se uživatel měl obrátit na výrobce nebo autorizovaný servis za účelem získání pomoci a návodu k správnému používání.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2023/988.

MOZA
R A C I N G

Výrobce: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd
Adresa: Místnost 1903-1904, Budova 3, Nanshan
ZhiyuanChongwen Park, č. 3370 Liuxian Avenue,
okres Nanshan, Shenzhen, Čína
Webová stránka: www.mozaracing.com
E-mail: info@mozaracing.com
Vyrobeno v Číně

Úplný název zástupce EU:
Název : Gudsen Technology EU GmbH
Adresa : Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf
Email : support@gudsens.com

Ochrana životního prostředí



Použité elektronické zařízení označené v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být likvidováno společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na vyhrazených stanovištích. Správnou likvidací předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy týkajícími se ochrany životního prostředí a odstraňování odpadů. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v čistírně odpadních vod nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

CE Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se bezpečnosti užívání, ochrany zdraví a životního prostředí, které stanovují rizika, jež musí být identifikována a eliminována.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a v odpovědnosti uživatele. V případě, že v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o povinných periodických údržbových nebo servisních činnostech, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu oproti novému stavu. Při zjištění nebo potvrzení jakékoli odlišnosti je nezbytné neprodleně provést údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odlišného stavu mohou vést k trvalému poškození produktu. Záruka neručí za škody způsobené nedbalostí.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.
Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Polsko,
tel. +48 533 234 303,
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.