


xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3
Uživatelská příručka




Před použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Přehled o produktu

Přední strana

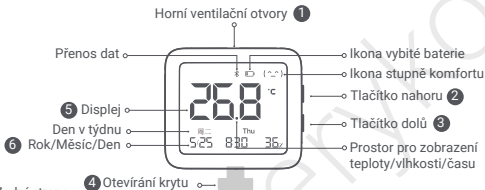

Zadní strana



Směrová ikona



Poznámky:

- 1 Při instalaci nebo používání monitoru nezakrývejte ventilační otvory.
- 2 Tlačítko nahoru: Slouží jako tlačítko „Nastavení/+“ pro přepínání režimů a nastavení času.
- 3 Tlačítko dolů: Slouží jako tlačítko "Bluetooth/-" pro Bluetooth připojení a nastavení času.
- 4 Při prvním použití monitoru sundejte ochrannou fólii z baterie.
- 5 Na LCD displeji se mohou objevit vlnky způsobené statickou elektřinou nebo vnějším tlakem, ale nejedná se o závadu. Po určité době nečinnosti se displej vrátí do normálního stavu.
- 6 Informace o aktuálním roku jsou viditelné pouze v režimu nastavení času.

Používání

! Poznámka: Při prvním použití monitoru odstraňte ochrannou fólii z baterie.

Nastavení času

Tento produkt umožňuje dva způsoby kalibrace času:

Způsob 1: Automatická kalibrace času pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home. Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*.

Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home.

Stáhněte a nainstalujte si aplikaci naskenováním QR kódu. Pokud již máte aplikaci nainstalovanou, budete přeměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodě s aplikacemi aplikaci „Mi Home/Xiaomi Home“ a stáhněte si ji, a nainstalujte ji. Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home a klepněte na „+“ v pravém horním rohu a poté postupujte podle pokynů k přidání zařízení.



37BDA844

Jakmile se na domovské stránce zásuvného modulu monitoru v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home zobrazí zpráva "Phone is connected" ("Telefon je připojen"), monitor automaticky provede časovou kalibraci.

* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.

Poznámky:

- Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.
- Pokud se monitor nepodaří přidat do 30 minut po prvním zapnutí, před dalším pokusem o přidání monitoru jej resetujte nebo znovu vložte baterii.
- Pokud je na domovské stránce zásuvného modulu monitoru v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home zobrazeno "Connected to a Bluetooth gateway" ("Připojeno k bráně Bluetooth"), je nutné provést kalibraci manuálně na stránce nastavení, protože automatická kalibrace času není v tomto režimu k dispozici.

Způsob 2: Manuální nastavení času

1. Stiskněte a podržte tlačítko nahoru na pravé straně monitoru po dobu 3 vteřin, dokud na displeji nezačnou blikat číslice označující "rok", což znamená, že monitor vstoupil do režimu nastavení času.

2. Současným stisknutím tlačítek nahoru a dolů potvrďte aktuální nastavení a přejděte na další položku.

Na displeji se postupně zobrazí „rok“, „měsíc“, „den“, „hodina“ a „minuta“.

3. Stisknutím nebo podržením tlačítka nahoru/dolů můžete během blikání číslic upravit dané hodnoty.

4. Nastavení se ukládají automaticky. Pokud neprovedete po dobu delší než 15 vteřin žádný úkon, automaticky se nastavení uloží a bude ukončen režim nastavení času.

Poznámka: Informace týkající se "dne v týdnu" jsou synchronizovány automaticky; není potřeba je zadávat samostatně.



Funkce tlačítek v režimu nastavení času

Operace	Stav
Stisknutí a podržení tlačítka nahoru po dobu 3 vteřin	Vstup do režimu nastavení času
Současné stisknutí tlačítek nahoru a dolů	Přepínání jednotlivých prvků nastavení času
Stisknutí / podržení tlačítka nahoru	Stisknutím tlačítka se bude hodnota zvyšovat o jednu jednotku. Podržením tlačítka se bude hodnota nepřetržitě zvyšovat po jednotkách.
Stisknutí / podržení tlačítka dolů	Stisknutím tlačítka se bude hodnota snižovat o jednu jednotku. Podržením tlačítka se bude hodnota nepřetržitě snižovat po jednotkách.

Instalace


Umístění na povrch: Odstraňte uvolňovací vložku z držáku a podle obrázku přilepte držák k zadní straně monitoru. Po připevnění umístěte monitor na stůl, polici nebo jakýkoliv vhodný rovný povrch.

Zavěšení: Sundejte ochrannou fólii z jedné strany samolepky a přilepte ji na lepicí plochu na zadní straně monitoru. Poté sundejte ochrannou fólii z druhé strany samolepky a připevňte monitor na požadované místo na stěně nebo jiném hladkém povrchu.

Poznámky:

Připevňujte monitor na povrchy, které jsou vhodné pro použití oboustranné lepicí pásky. Nedoporučujeme jej připevňovat na prašné (například sádkartón nebo beton) či nerovné povrchy, abyste předešli poškození produktu v důsledku pádu.

Při připevňování držáku na samolepku nebo zavěšování monitoru na stěnu pevně přitlačte po dobu přibližně 10 sekund před jeho použitím. Vyberte výšku podle osobních preferencí pro nejlepší pozorovací úhel. Doporučená výška instalace monitoru je maximálně 2 metry.



Změna obsahu na hlavní obrazovce

Ve standardním režimu můžete stisknutím tlačítka nahoru změnit tři režimy zobrazení na monitoru; k dispozici jsou režimy teplota, vlhkost a čas.



Chytré propojení

Připojte monitor k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home. Na domovské stránce zásuvného modulu monitoru klepněte na ikonu " : " v pravém horním rohu a poté vyberte možnost "Automation" (Automatizace). Podle pokynů na displeji nastavte možnost propojení s dalšími chytrými zařízeními.

Poznámky:

Chytré propojení je kompatibilní pouze se zařízeními Mi Home/Xiaomi Home, která podporují funkci Bluetooth brány. Pro více informací se obraťte na zákaznickou podporu. Verze aplikace mohla být aktualizována, proto postupujte podle pokynů odpovídajících aktuální verzi aplikace.

Informace zobrazené na displeji

Popis ikon úrovně komfortu

Vlhkost \ Teplota	Pod 19 °C	19 °C až 27 °C	Nad 27 °C
Pod 20 %	(- ^ -)	(- ^ -)	(- ^ -)
20 % až 85 %	(- ^ -)	(^ _ ^)	(- ^ -)
Nad 85 %	(- ^ -)	(- ^ -)	(- ^ -)

Poznámka: (^ _ ^) Komfortní (- ^ -) Nekomfortní

Upozornění na vybitou baterii

Pokud se v horní části displeje zobrazí "  ", znamená to, že baterie je vybitá a je potřeba ji vyměnit.


Funkce tlačítek

Standardní režim

Operace	Stav
Stisknutí tlačítka nahoru	Změna obsahu na hlavní obrazovce
Stisknutí tlačítka dolů	1. Potvrzení propojení 2. Spuštění Bluetooth vysílání
Současné stisknutí a podržení tlačítek nahoru a dolů po dobu přibližně 7 vteřin.	Obnovení továrního nastavení

Výměna baterie

Sundejte kryt baterie z otvoru ve spodní části monitoru. Vyjměte kryt a vložte mincovou baterii CR2450 kladným pólem (+) směrem nahoru, poté dobře vložte kryt zpět.



Čištění a údržba

- Při čištění zabraňte vniknutí vody do monitoru.
- Pokud je povrch monitoru znečištěný, můžete jej otřít vlhkým měkkým hadříkem s trochou neutrálního čisticího prostředku. Při čištění nepoužívejte žádné chemicky agresivní či abrazivní mycí prostředky.

Bezpečnostní opatření

- Monitor není vodotěsný; neponořujte jej do vody.
- Pokud je monitor připevněn pomocí samolepky, neodstraňujte jej ze zdi silou, aby nedošlo k poškození zdi nebo monitoru.
- Monitor není vhodný pro použití v prostředí s teplotou nižší než 0 °C.
- Uchovávejte jej mimo prostředí s vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí. Při výměně baterie používejte příslušný model baterie a použitou baterii zlikvidujte v souladu s příslušnými národními předpisy.
- Monitor je určen k podpoře zdravého životního stylu a neměl by být používán jako měřicí přístroj.
- Dodaná baterie je určena pouze pro zkušební použití a nemusí mít stejnou životnost jako standardní nová baterie.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Na displeji se zobrazí indikátor vybité baterie nebo se nic nezobrazuje.	Baterie je vybitá.	Vyměňte baterii.
Na displeji se nic nezobrazuje.	Baterie není správně vložena.	Baterii vložte správně.
Na displeji se zobrazuje "H".	Okolní teplota je vyšší než 60 °C.	Umístěte monitor do prostředí splňující teplotu v daném rozsahu.
Na displeji se zobrazuje "L".	Okolní teplota je nižší než -9,9 °C	
Na displeji se objeví vlnky vody.	Vnější tlak nebo statická elektřina.	Monitor chvíli nepoužívejte, aby se mohl vrátit do normálního stavu.
Naměřené hodnoty teploty/vlhkosti jsou nepřesné.	Ventilační otvory jsou ucpané.	Odstraňte všechny nečistoty.
	Do ventilačních otvorů se dostala voda.	Nechte monitor vyschnout na dobře větraném místě a otřete jej do sucha pomocí papírové utěrky.

Specifikace

Název: Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3

Model: MJWSD05MMC

Materiál: ABS

Rozměry: 79,6 × 70,2 × 14,5 mm

Čistá hmotnost: 72 g

Jmenovité napětí: 3 V ---

Max. výkon: 45 mW

Model baterie: CR2450 (součástí)

Bezdrátová konektivita: Bluetooth 5.0 Low Energy

Teplotní rozsah měření: 0 °C až 60 °C

Teplotní rozlišení: 0,1 °C

Rozsah měření vlhkosti: 0 – 99 % RV

Rozlišení vlhkosti: 1 % RV

Provozní frekvence Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz

Maximální výstupní výkon Bluetooth: < 13 dBm

Výrobní štítek je umístěn na zadní straně těla monitoru.

Osmá až desátá číslice v kódu SN na produktu a na obalu představují výrobní kód.

Při běžném používání by u tohoto zařízení měla být dodržena vzdálenost alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Poznámka:

Vyobrazení produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Xiaomi Inc. podléhá licenci. Všechny názvy produktů, ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

CE Společnost Miaomiaoe Tec hnology (Beijing) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MJWSD0 5MMC je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetových stránkách: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Miaomiaoe Tec hnology (Beijing) Co., Ltd.

(společnost ekosystému Mi)

Adresa: No. 1-Y1-06, 1F, Tower A, Innovation Building, No. 11HEPINGLI East Street, Dongcheng District, Be ijing, China

Další informace naleznete na internetových stránkách: www.mi.com

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz