



Přenosná termální tiskárna

Realipix Pocket P

Uživatelská příručka

Získejte uživatelskou příručku na: Na tomto místě je možné se seznámit s dalšími informacemi:

www.gtcompany.fr/en/customer-support/

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Tento výrobek není vodotěsný a neměl by se používat ve vlhkém, extrémně horkém nebo chladném prostředí.
2. Provozní teplota výrobku se pohybuje v rozmezí 0 °C až 45 °C.
3. Napájecí napětí tiskárny je 5 V DC.
4. Pokud se s výrobkem vyskytnou jakékoli problémy, obraťte se na prodejce a nepokoušejte se výrobek neoprávněně rozebírat nebo opravovat.
5. K čištění tiskárny NEPOUŽÍVEJTE těkavá rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzen.

POPIS PRODUKTU

Realipix Pocket P je termální minitiskárna Bluetooth, která dokáže tisknout text, webové stránky, obrázky a graffiti.

DŮLEŽITÉ INFORMACE


1. Akceptovaná velikost termálního tiskového papíru je 57x30 mm (šířka papíru x maximální tloušťka role papíru v průměru).
2. Pokud se předpokládá, že tiskárna nebude delší dobu používána, snažte se ji alespoň jednou za měsíc nabít, aby byla baterie stále aktivní. Pokud tak neučiníte, může to vést k problémům s výkonem baterie.
3. Aby bylo zajištěno dobré připojení Bluetooth, měla by být tiskárna ve vzdálenosti d o 5 metrů od externího zařízení Bluetooth.
4. Vytahování papíru během tisku se nedoporučuje, protože může dojít k poškození tiskárny.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Specifikace hardwaru.		
Bluetooth	Verze	4.0
	Rozsah	Maximální dosah: 8 metrů v otevřeném poli. Pro optimální použitelnost udržujte zařízení v dosahu 5 metrů.
Tlačítko/přepínač	Tlačítko pro posun papíru	Ano
	Tlačítko napájení	Ano
Nabíjení	Micro USB (pouze pro nabíjení)	
Informace o tisku.	Rozlišení	203dpi
	Velikost termálního papíru	Šířka: 57 mm
		Maximální tloušťka role papíru: 30 mm.
	Barva	Černá
Rozměry a hmotnost výrobku		
Rozměry tiskárny	Přibližně 102 x 80 x 37,5 mm (4x3x1,5 palce)	
Tiskárna čistá hmotnost	Přibližně 158 g (bez tiskového papíru)	
Applikace		
Název	"PAPERGo" pro Android a iOS	
Podporovaná verze O/S	Systém Android 5.0 nebo novější iOS 10.0 nebo novější	

Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

PREZENTACE PRODUKTU

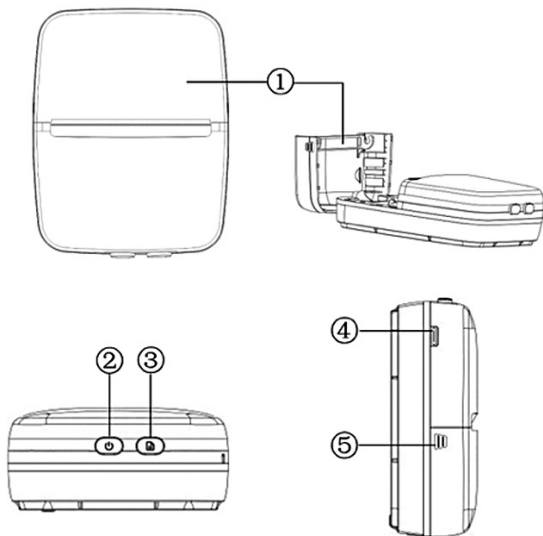

1. Kryt přihrádky na role papíru
2. Tlačítko napájení - dvoubarevné světelné indikátory (zelený a modrý)
3. Tlačítko pro posun papíru (pro posun papíru do preferované pozice) - červený světelný indikátor
4. Port Micro USB (pro nabíjení baterie)
5. Zážezy na krytu prostoru pro role papíru (stisknutím zážezů na obou stranách tiskárny kryt otevřete).

TLAČÍTKA A SVĚTELNÉ INDIKÁTORY


Tlačítko	Světelný indikátor	Funkce
Tlačítko o napájení	Zelená	Zapnuté světlo: Tiskárna je zapnutá, ale není připojena k síti Wi-Fi. Pomalé blikání: slabá baterie (tiskárnu nabijte, jinak se brzy vypne) Rychlé blikání: Baterie je vybitá (tiskárna se vypíná).
	Modrá	Zapnuté světlo: Tiskárna je připojena k Wi Fi Bliká: není nainstalován papír nebo došel papír
Tlačítko pro posun papíru	Červená	Zapnuté světlo: Zařízení se nabíjí

PŘÍPRAVA TISKÁRNY

1. Nabíjení baterie

Chcete-li nabít vestavěnou baterii, připojte tiskárnu k externímu zdroji napájení pomocí dodaného kabelu USB. Minimální požadavek pro nabíjení pomocí napájecího adaptéru* je 5 V/1 A.


*Není součástí dodávky

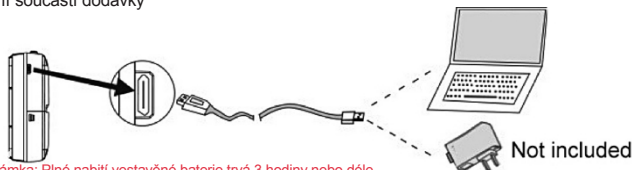


Poznámka: Plné nabití vestavěné baterie trvá 3 hodiny nebo déle.

2. Instalace tiskového papíru

a) Otevřete kryt přihrádky na role papíru.



b) Umístěte tiskový papír do přihrádky a ujistěte se, že termální snímací strana papíru směřuje k termálnímu tiskovému senzoru tiskárny, jak je znázorněno na obrázcích níže:

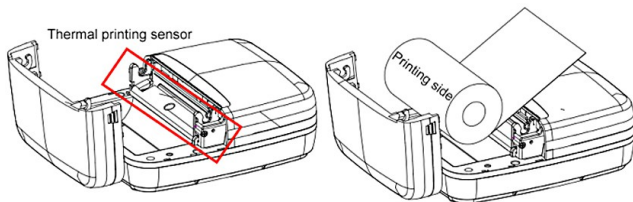


c) Pevně zavřete kryt.

ZÍSKÁNÍ DOPROVODNÉ APLIKACE

Tato tiskárna podporuje mobilní telefony se systémem Android 5.0 nebo novějším a iOS 10.0 nebo novějším.

Aplikaci lze stáhnout vyhledáním "PaperGo" v Google Play a App Store nebo naskenováním QR kódu na zadní straně této příručky.



PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

Poznámka: Uživatelské rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na operačním systému.

ANDROID Pro zajištění optimální kompatibility povolte při prvním otevření aplikace přístup k údajům o poloze, fotografiím a fotoaparátu.

1. Tiskárnu zapnete stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu přibližně 2 sekund, rozsvítí se zelený indikátor.
2. Ujistěte se, že je v mobilním zařízení z a p n u t á funkce Bluetooth, a otevřete aplikaci.
3. Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost "Kliknout pro skenování nového zařízení". Vyberte "PaperGo" a klikněte na "Click to connect".

4. Po úspěšném připojení se pod ikonou tiskárny zobrazí nápis "Connected" (v systému Android) nebo "PaperGo" (v systému iOS) a zelený světelný indikátor se změní na modrý.

TISK A NASTAVENÍ



Text: Zadejte text a vytvářejte poznámky nebo nákupní



seznamy. **Graffiti:** Použijte obrazovku ke kreslení a vytiskněte své



kresby. **Web:** Vytiskněte obsah webových stránek.



Obrázek: Vyberte fotografie nebo obrázky, které chcete



vytisknout. **Nastavte:** Nastavení: Přístup k nastavení jazyka a



koncentrace tisku. Stisknutím této ikony vytisknete vybraný obsah.

After sales service / Service après vente / Kundendienst / Servicio postventa / Assistenza post vendita / Értékesítés utáni szolgáltatás / Service na verkoop / Serviço pós venda / Serwis pogwarancyjny / Poprodejní servis / Послепродажное обслуживание :

aftersaleservice@gtcompany fr - +33 (0) 1 85 49 10 26

Vyrobené v Číne



Oznámení o shodě pro Evropskou unii

Výrobky nesoucí označení CE splňují příslušné evropské směrnice a související harmonizované evropské normy.



Likvidace odpadních zařízení uživateli v Evropské unii



Tento symbol znamená, že podle místních zákonů a předpisů je zakázáno likvidovat tento výrobek s domovním odpadem. Místo toho je vaší odpovědností chránit životní prostředí a lidské zdraví odevzdáním použitého zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Další informace o tom, kde můžete odevzdat odpadní zařízení k recyklaci, získáte od místního městského úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Produkt vyráběný a distribuovaný společností:

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy -
France - +33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

GT COMPANY UK LTD - 11 Old Jewry -
EC2R 8DU LONDON - UNITED KINGDOM

AgfaPhoto je používán na základě licence společnosti Agfa-Gevaert NV. Pro tento produkt byla udělena sublicence společností AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com). Ani Agfa-Gevaert NV, ani AgfaPhoto Holding GmbH tento produkt nevyrábějí ani neposkytují žádnou záruku ani podporu. Informace o servisu, podpoře a záruce získáte od distributora nebo výrobce.

APPLICATION

- Stáhněte si aplikaci vyhledáním „PaperGo“ na Google Play nebo App Storu, případně naskenováním následujících QR kódů:



Android



iOS

Thermal paper compatible: / Compatible avec le papier thermique:
Thermopapier kompatibel : / Compatible con papel térmico
Compatibile con carta termica : / Termikus papír kompatibilis
Compatibel met thermisch papier: / Compatível com papel térmico
Kompatybilny z papierem termicznym : / Kompatibilní s termálním papírem :
/ Термобумага совместима:

ATP3WH

(3 role bílého termopapíru 57x30 mm)