



Uživatelská příručka

TB336FU

TB336ZU

Obsah

Vítejte	1
Základy	2
Nastavení a začínáme.....	2
Příprava na nastavení	2
Úvodní nastavení.....	2
Informace o gestech	4
Základní gesta	4
Další gesta.....	5
Přizpůsobení domovské obrazovky	6
Nastavení plochy.....	6
Widgety	6
Tapeta.....	7
Používání vašich aplikací.....	7
Vyhledání aplikace	7
Přesunutí aplikace na jinou obrazovku.....	8
Správa otevřených aplikací.....	8
Odinstalování aplikace.....	8
Entertainment Space	8
Otevření prostoru zábavy	8
Deaktivace prostoru zábavy	9
Oznámení a Rychlá nastavení.....	9
Styl ovládacího centra	9
Panel oznámení	9
Panel rychlých nastavení	9
Obnovení továrního nastavení, aktualizace a vynucení vypnutí.....	10
Obnovení do továrního nastavení.....	10
Aktualizace systému	10

Nucené vypnutí.....	10
Nastavení.....	11
WLAN.....	11
Mobilní síť.....	11
Síť VPN.....	12
Displej	12
Jas.....	12
Režim čtení.....	13
Biometrie a hesla.....	13
One Vision.....	14
Plovoucí okno	14
Rozdělená obrazovka.....	14
Digitální rovnováha a rodičovská kontrola	15
Digitální rovnováha.....	15
Rodičovská kontrola	16
Baterie	16
Spořič baterie.....	16
Optimalizace nabíjení.....	17
Procenta baterie.....	17
Rozpoznání vybíjení baterie	17
Ochrana proti nadměrnému vybití.....	17
Správa oprávnění	18
Jazyk	18
Aplikace	19
Fotoaparát	19
Spuštění aplikace Fotoaparát.....	19
Nastavení aplikace Fotoaparát	19
Přepínání režimů fotoaparátu.....	20
Prohlížení fotek a videí.....	20
Files	21

Procházení souborů	21
Vymazání souborů	21
Aplikace Google	21
Pokročilé funkce	22
Smart Connect	22
Příprava na nastavení	22
Nastavení připojení	23
Aplikace	23
Další nápověda	24
Více uživatelů	25
Uživatelské předvolby pro více uživatelů	25
Vytvoření nových uživatelských účtů	25
Přepínání mezi uživatelskými účty	25
Odstranění uživatelského účtu	25
Režim PC	26
Periferní režim	26
Funkce přístupnosti	27
Vizuální asistence	27
TalkBack	27
Poslech vybraného textu	30
Zobrazovaná velikost a text	31
Barvy a pohyb	32
Velmi tmavé	33
Zvětšení	33
Sluchová asistence	34
Okamžitý přepis	34
Předvolby titulků	34
Hlasový popis	34
Naslouchátka	34
Úprava zvuku	35

Text v reálném čase (RTT)	35
Pohybová asistence	35
Přístup pomocí přepínačů	35
Přilnavé klávesy / Odskakující klávesy / Pomalé klávesy	36
Zkratky pro usnadnění přístupu	36
Výuka a kognitivní asistence	38
Ovládací prvky časování	38
Ovládací prvky systému	39
Příslušenství (volitelné)	40
Lenovo Tab Pen Plus	40
Lenovo Tab Pen	41
Klávesnice	43
Příloha	44
Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení	44
Upozornění na elektrické vyzařování	48
Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace	50
Informace o modelu ENERGY STAR	53
Upozornění týkající se klasifikace při exportu	54
Certifikace Dolby	54
Standard HEVC	54

Vítejte

Než začnete používat svoje zařízení, nezapomeňte si přečíst následující dokumenty:

- *Stručná úvodní příručka*
- *Bezpečnostní a záruční příručka*
- *Regulační upozornění*

Další informace a možnost stažení výše uvedených dokumentů najdete na stránce <https://support.lenovo.com>.

-  Vzhled a funkce produktu se mohou lišit v závislosti na modelu, verzi softwaru a místních specifikacích. Podrobné ovládání je popsáno u vašeho konkrétního zařízení.

Ikony

-  Pokyn, připomínka nebo návrh.
-  Připomenutí nebo upozornění.
-  Nebezpečí nebo varování.

Základy

Nastavení a začínáme

Příprava na nastavení

Aby bylo nastavení co nejsnazší, připravte si následující:

- Připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.
Pravděpodobně budete potřebovat název a heslo sítě Wi-Fi.
- U zařízení s podporou mobilní sítě vložte fyzickou SIM kartu nebo aktivujte službu eSIM poskytovanou vaším operátorem.
- Vaše předchozí zařízení nebo zálohu vašeho zařízení, pokud přenášíte data do svého nového zařízení.

Úvodní nastavení

Postup nastavení tohoto zařízení je jednoduchý a umožňuje vám zařízení po prvním spuštění rychle zprovoznit. Můžete postupovat ručně podle zobrazených pokynů.

 Po dokončení úvodního nastavení lze provádět dodatečné změny v části **Nastavení**.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo Lenovo. Na obrazovce se zobrazí **Dobrý den**.
 - **Vyberte jazyk:** Klepněte a ze seznamu jazyků vyberte svůj jazyk.
 - **Nastavení pro slabozraké:** Klepnutím na  přizpůsobíte velikost displeje a textu a povolte **Zvětšení** pro zlepšení viditelnosti obrazovky. Aktivujte funkci **Poslech vybraného textu** nebo **TalkBack**, aby bylo možné používat vaše zařízení snadněji bez obrazovky.
2. Klepněte na **Spustit**.
3. Přečtěte si a přijměte servisní smlouvy a poté klepněte na **Další**.
4. Připojte se k síti Wi-Fi nebo mobilní síti (pokud to vaše zařízení podporuje).

- Klepnutím na **K nastavení použít mobilní síť** aktivujete ve svém zařízení službu mobilní sítě.
- Klepněte na síť a v případě potřeby zadejte heslo.
- Klepněte na **Přidat novou síť** a poté ručně zadejte název sítě Wi-Fi a v případě potřeby zadejte heslo.

 Pokud provádíte nastavení offline, musíte v dalším kroku ručně nastavit čas a datum.

5. Přeneste aplikace a data z předchozího zařízení do nového zařízení.

Mnoho aplikací, nastavení a obsahu z předchozího zařízení můžete přenést přímo do nového zařízení.

Přiblížte obě zařízení k sobě a postupujte podle pokynů na obrazovce.

6. Přihlaste se k účtu Google a spravujte služby Google.

7. Zkontrolujte nastavení ochrany soukromí.

8. Chcete-li zvýšit zabezpečení zařízení, vyberte jednu z následujících metod odemknutí obrazovky. Podle pokynů na obrazovce nastavte metodu odemknutí obrazovky.

- Heslo
- Rozpoznání obličeje

 Před aktivací rozpoznání obličeje musíte vytvořit vzor, PIN nebo heslo. Můžete také klepnout na volbu **Přeskočit** a nastavení provést později v nabídce **Nastavení > Biometrie a hesla**.

9. Vyberte upřednostňovaný režim navigace.

- **Navigace gesty**

Zařízení můžete ovládat gesty. Podrobnosti najdete v části „**Informace o gestech**“.

- **3 tlačítková navigace**

Na navigačním panelu ve spodní části obrazovky se zobrazí tři tlačítka.




Tlačítko	Popis
	• Zpět návrat do předchozí nabídky nebo ukončení aplikace.
	• Domů návrat na domovskou obrazovku.

Tlačítko	Popis
	Přepínání aplikací Zobrazení všech otevřených aplikací.

10. Klepněte na **Začít** a můžete začít na svém zařízení pracovat.

Informace o gestech

Základní gesta

	Klepnutí Výběr nebo otevření položky.
	Stiskněte a přidržte - Otevření často používaných funkcí aplikace. - Přizpůsobení domovské obrazovky.
	Posunutí prstem - Posunutím prstem nahoru otevřete seznam všech aplikací. - Posunutím prstem dolů otevřete panel Oznámení. - Posunutím prstem dvakrát dolů otevřete panel Rychlá nastavení.
	Podržení a přetažení Přesunete aplikaci tam, kam ji chcete umístit.



Roztažení a stažení prstů

- Přiblížíte a oddálíte webové stránky, fotografie, mapy nebo jiné položky.


Další gesta

Následující gesta jsou k dispozici pouze pro styl **Navigace gesty**. Chcete-li změnit styl navigace, přejděte na **Nastavení > Všeobecná nastavení > Systémová navigace**.




Posunutí prstem od spodního okraje.

- Návrat na domovskou obrazovku.




Posunutí prstem od levého nebo pravého okraje.

- Přepnutí na předchozí stránku.



Posunutí prstem od spodního okraje a podržení.

- Zobrazení všech otevřených aplikací.




Posunutí prstem doleva nebo doprava u spodního okraje.

- Přepínání mezi otevřenými aplikacemi.

Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovská obrazovka je výchozím místem při používání zařízení. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.

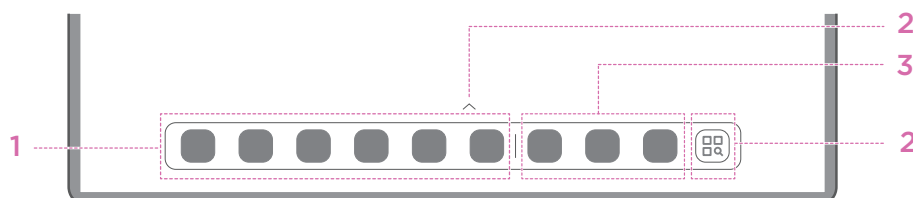

Č.	Funkce	Popis
1	Hlavní panel	Přidání aplikací na hlavní panel.
2	Všechny aplikace	∧: Přejetím prstem nahoru zobrazíte všechny aplikace. ☐☐☐: Klepnutím zobrazíte všechny aplikace.
3	Poslední použité aplikace	Zobrazí poslední nedávno použité aplikace.

Domovskou obrazovku si můžete přizpůsobit následujícími způsoby.

Nastavení plochy

Stiskněte a podržte libovolné místo na domovské obrazovce kromě ikon. Po klepnutí na možnost **Nastavení plochy** můžete upravit nastavení zařízení následujícími způsoby.

- Přejetím prstem doprava otevřete z domovské obrazovky prostor zábavy.
- Vyberte preferovaný styl plochy.
- Vyberte preferované rozvržení domovské obrazovky.
- Po aktualizaci zobrazuje tipy u názvů aplikací.
- Doporučit systémové aplikace v zásuvce.
- Každodenní doporučení kvalitních a populárních aplikací

Widgety

Na domovskou obrazovku můžete přidat widget. Widgety poskytují rychlý náhled na informace o událostech v kalendáři, na poštu, mapy a další.

1. Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon), klepněte na možnost **Widgety** a vyberte widget, který chcete přidat.
2. Stiskněte a přetáhněte widget na místo, kam jej chcete umístit.
3. Klepněte na **Hotovo**.

Tapeta

Chcete-li nastavit tapetu, postupujte následovně:

1. Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon), klepněte na možnost **Osobní přizpůsobení**.
2. Vyberte a nastavte tapetu.

- **Dynamická tapeta**

Vyberte dostupnou dynamickou tapetu.

- **Místní alba**

Vyberte fotografii. Klepnutím na možnost  > **Použít jako** ji nastavíte jako tapetu.

- **Tapeta baterie**

Nastavení tapety Baterie na zamykací obrazovce zobrazující stav napájení: Nabitá, Průměrná, Nízká nebo Nabíjení.

- **Tapeta Exquisite**

Vyberte dostupnou tapetu vysoké kvality pro obrazovku anebo plochu.

 Můžete rovněž přejít na **Nastavení** > **Osobní přizpůsobení** a nastavit vlastní tapetu.

Používání vašich aplikací

Vyhledání aplikace

1. Klepnutím  na domovskou obrazovku nebo přejetím prstem po obrazovce nahoru zobrazíte seznam všech aplikací.
2. Najděte aplikaci přímo nebo aplikaci vyhledejte zadáním klíčových slov do vyhledávacího pole.

Přesunutí aplikace na jinou obrazovku

Stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přesunout, přetáhněte ji na požadované místo a uvolněte.

Správa otevřených aplikací

1. Jedním z následujících způsobů si zobrazíte seznam otevřených aplikací:
 - Potáhněte prstem z dolní části obrazovky a podržte.
 - Klepněte na  v dolní části obrazovky.
2. Na obrazovce seznamu otevřených aplikací můžete provést následující:
 - Klepnutím na okno aplikace otevřete aplikaci.
 - Potáhnutím okna aplikace nahoru zavřete aplikaci.
 - Potáhnutím okna aplikace dolů zamkněte nebo odemkněte aplikaci.
 - Stisknutím a podržením okna aplikace zobrazíte další akce.
 - Klepnutím na volbu **Vymazat vše** zastavíte všechny aktivní aplikace.

Odinstalování aplikace

1. Stiskněte a podržte ikonu aplikace.
2. Klepněte na možnost .
3. Klepněte na možnost **OK**.

 Některé systémové aplikace jsou vyžadovány zařízením a nelze je odinstalovat.

Entertainment Space

Prostor zábavy je univerzální personalizovaná obrazovka pro všechny vaše oblíbené filmy, pořady, videa, hry a knihy.

Otevření prostoru zábavy

Potáhněte prstem doprava z domovské obrazovky nebo klepněte na  na levé straně domovské obrazovky.

 Pro používání prostoru zábavy je nutné připojení k internetu a přihlášení k účtu Google.

Deaktivace prostoru zábavy

Ve výchozím nastavení je prostor zábavy aktivován. Přejděte na **Nastavení plochy** a deaktivujte **Přetažením prstu se dostanete do aplikace Entertainment Space**.

Oznámení a Rychlá nastavení

Styl ovládacího centra

Přejděte na **Nastavení > Upozornění a ovládací centrum > Styl ovládacího centra** a nastavte styl panelů Oznámení a Rychlé nastavení.

Panel oznámení

Panel oznámení informuje o nových zprávách, připojeních USB a probíhajících činnostech, jako je například stahování souborů a další.

- Zobrazit oznámení tak, že z horní části obrazovky přejedete prstem dolů.
- Zavřít panel Oznámení tak, že z dolní části obrazovky přejedete prstem nahoru.
- Odstranit oznámení tak, že přes oznámení přejedete prstem doleva nebo doprava.
- Všechna oznámení můžete odstranit klepnutím na možnost  v dolní části panelu Oznámení.
- Chcete-li spravovat oznámení, klepněte na položku **Spravovat** v dolní části panelu Oznámení nebo přejděte do **Nastavení > Upozornění a ovládací centrum**.

Panel rychlých nastavení

Panel rychlých nastavení umožňuje rychlý přístup k funkcím zařízení. Když jsou funkce aktivovány nebo deaktivovány, příslušné ikony mění barvy.

- Otevřít panel Rychlá nastavení tak, že z horní části obrazovky dvakrát přejedete prstem dolů.
- Zavřít panel Rychlá nastavení tak, že z dolní části obrazovky přejedete prstem nahoru.

- Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat některou funkci, klepněte na ikonu funkce.
- Stisknutím a podržením ikony funkce otevřete obrazovku nastavení funkce (je-li k dispozici).
- Klepnutím na  přepněte účty.
- Klepnutím na  upravte panel Rychlá nastavení.
- Klepnutím na  otevřete **Nastavení**.
- Klepnutím na  vypněte nebo restartujte zařízení.

Obnovení továrního nastavení, aktualizace a vynucení vypnutí

Obnovení do továrního nastavení

Reset na výrobní nastavení vymaže všechna data z interního úložiště zařízení. Před resetováním zařízení zálohuje všechna důležitá data v zařízení.

1. Přejděte do **Nastavení > Všeobecná nastavení > Možnosti resetu > Vymazat data (tovární reset)**.
2. Klepnutím na **Vymazat všechna data** obnovíte výchozí nastavení výrobce.

Aktualizace systému

Když je k dispozici nová verze systému, zařízení vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizací. Můžete také ručně vyhledat aktualizace a nastavit metody aktualizace.

1. Přejděte na **Nastavení > Informace o tabletu > Aktualizace systému** a klepněte na **Zkontrolovat aktualizace**.
2. Klepnutím na **...** v pravém horním rohu obrazovky **Aktualizace systému** podle potřeby zapněte nebo vypněte funkce automatického stahování a aktualizace přes noc.

 Stahujte a instalujte aktualizace systému pouze z oficiálních zdrojů.

Nucené vypnutí

Stiskněte tlačítko Napájení a tlačítko Snížení hlasitosti a přidržte je po dobu přibližně 8 sekund, dokud se zařízení nevypne.

Nastavení

WLAN

Připojte zařízení k internetu pomocí dostupné sítě Wi-Fi.

1. Přejděte na **Nastavení > WLAN** a zapněte **WLAN** pro zobrazení seznamu dostupných sítí.
2. Klepněte na síť a v případě potřeby zadejte heslo.
3. Klepněte na tlačítko **Připojit**.

Po připojení zařízení k síti se v horní části obrazovky zobrazí .

Mobilní síť

U zařízení, která podporují mobilní síť, můžete pro přístup k internetu vložit fyzickou SIM kartu nebo aktivovat službu eSIM svého operátora.

Chcete-li nastavit přístup k internetu prostřednictvím mobilní sítě, postupujte následovně:

- Fyzická SIM karta
 - a. Přejděte na **Nastavení > Mobilní síť**.
 - b. Otevřete službu svého mobilního operátora a aktivujte mobilní síť.
 - eSIM
 - a. Přejděte na **Nastavení > Mobilní síť > Operátor > Přidat operátora > Nastavit eSIM kartu**.
 - b. Dokončete nastavení eSIM podle pokynů na obrazovce.
-  Potřebujete platnou SIM kartu nebo eSIM kartu s datovou službou. Pokud ji nemáte, obraťte se na svého operátora.

Bluetooth

Zařízení můžete spárovat s jinými zařízeními podporujícími technologii Bluetooth, např. sluchátky Bluetooth.

1. Přejděte na **Nastavení > Bluetooth** a aktivujte **Bluetooth**.
2. Vyberte název zařízení, které se má vyhledat a připojit.

Po připojení zařízení k zařízení Bluetooth se v horní části obrazovky zobrazí .

Síť VPN

Sítě VPN používají organizace, aby tak umožnily přenos soukromých informací bezpečně prostřednictvím nesoukromé sítě. Síť VPN budete potřebovat nakonfigurovat například za účelem přístupu k pracovním e-mailům. Nastavení nezbytná ke konfiguraci sítě VPN pro vaši síť vám sdělí správce sítě.

1. Přejděte na **Nastavení > Další připojení > Síť VPN**.
2. Klepněte na  a upravte profil VPN.
3. Klepněte na možnost **Uložit**.
4. Klepnutím na ikonu  upravíte nebo zapomenete síť VPN.

Displej

Jas

- **Ruční nastavení**

Přejděte do části **Nastavení > Displej** a posunutím posuvníku Jas ručně upravte jas obrazovky.

- **Automatické nastavení**

Přejděte do části **Nastavení > Displej** a aktivujte možnost **Adaptivní jas**, aby mohla obrazovka automaticky měnit jas podle osvětlení.

Režim čtení

1. Přejděte do části **Nastavení > Displej > Režim čtení** a zapněte volbu **Režim čtení**.
2. Vyberte efekt zobrazení režimu čtení.

Ochrana zraku a bezpečnostní informace

Po zapnutí ochrany očí bude mít obrazovka oranžový nádech, což snižuje modré světlo. Díky tomu můžete pohodlněji číst nebo se dívat na obrazovku v tmavém prostředí.

1. Přejděte do části **Nastavení > Displej > Režim ochrany zraku** a aktivujte Režim ochrany očí.
2. Dobu použití režimu ochrany očí si můžete přizpůsobit klepnutím na **Zapnout ve zvoleném čase**.
3. Upravením polohy posuvníku Intenzita upravte světlo podle potřeby.

Toto zařízení používejte v dobře osvětlené oblasti a během používání jej udržujte v dostatečné vzdálenosti od očí. Po určité době si udělejte přestávku a nedívejte se na obrazovku, abyste zabránili oční únavě.

Společnost Lenovo se zaměřuje nejen na výkon svých obrazovek, ale také klade důraz na zdravý zrak uživatelů. Tento výrobek získal certifikaci TÜV Rheinland „Low Blue Light“ a lze jej s důvěrou používat. Další informace najdete na stránkách <https://support.lenovo.com>.

Biometrie a hesla

Nastavení zámku obrazovky je účinný způsob, jak zvýšit zabezpečení zařízení.

1. Přejděte na **Nastavení > Biometrie a hesla**.
2. Chcete-li nastavit zámek obrazovky, proveďte některý z následujících kroků:
 - **Heslo**
Vyberte Typ rastru, PIN nebo Heslo pro posílení zabezpečení zařízení.
 - **Odemčení rozpoznáním obličeje**
Rozpoznání obličeje je nastaveno v kombinaci se vzorem, kódem PIN nebo heslem jako alternativní způsob odemknutí obrazovky.
3. Nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

One Vision

Plovoucí okno

Funkce plovoucího okna slouží k vyřizování dočasných úkolů bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.

Chcete-li otevřít Plovoucí okno, proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskněte a podržte ikonu aplikace a poté klepněte na .
- Spuštění aplikace. V dolní části aplikace stiskněte a přetáhněte stránku na  v horní části obrazovky a poté stránku uvolněte.
- Otevřete aplikaci a klepněte na  > .

 Další gesta pro ovládání plovoucího okna si můžete zobrazit v části **Nastavení > One Vision > Plovoucí okno**.

Rozdělená obrazovka

Režim Rozdělená obrazovka umožňuje otevřít na obrazovce více aplikací a používat je současně.

Zapnutí režimu Rozdělená obrazovka

Pokud chcete spustit režim Rozdělená obrazovka, proveďte jeden z následujících kroků:

- První způsob:

1. V celoobrazovkovém režimu aplikace otevřete seznam všech aplikací.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete oddělit, stiskněte ikonu aplikace a přetáhněte ji k okraji obrazovky.

- Druhý způsob:

V celoobrazovkovém režimu aplikace klepněte na  > .

- Třetí způsob:

1. Otevřete seznam otevřených aplikací.
2. Stiskněte a podržte okno aplikace a poté klepněte na .

 Přejděte na **Nastavení > One Vision > Rozdělená obrazovka**, kde najdete další gesta pro ovládání rozdělené obrazovky.

Správa rozdělené obrazovky

V režimu rozdělené obrazovky můžete provádět následující akce:

- **Úprava velikosti rozdělené obrazovky**

Posunutím ikony  doprostřed těchto dvou aplikací upravíte velikost rozdělení obrazovky.

- **Nahrazení druhé aplikace**

Stiskněte a přetáhněte aplikaci k okraji obrazovky, až se barva obrazovky změní na šedou.

- **Přepnutí rozdělené obrazovky na plovoucí okno**

Klepněte na  v horní části aplikace a poté klepněte na .

Ukončení režimu Rozdělená obrazovka

- Posuňte ikonu  k okraji obrazovky.
- Klepněte na  v horní části aplikace a poté klepněte na .

 Ne všechny aplikace podporují režim rozdělené obrazovky.

Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

Pomocí **Digitální rovnováha a rodičovská kontrola** máte přístup k přehledům v reálném čase, které ukazují, kolik času trávíte na svém zařízení. Můžete také nastavit limity pro to, co chcete spravovat.

Přejděte na možnost **Nastavení > Digitální rovnováha a rodičovská kontrola** a poté nastavte související funkce.

Digitální rovnováha

- **Panel**

- Zobrazte si čas strávený na obrazovce, přijatá oznámení a časy otevření.
- Nastavte si denní časovače pro většinu aplikací.

- **Režim nočního klidu**

- Úprava času začátku a konce režimu nočního klidu.
- Nastavte časový úsek, během něhož bude zařízení automaticky aktivovat režim nočního klidu při souběžném nabíjení.

- **Režim soustředění**

Vyberte aplikace, které vás rozptylují, a klepnutím na volbu **Zapnout** rozptylující aplikace pozastavte a skryjte jejich oznamování.

- **Správa oznámení**

Zakázat nebo povolit oznámení pro konkrétní aplikace.

- **Nerušit**

Zablokujte oznámení a vyhněte se vyrušování, když se potřebujete soustředit.

- **Pozor na cestu!**

Dostanete připomenutí, abyste tablet přestali používat, pokud ho používáte při chůzi.

- **Zobrazit ikonu v seznamu aplikací**

Zobrazení ikony digitální rovnováhy v seznamu všech aplikací.

Rodičovská kontrola

- Klepněte na **Nastavení rodičovské kontroly** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pomocí služby Google Family Link můžete připojit zařízení rodiče nebo zařízení dítěte.
- Po připojení zařízení může rodič spravovat obsah pro dospělé, přístup k webovým stránkám, služby určování polohy a další nastavení v zařízení dítěte.

Baterie

Přejděte do **Nastavení > Baterie** a můžete zkontrolovat využití baterie a spravovat ji.

Spořič baterie

Snižte spotřebu energie omezením aktivity na pozadí, vizuálních efektů, určitých funkcí a některých síťových připojení.

Optimalizace nabíjení

Chcete-li prodloužit životnost baterie, zapněte funkce **Ochrana nabíjení**, **Režim životnosti baterie** a **Maximální limit nabíjení**.

Ochrana nabíjení brání nabíjení po příliš dlouhou dobu, které vystavuje baterii vysokým teplotám a vysokému napětí, což může způsobit rychlejší stárnutí baterie. Je-li tento režim povolen, bude nakonec energie udržována na přibližně 40 % až 60 % pro prodloužení životnosti baterie.

Režim životnosti baterie optimalizuje nabíjení a prodlužuje životnost baterie tím, že se přizpůsobuje jejímu aktuálnímu stavu.

Funkce **Maximální limit nabíjení** omezuje maximální nabití zařízení na 80 % a zabraňuje, aby baterie byla plně nabitá po dlouhou dobu, čímž prodlužuje životnost baterie.

 Když je funkce Maximální limit nabíjení zapnutá, baterie se přesto občas nabije na 100 %, aby se zkalibroval měřič baterie.

Procenta baterie

Zobrazení nebo skrytí procenta baterie na stavovém panelu.

Rozpoznání vybíjení baterie

Inteligentní detekce softwaru a hardwaru, které spotřebovávají abnormální množství energie.

Po klepnutí na **Zpracování jednou klávesou** můžete optimalizovat spotřebu baterie.

Ochrana proti nadměrnému vybití

Pokud je baterie vybitá a zařízení nebylo delší dobu používáno, vypněte jej pro lepší výkon.

Správa oprávnění

Některé aplikace mohou vyžadovat vaše oprávnění k přístupu k údajům o poloze nebo ochraně soukromí, aby mohly poskytovat odpovídající služby. Chcete-li spravovat oprávnění aplikací, proveďte některý z následujících postupů:

- **Správa oprávnění jednotlivých aplikací**

Stiskněte a podržte aplikaci a klepnutím na ikonu ⓘ přejděte na **O aplikaci > Oprávnění**. Zkontrolujte, jaká oprávnění byla aplikaci udělena nebo zamítnuta. Klepnutím můžete oprávnění upravit.

- **Správa oprávnění podle kategorií**

- **Poloha:** Přejděte na **Nastavení > Poloha > Oprávnění aplikací pro přístup k poloze**, zkontrolujte aplikace, které mají přístup k poloze a klepnutím na aplikaci oprávnění upravte.
- **Soukromí:** Přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a ochrana soukromí > Nastavení ochrany soukromí > Správce oprávnění**, vyberte nějakou funkci, zkontrolujte aplikace, které mají k této funkci přístup, a klepnutím na aplikaci upravte oprávnění.

Jazyk

Často používané jazyky můžete přidat do seznamu a nastavit jazyk systému.

1. Přejděte na **Nastavení > Všeobecná nastavení > Jazyky > Systém Jazyky**.
2. Klepněte na **Přidat jazyk** a vyberte jazyk, který chcete přidat.
3. Klepněte na **Změnit**.

 Nastavte jazyk systému přetažením **≡** na začátek seznamu.

Aplikace

Fotoaparát

Spuštění aplikace Fotoaparát

Klepnutím na  na domovské obrazovce spustíte aplikaci **Fotoaparát**.

 U některých modelů nemusí být tato aplikace na domovské obrazovce zobrazena. Můžete otevřít seznam všech aplikací a aplikaci najít.

Nastavení aplikace Fotoaparát

Ke konfiguraci nastavení fotoaparátu použijte ikony na hlavní obrazovce fotoaparátu a nabídku nastavení.

Ikona	Popis
	Otevřete aplikaci Google Lens a zjistěte, co váš fotoaparát zachycuje.
	Přepnutí na přední nebo zadní fotoaparát
	Pořídte foto
	Vyberte velikost fotografie
	Provedte nastavení blesku  Funkce blesku není u některých modelů produktů dostupná.
	Zapnutí a vypnutí HDR
	Rozmazání pozadí

Ikona	Popis
	Použít zkrášlovací efekty
	Vyberte filtr a zobrazte náhled efektu
	Zapnout a vypnout asistenta AI pro fotografování
	Konfigurace dalších nastavení fotoaparátu
	Nahrávání videa Klepnutím na Video přepnete do režimu videa dříve, než se zobrazí tato ikona.

Přepínání režimů fotoaparátu

- **Video**

Nahrávejte videa.

- **Fotka**

Pořizujte fotky.

- **Dokumenty**

Umístěte dokument do zorného pole fotoaparátu a klepněte na . Naskenovaný dokument lze uložit ve formátu PDF nebo JPG.

Prohlížení fotek a videí

Fotografie a videa se ukládají do interního úložiště v zařízení. Fotografie a videa můžete zobrazit následujícími způsoby.

- Klepněte na miniaturu v aplikaci Fotoaparát.
- Přejděte do aplikace **Fotky**.
- Přejděte do aplikace **Files**.

Files

Otevřete seznam všech aplikací. Klepnutím na  otevřete aplikaci **Files**. Můžete si prohlížet a spravovat soubory uložené ve vašem zařízení, včetně obrázků, videí, zvuku a dalších.

Procházení souborů

Otevřete **Files** a poté můžete:

- Zobrazit naposledy uložené soubory.
- Zobrazit soubory podle kategorie.
- Klepnout na **Interní úložiště** a prohlížet soubory podle cesty úložiště.
- Klepnout na  v horní části obrazovky a zadáním klíčových slov vyhledat soubor.

Vymazání souborů

Přejděte do části **Files** >  > **Vymazat**, zkontrolujte prostor interního úložiště a vymažte nepotřebné soubory.

Aplikace Google

Aplikace Google jsou ve vašem zařízení předinstalované. Další informace o aplikacích Google získáte na webu support.google.com. Aplikace lze také získat z obchodu Google Play Store.

Pokročilé funkce

Smart Connect

Smart Connect bezproblémově spravuje různá zařízení Lenovo a umožňuje spolupráci mezi zařízeními pro pohodlnější a efektivnější práci.




Příprava na nastavení

Na tabletu a dalších zařízeních proveďte následující:

- Na počítači: Smart Connect si stáhněte a nainstalujte prostřednictvím obchodu Lenovo App Store nebo Microsoft Store.
- Na tabletu nebo chytrém telefonu: Zkontrolujte, zda je aplikace Smart Connect nainstalována. Pokud ne, stáhněte si ji a nainstalujte z obchodu Lenovo App Store.
- Podporované verze systému: Tablet nebo chytrý telefon Lenovo se systémem ZUI 13 nebo novějším a počítač se systémem Windows 10 nebo novějším.
- Podrobnosti o podporovaných zařízeních najdete v části „**Další nápověda**“.

Nastavení připojení

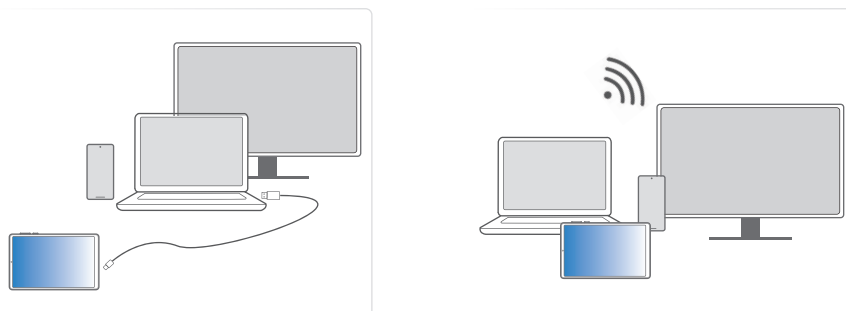

1. Kabel USB: K připojení tabletu, chytrého telefonu a počítače použijte kabel USB. Při připojování postupujte podle pokynů na obrazovce.

2. Bezdrátová připojení:

- **Síťové propojení:** Zařízení připojíte ke stejné bezdrátové síti a spárování provedete naskenováním QR kódu.
- **Propojení hotspotu:** Jedno zařízení se připojí k hotspotu jiného zařízení a poté naskenuje QR kód pro spárování.
- **Synchronizace účtu:** Zařízení přistupují ke stejné bezdrátové síti a za účelem spárování se přihlašují ke stejnému účtu Lenovo.

Aplikace

Po připojení zařízení prostřednictvím aplikace Smart Connect můžete provést následující kroky:

- **Streamování aplikace**

Promítejte aplikaci z tabletu nebo chytrého telefonu do počítače a spouštějte mobilní aplikaci přímo v počítači.

Kliknutím nebo přetažením myši proveďte příslušnou operaci na mobilním zařízení.

- **Webkamera**

Použijte tablet nebo chytrý telefon jako externí webovou kameru pro počítač, abyste dosáhli vysoké přenosnosti, čisté kvality videa a speciálních efektů, a vyřešili tak problém nedostatečné kvality integrované webové kamery. To je vhodné pro pracovní schůzky a živé streamování.

- **Soubory**

Zobrazte a spravujte soubory v připojených zařízeních pomocí počítače, tabletu nebo chytrého telefonu a umožněte sdílení souborů z více zařízení.

- **Zámek počítače**

Uzamkněte počítač na dálku z tabletu nebo chytrého telefonu. Je třeba jej odemknout v počítači.

 Uzamčení počítače je k dispozici pouze v mobilních zařízeních.

- **Chytrá schránka**

Bezproblémové kopírování a vkládání textu a obrázků napříč zařízeními pro lepší přenositelnost.

- **Ovládání Cross Control**

- Pomocí jediné sady klávesnice a myši můžete plynule přepínat mezi počítačem, tabletem a chytrým telefonem a snadno spravovat více zařízení.
- Rozšířte svůj pracovní prostor pomocí tabletu jako rozšířeného displeje počítače.
 - **Rozšířený režim:** Tablet nebo chytrý telefon slouží jako druhá obrazovka a nezávisle na sobě zobrazuje různý obsah, takže můžete zvládat více úkolů současně.
 - **Režim zrcadlení:** Tablet nebo chytrý telefon jako zrcadlení obrazovky počítače zobrazuje stejný obsah. Tento režim je ideální pro prezentace na schůzkách nebo sdílení obrazovky.

- **Centrum sdílení**

Přetažením souborů do **centra sdílení** můžete synchronizovat soubory a přistupovat k nim z různých zařízení.

Další nápověda

Další podrobnosti o aplikaci Smart Connect získáte klepnutím na  >  > **Nápověda**.

Více uživatelů

Uživatelské předvolby pro více uživatelů

Existují tři typy uživatelů:

- **Vlastník:** Vlastník má plnou kontrolu nad všemi oprávněními uživatelů a spravuje všechny uživatelské účty.
- **Host:** K dispozici je pouze jeden účet hosta. Host má omezený přístup k zařízení.
- **Nový uživatel:** Může existovat několik standardních uživatelských účtů.

Vytvoření nových uživatelských účtů

Přejedte prstem po obrazovce z pravého horního rohu směrem dolů.

- Klepnutím na možnost  > **Přidat uživatele** vytvoříte standardní uživatelský účet.

Nebo přejděte na **Nastavení** > **Všeobecná nastavení** > **Uživatelé**.

- Klepnutím na **Přidat hosta** vytvoříte účet hosta.
- Klepnutím na **Přidat uživatele** a zadáním údajů o uživateli vytvoříte standardní uživatelský účet.

Přepínání mezi uživatelskými účty

- Na domovské obrazovce přejedte prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky a klepnutím na ikonu  se přepínáte mezi různými uživatelskými účty.
- Na rozhraní zámku obrazovky klepněte na ikonu ; poté vyberte uživatele, na kterého se chcete přepnout.
- Přejděte na **Nastavení** > **Všeobecná nastavení** > **Uživatelé** a vyberte účet uživatele, na který chcete přepnout.

Odstranění uživatelského účtu

Přejedte prstem po obrazovce z pravého horního rohu směrem dolů.

Klepněte na  > **DALŠÍ NASTAVENÍ**, vyberte účet, který chcete odstranit, poté klepněte na **Smazat uživatele** a odstraňte účty. Můžete také přejít na **Nastavení** > **Všeobecná nastavení** > **Uživatelé** a odstranit účty.

Režim PC

Režim PC přináší do tabletu klasické prostředí počítačové plochy a podporuje otevřené aplikace ve více oknech. Tento režim umožňuje intuitivnější ovládání a pomáhá efektivněji vykonávat více úkolů.

Přejděte na **Nastavení > Pokročilé funkce > Režim PC** a povolte **Režim PC**.

Periferní režim

Periferní režim umožňuje ovládat aplikace pomocí více periferních zařízení, jako jsou klávesnice, myš a ovladač.

Přejděte na **Nastavení > Pokročilé funkce > Periferní režim** a povolte **Periferní režim**. K připojení myši, klávesnice nebo ovladače můžete použít technologii Bluetooth.

Funkce přístupnosti

Zařízení podporuje připojení k různým asistenčním zařízením, jako jsou hmatové displeje a naslouchátka. Kvůli omezení problémů s kompatibilitou doporučujeme zakoupit licencovaná zařízení.

Vizuální asistence

TalkBack

TalkBack je funkce přístupnosti určená pro nevidomé nebo slabozraké uživatele. Zlepšuje použitelnost tím, že poskytuje hlasovou a dotykovou zpětnou vazbu. Při zapnutí vyznačuje prvky na obrazovce zvukovou náповědou, což umožňuje navigaci pomocí vyhrazených gest TalkBack namísto standardního dotykového ovládání.

Použití aplikace TalkBack

Chcete-li **TalkBack** zapnout, přejděte na **Nastavení > Přístupnost > TalkBack** a vyberte **Používat aplikaci TalkBack**.

Při prvním zapnutí aplikace TalkBack se spustí výukový program, který představí základní funkce.

Chcete-li výukový program TalkBack spustit znovu, přejděte na **Nastavení > Přístupnost > TalkBack > Nastavení > Výukový program TalkBack**.

Chcete-li zlepšit uživatelské prostředí, doporučujeme zapnout možnost **Zobrazit hlasový výstup**. Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > TalkBack > Nastavení > Rozšířená nastavení > Nastavení pro vývojáře** a povolte tuto funkci.

Nabídka aplikace TalkBack

Nabídka aplikace TalkBack nabízí často používaná nastavení a ovládací prvky.

Otevřete ji tak, že na obrazovku klepnete třemi prsty.

Ovládání čtení

Chcete-li rychle upravit ovládání čtení, přejeďte třemi prsty doleva nebo doprava. Zkratky nabídky vám pomohou upravit nastavení, například přepínání navigace ze znaků na slova nebo změnu rychlosti řeči aplikace TalkBack.

Nastavení aplikace TalkBack

Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > TalkBack > Nastavení**, kde si můžete prohlédnout a přizpůsobit další možnosti pro individuální uživatelské prostředí.

Zvuk

Nastavení převodu textu na řeč

Můžete si vybrat preferovaný modul a jazyk řeči. Pomocí posuvníku upravte rychlost a výšku řeči.

Míra popisnosti

System nabízí dva výchozí režimy (Vysoká a Nízká), nebo můžete vybrat možnost Vlastní a upravit nastavení podle svých osobních preferencí.

Zvuk

Pomocí posuvníků můžete upravit hlasitost a rychlost řeči aplikace TalkBack. Můžete také zapnout nebo vypnout zvukovou zpětnou vazbu a zeslabení zvuku.

Řeč a hlasitost upravíte na libovolné obrazovce takto:

- **Hlasitost oznámení:** Podržte 1 prst na obrazovce a stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- **Rychlost řeči:** Přejeďte 3 prsty nahoru nebo dolů.

Ovládací prvky

Přizpůsobit zaměření

Zapněte **Tlusté ohrazení** a vyberte barvu, aby byly obrysy vyznačené aplikací TalkBack viditelnější.

Přizpůsobit gesta

Pro různá gesta si můžete přizpůsobit odlišné funkce na základě svých zvyklostí při používání.

Klepnutím na **Procvičování gest** zobrazíte tipy pro používání gest aplikace TalkBack.

Upravit nabídky

Upravit nabídku čtečky TalkBack: V nabídce aplikace TalkBack můžete přidat nebo odebrat funkce.

Upravit ovládání čtení: V nabídce ovládání čtení můžete přidat nebo odebrat funkce.

Automatické popisy

TalkBack podporuje popisy ikon a obrázků. Tyto funkce můžete zapnout a přizpůsobit v nastavení **Automatické popisy**.

 Při prvním použití si možná budete muset stáhnout příslušnou funkci.

Braillovo písmo

Braillová klávesnice

Softwarová klávesnice, která uživatelům umožňuje psát v Braillově písmu klepnutím na kombinace bodů na obrazovce. Podporuje vstup i výstup v Braillově písmu, díky čemuž je digitální komunikace přístupnější pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

Hmatový displej

Fyzické zařízení, které převádí text na obrazovce na obnovitelné znaky Braillova písma. Umožňuje hmatové čtení digitálního obsahu a pro ucelenou podporu přístupnosti je často spárováno se čtečkami obrazovky typu TalkBack.

Obecný

Výukový program TalkBack

Krátký výukový program, který představuje základní funkce aplikace TalkBack včetně navigace, úprav textu a dalších možností.

Rozšířená nastavení

Rozšířená nastavení poskytují podrobnou kontrolu nad funkcemi přístupnosti, kterými si můžete přizpůsobit své prostředí.

Otevřít TalkBack v Obchodě Play

Přejděte do obchodu s aplikacemi a stáhněte si nejnovější verzi aplikace TalkBack.

Poslech vybraného textu

Poslech vybraného textu je funkce přístupnosti, která nahlas předčítá vybraný obsah obrazovky. Je ideální pro uživatele, kteří potřebují občasnou zvukovou asistenci.

Funkce Poslech vybraného textu umožňuje klepnutím a přejetím prstem číst text, popisovat obrázky a analyzovat text pomocí optického rozpoznávání znaků (OCR).

 Funkce Poslech vybraného textu vyžaduje připojení k internetu.

Zapnutí funkce Poslech vybraného textu

Chcete-li zapnout funkci **Poslech vybraného textu**, přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Poslech vybraného textu > Poslech vybraného textu - zkratka**.

Použití funkce Poslech vybraného textu

Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Poslech vybraného textu > Nastavení**, kde si můžete prohlédnout a přizpůsobit další možnosti pro individuální uživatelské prostředí.

Hlasité čtení vybraného textu

Funkce Poslech vybraného textu podporuje hlasité čtení textu na obrazovce a v aplikacích, které podporují vybraný text.

 Tato funkce funguje pouze u čitelného textu, jako je například obsah webové stránky.

Aktivujte funkci Poslech vybraného textu a potom klepněte na konkrétní položku (například na text nebo obrázek) nebo přejetím prstu po obrazovce vyberte více položek, které má funkce Poslech vybraného textu přečíst nahlas.

Čtení na pozadí

Když funkce Poslech vybraného textu předčítá na pozadí, můžete zařízení dál používat. Můžete například přepnout na jinou aplikaci, aniž byste přerušili proces čtení.

❗ Čtení na pozadí je momentálně experimentální funkce a nemusí být kompatibilní se všemi mobilními webovými prohlížeči.

Číst text na obrázcích

Čtení textu na obrázcích podporuje rozpoznávání a hlasité čtení textu vloženého do obrázků nebo fotek.

❗ Čtení textu na obrázcích je momentálně experimentální funkce.

Zobrazovaná velikost a text

Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Zobrazovaná velikost a text** a upravte velikost písma a velikost zobrazení tak, aby bylo používání příjemnější.

Posouváním posuvníku doleva nebo doprava upravujte velikost zobrazení a písma, dokud nedosáhnete preferovaného nastavení.

🔍 Po nastavení jednotlivých posuvníků na preferované nastavení si můžete zobrazit náhled změn velikosti zobrazení a písma.

Klepnutím na **Resetovat nastavení** obnovíte zobrazovanou velikost a text na původní nastavení.

Tučný text

Zapnutím možnosti **Tučný text** se z důvodu lepší čitelnosti použije v celém systému tučné písmo.

🔍 Některé aplikace nebo scénáře nemusí tuto funkci podporovat.

Text s vysokým kontrastem

Vysoký kontrast může usnadnit čtení textu na zařízení tím, že upraví barvu textu na černou nebo bílou v závislosti na původní barvě.

 Některé aplikace nebo scénáře nemusí tuto funkci podporovat.

Barvy a pohyb

Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Barvy a pohyb** a prozkoumejte další funkce, kterými můžete změnit systémové barvy.

Korekce barev

Chcete-li dosáhnout přesnějšího zobrazení barev nebo omezit změť barev, přejděte na **Korekce barev** a zapněte **Používat korekci barev**. Mezi podporované režimy patří:

- Červená a zelená (Oslabené vidění zelené barvy, deuteranomálie)
- Červená a zelená (Oslabené vidění červené barvy, protanomálie)
- Modrá a žlutá (Tritanomálie)
- Zešednutí obrazovky

Převrácení barev a tmavý motiv

Pomocí převrácení barev nebo tmavého motivu můžete pozadí zobrazení změnit na tmavé.

Převrácení barev převrátí barvy na obrazovce a vztahuje se na všechny aplikace včetně médií a obrázků.

Tmavý motiv také převrátí barvy na obrazovce, ale nezmění barvy u médií, jako jsou videa.

Můžete nastavit čas, kdy se systém změní z jednoho nastavení barev na druhé.

Odstranit animace

Vypnutí animací snižuje rozptylování a zlepšuje soustředění.

Velký kurzor myši

Když k zařízení připojíte myš, při zapnutí možnosti Velký kurzor myši může být ukazatel zřetelnější.

Velmi tmavé

Kvůli pohodlnějšímu čtení můžete obrazovku ztmavit pod minimální jas zařízení.

1. Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Velmi tmavé zobrazení** a zapněte možnost **Nastavit velmi tmavou obrazovku**.
2. Pomocí posuvníku Intenzita upravte podle potřeby jas.

Zvětšení

Obsah obrazovky můžete přiblížit nebo zvětšit, abyste viděli zřetelněji.

1. Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Zvětšení**.
2. Vyberte preferovaný typ zvětšení.
 - Zvětšit celou obrazovku
 - Zvětšit část obrazovky
 - Přepínat mezi celou obrazovkou a částí obrazovky

Použití zvětšení

1. Zvětšení zapnete pomocí zkratky zvětšení.
 Klepnutím na  nebo  v pravém dolním rohu obrazovky můžete nastavení přizpůsobit.
2. Klepněte na obrazovku.
3. Tažením dvěma prsty se můžete posouvat po obrazovce. Sevřením dvou prstů obraz přiblížíte nebo oddálíte.
4. Zvětšení vypnete pomocí zkratky zvětšení.

Zvětšit psaní: Zvětšení bude při psaní sledovat text.

Při přepínání mezi aplikacemi ponechat zapnuté: Zvětšení zůstane zapnuté a při přepínání mezi aplikacemi se oddálí.

Sluchová asistence

Okamžitý přepis

Okamžité titulky dokáže rozpoznat řeč na zařízení a automaticky generovat titulky.

Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Okamžité titulky** a zapněte tuto funkci.

Předvolby titulků

Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Předvolby titulků**, kde si můžete přizpůsobit velikost a styl titulků tak, aby byly čitelnější.

Můžete si vybrat, zda chcete titulky zobrazit nebo skrýt, upravit velikost a styl textu a klepnutím na **Další možnosti > Jazyk** změnit jazyk titulků.

 Tyto předvolby titulků nemusí být podporovány všemi mediálními aplikacemi.

Hlasový popis

Zapnutím možnosti **Hlasový popis** lze v podporovaných filmech a pořadech popisovat, co se děje na obrazovce.

 Funkce Hlasový popis vyžaduje připojení k internetu.

Naslouchátka

Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Naslouchátka**, kde můžete nastavit své naslouchací zařízení.

Zařízení, která podporují zvuk ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) a LE (Low Energy):

1. Klepněte na **Spárovat nové zařízení**.
2. Vyberte název zařízení, které se má vyhledat a připojit.

Zařízení, která nepodporují zvuk ASHA a LE:

1. Klepněte na **Spárovat nové zařízení > Zobrazit další zařízení**.

2. Vyberte název zařízení, které se má vyhledat a připojit.

 Než začnete, ověřte, že je vaše naslouchátko zapnuté a připravené ke spárování.

Úprava zvuku

Možnost Úprava zvuku umožňuje kombinovat kanály při přehrávání zvuku.

Chcete-li zapnout **Zvuk mono**, přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Úprava zvuku**. Pomocí posuvníku upravte vyvážení zvuku.

Text v reálném čase (RTT)

Text v reálném čase (RTT) umožňuje textovou komunikaci během telefonních hovorů. Při psaní jsou vaše zprávy přenášeny okamžitě, což umožňuje příjemci číst je v reálném čase.

1. Otevřete část **Telefon**.
2. Klepněte na  > **Nastavení > Přístupnost** a zapněte **Hovor s textem v reálném čase (RTT)**.

Pohybová asistence

Přístup pomocí přepínačů

Přístup pomocí přepínačů vám pomůže ovládat zařízení, pokud je pro vás obtížné pracovat přímo s dotykovou obrazovkou. Prochází položky na obrazovce a postupně zvýrazňuje každou položku, dokud neprovedete výběr. K zařízení lze externě připojit nějaký spínač, například klávesnici nebo velké tlačítko.

Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Přístup pomocí přepínačů** a zapněte **Použít Přístup pomocí přepínačů**. Při připojování postupujte podle pokynů na obrazovce.

 Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Přístup pomocí přepínačů > Nastavení**, kde zobrazíte další možnosti přístupu pomocí přepínačů.

Přilnavé klávesy / Odskakující klávesy / Pomalé klávesy

Přilnavé klávesy

Zkratky můžete aktivovat nebo zadat stisknutím individuálních kláves místo toho, abyste je drželi současně.

Jedním stisknutím klávesy ji „uzamknete“ a poté stisknutím další klávesy zkratku dokončíte.

Odskakující klávesy

Zapnutím Odskakujících kláves můžete ignorovat rychle se opakující stisky kláves do 500 milisekund způsobené neúmyslnými stisky nebo záchvěvy.

Pomalé klávesy

Pomalé klávesy prodlouží dobu aktivace pro stisknutí klávesy na 500 milisekund, čímž se sníží počet chyb způsobených náhodnými dotyky.

 Tyto funkce lze zapnout nebo vypnout v **Nastavení > Pero a klávesnice > Fyzická klávesnice**.

Zkratky pro usnadnění přístupu

Zkratky pro usnadnění přístupu představují rychlý způsob, jak zapnout funkce přístupnosti nebo mezi nimi přepínat.

Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Zkratky pro usnadnění přístupu > Tlačítko a gesto přístupnosti**, kde můžete zapnout a zobrazit další nastavení.

Tlačítko a gesto přístupnosti

Klepněte na **Použít tlačítko nebo gesto** a zvolte, zda chcete funkce přístupnosti aktivovat tlačítkem, nebo gestem.

Pokud zvolíte **Tlačítko**, zobrazí se po straně obrazovky ikona. Klepnutím na tuto ikonu můžete rychle aktivovat příslušnou funkci. Na stejné stránce můžete upravit velikost a průhlednost této ikony.

Pokud zvolíte **Gesto**, můžete tuto funkci aktivovat přejetím dvěma prsty nahoru ze spodní části obrazovky.

 Možnost **Gesto** je dostupná pouze u stylu Navigace gesty.

Chcete-li změnit styl navigace, přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Ovládací prvky systému > Režim navigace**.

Ikona	Funkce
	TalkBack
	Poslech vybraného textu
	Korekce barev
	Převrácení barev
	Velmi tmavé
	Zvětšení
	Naslouchátka
	Přístup pomocí přepínačů
	Nabídka Přístupnost

Některé funkce přístupnosti lze zapnout následujícími způsoby:

- **Rychlá nastavení**

Po zapnutí rychlého nastavení se funkce zobrazí na panelu Rychlé nastavení, což vám umožní ji rychle zapnout nebo vypnout.

- **Tlačítka hlasitosti**

Po zapnutí tlačítek hlasitosti lze funkci přístupnosti aktivovat stisknutím a podržením obou tlačítek hlasitosti.

Zkratka z obrazovky uzamčení

Při aktivaci této funkce můžete zapnout zkratku funkce z obrazovky uzamčení. Aktivujete ji současným stisknutím obou tlačítek hlasitosti.

Výuka a kognitivní asistence

Ovládací prvky časování

Prodleva přidržení

Toto nastavení upravuje dobu, po jejímž uplynutí bude klepnutí na obrazovku rozpoznáno jako přidržení. Delší prodleva přidržení znamená, že musíte držet prst na místě delší dobu, než je klepnutí zaregistrováno jako přidržení.

Prodlevu přidržení upravíte takto:

1. Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Ovládací prvky časování > Prodleva přidržení**.
2. Vyberte preferovaný režim.

Čas na provedení akce (časový limit)

Můžete přizpůsobit, jak dlouho se mají dočasné zprávy akcí zobrazovat na obrazovce.

1. Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Ovládací prvky časování > Čas na provedení akce (časový limit)**.
2. Vyberte preferované nastavení časového limitu.

 Tuto funkci nemusí podporovat všechny aplikace.

Automatické klikání (doba setrvání)

Pokud zařízení používáte s myší, můžete kurzor nastavit tak, aby automaticky provedl akci, když se na určitou dobu přestane pohybovat.

1. Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Ovládací prvky časování > Automatické klikání (doba setrvání)**.
2. Vyberte preferovanou dobu mezi okamžikem, kdy přestanete pohybovat myší, a okamžikem, kdy dojde k automatickému kliknutí.

Ovládací prvky systému

1. Přejděte na **Nastavení > Přístupnost > Ovládací prvky systému**.
2. Vyberte upřednostňovaný režim navigace. Podrobnosti najdete v části **Počáteční nastavení**.
3. Zapněte **Automatické otáčení obrazovky**, aby se obraz v zařízení automaticky otáčel mezi orientací na výšku a na šířku.

Příslušenství (volitelné)

Příslušenství není součástí všech modelů a prodává se samostatně.

Lenovo Tab Pen Plus

Toto zařízení podporuje připojení Bluetooth k peru. Před prvním použitím pera jej nabijte pro spárování.

1. Přejděte na **Nastavení > Bluetooth** a aktivujte **Bluetooth**.
2. Pro přechod do režimu párování stiskněte a podržte tlačítko pera po dobu 8 sekund.
3. Na tabletu klepněte na **Připojit > Dokončit**.
4. Přejděte na **Nastavení > Pero a klávesnice > Pero**.
5. Podle pokynů na obrazovce nastavte potřebné funkce.

- Sada nástrojů stylusu

Zobrazí na okraji obrazovky sadu nástrojů stylusu s často používanými funkcemi.

Ikona	Popis
	Přístup k panelu nástrojů pera
	Pořídit snímek obrazovky
	Vytvořit poznámku
	Spustit chytré skenování ve fotoaparátu
	Zobrazit dráhu pera  Podporuje pouze ovládání perem
	Zvětšit plochu, na kterou klepnete perem  Podporuje pouze ovládání perem

Ikona	Popis
	Povolit vzdálené ovládání
	Otevřete stránku nastavení

– **Psaní rukou**

Pomocí pera můžete v libovolné textové oblasti psát a převádět obsah na text.

– **Přejetí v levém nebo pravém dolním rohu**

Když stylusem přejedete v levém nebo pravém dolním rohu obrazovky, můžete si vybrat mezi možnostmi Easy Jot, Snímek obrazovky, Rychlé poznámky nebo žádnou akci.

– **Ochrana proti náhodnému dotyku**

Když je u aplikace zapnutá ochrana proti náhodnému dotyku, zabráňuje tato funkce náhodným dotykům a přejetím způsobeným tlakem dlaně na obrazovku při používání stylusu.

 Některé aplikace ochranu proti náhodnému dotyku nepodporují.

– **Zobrazit při přejetí ukazatel**

Když podržíte stylus nad obrazovkou, zobrazí se ukazatel, který vám pomůže lépe najít hrot pera.

– **Zvuk při psaní rukou**

Při psaní po obrazovce se může přehrávat zvuk, který simuluje skutečné psaní.

Lenovo Tab Pen

Toto zařízení je napájeno alkalickou baterií AAAA. Doporučuje se používat standardní baterii AAAA se jmenovitým napětím 1,5 V.

1. Přejděte na **Nastavení > Pero a klávesnice > Pero**.
2. Podle pokynů na obrazovce nastavte potřebné funkce.

– **Sada nástrojů stylusu**

Zobrazí na okraji obrazovky sadu nástrojů stylusu s často používanými funkcemi.

Ikona	Popis
	Přístup k panelu nástrojů pera
	Zakroužkováním vyberte text nebo obrázky na obrazovce, které chcete zkopírovat, přeložit, sdílet nebo vyhledat přes Google.
	Pořídit snímek obrazovky
	Vytvořit poznámku
	Zobrazit dráhu pera  Podporuje pouze ovládání perem
	Zvětšit plochu, na kterou klepnete perem  Podporuje pouze ovládání perem
	Otevřete stránku nastavení

- **Psaní rukou**

Pomocí pera můžete v libovolné textové oblasti psát a převádět obsah na text.

- **Přejetí v levém nebo pravém dolním rohu**

Když stylusem přejedete v levém nebo pravém dolním rohu obrazovky, můžete si vybrat mezi možnostmi Easy Jot, Snímek obrazovky, Rychlé poznámky nebo žádnou akcí.

- **Ochrana proti náhodnému dotyku**

Když je u aplikace zapnutá ochrana proti náhodnému dotyku, zabráňuje tato funkce náhodným dotykům a přejetím způsobeným tlakem dlaně na obrazovku při používání stylusu.

 Některé aplikace ochranu proti náhodnému dotyku nepodporují.

- **Zobrazit při přejetí ukazatel**

Když podržíte stylus nad obrazovkou, zobrazí se ukazatel, který vám pomůže lépe najít hrot pera.

- **Zvuk při psaní rukou**

Při psaní po obrazovce se může přehrávat zvuk, který simuluje skutečné psaní.

Klávesnice

Pomocí klávesnice můžete pracovat efektivněji. Chcete-li zobrazit další funkce, přejděte na **Nastavení > Pero a klávesnice > Fyzická klávesnice**.

- **Rozložení klávesnice**

Chcete-li upravit výchozí rozložení klávesnice, přejděte na **Nastavení > Pero a klávesnice > Fyzická klávesnice** a klepněte na název klávesnice.

- **Použít softwarovou klávesnici**

Ponechejte virtuální klávesnici na obrazovce, zatímco fyzická klávesnice je aktivní.

- **Klávesové zkratky**

Pro rychlé provádění funkcí můžete využít klávesové zkratky. Chcete-li zobrazit všechny klávesové zkratky, přejděte na **Nastavení > Pero a klávesnice > Fyzická klávesnice > Klávesové zkratky**.

 Chcete-li zobrazit klávesové zkratky, stiskněte a podržte klávesu Ctrl po dobu 3 sekund.

- **Nastavení režimu systému při připojení klávesnice**

Po připojení fyzické klávesnice můžete přepnout do režimu PC. Můžete také povolit možnost **Automaticky ukončit režim PC při odpojení klávesnice**.

 Další informace o režimu PC najdete v části „**Režim PC**“.

Příloha

Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení

Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části. Další informace k bezpečnému používání zařízení najdete na adrese <http://www.lenovo.com/safety>.

Se zařízením zacházejte opatrně

Zařízení neupustěte, neohýbejte, nepropichujte, nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř.

Obrazovka vašeho zařízení je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud zařízení spadne na tvrdý povrch, je vystaveno velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte ze zařízení odstranit. Okamžitě přestaňte zařízení používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako jsou elektrické spotřebiče, elektrická topná tělesa nebo elektrické vařiče. Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte je pouze při teplotě od 0 °C do 40 °C (lze skladovat při teplotě od -20 °C do 60 °C).

Nevystavujte zařízení vodě, dešti, extrémní vlhkosti, potu ani jiným kapalinám.

Zařízení nerozebírejte ani jej neupravujte

Vaše zařízení je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společností Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu vašeho zařízení znamenají porušení záručních podmínek.

Upozornění týkající se vestavěné dobíjecí baterie

Nepokoušejte se měnit vnitřní dobíjecí lithium-iontovou (Li-ion) baterii. Pokud se baterie vymění za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu. Ohledně výměny se obraťte na podporu Lenovo.

Upozornění k plastovým sáčkům

NEBEZPEČÍ

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové sáčky ukládejte mimo dosah dětí a batolat, abyste zabránili nebezpečí udušení.

Informace o adaptéru

- Chraňte zařízení a napájecí adaptér před vlhkostí.

Nedovolte, aby bylo zařízení ponořeno do vody, ani ho neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohlo přijít do kontaktu.

- Používejte pouze schválené metody nabíjení.

 Používejte pouze standardní napájecí adaptéry Lenovo. Použití napájecích adaptérů třetích stran ovlivní rychlost nabíjení, což způsobí abnormální nabíjení a potenciální poškození zařízení.

- Připojte standardní napájecí adaptér do vhodné zásuvky.
- Použijte standardní datový kabel k připojení zařízení k počítači nebo zařízení, které vyhovuje rozhraní USB 2.0 nebo novějšímu.

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch.

V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.

- Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Chcete-li nabíjecí zařízení vyčistit.

VAROVÁNÍ

Společnost Lenovo není zodpovědná za fungování nebo bezpečnost produktů, které společnost Lenovo nevyrobila nebo neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.

Směrnice EU ErP (EcoDesign) (2009/125/EC) – externí napájecí adaptéry (nařízení (EU) 2019/1782)

Směrnice o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 2010 - UK SI 2010 č. 2617 (Ext PSU), SI 2020 č. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 č. 1290 v platném znění

Produkty Lenovo jsou v souladu se směrnicí EU o ekodesignu (ErP) a se směrnicemi Spojeného království pro produkty související s energií. Podrobnosti najdete na následujících webových stránkách:

Systémové nařízení pro EU najdete na adrese <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> a systémové nařízení pro Spojené království najdete na adrese <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Upozornění týkající se používání při vysoké hlasitosti

VAROVÁNÍ

Dlouhodobé vystavení hlasitému zvuku z libovolného zdroje vám může poškodit sluch. Čím hlasitější zvuk je, tím méně času k poškození sluchu stačí.

Jak si sluch ochránit:

- Omezte dobu používání náhlavní soupravy nebo sluchátek při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšujte hlasitost, abyste blokovali hluk z okolí.
- Pokud neslyšíte lidi, kteří mluví ve vaší blízkosti, zvuk ztlumte.

Pokud máte potíže se sluchem, např. pocit tlaku nebo plnosti v uších, zvonění v uších nebo slyšíte řeč zastřeně, přestaňte se zařízením používat náhlavní soupravu nebo sluchátka a nechte si sluch vyšetřit.



Aby nedošlo k možnému poškození sluchu, neposlouchejte hlasitý zvuk po delší dobu.

Při použití zařízení v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor

Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je vaše zařízení, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

Likvidaci provádějte v souladu s místními zákony a nařízeními

Zařízení na konci jeho životnosti nerozbíjejte, nezapalujte, neponořujte do vody ani ho nelikvidujte jakýmkoli jiným způsobem, než jaký stanovují místní zákony a nařízení. Některé vnitřní části obsahují látky, jež mohou při nesprávné likvidaci explodovat, vytéci nebo poškodit životní prostředí.

Další informace najdete v části „Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace“.

Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí

Vaše zařízení obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch.

Chraňte svá data a software

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili. Jinak může dojít k selhání softwaru vašeho zařízení.

Uvědomte si, že pokud získáváte přístup k síťovým prostředkům, může to vaše zařízení vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou vaše zařízení, software a data poškodit. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Elektrické spotřebiče uchovávejte odděleně od vašeho zařízení. Patří mezi ně elektrické ventilátory, rádia, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizační zařízení a mikrovlnné trouby. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data vašeho zařízení.

Uvědomte si, že vaše zařízení generuje teplo

Když je zařízení zapnuté nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s některou horkou částí zařízení.

Upozornění na elektrické vyzařování

Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení úspěšně prošlo zkouškami limitů pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci s rádiovou komunikací. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci nebude docházet k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivou interferenci s příjmem rádiového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, pak je uživateli doporučeno napravit interferenci jedním nebo několika z následujících opatření.

- Pootočit nebo přemístit anténu pro příjem signálu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.

- Požádat o asistenci autorizovaného prodejce nebo servisního technika.

Společnost Lenovo není odpovědná za žádnou interferenci s rádiovým nebo televizním signálem způsobenou neoprávněnými změnami nebo úpravami zařízení. Neoprávněné změny nebo úpravy zařízení mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení splňuje část 15 amerických předpisů FCC. Na provoz se vztahují tyto dvě podmínky: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2) zařízení musí snést jakékoli rušení zvnějšku, včetně rušení, které může způsobit poruchu jeho funkce.

Odpovědná skupina:

Lenovo (Spojené státy) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telefon: 1-919-294-5900

Upozornění ISED

Toto zařízení je v souladu s normou RSS nepodléhající licenci „Innovation, Science and Economic Development Canada“. Na provoz se vztahují tyto dvě podmínky:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) musí být odolné vůči jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování zařízení.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Japonská vyhláška VCCI o shodě s emisní třídou B

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonské prohlášení o shodě pro výrobky, které se zapojují do sítě se jmenovitým proudem menším nebo rovným 20 A na fázi

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace

Obecné prohlášení o recyklaci

Společnost Lenovo vybízí vlastníky zařízení informačních technologií (IT) k odpovědné recyklaci již nepotřebných zařízení. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci vlastníkům v recyklaci jejich IT produktů. Informace o recyklaci produktů Lenovo najdete na webové stránce <http://www.lenovo.com/recycling>.

Důležité informace o baterii a nařízení OEEZ

Informace týkající se recyklace a zpětného odběru pro OEEZ a baterie a akumulátory v Evropské unii a ve Spojeném království



Označení přeškrtnuté popelnice na kolečkách se vztahuje pouze na země s předpisy o odpadech OEEZ a bateriích v rámci Evropské unie (EU) a Spojeného království (UK).

Zařízení a baterie/akumulátory jsou označeny v souladu s místními předpisy, které se týkají likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a odpadních baterií a likvidace akumulátorů. Tyto předpisy stanovují pravidla pro vrácení a recyklaci použitých zařízení a použitých baterií/akumulátorů, která jsou platná v jednotlivých zeměpisných oblastech. Tímto štítkem se označují různá zařízení. Štítek označuje, že produkt nesmí být vyhozen do odpadu, ale po skončení životnosti je třeba ho odevzdat do určeného místa sběru.

Na štítku baterie může být rovněž chemický symbol kovu, který je v baterii (Pb pro olovo, Hg pro rtuť a Cd pro kadmium).

Uživatelé elektrických a elektronických zařízení (EEE) a uživatelé baterií/akumulátorů s označením přeškrtnuté popelnice na kolečkách nesmí na konci životnosti zlikvidovat produkty jako netříděný odpad, ale musí použít dostupné sběrné místo na vrácení, recyklaci a obnovu OEEZ a odpadních baterií/akumulátorů, a aby byly minimalizovány možné dopady zařízení a baterií na životní prostředí a zdraví lidí (zařízení může obsahovat nebezpečné látky).

Elektrická a elektronická zařízení (EEZ) Lenovo mohou obsahovat díly nebo součásti, které mohou být po skončení životnosti považovány za nebezpečný odpad.

EEE a odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) lze bezplatně doručit na místo prodeje nebo jakéhokoli distributora, který prodává elektrická a elektronická zařízení stejné povahy a funkce jako používání EEE nebo OEEZ.

Před umístěním elektrických a elektronických zařízení (EEE) do systému sběru odpadu nebo do sběrných dvorů musí koncový uživatel zařízení obsahující baterie nebo akumulátory vyjmout baterie a akumulátory k samostatné likvidaci.

Likvidace lithiových baterií a modulů baterií z výrobků Lenovo:

Uvnitř výrobku Lenovo může být vložena knoflíková lithiová baterie. Podrobnosti o baterii najdete v dokumentaci k produktu. Je-li baterii potřeba vyměnit, obraťte se na svého poskytovatele služeb nebo se obraťte na společnost Lenovo. Pokud lithiovou baterii potřebujete zlikvidovat, izolujte ji vinylovou páskou, kontaktujte místo nákupu zařízení nebo provozovatele sběru odpadu a postupujte podle jeho pokynů.

Vaše zařízení Lenovo může obsahovat lithium-iontovou nebo nikl-metal hydridovou baterii. Podrobnosti o akumulátoru najdete v dokumentaci k produktu. Pokud akumulátor potřebujete zlikvidovat, izolujte jej vinylovou páskou, kontaktujte prodej nebo servis Lenovo, místo nákupu zařízení nebo provozovatele sběru odpadu a postupujte podle jeho pokynů. Můžete si také prostudovat pokyny uvedené v *uživatelské příručce* k výrobku.

Informace týkající se správného sběru a zpracování najdete na webové stránce <https://www.lenovo.com/environment>.

Další informace týkající se likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) najdete na webové stránce <https://www.lenovo.com/recycling>.

Informace o recyklaci baterií pro Brazílii

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informace o recyklaci odpadů pro Japonsko

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Japonsko jsou dostupné na webové stránce <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informace o recyklaci odpadů pro Indii

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Indii jsou dostupné na adrese http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Recyklační značky baterií

- Informace o recyklaci baterií pro Tchaj-wan



- Informace o recyklaci baterií pro Spojené státy a Kanadu



US & Canada Only

Informace o modelu ENERGY STAR



ENERGY STAR® je společný program organizace U.S. Environmental Protection Agency a Ministerstva energetiky USA, jehož cílem je úspora finančních prostředků a ochrana prostředí prostřednictvím produktů a metod efektivních z hlediska energetiky.

Společnost Lenovo je hrdá, že svým zákazníkům může nabízet produkty splňující podmínky programu ENERGY STAR. Na počítači nebo na rozhraní pro nastavení napájení můžete najít značku ENERGY STAR. Tablety společnosti Lenovo s následujícím názvem modelu, pokud jsou opatřeny značkou ENERGY STAR, byly navrženy a testovány tak, aby vyhovovaly požadavkům programu ENERGY STAR pro tablety.

TB336FU

Používáním produktů splňujících kritéria programu ENERGY STAR a využíváním výhod funkcí pro řízení napájení vašeho tabletu můžete snížit spotřebu elektrického proudu. Snížená spotřeba proudu může přispět k potenciálním úsporám, čistějšímu životnímu prostředí a snížení emisí skleníkových plynů.

Další informace o programu ENERGY STAR najdete na webové stránce:
<http://www.energystar.gov>.

Společnost Lenovo vám doporučuje, abyste jako nedílnou součást svých každodenních operací využívali energii efektivně. K tomu vám společnost Lenovo nabízí následující funkce úspory energie, které vstoupí v platnost, pokud byl počítač po zadané časové období neaktivní:

Plán napájení: Výchozí

Vypnout obrazovku: Po 30 sekundách.

Stisknutím vypínače displej zapnete.

Funkci Probudit po síti: NA

Upozornění týkající se klasifikace při exportu

Tento produkt podléhá administrativním nařízením týkajícím se exportu EAR (Export Administration Regulations) Spojených států a má tržní číslo ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c. Produkt může být opakovaně exportován do jakékoli země, kromě zemí, na které je uvaleno embargo a které jsou uvedeny v seznamu zemí EAR E1.

Certifikace Dolby

Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované jako ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno pod licencí společnosti Dolby Laboratories. Důvěrná nepublikovaná díla. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

Standard HEVC

Tento produkt podporuje kódování digitálního videa v určitých verzích standardu HEVC a je chráněn patenty uvedenými na stránce patentlist.accessadvance.com.

