

OPENFIT PRO

Používateľská príručka

SHOKZ T010

Aplikácie


Stiahnuť aplikáciu Shokz

Aplikácia Shokz umožňuje prepínať režimy EQ, upravovať úroveň redukcie šumu, používať MultiPoint Pairing, prispôbovať ovládanie, aktualizovať firmvér, vyhľadávať stratené slúchadlá a ďalšie! Prevezmite kontrolu nad svojou hudbou a prispôbte si svoj zážitok z počúvania. Stiahnite si ho teraz.


*Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. Google Play je ochranná známka spoločnosti Google LLC.




Shokz

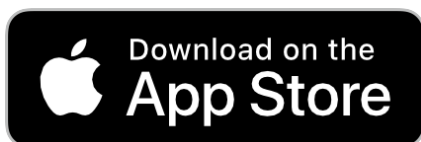


V krabici

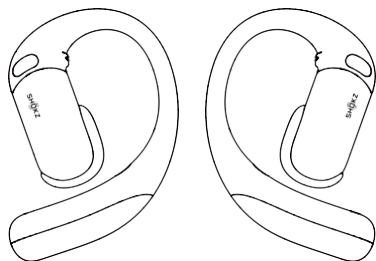


OpenFit Pro
Pravé bezdrôtové
slúchadlá do uší *2

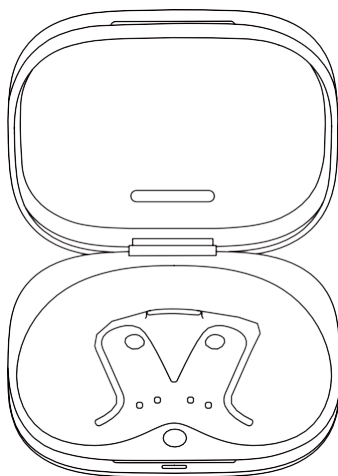


Nabíjací obal
OpenFit Pro *1




OpenFit Pro
Pack *1



USB-C
Nabíjací kábel *1




Podporné príslušenstvo
*2



Používateľský
manuál *1




App karta
*1




Záručná karta *1

Slúchadlá do uší

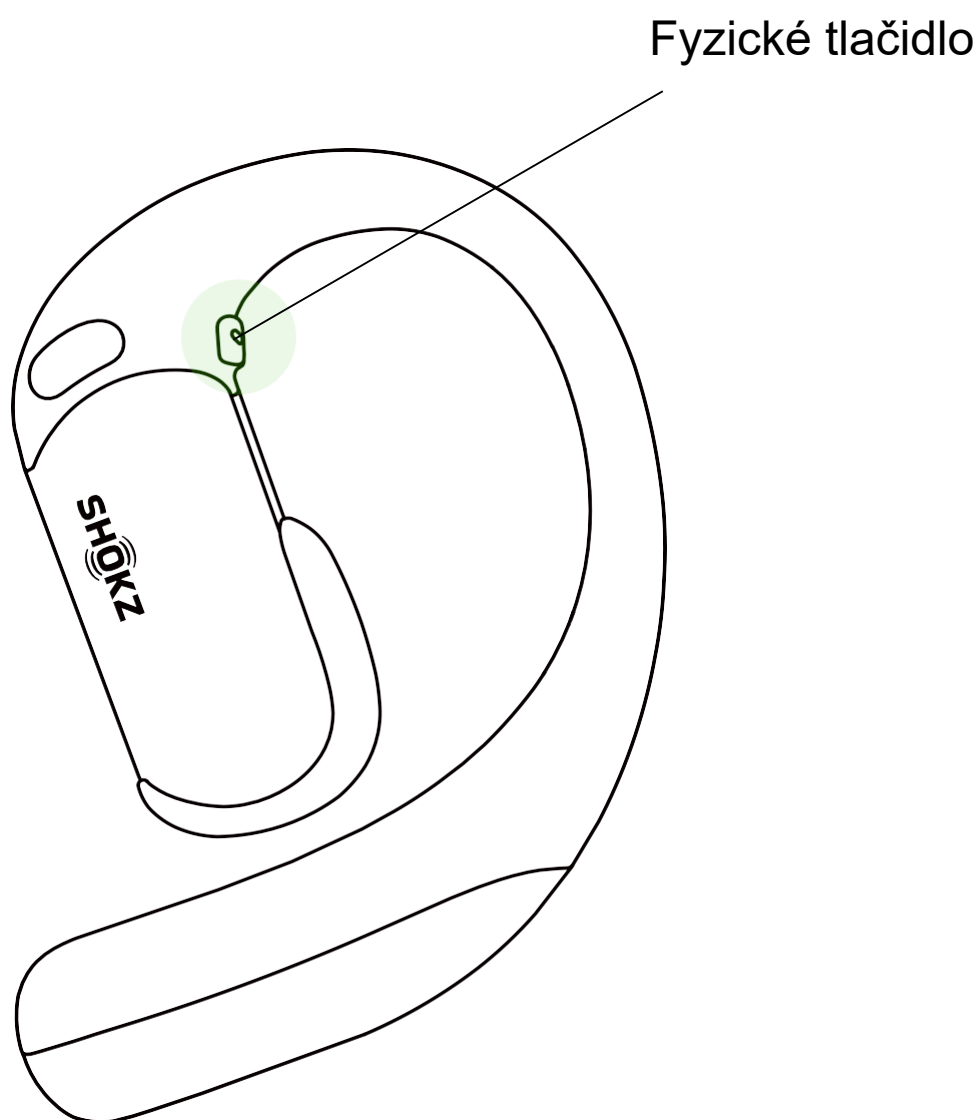


Nabíjacia schránka

Tlačidlo na
nabíjacom
puzdre

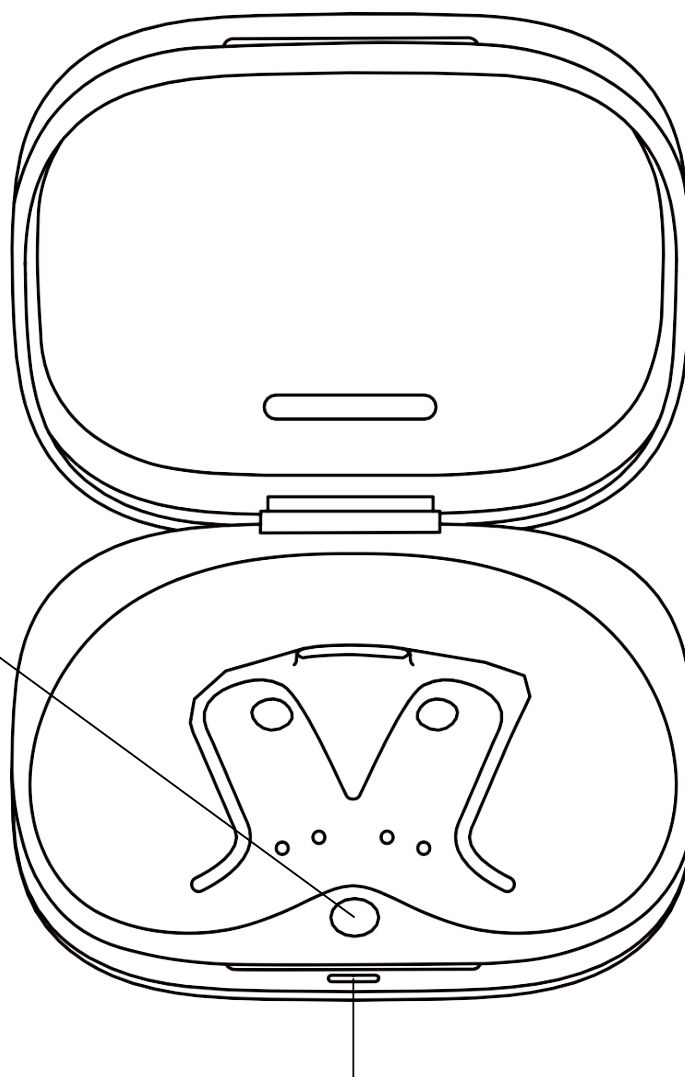


LED indikátor nabíjacieho puzdra

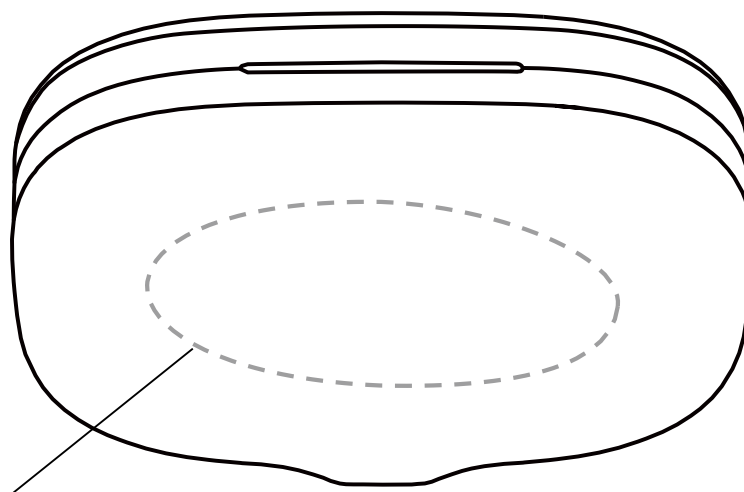

Bezdrôtová nabíjacia podložka

Párovanie

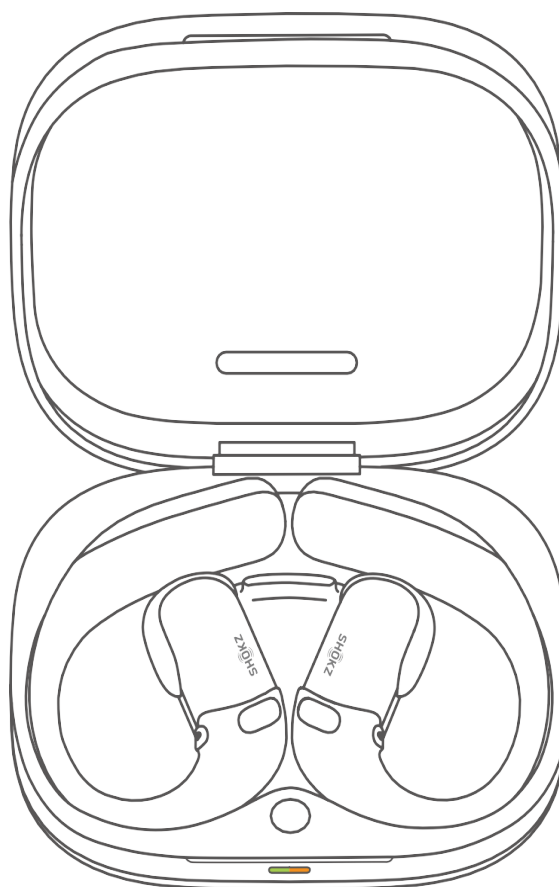


Prvé použitie

Otvorte nabíjací obal – slúchadlá automaticky prejdú do režimu Bluetooth párovania. Kontrolka bliká oranžovo a zeleno.


Ďalšie páry

1. Vložte obe slúchadlá do nabíjacieho puzdra.
 2. Stlačte a podržte tlačidlo vo vnútri puzdra 3 sekundy. Kontrolka začne blikáť oranžovo a zeleno, čo znamená, že slúchadlá sú v režime párovania.
-

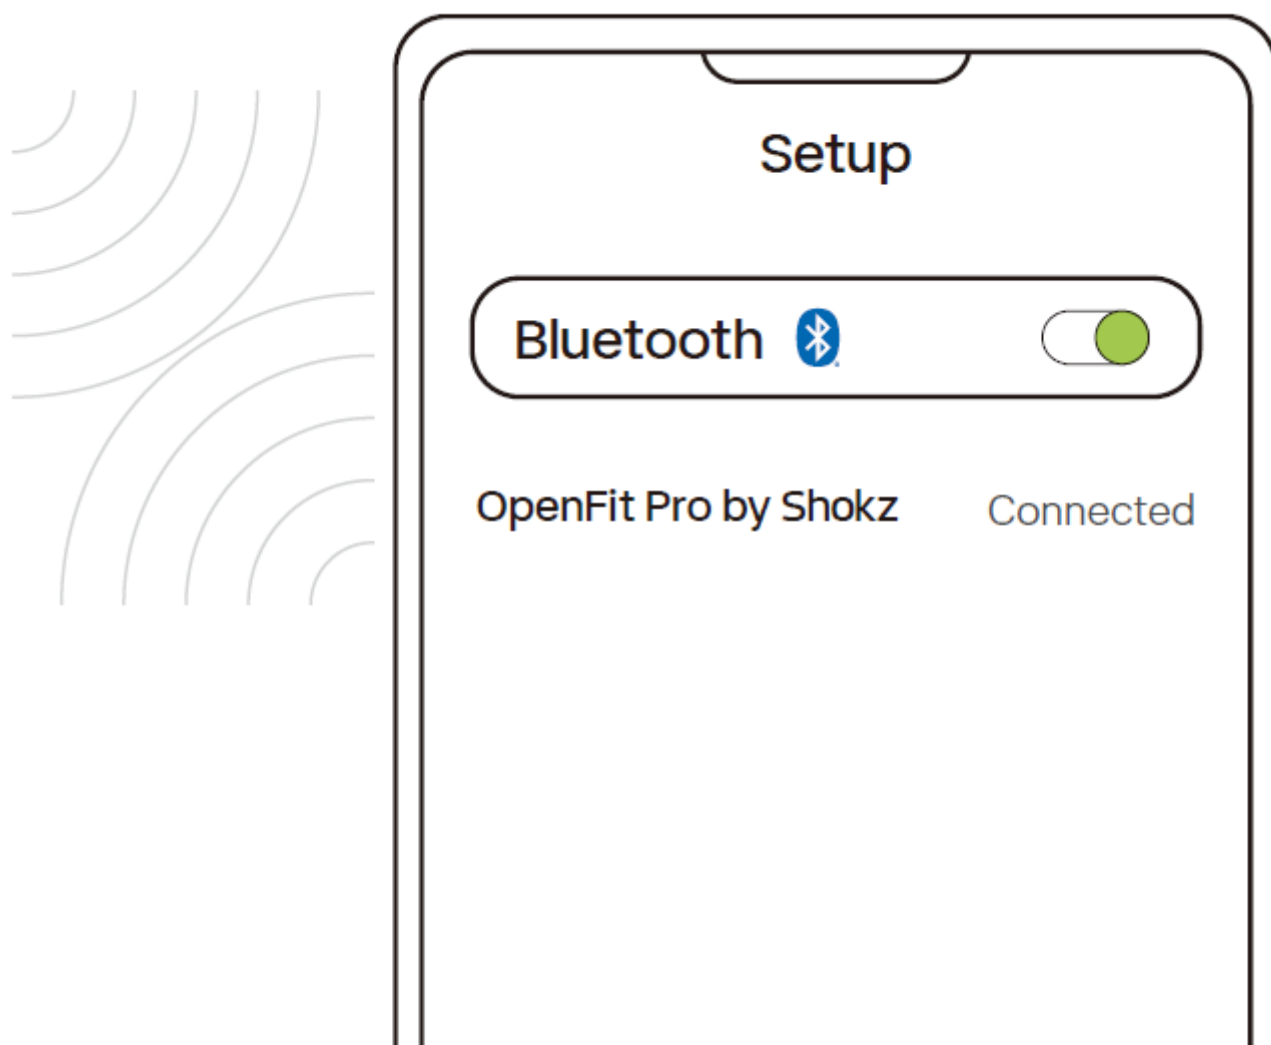


3. Zapnite Bluetooth na svojom zariadení a vyberte "OpenFit Pro by Shokz". Po spárovaní zariadenie potvrdí spojenie.

NOSENIE

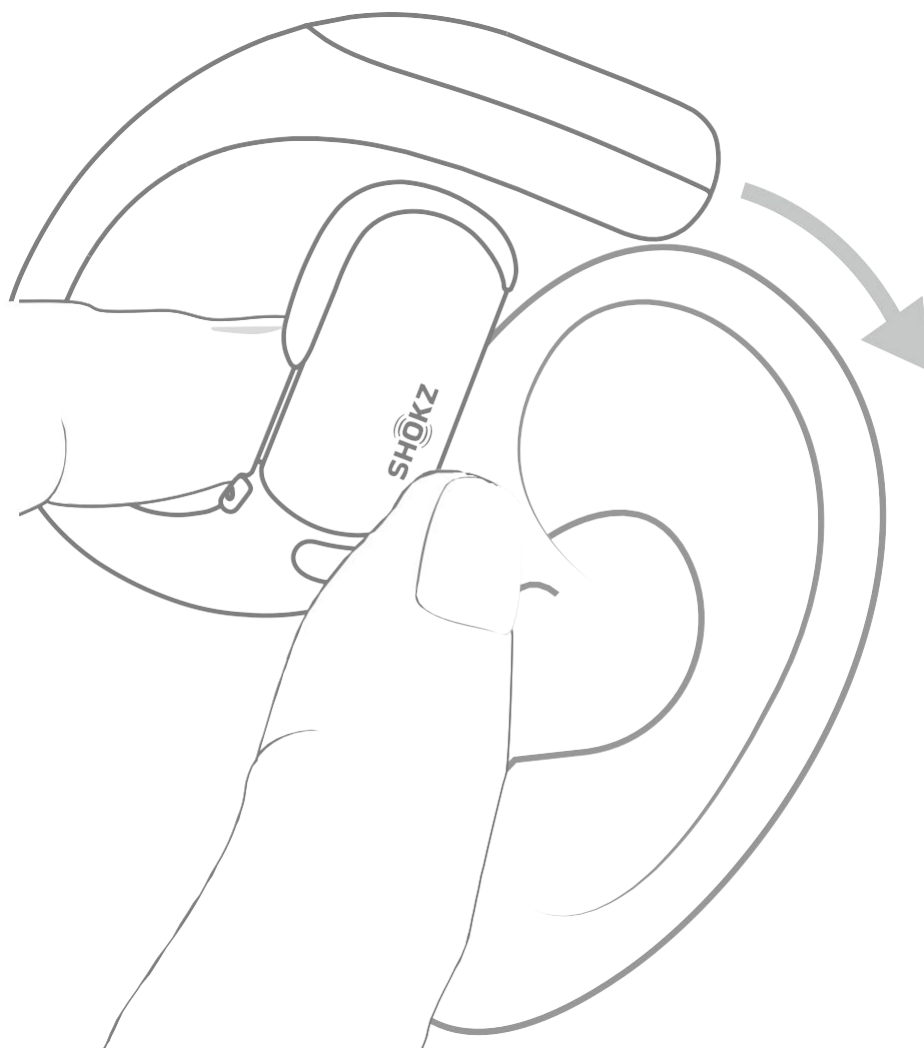


1. Vyberte slúchadlá z puzdra.
2. Dajte si ich nad uši.

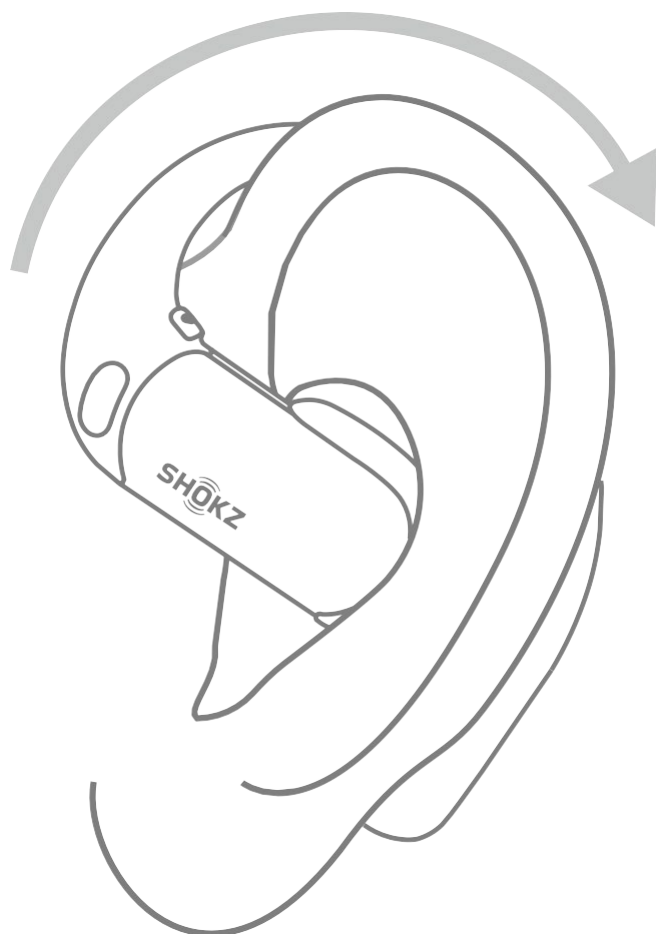


3. Jemne otočte slúchadlá dozadu, aby sa háčik mohol omotať okolo uší.
4. Si pripravený ísť.

Podporné príslušenstvo

Pre tesnejší úchop použite priložené podporné príslušenstvo a háčik pripevnite na ucho, ako je znázornené.

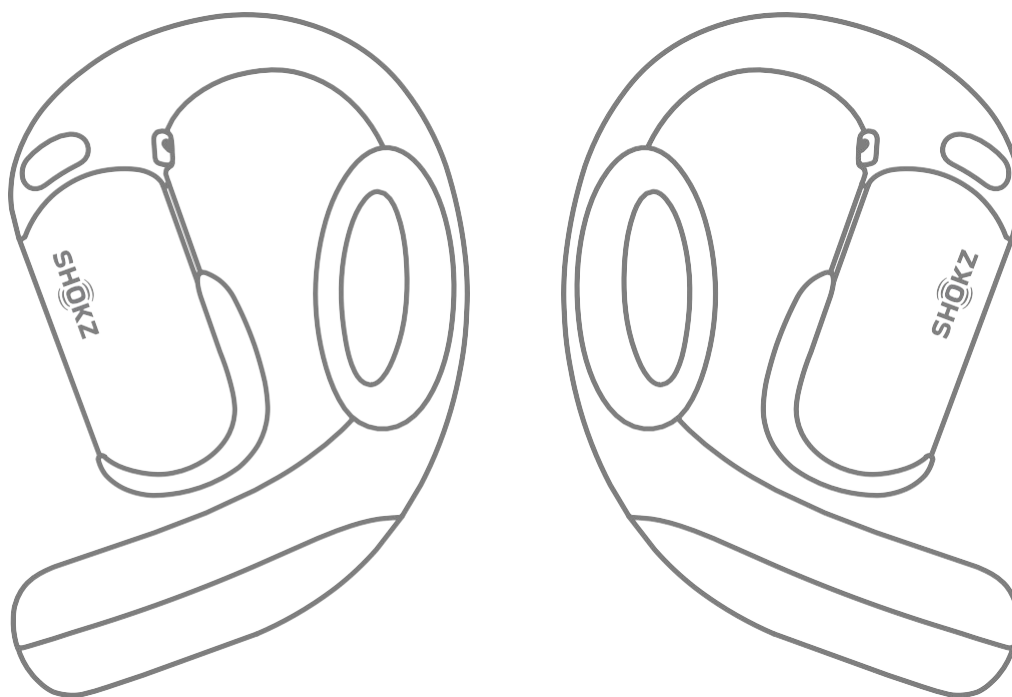


Ovládanie hlasitosti

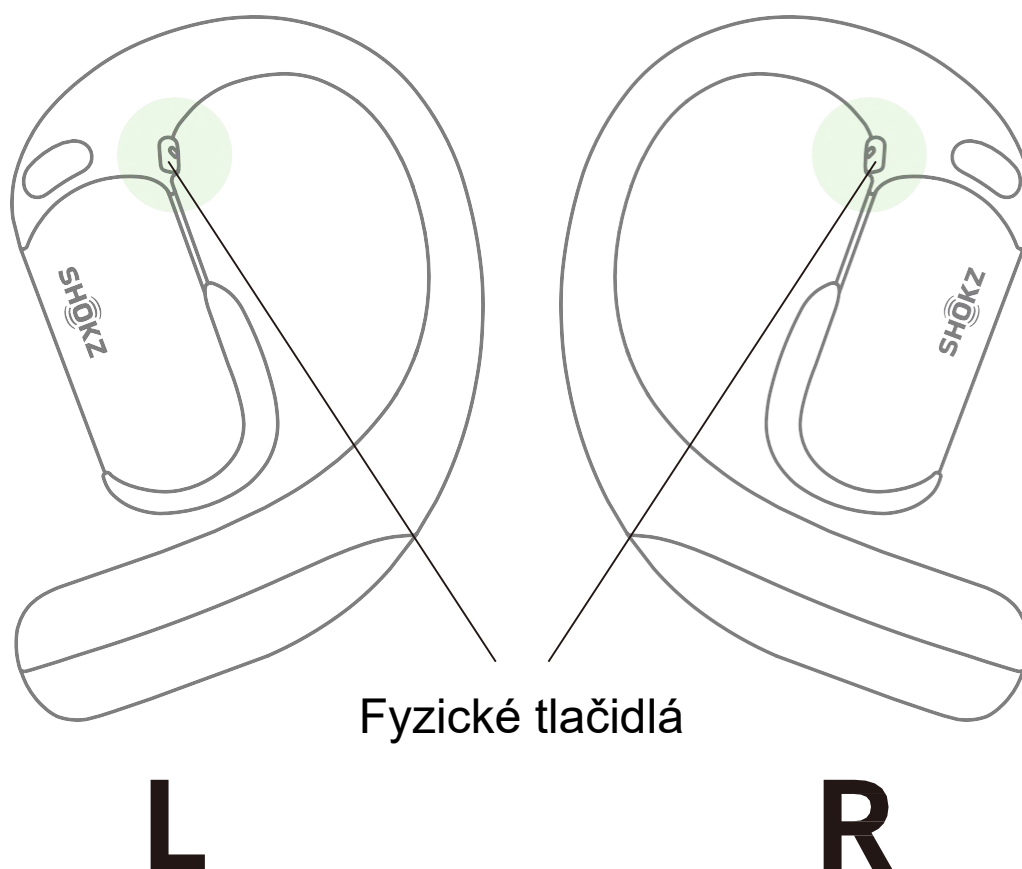

Dlhé stlačenie: Redukcia šumu zapnutá/vypnutá 	
R	 Volume +  Pravé slúchadlo: Stlač 1-krát, potom dlhý stlač (1s)
L	 Zväzok –  Ľavé slúchadlo: Stlačte 1-krát, potom dlhé (1s)
*Poznámka: Po podržaní 1 sekundy pokračujte v stláčaní, aby ste postupne zvyšovali alebo znižovali hlasitosť. Každá úroveň sa upravuje každých 0,5 sekundy.	

Ovládanie hudby

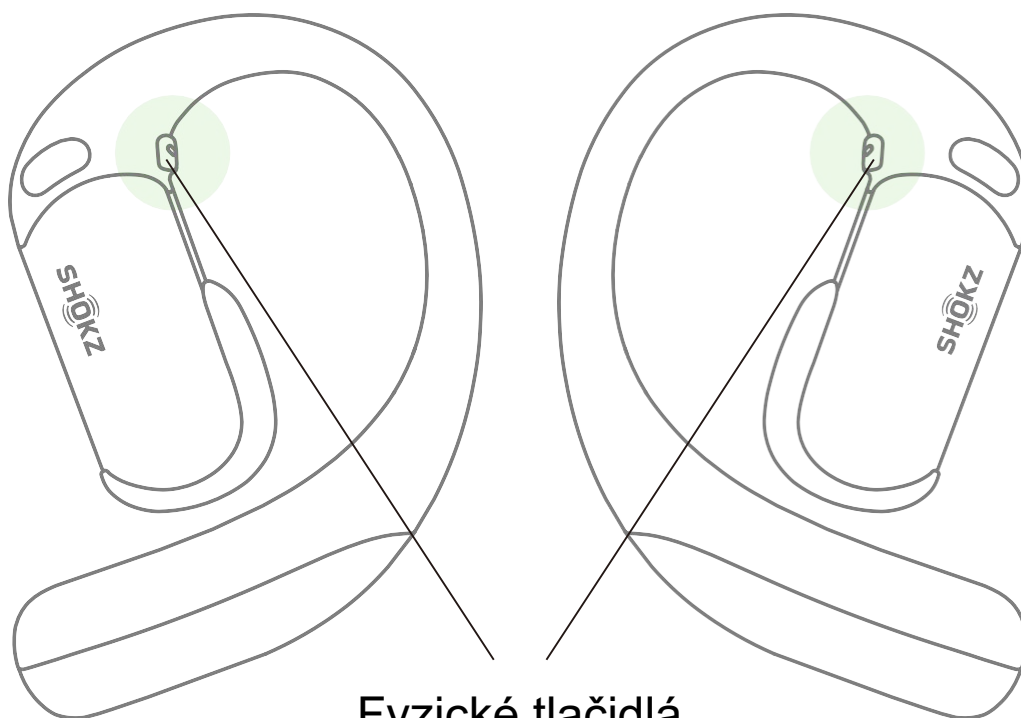

L

R

L or R



Prehrať/Pauza ●
Stlač ktorýkoľvek z nich x1




Preskočiť skladbu ● ●
Stlačte akékoľvek tlačidlo x2



Predchádzajúca skladba ● ● ●
Stlačte akékoľvek tlačidlo 3-krát


*Poznámka: Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od softvéru. Podrobnosti nájdete v aplikácii alebo zariadení .

Riadenie hovoru

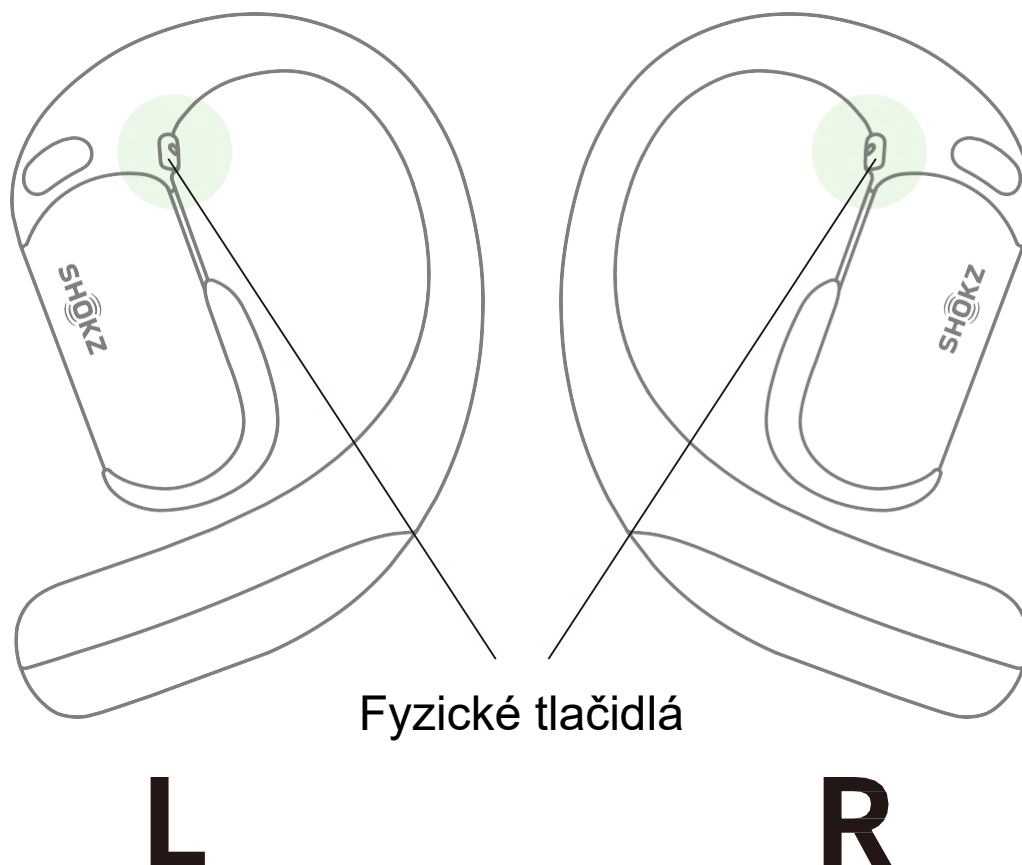

L or R		Zdvihnite hovor Stlač ktorýkoľvek z nich x1	●
		Odmietnite hovor Stlačte akékoľvek tlačidlo x2	● ●
		Koniec hovoru Stlač ktorýkoľvek z nich x1	●

LED indikátor nabíjacieho puzdra

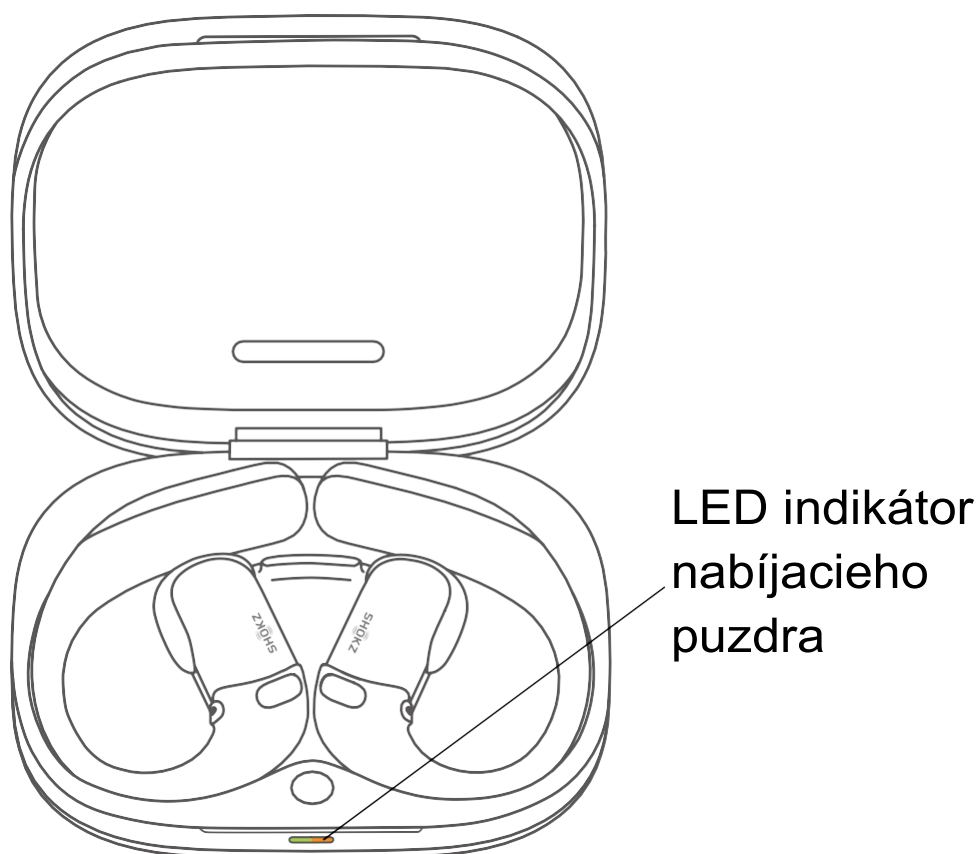

1. Keď sú slúchadlá vložené do nabíjacieho puzdra, indikátor ukazuje aktuálnu úroveň batérie slúchadiel.

Vysoká úroveň batérie	Indikátor sa rozsvieti na zeleno , keď sa púzdro otvorí.
	Svetlo zhasne po 5 sekundách.
Nízka batéria	Indikátor sa rozsvieti oranžovo, keď sa púzdro otvorí.
	Svetlo zhasne po 5 sekundách.

Poznámka: Ak sú obe slúchadlá v nabíjacom puzdre, indikátor ukazuje úroveň nabitia slúchadla s najnižším stavom nabitia.



Externý LED indikátor

2. Keď sú slúchadlá vybrané z nabíjacieho obalu, indikátor ukazuje úroveň batérie obalu.

Vysoká úroveň batérie	Indikátor svieti zeleno, keď sa puzdro otvorí , zatvorí alebo stlačí tlačidlo na nabíjacom puzdre .
	Svetlo zhasne po 5 sekundách.
Nízka batéria	Indikátor svieti oranžovo, keď sa puzdro otvorí, zatvorí alebo keď je stlačené tlačidlo na nabíjacom puzdre.
	Svetlo zhasne po 5 sekundách.


3. Keď je pripojený k externému zdroju napájania

Nabíjanie	Indikátor sa zmení na pevne oranžovú.
Nabíjanie dokončené	Indikátor sa rozsvieti na zeleno.

4. Iné indikátorové stavy

Párovanie	Indikátor bliká oranžovo a zeleno.
Údaje o továrenskom nastavení	Indikátor bliká oranžovo na 5 sekúnd.


Zapnuto/vypnuto/pohotovost

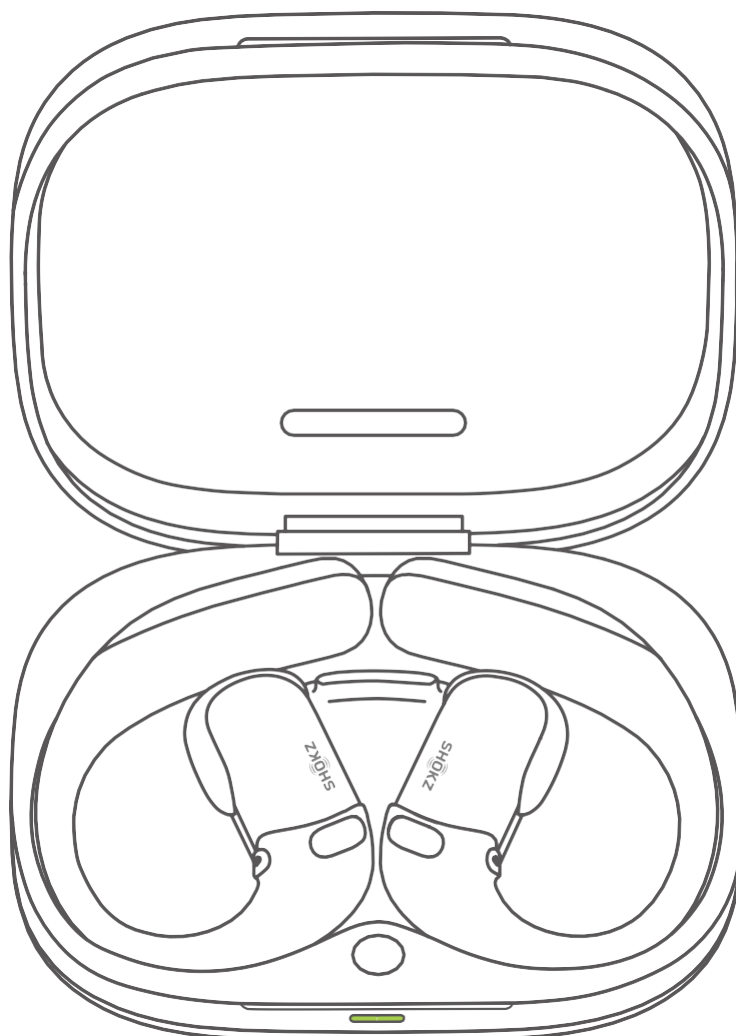

1. Zapnutie napájania

Keď sú slúchadlá vložené do nabíjacieho puzdra, otvorením puzdra sa rozsvieti kontrolka a slúchadlá sa zapnú.

**Poznámka: Po odstránení slúchadiel zatvorte nabíjacie puzdro, aby ste ušetrili výdrž batérie a zabránili vniknutiu špiny do obalu.*

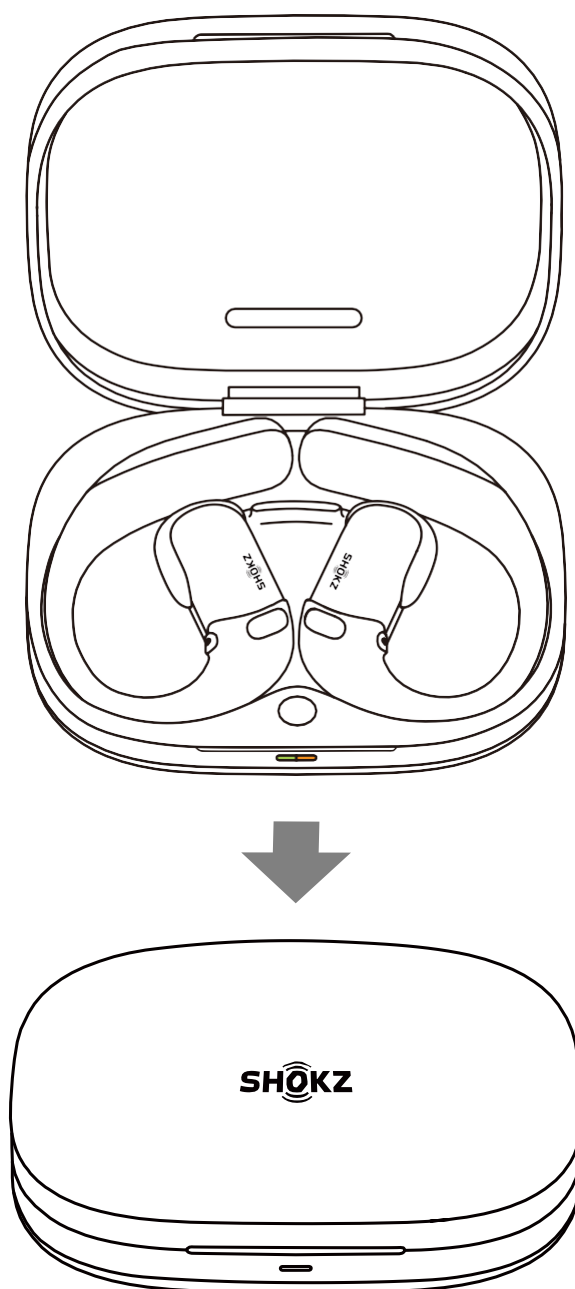

2. Vypnutie

Keď je nabíjacia skrinka zatvorená a obe slúchadlá sú vo vnútri, slúchadlá sa automaticky vypnú.

3. Čakanie

Ak sú slúchadlá mimo nabíjacieho obalu a zostanú odpojené od Bluetooth zariadenia 3 minúty, prejdú do pohotovostného režimu, aby sa šetrila výdrž batérie.

Nabíjanie slúchadiel

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, kým magneticky nezacvaknú na miesto. Keď sa rozsvieti kontrolka , zatvorte puzdro a začnite nabíjať.

***Poznámky:**

- LED na nabíjacom puzdre ukazuje úroveň batérie slúchadiel: zelená pre vysokú batériu, oranžová pre nízku batériu. Ak sú obe slúchadlá vo vnútri, LED reflektuje nižšiu úroveň batérie slúchadla.
- Plne nabitý obal dokáže slúchadlá nabiť približne trikrát.
- Slúchadlá sa úplne nabijú približne za 70 minút, ak má puzdro dostatok energie.

Pri teplote 25 ± 2 °C ($77 \pm 3,6$ °F) sa plne vybité slúchadlá v plne nabitom púzde nabijú na 100 % približne za 70 minút.

Tento čas je založený na laboratórnych testoch Shokz; Skutočné časy nabíjania sa môžu líšiť v závislosti od prostredia, vlastností produktu a používania.

Nabíjacia schránka

1. Káblové nabíjanie

Pripojte nabíjací kábel USB-C na USB-C do nabíjacieho puzdra a druhý koniec zapojte do napájacieho zdroja alebo certifikovanej AC nabíjačky. Stála oranžová kontrolka signalizuje, že puzdro sa nabíja. Stabilné zelené kontrolko znamená, že obal je plne nabitý.

Poznámky:

- Pri teplote $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ a používaní kompatibilného kábla trvá úplné nabitie plne vybitého obalu (alebo puzdra s vybitými slúchadlami) približne 120 minút. Tento údaj je založený na laboratórnych testoch Shokz; Skutočný čas sa môže líšiť v závislosti od prostredia, funkcií produktu a používania.
- Nabíjacie puzdro používa štandardný $5\text{V} \pm 5\%$ USB vstup. Nepoužívajte vysokonapäťové zdroje, pretože môžu zariadenie poškodiť. Použitie neoriginálnych káblov môže predĺžiť čas nabíjania.
- Pred nabíjaním sa uistite, že nabíjací port je suchý a bez vlhkosti. Pot, vodu alebo inú nečistotu zotrite mäkkou, suchou handričkou.

2. Bezdrôtové nabíjanie

Nabíjacie puzdro podporuje bezdrôtové nabíjanie certifikované Qi. Postupujte podľa nasledujúcich krokov na bezdrôtové nabíjanie puzdra:

- Nastavte nabíjačku

Pripojte bezdrôtovú nabíjačku certifikovanú Qi k zdroju napájania a overte, že funguje správne.

- Položte nabíjací kufrík

Umiestnite puzdro do stredu bezdrôtovej nabíjačky s logom smerom nahor, aby bolo správne zarovnané.

- Skontroluj kontrolku

Pri nabíjaní sa indikátor rozsvieti oranžovo. Keď sa rozsvieti zeleno, puzdro je plne nabité.

- Strihajte a aplikujte


Zdvíhaj puzdro z nabíjačky a používaj ako obvykle, keď je nabíjanie hotové .

3. Čas nabíjania

Pri teplote $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ trvá plne vybité nabíjacie puzdro približne 180 minút s bezdrôtovou nabíjačkou certifikovanou Qi.

Redukcia šumu

Zapnuté/vypnuté: Stlač a podrž

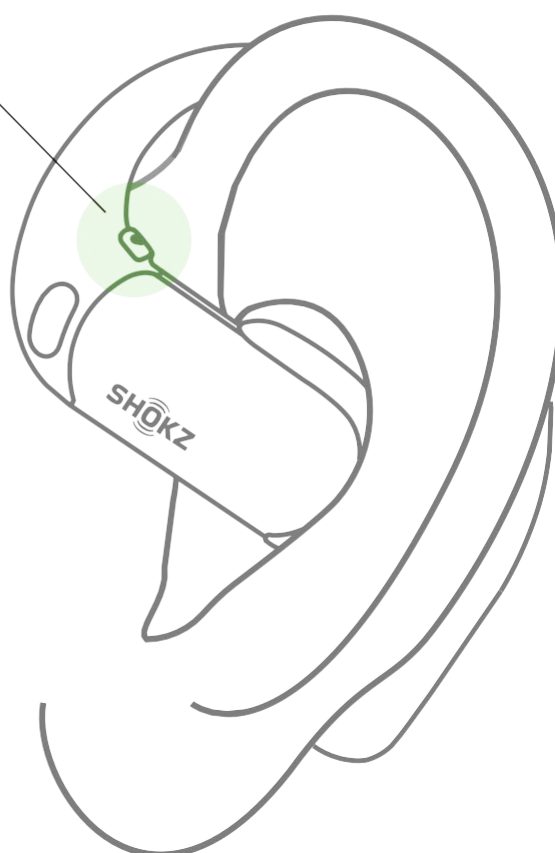


Keď zapnete funkciu, budete počuť dva tóny; tlačidlo uvoľnite po prvom tóne.

Potlačenie hluku vyžaduje nosenie oboch slúchadiel a nie je možné pri používaní len jedného slúchadla.

Redukcia šumu


Nastavte úroveň redukcie šumu v aplikácii Shokz.

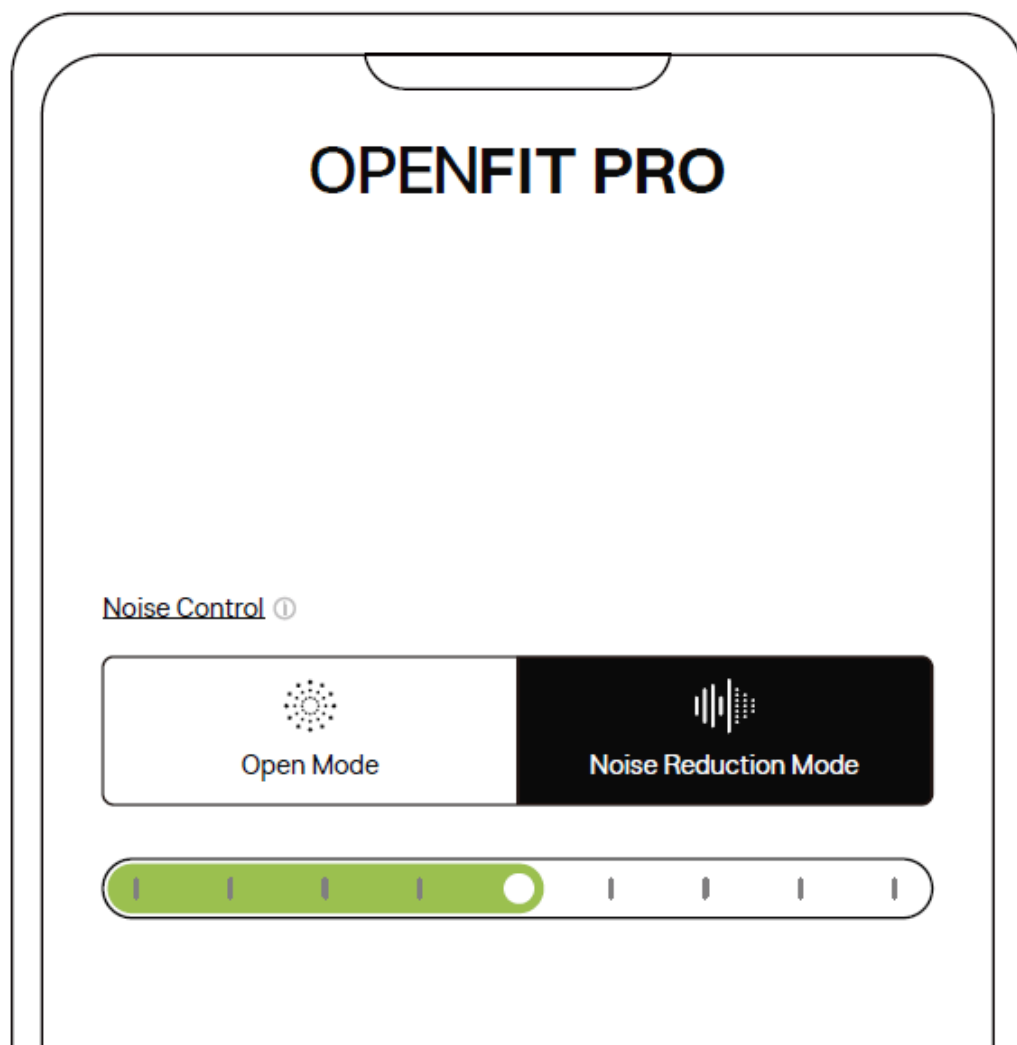


Viacbodové párovanie

Uistite sa, že aplikácia Shokz a firmware vašich slúchadiel sú aktualizované na najnovšiu verziu. Zapnite Bluetooth na oboch zariadeniach.

1. Pripojte slúchadlá k telefónu a vyberte "MultiPoint Pairing" v aplikácii Shokz.

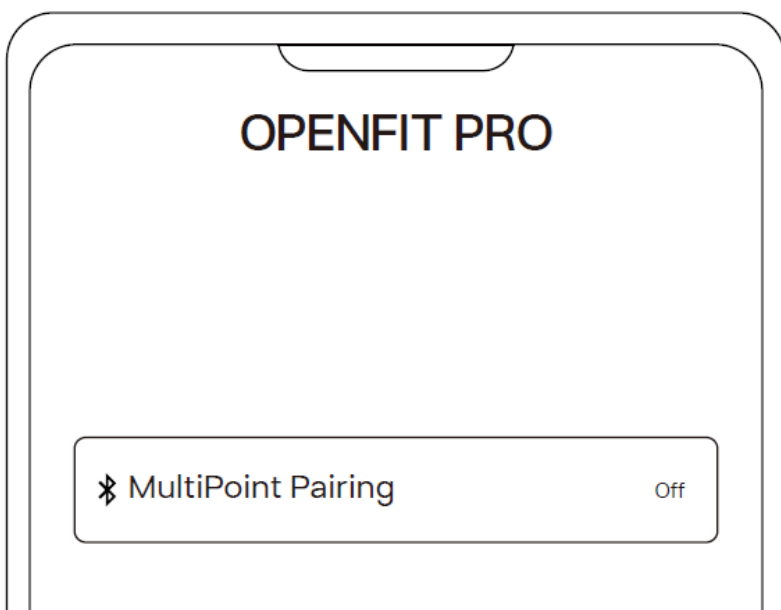

2. V vyskakujúcom okne potvrdíte povolenie MultiPoint Pairing.
3. Klepnite na "Pripojiť sa k druhému zariadeniu" a postupujte podľa pokynov na jeho spárovanie.
3. Tap "Connect to the Second Device" and follow the instructions to pair it.

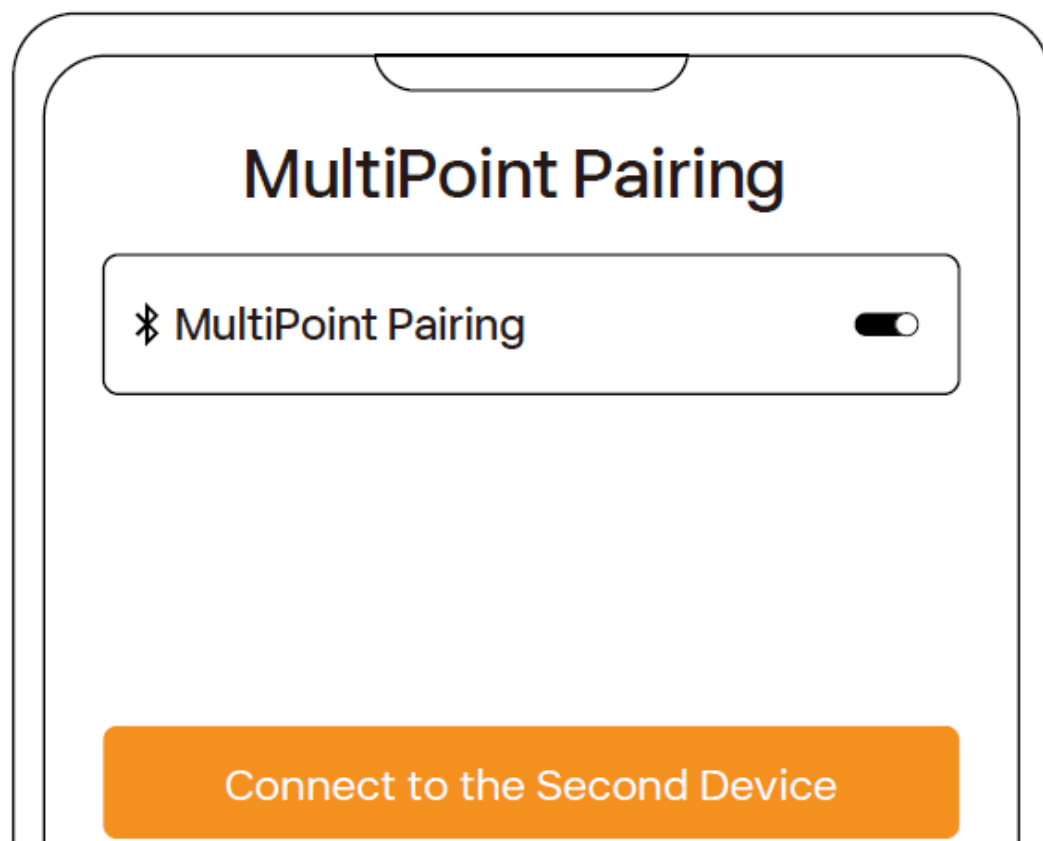


4. Po pripojení môžete spravovať Bluetooth pripojenie oboch zariadení v aplikácii Shokz.

OPTIMIZED FOR

The logo consists of the word "Dolby" in a bold, sans-serif font, followed by "Atmos" in a lighter, sans-serif font. To the left of "Dolby" is a circular icon divided into two halves, with the left half being solid black and the right half being white.

Optimalizované pre Dolby Atmos,
táto funkcia poskytuje pohlcujúci, viacrozmerný zvuk a je
možné ju aktivovať cez aplikáciu Shokz.

Automatické pripojenie

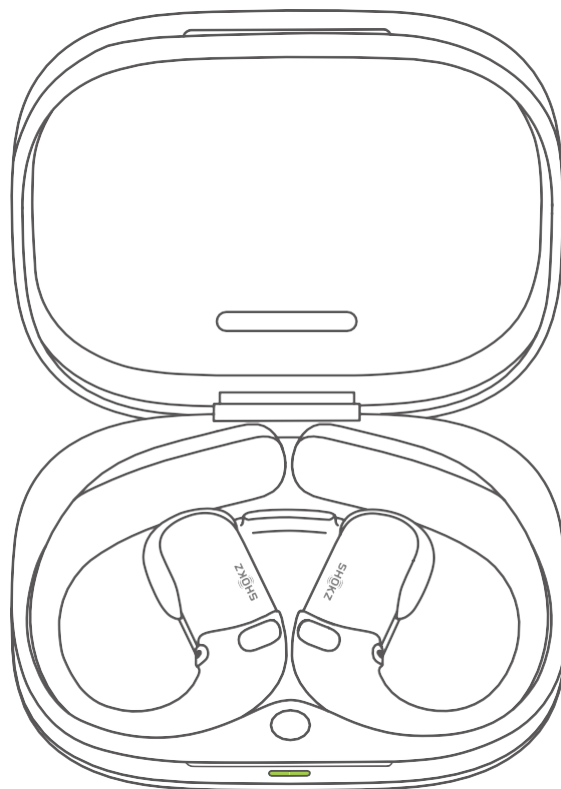


1. Keď sú zapnuté, slúchadlá sa automaticky pokúsia pripojiť k posledne spárovanému zariadeniu. Pípnutie znamená úspešné spojenie.
2. Ak sú slúchadlá odpojené kvôli strate dosahu, automaticky sa znovu pripoja do 3 minút, keď sa vrátia do dosahu. Pípnutie znamená úspešné opätovné pripojenie.
3. Ak sa slúchadlá vrátia do dosahu po viac ako 3 minútach, stlačte akékoľvek fyzické tlačidlo na opätovné pripojenie k poslednému spárovanému zariadeniu.
4. Ak je MultiPoint aktívny, stlačením akéhokoľvek tlačidla sa slúchadlá opäť pripoja k oboj zariadeniam.

Poznámka:


Uistite sa, že sú spárované zariadenia zapnuté, majú aktívny Bluetooth a nachádzajú sa v dosahu 10 m.

Nájdite slúchadlá

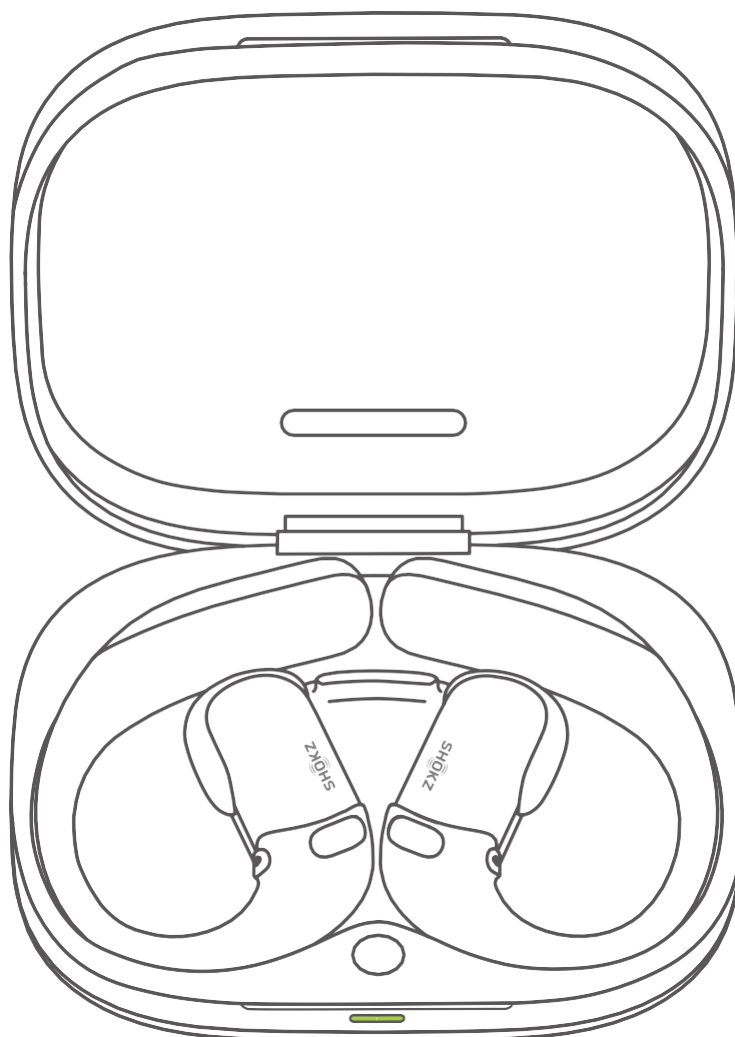

1. Uistite sa, že slúchadlá sú pripojené k telefónu. Otvorte aplikáciu Shokz a vyberte "Nájsť moje slúchadlá".
2. Vyberte si telefón, ktorý chcete nájsť zo zoznamu.
3. Vyberte "Ping ľavé slúchadlo" alebo "Ping pravé slúchadlo". Vybrané slúchadlo vydá hlasný zvuk, ktorý vám pomôže ho nájsť.

Reset

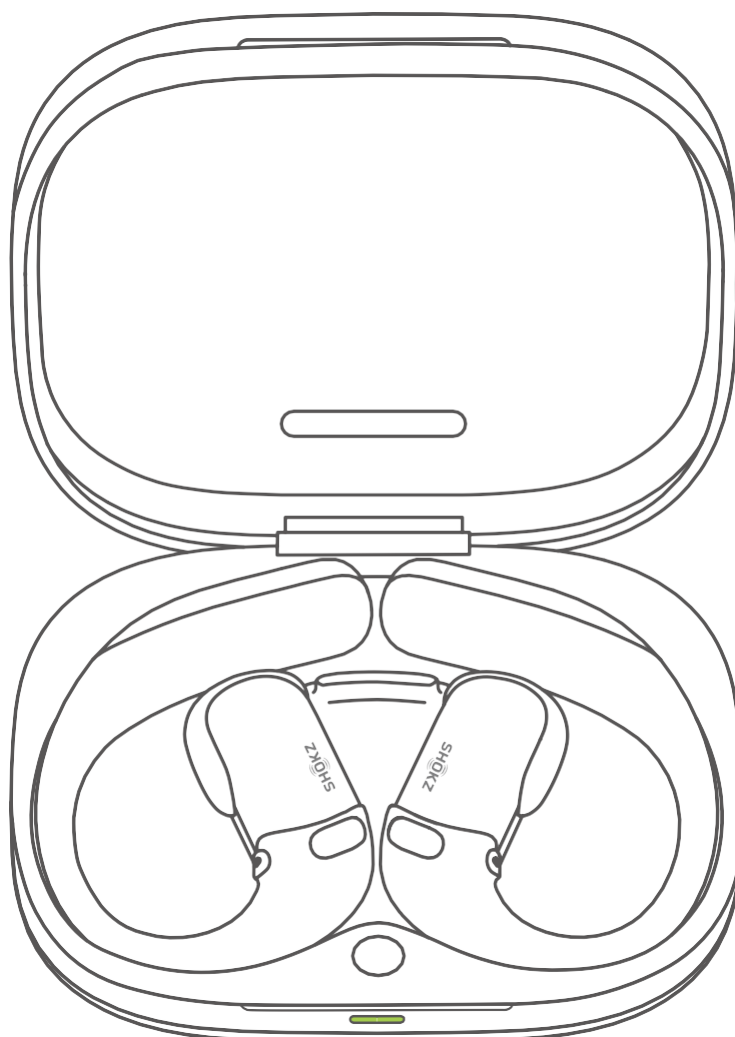

Resetovanie slúchadiel odstráni všetky spárované zariadenia a obnoví predvolené nastavenia.

1. Vložte obe slúchadlá do nabíjacieho puzdra.
2. Stlačte a podržte tlačidlo na puzdre 15 sekúnd. Kontrolka bliká oranžovo na 5 sekúnd a potom zhasne, čo znamená, že reset je dokončený. Následne začne kontrolka blikáť oranžovo a zeleno, čo znamená, že slúchadlá prešli do režimu párovania.

Čistenie

1. Slúchadlá

- Použite mäkkú, čistú a suchú handričku na utieranie slúchadiel.
- Pri čistení mriežky slúchadiel jemne odstraňte špinu alebo ušný maz suchým vatovým tampónom a potom utrite mäkkou handričkou.

Poznámka:

- Pred čistením sa uistite, že sú slúchadlá vypnuté a odpojené od všetkých zariadení.
- Neumývajte slúchadlá vodou ani nepoužívajte ultrazvukové čistenie.
- Nedovoľte, aby sa tekutina dostala do otvorov slúchadiel.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, koncentrované chemikálie, alkohol ani acetón – môžu spôsobiť poškodenie, deformáciu alebo zmenu farby.
- Vyhnite sa používaniu ostrých alebo drsných predmetov.

2. Nabíjací kufor

- Použite mäkkú, čistú a suchú handričku na utrenie vonkajšej strany puzdra.
- Použite čistý, suchý a mäkký štetec na odstránenie špiny z nabíjacích kontaktov.
- Jemne vyčistite nabíjacie kontakty vo vnútri puzdra suchou vatovou tyčinkou.

Poznámka:


- Pred čistením sa uistite, že je skrinka vypnutá a odpojená od všetkých zariadení.
 - Na čistenie puzdra nepoužívajte abrazívne materiály.
-

Hodnotenie IP

Testované v kontrolovaných laboratórnych podmienkach – slúchadlá tohto produktu sú odolné voči prachu, potu a vode IP55 podľa normy IEC 60529.


Poznámka:

- Hodnotenie IP55 platí len pre slúchadlá, nie pre nabíjací obal.
- Odolnosť voči prachu, potu a vode sa môže pri bežnom používaní postupne znižovať.
- Neponorte produkt do vody a vyhnite sa dlhodobému vystaveniu vlhkosti.
- Nepoužívajte tento produkt pri aktivitách ako plávanie, vodné lyžovanie, surfovanie alebo iné vodné športy.
- Ak dôjde k kontaktu s vodou, okamžite vysušte slúchadlá a príslušenstvo a nechajte ich voľne vyschnúť na chladnom, dobre vetranom mieste. Nepoužívajte ani nenabíjajte produkt, kým nie je úplne suchý.

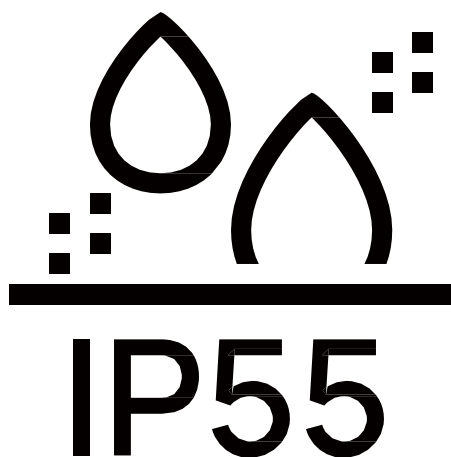

Umiestnenie sériového čísla

Sériové číslo produktu sa nachádza na štítku čiarového kódu na obale a na záručnej karte. Nabíjacia skrinka má tiež vytlačené sériové číslo vedľa nabíjacieho portu.

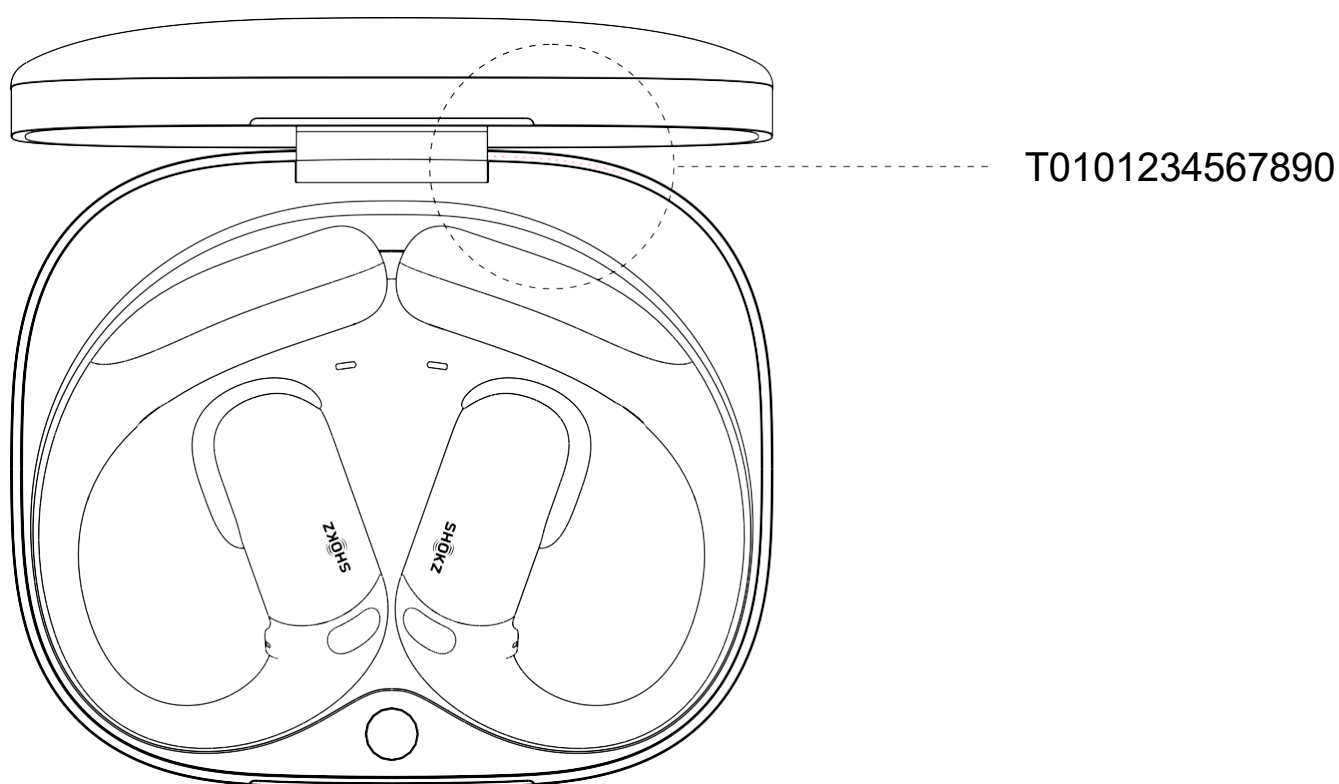

Záruka

Vaše slúchadlá sú kryté obmedzenou zárukou. Navštívte našu webovú stránku **<https://shokz.com/pages/warranty-return>** pre kompletne informácie.

SHOKZ