




Děkujeme, že jste si vybrali **Cayin N3 Ultra**, což je DAP neboli přenosný přehrávač hudebních souborů, který vám zajistí kvalitní sluchátkový poslech doma i na cestách.

Obsah balení:

1. Cayin N3 Ultra
2. Ochranné sklíčko
3. Ochranné pouzdro
4. Kabel USB-C pro třídění souborů a napájení

Ovládací prvky

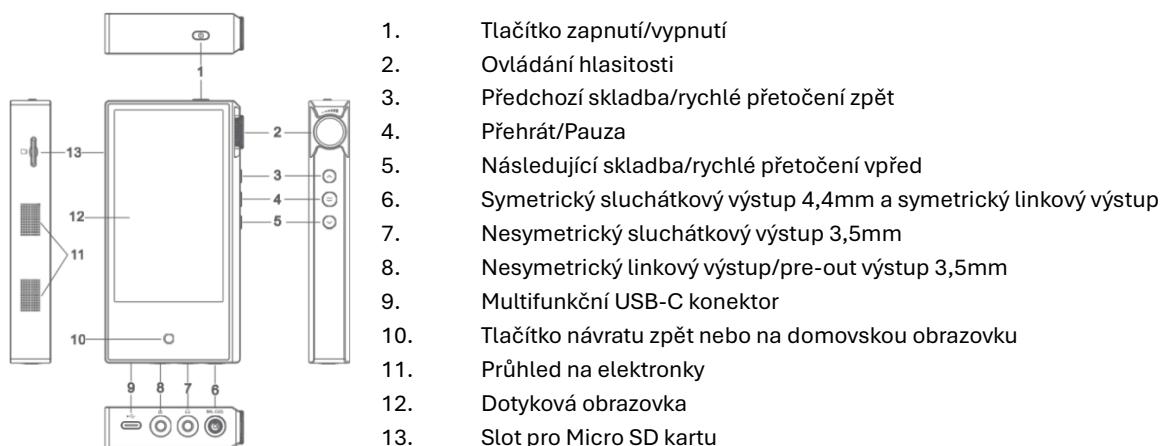

Používání

1. Stisknutím a držením tlačítka zapnutí po dobu 2 s zapnete N3 Ultra. Krátkým stisknutím se displej přístroje zapne nebo vypne. Pokud chcete přístroj vypnout, při spuštění přístroje podržte tlačítko vypnutí po dobu 2 s, zobrazí se na displeji potvrzovací okénko, kde zvolíte OK a přístroj se vypne. Pokud potřebujete přístroj vypnout natvrdo, podržte tlačítko vypnutí po dobu 15 s. Přístroj se restartuje bez ohledu na to, v jakém stavu se právě nachází.
2. Pomocí ovládacího kolečka můžete buď zesilovat (po směru hodinových ručiček) nebo zeslabovat (proti směru hodinových ručiček) hlasitost přehrávání. Na displeji N3 Ultra se objeví aktuální hodnota hlasitosti. Na obrazovce můžete i tahem prstu nahoru nebo dolů hlasitost upravovat rychleji.
3. Stisknutím tlačítka č. 3 se vrátíte na předchozí skladbu. Pokud budete tlačítko držet, bude se v aktuální skladbě přetáčet zpět, povolením tlačítka spustíte přehrávání v daném čase, do kterého jste se vrátili. Vrácení na předchozí skladbu můžete provést i dotykově na displeji. Případně se můžete v rámci písničky posunout dotykem na časovou osu skladby.
4. Stisknutím tlačítka č. 4 spustíte nebo pozastavíte přehrávání. Stejně tak můžete využít i tlačítko na displeji.
5. Stisknutím tlačítka č. 5 se posunete na následující skladbu. Pokud budete tlačítko držet, bude se v aktuální skladbě přetáčet dopředu, povolením tlačítka spustíte přehrávání v daném čase, do kterého jste se posunuli. Posun na následující skladbu můžete provést i dotykově na displeji. Případně se můžete v rámci písničky posunout dotykem na časovou osu skladby.
6. Stiskem kulatého tlačítka č. 10 se vrátíte o jednu úroveň nazpět, podržením se vrátíte na domovskou obrazovku
7. Na domovské obrazovce je třeba vybrat složku (folder) a následně zvolit umístění, ze kterého budete přehrávat. Přehrávač si nejdříve potřebuje dané umístění oskenovat, abyste si mohli v daných souborech procházet a vybírat, který přehrajete. Můžete si i zvolit třídění podle písniček, umělců, alb nebo žánrů.
8. Přehrávač je vybaven dvěma sluchátkovými výstupy (čísla 6 a 7), které si můžete současně ovládat. Zvolte správný konektor pro vaše sluchátka. Nesnažte se připojit 3,5mm konektor do 4,4mm vstupu, jelikož by to mohlo vést k poškození elektroniky přístroje.

Přehrávač je také vybaven linkovými výstupy, jedním nesymetrickým a druhým symetrickým (č. 6). To znamená, že přehrávač můžete připojit k externímu zesilovači. Pro toto připojení budete potřebovat vhodnou kabeláž, která není v balení N3 Ultra přiložena. Pokud chcete použít symetrický linkový výstup, je třeba v nastavení výstupů v přístroji zvolit pro symetrický 4,4mm výstup možnost LO (line out), standardně je nastaveno PO (phones out). V takovém případě můžete na N3 Ultra upravovat hlasitost zvuku. Pokud zvolíte linkový výstup nesymetrický, nemůžete ovládat hlasitost na N3 Ultra.

Přehrávač dokáže posílat signál i digitální cestou, a to přes USB nebo S/PDIF. V nastavení je třeba zvolit správný formát digitálního výstupu.

- a) Pro výstup S/PDIF je třeba sáhnout po konektoru typ-C. Pro tuto možnost je nutné nejdříve z přehrávače vypojit všechny 3,5mm a 4,4mm kabely.
- b) Pro výstup USB je potřeba využít konektor USB-C. Použijte kvalitní USB OTG kabel pro připojení N3 Ultra k externímu DA převodníku. Pokud použijete tento výstup, bude ukončeno přehrávání z analogových výstupů 3,5mm a 4,4mm.

Přehrávač N3 Ultra má na výběr elektronkový nebo tranzistorový výstup. Vybrat si můžete v nastavení. Při výběru elektronkového režimu si můžete ještě zvolit charakter elektronek – moderní nebo tradiční.

Přehrávač můžete použít i jako USB DA převodník, pokud k němu připojíte jiné přehrávací zařízení s USB výstupem. Pro toto propojení můžete použít dodávaný USB kabel. Abyste N3 Ultra takhle použili, je nutné v nastavení přepnout režim na USB-DAC. V tomto režimu je zastaveno všechno lokální přehrávání a na displeji se objeví informace DA přehrávače. Jako tyto externí přehrávače můžete použít PC s Windows, MAC OS, Android (částečně), tablet, smartphone – pro připojení tabletu nebo smartphone je nutný kvalitní USB OTG kabel. U systému Windows může být nutná instalace příslušného ovladače, který naleznete na stránkách <https://en.cayin.cn/>

Pro třídění ve složkách přehrávače je potřeba v nastavení přepnout režim na USB Storage. Pak připojíte N3 Ultra USB kabelem k počítači, který by měl během maximálně 2 minut rozpoznat vaše zařízení a umožnit vám třídit soubory a složky v N3 Ultra.

9. N3 Ultra začne nabíjet akumulátor hned po připojení k USB nabíječce s kabelem USB-C (přiložen). Během nabíjení se na displeji zobrazuje ikona baterie s přibližným stavem nabití. LED podkreslující tlačítko návratu na domovskou obrazovku během nabíjení bliká a při plném nabití svítí stále. Nabíječka není v balení přiložena. Pokud zařízení nabíjíte z PC, je přerušeno přehrávání hudby. Během nabíjení přístroj nepoužívejte.
10. Vnitřní úložiště zařízení můžete rozšířit přidáním MicroSD karty (TF) do velikosti 1 TB.

Specifikace:

- | | | |
|---|-----------------|---|
| - | Převodník | 2x AK4493S |
| - | Elektronky | 2x JAN6418 |
| - | Displej | IPS 4,1" (1280 x 720) |
| - | Akumulátor | 3,8V, 4500 mAh |
| - | Rozměry | 125 x 65,5 x 19,5 mm |
| - | Váha | 200 g |
| - | Doba přehrávání | |
| | a) | režim elektronky – 9 hodin při nesymetrickém zapojení, 8 hodin při symetrickém zapojení |
| | b) | režim tranzistor – 12 hodin při nesymetrickém zapojení, 10 hodin při symetrickém zapojení |
| - | Doba nabíjení | 3,5 hodiny při standardní nabíjení, 2 hodiny při rychlém nabíjení |
| - | Výkon | 250mW @32 ohm na 3,5 mm výstupu a 600mW @32 ohmu na 4,4 mm výstupu |
| - | Napětí | 2,1V na 3,5 mm výstupu a 4,2V na 4,4 mm výstupu |
| - | Záruka | 24 měsíců od data nákupu |
| - | Dovozce: | |

Luxusní Elektronika s.r.o., Na Slanici 444, 763 02, Zlín, tel: 227 272 707 mail: info@l-e.cz