




Řídicí pedály MRP



01 Informace

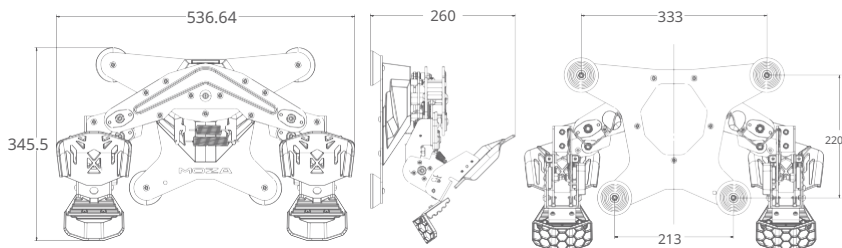

Rozměry: 536,6x345,5x260 mm (Bez nastavitelného tlumiče MRP)


Rozměry: 536,6x355,5x260 mm (S nastavitelným tlumičem MRP)

02 Uživatelská příručka

Montáž

1. Zarovnejte povrch pedálu a opěrku nohou s montážními otvory podle ilustrace.
2. Použijte čtyři šrouby M4x10 mm k upevnění obou stran povrchu pedálu. Montážní otvory lze nastavit tak, aby vyhovovaly různým výškám pedálů.
3. Použijte dva šrouby M4x18 mm k upevnění podložky pod nohy. Montáž je nyní dokončena.


* Veškeré šrouby a nástroje potřebné k montáži jsou součástí příslušenství pedálů MRP od MOZA.




Připojení k počítači

1. Přímé připojení k počítači

Použijte přiložený USB kabel, připojte konektor Type-B do odpovídajícího portu na zadní straně řídicích pedálů MRP a konektor Type-A do počítače. Po správném připojení budou řídicí pedály zobrazeny jako připojené v softwaru MOZA Kokpit.




Přímé připojení pomocí USB kabelu



2. Připojení k počítači přes MOZA Flight Base


Použijte příložený kabel RJ11 k připojení jednoho konce do příslušného portu na zadní straně řídicích pedálů MRP a druhý konec do MOZA Flight Base. Po navázání spojení se řídicí pedály zobrazí jako připojené v softwaru MOZA Kokpit.

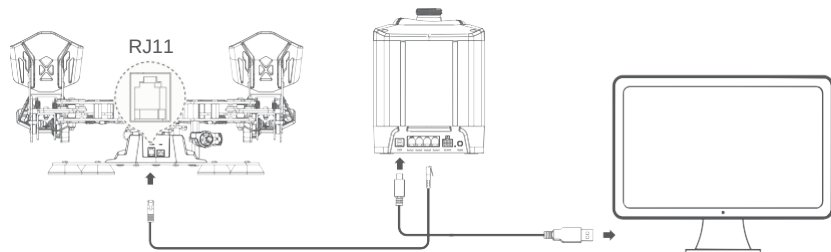

Řídicí pedály se k základně připojují pomocí konektoru RJ11, který je následně propojen s počítačem přes USB kabel.


Nastavení síly vracení řídicích pedálů do středu

Změnou počtu pružin lze dosáhnout různých úrovní síly vracení do středu.




Nastavení rozsahu pohybu osy náklonu řízení pedálů

Otáčením šroubů ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, jak je uvedeno na schématu, lze upravit efektivní rozsah pohybu osy náklonu.




Nastavení úhlu pedálů

Uvolněním omezovacích šroubů na obou stranách pedálu proti směru hodinových ručiček, jak je uvedeno na schématu, lze nastavit úhel pedálové desky v rozsahu 30°.




Montáž a demontáž opěrky nohou

Přípevněním nebo odpojením šroubů znázorněných na schématu lze opěrku nohou na spodní straně pedálu instalovat nebo demontovat.



Montáž na profilech

Odstaňte 4 podložky pod opěrkou nohou. Jak je znázorněno na schématu, nasadte podložky na šrouby procházející otvory zařízení směrem zdola nahoru. Poté zarovnejte šrouby s posuvnými maticemi v profilu a utáhněte je, čímž dokončíte pevnou montáž zařízení.




03

Přehled softwaru

Hlavní rozhraní

V softwaru MOZA Kokpit může uživatel sledovat stav všech připojených zařízení – včetně základny, joysticku, škrticí klapky a pedálů. Seznam her na pravé straně umožňuje rychlé spouštění her a konfiguraci jejich parametrů.

Nastavení řídicích pedálů MRP

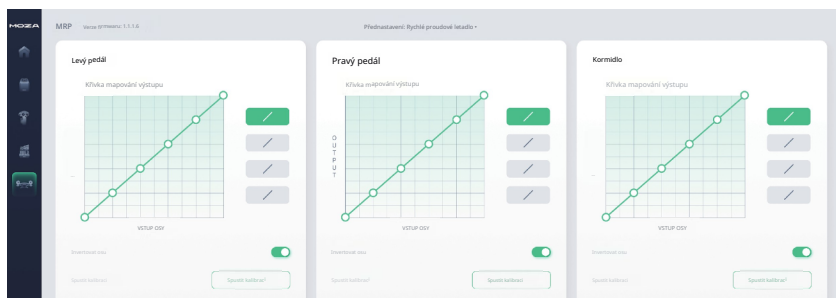

Uživatel může prostřednictvím rozhraní nastavení řídicích pedálů upravit výstupní křivky levého brzdového pedálu, pravého brzdového pedálu a osy odklonu (yaw) pro přizpůsobení operačním charakteristikám různých typů leteckých simulátorů.

Kalibrace osy

Řídící pedály jsou z výroby kalibrovány a lze je používat ihned po instalaci.

Pokud během používání dochází k nesprávnému signálu osy (obvykle způsobenému neočekávanými změnami magnetického pole v pracovním prostředí), může být nutná opětovná kalibrace. Klikněte na tlačítko „Start Calibration“ u příslušné osy v rozhraní a poté postupujte podle pokynů na obrazovce, přičemž pohybujte levým pedálem, pravým pedálem a řídící osou přes celý rozsah pohybu před ukončením odpočtu. Po dokončení kalibrace budou pedály fungovat správně.

04 Bezpečnostní opatření

- Nevystavujte zařízení dešti, vlhkosti ani přímému slunečnímu záření.
- Nepřipojovat produkty MOZA pro letecké simulátory k zařízením MOZA Racing.
- Doporučená provozní teplota: 5 °C – 35 °C.
- Omezte dobu hraní, abyste předešli zdravotním rizikům.
- Nevhodné pro děti mladší 6 let (riziko udušení).
- Děti mladší 13 let by měly používat zařízení pod dohledem rodičů.
- Neoprávněný rozbor zařízení vede ke ztrátě záruky.
- Opravy nebo výměnu dílů smí provádět pouze autorizované servisní středisko .
- Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.
- Odpojte napájecí kabel, pokud zařízení nebude delší dobu používáno.
- Okamžitě přerušete používání a obraťte se na technickou podporu MOZA v případě zjištění jakýchkoli nepravostí.
- Pro stažení nejnovějších aktualizací navštivte oficiální webové stránky MOZA a sociální sítě.

Tento dokument je překlad originální uživatelské příručky vypracované výrobcem.

Podrobné informace o podmínkách záručního servisu distributora / výrobce naleznete na webové stránce [https:// serwis.innpro.pl/gwarancja](https://serwis.innpro.pl/gwarancja)

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) vlastními prostředky nebo prostřednictvím specializovaných servisních center a náklady i odpovědnost za údržbu nese uživatel. Pokud v uživatelské příručce nejsou uvedeny informace o nutných úkonech pravidelné údržby nebo servisu, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, kontrolovat fyzický stav produktu a porovnávat jej se stavem nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo potvrzena jakákoliv odchylka od normálního stavu, je nutné neprodleně provést údržbové zásahy (čištění) nebo servis. Nedostatečná či chybějící pravidelná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odchylek může vést k trvalému poškození produktu. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zanedbáním.

Varování a bezpečnostní upozornění

Veškeré informace o používání výrobku jsou uvedeny v příloženém návodu k obsluze. Před zahájením používání produktu si pečlivě prostudujte jeho obsah a dodržujte doporučení výrobce.

Před použitím se rovněž seznámte s následujícími informacemi:

Upozornění k používání

Riziko poškození zařízení:

- Ovladače a volanty používejte výhradně v souladu s jejich určením – pro videohry. Zařízení nepoužívejte k jiným účelům než těm, které stanoví výrobce.
- Při kontaktu s kapalinou zařízení ihned odpojte a podle pokynů výrobce jej pečlivě osušte.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při stisknutí tlačítek nebo otáčení volantu, aby nedošlo k poškození mechanismů.

Nebezpečí pro uživatele:

- Při intenzivním používání pravidelně dělejte přestávky, abyste předešli únavě rukou, zápěstí a paží.
- Ujistěte se, že je ovladač či volant pevně a stabilně umístěn, aby během používání nedošlo k jeho posunu nebo převrácení.
- Herní volanty vybavené systémem force feedback (zpětnou vazbou) mohou generovat náhlé pohyby – vždy je během hraní držte oběma rukama.

Riziko spojené s napájením a připojením:

- Nepoužívejte poškozené napájecí ani USB kabely. Vždy používejte originální příslušenství dodané výrobcem.
- Ujistěte se, že USB porty a napájecí zásuvky jsou čisté a bez nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení.
- U bezdrátových zařízení pravidelně nabíjejte baterie nebo je vyměňujte za nové, aby bylo zajištěno nepřerušované fungování.

Informace o správném používání

Příprava a konfigurace:

- Před prvním použitím nainstalujte software nebo ovladače dodané výrobcem, pokud jsou požadovány.
- Herční volant připevněte na stabilní povrch, například na stůl, aby byla zajištěna pohodlí a přesnost během používání.
- Ujistěte se, že všechny kabely jsou správně připojeny a zabezpečeny proti nechtěnému odpojení.

Bezpečné používání:

- Přizpůsobte nastavení zařízení ve hrách (např. citlivost volantu, vibrace ovladače) podle svých preferencí, aby byl zajištěn komfort a zabráněno přetížení rukou či paží.

- Pravidelně kontrolujte technický stav pedálů, joysticků, tlačítek a dalších komponent, abyste měli jistotu jejich správné funkce.
- U volantů zajistěte, aby mechanismy force feedback nebyly nastaveny příliš silně.

Další opatření bezpečnosti

- Čištění a údržba: Pravidelně odstraňujte prach ze zařízení suchým, jemným hadříkem. Vyvarujte se používání agresivních chemických látek, které by mohly poškodit povrch zařízení.
- Skladování: Po ukončení používání odpojte ovladač nebo volant od konzole či počítače a uschovejte je na suchém a bezprašném místě.
- Správa kabelů: U zařízení s kabelovým připojením zajistěte, aby byly kabely řádně uspořádány a nedošlo k jejich zamotání či poškození.

Prohlášení o shodě

Ovladače a herní volanty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými Nařízením (EU) 2023/988. Splňují požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), odolnost a bezpečnost užívání.

Ochrana životního prostředí



Použité elektronické zařízení označené v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být odkládáno společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci v určených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými právními předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se nakládání s odpady. Podrobné informace na toto téma lze získat na obecním úřadě, v zařízení pro odstraňování odpadů nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se vztahují k otázkám bezpečnosti používání, ochraně zdraví a životního prostředí a stanovují rizika, jež musí být identifikována a odstraněna.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Výrobce:

Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd, Chongwen Park Building 3, místnost 1903, 1904, Nanshan, Shenzhen, CN, support@mo-zaracing.com

Zástupce v EU: Gudsen Technology

EU GmbH, Birkenstrasse 23, 402

33 Düsseldorf, DE,

support@gudsen.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.