



CHYTRÁ ZIGBEE BRÁNA RIVER

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme za zakoupení produktu značky RETLUX!

Chytrá brána (nebo také Gateway či chytrá centrální jednotka) je jako nový elektronický mozek vaší domácnosti. Dokáže propojit různá SMART zařízení skrze technologii Zigbee, čímž vám umožní, abyste je mohli ovládat snadno a rychle pomocí vašeho mobilního telefonu. Ať už jde o senzory pohybu, alarmy, elektrické zásuvky, kamery nebo chytré zvonky, všechno můžete spravovat pohodlně na pár kliknutí. A to i když zrovna nejste doma.

OBSAH

ÚVOD	3
OBSAH BALENÍ	3
POPIS KOMPONENTŮ ZAŘÍZENÍ	3
STAŽENÍ A REGISTRACE APLIKACE RETLUX HOME	4
OVLÁDÁNÍ APLIKACE RETLUX HOME	5
PÁROVÁNÍ ZIGBEE GATEWAY S APLIKACÍ	6
OVLÁDACÍ PANEL ZAŘÍZENÍ	6
NASTAVENÍ CHYTRÉ BRÁNY	7
PŘIDÁNÍ PRODUKTU DO CHYTRÉ BRÁNY	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
POMOC SE ZAŘÍZENÍM	8
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE	9
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	9
OMEZENÍ ZÁRUKY	10
POUŽITÉ SYMBOLY	10
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	10
ADRESA VÝROBCE	10

ÚVOD

Co je Zigbee technologie a k čemu slouží?

Zjednodušeně řečeno, Zigbee je jazyk, kterým mezi sebou komunikují chytrá zařízení ve vaší domácnosti. V kombinaci s chytrou bránou umožňuje, aby se žárovka domluvila s vypínačem, senzor pohybu s alarmem nebo třeba teplotní čidlo s klimatizací.

Výhody chytré brány

Všechna zmiňovaná zařízení (ale i spoustu dalších) můžete díky chytré bráně ovládat najednou, na jedno kliknutí. Zařízení vám také umožní nastavení automatizovaných scénářů. Jak to využít? Třeba tak, že si nastavíte automatické rozsvícení světla po otevření vchodových dveří! Zní to jako sci-fi? S chytrou bránou od Retluxu je to realita!

OBSAH BALENÍ

Co najdete v balení?

Kromě samotné jednotky je součástí balení také napájecí kabel s konektorem USB-C na USB-A.

POPIS KOMPONENTŮ ZAŘÍZENÍ

1. ZIGBEE INDIKÁTOR

Kontrolka signalizující stav připojení k Zigbee síti.

2. INDIKÁTOR WI-FI SÍTĚ


Zobrazuje stav připojení zařízení k Wi-Fi.

3. PÁROVACÍ TLAČÍKO


Tlačítko se používá pro spárování zařízení s aplikací.

4. NAPÁJECÍ PORT

Slouží k připojení napájecího kabelu (USB-C), který je součástí balení.

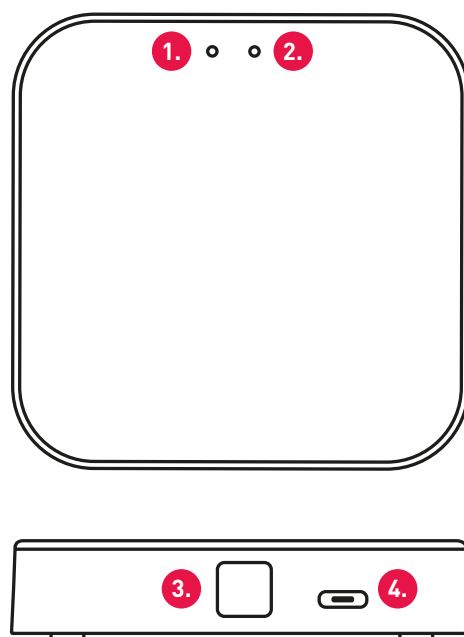

STAŽENÍ A REGISTRACE APLIKACE RETLUX HOME

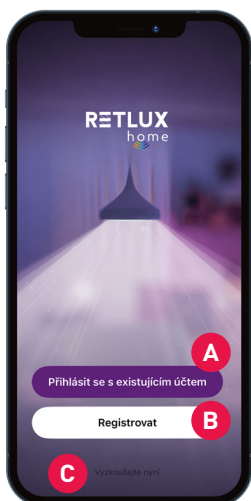

K tomu, aby se váš domov stal skutečnou SMART domácností, je zapotřebí využívat mobilní aplikaci RETLUX home.

Máte už u nás účet? Výborně! Přihlaste se přes aplikaci RETLUX home kliknutím na **Přihlásit se s existujícím účtem** (A).

Pokud u nás ještě účet založený nemáte, začněte tím, že si v AppStoru nebo Google Play stáhnete aplikaci RETLUX home. Stáhnout si ji můžete i naskenováním tohoto QR kódu.

Následně klikněte na tlačítko **Registrovat** (B).



Chcete si appku nejdřív jen prohlédnout?

Pak klikněte na tlačítko **Vyzkoušet** (C), které vám spustí aplikaci v demo módu.

Nyní vás provedeme procesem registrace.


Nebojte – zabere vám to jen pár minut!

1. Tlačítko zpět vás vrátí na předchozí obrazovku.
2. Zde si zvolíte zemi, ze které se registrujete.
3. Sem napište svou platnou e-mailovou adresu, na kterou vám přijde ověřovací kód.
4. Zaškrtnutím odsouhlasíte smluvní podmínky.
5. Kliknutím na šipku odešleme ověření na váš e-mail.
6. Registrovat se můžete i přes svůj Facebook, Google nebo Apple účet.

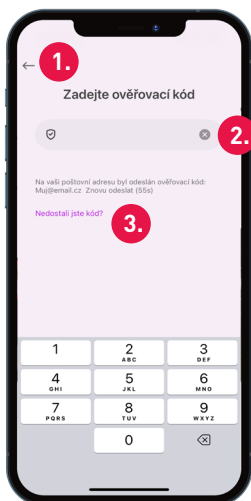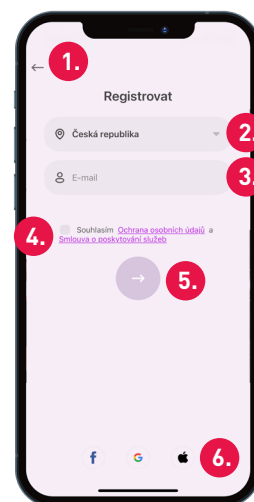

**Po kliknutí na tlačítko
s ikonou šipky se vám objeví tato obrazovka.**

1. Tlačítko zpět vás vrátí na předchozí obrazovku.
2. Sem napište číselný ověřovací kód, který jsme vám zaslali e-mailem.
3. Ověřovací kód vám nepřišel? Klikněte zde a my vám zašleme nový.

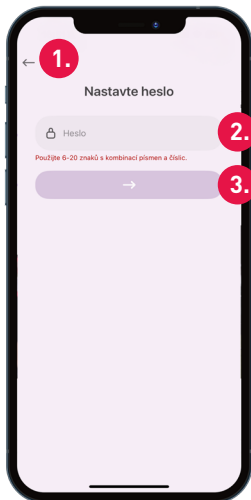

Následně je potřeba nastavit si heslo.


1. Tlačítko zpět vás vrátí na předchozí obrazovku.
2. Do tohoto pole napište své heslo, kterým se budete přihlašovat do mobilní aplikace. Heslo musí mít rozsah mezi 8 až 20 znaků a z důvodu bezpečnosti musí obsahovat také číslice.
3. Kliknutím na **ikonu šipky** heslo potvrdíte.

Nyní už můžete naplno využívat vše, co aplikace nabízí!

OVLÁDÁNÍ APLIKACE RETLUX HOME


Po otevření aplikace ve vašem telefonu uvidíte následující uživatelské rozhraní:

1. Informace o počasí ve vámi nastavené lokalitě
2. Seznam všech zařízení, které jste si spárovali s touto mobilní aplikací
3. Seznam všech místností, které jste v aplikaci vytvořili
4. Tlačítko pro přidání nových widgetů či nových chytrých zařízení
5. Tlačítko pro návrat na domovskou stránku aplikace
6. Tlačítko všech místností v domácnosti
7. Tlačítko chytrých scén
8. Tlačítko SMART, které vás zavede do sekce zajímavých a chytrých nápadů, jak vylepšit svou SMART domácnost
9. Tlačítko pro váš osobní profil, centrum zpráv, nápovědu a technickou podporu
10. Tlačítko + pro přidání zařízení do vaší chytré domácnosti

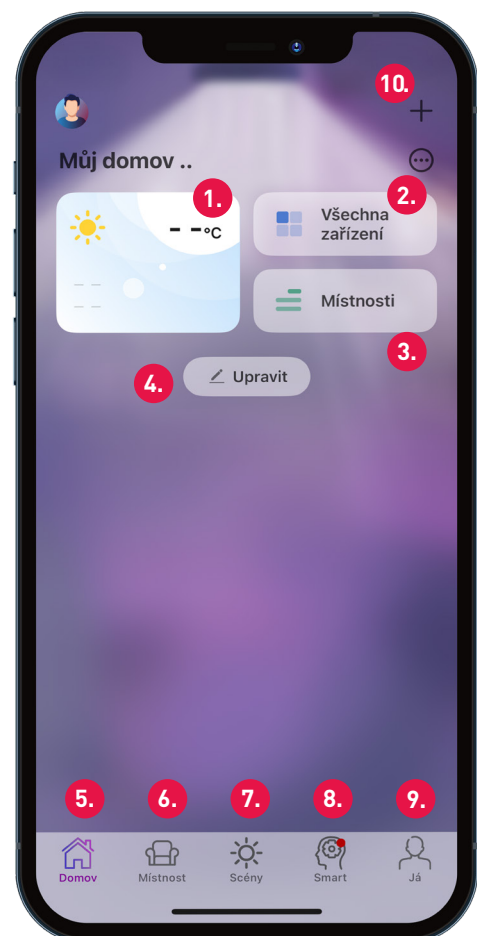

PÁROVÁNÍ ZIGBEE GATEWAY S APLIKACÍ

1. Ze všeho nejdřív se ujistěte, že máte na svém mobilním telefonu zapnutou službu Bluetooth, Wi-Fi a polohové služby. Polohové služby musí být povolené pro aplikaci RETLUX home. Wi-Fi síť, ke které zařízení chcete připojit, musí mít **2,4 GHz**.
2. Připojte chytrou bránu pomocí kabelu s adaptérem do zásuvky a ujistěte se, že indikátor Wi-Fi sítě bliká červeně v intervalu asi **dvakrát za sekundu**. Pokud LED indikátor v tomto intervalu neblinká, zařízení restartujte podržením párovacího tlačítka alespoň po dobu **10 sekund**.
3. Otevřete aplikaci **RETLUX home**, klikněte na tlačítko + v pravém horním rohu a poté na **Přidat zařízení**.
4. Objeví se obrázek chytré brány. Klikněte na něj, zadejte heslo ke své Wi-Fi síti a poté klikněte na tlačítko **Další**.
5. Proces párování je úspěšně dokončen, pokud se na obrazovce objeví text **Úspěšně přidáno**. Kliknutím na tlačítko **Dokončit** se dostanete do ovládacího panelu zařízení.

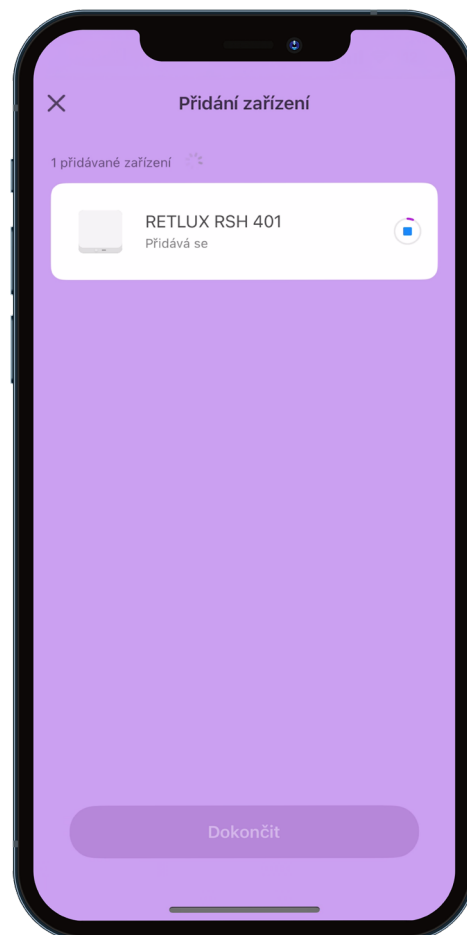

OVLÁDACÍ PANEL ZAŘÍZENÍ



V rozhraní vašeho zařízení uvidíte několik prvků:

1. Informace o zařízení
2. Seznam připojených Bluetooth a Zigbee zařízení
3. Tlačítko pro přidání nového zařízení
4. Ikony štítu a tužky.

NASTAVENÍ CHYTRÉ BRÁNY


Po kliknutí na ikonu tužky se vám otevře nastavení zařízení. V něm máte možnost:

1. Změnit jméno zařízení pomocí opětovného kliknutí na **ikonu tužky**.
2. Najít technické parametry produktu v **informacích o zařízení**.
3. Zkontrolovat **stav Wi-Fi připojení**.
4. **Sdílet zařízení** pomocí společné domácnosti.
5. Zobrazit si informace o připojené síti pomocí **Device Networks**.
6. Zapnout **oznámení**, pokud zařízení přejde do offline režimu.
7. Napsat na zákaznickou podporu skrz **FAQ a zpětnou vazbu**.
8. Přidat zařízení na **plochu telefonu** pomocí kliknutí na tlačítko **Přidat na domovskou obrazovku**.
9. Zkontrolovat, zdali je pro vaše zařízení dostupná aktualizace v sekci **aktualizace firmwaru**.
10. **Odebrat zařízení** (standardně nebo včetně vymazání dat)

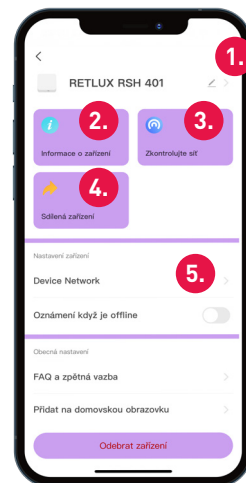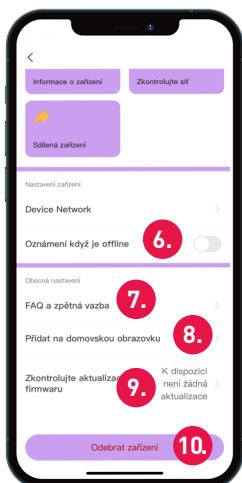

PŘIDÁNÍ PRODUKTU DO CHYTRÉ BRÁNY

1. Pro přidání produktu do chytré brány klikněte v ovládacím panelu zařízení na tlačítko **+ Přidat zařízení**.
2. Pokud chcete do brány přidat Bluetooth zařízení, které již máte v aplikaci nainstalované, vyberte **Přidružit Bluetooth zařízení** a poté klikněte na zařízení, které chcete do brány přidat.
3. Pokud chcete do brány přidat nové zařízení, klikněte na tlačítko **Přidat nová zařízení**.
4. Zařízení na obrazovce se objeví automaticky. Pokud se zařízení na obrazovce neobjeví, zkontrolujte, zdali je zařízení v párovacím režimu. Pokud zařízení v párovacím režimu není, resetujte ho.
5. Kliknutím na tlačítko **Další** spustíte proces párování.
6. Proces párování je úspěšně dokončen, pokud se na obrazovce objeví text **Úspěšně přidáno**.
7. Klikněte na tlačítko **Dokončit**. Nyní je zařízení přidáno do vaší chytré brány.

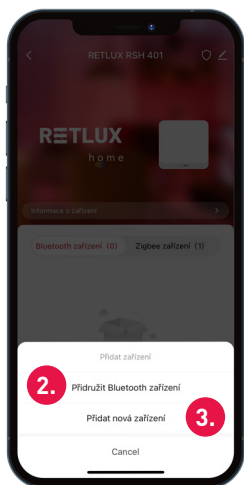

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	RETLUX RSH 401
Barva	bílá
Vstupní výkon	5 V == 2A
Pracovní teplota	-10 °C ~ +45 °C
Velikost produktu	60 × 60 × 15 mm
Čistá hmotnost	33 g
Bezdrátový protokol	Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4, Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Podporované systémy	Alexa / Google Home

POMOC SE ZAŘÍZENÍM

Návodová videa

Nevíte si rady se všemi funkcemi produktu?
Naskenujte **QR kód**, kde najdete naše **návodová videa**.



Technická podpora:

Pokud se Vám stále nedaří zakoupený produkt zprovoznit či máte jiný problém spojený s jeho používáním, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@retlux.cz. Kontakt na technickou podporu naleznete také v aplikaci v sekci Já.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Na konci životnosti nesmí být elektrická zařízení likvidována jako netříděný komunální odpad. Vysloužilé výrobky odnesete na vhodné sběrné místo v souladu s místními předpisy. Podrobnosti získáte u místních orgánů nebo ve sběrném místě.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Před připojením výrobku ke zdroji napájení se ujistěte, že se technické parametry výrobku shodují s parametry zdroje napájení.

Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti a uvnitř budovy. Nepoužívejte jej venku, v průmyslovém prostředí nebo ke komerčním účelům.

K napájení výrobku používejte pouze dodávaný adaptér. Nepoužívejte jiný typ adaptéru. Pokud je adaptér poškozený, musí být vyměněn za stejný originální typ, a to výrobcem, jeho servisním technikem nebo jinou kvalifikovanou a pověřenou osobou.

Kabel adaptéru ved'te tak, aby se o něj nezakopávalo, aby nevisel přes okraj desky, nedotýkal se ostrých předmětů nebo zdrojů tepla. Kabel adaptéru uchovávejte mimo dosah dětí.

Při nesprávném použití hrozí riziko úrazu, požáru nebo vzniku jiné nebezpečné situace.

Výrobek vždy postavte na rovný a pevný povrch. Nestavte jej na nakloněnou plochu, na povrch opatřený látkou nebo ubrusem apod.

Výrobek nevystavujte kapající nebo stříkající vodě.

Nepokládejte na něj nádoby naplněné vodou, např. vázy.

Nepokládejte na výrobek zdroje otevřeného ohně, např. hořící svíčky. Výrobek nevystavujte teplotním výkyvům, přímému slunečnímu světlu, zdrojům tepla (např. radiátory) apod.

Výrobek nepoužívejte v prašném nebo vlhkém prostředí. Nepoužívejte výrobek na místě, kde se používají nebo skladují hořlavé, těkavé nebo výbušné látky.

Zacházejte s výrobkem opatrně. Zabraňte pádům nebo nárazům. Výrobek nepoškozujte, nepokládejte na něj žádné předměty.

Pokud je výrobek poškozený nebo nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko. Nepoužívejte poškozený výrobek. Hrozí riziko vzniku nebezpečné situace.

Z bezpečnostních a licenčních důvodů (CE) je zakázáno provádět neautorizované změny a/nebo úpravy zařízení. Výrobek neopravujte svépomocí.

Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení.

Výrobek udržujte čistý. K čištění používejte pouze měkký a suchý hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, chemické látky, ředidla, houbičky s drátěnkami apod.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Technické údaje a pokyny v tomto návodu odpovídají stavu při jeho vydání. Výrobce ani dovozce **nenese odpovědnost** za škody, které vzniknou nedodržením návodu, neodbornými opravami nebo nepovolenými úpravami.

Na produkt se vztahuje zákonná dvouletá záruční lhůta. Záruka se však nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním (např. přehřátím), mechanickým poškozením, pády, škrábanci nebo pokusy o opravu či neodborným čištěním.

Texty, provedení a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo tyto změny provádět.

POUŽITÉ SYMBOLY

CE Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.



Výrobek je klasifikován jako elektrické zařízení podléhající směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Nevyhazujte ho do komunálního odpadu.

WEEE Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení RSH 401 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.retlux.cz>.

ADRESA VÝROBCE

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Původní verze manuálu je napsána v českém jazyce.