


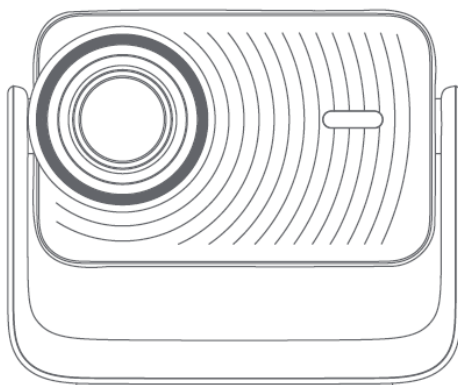

Návod

Přečtěte si před použitím

Přečtěte si prosím pečlivě pokyny k produktu:

Děkujeme vám za zakoupení a používání těchto produktů.

Z důvodu vaší bezpečnosti a ochrany vašich zájmů si před použitím produktu pečlivě přečtěte pokyny k produktu.

O pokynech k produktu:

Ochranné známky a názvy uvedené v pokynech k produktu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Všechny zobrazené pokyny k produktu slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný produkt se může lišit v důsledku vylepšení produktu.

Nenese se odpovědnost za jakékoli zranění osob, škody na majetku nebo jiné škody způsobené tím, že uživatel nedodržel pokyny nebo upozornění uvedená v pokynech k produktu.

- Dangbei si vyhrazuje právo na výklad a úpravu pokynů k produktu.

Důležitá upozornění

- Stejně jako u jakéhokoli jasného světelného zdroje se nedívejte přímo do paprsku. RG2 IEC 62471-5:2015
- Neblokujte ani nezakrývejte otvory pro odvod tepla zařízení, aby nedošlo k ovlivnění odvodu tepla vnitřních součástí a poškození zařízení.
- Chraňte před vlhkostí, vystavením okolním vlivům, vysokou teplotou, nízkým tlakem a magnetickým prostředím.
- Neumísťujte zařízení do prostor náchylných k nadměrnému prachu a nečistotám.
- Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch, neumísťujte jej na místo náchylné k vibracím.
- Nedovolte dětem manipulovat se zařízením bez dozoru.
- Nepokládejte na zařízení těžké nebo ostré předměty.
- Vyhněte se silným vibracím, protože mohou poškodit vnitřní součásti.

- Používejte správný typ baterií pro dálkové ovládání.
- Používejte pouze příslušenství/specifikované doplňky dodané výrobcem.
- Zařízení sami nerozebírejte, opravy zařízení smí provádět pouze personál autorizovaný společností.
- Zařízení používejte a skladujte v prostředí s teplotou 0°C–40°C.
- Nepoužívejte sluchátka po dlouhou dobu. Nadměrná hlasitost ve sluchátkách může poškodit váš sluch.
- Stejně jako u jakéhokoli jasného světelného zdroje se nedívejte přímo do paprsku.
- Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a míst, kde kabel vystupuje ze zařízení.
- Odpojte zařízení během bouřek nebo pokud nebude delší dobu používáno.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použit napájecí konektor nebo síťová zástrčka, musí zůstat snadno přístupné.
- Před vytvářením nebo změnou jakýchkoli připojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické zásuvky.
- Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu mokřýma rukama.

Obsah balení

Před použitím tohoto produktu prosím zkontrolujte, zda jsou v balení obsaženy všechny položky.

- Projektor
- Dálkové ovládání
- AAA baterie
- Napájecí kabel
- Uživatelský manuál



Projektor



Remote Control



AAA batteries



Power Cable




User Manual

Přehled projektoru - Přehled a popis rozhraní.

Přední pohled


- Objektiv
- TOF / Kamera

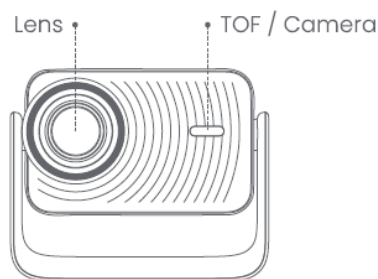

Front view

Zadní pohled


- Reproduktory
- Tlačítko napájení
- HDMI
- USB2.0
- AC IN
- 3.5mm Audio
- USB2.0

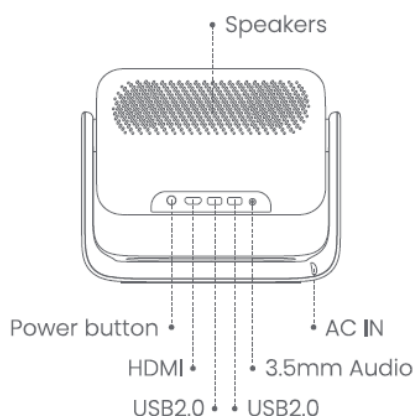

Rear view

Spodní pohled

- Otvor pro PTZ držák *



Bottom View

* Počet otvorů pro šrouby: 1

Specifikace otvoru pro šroub: 1/4-inch imperiální závit, hloubka 0.236 inches

Používejte prosím s určeným stropním držákem nebo podlahovým stojanem. Držáky je nutné zakoupit samostatně.

Dálkové ovládání



- Otevřete kryt prostoru pro baterie dálkového ovládání.
- Vložte 2 AAA baterie *.
- Vraťte zpět kryt prostoru pro baterie.



- Prostor pro baterie

* Vložte prosím nové baterie podle označení polarity.

- Napájení(Zapnutí/Vypnutí projektoru)
- Numerická / barevná tlačítka
- Navigace
- Domů
- Zpět(Návrat na předchozí stránku)
- Snížení hlasitosti / Zvýšení hlasitosti
- Tlačítka aplikací(Připojení ke streamování videa)

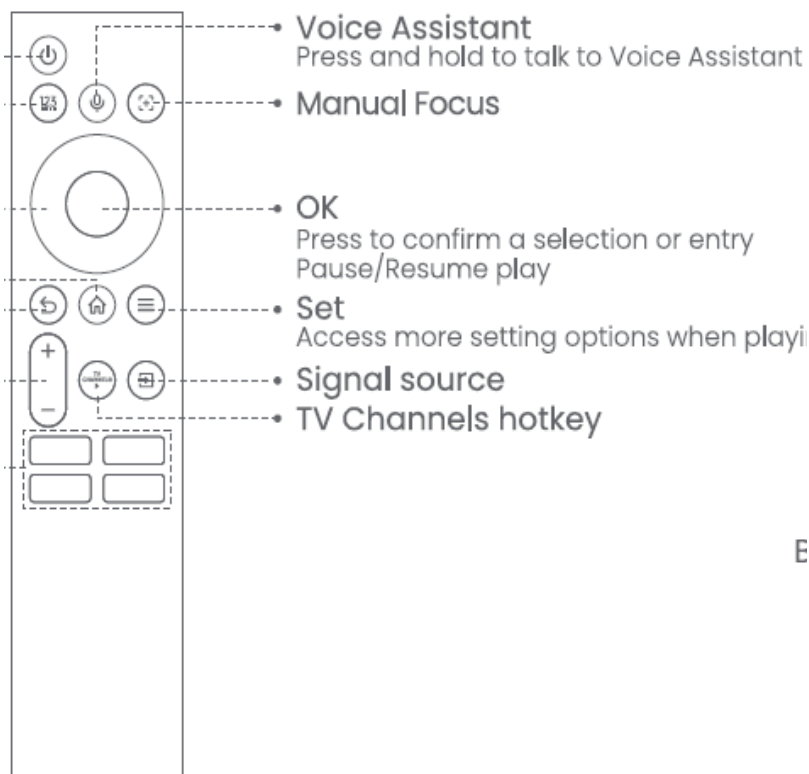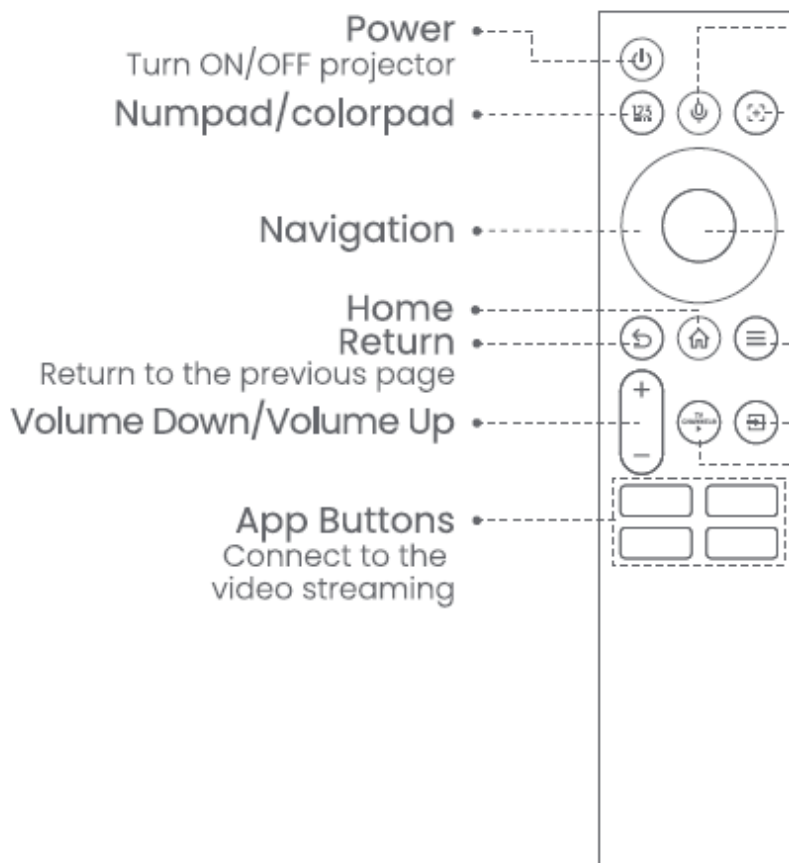

- Hlasový asistent(Stiskněte a podržte pro komunikaci s hlasovým asistentem)
- Manuální ostření
- OK(Stiskněte pro potvrzení výběru nebo zadání Pozastavení/obnovení přehrávání)
- Nastavení(Přístup k dalším možnostem nastavení během přehrávání)
- Zdroj signálu
- Klávesová zkratka TV kanálů

Začínáme

1. Umístění

Umístěte projektor na stabilní a rovný povrch před projekční plochu.


Doporučuje se rovná a bílá projekční plocha.

Postupujte podle níže uvedených pokynů pro určení vzdálenosti mezi projektorem a projekční plochou a odpovídající velikosti projekce:

Velikost	Obrazovka (Délka × Šířka)
60 palců	132,8 × 74,7 cm 4.36 × 2.46 ft
80 palců	177,1 × 99,6 cm 5.81 × 3.28 ft
100 palců	221,4 × 124,5 cm 7.25 × 4.10 ft
120 palců	265,7 × 149,4 cm 8.73 × 4.89 ft
150 palců	331 × 186,2 cm 10.89 × 6.14 ft


Nejvíce doporučená velikost projekce je 100 palců.

- 150 palců — 3,9 m
- 120 palců — 3,14 m
- 100 palců — 2,64 m
- 80 palců — 2,13 m
- 60 palců — 1,62 m

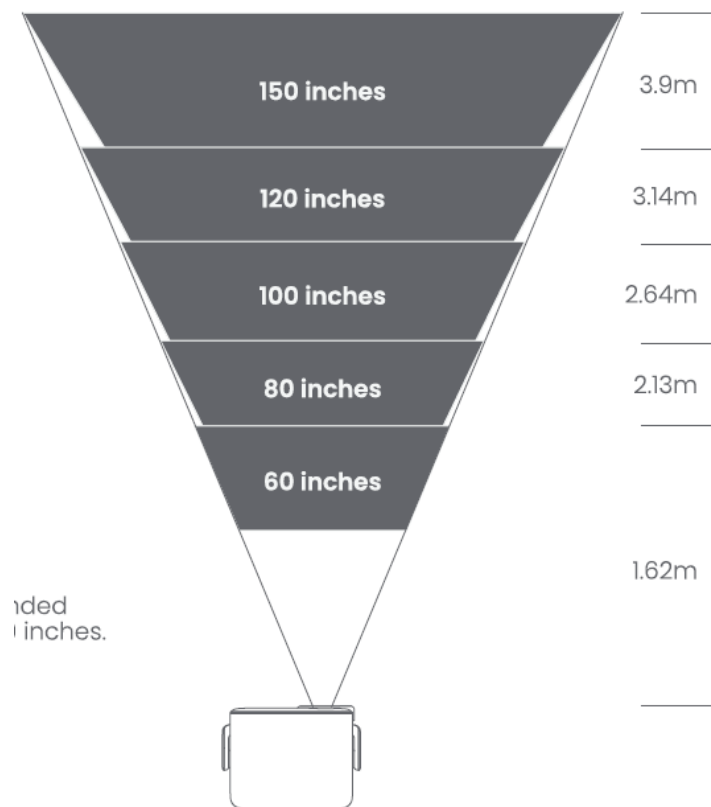


2. Zapnutí

① Připojte projektor do elektrické zásuvky.

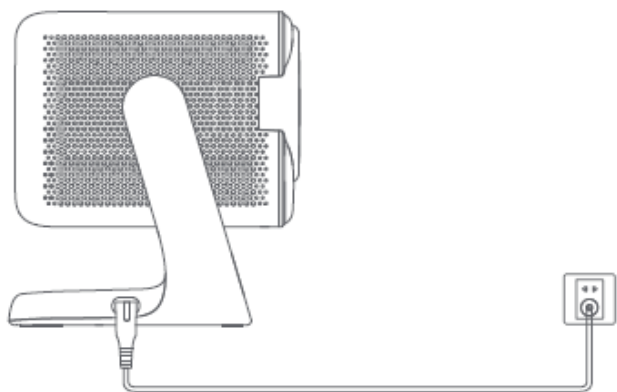

② Stiskněte tlačítko napájení na projektoru nebo na dálkovém ovládání pro zapnutí projektoru.

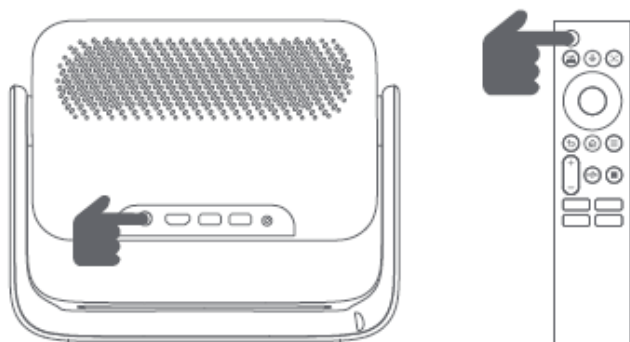


3. Párování dálkového ovládání

Dálkové ovládání má dvě konfigurace – infračervenou a Bluetooth. Pokud se jedná o Bluetooth dálkové ovládání, je nutné spárování.

Metoda párování: Vstupte do rozhraní nastavení Bluetooth, zapněte Bluetooth a umístěte dálkové ovládání do blízkosti projektoru.


Podržte tlačítka „Domů“ a „Menu“ na dálkovém ovládání, dokud nezačne blikat kontrolka.

Vzdálenost: 10 cm.

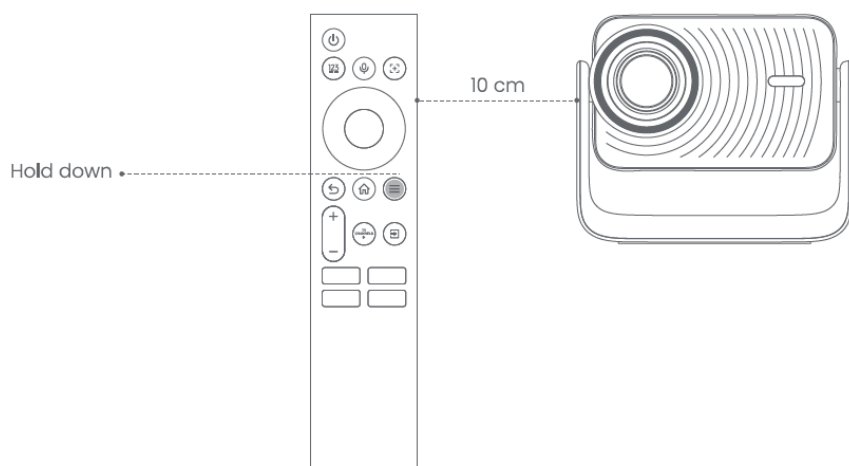


Manuální ostření

Pokud je obraz rozmazaný, stiskněte tlačítka ostření „+“ a „-“ na dálkovém ovládání pro nastavení ohniskové vzdálenosti objektivu. (Jak je znázorněno níže)

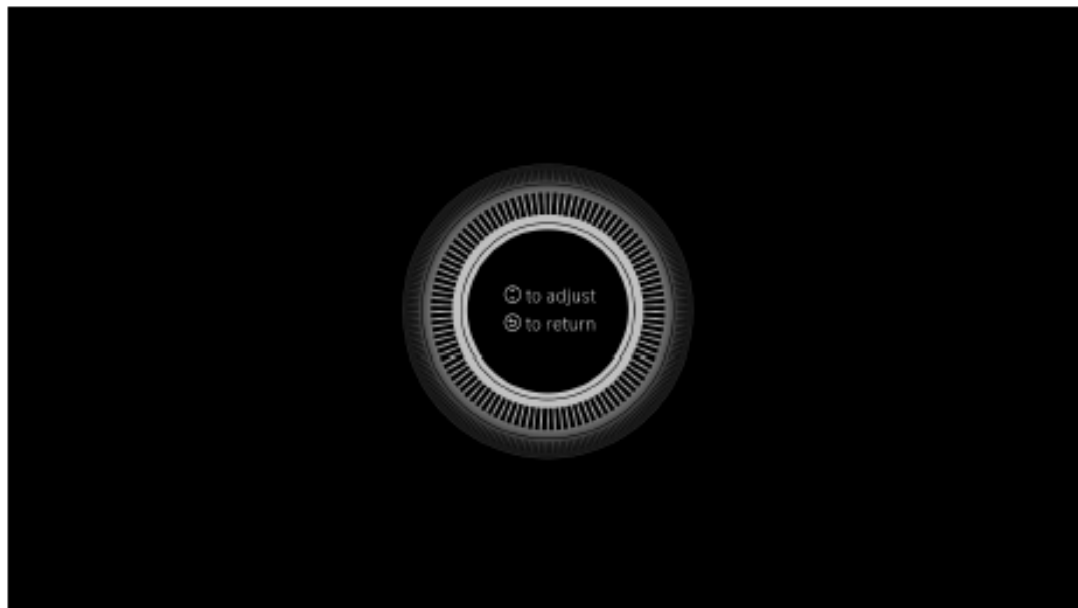

Automatické ostření



Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá a obraz může být automaticky zaostřen po umístění zařízení. (Pouze dostupné u automatické verze)

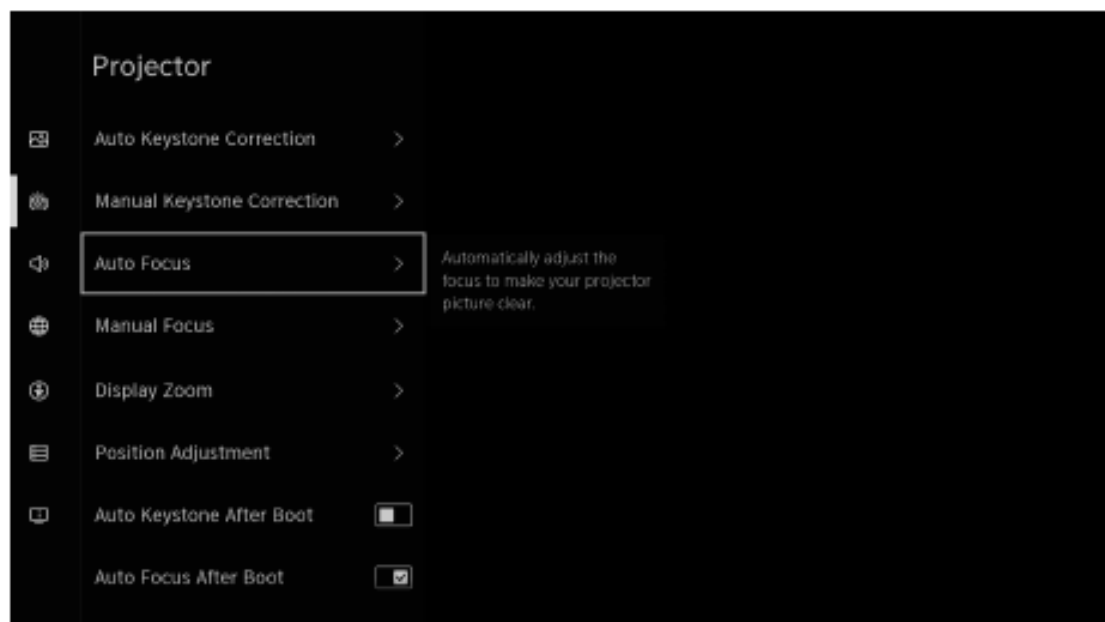

Manuální korekce lichoběžníkového zkreslení

Můžete stisknout All settings → Projector → Manual Keystone Correction pro vstup do rozhraní.


Ručně upravte čtyři rohy pomocí šipek, dokud nebude obraz správně upraven.

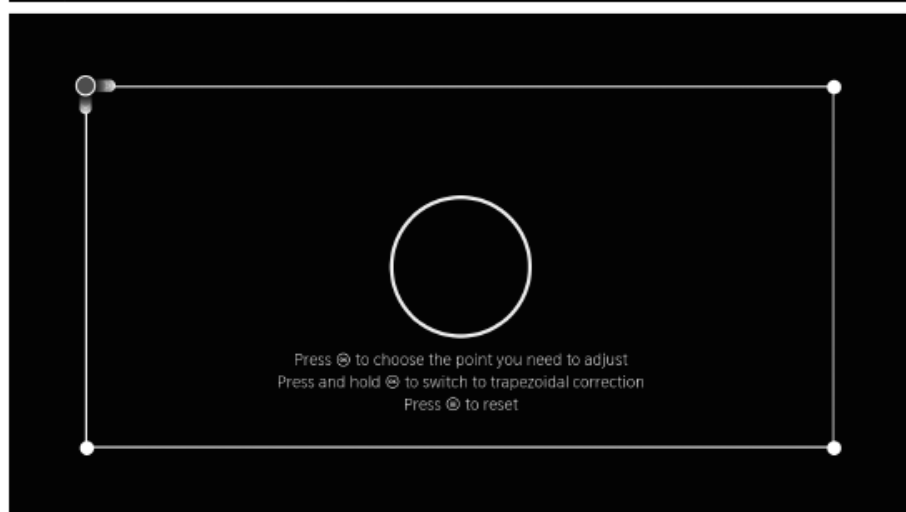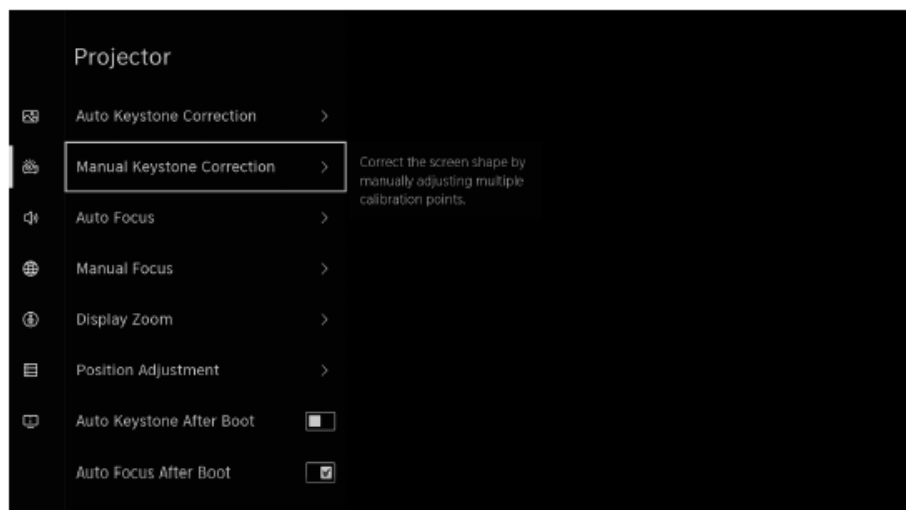

Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení

Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá a obraz může zůstat čtvercový i po přemístění zařízení.



(Pouze dostupné u automatické verze)

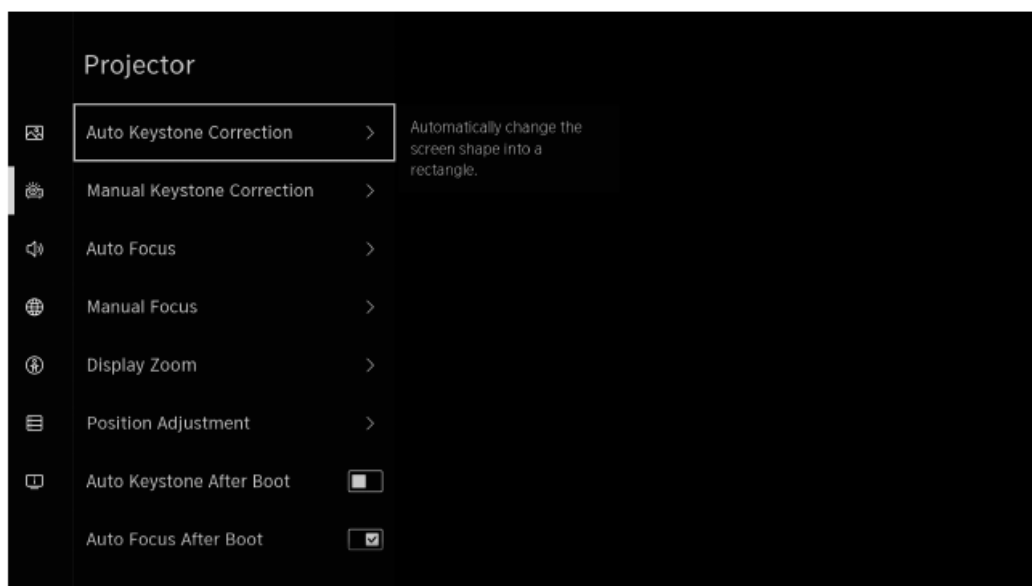

Jak používat AirPlay 2

V hlavním rozhraní vyberte „Airplay“ pro vstup do rozhraní a poté přepněte Airplay na ON.


1. Zařízení iOS a projektor musí být připojeny ke stejné síti.
2. Otevřete ovládací centrum zařízení iOS a vyberte Screen mirroring.
3. Vyberte odpovídající název projekčního zařízení.

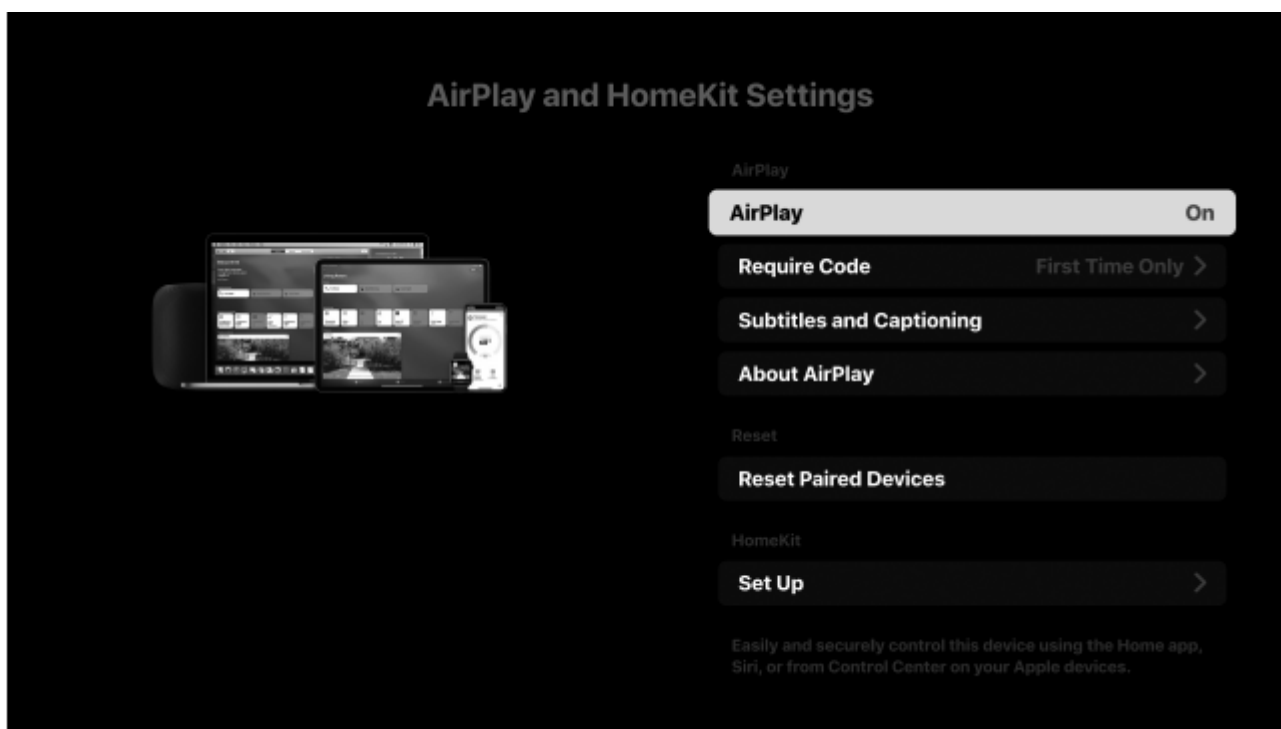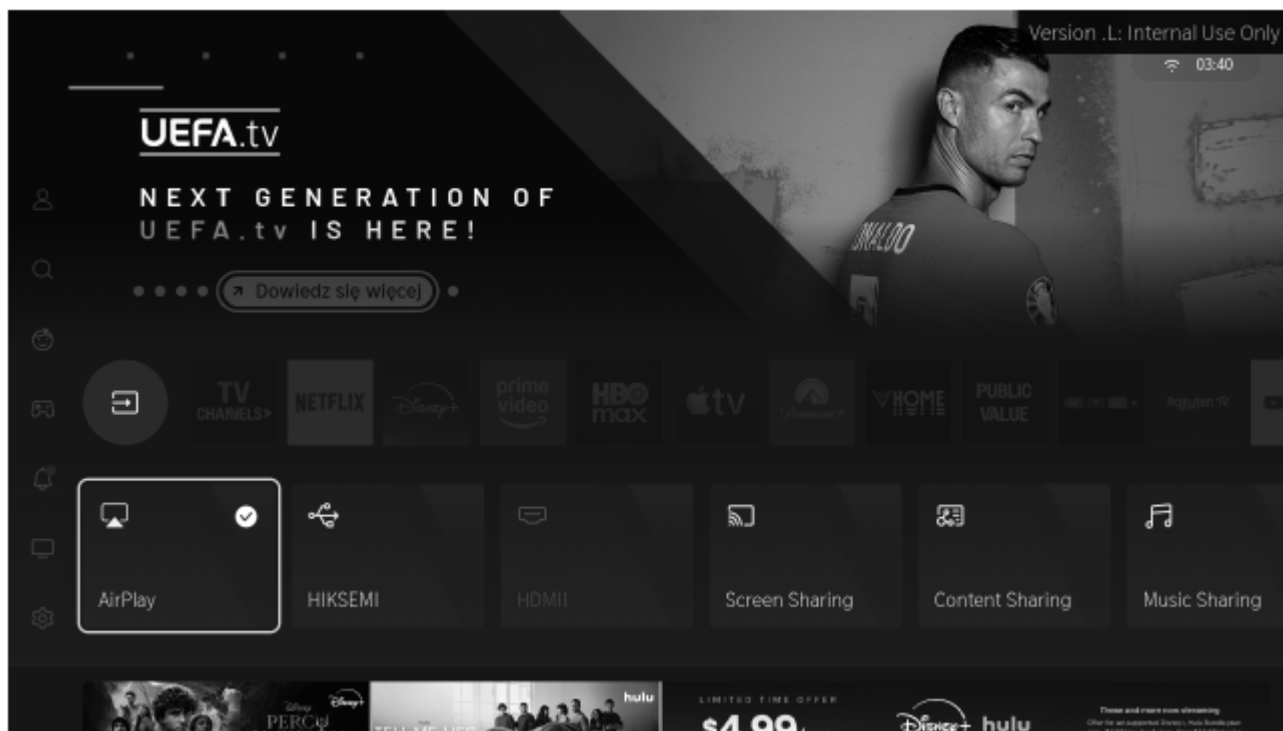

Jak používat Miracast

V hlavním rozhraní vyberte „Screen Sharing“ pro vstup do rozhraní a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.



1. Připojte své mobilní zařízení k Wi-Fi síti.
2. Vyberte funkci „Cast“ na svém mobilním zařízení.
3. Vyberte název svého zařízení pro připojení telefonu/PC k zařízení.

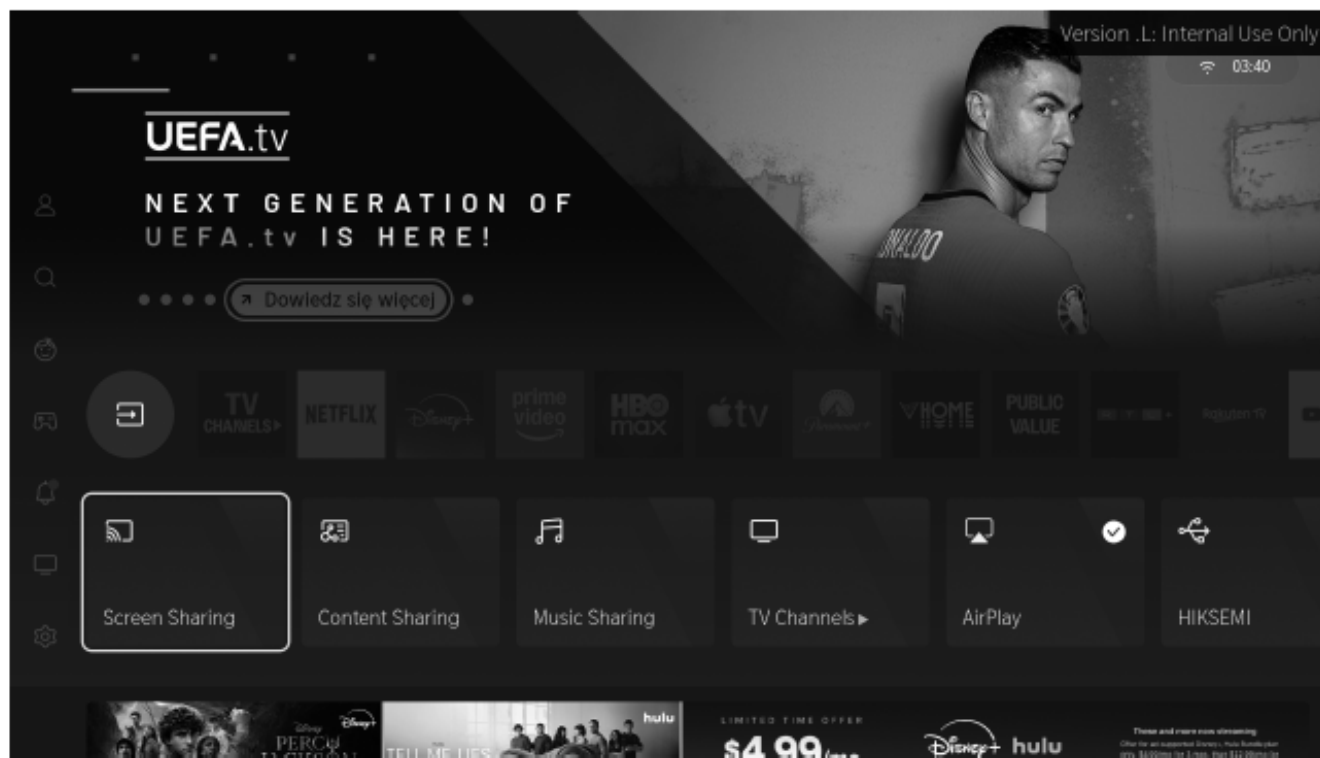

Jak používat Content Sharing

V hlavním rozhraní vyberte „Content Sharing“ pro vstup do rozhraní a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

1. Ujistěte se, že jsou vaše zařízení připojena ke stejné síti.
2. Pro povolení sdílení souborů přejděte do nastavení Network and Sharing zařízení.
3. Pokud chcete zrcadlit obrazovku, přejděte do Input → Screen Sharing.

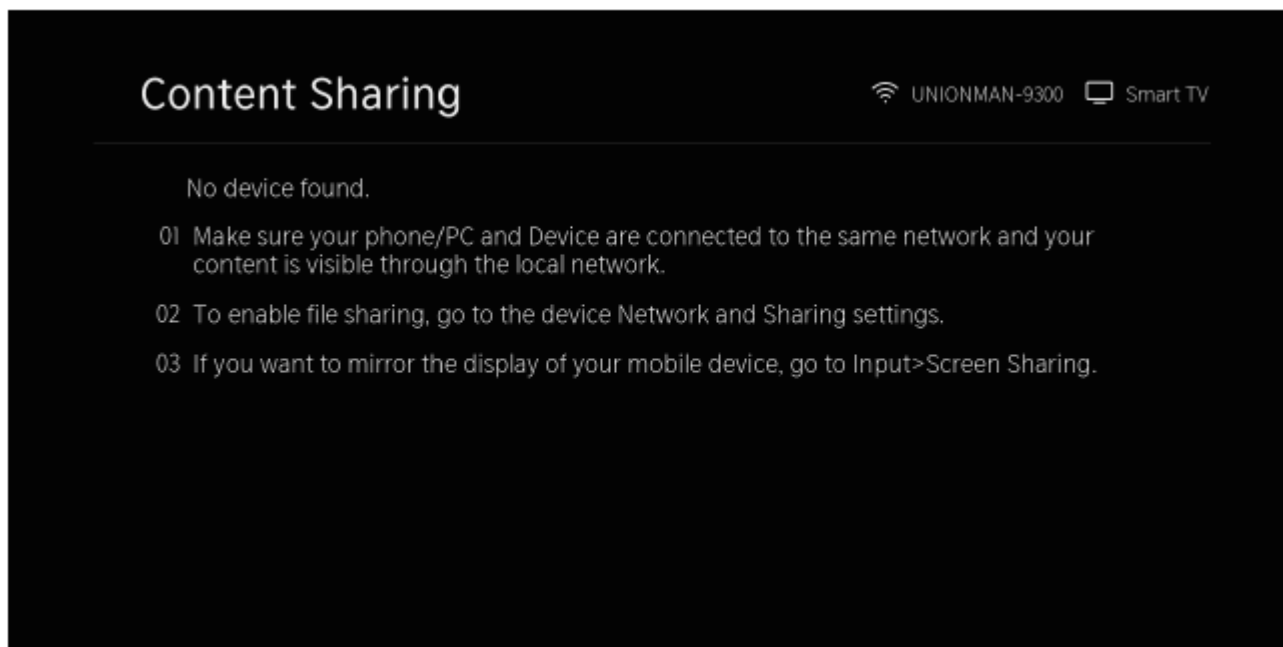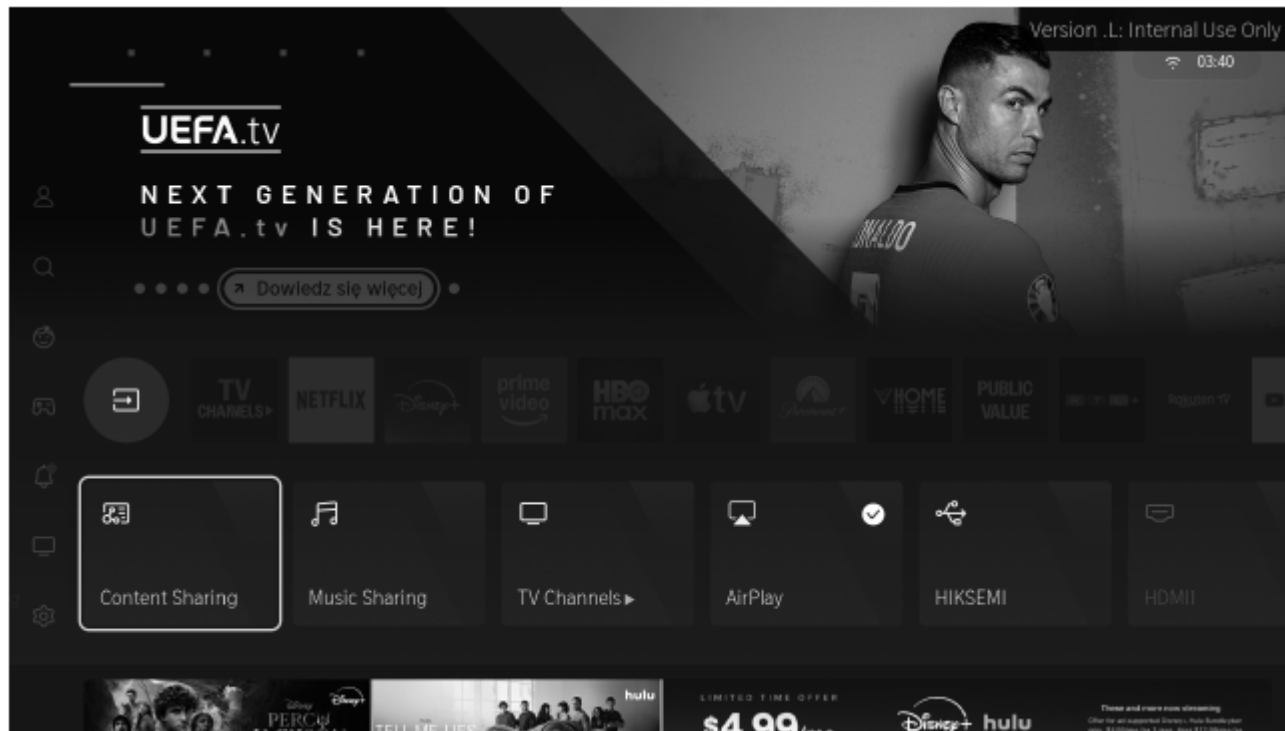

Specifikace

Parametr	Hodnota
Technologie zobrazení	LCD
Rozlišení obrazu	1920 × 1080
Projekční poměr	1.25 : 1
Reproduktory	2 × 6 W
Verze Bluetooth	5.0
Wi-Fi	Dual Frequency 2.4/5.0 GHz
Rozměry (D × Š × V)	264 × 202 × 218 mm
Hmotnost	3.6 kg / 7.95 lb

Prohlášení

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádio/TV technika.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Prohlašujeme, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Splňuje všechny technické předpisy vztahující se na produkt v rámci UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206); UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101); a UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091).

Provozní frekvence tohoto zařízení:

- 2402~2480MHz (EIRP < 20dBm),
- 2412~2472MHz (EIRP < 20dBm),
- 5150~5250MHz (EIRP < 23dBm),
- 5250~5350MHz (EIRP < 20dBm),
- 5470~5725MHz (EIRP < 27dBm),
- 5725~5850MHz (EIRP < 13.98dBm).

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují licenčně osvobozené RSS standardy Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- (2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

CAN ICES(B) / NMB(B)

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003.

Pouze pro projektory

Vzdálenost mezi uživatelem a produktem nesmí být menší než 20 cm.

Pásmo 5150–5350 MHz je omezeno pouze na použití v interiéru.

Tento produkt obsahuje technologii podléhající určitým právům duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce této technologie mimo tento produkt jsou bez příslušné licence společnosti Microsoft zakázány.

Vlastníci obsahu používají technologii Microsoft PlayReady™ pro přístup k obsahu za účelem ochrany svého duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému PlayReady a/nebo WMDRM. Pokud zařízení nedokáže správně vynucovat omezení používání obsahu, mohou vlastníci obsahu požadovat, aby společnost Microsoft zrušila schopnost zařízení přehrávat obsah chráněný PlayReady. Zrušení by nemělo ovlivnit nechráněný obsah nebo obsah chráněný jinými technologiemi přístupu k obsahu. Vlastníci obsahu mohou požadovat aktualizaci PlayReady pro přístup k jejich obsahu. Pokud aktualizaci odmítnete, nebudete mít přístup k obsahu, který tuto aktualizaci vyžaduje.

Kamera zařízení bude při provádění automatického ostření a automatické korekce lichoběžníkového zkreslení shromažďovat informace o projekční ploše a tyto informace budou následně odstraněny. Tyto informace nebudou ukládány ani nahrávány.

Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.



eVatmaster Consulting GmbH

Raiffeisen Street 2 IIb, 63110 Rodgau, Hessen, Germany

contact@evatmaster.com

Působíme pouze jako zástupce EU pro přeshraniční prodejce a nejsme výrobci/importéry/distributory produktu ani se nepodílíme na výrobě/importu/prodeji produktu. Nenese se proto odpovědnost za jakékoli poprodejní služby související s produktem. V případě jakýchkoli problémů s kvalitou produktu nebo porušení práv nese plnou odpovědnost výrobce/importér/prodejce.

CE Upozornění:

- Omezení v pásmu 5 GHz:

Podle článku 10 (10) směrnice 2014/53/EU obal uvádí, že toto rádiové zařízení podléhá určitým omezením při uvedení na trh v Belgii (BE), Bulharsku (BG), České republice (CZ), Dánsku (DK), Německu (DE), Estonsku (EE), Irsku (IE), Řecku (EL), Španělsku (ES), Francii (FR), Chorvatsku (HR), Itálii (IT), Kypru (CY), Lotyšsku (LV), Litvě (LT), Lucembursku (LU), Maďarsku (HU), Maltě (MT), Nizozemsku (NL), Rakousku (AT), Polsku (PL), Portugalsku (PT), Rumunsku (RO), Slovinsku (SI), Slovensku (SK), Finsku (FI), Švédsku (SE), Turecku (TR), Norsku (NO), Švýcarsku (CH), Islandu (IS) a Lichtenštejnsku (LI).

Funkce WLAN tohoto zařízení je při provozu ve frekvenčním rozsahu 5150 až 5250 MHz omezena pouze na použití v interiéru.

- Prohlášení: Naše zařízení podporující 5G Wi-Fi splňují výše uvedené normy EU.

V opačném případě výše uvedené normy nesplňují.

Výše popsany předmět prohlášení je v souladu se základními požadavky příslušné harmonizační legislativy Unie: Radio Equipment Directive RED (2014/53/EU).

- Zařízení třídy II
- Pouze pro použití v interiéru

⚠ VAROVÁNÍ: Napájecí kabel musí být vybaven přímým konektorem C7. Používejte prosím vyhrazený napájecí kabel dodaný výrobcem. Pokud je napájecí kabel poškozen, kontaktujte výrobce a nahraďte jej vhodným typem.



Tento symbol umístěný na produktu nebo jeho obalu označuje, že produkt nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem. Musí být odevzdán na sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodní zdroje. Pro další informace o recyklaci tohoto produktu kontaktujte místní úřad, sběrné místo odpadu nebo obchod, kde byl produkt zakoupen.

EU DECLARATION OF CONFORMITY



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt: Smart Projector

Ochranná známka: Dangbei

Označení modelu: N3Max

Název výrobce: Shenzhen Dangs Science and Technology Co., Ltd.

Adresa výrobce: 1301, Block D1, Chuangzhi Yuncheng, Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, China

Telefon výrobce: +86-755-26907499

My, Shenzhen Dangs Science and Technology Co., Ltd., prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výše uvedený produkt je v souladu s příslušnými požadavky následujících směrnic:

RED Directive: 2014/53/EU

RoHS Directive: 2011/65/EU

(EU) 2015/863

WEEE Directive: 2012/19/EU

REACH Regulation: 2006/1907/EC

Shoda s těmito směrnicemi byla pro produkt posouzena prokázáním souladu s následujícími harmonizovanými normami a/nebo předpisy:

EN IEC 62311:2020

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 301489-1 V2.2.3

EN 301489-3 V2.3.2

ETSI EN 301489-17 V3.2.6

EN 55032:2015+A11

EN 55035:2017+A11

EN IEC 61000-3-2:2019+A2

EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022

EN 301893 V2.1.1

ETSI EN 300440 V2.2.1

EN 300328 V2.2.2

2011/65/EU, (EU) 2015/863

2006/1907/EC

2012/19/EU

Podepsáno za a jménem: Shenzhen Dangs Science and Technology Co., Ltd.

Místo: Shenzhen, China Datum: 2026-04-01 Jméno: Johnson Chan Pozice: Certification Engineer

Podpis: Johnson Chan