


Lenovo 700 Modern Multi-Device Wireless Combo

O produktu

Klávesnice a myš nabízejí tiché, pohodlné ovládání a bezproblémové připojení. S použitím připojení přes Bluetooth nebo v pásmu 2,4 GHz umožňuje přepínat až mezi třemi zařízeními a zajišťuje tak plynulou a nepřerušovanou produktivní práci.

Poznámka: Zobrazené obrázky jsou pouze ilustrativní a od skutečného produktu se mohou mírně lišit.

Přehled

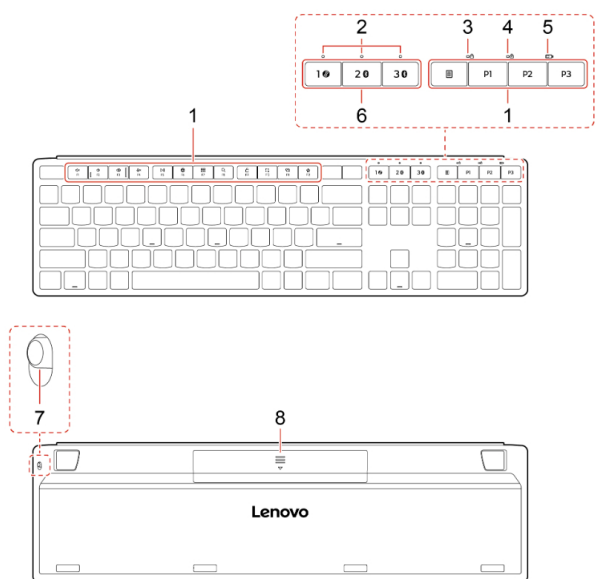

1. Programovatelné klávesy

2. Indikátory připojení

- Rychle bliká: Režim párování
- Pomalu bliká: Připojování
- Svítí bíle: Připojeno (indikátor po několika sekundách zhasne)

3. Indikátor Num Lock

4. Indikátor Caps Lock

5. Indikátor stavu baterie

- Svítí bíle: Zapnuto (indikátor po několika sekundách zhasne)
- Bliká oranžově: Slabá baterie (vyměňte baterie)

6. Klávesy kanálů bezdrátového připojení

- Krátké stisknutí: Přepínání kanálů.
- Stisknutí a podržení po dobu dvou sekund: Připojení prostřednictvím aktuálního bezdrátového kanálu.

7. Hlavní vypínač

8. Kryt prostoru pro baterii a přijímač

Poznámka: Poznámka: Funkci programovatelných kláves si můžete přizpůsobit pomocí aplikace [Lenovo Accessories and Display Manager \(LADM\)](#).

Funkční klávesy	Popis
F1	Vypnutí/zapnutí reproduktorů.
F2	Snížení hlasitosti reproduktorů.
F3	Zvýšení hlasitosti reproduktorů.
F4	Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu.
F5	Přehrávání/pozastavení přehrávání multimediálního souboru.
F6	Spuštění výchozího webového prohlížeče.
F7	Přepínání mezi úlohami.
F8	Spuštění vyhledávání v operačním systému.
F9	Uzamčení obrazovky počítače.
F10	Snímek obrazovky.
F11	Spuštění aplikace Smart Share/Propojení s telefonem.
F12	Otevření portálu Lenovo AI / oficiálních webových stránek Lenovo.

1. Levé a pravé tlačítko

2. Rolovací kolečko

3. Tlačítko Vpřed

4. Tlačítko Zpět

5. Indikátor DPI/baterie

- Svítí bíle: Zapnuto (indikátor po několika sekundách zhasne)
- Bliká oranžově: Slabá baterie (vyměňte baterie)
- Bliká bíle:
 - Jednou: Je zaktivováno nastavení DPI 1.
 - Dvakrát: Je zaktivováno nastavení DPI 2.
 - Třikrát: Je zaktivováno nastavení DPI 3.

6. Tlačítko DPI

7. Kryt prostoru pro baterii a přijímač

8. Indikátory připojení

- Rychle bliká: Režim párování
- Pomalu bliká: Připojování
- Svítí bíle: Připojeno (indikátor po několika sekundách zhasne)


9. Tlačítko kanálů bezdrátového připojení

- Krátké stisknutí: Přepínání kanálů.
- Stisknutí a podržení po dobu dvou sekund: Připojení prostřednictvím aktuálního bezdrátového kanálu.

10. Optický snímač

11. Hlavní vypínač

Poznámka: Pomocí aplikace LADM si můžete přizpůsobit funkci rolovacího kolečka (kliknutí prostředním tlačítkem a úroveň zrychlení), tlačítka vpřed, tlačítka vzad a tlačítka DPI.

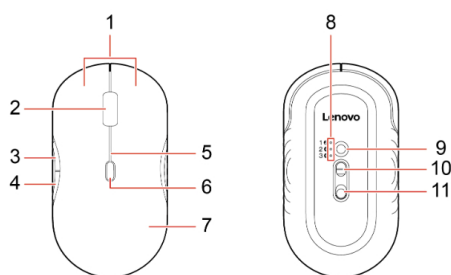


Stažení softwaru

Lenovo Accessories and Display Manager (LADM) je softwarová platforma navržená pro efektivní používání a snadné nastavení kompatibilních produktů Lenovo. Prostřednictvím aplikace LADM si můžete přizpůsobit programovatelné klávesy nebo tlačítka, nastavení DPI, nastavení přijímače a další.




Aplikaci LADM si můžete stáhnout z adresy <https://support.lenovo.com/downloads/ladm>.

Nastavení produktu

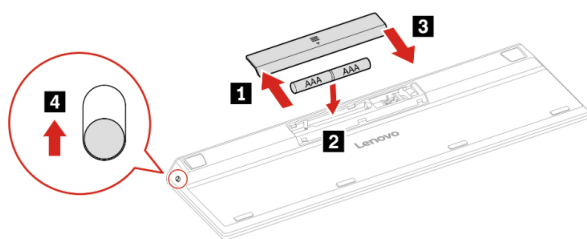

Klávesnice

1. Sejměte kryt prostoru pro baterii a přijímač.
2. Vložte dvě baterie AAA (dbejte na správnou polaritu).
3. Nasadte zpět kryt.
4. Zapněte hlavní vypínač.

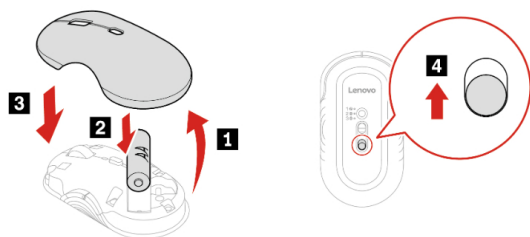

Myš


1. Sejměte kryt prostoru pro baterii a přijímač.
2. Vložte jednu baterii AA (dbejte na správnou polaritu).
3. Nasadte zpět kryt.
4. Zapněte hlavní vypínač.

Používání produktu

Bezdrátové párování

Pomocí přijímače Lenovo Pro USB Unified Pairing Receiver nebo přes Bluetooth můžete k tomuto produktu připojit až tři zařízení a přepínat mezi nimi.

Spárování s USB přijímačem

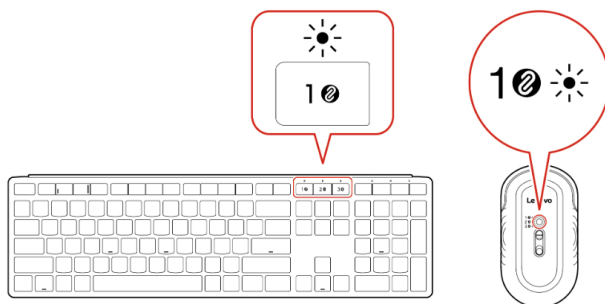

Přijímač je předem spárován s produktem. Po instalaci přijímače do konektoru USB-A na vašem zařízení se toto zařízení připojí přímo k vašemu produktu.

Poznámky:

- Ujistěte se, že vzdálenost mezi vaším produktem a přijímačem je do 30 cm.
- Pokud to nefunguje, znovu spárujte přijímač s produktem prostřednictvím aplikace LADM a postupujte podle následujících pokynů:

Klávesnice

1. Stiskněte a podržte tlačítko kanálů bezdrátového připojení (kanálu přijímače) po dobu dvou sekund (indikátor rychle bliká).

2. Produkt je úspěšně připojen (indikátor se na několik sekund rozsvítí bíle a poté zhasne).

Myš



1. Krátce stiskněte tlačítko kanálů bezdrátového připojení (indikátor pomalu bliká), poté jej stiskněte a podržte po dobu dvou sekund (bliká rychle).

2. Produkt je úspěšně připojen (indikátor se na několik sekund rozsvítí bíle a poté zhasne).

Spárování pomocí Bluetooth

K tomuto produktu můžete pomocí Bluetooth připojit až dvě zařízení.

Poznámka: Během párování ponechte produkt v blízkosti zařízení.

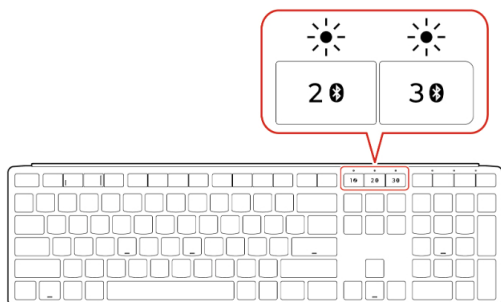

Klávesnice

1. Stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítko kanálů bezdrátového připojení (kanálu Bluetooth) (indikátor rychle bliká).

2. V nabídce Bluetooth na zařízení vyberte klávesnici.

3. Produkt je úspěšně připojen (indikátor se na několik sekund rozsvítí bíle a poté zhasne).

4. V případě potřeby opakujte výše uvedené kroky pro připojení ke třetímu zařízení.

Myš


1. Krátce stiskněte tlačítko kanálů bezdrátového připojení (indikátor pomalu bliká), poté jej stiskněte a podržte po dobu dvou sekund (bliká rychle).

2. V nabídce Bluetooth na zařízení vyberte myš.

3. Produkt je úspěšně připojen (indikátor se na několik sekund rozsvítí bíle a poté zhasne).

4. V případě potřeby opakujte výše uvedené kroky pro připojení ke třetímu zařízení.

Výběr spárovaného zařízení

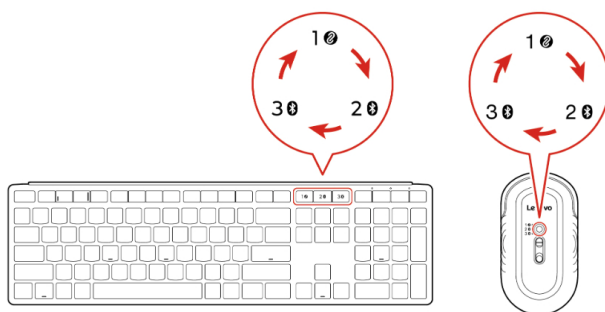


Chcete-li přepínat mezi spárovanými zařízeními, krátce stiskněte klávesy nebo tlačítko kanálů bezdrátového připojení, dokud se nerozsvítí indikátor požadovaného připojení.

Používání stojánku na telefon


Svůj pracovní prostor si můžete vylepšit pomocí stojánku Lenovo Integrated Phone Stand for Modern Keyboard. Je odnímatelný, což zvyšuje flexibilitu jeho používání na stole. Konstrukce z vysoce kvalitních materiálů zaručuje jeho stabilitu. Pomůže vám udržet si na stole pořádek a zvýší vaši efektivitu.

Pokud jej budete chtít používat, postupujte podle níže uvedených pokynů:

1. Připevněte stojánek na telefon ke klávesnici.

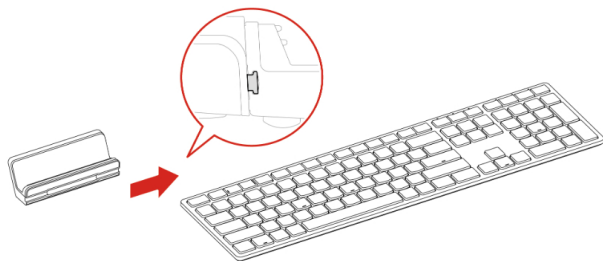

2. Upravte jej tak, aby s klávesnicí správně fungoval.

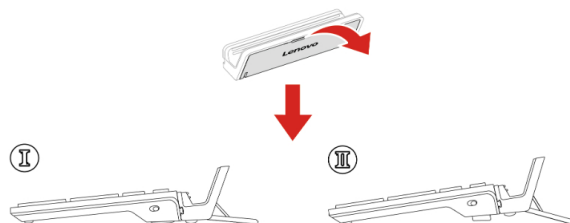

3. Položte na něj klávesnici nebo telefon.

