

Uživatelská příručka



EMUI 3.1



1 O tomto dokumentu	1
2 Začínáme.....	2
Zaznamenání otisku prstu	2
Rozpoznávání otisků prstů	2
Dotyková gesta čidla otisků prstu	2
Funkce M-Pen	3
Zamčení a odemčení obrazovky	3
Ikony stavu a oznámení	3
Společná tlačítka	4
Zkrácené operace	4
Gesta duálních oken	6
3 Zadávání textu	7
Úpravy textu	7
Volba metody zadávání textu	7
4 Připojení k síti.....	8
Připojení k síti Wi-Fi	8
Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS	8
Zapnutí mobilního datového připojení(Pouze u vybraných modelů)8	
5 Sdílení sítě	9
Sdílení sítě pomocí Wi-Fi hotspotu(Pouze u vybraných modelů)9	
Sdílení datového připojení přes tethering pomocí USB	9
Sdílení datového připojení použitím tetheringu pomocí Bluetooth (Pouze u vybraných modelů).....	10
6 Kontakty	11
Vytvoření kontaktu.....	11
Synchronizace kontaktů	11
Import kontaktů.....	11
Zálohování kontaktů	12
Sdílení kontaktů.....	12
7 Hovory(Pouze u vybraných modelů)	13
Tísňové volání	13
Uskutečnění konferenčního hovoru	13
Přidání neznámého čísla k vašim kontaktům	13
Vymazání výpisů volání.....	14
8 SMS a MMS(Pouze u vybraných modelů)	15

Hledání zprávy	15
Přizpůsobení nastavení správ	15
9 Správa aplikací	16
Instalace aplikace	16
Odinstalace a sdílení aplikace	16
10 Multimédia	17
Perfektní selfie	17
Časosběrný režim	17
Snímání v režimu selektivního zaostření	17
Pořízení panoramatické fotografie (Pouze u vybraných modelů) ..	18
Import fotografií	18
Prohlížení fotografií nebo videa	19
Sdílení fotografie nebo videa	19
Skenování QR kódů pomocí fotoaparátu	19
Skenování kódu QR pomocí Galerie	19
11 Přizpůsobení nastavení	20
Změna motivu	20
Přidávání widgetů na domovskou obrazovku	20
Správa domovské obrazovky	21
Nastavení vyzvánění	21
Nastavení velikosti písma	21
Nastavení jasů obrazovky	21
Nastavení seřfu souborů	21
Nastavení ochrany soukromí	22
12 Sdílení souborů	23
Sdílení souborů pomocí technologie Wi-Fi Direct	23
Sdílení souborů přes Bluetooth	23
Zobrazení více obrazovek	23
Kopírování souborů z počítače	25
13 Nastavení	26
Hlasové probuzení	26
Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky	26
Nastavení uzamknutí obrazovky	26
Nastavení hlasitosti	26
Povolení úsporného režimu	27
Kontrola stavu paměti	27

Nastavení data a času	27
Formátování paměťové karty microSD	27
Obnovení továrního nastavení	27
Aktualizace zařízení M2	28
14 Zabezpečení osobních informací a údajů	29
15 Bezpečnostní informace	30
16 Právní upozornění	34

1 O tomto dokumentu

Děkujeme, že jste si vybrali M2.

Tento dokument je určen pro M2 s EMUI 3.1.

Obrázky v tomto dokumentu obsahují snímky obrazovky při vybraném motivu **Melody(magazine)**. Přepnutím motivu na **Melody(magazine)** si usnadníte orientaci v tomto návodu. Podrobnosti najdete v části [Změna motivu](#).



- Ne všechny modely podporují volání, SMS a další funkce mobilní sítě .
- Některé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu a regionu.

2 Začínáme

Zaznamenání otisku prstu

Zaznamenaný otisk prstu lze velmi výhodně použít například při odemčení obrazovky, přístupu k šifrovaným souborům a chráněným aplikacím.



K dosažení lepšího zabezpečení vašeho soukromí lze funkci odemčení obrazovky pomocí otisku prstu použít pouze v případě, že je způsob odemčení nastaven na **PIN** nebo **Heslo**.



1. Přejděte na **Nastavení > ID otisku prstu > Správa otisků prstů**.
2. Vyberte **PIN** nebo **Heslo** a pomocí pokynů na obrazovce nastavte heslo.
3. Klepněte na **Zaznamenat** a umístěte prst na čidlo otisků prstu. Průběh záznamu otisku prstu se zobrazí na obrazovce v procentech. Opakujte tento krok pomocí různých částí špičky prstu, dokud telefon úspěšně nezaznamená otisk prstu.
4. Klepnutím na **Přejmenovat** pojmenujte otisk prstu nebo jej klepnutím na **OK** přímo uložte.

Obrazovka **Správa otisků prstů** umožňuje přejmenovat nebo odstranit zaregistrovaný otisk prstu nebo klepnutím na **Nový otisk prstu** zaznamenat nový otisk prstu.

Rozpoznávání otisků prstů

Otisk prstu lze použít pro odemčení obrazovky, přístupu k šifrovaným souborům a chráněným aplikacím.



1. Přejděte na **Nastavení > ID otisku prstu > Správa otisků prstů**.
2. Povolte dle požadavků **Přístupu do sejf**, **Přístupu k zámku aplikace** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pro přístup k šifrovaným souborům a chráněným aplikacím stačí položit prst na čidlo otisků prstu.

Dotyková gesta čidla otisků prstu

M2 podporuje vícenásobná dotyková gesta čidla otisků prstu. Položením prstu na čidlo otisků prstu lze přejít na domovskou obrazovku, vrátit se do nabídky vyšší úrovně a provést další operace zkratk.



1. Přejděte na **Nastavení > ID otisku prstu**.
2. Povolte požadovaná dotyková gesta čidla otisků prstu.

Funkce M-Pen

M-Pen je náhradou za prsty, která vám může přinést hodně zábavy při psaní rukou a kreslení v aplikacích nabízejících tuto funkci.

Stisknutím a podržením funkčního tlačítka M-Pen a klepnutím na obrazovku zobrazíte oblast přetažení. Klepnutím na ikonu aplikace v oblasti přetažení otevřete danou aplikaci.

Aplikace nabízející funkci M-Pen:

- **Bamboo Paper:** podporuje psaní rukou a kreslení s různými nastaveními pera a umožňuje importovat obrázky.
- **E-mail:** podporuje psaní rukou a kreslení. Vaše ručně psané e-maily a kresby budou odeslány tak, jak jsou.
- **Kalkulačka:** podporuje psaní rukou.



Chcete-li se dozvědět další informace o kalkulačce, přejděte na > **Kurz**.

Zamčení a odemčení obrazovky

- **Uzamčení obrazovky:** Je-li zařízení M2 po určitou dobu nečinné, obrazovka se automaticky zamkne. Obrazovku lze zamknout také stlačením tlačítka napájení.



Na domovské obrazovce klepněte na



Nastavení > Obrazovka > Režim spánku a

zvolte čas.

- **Odemčení obrazovky:** Stisknutím tlačítka napájení obrazovku odemkněte. Posuňte prstu libovolným směrem obrazovku odemkněte.

Ikony stavu a oznámení

Ikony stavu a oznámení umožňují zobrazení následujících ikon informujících o stavu zařízení M2.

	Režim letadlo		Bluetooth zapnuto
	Používá se GPS		Nabíjení
	Baterie plně nabitá		Baterie extrémně vybitá
	Nový e-mail		Wi-Fi hotspot zapnut
	Karta SIM není vložena		Příprava karty microSD
	Blížící se událost		Alarmy zapnuté
	Nahrávání nebo odesílání souborů		Stahování nebo přijímání souborů
	Paměť je plná		Systémová výjimka
	Synchronizace dat		Synchronizace selhala
	Připojeno k síti VPN		Tethering pomocí USB zapnut


	Jsou k dispozici sítě Wi-Fi		Připojeno k síti Wi-Fi
	Ladění USB zapnuto		Náhlavní souprava připojena

Společná tlačítka


	Další		Sdílet
	Dokončeno		Přidat
	Hledat		Odstranit data
	Obnovit		Uložit
	Oblíbené		Volání

Zkrácené operace

- Otevření aplikace: Na domovské obrazovce klepněte na příslušnou aplikaci.
- Přepínání mezi domovskou obrazovkou a rozšířeními: Na domovské obrazovce rychle tahejte prstem vlevo nebo vpravo.
- Přizpůsobení domovské obrazovky: Podržením prstu na prázdné oblasti na domovské obrazovce nebo stáhnutím dvou prstů k sobě nastavte tapetu, widgety a další.

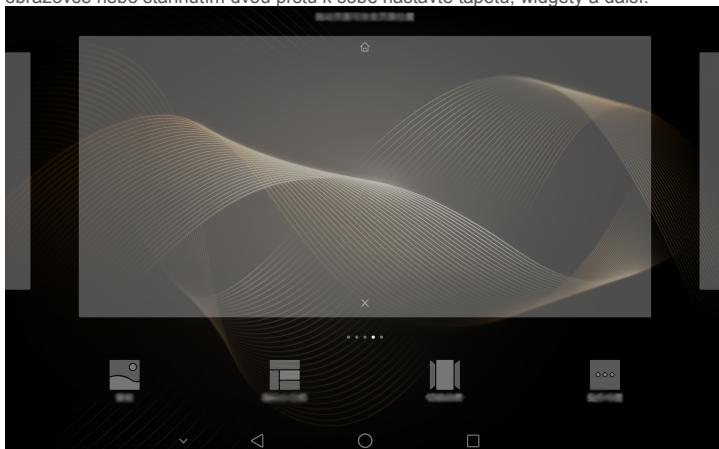

- Stáhnutím třech prstů k sobě na domovské obrazovce zobrazte miniatury na domovské obrazovce. Můžete zde spravovat domovské obrazovky. Další informace naleznete v části [Správa domovské obrazovky](#).

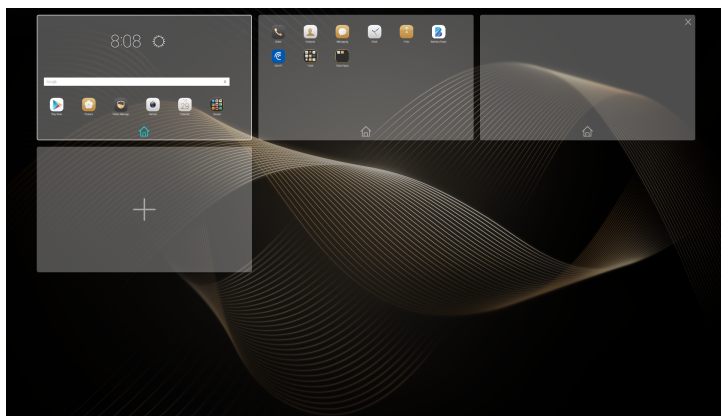

- Otevření oznamovacího panelu a panelu rychlých přepínačů: Posunutím prstu od stavového řádku otevřete oznamovací panel. Rychlým tahem vlevo nebo vpravo můžete přepínat mezi kartami s oznámeními a zkratkami.





- 1 Klepnutím zobrazte podrobnosti o oznámení. Oznámení zrušíte rychlým tahem doleva nebo doprava přes oznámení.
- 2 Klepnutím na  odstraníte všechna oznámení.
- 3 Přetáhnutím posuvníku nastavte jas obrazovky. Můžete také povolit nebo zakázat automatický jas. (Pouze u vybraných modelů)
- 4 Klepnutím na rychlé přepínače na oznamovacím panelu můžete zapínat nebo vypínat funkce. Podržením prstu na přepínači upravte obrazovku nastavení odpovídající funkce. Posuňte rychlé přepínače a potom můžete klepnutím na **Upravit** přizpůsobit seznam.


Gesta duálních oken

Obrazovku lze rozdělit na dvě části a v každé části lze zobrazit jiný obsah.

Pro povolení režimu duálních oken podržte prst na tlačítku nedávné  nebo rychle potáhněte dvěma prsty z dolní části obrazovky.

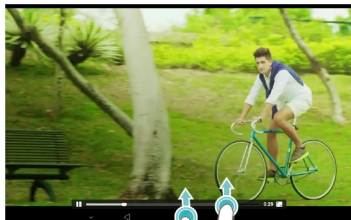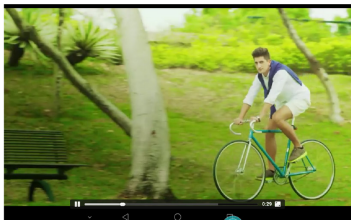

Na obrazovce klepnutím na  otevřete nabídku možností nebo přetažením nastavte poměr obrazovky.

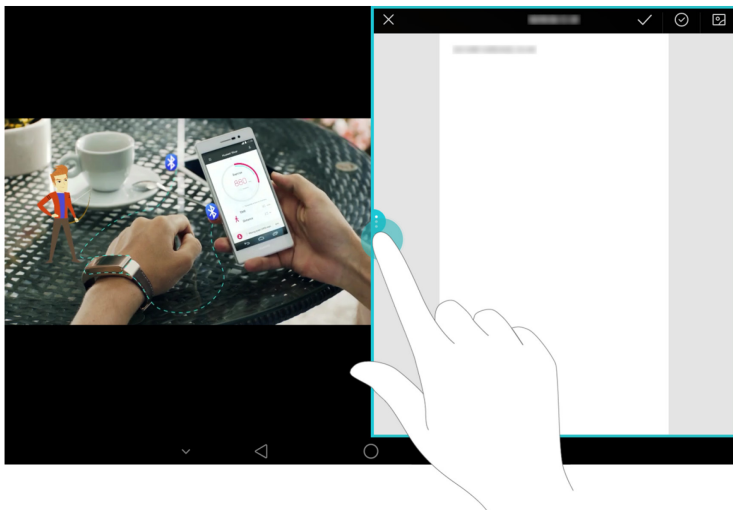

3 Zadávání textu

Zařízení M2 je vybaveno několika metodami zadávání. Text můžete rychle psát pomocí klávesnice na obrazovce.

- Po klepnutí do zadávacího pole se na obrazovce otevře klávesnice.
- Při dokončení zadávání klepnutím na  skryje klávesnici na obrazovce.

Úpravy textu

Umožňuje kopírovat, vyjmout a vložit text.

- **Výběr textu:** Klepněte a přidržte textové pole do zobrazení  a . Přetáhnutím  a  vyberte text, který chcete upravit, případně klepnutím na **Vybrat vše** vyberte celý text.
- **Kopírování textu:** Po výběru textu klepněte na **Kopírovat**.
- **Vyjmoutí textu:** Po výběru textu klepněte na **Vyjmout**.
- **Vložení textu:** Klepněte na místo, kam chcete text vložit. Přetažením značky  přesunete místo vložení. Klepnutím na **Vložit** vložíte text, který jste zkopírovali nebo vyjmuli.

Volba metody zadávání textu

M2 nabízí několik způsobů zadávání textu. Vyberte si způsob zadávání, který vám nejlépe vyhovuje.

1. Klepnete-li na obrazovce pro úpravu textu do textového pole, zobrazí se klávesnice na obrazovce.
2. Rychlým tahem z oznamovacího panelu zobrazíte oznamovací panel.
3. V oznamovacím panelu klepněte na **Výběr metody zadávání dat**.
4. V zobrazené nabídce možností vyberte požadovaný způsob zadávání.



Při použití M-Pen, M2 automaticky povolí způsob zadávání psaní rukou.

4 Připojení k síti

Připojení k síti Wi-Fi

 Je-li současně k dispozici síť Wi-Fi i mobilní síť, zařízení M2 se ve výchozím nastavení připojí k síti Wi-Fi. Jestliže se síť Wi-Fi odpojí, zařízení M2 se automaticky připojí k mobilní síti.



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení > Wi-Fi**.
2. Přepnutím přepínače **Wi-Fi** na  zapněte Wi-Fi. M2 začne vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi.
3. Vyberte požadovanou síť Wi-Fi a postupujte podle pokynů na obrazovce .

 Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi se skrytým identifikátorem SSID, klepněte v seznamu sítí Wi-Fi na **Přidat síť** a podle pokynů na obrazovce zadejte požadované informace o síti a připojte se k ní.

M2 má po zapnutí sítě Wi-Fi vyšší spotřebu energie. Chcete-li šetřit energii baterie, vypněte síť Wi-Fi, pokud je nepoužíváte.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Podporuje-li použitý bezdrátový směrovač funkci Wi-Fi Protected Setup (WPS), lze se k síti Wi-Fi rychle připojit pomocí WPS.



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení > Wi-Fi**.
2. Přepnutím přepínače **Wi-Fi** na  zapněte Wi-Fi.
3. Klepněte na  > **Rozšířené nastavení > Připojení pomocí tlačítka WPS** nebo **Připojení WPS PIN** a podle pokynů na obrazovce proveďte operace na bezdrátovém směrovači.

Zapnutí mobilního datového připojení(Pouze u vybraných modelů)

Při použití mobilních datových služeb mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na **Další > Mobilní síť** v nabídce **Bezdrátová připojení a sítě**.
3. Klepnutím na tlačítko vedle **Mobilní data** nebo přetažením tlačítka na  povolte datové služby.

5 Sdílení sítě

Umožňuje použít různé způsoby sdílení datového připojení zařízení M2 s jinými bezdrátovými zařízeními.

Sdílení sítě pomocí Wi-Fi hotspotu(Pouze u vybraných modelů)

Po nastavení zařízení M2 jako Wi-Fi hotspot lze mobilní síť sdílet s jinými zařízeními.

Před sdílením datového připojení povolte v zařízení M2 mobilní data. Podrobnosti najdete v části [Zapnutí mobilního datového připojení\(Pouze u vybraných modelů\)](#).

Když ostatní zařízení přistupují k internetu pomocí datového připojení vašeho zařízení M2, přenesená data se budou počítat do spotřeby vašeho zařízení M2.



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. V nabídce **Bezdrátová připojení a síť** klepněte na **Další > Tethering a přenosný hotspot**.
3. Klepněte na **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
4. Přepnutím přepínače na  zapněte Wi-Fi hotspot.

5. Klepněte na **Nastavení hotspotu Wi-Fi** a podle pokynů na obrazovce nastavte požadované informace, jako je název sítě Wi-Fi a heslo.

Po dokončení nastavení Wi-Fi hotspotu může jiné zařízení s povolenou funkcí hledání Wi-Fi vyhledat vaši síť a připojit se k Wi-Fi hotspotu vašeho poskytovatele M2.

Sdílení datového připojení přes tethering pomocí USB

Síť M2 lze sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.

1. Připojte M2 k počítači pomocí kabelu USB dodávaného s M2.



2. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
3. V části **Bezdrátová připojení a síť** klepněte na **Další > Tethering a přenosný hotspot**.

4. Klepnutím na **Tethering přes USB** sdílejte své mobilní datové připojení.

Jakmile je připojení nastaveno, můžete přistupovat k internetu z počítače.



Při použití funkce tetheringu pomocí USB, nelze současně používat M2 jako paměťové zařízení USB.

Sdílení datového připojení použitím tetheringu pomocí Bluetooth (Pouze u vybraných modelů)

S tetheringem pomocí Bluetooth lze sdílet datové připojení vašeho zařízení M2 s jinými zařízeními Bluetooth.



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. V nabídce **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na **Další > Tethering a přenosný hotspot**.
3. Funkci tethering pomocí Bluetooth zapněte klepnutím na **Tethering přes Bluetooth**.
4. Zapněte Bluetooth v zařízení, které vyžaduje datové připojení, a odešlete žádost o připojení Bluetooth do M2. Po připojení k vašemu M2 může dané zařízení používat síť M2 pro přístup k internetu.



Žádost o připojení Bluetooth musí být odeslána na vaše M2 ze zařízení, které vyžaduje datové připojení.

6 Kontakty

Vytvoření kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepnutím na  **Kontakty** zobrazíte kontakty.
2. Klepněte na  .
 Při prvním vytváření kontaktů zařízení HUAWEI MediaPad zobrazí výzvu pro výběr umístění úložiště. Při dalším vytváření kontaktů jsou nové kontakty ukládány ve výchozím nastavení do stejného umístění úložiště. Kromě toho se umístění úložiště zobrazí na obrazovce nových kontaktů, kde lze klepnutím vybrat nové umístění úložiště.
3. Zadejte příslušné informace, jako je jméno kontaktu, číslo telefonu a e-mailová adresa.
4. Klepnutím na **Přidat další pole** přidejte více informací.
5. Klepněte na  .

Synchronizace kontaktů

Umožňuje synchronizovat kontakty uložené ve vašich účtech Gmail a Exchange do zařízení M2 a naopak.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Nastavení**.
 2. V nabídce **Účty** klepněte na druh účtu, který chcete synchronizovat.
 3. Klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
 4. Přepněte přepínač **Synchronizovat kontakty** na  .
- Pokud nebyl účet, který chcete synchronizovat, přidán do vašeho zařízení M2, klepněte na **Přidat účet** a postupem podle pokynů na obrazovce přidejte účet. Po jeho přidání provede zařízení M2 automaticky synchronizaci.

Import kontaktů

Umožňuje importovat kontakty z karty micro-SIM nebo microSD do zařízení M2 nebo použitím technologie Wi-Fi Direct importovat kontakty z jiných zařízení do zařízení M2.

1. Na domovské obrazovce klepnutím na  **Kontakty** zobrazíte seznam kontaktů.
2. Klepněte na  **> Import/Export**.
3. Vyberte způsob importu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zálohování kontaktů

Umožňuje zálohovat vaše kontakty na kartu microSD pro případ, že kontakty nechtěně odstraníte nebo ztratíte.

1. Na domovské obrazovce klepnutím na  **Kontakty** zobrazíte kontakty.
2. Klepněte na  > **Import/Export**.
3. Klepněte na **Exportovat do úložiště**.

Sdílení kontaktů

Kontakty lze v zařízení M2 sdílet s rodinou a přáteli pomocí e-mailu, připojení Bluetooth apod.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Kontakty**.
2. V seznamu kontaktů můžete:
 - Klepněte na kontakty, které chcete sdílet, a potom klepněte na .
 - Klepněte na  > **Import/Export** > **Sdílet kontakt**, vyberte kontakty, které chcete sdílet, a klepněte na .
3. V zobrazeném dialogovém okně zvolte režim sdílení a podle pokynů na obrazovce nastavte sdílení kontaktů.

7 Hovory (Pouze u vybraných modelů)

Tísňové volání

I v případě naléhavé situace budete mít možnost provést tísňové volání bez použití karty SIM. Nicméně musíte být stále v oblasti pokrytí.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
2. Zadejte místní tísňové číslo a klepněte na .

 Tísňová volání závisí na kvalitě mobilní sítě, použitým prostředím, politikách poskytovatele služeb a místních zákonech a směrnicích. Nikdy se nespolehejte pouze na zařízení M2, když potřebujete vyřídit kritickou komunikaci v naléhavé situaci.

Uskutečnění konferenčního hovoru

Se zařízením M2 lze snadno uskutečnit konferenční hovory mezi přáteli, rodinou i spolupracovníky.

1. Před uskutečněním konferenčního hovoru se ujistěte, že máte službu konferenčních hovorů aktivovanou. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.
1. Zavolejte prvního účastníka.
2. Když je hovor spojen, klepněte na    a zavolejte druhého účastníka. Hovor s prvním účastníkem je přidružen.
3. Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na  zahajete konferenční hovor.
4. Chcete-li přidat více účastníků, opakujte kroky 2 a 3.

Hovor ukončíte klepnutím na .

Přidání neznámého čísla k vašim kontaktům

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Vytáčení**.
 2. V protokolu hovorů klepněte na  vedle neznámého čísla.
 3. Klepněte na  nebo .
-  Můžete také podržet prst na čísle, které chcete přidat, a klepnout na **Vytvořit nový kontakt** nebo **Uložit do existujícího kontaktu**.

Vymazání výpisů volání

Odstranění jednoho záznamu protokolu hovorů: Na obrazovce **Vytáčení** klepněte a podržte příslušný záznam protokolu hovorů. V zobrazené nabídce možností klepněte na **Odstranit záznam**.

Odstranění všech nebo několika záznamů protokolu hovorů: Na obrazovce **Vytáčení** klepněte na  > **Odstranit protokol hovorů**.

- Zaškrtněte políčko **Vybrat vše** a klepnutím na  odstraňte všechny záznamy protokolu hovorů.
- Vyberte jeden nebo více protokolů hovorů a klepnutím na  je odstraňte.

8 SMS a MMS(Pouze u vybraných modelů)

Hledání zprávy

Pokud máte potíže najít konkrétní zprávu v řadě dalších zpráv, tato funkce vás dost možná zachrání.



1. Na domovské obrazovce klepněte na **SMS a MMS**.
2. Do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo.
3. Klepněte na 🔍 .
4. V seznamu výsledků vyberte požadovanou zprávu a otevřete ji.

Přizpůsobení nastavení správ

Chcete-li přizpůsobit nastavení multimediálních zpráv, tónů oznámení zpráv a dalších položek ze seznamu zpráv, klepněte na ☰ > **Nastavení**.

9 Správa aplikací

Instalace aplikace

 Při instalaci aplikace se může zobrazit zpráva „**Instalace byla zablokována**“. Zprávu si pečlivě přečtěte. Chcete-li s instalací pokračovat, postupujte podle pokynů na obrazovce .

K dispozici jsou tyto možnosti získání a instalace aplikace :

- Stáhnutí aplikace z online obchodu app store pomocí prohlížeče. Po stažení aplikace nainstalujte aplikaci podle pokynů na obrazovce .
-  Některé aplikace jiných dodavatelů nemusí být se zařízením M2 kompatibilní. Nemusí správně fungovat a zařízení M2 se může vypnout. Doporučujeme stahovat aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů.
- Připojte zařízení M2 k počítači. Stáhněte aplikaci pomocí HiSuite nebo softwaru jiného dodavatele. Po stažení aplikace ji nainstalujte podle pokynů uvedených na obrazovce.
- K odeslání aplikace z jiných zařízení, jako jsou telefon nebo tablet, do zařízení M2 použijte Bluetooth nebo technologii Wi-Fi Direct. Po dokončení přenosu klepnutím na aplikaci spustíte její instalaci.
- Stáhněte aplikaci z počítače. Potom zkopírujte aplikaci do zařízení M2. Po dokončení

kopírování klepněte na  **Soubory** na domovské obrazovce zařízení M2. Klepněte na **Aplikace** > **Aplikace** v nabídce **Kategorie**, vyberte aplikaci a podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

Odinstalace a sdílení aplikace

Na domovské obrazovce podržte prst na aplikaci, kterou chcete odinstalovat nebo sdílet.

- Přetažením aplikace do  ji odinstalujte.
- Přetažením aplikace do  ji nasdílejte.
-  Některé předem instalované aplikace nelze odinstalovat.

10 Multimédia

Perfektní selfie

Nastavte vlastní nastavení zkrášlení pro vylepšení obličeje a zkrášlující efekty při pořizování fotografií v režimu **Nejhezčí**.

1. Otevřete  **Fotoaparát**.
2. Klepněte na  > **Nastavení** > **Perfektní selfie**.
3. Zapněte **Perfektní selfie**.
4. Klepnutím na **Perfektní selfie** pořídíte tři autoportréty.
 Můžete klepnout na **Perfektní selfie** > **Upravit osobní informace** ve Fotoaparátu a upravit osobní informace.
5. Na obrazovce **Nastavit zkrášlující efekty** upravte nastavení zkrášlení a poté klepněte na .
6. V režimu **Nejhezčí** klepnutím na  pořídíte fotografii.

Časosběrný režim

Pomocí tohoto režimu můžete nasnímat zrychlené video pomalu se měnící scény, například západu nebo východu slunce.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
2. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů a vyberte režim **Časosběrný režim**.
3. Klepnutím na  spustíte záznam.
4. Klepnutím na  záznam zastavíte.
Nasnímané video bude přehráno zrychleně.

Snímání v režimu selektivního zaostření

V režimu selektivního zaostření lze měnit bod zaostření fotografie po jejím nasnímání.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
2. Klepnutím na  > **Zaostřit na vše** přepnete do režimu selektivního zaostření.
3. Klepnutím na  nasnímate fotografii.
4. Přejděte do Galerie a vyberte fotografii, která byla nasnímana v režimu selektivního zaostření.
  označuje fotografie nasnímané v režimu selektivního snímání.
5. Klepnutím na  přejděte do režimu úprav selektivního zaostření.

6. Klepnutím na oblast fotografie změníte bod zaostření na dané místo fotografie.
7. Klepněte na .

Pořízení panoramatické fotografie (Pouze u vybraných modelů)

M2 umožňuje snadno pořizovat panoramatické fotografie bez širokoúhlého objektivu.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Fotoaparát**.
2. Klepnutím na  > **Panorama** přepnete do panoramatického režimu.
3. Klepnutím na  spustíte snímání.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pomalu zařízení posouvejte jedním směrem.
5. Klepnutím na  zastavte snímání. Fotoaparát vytvoří jednu panoramatickou fotografii automatickým sloučením všech nasnímaných fotografií.

Import fotografií

Umožňuje importovat fotografie z fotoaparátu nebo jiného úložiště (např. USB flashdisku nebo telefonu) do zařízení M2 za pomoci pouze kabelu USB OTG.

-  Chcete-li koupit kabel USB OTG, obraťte se na autorizovaného dodavatele Huawei nebo dodavatele vašeho zařízení.

Kabelem USB OTG připojte fotoaparát k zařízení M2.

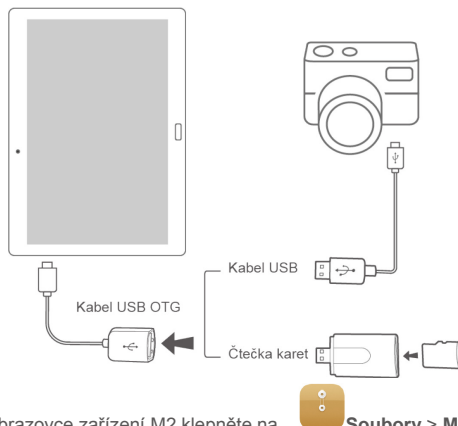

1. Na domovské obrazovce zařízení M2 klepněte na  **Soubory** > **Místní** > **USB**.
2. Klepněte na  nebo , vyberte fotografie nebo složky, které chcete importovat do zařízení M2.
3. Klepněte na **Kopírovat** nebo **Vymout**.
4. Zvolte, kam chcete soubory uložit, a klepněte na **Vložit**.

Prohlížení fotografií nebo videa

Galerie vám umožňuje pohodlně zobrazovat fotografie a videa. Automaticky vyhledává a organizuje fotografie a videa uložená v interním úložišti vašeho zařízení M2 a na kartě microSD pro vaši snadnou orientaci.



1. Na domovské obrazovce klepnutím na **Galerie** otevřete galerii.
2. Klepnutím na fotografii nebo video je zobrazíte v režimu celé obrazovky. Rychlým tahem prstu doleva nebo doprava přes obrazovku zobrazíte předchozí nebo další soubor.

Stažením nebo roztážením dvou prstů dosáhnete přiblížení nebo oddálení.

Sdílení fotografie nebo videa

Umožňuje sdílet fotografií a videí pomocí Bluetooth a e-mailu. Vezměte si své zařízení M2 a začnete sdílet.



1. Na domovské obrazovce klepnutím na **Galerie** otevřete galerii.
2. Podržte prst na snímku, který chcete sdílet.
3. Klepněte na  a vyberte, jak chcete sdílet vybraný soubor, například pomocí rozhraní Bluetooth nebo funkce Wi-Fi Direct. Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Další informace naleznete v části [File sharing](#).

Skenování QR kódů pomocí fotoaparátu



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Fotoaparát**.
2. Zaostřete fotoaparát na QR kód.
3. Po úspěšném naskenování QR kódu klepněte na **Zobrazit detaily**.

Skenování kódu QR pomocí Galerie



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Galerie**.
2. Zvolte fotografii QR kódu.
3. Klepněte na fotografii.
4. Klepněte na **Zobrazit detaily**.

11 Přizpůsobení nastavení

M2 umožňuje nastavit požadovanou fotografii jako tapetu, design widgetů domovské obrazovky a nastavit požadovaná vyzvánění.

Změna motivu


Zařízení M2 se dodává s několika motivy, které umožňují v zařízení snadné přepínání motivů a změnu vzhledu tak často, jak budete chtít.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  **Motivy**.
2. Rychlým tahem doleva nebo doprava můžete procházet různé místní a online motivy. (Platí pro vybrané modely)
3. Vyberte požadovaný motiv. Potom klepněte na ☒.

Přidávání widgetů na domovskou obrazovku

Umožňuje přidat widgety, jako je kalendář a záložky na domovskou obrazovku.

1. Na domovské obrazovce podržte prst na prázdné oblasti.
2. Klepněte na **Widgety**.
3. Přetáhněte widget na domovskou obrazovku a uvolněte prst.

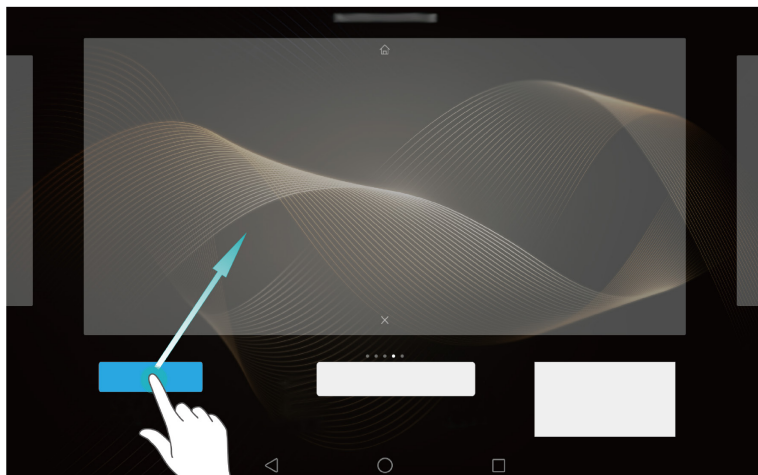

Správa domovské obrazovky

Stáhnutím třech prstů k sobě na domovské obrazovce zobrazíte miniatury na domovské obrazovce.

- **Nastavení výchozí domovské obrazovky:** Klepnutím na  v dolní části obrazovky vyberte aktuální domovskou obrazovku jako výchozí domovskou obrazovku.
- **Přesunutí domovské obrazovky:** Podržte prst na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a přetažením domovských obrazovek upravte jejich polohy.
- **Přidání domovské obrazovky:** Klepnutím na  přidejte domovskou obrazovku.
- **Odstranění domovské obrazovky:** Klepnutím na  odstraňte prázdnou domovskou obrazovku.

Nastavení vyzvánění



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení > Zvuk**.
2. Vyberte požadovaný typ vyzvánění.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a jako vyzvánění si vyberte svou oblíbenou hudbu nebo záznam.

Nastavení velikosti písma



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení > Obrazovka**.
2. Klepněte na **Velikost písma**.
3. Vyberte požadovanou velikost písma.

Nastavení jasu obrazovky



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení > Obrazovka > Jas**.
 2. V zobrazeném dialogovém okně proveďte některou z následujících operací:
 - Zaškrtnutím políčka **Automatický jas** povolte, aby zařízení automaticky přizpůsobovalo jas obrazovky okolnímu osvětlení.
 - Pro ruční nastavení jasu obrazovky přetáhněte posuvník vlevo nebo vpravo.
-  Lze také otevřít oznamovací panel a jas obrazovky rychle upravit pomocí přepínače zkratky.

Nastavení sejfů souborů

Sejf souborů pomáhá zajistit soukromí a bezpečí důležitých souborů.



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Soubory**.
2. V nabídce **Kategorie** nebo **Místní** klepněte na **Sejf**.

3. Klepněte na **Aktivovat**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte heslo seřfu a bezpečnostní otázku a potom klepněte na **Hotovo**.
5. Klepněte na **Přidat**.
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte soubory, které chcete přidat do seřfu.
7. Klepnutím na **Přidat** přidejte soubory do seřfu.



Zadejte seřf soubor, klepněte na  > **Smazat Seřf** a postupem podle pokynů na obrazovce seřf trvale smařte . Chcete-li před trvalým smařením seřfu odebrat všechny soubory, zaškrtněte **Odebrat soubory**.

Nastavení ochrany soukromí

Máte-li v zařízení soukromá data, která chcete uchovat skrytá před ostatními, můžete povolit ochranu soukromí a nastavit dvě různá hesla, jedno pro sebe a druhé pro návštěvníky. Obsah který jste nastavili jako soukromí, se při přihlášení heslem návštěvníka nebude zobrazovat.



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na **Ochrana soukromí > Začněme**.
3. Vyberte formát hesla.
4. Podle pokynů na obrazovce zadejte heslo vlastníka a heslo návštěvníka.
5. V nabídce **Nastavit soukromá data** nastavte soukromé kontakty, alba a aplikace.



Chcete-li ochranu soukromí zakázat, odemkněte M2 pomocí hesla vlastníka. Přejděte na obrazovku **Ochrana soukromí**, zadejte heslo vlastníka a zakařte **Ochrana soukromí**. Jakmile je ochrana soukromí zakázána, vaše heslo vlastníka bude fungovat jako heslo pro odemčení obrazovky a heslo návštěvníka bude neplatné.

12 Sdílení souborů

Sdílení souborů pomocí technologie Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct je funkce pro připojení bezdrátového zařízení používajícího síť Wi-Fi. Po připojení bezdrátových zařízení mohou mezi sebou rychle sdílet soubory.



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení > Wi-Fi**.
2. Klepnutím na klávesu vedle **Wi-Fi** nebo přetažením klávesy na  zapněte Wi-Fi.
3. Klepněte na . Na přijímacím zařízení zapněte funkci Wi-Fi Direct. Zařízení M2 potom automaticky vyhledá dostupná zařízení.
4. Vyberte zařízení pro párování s vaším zařízením M2.
5. V zařízení M2 klepněte a přidržte soubor, který chcete sdílet. V zobrazené nabídce možností klepněte na **Sdílet > Wi-Fi Direct**.
6. V zobrazené nabídce možností vyberte požadované zařízení a nakonec klepnutím na tlačítko zařízení přijmete soubor.



Pokud bylo zařízení M2 a druhé zařízení připojeno do stejné sítě Wi-Fi a u obou je funkce Wi-Fi Direct zapnuta, lze mezi nimi přímo sdílet soubory bez jejich spárování.

Sdílení souborů přes Bluetooth



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení > Bluetooth**.
2. Klepnutím na tlačítko vedle **Zapnout Bluetooth** nebo přetažením tlačítka na  zapněte Bluetooth.
3. Vyberte zařízení, se kterým se má vaše zařízení M2 spárovat.
4. V zařízení M2 klepněte a přidržte soubor, který chcete sdílet. V zobrazené nabídce možností klepněte na **Sdílet > Bluetooth**.
5. V zobrazené nabídce možností vyberte požadované zařízení. V zařízení klepněte na tlačítko pro přijetí souboru.


Zobrazení více obrazovek

Fotografie, videa a hry lze v zařízení M2 pro větší pohodlí vyvolat na velké obrazovce, jako například na televizoru. Pokud váš televizor podporuje HDMI a rozlišení 720p nebo vyšší, můžete jej použít s zařízením HUAWEI MediaQ pro zobrazení více obrazovek.

1. Pomocí kabelu HDMI připojte zařízení HUAWEI MediaQ k televizoru.
2. Zapněte HUAWEI MediaQ a televizor a přepněte vstup televizoru na HDMI. Hlavní rozhraní HUAWEI MediaQ se potom zobrazí na televizoru.
3. Pomocí některého z následujících způsobů připojte zařízení M2 ke stejné síti Wi-Fi, jako zařízení HUAWEI MediaQ:
 - Připojte zařízení M2 k síti Wi-Fi nastavené pomocí HUAWEI MediaQ. Název sítě Wi-Fi a heslo HUAWEI MediaQ najdete v levém horním rohu televizoru.



- Připojte zařízení M2 a zařízení HUAWEI MediaQ k vaší domácí síti Wi-Fi.

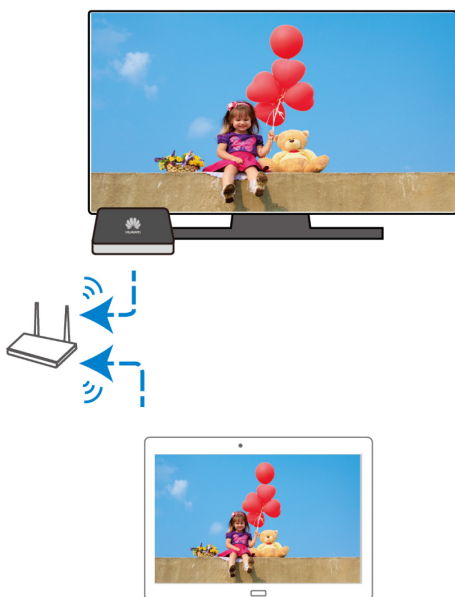

- Na domovské obrazovce M2 rychlým táhnutím prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- Otevřete oznamovací panel. V rychlých přepínačích klepněte na  , vyberte přijímací zařízení a aktivujte zobrazení multi-screenu.



Další informace naleznete v uživatelské příručce HUAWEI MediaQ.

Kopírování souborů z počítače

Pomocí kabelu USB připojte zařízení M2 k počítači. Rychlým tahem prstem od stavového řádku otevřete oznamovací panel. Postupem podle pokynů na obrazovce zařízení M2 vyberte způsob připojení. Nyní můžete přenášet soubory mezi zařízením M2 a počítačem.

Režim připojení	Funkce	Operace
Fotky	Zobrazení a správa obrazových souborů uložených v zařízení M2 v počítači.	Klikněte na nově zobrazené písmeno jednotky v počítači. Potom přenášejte obrazové soubory mezi zařízením M2 a počítačem.
Soub.	● Zobrazení a správa souborů uložených v zařízení M2 a na kartě microSD v počítači. ● Zobrazení a správa multimediálních souborů uložených v zařízení M2 a na kartě microSD pomocí programu Windows Media Player verze 11 nebo novější v počítači.	● Klikněte na nově zobrazené písmeno jednotky v počítači. Potom přenášejte soubory mezi zařízením M2 a počítačem. ● Spusťte program Windows Media Player v počítači. Při přenášení multimediálních souborů mezi zařízením M2 a počítačem postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jedn. USB	Zobrazení a správa souborů uložených na kartě microSD v počítači.  Tento způsob je k dispozici pouze v případě, že je v zařízení M2 vložená karta microSD.	Klikněte na nově zobrazené písmeno jednotky v počítači. Potom přenášejte soubory mezi kartou microSD a počítačem.

13 Nastavení

Hlasové probuzení

Pokud nemůžete najít M2, přestože víte, že se nachází poblíž, nebo nemáte volné ruce, když potřebujete někomu zavolat, použijte k nalezení M2 a uskutečňování hovorů hlasové probuzení.



1. Otevřete **Nastavení**.
2. V nabídce **Chytrá asistence** klepněte na položku **Hlasové probuzení**.
3. Zapněte **Hlasové probuzení**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte klíčové slovo pro probuzení.
5. Vyslovením klíčového slova můžete M2 najít nebo telefonovat.

Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky

Nastavením prodlevy vypnutí obrazovky zajistíte, aby zařízení M2 automatickým vypnutím obrazovky šetřilo energii.



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení > Obrazovka > Režim spánku**.
2. Vyberte prodlevu vypnutí.

Nastavení uzamknutí obrazovky



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení > Zámek obrazovky a hesla**.
2. Podle pokynů na obrazovce nastavte zámek obrazovky.

Je-li nastaven zámek obrazovky, obrazovka zařízení M2 se po uplynutí zadané doby nečinnosti automaticky zamkne. Obrazovku lze zamknout také klepnutím na tlačítko napájení.

Nastavení hlasitosti

Umožňuje nastavit hlasitosti pro vyzvánění, média, alarmy a oznámení.



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení > Zvuk > Hlasitost**.
 2. Hlasitost nastavíte přetažením posuvníků vlevo a vpravo.
- Hlasitost běžících aplikací lze také upravovat pomocí tlačítek hlasitosti.

Povolení úsporného režimu



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** > **Úspora energie**.
2. Vyberte režim úspory energie.

Kontrola stavu paměti

Před přemístěním velkého souboru do interního úložiště vašeho zařízení M2 nebo na kartu microSD zkontrolujte dostupný výsledný prostor úložiště.



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Klepnutím na **Úložiště** zobrazte informace o paměti.

Nastavení data a času



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** > **Datum a čas**.
2. Zrušte výběr **Automatické datum a čas**.
3. Při nastavení data a času postupujte podle pokynů na obrazovce.



Je-li zařízení M2 nastaveno tak, aby automaticky aktualizovalo datum a čas, získá datum a časové údaje ze sítě a upraví je pro vaše časové pásmo. V tomto případě nelze časové pásmo, datum ani čas zobrazený v zařízení M2 měnit ručně.

Formátování paměťové karty microSD



Než naformátujete kartu microSD, zálohujte veškerá důležitá data.



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na **Úložiště** > **Má karta SD** > **Smazat kartu SD**.

Obnovení továrního nastavení



Obnovení továrního nastavení zařízení M2 vymaže všechna vaše osobní data ze zařízení včetně e-mailových účtů, nastavení systému a aplikací a nainstalovaných aplikací. Zálohujte si důležitá data v zařízení M2, než obnovíte tovární nastavení.



1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat**.
2. Klepněte na **Obnovení továrních dat** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat nebo přímo obnovte tovární nastavení.

Aktualizace zařízení M2



- Aktualizace zařízení M2 může způsobit vymazání všech uložených dat. Před aktualizací zařízení M2 zálohujte důležitá data.
- Pokud používáte neautorizovaný software k aktualizaci systému, může dojít k selhání aktualizace nebo ztrátě vašich osobních informací. Aktualizujte zařízení M2 online nebo pomocí autorizovaného softwaru.



1. Klepnutím na **Cloudové aplikace** > **Aktualizační program** na domovské obrazovce zobrazíte informace o systému.
 2. Klepněte na **Zkontrolovat aktualizace**. Pokud je k dispozici nová verze, postupujte podle pokynů na obrazovce a aktualizujte online. Případně volbou  > **Místní aktualizace** aktualizujte systém pomocí místního balíčku aktualizace.
-  Chcete-li aktualizovat pomocí místního balíčku aktualizace, postupujte podle pokynů uvedených v průvodci, který je součástí balíčku.

14 Zabezpečení osobních informací a údajů

Používání některých funkcí nebo aplikací od třetích stran ve vašem zařízení může vést ke ztrátě vašich osobních informací a údajů nebo k jejich zpřístupnění jiným stranám. Proto se k ochraně osobních údajů a důvěrných informací doporučuje provést několik opatření.

- Umístěte své zařízení na bezpečné místo, abyste jej chránili před neoprávněným použitím.
- Nastavte zámek obrazovky a vytvořte heslo nebo odblokovací vzor, který bude zapotřebí k jejímu odemčení.
- Pravidelně si zálohujte osobní informace uchovávané na SIM/UIIM kartě, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo smažte veškeré osobní informace na svém původním přístroji.
- Obáváte-li se virů v přichozích zprávách nebo e-mailech od cizích osob, můžete je smazat, aniž byste je otevřeli.
- Používáte-li zařízení k prohlížení internetu, nevstupujte na webové stránky, které mohou představovat bezpečnostní riziko, abyste tak zabránili krádeži vašich osobních informací.
- Používáte-li služby jako např. Wi-Fi Tether nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Pokud tyto služby nevyužíváte, vypněte je.
- Nainstalujte a udržujte aktualizovaný bezpečnostní software a pravidelně jej spouštějte ke skenování virů.
- Při získávání aplikací od třetích stran se vždy ujistěte, že pocházejí z legitimního zdroje. Aplikace stahované od třetích stran skenujte antivirovým programem.
- Nainstalujte bezpečnostní software nebo záplaty vydávané společností Huawei nebo poskytovateli aplikací třetích stran.
- Některé aplikace vyžadují přenos informací ohledně umístění. V důsledku toho může třetí strana získávat informace o poloze, kde se nacházíte.
- Vaše zařízení může provádět detekci a poskytovat poskytovatelům aplikací třetích stran diagnostické informace. Prodejci těchto třetích stran pak tyto informace využívají k vylepšování svých produktů a služeb.
- Obáváte-li se o bezpečnost svých osobních informací a údajů, obraťte se na mobile@huawei.com.

15 Bezpečnostní informace

Tato část obsahuje důležité informace o provozu přístroje. Najdete zde též informace o bezpečném používání přístroje. Před použitím přístroje si tyto informace pečlivě přečtěte.

Elektronický přístroj

Nepoužívejte přístroj, je-li použití tohoto zařízení zakázáno. Přístroj nepoužívejte, pokud jeho používání může ohrozit nebo rušit jiná elektrická zařízení.

Rušení lékařských přístrojů

- Řiďte se nařízenými vydanými nemocnicemi a zdravotními institucemi. Nepoužívejte přístroj, kde je to zakázáno.
- Některá bezdrátová zařízení mohou ovlivnit funkčnost naslouchadel a kardiostimulátorů. Více informací získáte u poskytovatele služeb.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat vzdálenost minimálně 15 cm mezi zařízením a kardiostimulátorem, aby se zabránilo vzájemnému rušení těchto dvou přístrojů. Jste-li uživatelem kardiostimulátoru, držte přístroj na opačné straně než kardiostimulátor a nenoste jej v přední kapse.

Ochrana sluchu při použití náhlavní soupravy

- Používání příliš hlasitě nastavené náhlavní soupravy může vést k poškození sluchu. Toto riziko snížíte zeslabením hlasitosti náhlavní soupravy na bezpečnou a příjemnou úroveň.
- Vysoká hlasitost při jízdě může rozptylovat a zvyšuje riziko nehody.

Oblasti s hořlavinami a výbušninami

- Přístroj nepoužívejte v místě uskladnění hořlavín a výbušnin, například na čerpací stanici, ve skladšti oleje nebo v chemickém závodě. Používání přístroje v tomto prostředí zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Dodržujte navíc pokyny uvedené v textu nebo zobrazené symboly.
- Přístroj neukládejte ani nepřevážujte v nádobách s hořlavými kapalinami, plyny nebo výbušninami.

Bezpečnost dopravy

- Při používání tohoto přístroje dodržujte místní zákony a předpisy. Z důvodu rizika úrazu nepoužívejte bezdrátové zařízení během řízení.
- Věnujte se řízení. Vaší prvořadou odpovědností je řídit bezpečně.
- Přístroj za jízdy nedejte. Použijte příslušenství hands-free.
- Pokud musíte telefonovat nebo přijmout hovor, nejdříve bezpečně zastavte u krajnice a zaparkujte vozidlo.
- Vysokofrekvenční rádiové signály mohou ovlivňovat činnost elektronických systémů vozidla. Další informace poskytne výrobce vozidla.
- V motorovém vozidle neumísťte přístroj na airbag, ani do místa dosahu aktivovaného airbagu. Pokud tak učiníte, mohutná síla při nafukování airbagu vás může zranit.
- Nepoužívejte přístroj při letu v letadle nebo bezprostředně před nástupem do letadla. Používání bezdrátových zařízení v letadle může rušit bezdrátové sítě, což může být nezákonné a představuje nebezpečí pro provoz letadla.

Provozní prostředí

- Vyhněte se prašnému, vlhkému nebo špinavému prostředí. Vyhněte se magnetickým polím. Použití přístroje v takovém prostředí může způsobit jeho poruchu.
- Chcete-li chránit přístroj před jakýmkoli nebezpečím způsobeným bleskem, nepoužívejte

jej během bouřky.

- Nevystavujte přístroj delší dobu přímému slunečnímu světlu (například na přístrojové desce vozidla).
- Chcete-li chránit přístroj nebo příslušenství před vznícením a jeho uživatele před úrazem elektrickým proudem, chraňte je před deštěm a vlhkostí.
- Uchovávejte přístroj z dosahu zdroje tepla a ohně, jakým je např. topení, mikrovlnná trouba, sporák, ohřívač vody, radiátor nebo svíčka.
- Do blízkosti sluchátka nebo reproduktoru neukládejte ostré kovové předměty, jako např. špendlíky. Sluchátko může tyto předměty přitáhnout, což může následně vést ke zranění.
- Přístroj nebo aplikace přestaňte na chvíli používat, pokud je přístroj přehřátý. Je-li kůže delší dobu vystavena přehřátému přístroji, mohou se objevit příznaky nízkoteplotních popálenin, jako jsou červené skvrny a tmavší pigmentace.
- Blesk fotoaparátu přístroje nesměřujte přímo do očí lidí ani domácích zvířat. Jinak může dojít k dočasné ztrátě zraku nebo poškození očí.
- Nedotýkejte se antény přístroje. V opačném případě může dojít ke snížení kvality komunikace.
- Nedovolte dětem ani zvířatům, aby do přístroje nebo příslušenství kousaly nebo je cucaly. Může dojít k poškození nebo výbuchu.

Bezpečnost dětí

- S ohledem na bezpečnost dětí se řiďte všemi upozorněními. Hraní dětí s přístrojem nebo jeho příslušenstvím může být nebezpečné. Přístroj obsahuje oddělitelné části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Přístroj a jeho příslušenství nejsou určeny pro používání dětmi. Děti by měly přístroj používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Příslušenství

- Neschválený nebo kompatibilní síťový adaptér, nabíječka nebo baterie mohou způsobit požár, výbuch nebo vést k jiným nebezpečným situacím.
- Vybírejte pouze příslušenství, které výrobce zařízení schválil k použití s tímto modelem. Použití jiného příslušenství může vést ke zrušení záruky, porušení místních předpisů a zákonů a může být nebezpečné. Informace o dostupnosti schváleného příslušenství ve vašem okolí získáte od svého prodejce.

Bezpečnostní zásady pro práci s nabíječkou

- U připojitelných zařízení by zásuvka měla být umístěna poblíž přístroje a měla by být snadno přístupná.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji z elektrické zásuvky i z přístroje.
- Nabíječku chraňte před pádem či nárazem.
- Je-li napájecí kabel poškozen (např. jsou obnaženy vodiče nebo je kabel zlomený), nebo je-li zástrčka uvolněná, přestaňte neprodleně kabel používat. Pokračování v používání může vést k úrazu elektrickým proudem, ke zkratování nebo požáru.
- Nabíječku neodpojujte vytážením napájecího kabelu a nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama.
- Nedotýkejte se přístroje ani nabíječky vlhkými rukama. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu, poruše nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud byla nabíječka vystavena působení vody, jiných kapalin nebo nadměrné vlhkosti, nechte ji překontrolovat v autorizovaném servisním středisku.
- Ujistěte se, že nabíječka splňuje požadavky klauzule 2.5 předpisů IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 a že je testována a schválena v souladu se státními nebo místními standardy.
- Přístroj připojujte k výrobkům, které jsou označeny logem USB-IF nebo u nich byl proveden program shody s USB-IF.

Bezpečnostní zásady pro práci s baterií

- Póly baterie nepřikládejte k vodivým materiálům, jako jsou např. klíče, šperky nebo jiné kovové předměty. Může dojít ke zkratu baterie s následným zraněním či popálením.
- Baterii chraňte před nadměrným teplem a přímým slunečním zářením. Neumísťujte ji na nebo do topných zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, sporáky či radiátory. Baterie mohou při přehřátí explodovat.
- Nepokoušejte se baterii upravit nebo předělat, vsunovat do ní cizí předměty, ponořovat ji do vody nebo ji vystavovat působení vody či jiné kapaliny. Pokud tak učiníte, může dojít k požáru, výbuchu nebo jiným nebezpečným situacím.
- V případě úniku elektrolytu z baterie zajistěte, aby elektrolyt nepřišel do styku s pokožkou a nevnikl do očí. Pokud elektrolyt přijde do styku s pokožkou nebo stříkne do očí, postižené místo neprodleně omyjte čistou vodou a konzultujte stav s lékařem.
- Pokud během nabíjení nebo skladování baterie dojde k její deformaci, změně barvy nebo nadměrnému zahřívání, neprodleně přestaňte přístroj používat a baterii vyjměte. Další používání může vést k vytečení baterie, požáru nebo výbuchu.
- Baterii neodhazujte do ohně, protože může dojít k explozi. Poškozené baterie mohou také explodovat.
- Použití baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Nesprávné používání baterie může vést k požáru, výbuchu nebo jiné nebezpečné situaci.
- Nedovolte dětem ani zvířatům, aby do baterie kousaly nebo ji cucaly. Může dojít k poškození nebo výbuchu.
- Baterii nerozbíjejte, neporázejte ani ji nevystavujte velkému vnějšímu tlaku. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu nebo přehřátí.
- Přístroj ani baterii nevystavujte žádnému nárazu. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, může dojít k jejich poškození.
- Pokud se doba pohotovostního režimu přístroje výrazně zkracuje, baterii vyměňte.
- Přístroj má zabudovanou baterii, kterou nelze vyjmout. Nepokoušejte se baterii vyjmout, jinak se přístroj může poškodit. Výměnu baterie v přístroji přenechejte autorizovanému servisnímu středisku.

Čištění a údržba

- Přístroj i příslušenství udržíte suché. Nepokoušejte se jej vysušit externím zdrojem tepla, například v mikrovlnné troubě nebo fénem.
- Přístroj ani příslušenství nevystavujte extrémnímu teplu nebo chladu. Tyto vnější podmínky mohou rušivě zasahovat do správné funkce, což může vést k požáru nebo výbuchu.
- Zabraňte nárazu, který může vést k poruše přístroje, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Před čištěním nebo údržbou přístroj přestaňte používat, ukončete všechny aplikace a odpojte všechny k němu připojené kabely.
- K čištění přístroje nebo příslušenství nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, prášky či jiné chemické látky (jako alkohol a benzen). Tyto látky mohou díly poškodit nebo představují nebezpečí vzniku požáru. Přístroj i příslušenství očistěte čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- Do blízkosti přístroje nepokládejte na delší dobu magnetické karty, jako jsou kreditní a telefonní karty. V opačném případě se mohou karty s magnetickým pruhem poškodit.
- Přístroj ani jeho příslušenství nerozebírejte ani nepředělávejte. Jinak zanikne záruka a výrobce se zbavuje odpovědnosti za škodu. V případě poškození kontaktujte autorizované servisní středisko a požádejte o pomoc či opravu.
- Pokud při nárazu dojde k popraskání obrazovky přístroje, okamžitě přístroj přestaňte používat. Nedotýkejte se rozbitých částí a ani se je nepokoušejte odstranit. Okamžitě kontaktujte autorizované servisní středisko.

Tísňová volání

Dostupnost tísňového volání je otázkou kvality používané mobilní sítě, koncepce služeb poskytovatele a místních zákonů a předpisů. V kritické komunikaci, jako je například nutnost lékařského zásahu, se nikdy nespolehejte výhradně na přístroj.

Ochrana životního prostředí

- Přístroj a jeho příslušenství (je-li součástí), jako je síťový adaptér, náhlavní souprava a baterie, nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem.
- Likvidace přístroje a jeho příslušenství je předmětem místních předpisů. Podporujte řádný sběr a recyklaci.

16 Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takováto akce schválena příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI, HUAWEI a  jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

LTE je ochranná známka organizace ETSI.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušení či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZEN NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zásady ochrany osobních údajů

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady ochrany osobních údajů na webu <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.