

BRAUN

Skin[®] i·expert



90297800/VI-23 B



Scan Me!





Braun Infolines

English	4	UK	0800 783 7010
Polski	14	IE	1 800 509 448
Český	25	PL	801 127 286
Slovenský	35	CZ	800113322
Magyar	45	SK	800 333 233
Hrvatski	55	HU	(06-1) 451-1256
Slovenščina	65	HR	01/ 6690 330
Türkçe	75	SI	802 822
Română	85	RO	0800 890 194
Ελληνικά	95	GR	800 801 3458
Български	106	TR	0850 220 0911
Українська	117	RU	8 800 200 20 20
		UA	0 800 505 000
		BG	008001184973


Type 6036

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com
www.service.braun.com



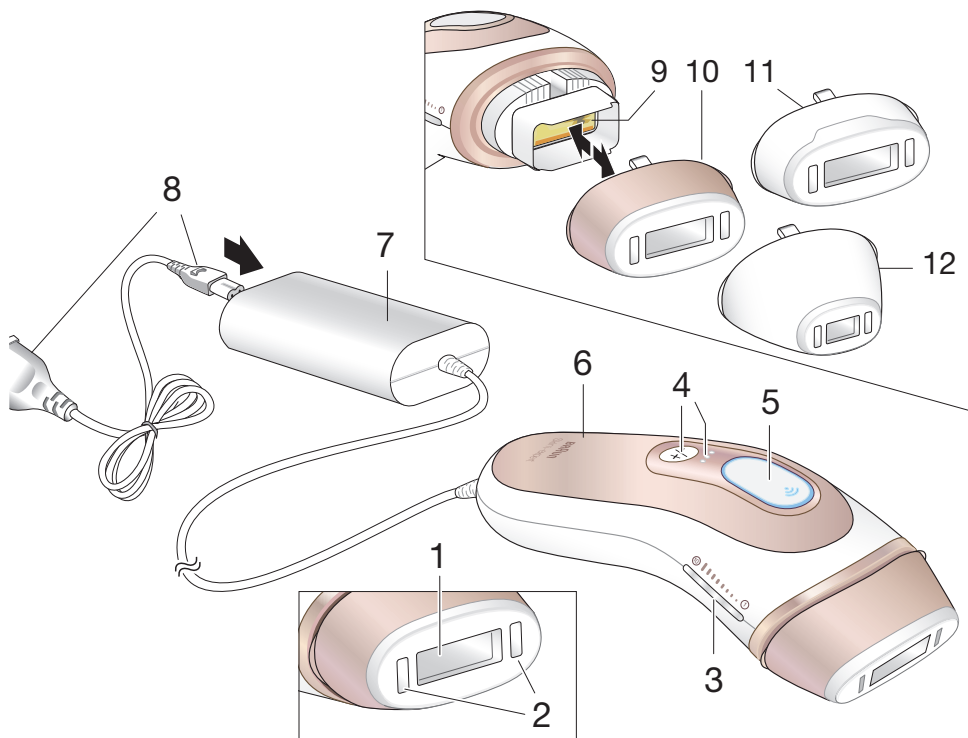CyDen Ltd., Block A,
Bay Studios Business Park,
Fabian Way, Swansea SA18QB, UK





Skin tone & Body hair type chart:

						
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ = suitable / odpowiedni / vhodné / vhodné / megfelelő / prikladno /
= Kullanım için uygun / primerno / adecvat / κατάλληλο / подходящий / підходить

✗ = not suitable / nieodpowiedni / použití není vhodné / nevhodné / nem megfelelő /
= nije prikladno / kullanım için uygun değil / ni primerno / neadevat / ακατάλληλο / не e подходящий / не підходить

English

Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. Using professional light technology, Braun Skin i-expert Intense Pulsed Light (IPL) allows you to permanently remove unwanted, visible hair comfortably at home. Before using the device, please read the use instructions carefully, including all contraindications, warnings and safety information, and keep them for future reference.

This device has been designed to effect long-term hair growth reduction after a certain period of treatment. Ideal body areas for use include:

Women: Legs, arms, underarms, pubic area and face (below cheek bones)

CAUTION: Do not use the device near the eyes and along the forehead.

In the pubic area, do not use in mucous membranes such as labia minora, vagina or in the anus.

Men: Shoulders and below (chest, back, arms, stomach, legs)

CAUTION: Do not use on the face, neck or genital area.

Usage on male beards or facial hair may lead to permanent or uneven results which may produce changes in facial characteristics that may not be desirable.

IPL is not suitable for everyone. It is most effective on light to medium skin tones and dark hair colors. Please, refer to the skin tone and hair color chart on page 3 to see if the device is suitable for you.

Description

- 1 Treatment window
- 2 SensoAdapt™ skin tone sensors
- 3 LED Power bars
- 4 Mode button with indicator lights
- 5 Treatment button
- 6 Handle
- 7 Base station
- 8 Mains cord
- 9 Glass filter (integrated UV filter)
- 10 Standard head
- 11 Wide head*
- 12 Precision head

*not with all models

How does it work?

Braun Skin i-expert works beneath the skin surface by targeting the melanin in the hair follicle, helping to break the cycle of hair re-growth. With continued, periodic use, the light energy helps prevent unwanted hair from reaching the skin surface.



The intelligent SensoAdapt™ skin sensors (2) continuously read your skin tone before every flash, automatically adapting the light intensity for best efficacy and safety. This allows treatment of appropriate skin tones, but prevents treatment if your skin tone is too dark.

Contraindications

Do not use the device ...

- if your skin is darker than skin tone V shown on the skin tone chart on page 3.
Since dark skin absorbs more light energy, treating very dark skin may cause

discomfort/pain and adverse effects (e.g., burns, blisters, discoloration or scarring) and injure your skin.

- if you are pregnant, lactating, or under the age of 18 as this device has not been tested with these individuals.
- if you have a history of skin cancer or precancerous lesions (e.g., nevi or a large number of moles).
- If your skin has been artificially or naturally tanned recently. Your skin may be sensitive following sun exposure and particularly susceptible to side effects of IPL treatment (e.g. burn, blister, discolour or scar to your skin). Also, avoid unprotected exposure to direct sunlight after your IPL treatment.

Certain conditions can also prohibit the use of this device.

Do not use the device if any of the following applies:

- You have a chronic medical condition.
- You have a chronic skin disease (e.g. psoriasis or vitiligo) or damaged skin (e.g. sunburn, cuts, open wounds or active infections) in the areas you wish to treat.
- You have varicose veins in the area you wish to treat.
- You have a known sensitivity to sunlight (photosensitivity) or are taking medication that may make the skin more sensitive (e.g. Retin A, Accutane and/or other topical retinoids).
- You have had a professional skin peel treatment on the area you wish to treat.
- You have any of the above, this device may injure your skin or make existing conditions worse. You may experience side effects such as burns, blisters and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation) or scarring.

If you are unsure whether this device is safe for you to use, please consult your physician or dermatologist.

If you take any kind of medication regularly and over a long period of time, please consult your physician for any potential impact on skin sensitivity to light.

Warnings

Do not use on ...

- scalp, eyebrows or anywhere near or around the eyes. Use in these areas may permanently damage your eyes.
- a tattoo or permanent makeup in the treatment area.
- nipples, genitals or in the anus. These areas may have a darker skin color and/or greater hair density and using the device in these areas may cause discomfort/pain or injure your skin.
- dark brown or black spots such as freckles, birthmarks, moles or warts in the treatment area.
- beard / facial hair for men.

It is not recommended to use the device on areas of skin where dermal fillers are present.

Do not use more than once a week on the same area. Damage of skin may occur after prolonged or repeated treatment on one site.

Eye safety



Do not look directly into the glass filter (9) or attempt to activate the device toward the eyes. To protect the safety of your eyes and those of individuals nearby, the device will only activate when both skin tone sensors are placed against the skin. If at any time the device activates when both sensors are NOT in contact with the skin, STOP use immediately and contact your retailer.

Possible eye injury (potentially leading to loss of vision) or skin injury if instructions are not followed. Protect the eye from exposure. Do not use the appliance over the eye lids or close to the eye.

We recommend you look away from the device when pushing the treatment button.

Precautions

- It is not intended for use by people under 18 years old.
- People with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, may use the device if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the device and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. Always keep the device out of children's reach.
- There are a number of potential risks - exposure to the light output causing burns or eye damage, electrocution, strangulation from the cord.

Electrical and fire safety

Regularly check the device and cords for visible signs of damage. In case of damage or cracks, stop using the device. Electric shock may result from using a damaged device. In case of defects, have the device checked and repaired by an authorized service center. Unqualified repair work can lead to extreme hazards for the user.

CAUTION

Always unplug the appliance after use and in case of a power failure to avoid risk or damage to the equipment.

Do not subject the device to heavy shocks to avoid risk of damage to the lamp.

Do not position the device so that it is difficult to disconnect from the mains supply.

Do not leave the device unattended when it is switched on to avoid the risk of fire or burns.

WARNING

If the wall socket used to power the device has poor connections, the mains plug becomes hot. Make sure you plug the device into a properly installed wall socket to avoid the risk of fire and burns.

No modification of the equipment is allowed. Do not use any other component, nor manipulate the device. This may damage the unit and cause it stop working.

DANGER

Never attempt to repair and open the device, as this may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury.

WARNING: Water and electricity are a dangerous combination!



To avoid risk of electrocution,

- do not use this device in wet surroundings (e.g. in a bathroom, near a shower or swimming pool);
- do not let water run into the device.

To avoid electric shock, never use a wet device.

Do not use if the device is damaged (e.g. cracked housing, cord damage etc). Internal parts contain electric charges that are hazardous.

Regularly inspect the treatment window (1) for damage:

Do not use if the glass filter (9) is cracked or missing. Do not use if the built-in reflector is missing or not in correct place.

Do not touch the glass filter during or directly after use since it will get hot.

Do not use petroleum-based or flammable cleaning agents (alcohol, acetones) on the device as these pose a fire risk.

Do not use abrasive cleaning agents. These may damage the device or scratch the glass filter.

Do not attempt to use this device other than for removing unwanted hair.

Do not use the device on a surface other than skin. Do not press the treatment button when the treatment window (1) is not placed in full contact with the skin.

Do not block the cooling vents. The device may overheat and pose an electric shock risk or fire hazard.

Under continued use the temperature of the device may reach a maximum of 60°C. After treatment, remove the device from the skin.

How to use

Preparing the treatment area

Remove any visible hair on the skin before using the device. You may use your preferred hair removal method. To keep the treatment window clean and intact, ensure there is no hair remaining on the skin surface. Clean the treatment area and pat it dry.

To power on the device:

Use the mains cord (8) to connect the base station to an electrical outlet. Press any button (4 or 5) to activate the device. The LED power bars (3) will light up once and a fan starts running. This means the device is in READY mode. During operation, the device will heat up slightly.

Automatic light adaptation

When both skin tone sensors (2) have skin contact, the device reads your skin tone and selects the appropriate light intensity which is indicated by white LEDs on the Power bars (3). These confirm that the device is ready to flash.

	light skin tone → high light intensity
	dark skin tone → low light intensity with fast flash rate
no LEDs	no skin contact → device will not flash
red LED	invalid skin tone → device will not flash

Sensitive Mode

Push the mode button (4) to reduce the light intensity. You can toggle through the following 3 settings:

Standard: 3 indicator lights

Sensitive: 2 indicator lights

Extra Sensitive: 1 indicator light (lowest light intensity with fast flash rate)

Sensitive and extra sensitive settings are intended for sensitive areas and first time users. With reduced light intensity, more treatments may be required to see the desired effects.



The power bars flash to confirm a change in the light intensity setting.
When holding the mode button (4) longer than 3 seconds, the device is deactivated.
After 10 minutes without use, the device is automatically deactivated.
Press any button to re-activate it.

Skin Test

Before your first treatment, we recommend you test your skin for reaction on a small area of skin on one of the following body parts: lower leg, upper leg, arm pit, lower arm.
Perform two flashes next to each other as described below in chapter «Treatment methods», section «STAMPING». Wait 15 minutes to examine the test area. If the skin appears normal, begin your first treatment. If a skin reaction develops, switch to sensitive mode and repeat the test. Wait for another 15 minutes. If the skin reaction persists, wait for another 24 hours. If skin reaction is present after this period, discontinue using the device and consult your physician.

Treatment methods

The area to be treated must be hair-free, clean and dry. Before pushing the treatment button, look away from the device to avoid the bright light. In seldom cases, a user may find the flash too bright. However, there is no safety risk associated with this. For increased comfort, we recommend treating in a well-lit room to help reduce the perceived brightness.

GLIDING for fast and efficient treatment of large areas (e.g. legs). 	STAMPING for treating small, hard-to reach areas (e.g. face / public area for females, underarms, knee, chin, ankles) 
1. Place the treatment window firmly on your skin, ensuring both skin sensors have skin contact. The power bars (3) show white LEDs	
2. Press and hold the treatment button (5). The device will begin to flash.	2. Press and instantly release the treatment button (5). The device will emit a flash.
3. Move the device <u>slowly</u> and <u>continuously</u> from the bottom to the top of the treatment area. Make sure to always keep full skin contact so that the device flashes continuously.	3. Lift off the device and place it onto the next adjacent spot to be treated. Wait for the power bars to show white LEDs. Then press and release the treatment button.
Once the gliding stroke is completed, lift the device off the treatment area. Repeat steps 1-3 to treat the next adjacent area in a parallel stroke.	Continue treatment spot by spot until you have completed the entire area you wish to treat.

Make sure you avoid missed areas by placing the treatment window directly next to the previously treated spot without leaving any space between treated areas.

Avoid overlapping treatment or treating the same area twice as this may increase the chance of producing adverse reactions.

If you feel intense pain, stop treatment immediately and consult your physician before using the device again.

Treatment head(s)


The standard head (10) can be used on all areas.

The wide head (11) is efficient on large body areas.

The precision head (12) has been specifically designed for small, curvy, hard to reach areas.

In case your device comes with two precision heads, one of them is marked ⊕.

This helps distinguishing the head used on the face from the one used on other body areas.



How to treat the face (females only)

- Before treating the face, make sure you have done a skin test. Remove any visible hair and cosmetics, lotions and creams from the area you wish to treat.
- Before pressing the treatment button, close your eyes or look away to avoid the bright light. Avoid treating the same area twice as this may increase the chance of producing adverse reactions.
- When treating the upper lip area, avoid contact with the lips and the nostrils. The central area below the nostrils might be sensitive.
- Do not use on permanent / semi-permanent lip liner on the lip margin.
- TIP: You can press your lips together to ensure that the light does not activate on the upper lip itself.
- Hair growth under the chin can be denser and coarser. This can sometimes lead to slight skin reddening following a treatment. This redness is temporary and should completely disappear after 24 hours.

How to treat the pubic area (females only)



Bikini area



Area between the legs



Area between buttocks

Before treating the pubic area, make sure you have done a skin test. Remove any visible hair, lotions or creams from the area to be treated. You might want to confirm full hair removal using a mirror.

- Stand, sit or crouch down to reach all areas to be treated.
- For pubic area treatment, we recommend using the precision head (12) with the stamping method.
- Do not share your precision head (12) with others.

Select extra sensitive mode by pressing the mode button (4) until you only see one indicator light:

1. Place the treatment window firmly on your skin, ensuring both skin sensors have skin contact. Stretch your skin with your fingers to improve skin contact.
2. The power bars (3) show white LEDs.
3. Press and instantly release the treatment button (5). The device will emit a flash.
4. Lift off the device and place it onto the next adjacent spot to be treated. Repeat steps 2 to 4 and continue spot by spot until you have completed the entire area.

NOTE:

Since your skin might have a darker color or pigmentation in the pubic area, the device might not flash even if it has good skin contact.

- If redness or a burning sensation occurs and lasts for several minutes, apply a cool cloth/pad to soothe the area.
- If any pigment changes in the skin, e.g., lightening or darkening, are observed, stop using the device. Seek medical advice to determine the cause which may be due to an underlying medical condition.

Standard treatment plan

Start-up phase (weekly)	1 treatment per week (4-12 weeks)
Maintenance treatment (monthly)	continue treating to your needs, e.g. every 1-2 months.

The typical hair growth cycle varies between individuals and could take up to 16 months depending on body area. Since only hairs in their growing phase are susceptible to treatment with light, it is important to do multiple treatments to achieve continuously smooth skin. For this reason, we recommend a start-up phase with one treatment per week over a period of 4 -12 weeks.

In case you no longer see hair growing, you do not need to complete the full 12 weekly treatments. You can switch to the maintenance treatments.

After treatment

Once you have completed your treatment, unplug the mains cord from the electrical outlet.

After treatment, we recommend using sunscreen SPF >15 whenever treated areas may be exposed to the sun. We recommend avoiding exposure to artificial light sources, such as tanning booths or solariums. Avoid any activity or skin products that may irritate your skin for 24 hours after treatment. This includes using hot tubs or saunas, wearing tight-fitting clothing, using bleaching creams, perfumed products or exfoliation products. The above may cause irritation, such as itching and redness, in the treated areas.

Cleaning and storage

After each treatment, inspect the treatment window (1), the skin tone sensors (2), the glass filter (9) and the built-in reflectors for damage. Do not touch or clean the glass filter immediately after use to allow it to cool down. Wipe the treatment window with a dry, lint-free cloth if any marks or black spots are visible. Do not rinse or immerse the device in water or any other liquid. To ensure maximum performance, keep the heads (10, 11, 12) with their built-in reflectors free from dirt, hair or other debris. Do not clean in water, but use a dry cloth for cleaning them carefully. Store the device in a cool, dry place. Make sure the treatment window and skin sensors are protected from damage.

Possible side effects

Some people will experience slight discomfort (e.g. heat or redness of the skin) when using the device – this is normal. You may feel heat and tingling when activating the flash, followed by redness in the skin. This type of reaction usually disappears within 24 hours. Adverse reactions are usually immediate or appear within 24 hours. In rare cases, they may take up to 72 hours to appear. If you experience abnormal skin reactions please contact your physician.

Side effect	How to assess and react
Warm feeling or tingling sensations during treatment which typically disappear after a few seconds to a minute and decrease with continued use.	This is expected and normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed.
Discomfort or pain is intense during treatment or persists after a treatment.	Stop using the device and consult your physician before using it again.
Skin redness during or after treatment which disappears within minutes to several hours.	This is expected and normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed once skin redness has disappeared.
Skin redness which does not go away within 24 - 48 hours after treatment.	Stop using the device and consult your physician before using it again.
In very rare cases:	
Swelling and redness around the hair follicle that disappears within two or three days.	You can keep on using the device as instructed once swelling and redness around the hair follicle has disappeared.

Swelling and redness around the hair follicle that does not disappear within two to three days.	Stop using the device and consult your physician before using it again.
Temporary changes in skin color (lightening or darkening).	If your skin color changes, stop using the device and consult your physician.
Increase in hair growth in areas of treatment (more likely to be seen with subjects of Mediterranean descent).	If this increase persists over several treatments, stop using the device and consult your physician.

In case of adverse events please contact your national competent authority and the device manufacturer.

Trouble shooting

The following troubleshooting guide may help you solving initial problems you may experience with this device.

Problem	Solution
Power bars do not light up when treatment window is placed on the skin.	Make sure the device is connected to an electrical outlet. Press any button (4 or 5) to activate it. Ensure both skin tone sensors are in full contact with the skin. If needed, move the device in a way that both skin tone sensors get skin contact.
The device doesn't work on small areas.	Use the precision head (12) on small, hard-to-reach areas. Make sure both skin tone sensors are in contact with the skin.
Flashing sequence slows down.	Device is in heat-protection mode. To get back to normal speed, allow device to cool down.
On the power bar, only the first LED illuminates red.	Invalid skin tone reading. Your skin is either too light or too dark. The device will not flash.
Centre mode button light is flashing.	Device is deactivated. Press any button to re-activate it.
First LED on power bars flashes red.	Head (10, 11, 12) has been taken off. Re-attach it.
The power bars show an unfamiliar pattern of one red LED shining along with individual white LEDs.	Device error. Device will not operate. Unplug and reconnect. If error persists, contact a Braun Service Centre for repair.
All white LEDs flash.	End of product lifetime. Maximum number of flashes (400,000) has been reached.
The device is broken, cracked or appears defective.	Do not use if the handle, the base station or the mains cord is damaged. If you are in any doubt about the safety or suspect it is damaged in any way, you must not use it.

Disposal

The product contains recyclable electronic waste. To protect the environment, do not dispose of it in the household waste, but take it to appropriate local collection points.



Labels and symbols

The base station is marked with the following symbols:

	Type BF Applied Part		Serial number
	Class II equipment		WEEE waste disposal mark of the European Union
	Optical radiation		Conformity mark of the European Union
	Follow instructions for use		Manufacturer:
	Not suitable for use in a bathtub or shower		Keep Dry

Technical specifications

Repetition rate:	every 0.5 – 0.9 seconds (depending on setting), continuous operation
Max optical output:	6 J/cm ²
Pulse length:	2.6 msec FWHM
Wave length:	510 - 2000 nm
Power line input:	100 - 240V~, 50-60Hz, 2.0 - 1.0A
Operating temperature:	5°C - 40°C
Optimum operating temperature:	15°C - 30°C
Operating humidity:	up to 93% R.H. non-condensing
Operating pressures:	700 hPa to 1060 hPa
Treatment area (spot size):	
Standard head:	3 cm ²
Wide head:	4 cm ²
Precision head:	1.5 cm ²

Transport Conditions:

Temperature range:	– 25°C to 70°C
Humidity:	up to 93% R.H. non-condensing
Pressures:	500 hPa to 1060 hPa

The device includes 400,000 flashes and is intended for use up to 6 years by a single user.

This device complies with the EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU and the UK Radio Equipment Regulations 2017.

The device contains a radio module which operates in 2.401 to 2.473 GHz band with a maximum power of 20mW (13 dBm). Hereby, Braun GmbH declares that the radio equipment for type 6036 is in compliance with Directive 2014/53/EU and UK Statutory Instruments.

The device is intended to connect to a network with the following characteristics.

- Open or Private network with internet access
- WLAN 802.11 b/g/n
- Frequency band: 2.4 GHz
- Channel 1-11
- WPA/WPA2/WPA3

The correct operation of the device does not rely on the connection to the network. Further information can be found in the terms and conditions of the mobile app.

The full text of the EU and UKCA Declarations of Conformity can be found in the following URL:
<https://dev-en-gb-nx.braun.com/en-gb/ce>

This device complies with the following EMC Standards and latest Amendments applicable to Household and Medical Devices.

These are: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-17 (2020-09) V3.2.4, ETSI EN 3000 328 V 2.2.2. (2019-07), EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0) FCC CRF 47 Part 15B 15.107 and 15.109, IECS-003 Issue 6.0

This device also complies with the following Safety Standards and latest Amendments applicable to Household and Medical Devices.

These are: IEC 60335-1:2012, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 and 2014, IEC 60601-2-83:2019.

This device is classified as Risk Group Exempt for all hazards

For Spectral Irradiance, please refer to Annex 1 on page 128.

Annex 1: Spectral Irradiance

Subject to change without notice.

Polski

Nasze produkty zostały zaprojektowane tak, aby zaspokoić Państwa najwyższe oczekiwania w zakresie jakości, funkcjonalności i wzornictwa. Urządzenie Braun Skin i-expert, wykorzystujące technologię intensywnego pulsującego źródła światła (IPL), służy do trwałego usuwania zbędnego, widocznego owłosienia na ciele w warunkach domowych. Przed użyciem prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia oraz wszelkie ostrzeżenia, informacje dotyczące przeciwwskazań i bezpieczeństwa. Instrukcję należy zachować do późniejszego wglądu.

Urządzenie ma na celu skuteczne i długotrwałe ograniczenie wzrostu owłosienia po pewnym okresie stosowania. Obszary ciała, na których stosowanie urządzenia sprawdza się najlepiej:

Kobiety:

Nogi, ramiona, pod pachami, okolice bikini i twarz (poniżej kości policzkowych)

OSTRZEŻENIE: Nie stosować urządzenia w okolicach oczu i na czole.

W okolicach intymnych nie stosuj na błonach śluzowych, np. na wargach sromowych mniejszych, w pochwie lub w odbycie.

Mężczyźni:

Ramiona, klatka piersiowa, plecy, ręce, brzuch, nogi

OSTRZEŻENIE: Nie stosować na twarzy, szyi i w okolicy genitaliów.

Stosowanie na brodzie lub innych miejscach na twarzy mężczyzny może doprowadzić do trwałych lub nierównomiernych rezultatów, które mogą spowodować niepożądane zmiany w wyglądzie twarzy.

Urządzenie IPL nie jest odpowiednie dla wszystkich użytkowników. Jest ono najbardziej skuteczne w przypadku jasnej i lekko ciemnej karnacji skóry i ciemnego owłosienia. Przed użyciem zaleca się zapoznanie z tabelą karnacji skóry i koloru owłosienia na str. 3, aby sprawdzić, czy urządzenie sprawdzi się w Państwa przypadku.


Opis produktu

- 1 Okienko zabiegowe
- 2 Czujniki karnacji skóry SensoAdapt™
- 3 Wskaźniki intensywności błysku (diody LED)
- 4 Przycisk trybu ze światłkami wskaźnika
- 5 Przycisk błysku
- 6 Rączka
- 7 Baza
- 8 Przewód sieciowy
- 9 Filtr szklany (zintegrowany filtr UV)
- 10 Standardowa głowica
- 11 Szeroka głowica*
- 12 Precyzyjna głowica

* niedołączane do wszystkich modeli

Jak to działa?

Urządzenie Braun Skin i-expert, poprzez podskórne naświetlanie melaniny w mieszku włosowym, hamuje cykl odrastania owłosienia. Systematyczne, okresowe korzystanie z urządzenia sprawia, że energia świetlna uniemożliwia osiągnięcie przez włosy powierzchni skóry.



Inteligentne wskaźniki karnacji SensoAdapt™ (2) nieprzerwanie odczytują barwę skóry przed każdym błyskiem i automatycznie dostosowują intensywność wiązki światła, aby zapewnić najlepszą skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo. Takie rozwiązanie zapewnia usuwanie owłosienia ze skóry o odpowiedniej karnacji, zaś uniemożliwia zabieg w przypadku zbyt ciemnej barwy skóry.

Przeciwskazania

Urządzenia nie wolno stosować

- kiedy skóra jest ciemniejsza od typu V w tabeli na str. 3. ponieważ ciemniejsza skóra pochłania więcej energii świetlnej. Przeprowadzanie zabiegu na skórze o bardzo ciemnej karnacji może powodować dyskomfort/ból i niekorzystne skutki (np. oparzenia, pęcherzyki, przebarwienia lub blizny), a także uszkodzić skórę.
- w czasie ciąży, karmienia lub przez osoby poniżej 18 roku życia, ponieważ urządzenie nie zostało przetestowane na takich użytkownikach.
- przez osoby, które miały raka skóry lub stany przednowotworowe (np. znamiona lub dużą liczbę pieprzyków).
- jeśli w ostatnim czasie skóra została poddana naturalnemu lub sztucznemu opalaniu. Po opalaniu na słońcu, skóra może być wyjątkowo wrażliwa i szczególnie podatna na skutki uboczne zabiegu przy użyciu technologii IPL (mogą pojawić się np. oparzenia, pęcherzyki, przebarwienia lub blizny na skórze). Należy unikać wystawiania niezabezpieczonej skóry na bezpośrednie działanie promieni słonecznych po przeprowadzeniu zabiegu z użyciem technologii IPL.

Stosowanie urządzenia może być zabronione w przypadku niektórych chorób.

Urządzenia nie wolno stosować w następujących przypadkach:

- użytkownik cierpi na przewlekłą chorobę.
 - użytkownik cierpi na przewlekłą chorobę skóry (np. łuszczyca lub bielactwo nabyte) lub ma zniszczoną skórę (np. oparzenie słoneczne, skaleczenie, otwarte rany lub aktywne infekcje) w miejscach przeznaczonych do zabiegu.
 - użytkownik ma żylaki w miejscach przeznaczonych do zabiegu.
 - użytkownik ma świadomość nadwrażliwości na światło słoneczne lub przyjmuje leki, które mogą podnieść wrażliwość skóry (np. Retin A, Accutane i/lub inne retinoidy o działaniu miejscowym).
 - użytkownik zrobił peeling w miejscu przeznaczonym do zabiegu.
- Jeśli jakiegokolwiek z powyższych punktów ma zastosowanie, urządzenie może uszkodzić skórę lub pogorszyć stan zdrowia wynikający z aktualnej choroby. Możliwe skutki uboczne to m. in. oparzenia, pęcherzyki i przebarwienia (hiper- lub hipopigmentacja) lub blizny.

W razie braku pewności, czy stosowanie tego urządzenia jest bezpieczne w Państwa przypadku, należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub dermatologiem.

W przypadku regularnego i długotrwałego przyjmowania jakiegoś leku, należy zwrócić się do swojego lekarza o informacje na temat ewentualnego wpływu światła na wrażliwość Państwa skóry.

Ostrzeżenia

Nie stosować urządzenia

- na skórze głowy, brwiach i w pobliżu oczu. Stosowanie urządzenia w tych miejscach może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku.
- na tatuażach lub permanentnym makijażu w miejscach poddawanych zabiegowi.
- na sutkach, narządach płciowych ani w odbycie. W tych miejscach skóra może mieć ciemniejszy odcień i/lub gęstsze owłosienie, dlatego stosowanie urządzenia na tych obszarach może powodować dyskomfort/ból lub uszkodzić skórę.

- na ciemnobrązowych lub czarnych plamkach na skórze, np. piegach, znamionach (myszkach), pieprzykach lub brodawkach, które znajdują się w miejscach poddawanych zabiegowi.
- na brodzie i innym owłosieniu na twarzy mężczyzn

Nie zaleca się stosowania urządzenia na obszarach, w których obecne są wypełniacze skóry.

Nie stosować urządzenia częściej niż raz w tygodniu w tym samym miejscu na ciele. Po stosowaniu przez dłuższy czas lub po wielokrotnych zabiegach na jednym obszarze może dojść do uszkodzenia skóry.



Bezpieczeństwo oczu

Nie wolno patrzeć bezpośrednio na szklany filtr (9) ani aktywować urządzenia skierowanego w stronę oczu. W trosce o bezpieczeństwo oczu użytkownika i osób postronnych, urządzenie uaktywni się wyłącznie po przyłożeniu do ciała obu czujników karnacji skóry. Jeśli na jakimkolwiek etapie użytkowania urządzenie będzie aktywować się, pomimo tego, że obydwa czujniki **NIE MAJĄ** kontaktu ze skórą, należy natychmiast **ZAPRZESTAC** korzystania z urządzenia i skontaktować się ze sprzedawcą.

Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do urazu oczu (potencjalnie prowadzącego do utraty wzroku) lub uszkodzenia skóry. Należy chronić oczy przed ekspozycją. Nie należy stosować urządzenia na powiekach ani w pobliżu oczu. Nie kierować wzroku w stronę urządzenia po naciśnięciu przycisku błysku.

Środki ostrożności

- Nie jest przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby niemające wystarczającego doświadczenia ani wiedzy, mogą korzystać z urządzenia, o ile są nadzorowane albo zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i są świadome istniejących zagrożeń.
- Nie wolno zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Urządzenie należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Potencjalne zagrożenia – narażenie na intensywne światło może spowodować oparzenia i uszkodzenie oczu; ryzyko porażenia prądem; ryzyko uduszenia przewodem zasilającym.

Bezpieczeństwo elektryczne i pożarowe

Należy regularnie sprawdzać urządzenie i przewód sieciowy pod kątem uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia lub pęknięcia, zaprzestać korzystania z urządzenia. Korzystanie z uszkodzonego urządzenia grozi porażeniem prądem. W razie stwierdzenia wad, oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy. Przeprowadzenie naprawy przez osoby niewykwalifikowane może narazić użytkownika na ogromne niebezpieczeństwo.

UWAGA

Odłączyć przewód zasilający każdorazowo po użyciu oraz w przypadku przerwy w zasilaniu, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzenia.

Nie poddawać urządzenia silnym wstrząsom, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lampy.

Nie umieszczać urządzenia w miejscu utrudniającym odłączenie przewodu zasilającego.

Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone, aby uniknąć ryzyka pożaru lub oparzenia.

OSTRZEŻENIE

Jeśli gniazdko elektryczne, do którego jest podłączone urządzenie, nie zapewnia odpowiedniego styku, wtyczka będzie się nagrzewać. Upewnij się, że gniazdko elektryczne, do którego jest podłączone urządzenie, jest odpowiednio zamontowane, aby uniknąć ryzyka pożaru lub oparzenia.

Jakiegolwiek modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Nie należy korzystać z elementów, które nie wchodzą w skład zestawu, ani dokonywać przeróbek urządzenia. Nieprawidłowa obsługa może skutkować awarią i trwałym uszkodzeniem urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie próbować naprawiać ani otwierać urządzenia, ponieważ użytkownik może zostać narażony na działanie elektrycznych elementów i pulsującej energii świetlnej, co może spowodować poważne uszkodzenie ciała i/lub trwałe uszkodzenie wzroku.

OSTRZEŻENIE: Woda i wilgoć w pobliżu urządzeń elektrycznych stanowi zagrożenie!



Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem

- nie należy korzystać z tego urządzenia w otoczeniu, w którym panuje wilgoć (np. w łazience, w pobliżu prysznica lub basenu),
- nie wolno dopuścić do zalania urządzenia wodą.

Nie korzystać z urządzenia, które zostało zalane – ryzyko porażenia prądem!

Nie wolno korzystać z uszkodzonego urządzenia (np. w przypadku pękniętej obudowy, uszkodzonego przewodu sieciowego itp.). Wewnętrzne elementy urządzenia gromadzą ładunki elektryczne, które są niebezpieczne.

Należy regularnie sprawdzać okienko zabiegowe (1) pod kątem uszkodzeń:

Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli szklany filtr (9) jest pęknięty lub go brakuje.

Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli brakuje wbudowanego zwierciadła lub nie znajduje się ono na właściwym miejscu.

Nie wolno dotykać szklanego filtra podczas użytkowania lub bezpośrednio po nim, ponieważ jest on gorący.

Nie wolno czyścić urządzenia środkami na bazie ropy naftowej lub łatwopalnymi (alkohol, acetony), ponieważ grozi to pożarem.

Nie wolno stosować szorstkich środków czyszczących. Mogą one uszkodzić urządzenie lub zarysować szklany filtr.

Nie wolno próbować stosować urządzenia w innym celu niż usunięcie zbędnego owłosienia na ciele.

Nie wolno używać urządzenia na powierzchni innej niż skóra. Nie wolno naciskać przycisku błysku, jeśli okienko zabiegowe (1) nie ma całkowitego kontaktu ze skórą.

Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie może się przegrzać i stanowić ryzyko porażenia prądem lub wzniesienia pożaru.

W przypadku długotrwałego użytkowania urządzenie może nagrzewać się do temperatury ok. 60°C. Nie pozostawiać urządzenia na skórze po zakończeniu zabiegu.

Sposób używania

Przygotowanie miejsca przeznaczonego do zabiegu

Usuń widoczne owłosienie ze skóry przed zastosowaniem urządzenia. Można zastosować preferowaną metodę usuwania włosów. Aby utrzymać czystość i dobry stan okienka zabiegowego, należy upewnić się, że na powierzchni skóry nie pozostają wystające włosy. Umyj miejsce zabiegu i osusz je.

Aby włączyć urządzenie:

Należy skorzystać z przewodu sieciowego (8), aby podłączyć bazę do gniazda elektrycznego. Naciśnij dowolny przycisk (4 lub 5), aby aktywować urządzenie. Ledowe wskaźniki intensywności światła (3) błysną raz, a po chwili włączy się wiatrak. To oznacza, że urządzenie znajduje się w trybie GOTOWOŚCI. Podczas pracy urządzenie będzie się nieco nagrzewać.

Automatyczne dostosowanie światła

Kiedy obydwa czujniki karnacji (2) dotkną skóry, urządzenie odczyta jej barwę i wybierze odpowiednią intensywność wiązki światła, która zostanie wskazana białymi diodami LED na wskaźniku intensywności (3). Zapalenie się ich jest potwierdzeniem gotowości urządzenia do błysku.

	jasna karnacja skóry → wysoka intensywność światła
	ciemna karnacja skóry → niska intensywność światła z wysoką częstotliwością migania
 brak światła	brak kontaktu ze skórą → Urządzenie nie będzie emitować błysków.
 czerwone światło	nieprawidłowa karnacja skóry → Urządzenie nie będzie emitować błysków.

Tryb delikatny

Naciśnij przycisk trybu (4), aby zmniejszyć natężenie światła. Można przełączać między następującymi 3 ustawieniami trybu:

Standardowy: 3 światełka wskaźnika

Delikatny: 2 światełka wskaźnika

Bardzo delikatny: 1 światełko wskaźnika (najmniejsza intensywność światła z wysoką częstotliwością migania)

Ustawienia trybu delikatnego i bardzo delikatnego są przeznaczone do wrażliwych obszarów i dla początkujących użytkowników. Przy zmniejszonej intensywności światła, aby uzyskać pożądany efekt, może zająć konieczność przeprowadzenia większej liczby zabiegów.

Wskaźniki intensywności migają, aby potwierdzić zmianę ustawienia intensywności światła.

Przytrzymanie przycisku trybu (4) przez co najmniej 3 sekundy spowoduje wyłączenie urządzenia.

Po 10 minutach bez użycia urządzenie jest automatycznie dezaktywowane.

Naciśnij przycisk aby ponownie aktywować.

Test skórnny

Przed pierwszym zabiegiem zalecamy sprawdzenie reakcji skóry na niewielkim obszarze na jednej z następujących części ciała: łydka, udo, pacha, przedramię.



Wykonaj dwa błyski obok siebie, jak opisano poniżej w rozdziale «Metody pielęgnacji», sekcja

«PRZYKŁADANIE». Odczekaj 15 minut, aby sprawdzić skórę w miejscu przeprowadzenia testu. Jeśli skóra

wygląda normalnie, można rozpocząć pierwszy zabieg. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, zmniejsz intensywność kuracji i powtórz test. Odczekaj kolejne 15 minut. Jeśli reakcja alergiczna będzie się nadal utrzymywać, powtórz test po upływie 24 godzin. Jeśli reakcja alergiczna nie ustępuje po upływie tego czasu, należy zaprzestać użytkowania urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

Metody zabiegowe

Obszar przeprowadzania zabiegu powinien być pozbawiony owłosienia, czysty i suchy. Przed naciśnięciem przycisku błysku, należy skierować wzrok z dala od urządzenia, aby ochronić oczy przed jasnym błyskiem światła. Czasem użytkownicy mogą uznać światło lampy za zbyt intensywne. Nie wiąże się to jednak z żadnym ryzykiem. Aby zwiększyć komfort, zalecamy przeprowadzenie zabiegu w dobrze oświetlonym pokoju, aby zmniejszyć wrażenie jasności.

POŚLIZG szybki i skuteczny zabieg na dużych powierzchniach (np. na nogach) 	PRZYKŁADANIE zabieg na małe, trudno dostępne miejsca (np. na kobiecą twarz, okolice bikini, pachy, kolana, golenie, kostki) 
1. Docisnij okienko zabiegowe (1) do skóry, upewniając się, że obydwa czujniki karnacji (2) mają z nią kontakt. Na wskaźniku intensywności światła (3) zaświecą się białe diody LED.	
2. Naciśnij i <u>przytrzymaj</u> przycisk błysku (5). Urządzenie zacznie emitować wiązki pulsującego światła.	2. Naciśnij i <u>natychmiast zwolnij</u> przycisk błysku (5). Urządzenie wyemituje jeden błysk.
3. Przesuwaj urządzenie <u>powolnym i ciągłym ruchem</u> przez obszar poddawany zabiegowi, od dołu do góry. Upewnij się, że urządzenie utrzymuje stały i pełen kontakt ze skórą, dzięki czemu będzie stale emitować wiązki pulsującego światła.	3. Unieś urządzenie i przyłóż je do następnego, sąsiedniego miejsca poddawanego zabiegowi. Poczekaj, aż ledowe wskaźniki intensywności zapalą się białym kolorem. Następnie naciśnij i zwolnij przycisk błysku.
Po zakończeniu aplikacji w pierwszym obszarze, zabierz urządzenie z miejsca zabiegu . Powtórz kroki od 1 do 3, aby równoległym ruchem, przeprowadzić zabieg na następnym, sąsiednim obszarze.	Kontynuuj przechodząc do kolejnych punktów na skórze, aż do przeprowadzenia zabiegu we wszystkich planowanych miejscach.


Upewnij się, że żadne miejsca nie zostały pominięte poprzez umieszczanie okienka zabiegowego bezpośrednio obok obszaru poprzedniego działania urządzenia, nie zostawiając przy tym żadnych pustych miejsc pomiędzy nimi.

Unikaj przeprowadzania zabiegu równocześnie lub dwa razy w tym samym miejscu, ponieważ może to zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych reakcji.

W przypadku intensywnego bólu, należy natychmiast przerwać zabieg i skonsultować się z lekarzem przed ponownym użyciem urządzenia.

Głowica(-e) zabiegowa(-e)

Standardową głowicę (10) można stosować na wszystkich obszarach. Szersza głowica (11)* nadaje się do stosowania na dużych obszarach ciała. Precyzyjna głowica (12)* została zaprojektowana do niewielkich, zakrzywionych i trudno dostępnych miejsc. Jeśli Silk-expert jest wyposażona w 2 precyzyjne głowice, jedna ma oznaczenie ⊕. Ułatwia to rozróżnienie głowicy do stosowania na twarzy od tej do stosowania na innych obszarach ciała.



Jak przeprowadzić zabieg na twarzy (tylko dla kobiet)

- Upewnij się, że przed rozpoczęciem zabiegu zostanie przeprowadzony test miejscowy. Usuń wszelkie owłosienie i kosmetyki, emulsje i kremy z miejsca, na którym będzie przeprowadzany zabieg.
- Przed naciśnięciem przycisku błysku skieruj wzrok z dala od urządzenia lub zamknij oczy, aby ochronić je przed jasnym błyskiem światła. Unikaj przeprowadzania zabiegu dwa razy w tym samym miejscu, ponieważ może to zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych reakcji.

- Należy unikać kontaktu z ustami i nozdrzami podczas przeprowadzania zabiegu na górnej wardze. Skóra pod nozdrzami może być bardzo wrażliwa.
- Nie stosuj permanentnej/półpermanentnej konturówki do ust.
- **WSKAZÓWKA:** Aby uniemożliwić aktywację wiązki światła i jej działanie na górnej wardze, można zamknąć usta i docisnąć do siebie wargi.
- Włosy rosnące na podbródku mogą być gęstsze i bardziej szorstkie niż na innych częściach ciała, czego skutkiem może być zaczerwienienie skóry po zabiegu. Takie zaczerwienienie jest tymczasowe i powinno całkowicie zniknąć po 24 godzinach.

Pielęgnacja okolic intymnych (tylko dla kobiet)



- Przed rozpoczęciem pielęgnacji okolic intymnych należy przeprowadzić test płatkowy.
- Usunąć wszelkie widoczne owłosienie, emulsje i kremy z okolicy, w której będzie przeprowadzana pielęgnacja. W celu potwierdzenia całkowitego usunięcia włosów może być potrzebne lustro.
- Należy stać, usiąść lub kucnąć, aby dotrzeć do wszystkich miejsc, które mają być poddane pielęgnacji.

Do pielęgnacji okolic intymnych należy używać głowicy precyzyjnej (12).

Aby uniknąć dyskomfortu, do okolic bikini użyj trybu Extra Sensitive. Wciśnij przycisk trybu (4), aż zaświeci się tylko jeden wskaźnik.

Dla okolic intymnych zalecana jest metoda przykładania:

1. Docisnij okienko zabiegowe do skóry, upewniając się, że obydwa czujniki karnacji mają z nią kontakt. Rozciągnij skórę palcami, aby poprawić styczność.
2. Na wskaźniku mocy (3) zaświecą się białe diody LED.
3. Naciśnij i natychmiast zwolnij przycisk błysku (5). Urządzenie wyemituje jeden błysk.
4. Unieś urządzenie i przyłóż je do następnego, sąsiedniego miejsca poddawanego zabiegowi. Powtórz kroki od 2 do 4 i kontynuuj punkt po punkcie, aż ukończysz cały obszar.

UWAGA:

- Jeśli zaczerwienienie lub pieczenie trwa kilka minut, można przyłożyć w to miejsce zwilżoną chłodną wodą ściereczkę lub płatek kosmetyczny, aby złagodzić to nieprzyjemne uczucie.
- W przypadku dostrzeżenia zmian w pigmentacji skóry, np. rozjaśnienie lub ściemnienie, należy zaprzestać użytkowania urządzenia. Aby znaleźć przyczynę takiej reakcji, należy zwrócić się o poradę do lekarza, gdyż może to być skutek jakiejś przewlekłej choroby.
- Ponieważ w tych miejscach skóra jest zazwyczaj ciemniejsza, urządzenie może nie generować błysków ze względów bezpieczeństwa, nawet jeśli ma dobry kontakt ze skórą.

Plan zabiegu

Faza początkowa (co tydzień)	4- 12 tygodni; (jeden zabieg na tydzień)
Zabiegi kontrolne (co miesiąc)	Zgodnie z potrzebami, np. co 1-2 miesięcy

Typowy cykl wzrostu włosów różni się w zależności od osoby i trwa od 16 miesięcy w zależności od miejsca na ciele. Ponieważ światło podczas zabiegu działa jedynie na włosy będące w fazie wzrostu, bardzo ważne jest przeprowadzenie kilku zabiegów, aby uzyskać stały efekt gładkości skóry. Zalecamy przeprowadzenie fazy początkowej, która powinna trwać od 4 do 12 tygodni (w tej fazie zaleca się wykonywanie nie więcej niż jeden zabieg na tydzień) aby osiągnąć optymalne rezultaty.

Jeśli stwierdzimy brak wzrostu włosów wcześniej, nie ma konieczności przeprowadzania 12-tygodniowego cyklu. W takiej sytuacji można przejść do zabiegów kontrolnych.

Po zabiegu

Po zakończeniu zabiegu wyjmij z gniazdka wtyczkę przewodu sieciowego.

Po zabiegu zaleca się użycie kremu przeciwsłonecznego SPF 15, jeśli obszary skóry poddane procedurze będą wystawione na działanie promieni słonecznych. Zaleca się unikanie sztucznych źródeł światła, np. kabin opalających lub solarium.

Przez 24 godziny po zabiegu należy unikać wszelkich aktywności lub kosmetyków, które mogą podrażniać skórę, np. korzystania z gorących kąpeli i sauny, zakładania obcisłych ubrań, używania kremów wybielających, produktów perfumeryjnych lub peelingów. Mogą one powodować podrażnienia skóry typu swędzenie i zaczerwienienie w miejscach poddanych zabiegowi.

Czyszczenie i przechowywanie

Po każdym zabiegu sprawdź okienko zabiegowe (1), sensory kolorytu skóry (2), filtr szklany (9) i wbudowane zwierciadło pod kątem uszkodzeń. Nie wolno dotykać ani czyścić szklanego filtra natychmiast po zabiegu. Należy odczekać, aby umożliwić mu ostygnięcie. W razie zauważenia jakichkolwiek śladów lub czarnych punktów, oczyść okienko zabiegowe suchą, niestrzępiącą się szmatką. Nie wolno opłukiwać ani zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Aby zapewnić maksymalną wydajność urządzenia, z głowic (10, 11, 12) oraz wbudowanych zwierciadeł należy usunąć wszelki kurz, włosy i inne zanieczyszczenia. Nie zanurzać w wodzie. Należy ostrożnie i dokładnie czyścić elementy suchą szmatką. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Należy upewnić się, że okienko zabiegowe i czujniki karnacji są zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Możliwe skutki uboczne

Niektórzy użytkownicy będą doświadczać niewielkiego dyskomfortu (np. podwyższonej temperatury skóry lub jej zaczerwienienia) po użyciu urządzenia – jest to zupełnie normalna reakcja. Podczas aktywowania wiązki światła można poczuć ciepło i mrowienie, a następnie zauważyć zaczerwienienie skóry. Tego typu reakcja zazwyczaj znika po 24 godzinach. Niepożądane reakcje występują natychmiast po zabiegu lub w ciągu 24 godzin od jego przeprowadzenia. W rzadkich przypadkach mogą pojawić się dopiero po 72 godzinach. W przypadku nietypowej reakcji skóry należy zwrócić się o poradę do lekarza.

Efekt uboczny	Jak go ocenić i zareagować
Uczucie ciepła lub mrowienia podczas zabiegu, które zazwyczaj znika po kilku sekundach do minuty i słabnie wraz z użytkowaniem.	Taka reakcja jest normalna dla wszystkich zabiegów wykorzystujących technologię IPL. Należy mieć jej świadomość. Można w dalszym ciągu korzystać z urządzenia zgodnie z instrukcją.
Dyskomfort lub ból jest intensywny podczas zabiegu i nie ustępuje po nim.	Należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem przed ponownym użyciem.
Zaczerwienienie skóry podczas lub po zabiegu, które znika w ciągu kilku minut do kilku godzin.	Taka reakcja jest normalna dla wszystkich zabiegów wykorzystujących technologię IPL. Należy mieć jej świadomość. Po ustąpieniu zaczerwienienia można w dalszym ciągu korzystać z urządzenia zgodnie z instrukcją.
Zaczerwienienie skóry, które nie ustępuje w ciągu 24 - 48 godzin po zabiegu.	Należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem przed ponownym użyciem.
W bardzo rzadkich przypadkach:	
Opuchlizna i zaczerwienienie wokół mieszka włosowego, które znika w ciągu 2-3 dni.	Po zniknięciu opuchlizny i zaczerwienienia wokół mieszka włosowego można w dalszym ciągu korzystać z urządzenia zgodnie z instrukcją.
Opuchlizna i zaczerwienienie wokół mieszka włosowego, która nie znika w ciągu 2-3 dni.	Należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem przed ponownym użyciem.
Tymczasowe zmiany w kolorze skóry (rozjaśnienie lub ściemnienie).	W przypadku zmiany koloru skóry należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
Zwiększony wzrost włosów w miejscach poddanych zabiegowi (bardziej prawdopodobne u osób z obszaru Morza Śródziemnego).	Jeśli zwiększony wzrost włosów nie ustępuje po przeprowadzeniu kilku zabiegów, należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy skontaktować się z właściwym organem krajowym i producentem urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Poniższe wskazówki mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów, które użytkownik może napotkać w początkowym okresie użytkowania urządzenia.

Problem	Rozwiązanie
Wskaźniki intensywności światła nie zapalają się po przyłożeniu okienka zabiegowego do skóry.	Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego. Naciśnij dowolny przycisk (4 lub 5), aby aktywować urządzenie. Upewnij się, że obydwa czujniki karnacji skóry mają z nią pełny kontakt. W razie potrzeby, przyłóż urządzenie w taki sposób, aby obydwa czujniki miały kontakt ze skórą.
Urządzenie nie działa na małych obszarach skóry.	Należy korzystać z precyzyjnej głowicy (jeśli jest dostępna) do zabiegów na małych, trudno dostępnych obszarach. Upewnij się, że obydwa sensory kolorytu skóry mają z nią kontakt.
Zmniejszona częstotliwość błysków światła.	Urządzenie jest w trybie ochrony przed przegrzaniem. Aby przywrócić normalną prędkość, pozwól urządzeniu ostygnąć.
Na wskaźniku intensywności jedynie pierwsza dioda LED pali się na czerwono.	Nieprawidłowy odczyt karnacji skóry. Skóra jest zbyt jasna lub zbyt ciemna. Urządzenie nie będzie emitować błysków.
Miga wskaźnik przycisku trybu na środku.	Urządzenie nie jest aktywne. Naciśnij przycisk aby ponownie aktywować.
Pierwsza dioda LED na wskaźniku intensywności pulsuje na czerwono.	Głowica (10, 11, 12) została zdjęta. Ponownie nałóż głowicę.
Wskaźniki intensywności światła zachowują się nietypowo: jedna dioda LED świeci na czerwono, a pozostałe – na biało.	Błąd urządzenia. Urządzenie nie będzie działać. Odłącz urządzenie i podłącz ponownie. Jeśli błąd nie ustępuje, prosimy o kontakt z punktem serwisowym Braun.
Wszystkie białe diody LED emitują pulsujące światło.	Urządzenie osiągnęło kres swojej eksploatacji. Maksymalna liczba błysków (400 tys.) została wyemitowana.
Urządzenie jest uszkodzone, pęknięte lub wygląda na wadliwe.	Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli rączka, baza lub przewód sieciowy są uszkodzone. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub podejrzenia uszkodzenia urządzenia, nie wolno z niego korzystać.

Utylizacja

Urządzenie zawiera elementy elektroniczne, które mogą być poddawane recyklingowi. By chronić środowisko, nie należy go wyrzucać wraz z normalnymi odpadami, lecz oddać do jednego z punktów zbiórki odpadów elektrycznych, dostępnych w danym kraju, do recyklingu.



Etykiety i symbole

Baza jest oznaczona następującymi symbolami:

	Część stosowana klasy BF		Numer seryjny
	Urządzenie klasy II		Oznaczenie utylizacji odpadów WEEE Unii Europejskiej

	Promieniowanie optyczne		Znak zgodności Unii Europejskiej
	Należy postępować zgodnie z instrukcjami użytkownika		Producent
	Nieodpowiednie do stosowania w wannie bądź pod prysznicem		Chronić przed wodą

Dane techniczne

Częstotliwość powtarzania:	co 0,5–0,9 s (zależnie od ustawienia), praca ciągła
Maksymalne wyjście optyczne:	6 J/cm ²
Czas trwania impulsu:	2,6 ms FWHM
Długość fali:	510–2000 nm
Moc pobierana:	100–240 V~, 50–60 Hz, 2,0 - 1,0 A
Temperatura robocza:	5 °C – 40 °C
Optymalna temperatura robocza:	15 °C – 30 °C
Wilgotność podczas pracy:	do 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
Ciśnienie podczas pracy:	700–1060 hPa
Obszar zabiegowy (wielkość plamki):	
Standardowa głowica:	3 cm ²
Duża głowica:	4 cm ²
Precyzyjna głowica:	1,5 cm ²

Warunki transportu

Zakres temperatury:	–25 °C do 70 °C
Wilgotność:	do 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
Ciśnienie:	500–1060 hPa

Urządzenie emituje 400 000 impulsów i jest przeznaczone do stosowania przez jednego użytkownika maksymalnie przez 6 lat.

To urządzenie spełnia wymogi dyrektywy UE w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE oraz brytyjskich przepisów dotyczących urządzeń radiowych z 2017 r.

Urządzenie jest wyposażone w moduł radiowy, który wykorzystuje pasmo 2,401–2,473 GHz z maksymalną mocą 20 mW (13 dBm). Firma Braun GmbH deklaruje niniejszym, że moduł radiowy urządzenia typu 6036 spełnia wymogi dyrektywy 2014/53/UE oraz jest zgodny z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.

Urządzenie jest przystosowane do pracy w sieci o następujących parametrach:

- Sieć otwarta lub prywatna z dostępem do Internetu
- WLAN 802.11 b/g/n
- Pasma częstotliwości: 2,4 GHz
- Kanał 1-11
- WPA/WPA2/WPA3

Prawidłowe działanie urządzenia nie jest uzależnione od podłączenia do sieci. Dalsze informacje można znaleźć w regulaminie aplikacji mobilnej.

Pełna treść deklaracji zgodności UE oraz UKCA jest dostępna pod adresem:
<https://dev-en-gb-nx.braun.com/en-gb/ce>

To urządzenie spełnia następujące standardy w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej wraz z ostatnimi aktualizacjami dotyczącymi urządzeń gospodarstwa domowego oraz wyposażenia medycznego: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-17 (2020-09) V3.2.4, ETSI EN 3000 328 V 2.2.2. (2019-07), EN/IEC 60601-1-2:2014 (wer. 4.0), FCC CRF 47 część 15B 15.107 oraz 15.109, IECS-003 wyd. 6.0

To urządzenie spełnia również następujące standardy bezpieczeństwa wraz z ostatnimi aktualizacjami dotyczącymi urządzeń gospodarstwa domowego oraz wyposażenia medycznego: IEC 60335-1:2012, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-2-

57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 i 2014, IEC 60601-2-83:2019.
To urządzenie wyłączono z grup ryzyka w zakresie wszystkich zagrożeń.

Parametry widmowego natężenia napromienienia określa załącznik 1, str. 128.

Załącznik 1: Widmowe natężenie napromienienia

Powyższe informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Český

Naše výrobky splňují nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design. Epilátor Braun Skin i-expert, využívající profesionální technologii intenzivního pulzního světla (IPL), vám umožní v pohodlí domova trvale odstranit nežádoucí viditelné chloupky. Před použitím tohoto přístroje si prosím pečlivě prostudujte tyto pokyny, včetně všech kontraindikací, upozornění a bezpečnostních informací, a uschovejte je pro pozdější použití.

Tento přístroj byl navržen tak, aby po určité době používání způsobil dlouhodobé omezení růstu chloupků. Nejvhodnější tělesné partie k epilaci pomocí tohoto přístroje:

Ženy: nohy, paže, podpaží, oblast třísel a tvář (pod lícními kostmi)

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v blízkosti očí a podél čela.

V oblasti třísel nepoužívejte na sliznice, jako jsou malé stydké pysky, vagina nebo konečník.

Muži: ramena a partie pod nimi (hrudník, záda, paže, břicho a nohy)

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte na tvář, krk nebo oblast genitálií.

Použití na mužské vousy nebo chloupky na obličeji může vést k trvalým následkům, resp. k nestejným výsledkům, které mohou způsobit nežádoucí změny charakteristických rysů obličeje.

Epilátor IPL se nehodí pro každého. Nejúčinnější je u uživatelů se světlým až středním odstínem pokožky a s tmavou barvou chloupků. Seznamte se prosím s tabulkou odstínů pokožky a barvou chloupků na straně 3 a zjistěte si, zda je tento strojek pro vás vhodný.

Popis

- 1 Epilační okénko
- 2 Snímače tónu pokožky SensoAdapt™
- 3 Diodové indikátory (LED)
- 4 Tlačítko režimů se světelnými kontrolkami
- 5 Tlačítko spuštění epilace
- 6 Rukojeť
- 7 Základna
- 8 Síťový kabel
- 9 Skleněný filtr (integrováný UV filtr)
- 10 Standardní hlava
- 11 Široká hlava*
- 12 Přesná hlava

* není k dispozici u všech modelů

Jak to funguje?

Epilátor Braun Skin i-expert působí pod povrchem kůže, kde zasahuje melanin ve folikulách chloupků, čímž pomáhá narušit cyklus jejich dorůstání. Při opakovaném, periodickém používání tak energie světelných impulsů pomáhá předcházet tomu, aby nežádoucí chloupky dosáhly povrchu pokožky.



Inteligentní snímače odstínu pokožky SensoAdapt™ (2) kontinuálně před každým zábleskem snímají barevný tón vaší kůže a automaticky přizpůsobují intenzitu světla pro zajištění maximální účinnosti a bezpečnosti aplikace. Díky tomu lze epilovat kůži všech vhodných odstínů, přístroj však zabrání aplikaci v případě příliš tmavé pokožky.

Kontraindikace

Přístroj nepoužívejte v následujících případech:

- Má-li vaše pokožka tmavší odstín, než odpovídá barevnému tónu V, který naleznete v tabulce na straně 3. Vzhledem k tomu, že tmavá kůže pohlcuje více

světelné energie, může vést aplikace na velmi tmavé kůži k nepříjemným či bolestivým pocitům a nežádoucím účinkům (např. k pálení, vzniku puchýřů, změně zbarvení nebo zjizvení) a k poškození vaší pokožky.

- Jste-li těhotná nebo kojící žena, nebo vám ještě není 18 let, protože tento přístroj nebyl testován na těchto skupinách osob.
- Pokud jste prodělal(a) rakovinu kůže nebo se u vás vyskytly prekancerózní léze (např. névy nebo velké množství pigmentových skvrn).
- Pokud jste se nedávno opaloval(a) na slunci či v soláriu. Vaše pokožka může být po slunění mimořádně citlivá a obzvláště náchylná k tomu, aby se u ní projevíly vedlejší účinky epilace technologií IPL (např. spálení, puchýře, změna zbarvení nebo zjizvení kůže). Ani po provedení epilace technologií IPL nevystavujte nechráněnou pokožku přímému slunečnímu záření.

Používání tohoto přístroje je také nepřípustné za určitých okolností či onemocnění.

Přístroj nepoužívejte, pokud se vás týká některý z následujících bodů:

- Trpíte nějakým chronickým onemocněním.
- Trpíte chronickou kožní nemocí (např. lupenkou či vitiligem) nebo je vaše pokožka poškozená (např. následkem spálení od slunce, říznutí, otevřenými rankami nebo probíhající injekcí) v místech, kde chcete provést epilaci.
- V oblasti, kterou chcete epilovat, máte křečové žíly.
- Je u vás známá citlivost na světlo (fotosenzitivita) nebo užíváte léky, které mohou zvyšovat citlivost kůže (např. Retin A, Accutane, případně topické retinoidy).
- V oblasti, kterou chcete epilovat, byl předtím proveden tzv. peeling (obrušování pokožky).
- V případě, že se vás týká některý z výše uvedených bodů, by tento přístroj mohl poškodit vaši pokožku nebo zhoršit stávající problémy. Mohly by se u vás projevit nepříznivé vedlejší účinky, jako třeba spálení, puchýře, změna zbarvení (nadměrná či nedostatečná pigmentace) nebo zjizvení kůže.

Pokud nemáte jistotu, zda je pro vás používání tohoto přístroje bezpečné, poraďte se prosím se svým praktickým lékařem nebo dermatologem.

Užíváte-li pravidelně nebo dlouhodobě nějaké léky, informujte se prosím u svého lékaře, zda nemohou ovlivňovat citlivost pokožky na světlo.

Upozornění

Přístroj nepoužívejte na ...

- vlasové pokožce, obočí ani nikde v okolí nebo blízkosti očí. Aplikace v těchto místech by mohla trvale poškodit váš zrak.
- tetování nebo permanentním make-upu v oblasti epilace.
- bradavkách, genitáliích nebo kolem análního otvoru. V těchto oblastech může mít kůže tmavší odstín nebo zde může být ochlupení hustší a použití přístroje na těchto místech může vést k nepříjemným či bolestivým pocitům nebo i k poškození vaší pokožky.
- tmavě hnědých nebo černých místech, jako jsou pihy, mateřská znamínka, pigmentové skvrny či bradavice v oblasti aplikace.
- vousích a chloupkách na obličeji (u mužů).

Toto zařízení se nedoporučuje používat na oblasti, kde je přítomna kožní výplň.

Přístroj nepoužívejte na stejnou oblast častěji než jednou týdně. Po dlouhotrvajícím nebo opakovaném ošetření jednoho místa může dojít k poškození pokožky.



Bezpečnost očí

Nedívejte se přímo do skleněného filtru (9) ani se nepokoušejte zapnout přístroj směřující k očím. Aby bylo používání přístroje bezpečné pro vaše oči i zrak poblíž se nacházejících osob, se tento epilátor aktivuje pouze tehdy, když přiložíte oba snímače odstínu pokožky k místu aplikace. Pokud by někdy došlo k aktivaci přístroje, u něhož by NEBYLY oba snímače ve styku s pokožkou, okamžitě **PŘESTAŇTE** epilátor používat a kontaktujte příslušného prodejce.

Nejsou-li dodrženy pokyny, hrozí poranění oka (které může vést ke ztrátě zraku) nebo poranění pokožky. Nevystavujte oči působení tohoto přístroje. Přístroj nepoužívejte na oční víčka nebo v blízkosti očí.

Při stisknutí tlačítka epilace doporučujeme odvrátit pohled od zařízení.

Bezpečnostní opatření

- Není určen k tomu, aby jej používaly osoby mladší 18 let.
- Osoby se sníženou fyzickou pohyblivostí, omezenými smyslovými či rozumovými schopnostmi a osoby bez zkušeností nebo odpovídajících znalostí mohou tento přístroj používat pod dohledem nebo po obdržení pokynů k jeho bezpečnému používání a seznámení se s možnými riziky.
- U dětí je třeba dohlédnout na to, aby si s přístrojem nehrály. Přístroj vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Existuje řada potenciálních rizik – vystavení se světelnému výstupu, které může způsobit popáleniny nebo poškození očí, úraz elektrickým proudem či uškrcení kabelem.

Elektrická a požární bezpečnost

Pravidelně kontrolujte, zda nejsou na přístroji nebo kabelech patrné viditelné známky poškození. Zjistíte-li poškození nebo praskliny, přestaňte přístroj používat. Při používání poškozeného přístroje hrozí úraz elektrickým proudem. V případě závady nechte přístroj zkontrolovat a opravit v autorizovaném servisním středisku. Nekvalifikované opravy mohou pro uživatele představovat extrémní nebezpečí.

VAROVÁNÍ

Po použití a v případě výpadku napájení vždy odpojte zařízení ze zásuvky, abyste předešli riziku nebo poškození.

Nevystavujte zařízení silným nárazům, abyste předešli riziku poškození lampy.

Neumísťujte zařízení tak, aby bylo obtížné jej odpojit od elektrické sítě.

Nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru, abyste předešli riziku požáru nebo popálení.

UPOZORNĚNÍ

Pokud má zásuvka použitá k napájení zařízení špatné kontakty, může se zástrčka zařízení zahřívat. Zařízení zapojujte do správně instalované zásuvky, abyste předešli riziku požáru a popálení.

Úpravy zařízení nejsou povoleny. Nepoužívejte žádné jiné součásti ani zařízení nijak neměňte. Mohlo by dojít k jeho poškození a přestalo by fungovat.

NEBEZPEČÍ

Nikdy se nepokoušejte přístroj otevřít a opravit, protože hrozí odkrytí nebezpečných elektrických součástí a vystavení energii pulsního světla, což může vést k vážnému úrazu nebo k trvalému poškození zraku.

UPOZORNĚNÍ: Voda a elektřina jsou nebezpečná kombinace!



Pro zabránění riziku úrazu elektrickým proudem:

- nepoužívejte toto zařízení ve vlhkém prostředí (např. v koupelně, v blízkosti sprchy nebo bazénu),
- nenechte do zařízení natéct vodu.

Nikdy nepoužívejte mokré zařízení, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívejte poškozený přístroj (např. s prasklým krytem, poškozeným kabelem atd.). Ve vnitřních dílech vznikají elektrické náboje, které jsou nebezpečné.

Pravidelně kontrolujte, zda není epilační okénko (1) poškozené:

nepoužívejte přístroj s prasklým či chybějícím skleněným filtrem (9), nepoužívejte, chybí-li zabudovaný reflektor nebo není-li na své místě.

Nesahejte na skleněný filtr při používání přístroje nebo bezprostředně po jeho použití, protože bude horký.

K čištění přístroje nepoužívejte prostředky na bázi petroleje ani jiné hořlavé čisticí přípravky (alkoholové, acetonové), protože by hrozilo nebezpečí požáru.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Mohly by poškodit přístroj nebo poškrábat skleněný filtr.

Nepoužívejte se tento přístroj používat jinak než k odstraňování nežádoucích chloupků.

Nepoužívejte přístroj na jiném povrchu, než je lidská pokožka. Nemačkejte tlačítko spuštění epilace, není-li epilační okénko (1) v plném kontaktu s pokožkou.

Neblokujte ničím ventilační otvory. Přístroj by se mohl přehřívat, což by vedlo k nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Při trvalém používání může teplota zařízení dosáhnout maximálně 60 °C. Po epilaci sundejte zařízení z pokožky.

Jak se přístroj používá

Příprava oblasti pokožky k epilaci

Před použitím přístroje z kůže odstraňte veškeré viditelné chloupky. Metodu odstranění chloupků vyberte podle vašeho uvážení. Aby bylo epilační okénko stále čisté, ujistěte se, že vám na pokožce nezůstaly žádné chloupky. Příslušnou oblast očistěte a jemně osušte.

Zapnutí napájení přístroje:

Pro zapojení základny do elektrické sítě použijte síťový kabel (8). Zařízení aktivujte stiskem jakéhokoli tlačítka (4 nebo 5). Diodové indikátory (3) se jednou rozsvítí a spustí se ventilátor. To znamená, že je přístroj připraven k použití. Za provozu se přístroj mírně zahřívá.

Automatické přizpůsobení světla

Když jsou oba snímače odstínu (2) v kontaktu s kůží, přístroj zjistí barevný tón vaší pokožky a stanoví odpovídající intenzitu světla, kterou indikují bílé diody LED na diodových indikátorech (3). Jedná se o potvrzení toho, že je přístroj připraven vydávat záblesky.

	světlý odstín pokožky → vysoká intenzita světla
	tmavý odstín pokožky → nízká intenzita světla s rychle se opakujícími záblesky
	nedochází ke kontaktu s pokožkou → Přístroj nebude blikat.
	svítí červená dioda nepřípustný odstín pokožky → Přístroj nebude blikat.

Citlivý režim

Stisknutím tlačítka režimů (4) snížíte intenzitu světla. Můžete přepínat mezi následujícími 3 nastaveními:

Standardní: 3 světelné kontrolky

Citlivý: 2 světelné kontrolky

Velmi citlivý: 1 světelná kontrolka (nejnižší intenzita světla s vysokou frekvencí blikání)
Nastavení Citlivý a Velmi citlivý jsou určeny pro citlivé partie a pro začátečníky. Při snížené intenzitě světla může být k dosažení požadovaných výsledků potřeba větší počet aplikací.



Diodový indikátor při změně intenzity světla zabliká.
Stisknutím a podržením tlačítka režimů (4) déle než 3 sekundy se přístroj vypne.
Po 10 minutách bez použití se přístroj automaticky deaktivuje.
Pro opětovnou aktivaci zařízení stiskněte jakékoli tlačítko.

Koží test

Před první epilací doporučujeme otestovat reakci kůže na malé oblasti kůže na jedné z následujících částí těla: spodní část nohy, stehna, podpaží, předloktí.
Proved'te dva záblesky vedle sebe, jak je popsáno níže v kapitole «Způsoby ošetření», oddíl «MÍSTNÍ EPILACE». Test vyhodnotte po uplynutí 15 minut. Vypadá-li pokožka normálně, můžete přistoupit k první epilaci. Pokud se projeví kožní reakce, přepněte na citlivý režim a test opakujte. Vyčkejte dalších 15 minut. Pokud reakce pokožky přetrvává, vyčkejte dalších 24 hodin. Pokud se po této době objeví kožní reakce, přestaňte zařízení používat a porad'te se s lékařem.

Metody ošetření

Oblast aplikace musí být zbavená chloupků, čistá a suchá. Před stisknutím spouštěcího tlačítka odvrat'te kvůli ochraně před jasným světlem zrak od přístroje. Ve vzácných případech může uživatel vnímat záblesk jako příliš jasný. S touto skutečností se však nepojí žádné bezpečnostní riziko. Pro větší pohodlí a omezení zdánlivě přílišného jasu doporučujeme provádět ošetření v dobře osvětlené místnosti.

KLOUZÁNÍ pro rychlé a účinné ošetření velkých ploch (například nohou) 	PULZOVÁNÍ pro ošetření menších a těžko dostupných oblastí (například ženského obličje, oblast třísel, podpaží, kolen, holení, kotníků) 
1. Přiložte epilační okénko (1) pevně na pokožku tak, aby byly oba snímače odstínu (2) ve styku s kůží. Na diodovém indikátoru (3) se rozsvítí bílé diody LED.	

2. Stiskněte spouštěcí tlačítko (5) a <u>přidržeťte jej stisknuté</u> . Přístroj začne vydávat záblesky.	2. Stiskněte spouštěcí tlačítko (5) a <u>hned jej zase uvolněte</u> . Přístroj emituje záblesk.
3. Pomalu a plynule <u>pohybujte přístrojem</u> od spodní k horní části epilované oblasti. Zajistěte, aby byl přístroj v úplném a nepřetržitém kontaktu s pokožkou a mohl tak neustále vydávat záblesky.	3. Zvedněte přístroj a přemístěte jej na vedlejší místo určené k epilaci. Počkejte, až se na diodových indikátorech rozsvítí bílé diody LED. Poté stiskněte a uvolněte spouštěcí tlačítko.
Po přetažení okénka na konec prvního epilovaného pásu pokožky přístroj nadzvedněte nad místo aplikace. Zopakováním kroků 1 až 3 epilujte vedlejší oblast pokožky rovnoběžně vedeným tahem.	Pokračujte v epilování jednoho místa po druhém, až pokryjete celou zamýšlenou oblast.

Nevynechávejte žádná místa – epilační okénko umístěte hned vedle místa předchozí aplikace, aniž by mezi epilovanými oblastmi zůstala nějaká neošetřená mezera. Vyvarujte se překrývajícím se ošetřením nebo dvojnásobné aplikace na stejném místě, při které by hrozilo zvýšené riziko nepříznivých reakcí.


Ucítíte-li intenzivní bolest, ihned ukončete aplikaci a před dalším použitím přístroje se poradte se svým lékařem.

Hlava/Hlavy

Standardní hlavu (10) lze použít na všechna místa.

Široká hlava (11)* účinně působí na velké části těla.

Přesná hlava (12)* byla speciálně navržena pro použití na malé, zaoblené a obtížně dostupné oblasti. Pokud byl váš Silk-expert dodán se dvěma přesnými hlavami, jedna z nich je označena ⊕. To pomáhá odlišit hlavu používanou na obličej od hlavy používané na ostatní části těla.



Jak ošetřit obličej (jen pro ženy)

- Než přistoupíte k ošetření obličeje, udělejte si test na malé ploše pokožky. Odstraňte veškeré viditelné chloupky a kosmetické přípravky, balzámy a krémy z oblasti, kterou chcete epilovat.
- Před stisknutím spouštěcího tlačítka zavřete oči nebo odvráťte pohled od přístroje kvůli ochraně před jasným světlem. Vyvarujte se dvojnásobné aplikace na stejném místě, při které by hrozilo zvýšené riziko nepříznivých reakcí.
- Při ošetření oblasti nad horním rtem se vyvarujte kontaktu přístroje se rty a nosními dírkami. Centrální oblast pod nosními dírkami může být citlivá.
- Nepoužívejte na permanentní nebo semipermanentní konturovací tužky na rty.
- TIP: Přitisknutím rtů k sobě můžete předejít tomu, aby se světlo aktivovalo na horním rtu.
- Chloupky rostoucí pod bradou mohou být hustší a silnější. To může někdy po aplikaci vést k lehkému zarudnutí kůže. Toto zarudnutí je dočasné a mělo by úplně zmizet během 24 hodin.

Jak epilovat oblast třísel (jen pro ženy)



- Před ošetřením oblasti třísel proveďte test na malé ploše pokožky.
- Odstraňte veškeré viditelné chloupky, balzámy a krémy z oblasti, kterou chcete epilovat. Úplné odstranění chloupků si můžete ověřit pomocí zrcadla.
- Stůjte, sedněte nebo se skrčte, abyste dosáhli na všechna epilovaná místa.

Pro ošetření oblasti třísel použijte přesnou hlavici (12).

Abyste předešli nepříjemným pocitům, ošetřete oblast třísel režimem pro zvláště citlivé oblasti. Tiskněte tlačítko režimu (4), dokud nesvítí pouze jedna kontrolka.

Pro oblast třísel se doporučuje metoda «razítkování»:

1. Přiložte epilační okénko pevně na pokožku tak, aby byly oba snímače odstinu ve styku s kůží. Roztáhněte pokožku prsty, abyste zlepšili kontakt s pokožkou.
2. Na diodovém indikátoru (3) se rozsvítí bílé diody LED.
3. Stiskněte spouštěcí tlačítko (5) a hned jej zase uvolněte. Přístroj emituje záblesk.

4. Zvedněte přístroj a přemístěte jej na vedlejší místo určené k epilaci. Opakujte kroky 2 až 4 a pokračujte po jednotlivých místech, dokud nedokončíte celou plochu.

POZNÁMKA:

- Pokud se objeví zarudnutí nebo pálení přetrvávající několik minut, zklidněte podrážděnou oblast přiložením chladivé látky nebo kosmetického tamponu.
- Zaznamenáte-li jakékoli barevné změny na kůži, například její vyblednutí nebo ztmavnutí, přestaňte přístroj používat. Absolvujte lékařské vyšetření, aby se zjistila příčina, která může představovat vlastní zdravotní problém.
- Vzhledem k tomu, že tyto oblasti mají obvykle tmavší barvu kůže, nemusí zařízení z bezpečnostních důvodů blikat, i když je v dobrém kontaktu s kůží.

Plán epilace

Počáteční fáze (týdně)	1 ošetření týdně (4-12 týdnů,).
Udržovací fáze (měsíčně)	Pokračujte v aplikacích dle potřeby, tj. jednou měsíčně – jednou za 2 měsíce

Obvyklý růstový cyklus chloupků se u jednotlivých osob liší a pohybuje se v rozmezí 16 měsíců podle tělesné partie. Vzhledem k tomu, že na aplikaci světla reagují jen chloupky v růstové fázi, je pro dosažení trvale hladké pokožky zapotřebí více aplikací. Z těchto důvodů doporučujeme v počáteční fázi 1 ošetření týdně po dobu 4 až 12 týdnů.

Pokud se zastaví růst chloupků, není nutné ošetření provést do konce 12. týdne. V takovém případě můžete přejít k udržovací fázi.

Po aplikaci

Po skončení ošetření přístroj vypněte a jeho síťový kabel vytáhněte z elektrické sítě.

Po aplikaci doporučujeme ošetřit epilované oblasti, které by mohly být vystaveny slunečnímu záření, přípravkem s ochranným faktorem 15. Doporučujeme nevystavovat pokožku působení umělých zdrojů světla, například v opalovacích kabinách a soláriích.

Během 24 hodin po epilaci se také vyvarujte vykonávání činností nebo používání prostředků na pleť, které by mohly vést k podráždění kůže. Do těchto činností spadá i používání termálních koupacích sudů nebo saunování, nošení těsných oděvů, používání bělicích krémů, parfémovaných produktů nebo peeling pokožky. Výše uvedené může vést k podráždění epilovaných oblastí, projevující se například svěděním nebo zarudnutím.

Čištění a skladování

Po každém ošetření zkontrolujte, zda nedošlo k poškození epilačního okénka (1), senzorů k určení tónu pleti (2), skleněného filtru (9) a zabudovaného reflektoru.

Okamžitě po použití se nedotýkejte skleněného filtru ani jej nečistěte, je třeba jej nechat vychladnout. Pokud jsou viditelné jakékoli černé fleky či stopy, epilační okénko otřete suchým kusem látky, která nepouští vlákna.

Přístroj neomývejte ani jej neponořujte do vody či jiné tekutiny.

Pro zajištění maximálního výkonu udržujte hlavy (10, 11, 12) s vestavěnými reflektory čisté, zbavené chloupků a jiných nečistot. Nečistěte je ve vodě, ale pečlivě je otřete suchým kouskem látky.

Přístroj skladujte na chladném a suchém místě. Zajistěte ochranu epilačního okénka a snímačů pokožky před poškozením.

Možné vedlejší účinky

Pro některé osoby bude používání přístroje mírně nepříjemné (provázené např. pocitem horka nebo zarudnutím). Jedná se o normální stav. Může se stát, že při aktivaci záblesků pocítíte horkost a mravenčení, následované zarudnutím pokožky. Tento typ kožní reakce obvykle vymizí během 24 hodin. Nepříznivé reakce se obvykle projeví bezprostředně po aplikaci nebo do 24 hodin. Ve vzácných případech k nim může dojít až během 72 hodin. Pokud se u vás projeví neobvyklá kožní reakce, obraťte se prosím na svého lékaře.

Vedlejší účinek	Posouzení a řešení
Pocit horka a mravenčení při aplikaci, který obvykle odezní během několika sekund až minut a s pokračující aplikací ustupuje.	Jedná se o očekávaný a normální jev, který nastává při všech epilacích technologií IPL. Můžete pokračovat v používání přístroje dle příslušných pokynů.
Velmi nepříjemný pocit či bolest při aplikaci, případně přetrvávající i po jejím ukončení.	Přestaňte přístroj používat a před další aplikací se porad'te se svým lékařem.
Zarudnutí kůže, které se objeví při aplikaci nebo po jejím ukončení, zmizí během několika minut až hodin.	Jedná se o očekávaný a normální jev, který nastává při všech epilacích technologií IPL. Když zarudnutí pokožky zmizí, můžete pokračovat v používání přístroje dle příslušných pokynů.
Zarudnutí kůže, které nezmizí do 24 - 48 hodin po použití přístroje.	Přestaňte přístroj používat a před další aplikací se porad'te se svým lékařem.
Ve velmi vzácných případech:	
Napuchnutí a zarudnutí okolo folikuly chloupku, které odezní během dvou až tří dní.	Když opuchnutí a zarudnutí kolem folikuly zmizí, můžete pokračovat v používání přístroje dle příslušných pokynů.
Napuchnutí a zarudnutí okolo folikuly chloupku, které neodezní během dvou až tří dní.	Přestaňte přístroj používat a před další aplikací se porad'te se svým lékařem.
Dočasné změny zbarvení kůže (vyblednutí nebo ztmavnutí).	Při výskytu změn zbarvení kůže přestaňte přístroj používat a porad'te se s lékařem.
Zvýšený růst chloupků v oblastech aplikace (s pravděpodobnějším výskytem u osob se středomořským původem).	Pokud zvýšený růst přetrvává i po několika aplikacích, přestaňte přístroj používat a porad'te se s lékařem.

V případě nežádoucích událostí se prosím obraťte na příslušný národní orgán a výrobce zařízení.

Odstraňování problémů

Následující průvodce odstraňováním problémů vám může pomoci vyřešit počáteční potíže s používáním tohoto přístroje.

Problém	Řešení
Po přiložení epilačního okénka na pokožku se nerozsvítí diodové indikátory.	Zkontrolujte, zda je přístroj připojen do elektrické sítě. Zařízení aktivujte stiskem jakéhokoli tlačítka (4 nebo 5). Zajistěte, aby byly oba snímače odstinu kůže v plném kontaktu s pokožkou. Pokud je třeba, přemístěte přístroj tak, aby se oba snímače dotýkaly pokožky.
Přístroj nefunguje na malých oblastech.	Na malé a těžko dostupné oblasti použijte přesnou hlavu (pokud ji máte k dispozici). Zajistěte, aby byly oba snímače tónu pokožky v kontaktu s pokožkou.
Blikající sekvence se zpomaluje.	Zařízení je v režimu ochrany proti teplu. Chcete-li se vrátit k normální rychlosti, nechte zařízení vychladnout.
Na indikátoru svítí červeně jen první dioda LED.	Neplatné snímání odstinu pokožky. Vaše pokožka je buď příliš světlá, nebo příliš tmavá. Přístroj nebude blikat.
Prostřední kontrolka tlačítka režimů bliká.	Přístroj je vypnutý. Pro opětovnou aktivaci zařízení stiskněte jakékoli tlačítko.
Na indikátorech bliká červeně první dioda LED.	Hlava (10, 11, 12) byla sejmuta. Nasad'te ji zpět.

Diodové indikátory svítí v neobvyklé kombinaci jedné červené diody LED spolu s jednotlivými bílými diodami LED.	Chyba přístroje. Přístroj nebude fungovat. Odpojte z elektrické sítě a znovu zapojte. Pokud se chyba projevuje i nadále, obraťte se na servisní středisko společnosti Braun.
Blikají všechny bílé diody LED.	Konec životnosti přístroje. Bylo dosaženo maximálního počtu záblesků (400 000).
Přístroj je rozbitý, naprasklý nebo vypadá, že je defektní.	Nepoužívejte v případě poškození rukojeti, základny nebo síťového kabelu. Máte-li jakékoli pochybnosti o bezpečnosti přístroje, nebo máte-li podezření, že je jakýmkoliv způsobem poškozen, nesmíte jej používat.

Likvidace

Výrobek obsahuje recyklovatelný elektronický odpad. Chraňte životní prostředí, nevyhazujte přístroj do smíšeného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej na příslušné sběrné místo.



Štítky a symboly

Základna je označena následujícími symboly:

	Příložná část typu BF		Výrobní číslo
	Zařízení třídy II		Značka OEEZ odpadu Evropské unie
	Optické záření		Značka kvality EU
	Postupujte podle návodu k použití		Výrobce
	Přístroj není vhodné používat ve vaně nebo ve sprše		Udržujte v suchu

Technické parametry

Rychlost opakování:	každých 0,5 až 0,9 sekund (podle nastavení), nepřetržitý provoz
Maximální optický výkon:	6 J/cm ²
Délka pulzu:	2,6 milisekundy FWHM
Vlnová délka:	510 – 2000 nm
Vstupní napájení:	100 až 240 V~, 50 až 60 Hz, 2,0 až 1,0 A
Provozní teplota:	5 až 40 °C
Optimální provozní teplota:	15 až 30 °C
Provozní vlhkost:	do 93 % relativní vlhkosti vzduchu, bez kondenzace
Provozní tlaky:	700 hPa až 1060 hPa
Plocha epilace (velikost):	
Standardní hlava:	3 cm ²
Velká hlava:	4 cm ²
Přesná hlava:	1,5 cm ²

Podmínky přepravy

Teplotní rozsah:	– 25 až 70 °C
Vlhkost:	až 93 % relativní vlhkosti vzduchu, bez kondenzace
Tlaky:	500 hPa až 1060 hPa

Zařízení pracuje se 400 000 záblesky a je určeno pro používání jedním uživatelem po dobu až 6 let.

Toto zařízení je v souladu se směrnicí EU o rádiových zařízeních 2014/53/EU a předpisy Spojeného království o rádiových zařízeních z roku 2017.

Zařízení obsahuje rádiový modul, který pracuje v pásmu 2,401 až 2,473 GHz s maximálním výkonem 20 mW (13 dBm). Společnost Braun GmbH tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu 6036 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a zákonnými předpisy Spojeného království.

Zařízení je určeno pro připojení k síti s následujícími vlastnostmi.

- Otevřená nebo soukromá síť s přístupem k internetu
- WLAN 802.11 b/g/n
- Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
- Kanál 1–11
- WPA/WPA2/WPA3

Správná funkce zařízení není závislá na připojení k síti. Další informace najdete ve smluvních podmínkách mobilní aplikace.

Úplné znění prohlášení o shodě EU a UKCA naleznete na následující adrese URL:

<https://dev-en-gb-nx.braun.com/en-gb/ce>

Toto zařízení splňuje následující normy EMC a jejich nejnovější změny platné pro domácí a zdravotnické přístroje. Patří sem:

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-17 (2020-09) V3.2.4, ETSI EN 3000 328 V 2.2.2. (2019-07), EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Part 15B 15.107 a 15.109, IECs-003 vydání 6.0

Toto zařízení rovněž splňuje následující bezpečnostní normy a jejich nejnovější změny platné pro domácí a zdravotnické přístroje. Patří sem:

IEC 60335-1:2012, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 a 2014, IEC 60601-2-83:2019.

Toto zařízení je klasifikováno jako vyňaté z rizikové skupiny pro všechna nebezpečí.

Informace o spektrálním ozáření naleznete v příloze 1 na straně 128.

Příloha 1: Spektrální ozáření

Může být změněno bez upozornění.

Slovenský

Naše výrobky spĺňajú najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Zariadenie na odstraňovanie chĺpkov Braun Skin i-expert s technológiou intenzívneho pulzného svetla (Intense Pulsed Light, IPL) vám umožňuje permanentne a v pohodlí domova odstraňovať neželané viditeľné ochĺpenie. Kým začnete používať toto zariadenie, pozorne si preštudujte túto príručku spolu so všetkými kontraindikáciami, výstrahami a bezpečnostnými informáciami a odložte si ju na budúce použitie.

Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby po určitej dobe používania dlhodobo pôsobilo proti rastu chĺpkov. Medzi optimálne telesné oblasti vhodné na použitie zariadenia patria:

Ženy: Nohy, ramená, podpazušie, intímna oblasť a tvár (pod lícnyimi kosťami)

UPOZORNENIE: Zariadenie nepoužívajte v blízkosti očí a na čele.

V rámci intímnej oblasti nepoužívajte na slizniciach, ako sú malé pysky, vagína alebo análny otvor.

Muži: Ramená a nižšie (hrudník, chrbát, brucho, nohy)

UPOZORNENIE: Nepoužívajte na tvári, krku ani v oblasti genitálií.

Používanie na mužskej brade a na úpravu fúzov na tvári môže viesť k permanentným alebo nerovnomerným výsledkom, ktoré môžu spôsobiť neželané zmeny charakteru tváre.

Zariadenie IPL nie je vhodné pre každého. Najúčinnnejšie je na pokožke svetlého až stredne tmavého odtieňa a pri tmavom sfarbení ochĺpenia. Na základe tabuľky na strane 3 venovanej odtieňom pokožky a zafarbeniu ochĺpenia ustanovte, či je zariadenie pre vás vhodné.

Popis

- 1 Ošetrovací priezor
- 2 Senzory odtieňa pokožky SensoAdapt™
- 3 Ukazovatele výkonu LED
- 4 Tlačidlo režimu so svetelnými kontrolkami
- 5 Tlačidlo ošetrovania
- 6 Rukoväť
- 7 Základná stanica
- 8 Napájací kábel
- 9 Sklenený filter (integrovaný UV filter)
- 10 Štandardná hlavica
- 11 Široká hlavica*
- 12 Presná hlavica

*nie pri všetkých modeloch

Prevádzkový princíp

Zariadenie Braun Skin i-expert pôsobí pod povrchom pokožky cielením melanínu vo folikulách chĺpkov, čím pomáha narušať proces dorastania chĺpkov. Pri kontinuálnom periodickom používaní svetelná energia pomáha predchádzať tomu, aby neželané ochĺpenie preniklo na povrch pokožky.



Inteligentné senzory odtieňa pokožky SensoAdapt™ (2) kontinuálne rozpoznávajú odtieň pokožky pred každým zábleskom a automaticky prispôbujú intenzitu svetla v záujme optimálnej efektívnosti a bezpečnosti. Týmto spôsobom je možné ošetrovať* náležité odtiene pokožky a súčasne sa tým predchádza ošetrovaniu pokožky s nadmerne tmavým odtieňom.

Kontraindikácie

Toto zariadenie nepoužívajte ...

- ak je vaša pokožka tmavšia ako odtieň pokožky V znázornený v tabuľke odtieňov pokožky na strane 3. Keďže tmavá pokožka absorbuje viac svetelnej energie,

ošetrovanie mimoriadne tmavej pokožky môže spôsobiť nepohodlie/bolesť a nežiaduce účinky (napr. popáleniny, pľuzgiere, zmenu zafarbenia alebo vznik jaziev) a poraniť vašu pokožku.

- ak ste tehotná, kojíte alebo máte menej ako 18 rokov, keďže toto zariadenie nebolo testované na jedincoch s týmito charakteristikami.
- ak ste prekonalí rakovinu kože alebo predrakovinové lézie (napr. névy alebo veľký počet materských znamienok).
- ak ste svoju pokožku v nedávnej minulosti vystavili prirodzenému či umelému opaľovaniu. Vaša pokožka môže byť po vystavení slnku mimoriadne citlivá a obzvlášť náchylná na nežiaduce účinky procedúry IPL (napr. popáleniny, pľuzgiere, zmena zafarbenia alebo vznik jaziev na pokožke). Po procedúre IPL tiež predchádzajte nechránenému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia.

Zariadenie sa tiež nesmie používať pri určitých druhoch ochorení.

Zariadenie nepoužívajte, ak sa na vás vzťahuje ľubovoľné z nasledujúcich vyhlásení:

- Trpíte chronickým zdravotným ochorením.
- Trpíte chronickým ochorením kože (napr. psoriáza alebo vitiligo) alebo poškodením kože (napr. spálenie slnkom, rezné rany, otvorené rany a aktívne infekcie) v oblastiach, ktoré chcete ošetrovať.
- V oblasti, ktorú chcete ošetrovať, máte kŕčové žily.
- Viete o svojej senzibilite na slnečné svetlo (fotosenzitivita) alebo užívate lieky, ktoré zvyšujú mieru citlivosti kože (napr. Retín A, Akután alebo iné topické retinoidy).
- V oblasti, ktorú chcete ošetrovať, ste podstúpili procedúru pílingu pokožky.
- Pokiaľ sa na vás vzťahuje ľubovoľné z vyššie uvedených vyhlásení, toto zariadenie môže poraniť vašu pokožku alebo zhoršiť stav ochorení, ktorými momentálne trpíte. Môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky ako popáleniny, pľuzgiere a zmeny zafarbenia pokožky (hyperpigmentácia alebo hypopigmentácia), prípadne sa môžu objaviť jazvy.

Ak si nie ste istý, či toto zariadenie môžete bezpečne používať, poraďte sa s lekárom alebo dermatológom.

Ak pravidelne a dlhodobo užívate nejaké lieky, spýtajte sa lekára, či nemajú potenciálne účinky na citlivosť pokožky na svetlo.

Varovania

Nepoužívajte na ...

- pokožke hlavy, obočí ani nikde v okolí očí. Používanie v týchto oblastiach môže natrvalo poškodiť váš zrak.
- tetovanie alebo permanentný mejkap v oblasti ošetrovania.
- bradavky, genitálie a v okolí análneho otvoru. Tieto oblasti môžu vykazovať tmavšie zafarbenie pokožky a vyššiu hustotu ochlpenia, a preto používanie zariadenia v týchto oblastiach môže spôsobiť nepohodlie/bolesť alebo poranenie pokožky.
- tmavohnedé alebo čierne fľaky, ako sú pehy, materské znamienka, šošovice alebo bradavice v oblasti ošetrovania.
- Brada/fúzy u mužov

Na rovnakej oblasti zariadenie nepoužívajte častejšie ako jedenkrát do týždňa.

Po predĺženom alebo opakovanom ošetroaní na jednom mieste sa môže vyskytnúť poškodenie pokožky.



Bezpečnosť očí

Nepozerajte sa priamo do skleneného filtra (9) ani sa nepokúšajte aktivovať zariadenie namierené smerom na oči. V záujme ochrany vašich očí a osôb vo vašej blízkosti sa zariadenie aktivuje len v prípade, ak sa oba senzory rozpoznávajú odtieňa pokožky priložia k pokožke. Ak sa zariadenie aktivuje v čase, keď oba senzory NIE SÚ v kontakte s pokožkou, zariadenie ihneď PRESTAŇTE používať a kontaktujte predajcu.

Ak nebudú dodržané pokyny, môže dôjsť k zraneniu očí (ktoré môže viesť k strate zraku) alebo zraneniu pokožky. Chráňte oči pred vystavením sa zariadeniu. Prístroj nepoužívajte okolo očných viečok ani v blízkosti očí.

Pri stlačení tlačidla ošetrovania vám odporúčame odvrátiť pohľad od zariadenia.

Preventívne opatrenia

- Nesmú ho používať osoby mladšie ako 18 rokov.
- Osoby so zníženou fyzickou pohyblivosťou, schopnosťou vnímania alebo mentálnym zdravím, alebo bez skúsenosti, prípadne zodpovedajúceho povedomia, môžu tento prístroj používať pod dohľadom alebo po prijatí pokynov na jeho bezpečné používanie a po uvedomení si možných rizík.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením. Zariadenie za každých okolností držte mimo dosahu detí.
- Existuje niekoľko potenciálnych rizík – vystavenie sa svetlu, ktoré spôsobuje popálenie alebo poškodenie očí, zasiahnutie elektrickým prúdom, uškrtenie káblom.

Elektrická a protipožiarna bezpečnosť

Pravidelne kontrolujte, či zariadenie a káble nevykazujú známky poškodenia. V prípade poškodenia alebo prasknutia zariadenie prestaňte používať. V prípade používania poškodeného zariadenia môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. V prípade poruchy si nechajte zariadenie skontrolovať a opraviť v autorizovanom servisnom stredisku. Dôsledkom neodbornej opravy môže nastať vážne ohrozenie používateľa.

UPOZORNENIE

Po použití a v prípade výpadku elektrického prúdu zariadenie vždy odpojte, aby ste predišli nebezpečenstvu alebo poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte silným otrasom, aby ste predišli riziku poškodenia lampy.

Zariadenie neumiestňujte do takej polohy, v ktorej je náročné odpojiť ho zo siete.

Keď je zariadenie zapnuté, nenechávajte ho bez dozoru, aby ste sa vyhli riziku požiaru alebo popálenia.

VAROVANIE

Ak má zásuvka použitá na napájanie zariadenia slabé pripojenie, zástrčka zariadenia sa zahreje. Aby ste predišli riziku požiaru a popálenia, zapojte zariadenie do správne nainštalovanej zásuvky v stene.

Na zariadení nie je povolené vykonávať žiadne úpravy. Nepoužívajte žiadne iné komponenty ani nemanipulujte so zariadením. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu a prestalo by fungovať.

NEBEZPEČENSTVO

Zariadenie sa nikdy nepokúšajte opraviť ani otvárať, keďže sa tým odkryjú nebezpečné elektrické komponenty a môžete byť zasiahnutí výbojom svetelnej energie, čoho dôsledkom môže nastať ublíženie na zdraví alebo trvalé poškodenie zraku.

VAROVANIE: Voda a elektrina sú nebezpečnou kombináciou!



Aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom:

- nepoužívajte toto zariadenie vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni, v blízkosti sprchy alebo bazéna);
- zabráňte vniknutiu vody do zariadenia.

Aby ste predišli zasiahnutiu elektrickým prúdom, nikdy zariadenie nepoužívajte, keď je mokré.

Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ je poškodené (napr. prasknuté puzdro, poškodený kábel a pod.). Interné súčiastky prenášajú elektrický náboj, ktorý je nebezpečný. Pravidelne kontrolujte ošetrovací priezor (1), či nie je poškodený:

Nepoužívajte, pokiaľ je sklenený filter (9) prasknutý alebo chýba,

Nepoužívajte, ak zabudovaný reflektor chýba, alebo sa nenachádza na správnom mieste.

Počas používania a bezprostredne po použití sa nedotýkajte skleneného filtra, pretože bude horúci.

Na zariadenie neaplikujte čistiace prostriedky s obsahom petroleja ani horľavé čistiace prostriedky (alkohol, acetón), keďže hrozí riziko požiaru.

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Môžu poškodiť zariadenie alebo poškriabať sklenený filter.

Zariadenie sa nepokúšajte používať na iné účely ako na odstraňovanie neželaného ochlpenia.

Zariadenie nepoužívajte na inom povrchu ako na pokožke. Ak sa okno pre ošetrovanie (1) nedotýka celou plochou pokožky, nestláčajte tlačidlo ošetrovania.

Neblokujte chladiace prieduchy. Zariadenie sa môže prehriať a predstavovať hrozbu zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Pri opakovanom používaní môže teplota zariadenia dosiahnuť maximálne 60 °C. Po ošetrovaní odstráňte zariadenie z pokožky.

Návod na používanie

Príprava ošetrovanej oblasti

Kým začnete používať zariadenie, odstráňte všetky viditeľné chlípky na pokožke. Metódu odstraňovania chlípok vyberte podľa vlastného uváženia. Aby sa uchovalo okno pre ošetroenie čisté a neporušené, uistite sa, že sa na povrchu pokožky nenachádza žiadne ochlpenie. Oblasť ošetrovania očistite a vysušte.

Zapnutie zariadenia:

Na pripojenie základnej stanice k elektrickej zásuvke použite napájací kábel (8). Stlačte akékoľvek tlačidlo (4 alebo 5), aby ste zariadenie aktivovali. Indikátory výkonu LED (3) raz zasvietia a sa uvedie do činnosti ventilátor. Znamená to, že zariadenie je pripravené na prevádzku. Počas obsluhy sa zariadenie bude mierne zahrievať.

Automatické prispôsobenie osvetlenia

Keď sú oba senzory odtieňa pokožky (2) v kontakte s pokožkou, zariadenie načíta odtieň pokožky a zvolí náležitú intenzitu svetla, ktorú indikujú biele kontrolky LED na indikátoroch výkonu (3). Potvrdzujú, že zariadenie je pripravené na záblesk.

	svetlý odtieň pokožky → vysoká intenzita svetla
	tmavý odtieň pokožky → nízka intenzita osvetlenia s vysokou rýchlosťou blikania
	žiadne svetlá nie je v kontakte s pokožkou → Zariadenie nebude blikat'.
	červené svetlo neplatný odtieň pokožky → Zariadenie nebude blikat'.

Citlivý režim

Stlačením tlačidla režimu (4) znížite intenzitu svetla. Môžete prepínať medzi týmito 3 nastaveniami:

Štandardné: 3 svetelné kontrolky

Citlivé: 2 svetelné kontrolky

Veľmi citlivé: 1 svetelná kontrolka (najnižšia intenzita svetla s vysokou rýchlosťou blikania)

Citlivé a veľmi citlivé nastavenie je určené na citlivé oblasti a pre nových používateľov. Na dosiahnutie požadovaných výsledkov pri zníženej intenzite svetla môže byť potrebné vykonať niekoľko ošetrení.

Ukazovatele výkonu blikaním potvrdia zmenu nastavenia intenzity osvetlenia.

Prístroj vypnete podržaním tlačidla režimu (4) na viac ako 3 sekundy.

Po 10 minútach bez použitia sa prístroj automaticky deaktivuje.

Stlačte tlačidlo, aby ste ho znovu aktivovali.

Kožný test



Pred prvým ošetrovaním vám odporúčame otestovať kožnú reakciu na malom kúsku pokožky na jednej z nasledujúcich častí tela: lýtko, stehno, podpaзуšie, ruky.

Aplikujte dva záblesky vedľa seba podľa popisu v kapitole «Metódy ošetrovania» v časti «PRIKLADANIE».

Počkajte 15 minút a preskúmajte skúšobnú oblasť. Ak sa pokožka javí byť normálna, začnite s prvým ošetrovaním. Ak sa objaví kožná reakcia, zapnite jemný režim a test zopakujte. Počkajte ďalších 15 minút. Ak kožná reakcia pretrváva, počkajte ďalších 24 hodín. Ak je kožná reakcia prítomná aj po tomto čase, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na svojho lekára.

Metódy ošetrovania

Ošetrovaná oblasť musí byť zbavená ochlpenia, čistá a suchá. Kým stlačíte tlačidlo ošetrovania, nehládte na zariadenie, aby ste sa vyhlí ostrému svetlu. V zriedkavých prípadoch sa používateľovi môže zdať, že záblesk je príliš jasný. Nie je s tým však spojené žiadne bezpečnostné riziko. Z praktických dôvodov odporúčame ošetrovať v dobre osvetlenej miestnosti, čo pomáha znižovať vnímaný jas.

KÍZANIE pre rýchle a efektívne ošetrenie veľkých oblastí (napr. nôh) . 	PULZOVANIE pre ošetrenie malých, ťažko dostupných oblastí (napr. tvár u žien, intímne oblasti, podpazušie, kolená, píšťale, členky) 
1. Ošetrovací priezor (1) pevne priložte k pokožke a uistite sa, že oba pokožkové senzory (2) sú v kontakte s pokožkou. Indikátory výkonu (3) zobrazia biele kontrolky LED.	
2. Stlačte a <u>podržte</u> tlačidlo ošetrenia (5). Zariadenie začne so zábleskami.	2. Stlačte a <u>okamžite uvoľnite</u> tlačidlo ošetrenia (5). Zariadenie vyžiari záblesk.
3. Zariadenie <u>pomaly a plynule</u> posúvajte od spodnej k hornej časti ošetrovanej oblasti. Uistite sa, že neustále zostáva zachovaný úplný kontakt s pokožkou, aby sa nepretržite vyžarovali záblesky zo zariadenia.	3. Zdvihnite zariadenie a položte ho na miesto vedľa ošetrovanej oblasti. Počkajte, kým sa na indikátoroch výkonu nezobrazia biele kontrolky LED. Potom stlačte a uvoľnite tlačidlo ošetrenia.
Po dokončení prvého klzného záberu zdvihnite zariadenie z ošetrovanej oblasti. Opakovaním krokov 1 až 3 ošetríte vedľajšiu oblasť v paralelnom smere.	Pokračujte v ošetrovaní oblastí po oblasti, kým nedokončíte celú plochu, ktorú si prajete ošetriť.

Dávajte pozor, aby ste určité úseky nevynechali v dôsledku umiestnenia ošetrovacieho priezoru presne vedľa predtým ošetrovanej oblasti bez ponechania priestoru medzi ošetrovanými oblasťami. Rovnakú oblasť neošetrujte dvakrát a vyhýbajte sa prekrytiu ošetrovaných oblastí, keďže to môže spôsobiť riziko vzniku nežiaducich účinkov.

Ak pocít'ujete intenzívnu bolesť, ošetrenie okamžite ukončíte a pred opakovaným použitím zariadenia sa poraďte s lekárom.

Ošetrovacia hlavica(e)

Štandardná hlavica (10) sa môže používať na všetkých oblastiach.

Široká hlavica (11)* je účinná na veľké oblasti tela.

Presná hlavica (12)* bola špeciálne navrhnutá na malé, zakrivené, ťažko dostupné oblasti.

V prípade, že sú súčasťou vášho zariadenia Silk-expert dve presné hlavice, jedna z nich je označená ⊕. Označenie pomáha rozlíšiť hlavicu, ktorá sa používa na tvár, od hlavice, ktorá sa používa na iné oblasti tela..



Ako ošetrovať tvár (len ženy)

- Pred ošetrením tváre sa uistite, že ste vykonali náplast'ový test. Odstráňte viditeľné ochlpenie a kozmetické prípravky, vodičky a krémy z ošetrovanej oblasti.
- Kým stlačíte tlačidlo ošetrenia, zavrite oči a nehľad'te na zariadenie, aby ste sa vyhli ostrému svetlu. Rovnakú oblasť neošetrujte dvakrát, keďže to môže spôsobiť riziko vzniku nežiaducich účinkov.
- Keď ošetrujete oblasť hornej pery, vyhnite sa kontaktu s perami a nosnými dierkami. Centrálna oblasť pod nozdrami môže byť často citlivá.
- Na ochránenie pier nepoužívajte trvalú ani polotrvalú ceruzku na pery.
- TIP: Vzájomným zovretím pier sa môžete uistiť, že svetlo nepôsobí na samotné pery.
- Chĺpky vyrastajúce pod bradou môžu byť hustejšie a tvrdšie. V dôsledku toho sa po ošetrení môže objaviť mierne sčervenanie pokožky. Toto sčervenanie je len dočasné a po 24 hodinách by malo celkom zmiznúť.

Ako ošetriť intímnu oblasť (len ženy)



Oblasť bikin



Oblasť medzi nohami



Oblasť medzi polovicami zadku

- Pred ošetrením intímnej oblasti sa uistite, že ste vykonali náplast'ový test.

- Z ošetrovanej oblasti odstráňte viditeľné ochlpenie, telové mlieka a krémy. Pomocou zrkadielka si môžete overiť, či boli odstránené všetky chĺpky.
- Postavte sa, sadnite si alebo si čupnite, aby ste dočiahli na všetky oblasti ošetrovania.

Na ošetrovanie intímnej oblasti použite presnú hlavicu (12).

Aby ste predišli nepohodliu, ošetrujte intímnu oblasť v extra jemnom režime. Stláčajte tlačidlo režimu (4), kým sa nezobrazí iba jeden indikátor.

Na intímnu oblasť sa odporúča použiť metódu prikladania:

1. Ošetrovací priezor pevne priložte k pokožke a uistite sa, že oba pokožkové senzory sú v kontakte s pokožkou. Natiahnite pokožku prstami, aby ste zlepšili kontakt s pokožkou.
2. Indikatory výkonu (3) zobrazujú biele kontrolky LED.
3. Stlačte a okamžite uvoľnite tlačidlo ošetrovania (5). Zariadenie vyžiari záblesk.
4. Zdvihnite zariadenie a položte ho na miesto vedľa ošetrovanej oblasti. Zopakujte kroky 2 až 4 a pokračujte v ošetrovaní oblasti po oblasti, kým nedokončíte celú plochu, ktorú si prajete ošetriť.

POZNÁMKA:

- Ak sa vyskytne sčervenanie alebo pálenie a trvá niekoľko minút, aplikujte chladivú tkaninu/podložku, aby ste upokojili podráždenú oblasť.
- Ak sa na pokožke zmení pigment, napr. zosvetlenie alebo stmavnutie, zariadenie prestaňte používať. Vyhladajte lekársku pomoc, aby ste odhalili príčinu, keďže môže ísť o prejav sprievodného zdravotného problému.
- Keďže tieto oblasti sú často výraznejšie pigmentované, zariadenie z bezpečnostných dôvodov nemusí začať blikať, a to aj pri správnom kontakte s pokožkou.

Plán ošetrovania

Úvodná fáza (týždenne)	1 ošetrovanie týždenne (v období 4 – 12 týždňov;).
Udržiavacie ošetrovanie (mesačne)	pokračujte v ošetrovaní podľa vlastných potrieb, napr. každé 1 – 2 mesiace

Bežný cyklus rastu chĺpkov sa u rôznych ľudí líši a v závislosti od konkrétnej oblasti tela môže trvať 16 mesiacov. Keďže na liečbu svetlom sú náchylné len chĺpky vo fáze rastu, je dôležité vykonať niekoľko ošetrovaní, aby sa dosiahla súvislá hladká pokožka. Z týchto dôvodov odporúčame v počiatočnej fáze 1 ošetrovanie týždenne počas 4 až 12 týždňov.

Pokud se zastaví rúst chloupků, není nutné ošetření provést do konce 12. týdne. Můžete přejst' na udržiavacie ošetrovania.

PO OŠETRENÍ

Po dokončení ošetrovania odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.

Pokiaľ by pokožka v ošetrovanej oblasti mala byť vystavená slnečnému žiareniu, po ošetrovaní vám odporúčame použiť opaľovací krém s ochranným faktorom SPF 15. Odporúčame vám vyhýbať sa pôsobeniu umelých zdrojov svetla, ako sú opaľovacie kabínky a solária.

24 hodín po ošetrovaní sa vyhýbajte aktivitám a produktom na ošetrovanie pokožky, ktoré môžu dráždiť pokožku. Sem patrí používanie víriviek a sáun, nosenie obtiahnutého oblečenia, používanie bieliacich krémov, parfumových produktov alebo pilingových produktov. Vyššie uvedené prípravky môžu na ošetrovaných oblastiach vyvolať podráždenie ako svrbenie a začervenanie.

Čistenie a uskladnenie

Po každom ošetrovaní skontrolujte ošetrovací priezor (1), snímače tónu pokožky (2), sklenený filter (9) a zabudovaný reflektor, či nie sú poškodené.

Ihneď po skončení používania nečistite sklenený filter ani sa ho nedotýkajte a nechajte ho vychladnúť. Ošetrovací priezor utrite suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna, ak sú na ňom viditeľné flaky alebo čierne body.

Zariadenie neoplachujte ani neponárajte do vody ani žiadnej inej kvapaliny.

Aby ste zabezpečili maximálnu výkonnosť, uchovávajte hlavice (10, 11, 12) s ich zabudovanými reflektormi mimo špiny, ochlpenia a nečistôt. Nečistite vodou, ale na dôkladné očistenie použite suchú handričku.

Zariadenie uschovajte na chladnom a suchom mieste. Uistite sa, že ošetrovací priezor a pokožkové senzory sú chránené pred poškodením.

Potenciálne nežiaduce účinky

Niektorí ľudia budú pri používaní zariadenia pociťovať mierne nepohodlie (napr. teplo alebo sčervenanie pokožky) – je to normálne. Pri aktivovaní záblesku môžete pociťovať teplo a šteklenie, po ktorom nasleduje začervenanie pokožky. Tento typ reakcie sa zvyčajne stratí do 24 hodín. Nežiaduce reakcie sú zvyčajne bezprostredné alebo sa objavujú do 24 hodín. V zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť až po 72 hodinách. Ak sa u vás prejavujú neštandardné kožné reakcie, obráťte sa na svojho lekára.

Nežiaduce účinky	Posúdenie a reakcia
Pocit tepla alebo štekľivý pocit počas ošetrenia sú prejavy, ktoré zvyčajne zmiznú po niekoľkých sekundách až minútach a pri pokračovaní v používaní bude ich intenzita klesať.	Takéto prejavy sú očakávané a normálne pri všetkých procedúrach IPL. Zariadenie môžete ďalej používať podľa pokynov.
Nepohodlie alebo bolesť je intenzívna počas ošetrenia a pretrváva aj po ošetrení.	Zariadenie prestaňte používať a pred opakovaným použitím sa poraďte s lekárom.
Začervenanie pokožky počas alebo po ošetrení, ktoré sa stratí do niekoľkých minút až hodín.	Takéto prejavy sú očakávané a normálne pri všetkých procedúrach IPL. Keď sa začervenanie stratí, zariadenie môžete ďalej používať podľa pokynov.
Začervenanie pokožky, ktoré sa nestratí do 24 - 48 hodín po ošetrení.	Zariadenie prestaňte používať a pred opakovaným použitím sa poraďte s lekárom.
V mimoriadne zriedkavých prípadoch:	
Opuch a sčervenanie okolo folikuly chĺpku, ktoré sa stratí do dvoch či troch dní.	Keď opuch a sčervenanie okolo folikuly chĺpku zmizne, zariadenie môžete ďalej používať podľa pokynov.
Opuch a začervenanie okolo folikuly chĺpku, ktoré sa nestratí po dvoch či troch dňoch.	Zariadenie prestaňte používať a pred opakovaným použitím sa poraďte s lekárom.
Dočasné zmeny sfarbenia pokožky (zosvetlenie alebo stmavnutie).	Ak sa zmení sfarbenie pokožky, zariadenie prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
Nárast rastu chĺpkov v oblasti ošetrenia (vyššia pravdepodobnosť výskytu u osôb pochádzajúcich zo stredomorskej oblasti).	Ak takéto zvýšenie pretrváva po niekoľkých ošetreniach, zariadenie prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.

V prípade nežiaducich účinkov sa obráťte na príslušný vnútroštátny orgán a na výrobcu pomôcky.

Riešenie problémov

V ďalšej časti uvádzame sprievodcu riešením problémov, ktorý vám pomôže riešiť počiatočné problémy, ktoré sa môžu objaviť pri používaní tohto zariadenia.

Problém	Riešenie
Indikátory výkonu sa nerozsvietia po priložení ošetrovacieho priezoru na pokožku.	Uistite sa, že zariadenie je pripojené k elektrickej zásuvke. Stlačte akékoľvek tlačidlo (4 alebo 5), aby ste zariadenie aktivovali. Uistite sa, že senzory odťieňa pokožky sú v úplnom kontakte s pokožkou. V prípade potreby posuňte zariadenie tak, aby oba senzory odťieňa pokožky prišli do úplného kontaktu s pokožkou.
Zariadenie nefunguje na drobných oblastiach.	Na malé, ťažko dostupné oblasti použite presnú hlavicu (ak je k dispozícii). Uistite sa, že oba snímače tónu pokožky sú v kontakte s pokožkou.
Blikajúce sekvencie sa zpomaľujú.	Zariadenie je v režime ochrany proti teplu. Ak sa chcete vrátiť k normálnej rýchlosti, nechajte zariadenie vychladnúť.

Na lište výkonu sa načerveno rozsvieti len prvá kontrolka LED.	Načítanie neplatného odtieňa pokožky. Vaša pokožka je buď príliš svetlá, alebo príliš tmavá. Zariadenie nebude blikať.
Stredná svetelná kontrolka tlačidla režimu blinká.	Zariadenie je deaktivované. Stlačte tlačidlo, aby ste ho znovu aktivovali.
Prvá kontrolka LED na indikátoroch výkonu sa rozsvieti nabiele.	Hlavica (10, 11, 12) bola odstránená. Opätovne ju pripojte.
Indikátory výkonu znázorňujú neznámy vzor jedného červeného indikátora LED svietiaceho spolu s individuálnymi bielymi indikátormi LED.	Chyba zariadenia. Zariadenie nie je prevádzkyschopné. Odpojte a opätovne pripojte. Ak chyba pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Braun a žiadajte o opravu.
Všetky biele kontrolky LED blinkajú.	Koniec životnosti produktu. Bol dosiahnutý maximálny počet zábleskov (400 000).
Zariadenie je pokazené, prasknuté alebo sa javí byť chybné.	Nepoužívajte v prípade poškodenej rukoväte, základnej stanice alebo napájacieho kábla. Ak máte podozrenie z akéhokoľvek poškodenia, zariadenie nesmiete používať.

Likvidácia

Tento produkt obsahuje recyklovateľný elektronický odpad. Za účelom ochrany životného prostredia ho nelikvidujte v komunálnom odpade, ale ho z dôvodu recyklácie zanešte na príslušné zberné miesto.



Štítky a symboly

Základná stanica je označená nasledujúcimi symbolmi:

	Aplikovaná časť typu BF		Sériové číslo
	Prístroj triedy II		Značka likvidácie odpadu Európskej únie OEEZ
	Optické žiarenie		Označenie zhody s číslom notifikovaného orgánu Európskej únie
	Postupujte podľa návodu na použitie		Výrobca
	Tento spotrebič nie je vhodný na použitie vo vani a v sprche		Uchovávejte v suchu

Technické špecifikácie

Frekvencia obnovenia:	každých 0,5 – 0,9 sekundy (v závislosti od nastavení), nepretržitá prevádzka
Maximálny optický výstup:	6 J/cm ²
Dĺžka impulzu	2,6 ms FWHM
Vlnová dĺžka:	510 – 2000 nm
Vstupné napájanie:	100 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 2,0 - 1,0 A
Prevádzková teplota:	5 °C – 40 °C
Optimálna prevádzková teplota:	15 °C – 30 °C
Prevádzková vlhkosť:	relatívna vlhkosť do 93 %, bez kondenzácie

Prevádzkový tlak:	700 hPa až 1060 hPa
Ošetrovaná oblasť (veľkosť miesta):	
Štandardná hlavica:	3 cm ²
Veľká hlavica:	4 cm ²
Presná hlavica:	1,5 cm ²

Podmienky prevozu

Rozsah teplôt:	– 25 °C až 70 °C
Vlhkosť:	relatívna vlhkosť do 93 %, bez kondenzácie
Tlak:	500 hPa až 1060 hPa

Pomôcka vytvára 400 000 zábleskov a je určená na použitie u jedného používateľa počas maximálne 6 rokov.

Toto zariadenie je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach a so smernicami Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach z roku 2017.

Toto zariadenie obsahuje rádiový modul, ktorý pracuje v pásme 2,401 až 2,473 GHz s maximálnym výkonom 20 mW (13 dBm). Spoločnosť Braun GmbH vyhlasuje, že rádiové zariadenie pre typ 6036 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a zákonnými predpismi Spojeného kráľovstva.

Toto zariadenie je určené na pripojenie k sieti s nasledujúcimi charakteristikami:

- otvorená alebo súkromná sieť s prístupom k internetu,
- WLAN 802.11 b/g/n,
- frekvenčné pásmo: 2,4 GHz,
- kanál 1 – 11,
- WPA/WPA2/WPA3

Správna prevádzka zariadenia nezávisí od pripojenia k sieti. Ďalšie informácie nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach v mobilnej aplikácii.

Celé znenie vyhlásení o zhode EÚ a UKCA nájdete na nasledujúcej URL adrese:

<https://dev-en-gb-nx.braun.com/en-gb/ce>

Toto zariadenie je v súlade s nasledujúcimi normami EMK a ich najnovšími zmenami a doplneniami platnými pre spotrebiče pre domácnosť a zdravotnícke elektrické prístroje. Sú to:

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-17 (2020-09) V3.2.4, ETSI EN 3000 328 V 2.2.2. (2019-07), EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 časť 15B 15.107 a 15.109, IECS-003 vydanie 6.0

Toto zariadenie je v súlade s nasledujúcimi bezpečnostnými normami a ich najnovšími zmenami a doplneniami platnými pre spotrebiče pre domácnosť a zdravotnícke elektrické prístroje. Sú to:

IEC 60335-1:2012, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 a 2014, IEC 60601-2-83:2019.

Toto zariadenie je v rámci všetkých rizík klasifikované ako vyňatá skupina.

Informácie o spektrálnom žiarení nájdete v prílohe 1 na strane 128.

Príloha 1: Spektrálne žiarenie

Podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Magyar

Termékeinket a legmagasabb minőségi, funkcionális és design elvárások kielégítésére tervezték.

A professzionális fénytechnológiát alkalmazó Braun Skin i-expert intenzív villanófényes (IPL) szőrtelenítő segítségével tartósan eltávolíthatja a nem kívánt, látható szőrszálakat, és mindezt kényelmesen, otthon végezheti el. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, a figyelmeztetéseket és biztonsági információkat, és őrizze meg ezeket.

A készülék tervezésekor az volt a cél, hogy bizonyos idejű kezelést követően hosszú távon csökkentse a szőrnövekedést. Ideális testtájak többek között:

Nők: lábak, karok, hónalj, intim területek és arc (az arccsont alatti terület)

FIGYELEM: Ne használja a készüléket a szem körüli területeken és a homlokon.

Ne használja az intim területek nyálkahártyával borított részein, például a kisajkakon, a hüvely- vagy a végbélnyíláson!

Férfiak: Vállak és alatta (mellkas, hát, karok, has, lábak)

FIGYELEM: Ne használja arcon, nyakon és a nemi szervek területén.

Ha férfiak szakállon vagy arcszőrzeten használják a készüléket, az tartós vagy egyenetlen eredményhez vezethet, és az arcszőrzet nem kívánt változását idézheti elő.

Az IPL nem megfelelő mindenki számára. A készülék világos és közepes bőrtónus, illetve sötét szőrzet esetén a leghatékonyabb. A 3. oldalon található, a bőrtónusokat és testszőrzet színét tartalmazó táblázatban megnézheti, hogy a készülék megfelelő-e Önnek.

A készülék leírása

- 1 Kezelőablak
- 2 SensoAdapt™ bőrtónus-érzékelők
- 3 LED jelzőfény
- 4 Üzem módgomb visszajelzőkkel
- 5 Kezelőgomb
- 6 Markolat
- 7 Alapegység
- 8 Hálózati kábel
- 9 Szűrőüveg (integrált UV szűrő)
- 10 Normál fej
- 11 Széles fej*
- 12 Precíziós fej

*nem jár minden modellhez

Hogyan működik?

A Braun Silk-expert a bőr felszíne alatt fejti ki hatását a szőrtüszőben található melanint megcélózva, és ezzel megtöri a szőr visszánövésének ciklusát. Folyamatos és rendszeres használat esetén a fény energiája segít megakadályozni, hogy a nem kívánt szőr elérje a bőr felszínét.



Az intelligens SensoAdapt™ bőrtónus-érzékelők (2) folyamatosan, minden egyes villanás előtt ellenőrzik a bőrtónust, és automatikusan beállítják a fény intenzitását a legnagyobb hatékonyság és biztonság érdekében. Ez lehetővé teszi a megfelelő bőrtónusok kezelését, de megakadályozza a kezelést, ha a bőrtónus túl sötét.

Ellenjavallatok

Ne használja készüléket ...

- ha a bőrtónusa sötétebb, mint a 3. oldalon található táblázatban jelölt V.

- bőrtónus. Mivel a sötét bőr több fényenergiát nyel el, a nagyon sötét bőr kezelése kellemetlen érzést vagy fájdalmat okozhat, ártalmas hatása lehet (pl. égést, pattanást, elszíneződést vagy heget okozhat), és kárt tehet a bőrben.
- ha Ön terhes, szoptat vagy még nincs 18 éves, mert ezt a készüléket nem tesztelték ilyen személyeken.
 - ha korábban volt bőrrákja vagy rákot megelőző elváltozásai (pl. nagyon sok anyajegy).
 - ha a közelmúltban bőrét mesterséges vagy természetes úton barnította. Napozás után a bőre rendkívül érzékeny lehet, és különösen fogékony lehet az IPL-kezelés mellékhatásaira (pl. égés, pattanás, elszíneződés vagy hegesedés). Az IPL-kezelést követően ne tegye ki bőrét közvetlen napsugárzásnak védelem nélkül.

A készülék néhány további esetben sem használható.

Ne használja a készüléket a következő esetekben:

- Ha idült betegségben szenved.
- Ha idült bőrbetegsége van (pl. pikkelysömör vagy vitiligo), vagy sérült a bőre (pl. égés, vágás, nyitott seb vagy aktív fertőzés van) a kezelni kívánt területen.
- Ha visszértágulata van a kezelni kívánt területen.
- Ha tudja, hogy érzékeny a napfényre (fényérzékeny), vagy olyan gyógyszert szed, amely fokozott bőrérzékenységet okoz (pl. Retin A, Accutane és/vagy egyéb helyi retinoidok).
- Ha bőrhámlasztó kezelése volt a kezelni kívánt területen.
- A fenti esetekben a készülék kárt tehet a bőrében vagy súlyosbíthatja az aktuális állapotot. Mellékhatásokat tapasztalhat, így például égést, pattanásokat, a bőrszín elváltozását (hiper- vagy hipopigmentációt) vagy hegesedést.

Ha kétségei vannak, hogy biztonságosan használhatja-e a készüléket, forduljon orvosához vagy bőrgyógyászához.

Ha rendszeresen és hosszabb ideig gyógyszert szed, konzultáljon orvosával, hogy a gyógyszer okoz-e fényérzékenységet a bőrnél.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne használja ...

- fejbőrön, szemöldökön, illetve a szem közelében. Tartós szemkárosodást okozhat, ha ezeket a területeken használja a készüléket.
- a kezelési területen található tetováláson vagy tartós sminken.
- mellbimbó, a nemi szervek és az anus közelében. Ezeken a területeken sötétebb lehet a bőrszín és/vagy nagyobb lehet a szőr sűrűsége, ezért a készülék kellemetlen érzést/fájdalmat okozhat vagy kárt tehet a bőrben.
- a kezelési területen található sötétbarna vagy fekete foltokon, így például szeplőkön, anyajegyeken vagy szemölcsökön.
- férfiaknál szakállon/arcszőrzeten.

Az eszköz használata nem ajánlott a feltöltőanyagot tartalmazó részekben.

Ne használja heti egynél többször ugyanazon a bőrterületen. Ugyanazon a felületen történő hosszan tartó vagy ismételt használata a bőr károsodását okozhatja.

Szemvédelem



Ne nézzen közvetlenül a szűrőüvegbe (9), és ne próbálja meg a szeme felé irányítva használni a készüléket. Szemei és a környezetében tartózkodó személyek védelme érdekében a készülék csak úgy működik, ha mindkét bőrtónus-érzékelő a bőrrel érintkezik. Ha a készülék úgy is működik, hogy a bőrtónus-érzékelők NEM érintkeznek a bőrrel, akkor azonnal HAGYJA ABBA a készülék használatát, és forduljon a kereskedőhöz.

A használati utasítás előírásainak be nem tartása esetén szemkárosodás (ami látásvesztéshez vezethet) vagy bőrkárosodás fordulhat elő. Védje szemét az esetleges sérülésektől. Ne használja a készüléket sem a szemhéjon, sem a szem közelében.

Javasoljuk, hogy a kezelógomb megnyomásakor ne nézzen a készülék irányába.

Óvintézkedések

- 18 év alatti személyek nem használhatják.
- A készüléket mozgásszervi, érzékszervi vagy értelmi fogyatékkal élő vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy olyan esetben, ha előtte elmagyarázták nekik a készülék biztonságos kezelésének módját, és megértették a használattal fellépő kockázatokat.
- Gondoskodjon róla, hogy gyermek ne játszhasson a készülékkel. Mindig tartsa távol a készüléket a gyermekektől.
- Számos potenciális kockázat áll fenn, pl. a fénysugárnak való kitettség (mely égési vagy szemsérülést okozhat), áramütés, vezetékek okozta fojtás.

Elektromos- és tűzbiztonság

Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a kábeleket, hogy látható-e rajtuk sérülés. Sérülés vagy törés esetén ne használja a készüléket. A sérült készülék áramütést okozhat. Sérülés esetén ellenőriztesse és javíttassa meg a készüléket egy hivatalos szervizben. Ha nem megfelelően képzett személy végzi a javítást, az rendkívüli veszélyt jelenthet a készüléket használó személyre nézve.

VIGYÁZAT!

Használat után, illetve áramkimaradás esetén mindig húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból, hogy elkerülje a kockázatot vagy károkat.

Óvja a készüléket az erős ütésektől, mert ez a lámpa károsodását okozhatja!

Úgy helyezze el a készüléket, hogy szükség esetén könnyen ki lehessen húzni a hálózathoz.

A tűzveszély és az égési sérülések elkerülése érdekében bekapcsolt állapotban ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül!

FIGYELEM!

Ha a készülék áramellátását biztosító konnektorban nem megfelelő az érintkezés, a készülék tápcsatlakozója felforrósodhat. A tűzveszély és az égési sérülések

elkerülése érdekében a készüléket szakszerűen kialakított fali konnektorba csatlakoztassa.

A készülék bármilyen jellegű átalakítása tilos. A készüléket nem szabad más részegységgel kiegészíteni, illetve módosítani. Ennek hatására a készülék károsodhat és üzemképtelenné válhat.

VESZÉLY

Soha ne próbálja meg megjavítani vagy kinyitni a készüléket, mert veszélyes elektromos alkatrészeknek és villanófénynek teheti ki magát, amelyek bármelyike súlyos sérülést és/vagy tartós szemkárosodást okozhat.

FIGYELEM: A víz és az elektromosság együtt veszélyes!



Az áramütés elkerülése érdekében:

- Ne használja a készüléket nedves környezetben (pl. fürdőszobában, illetve zuhanyzó vagy medence közelében)!
- Óvja a készüléket attól, hogy víz folyjon bele!

Az áramütés elkerülése érdekében nedves állapotban soha ne használja a készüléket!

Ne használja a készüléket, ha az megsérült (pl. megrepedt a háza, sérült a kábel stb.). A belső alkatrészek veszélyes elektromos töltéssel bírnak.

Rendszeresen ellenőrizze a kezelőablakot (1), hogy nincs-e sérülés rajta:

Ne használja, ha a szűrőüveg(9) megrepedt vagy hiányzik.

Ne használja, ha a beépített reflektor hiányzik vagy nincs megfelelően behelyezve.

Ne érintse meg a szűrőüveget használat közben, illetve közvetlenül utána, mert az felforrósodik.

Ne használjon olajalapú vagy gyúlékony tisztítószer (alkoholt, acetont) a készülékhez, mert ezek tűzveszélyesek.

Ne használjon súroló hatású tisztítószer. Ezek kárt tehetnek a készülékben vagy megkarcolhatják a szűrőüveget.

Ne próbálja meg másra használni a készüléket, mint a nem kívánt szőr eltávolítása.

Ne használja a készüléket más felületen, csak bőrről. Ne nyomja meg a kezelógombot, ha a kezelőablak (1) nem érintkezik teljesen a bőrrrel.

Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A készülék túlmelegedhet, ami áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.

Folyamatos használat során a készülék hőmérséklete elérheti a 60°C-ot. A kezelés befejezése után távolítsa el a készüléket a bőrfelülettől!

Használat

A kezelési terület előkészítése

A készülék használata előtt távolítsa el a látható szőrt a bőrről. Ehhez használja bevált szőrtelenítési módszerét. A kezelőablak tisztán és épen tartása érdekében mindig ellenőrizze, hogy ne maradjon több szőrszál a bőr felületén. Tisztítsa meg a kezelési területet, majd törölje szárazra.

A készülék bekapcsolása:

A hálózati kábellel (8) csatlakoztassa az alapegységet az elektromos hálózathoz. A készüléket bármelyik (4 vagy 5) gomb megnyomásával aktiválhatja. A LED jelzőfény (3) egyszer felvillan, és a ventilátor működésbe lép. Ez azt jelenti, hogy a készülék HASZNÁLATRA KÉSZ üzemmódban van. Használat közben a készülék enyhén felmelegszik.

Automatikus fénybeállítás

Amikor mindkét bőrtónus-érzékelő (2) érintkezik a bőrrel, a készülék beolvassa a bőre tónusát, és kiválasztja a megfelelő fényintenzitást, amelyet fehér LED-ek jeleznek (3). Ezek jelzik, hogy a készülék készen áll a villantásra.

	világos bőrtónus → magas fényintenzitás
	sötét bőrtónus → alacsony fényerősség gyors villogással
	nincs jelzőfény nem érintkezik a bőrrel → A készülék nem fog villogni.
	piros fény nem megfelelő bőrtónus → A készülék nem fog villogni.

Érzékeny üzemmód

Nyomja meg az üzemmódgombot (4) a fényerő csökkentéséhez.

A következő 3 beállítás közül választhat:

Normál: 3 visszajelző

Érzékeny: 2 visszajelző

Rendkívül érzékeny: 1 visszajelző (a legalacsonyabb fényerő, gyors villogási sebességgel)

Az érzékeny és rendkívül érzékeny beállítás használata az érzékeny területekhez és az első néhány kezeléshez ajánlott. Csökkentett fényerősség mellett a kívánt eredmény eléréséhez több kezelésre lehet szükség.

A jelzőfények villognak, hogy jelezzék a fényerősségi beállítás változását.

Ha 3 másodpercnél hosszabban tartja lenyomva az üzemmódgombot (4), a készülék kikapcsol.

10 percig használaton kívül a készülék automatikusan kikapcsol.

Az újraaktiváláshoz bármelyik gombot megnyomhatja.


Bőrteszt

Javasoljuk, hogy az első kezelés előtt tesztelje a bőr reakcióját egy kis bőrfelületen a következő testrészek valamelyikén: alsó lábszár, comb, hónalj, alkar.

Hajtson végre két villanást egymás mellett, a «Kezelési módszerek» fejezet «HELYI KEZELÉS» részben leírtak szerint! Várjon 15 percet, és vizsgálja meg a tesztelt területet! Ha a bőrön nem látszik elváltozás, elkezdheti az első kezelést. Bőrreakció esetén váltson érzékeny üzemmódba, és ismételje meg a tesztet! Várjon további 15 percig! Ha a bőrreakció továbbra is fennáll, várjon további 24 órát! Ha a bőrreakció ezt követően sem szűnik meg, ne használja a készüléket, és forduljon orvoshoz!

Kezelési módok

A kezelési területnek szármontesnek, tisztának és száraznak kell lennie. A kezelőgomb megnyomása előtt forduljon félre, hogy elkerülje az éles fényt. Ritkán az is előfordulhat, hogy a használó túl élesnek találja a fényt. Azonban ez nem jelent biztonsági kockázatot. Javasoljuk, hogy a kezelést jól megvilágított helyiségben végezze, ami segíthet az érzékelt fényerő csökkentésében és a komfortérzet növelésében.

SIKLÁS a nagy területek (pl. lábak) gyors és hatékony kezeléséhez.		HELYI KEZELÉS a kisebb, nehezen elérhető területekhez (pl. női arc, intim területek, hónalj, térd, lábszár, boka).	
--	---	--	--

1. Nyomja rá a kezelési ablakot (1) a bőrére, hogy mindkét érzékelő (2) érintkezzen a bőrrel. Fehér LED jelzőfények jelennek meg (3).	
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kezelógombot (5). A készülék elkezd villogni.	2. Nyomja le és azonnal engedje fel a kezelógombot (5). A készülék villan egyet.
3. Lassan és fokozatosan csúsztassa a készüléket a kezelési terület elejétől a végéig. Figyeljen arra, hogy a készülék folyamatosan érintkezzen a bőrrel, mert így lesz folyamatos a villogás.	3. Emelje fel a készüléket, és helyezze a kezelni kívánt következő területre. Várja meg a fehér LED jelzőfényeket. Ezután nyomja le és engedje fel a kezelógombot.
Ha végzett az első sávval, emelje fel a készüléket a kezelési területről. Ismételje meg az 1-3. lépéseket a szomszédos sávon.	Folytassa a kezelést területről területre, amíg nem végez a kezelni kívánt teljes területtel.

A kezelőablakot mindig közvetlenül a korábban kezelt terület mellé helyezze, és ügyeljen arra, hogy ne maradjanak ki területek.

Ne alkalmazzon átfedő kezelést és ne kezeljen kétszer egy adott felületet, mert az növelheti a nem kívánt reakciókat.


Ha éles fájdalmat érez, azonnal szakítsa meg a kezelést, és a készülék ismételt használata előtt konzultáljon orvosával.

Kezelőfej(ek)

A normál fej (10) minden területen használható.

A széles fej (11)* használata nagyobb testfelületeken hatékony.

A precíziós fejet (12)* kimondottan kis méretű, ívelt és nehezen elérhető felületekhez fejlesztették ki. Amennyiben Silk-expert készüléke két precíziós fejjel rendelkezik, az egyiket a ⊕ jelzés látható. Így könnyen megkülönböztetheti az arcon alkalmazható fejet a többi testfelületre tervezett fejtől.



Az arc kezelése (csak nőknek)

- Az arc kezelésének megkezdése előtt végezzen egy próbát. Távolítsa el minden látható szőrt, kozmetikumot, ápolószert és krémet a kezelni kívánt területről.
- A kezelógomb megnyomása előtt csukja be a szemét vagy nézzen felfelé, hogy elkerülje az éles fényt. Ne kezeljen kétszer egy adott területet, mert ez növelheti a nem kívánt reakciókat.
- Amikor a száj fölötti részt kezeli, ne használja a készüléket az ajkain és az orrcimpáin. Az orrcimpák közötti középső terület érzékeny lehet.
- Ne használja tartós/hosszan tartó szájkontúron.
- TIPP: Szorítsa össze az ajkait, hogy a fény ne érje a felső ajkát.
- Az áll alatt sűrűbb és erősebb lehet a szőrnövekedés. Ennek következtében enyhe bőrpír jelentkezhet a kezelés után. A bőrpír csak ideiglenes, és 24 óra alatt teljesen meg kell szűnnie.

Hogyan kell kezelni az intim területeket? (csak nőknek)



- Az intim területek kezelésének megkezdése előtt végezzen egy próbát!
- Távolítsa el minden látható szőrt, testápolót és krémet a kezelni kívánt területről! Érdemes tükör segítségével ellenőrizni a teljes szőrtelenítést.
- Álljon, üljön vagy guggoljon le, hogy elérje az összes kezelendő területet!

Az intim területek kezelésére a precíziós fejet (12) használja!

A kellemetlen érzés elkerülése érdekében extra érzékeny üzemmódban kezelje az intim területeket! Tartsa lenyomva az üzemmód gombot (4), amíg csak egyetlen jelzőfényt lát!

Az intim területekre a helyi kezelési módszer javasolt:

1. Helyezze a kezelőablakot a bőrére oly módon, hogy mindkét érzékelő érintkezzen a bőrrel! Feszítse ki a bőrt az ujjával, hogy javítsa a bőrrel való érintkezést!

2. Fehér LED jelzőfények jelennek meg (3).
3. Nyomja le, majd azonnal engedje fel a kezelőgombot (5)! A készülék villan egyet.
4. Emelje fel a készüléket, és helyezze a kezelni kívánt következő területre! Ismétlje meg a 2–4. lépést, és folytassa a kezelést apránként haladva, amíg nem végez a teljes területtel!

MEGJEGYZÉS:

- Ha bőrpír vagy több percig tartó égető érzés jelentkezik, egy hűvös kendő/párna segítségével hűtse le az adott területet.
- Ha megváltozik a bőr színe, világosabb vagy sötétebb lesz, ne használja a készüléket. Kérjen orvosi segítséget az okok felderítéséhez, amelyek egy háttérben meghúzódó, orvosi kezelésre szoruló állapotok is lehetnek.
- Mivel ezeken a területeken általában sötétebb a bőrszín, előfordulhat, hogy a készülék biztonsági okokból nem villog még akkor sem, ha az eszköz jól érintkezik a bőrrel.

Kezelési terv

Kezdési fázis (heti)	Heti egy kezelés (4–12 hét;)
Fenntartó kezelés (havi)	igény szerinti kezelés, pl. minden 1–2 hónapban

A szőr növekedési üteme egyénenként változik, és akár 16 hónap is lehet a testtájtól függően. Mivel csak a növekedési fázisban lévő szőrszálak fogékonyak a fénnel végzett kezelésre, ezért nagyon fontos, hogy több kezelést is végezzen, hogy bőre mindig selymes legyen. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a kezelést az első fázisban hetente egyszer, 4-12 héten keresztül végezze.

Ha már nem tapasztal szőrnövekedést, nem kell elvégezni a 12 hetes kezelést. Ebben az esetben áttérhet a fenntartó kezelésekre.

A kezelés után

A kezelés után húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.

Azt tanácsoljuk, hogy a kezelés után használjon 15 faktoros védőkrémet a napfénynek kitett testrészekben. Azt tanácsoljuk, hogy kerülje a mesterséges barnítófényeket, szoláriumokat.

A kezelés után 24 órán át kerülje a sportkrémeket és egyéb olyan bőrápoló termékeket, amelyek irritálhatják a bőrt. Ez érvényes a forró fürdőre vagy szaunára, a szoros ruhák viselésére, a fehérítő krémek használatára, az illatosított vagy hámlasztó termékekre is. Ezek ugyanis irritációt okozhatnak, például viszketést és bőrpírt, a kezelt területeken.

Tisztítás és tárolás

Minden egyes kezelés után ellenőrizze a kezelőablakot (1), a bőrtónus-érzékelőket (2), a szűrőüveget(9) és a beépített reflektort, hogy károsodott-e.

Ne érintse meg és ne próbálja megtisztítani a szűrőüveget rögtön a használat után, előbb hagyja, hogy lehűljön. Törölje le a kezelőablakot száraz, szőszmentes törülközővel, ha nyomok vagy fekete foltok láthatók rajta.

Ne öblítse le vagy merítse a készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba.

A maximális teljesítmény biztosítása érdekében tartsa a beépített reflektorokat tartalmazó fejeket (10, 11, 12) portól, szőrtől és egyéb szennyeződésektől mentesen. Ne vízben végezze a tisztítást, hanem használjon egy száraz törülközőt az óvatos tisztításhoz. A készüléket hűvös, száraz helyen kell tárolni. Figyeljen arra, hogy a kezelőablak és a bőrzékelők ne sérüljenek meg.

Lehetséges mellékhatások

Néhányan enyhe kellemetlenséget (pl. forróságot vagy bőrpírt) tapasztalhatnak a készülék használata során – ez normális. A villanófény aktiválásakor forróságot és bizsergést érezhet, mely után kipirosodhat a bőr. Ez a típusú reakció általában megszűnik 24 órán belül. A kedvezőtlen reakciók általában azonnal vagy 24 órán belül jelentkeznek. Ritkán akár 72 óra is eltelhet ezek megjelenéséig. Ha rendellenes bőrreakciót észlel, forduljon orvoshoz.

Mellékhatás	Értékelése és kezelése
Meleg vagy bizsergő érzés a kezelés során, amely általában néhány másodperc vagy egy perc után megszűnik és csökken a folyamatos használattal.	Ez várható és normális minden IPL-kezelésnél. A leírtak szerint tovább használhatja a készüléket.
Kényelmetlenség vagy fájdalom, amely intenzív a kezelés során vagy megmarad utána.	Ne használja tovább a készüléket, és konzultáljon orvosával, mielőtt újra használná azt.
Bőrpír a kezelés során vagy azt követően, amely percekben vagy néhány órán belül megszűnik.	Ez várható és normális minden IPL-kezelésnél. A leírtak szerint tovább használhatja a készüléket, ha a bőrpír megszűnt.
Bőrpír, mely nem szűnik 24 - 48 órával a kezelés után.	Ne használja tovább a készüléket, és konzultáljon orvosával, mielőtt újra használná azt.
Nagyon ritkán:	
Duzzanat és kipirosodás a szőrtüsző körül, amely két-három napon belül megszűnik.	A leírtak szerint tovább használhatja a készüléket, ha a szőrtüsző körüli duzzanat és a kipirosodás megszűnt.
Duzzanat és kipirosodás a szőrtüsző körül, amely nem szűnik meg két-három napon belül.	Ne használja tovább a készüléket, és konzultáljon orvosával, mielőtt újra használná azt.
Ideiglenes elváltozás (világosodás vagy sötétedés) a bőr színében.	Ha megváltozik a bőre színe, ne használja tovább a készüléket, és konzultáljon orvosával.
Fokozott szőrnövekedés a kezelési területen (a mediterrán rassznál valószínűbb).	Ha ez a növekedés több kezelés után is tapasztalható, ne használja tovább a készüléket, és konzultáljon orvosával.

Kedvezőtlen esemény előfordulásakor forduljon az illetékes nemzeti hatósághoz és az eszköz gyártójához.

Hibaelhárítás

A következő hibaelhárítási útmutató segít elhárítani a készülék használata során jelentkező kezdeti problémákat.

Probléma	Megoldás
A jelzőfények nem gyulladnak ki, amikor a kezelőablak a bőrhöz ér.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva a konnektorba. A készüléket bármelyik (4 vagy 5) gomb megnyomásával aktiválhatja. Figyeljen arra, hogy mindkét bőrtónus-érzékelő teljesen érintkezzen a bőrrel. Szükség esetén mozdítsa el a készüléket úgy, hogy mindkét bőrtónus-érzékelő érintkezzen a bőrrel.
A készülék nem működik kis területeken.	Használja a precíziós fejet (ha tartozék) a kisebb, nehezen elérhető területekhez. Figyeljen arra, hogy mindkét bőrtónus-érzékelő érintkezzen a bőrrel.
A villanások sorozata lelassul.	A készülék túlmelegedéstől védő módban van. Ahhoz, hogy visszaálljon a normális sebesség, engedje lehűlni a készüléket.
A jelzőfények közül csak az első LED világít, pirosan.	Nem megfelelő az érzékelt bőrtónus. Az Ön bőre vagy túl világos vagy túl sötét. A készülék nem fog villogni.
A középső üzemmódgomb visszajelzője villog.	A készülék inaktíválódott. Az újraaktiváláshoz bármelyik gombot megnyomhatja.
Az első LED jelzőfény pirosan villog.	A fejet (10, 11, 12) eltávolították. Csatlakoztassa újra.

A jelzőfények közül egy piros és néhány fehér LED világít.	Készülékhiba. A készülék nem fog működni. Húzza ki és csatlakoztassa újra. Ha a hiba nem szűnik meg, a javításért forduljon egy Braun szervizközponthoz.
Minden fehér LED villog.	Elérte a termék élettartamának a végét. Elérte a maximális 400 000 villanást.
A készülék törött, megrepedt vagy sérültnek néz ki.	Ne használja, ha a markolat, az alapegység vagy a hálózati kábel sérült. Ha kétségei vannak a biztonsággal kapcsolatban, vagy arra gyanakszik, hogy a készülék megsérült, ne használja azt.

Leselejtezés

A termék újrahasznosítható elektronikus alkatrészeket tartalmaz. A környezet védelme érdekében ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt, hanem vigye el egy megfelelő helyi gyűjtőpontra.



Címkék és szimbólumok

Az alapegységen a következő szimbólumok szerepelnek:

	BF típusú alkalmazott alkatrész		Sorozatszám
	II. osztályba tartozó készülék		Az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó jelzés
	Optikai sugárzás		Az Európai Unió megfelelőségi jele
	Tartsa be a használati útmutatót		Gyártó
	A készülék fürdőkádban vagy zuhanyzóban nem használható		Tartsa szárazon

Műszaki adatok

Az ismétlés gyakorisága:	0,5 – 0,9 másodperenként (beállítástól függően), folyamatos működés
Max. optikai teljesítmény:	6 J/cm ²
Impulzushossz:	2,6 msec FWHM
Hullámhossz:	510 – 2000 nm
Tápvezeték bemenet:	100 - 240 V~, 50-60 Hz, 2,0 - 1,0 A
Működési hőmérséklet:	5 – 40 °C
Optimális működési hőmérséklet:	15 – 30 °C
Üzemi páratartalom:	max. 93%-os relatív páratartalom, nem lecsapódó
Üzemi nyomás:	700 hPa-tól 1060 hPa-ig
Kezelési felület (felület mérete):	
Normál fej:	3 cm ²
Nagy méretű fej:	4 cm ²
Precíziós fej:	1,5 cm ²

Szállítási feltételek

Hőmérséklet-tartomány:	– 25°C-tól 70°C-ig
Páratartalom:	max. 93%-os relatív páratartalom, nem lecsapódó
Nyomás:	500 hPa-tól 1060 hPa-ig

A készülék 400 000 villanásra alkalmas, és egyetlen felhasználó által legfeljebb 6 évig használható.

Ez a készülék megfelel az EU 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvnek és az Egyesült Királyság 2017-ben kiadott, rádióberendezésekre vonatkozó szabályzatának.

Ez a készülék olyan rádiós modult tartalmaz, mely a 2401–2473 GHz-es tartományban működik, 20 mW (13 dBm) maximális teljesítménnyel. A Braun GmbH nyilatkozata alapján a 6036 típus rádióberendezése megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és az Egyesült Királyság kötelező erejű jogszabályaiban foglaltaknak.

A készülékkel az alábbi jellemzőkkel rendelkező hálózatokhoz lehet kapcsolódni:

- Nyílt- vagy magánhálózat internet hozzáféréssel
- WLAN 802,11 b/g/n
- Frekvenciasáv: 2,4 GHz
- Csatorna: 1-11
- WPA/WPA2/WPA3

A készülék megfelelő működéséhez nincs szükség internetkapcsolatra. További információ a mobilalkalmazás felhasználási feltételeiben olvasható.

Az EU és az Egyesült Királyság (UKCA) Megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege az alábbi weboldalon olvasható: <https://dev-en-gb-nx.braun.com/en-gb/ce>

Ez a készülék megfelel a háztartási és orvosi készülékekre vonatkozó, lentebb felsorolt EMC szabványelőírásoknak és azok legfrissebb módosításainak. Ezek a következők:

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-17 (2020-09) V3.2.4, ETSI EN 3000 328 V 2.2.2. (2019-07), EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Part 15B 15.107 és 15.109, IECS-003 6.0. kiadás

Ez a készülék megfelel a háztartási és orvosi készülékekre vonatkozó, lentebb felsorolt biztonsági szabványelőírásoknak és azok legfrissebb módosításainak is. Ezek a következők:

IEC 60335-1:2012, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 és 2014, IEC 60601-2-83:2019.

Ez a készülék minden veszélytípus tekintetében a legkevésbé veszélyes (Risk Group Exempt) besorolást kapta.

Spektrális besugárzott felületi teljesítmény: lásd az 1. sz. függelék 128 oldalán.

1. sz. függelék: Spektrális besugárzott felületi teljesítmény

A tartalom előzetes értesítés nélkül módosulhat.

Hrvatski

Naši su proizvodi dizajnirani tako da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Koristeći profesionalnu svjetlosnu tehnologiju, Braun Skin i-expert Intenzivno pulsirajuće svjetlo (Intense Pulsed Light, IPL), uređaj za uklanjanje dlačica omogućuje trajno uklanjanje neželjenih vidljivih dlačica, bez napuštanja doma. Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, uključujući sve kontraindikacije, upozorenja i sigurnosne informacije i sačuvajte ih za ubuduće.

IPL je dizajniran za postizanje dugoročnog smanjenja rasta dlačica nakon određenog razdoblja tretmana. Idealni dijelovi tijela za korištenje su:

- Žene:** Noge, ruke, ispod pazuha, intimno područje i lice (ispod jagodičnih kostiju)
- OPREZ:** Ne koristite uređaj blizu očiju i duž čela.
Na intimnom području nemojte koristiti na sluznicama poput malih usana, vagine ili anusa.
- Muškarci:** Ramena i ispod njih (prsa, leđa, ruke, trbuh, noge)
- OPREZ:** Ne koristite na licu, vratu ili na području genitalija.
Uporaba na muškim bradama i dlakama na licu može dovesti do trajnih ili neravnomjernih rezultata koji mogu izazvati promjene u karakteristikama lica koje možda nisu poželjne.

Uređaj Braun Skin i-expert nije prikladan za svakoga. On je najučinkovitiji na svijetlim do srednje tamnim tonovima kože i kod tamnih boja dlačica. Molimo pogledajte grafikon za određivanje boje kože i dlačica na 3. stranici kako biste ustanovili je li uređaj prikladan za vas.

Opis

- 1 Prozor za tretman
- 2 SensoAdapt™ senzori za boju kože
- 3 LED traka napajanja
- 4 Gumb za način rada s indikatorskim svjetlima
- 5 Gumb za aktiviranje tretmana
- 6 Drška
- 7 Bazna stanica
- 8 Kabel za napajanje
- 9 Stakleni filter (Integrirani UV filter)
- 10 Standardna glava
- 11 Široka glava*
- 12 Precizna glava

*nije dostupno uz sve modele

Kako radi?

Braun Silk-expert djeluje ispod površine kože ciljajući na melanin u folikulu dlačice kako bi pomogao prekinuti ciklus ponovnog rasta dlake. Uz redovitu, periodičnu uporabu, svjetlosna energija pomaže u sprječavanju neželjenih dlačica da dođu do površine kože.



Inteligentni senzori za boju kože SensoAdapt™ (2) kontinuirano očitavaju boju vaše kože prije svakog bljeska, automatski prilagođavaju intenzitet svjetla za najbolju učinkovitost i sigurnost. To omogućuje tretman odgovarajućih tonova kože, ali sprječava tretman ako je vaša boja kože pretamna.

Kontraindikacije

Ne koristite uređaj ...

- ako je vaša boja kože tamnija od tona V na grafikonu za određivanje boje kože na 3. stranici. Budući da tamna koža upija više svjetlosne energije, tretman vrlo

tamne kože može uzrokovati nelagodu/bol i neželjene učinke (npr. opekline, mjehuriće, promjenu boje ili ožiljke) i ozlijediti vašu kožu.

- ako ste trudni, dojite ili ste mlađi od 18 godina, jer ovaj uređaj nije testiran na takvim pojedincima.
- ako imate povijest raka kože ili predkancerogenih lezija (npr. nevi ili veći broj madeža).
- ako je vaša koža nedavno umjetno ili prirodno preplanula. Koža može biti naročito osjetljiva nakon izlaganja suncu i posebno podložna nuspojavama tretmana IPL-om (npr. opekline, mjehurići, promjena boje ili ožiljci). Također, nakon tretmana IPL-om izbjegavajte nezaštićeno izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Zbog određenih stanja može se zabraniti uporaba ovog uređaja.

Ne koristite uređaj ako vrijedi bilo što od navedenog:

- Imate neki kronični zdravstveni problem.
- Imate kroničnu bolest kože (npr. psorijazu ili vitiligo) ili oštećenu kožu (npr. opekline od sunca, posjekotine, otvorene rane ili aktivne infekcije) na područjima koja želite tretirati.
- Imate proširene vene na području koje želite tretirati.
- Imate poznatu osjetljivost na sunčevu svjetlost (fotoosjetljivost) ili uzimate lijekove koji kožu mogu učiniti osjetljivijom (npr. Retin A, Accutane i/ili drugi topikalni retinoidi).
- Imali ste peeling kože na području koje želite tretirati.
- Ako za vas vrijedi bilo što od gore navedenog, ovaj uređaj može ozlijediti vašu kožu ili pogoršati postojeće stanje. Možete dobiti nuspojave kao što su opekotine, mjehurići i promjene boje kože (hiper ili hipopigmentaciju) ili ožiljke.

Ako niste sigurni smijete li koristiti ovaj uređaj, posavjetujte se s liječnikom ili dermatologom.

Ako uzimate bilo kakve lijekove redovito i dulje vrijeme, posavjetujte se s liječnikom zbog bilo kojeg mogućeg utjecaja na osjetljivost kože na svjetlo.

Upozorenja

Ne koristiti na ...

- vlasištu, obrvama ili bilo gdje u blizini i oko očiju. Uporaba na tim dijelovima može trajno oštetiti oči.
- tetovažama ili ako imate trajnu šminku na području tretmana.
- bradavicama, genitalijama ili oko anusa. Ti dijelovi tijela mogu imati tamniju boju kože i/ili veću gustoću dlake i korištenje uređaja na njima može uzrokovati nelagodu/bol ili ozlijediti kožu.
- tamno smeđim ili crnim mrljama poput pjega, biljega, madeža i bradavica na području tretmana.
- muškoj bradi i brkovima.

Ne preporučuje se upotreba ovog uređaja na mjestima gdje se nalaze dermalni fileri.

Ne koristite češće od jednom tjedno na istom području. Oštećenja kože mogu se pojaviti nakon dužeg ili ponovljenog tretiranja istog mjesta.

Sigurnost očiju



Ne gledajte izravno u stakleni filter (9) i ne pokušavajte aktivirati uređaj okrenut prema očima. Kako bi se zaštitila sigurnost vaših i očiju osoba u vašoj blizini, uređaj će se aktivirati samo ako se oba senzora za boju kože stave na kožu. Ako se u bilo kojem trenutku uređaj aktivira kada oba senzora NISU u dodiru s kožom, odmah **PRESTANITE** koristiti uređaj i obratite se prodavaču.

Moguće su ozljede oka (koje mogu dovesti do gubitka vida) ili ozljede kože ako se ne slijede upute. Zaštitite oči od izloženosti. Uređaj nemojte koristiti na kopcima ili blizu oka.

Preporučujemo da pri pritiskanju gumba za tretman skrenete pogled s uređaja.

Mjere opreza

- Nije namijenjen za osobe mlađe od 18 godina.
- Osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju prethodno dostatno iskustvo i znanje, mogu koristiti ovaj uređaj pod uvjetom da su pod nadzorom ili da im je objašnjeno kako se uređaj koristi na siguran način tako da u potpunosti razumiju moguće rizike prilikom uporabe.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem. Uvijek držite uređaj izvan dohvata djece.
- Postoji niz potencijalnih rizika npr. izlaganje svjetlu koje uzrokuje opekline ili oštećenje oka, strujni udar, davljenje kabelom.

Sigurnost od strujnog udara i požara

Redovito provjeravajte uređaj i kabele za vidljive znakove oštećenja. U slučaju oštećenja ili napuknuća, prestanite koristiti uređaj. Korištenje oštećenog uređaja može dovesti do strujnog udara. U slučaju kvara, uređaj odnesite na provjeru i popravak ovlaštenom servisnom centru. Nekvalificirano popravljanje može dovesti do izuzetne opasnosti za korisnika.

OPREZ

Kako biste izbjegli rizike ili štetu, uvijek isključite uređaj iz utičnice nakon upotrebe kao i u slučaju nestanka struje.

Kako biste izbjegli rizik od oštećenja lampe, nemojte izlagati uređaj jakim udarcima.

Ne postavljajte uređaj tako da ga je teško isključiti iz električnog napajanja.

Kako biste izbjegli rizik od požara ili opekline, nemojte ostavljati uređaj bez nadzora dok je uključen.

UPOZORENJE

Ako zidna utičnica koja se koristi za napajanje ima loše spojeve, utikač uređaja postat će vruć. Pazite da uključite opremu u ispravno instaliranu zidnu utičnicu kako biste izbjegli rizik od požara i opekline.

Nikakve izmjene na uređaju nisu dopuštene. Nemojte koristiti niti jednu drugu komponentu niti mijenjati uređaj. To ga može oštetiti i uzrokovati prestanak rada.

OPASNOST

Nikada ne pokušavajte popraviti i otvoriti uređaj jer vas to može izložiti opasnim električnim komponentama i pulsirajućoj svjetlosnoj energiji što može uzrokovati teška tjelesna oštećenja i/ili trajne ozljede očiju.

UPOZORENJE: Voda i struja opasna su kombinacija!



Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara:

- nemojte koristiti ovaj uređaj u vlažnom okruženju (npr. u kupaonici, u blizini tuša ili bazena),
- nemojte dopustiti da voda uđe u uređaj.

Kako biste izbjegli strujni udar, nikada ne koristite mokar uređaj.

Ne koristite oštećen uređaj (npr. napuklo kućište, oštećenje na kabelu itd).

Unutarnji dijelovi sadrže električne naboje koji su opasni.

Redovito pregledavajte prozor za tretman (1) zbog mogućih oštećenja:

Ne koristite ako je stakleni filter (9) napukao ili nedostaje,

Ne koristite ako ugrađeni reflektor nedostaje ili nije na ispravnom mjestu.

Ne dodirujte stakleni filter za vrijeme ili neposredno nakon uporabe jer je vruć.

Ne koristite zapaljiva sredstva (alkohol, aceton) ili sredstva za čišćenje na bazi nafte na uređaju jer postoji opasnost od požara.

Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje. Ona mogu oštetiti uređaj ili ogrepsiti stakleni filter.

Ne pokušavajte koristiti ovaj uređaj u druge svrhe osim za uklanjanje neželjenih dlačica.

Ne koristite uređaj bilo gdje drugdje osim na površini kože. Ne aktivirajte uređaj ako otvor za tretman (1) nije u potpunom dodiru s kožom.

Ne blokirajte ventilatore za hlađenje. Moglo bi doći do pregrijavanja uređaja što predstavlja opasnost od strujnog udara ili požara.

Pri kontinuiranoj upotrebi temperatura uređaja može doseći najviše 60 °C. Nakon tretmana odmaknite uređaj od kože.

Način uporabe

Priprema područja za tretiranje

Uklonite sve vidljive dlačice na koži prije uporabe uređaja. Možete koristiti svoju željenu metodu uklanjanja dlačica. Kako bi otvor za tretman uvijek bio čist i neoštećen, provjerite da na površini kože nema više preostalih dlačica. Operite i osušite područje za tretman.

Uključivanje uređaja:

Koristite kabel za napajanje (8) kako biste povezali baznu stanicu na električnu mrežu. Pritisnite bilo koji gumb (4 ili 5) kako biste aktivirali uređaj. LED traka napajanja (3) će zasvijetliti jednom i ventilator će početi raditi. To znači da je uređaj u načinu PRIPRAVNOSTI. Tijekom rada, uređaj će se malo zagrijati.

Automatsko prilagođavanje svjetlosti

Kad oba senzora za boju kože (2) dođu u kontakt s kožom, uređaj očitava boju vaše kože i odabire odgovarajući intenzitet svjetlosti koji je označen bijelim LED svjetlima na traci napajanja (3). To potvrđuje da je uređaj spreman za bljeskanje.

	svijetla put → svjetlost visokog intenziteta
	tamna put → (niski intenzitet svjetlosti s brzim bljeskovima)
nema svjetla	nema kontakta s kožom → Uređaj neće bljeskati.
crveno svjetlo	neprikladna boja puti → Uređaj neće bljeskati.

Nježan način rada

Pritisnite gumb za način rada (4) kako biste smanjili intenzitet svjetla.

Možete birati između idućih triju postavki:

Standardno: tri indikatorska svjetla

Osjetljivo: dva indikatorska svjetla

Iznimno osjetljivo: jedno indikatorsko svjetlo (najslabiji intenzitet svjetla s brzim treperenjem)

Postavke za osjetljiv i iznimno osjetljiv način rada namijenjene su osjetljivim dijelovima tijela i početnicima. Uz smanjen intenzitet svjetla možda će biti potrebno više tretmana kako bi se postigli željeni rezultati.

Uska svjetla napajanja bljeskaju za potvrdu promjene postavki intenziteta svjetlosti.

Ako gumb za način rada (4) držite pritisnutim dulje od tri sekunde, uređaj se deaktivira.

Nakon 10 minuta bez uporabe, uređaj se automatski deaktivira.

Pritisnite i gumb za ponovno aktiviranje.

Test na koži

Preporučujemo da prije prvog tretmana ispitajte reakciju kože na maloj površini kože na nekom od sljedećih dijelova tijela: potkoljenica, natkoljenica, pazuh, podlaktica.

Emitirajte dva bljeska jedan za drugim kako je opisano u nastavku u poglavlju «Metode tretmana», odlomak «TAPKANJE». Pričekajte 15 minuta i zatim pregledajte testirano područje. Ako koža izgleda normalno, započnite svoj prvi tretman. Ako se razvije kožna reakcija, prebacite na osjetljivi način rada i ponovite test. Pričekajte dodatnih 15 minuta. Ako kožna reakcija potraje, pričekajte dodatna 24 sata. Ako je kožna reakcija prisutna i nakon tog razdoblja, prestanite koristiti uređaj i posavjetujte se s liječnikom.

Metode tretmana

Područje koje se tretira mora biti bez dlačica, čisto i suho. Prije pritiska na gumb za tretman, skrenite pogled s uređaja kako biste izbjegli jako svjetlo. U rijetkim slučajevima korisniku se može učiniti da je bljeskalica prejaka. Međutim, to ne uzrokuje sigurnosne rizike. Kako bi upotreba bila ugodnija, preporučujemo korištenje u dobro osvijetljenoj prostoriji čime se smanjuje percipirana svjetlina.

KLIZANJE za brz i učinkovit tretman velikih površina (npr. noge)		TAPKANJE za tretman malih, teško dostupnih područja (npr. žensko lice, bikini-zona, pazuh, koljeno, potkoljenica, članak)	
1. Postavite prozor za tretman (1) čvrsto na kožu, osiguravajući da oba senzora za boju kože (2) imaju kontakt s kožom. Na LED traci napajanja (3) prikazuju se bijela LED svjetla.			
2. Pritisnite i držite gumb za tretman (5). Uređaj će početi treptati.		2. Pritisnite i odmah otpustite gumb za tretman (5). Uređaj će emitirati bljesak.	
3. Pomičite uređaj polako i kontinuirano od dna do vrha područja tretmana. Pazite da uvijek održavate puni kontakt s kožom, tako da uređaj bljeska kontinuirano.		3. Podignite uređaj i postavite ga na sljedeće susjedno mjesto koje želite tretirati. Pričekajte da se na LED traci napajanja prikažu bijela LED svjetla. Zatim pritisnite i otpustite gumb za tretman.	

Nakon što ste završili svoj prvi klizni potez, podignite uređaj s područja tretmana. Ponovite korake od 1 do 3 za tretman sljedećeg susjednog područja u paralelnim potezima.	Nastavite tretman dio po dio dok ne završite cijelo područje koje želite tretirati.
---	---

Pazite da ne izostavljate dijelove područja za tretman tako što ćete staviti prozor za tretman neposredno uz prethodno obrađeno mjesto bez ostavljanja prostora između tretiranih područja. Izbjegavajte tretiranje istog područja dva puta jer to može povećati mogućnost neželjenih reakcija.

Ako osjećate jake bolove, odmah prekinite tretman i posavjetujte se s liječnikom prije ponovnog korištenja uređaja.

Glava/glave za tretman


Standardna glava (10) može se koristiti na svim područjima.

Široka glava (11)* djelotvorna je na većim dijelovima tijela.

Precizna glava (12)* posebno je dizajnirana za mala, neravna, teško dostupna područja.

U slučaju da vaš Silk-expert dolazi s dvije precizne glave, jedna je označena ⊕.

To pomaže u razlikovanju glave koja se koristi na licu od one koja se koristi na ostalim dijelovima tijela.



Kako tretirati lice (samo žene)

- Prije tretiranja lica, napravite test na maloj površini. Uklonite sve vidljive dlačice, šminku, losione i kreme s područja koje želite tretirati.
- Prije pritiska na gumb za tretman, zatvorite oči ili skrenite pogled s uređaja kako biste izbjegli gledanje u jako svjetlo. Izbjegavajte tretiranje istog područja dva puta jer to može povećati mogućnost dobivanja neželjenih reakcija.
- Kad tretirate nadusnicu, izbjegavajte kontakt s usnama i nosnicama. Središnji dio ispod nosnica može biti osjetljiv.
- Ne koristite na trajnoj/polutrajnoj olovci za usne na rubu usana.
- **SAVJET:** Možete stisnuti usne kako biste bili sigurni da se svjetlost neće aktivirati na gornjoj usni.
- Dlačice ispod brade mogu biti gušće i grublje. To ponekad može dovesti do blagog crvenila kože nakon tretmana. Ovo crvenilo je privremeno i trebalo bi u potpunosti nestati u roku od 24 sata.

Kako tretirati intimno područje (samo žene)



- Prije tretiranja intimnog područja, napravite test na maloj površini.
- Uklonite sve vidljive dlačice, losione i kreme s područja koje želite tretirati. Uz pomoć zrcala provjerite jeste li uklonili sve dlačice.
- Stanite, sjednite ili čučnite kako biste dosegli sva područja koja želite tretirati.

Koristite preciznu glavu (12) za tretiranje intimnog područja.

Radi sprečavanja osjećaja neugode, odaberite iznimno nježan način rada za tretiranje intimnog područja. Držite gumb za odabir načina rada (4)* dok ne bude upaljeno samo jedno indikatorsko svjetlo.

Za intimno područje preporučuje se metoda tapkanja:

1. Postavite prozor za tretman čvrsto na kožu, tako da oba senzora za boju kože budu u kontaktu s kožom. Prstima zategnite kožu radi boljeg kontakta s kožom.
2. Na traci za napajanje (3) prikazuju se bijela LED svjetla.
3. Pritisnite i odmah otpustite gumb za tretman (5). Uređaj će emitirati bljesak.
4. Podignite uređaj i postavite ga na sljedeće mjesto koje želite tretirati. Ponovite korake od 2. do 4. i nastavite tretman dio po dio dok ne završite cijelo područje koje želite tretirati.

NAPOMENA:

- Ako se crvenilo ili peckanje javi i traje nekoliko minuta, stavite hladnu krpu/jastučić da umirite to područje.
- Ako primijetite bilo kakve pigmentne promjene na koži, npr. svjetlija ili tamnija koža, prestanite koristiti uređaj. Potražite liječnički savjet kako bi se utvrdio uzrok koji može biti posljedica nekog neotkrivenog zdravstvenog stanja.

- Pošto je koža na tim područjima obično nešto tamnija, iz sigurnosnih razloga uređaj možda neće bljeskati čak i ako dobro prijanja uz kožu.

Plan tretmana

Početna faza (tjedno)	1 tretman tjedno (4 - 12 tjedana)
Tretman održavanja (mjesečno)	nastavite korištenje ovisno o svojim potrebama, npr. svakih 1 – 2 mjeseca

Tipičan ciklus rasta dlačica varira od osobe do osobe i može potrajati do 16 mjeseci ovisno o dijelu tijela. Budući da su samo dlačice u fazi rasta osjetljive na tretman svjetlom, važno je napraviti više tretmana kako bi se postigla kontinuirano glatka koža. Iz ovog razloga preporučujemo da u početnoj fazi – tijekom prvih 4 do 12 tjedana korištenja uređaja – tretmane provodite jednom tjedno.

U slučaju da primijetite prestanak rasta dlačica, ne morate dovršiti puni 12-tjedni tretman. Možete prijeći na tretmane održavanja.

Nakon tretmana

Nakon što ste završili svoj tretman, izvucite kabel za napajanje iz utičnice kako biste isključili uređaj.

Nakon tretmana, preporučujemo korištenje krema za sunčanje SPF 15 uvijek kada bi tretirane površine mogle biti izložene suncu. Preporučujemo izbjegavanje izlaganja umjetnim izvorima svjetla, kao što su solariji.

Izbjegavajte bilo kakve aktivnosti ili proizvode za kožu koji mogu iritirati kožu u razdoblju od 24 sata nakon tretmana. To uključuje korištenje tople kupke ili saune, nošenje uske odjeće, korištenje krema za izbjeljivanje puti, proizvode s mirisima ili za peeling. Gore navedeno može izazvati iritaciju, kao što su svrbež i crvenilo na tretiranim područjima.

Čišćenje i spremanje

Nakon svakog tretmana pregledajte prozor za tretman (1), senzore nijanse kože (2), stakleni filter (9) i ugrađeni reflektor zbog mogućih oštećenja.

Ne dodirujte i ne čistite stakleni filter odmah nakon tretmana, prvo pustite da se ohladi. Ako su vidljivi bilo kakvi tragovi ili crne mrlje, obrišite prozor za tretman suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Ne ispirite i ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.

Za najbolje rezultate, čuvajte glave (10, 11, 12) s njihovim ugrađenim reflektorima na mjestu bez prašine, dlačica i ostale prljavštine. Ne čistite vodom, nego koristite samo suhu krpu. Uređaj čuvajte na hladnom, suhom mjestu. Provjerite jesu li prozor za tretman i senzori za boju kože zaštićeni od oštećenja.

Moguće nuspojave

Neki ljudi će imati blagi osjećaj nelagode (npr. toplina ili crvenilo kože) prilikom korištenja uređaja – to je normalno. Možete osjetiti toplinu i trnce kod aktiviranja bljeskalice, a nakon toga crvenilo na koži. Ova vrsta reakcije obično nestaje u roku od 24 sata. Neželjene reakcije obično nastupe odmah ili u roku od 24 sata. U rijetkim slučajevima, mogu nastupiti i do 72 sata nakon tretmana. Ako osjetite neuobičajene reakcije na koži, obratite se liječniku.

Nuspojava	Kako procijeniti i reagirati
Osjećaj topline ili trnci tijekom tretmana koji obično nestaju nakon nekoliko sekundi ili minuta i smanjuju se daljnjim korištenjem.	To je očekivano i normalno za sve tretmane IPL-om. Možete nastaviti koristiti uređaj prema uputama.
Nelagoda ili bol je intenzivna za vrijeme tretmana ili traje i nakon tretmana.	Prestanite koristiti uređaj i posavjetujte se s liječnikom prije ponovnog korištenja.
Crvenilo kože tijekom ili nakon tretmana koje nestaje u roku od nekoliko minuta do nekoliko sati.	To je očekivano i normalno za sve tretmane IPL-om. Možete nastaviti koristiti uređaj prema uputama nakon što crvenilo nestane.
Crvenilo kože koje ne nestane u roku od 24 - 48 sati nakon tretmana.	Prestanite koristiti uređaj i posavjetujte se s liječnikom prije ponovnog korištenja.

U vrlo rijetkim slučajevima:	
Oteklina i crvenilo oko folikula dlačice koje nestaje u roku od dva ili tri dana.	Možete nastaviti koristiti uređaj prema uputama kada se oteklina i crvenilo oko folikula dlake povuku.
Oteklina i crvenilo oko folikula dlačice koji ne nestanu u roku od dva do tri dana.	Prestanite koristiti uređaj i posavjetujte se s liječnikom prije ponovnog korištenja.
Privremene promjene u boji kože (koža postane svjetlija ili tamnija).	Ako dođe do promjene boje kože, prestanite koristiti uređaj i posavjetujte se s liječnikom.
Povećanje rasta dlačica na tretiranim područjima (vjerojatnije da će se pojaviti kod osoba mediteranskog podrijetla).	Ako to povećanje ne prestane nakon nekoliko tretmana, prestanite koristiti uređaj i posavjetujte se s liječnikom.

U slučaju nuspojava obratite se nadležnom tijelu u svojoj zemlji i proizvođaču uređaja.

Rješavanje problema

Vodič za rješavanje problema može vam pomoći u rješavanju početnih problema koje možete imati s ovim uređajem.

Problem	Rješenje
Trake napajanja ne zasvijetle kada se prozor za tretman nalazi na koži.	Provjerite je li uređaj spojen na električnu mrežu. Pritisnite bilo koji gumb (4 ili 5) kako biste aktivirali uređaj. Provjerite jesu li oba senzora za boju kože u punom kontaktu s kožom. Ako je potrebno, pomaknite uređaj na način da oba senzora za boju kože budu u kontaktu s kožom.
Uređaj ne radi na malim područjima.	Preciznu glavu (ako je dostupna) koristite na manjim, teško dostupnim dijelovima tijela. Provjerite jesu li oba senzora za boju kože u kontaktu s kožom.
Bljeskanje se usporava.	Uređaj je u načinu rada koji štiti od pregrijavanja. Kako biste se vratili na normalnu brzinu, pustite uređaj da se ohladi.
Na traci za napajanje, samo prvo LED svjetlo svijetli crveno.	Nevažee očitavanje boje kože. Vaša koža je ili previše svijetla ili previše tamna. Uređaj neće bljeskati.
Središnje svjetlo na gumbu za način rada treperi.	Uređaj je isključen. Pritisnite i gumb za ponovno aktiviranje.
Prvo LED svjetlo na traci za napajanje treperi crveno.	Glava (10, 11, 12) je skinuta. Vratite je na uređaj.
Trake za napajanje pokazuju neobični uzorak jednog crvenog LED svjetla zajedno s pojedinačnim bijelim LED svjetlima.	Greška na uređaju. Uređaj ne radi. Isključite iz utičnice i ponovno uključite. Ako je greška i dalje prisutna, obratite se ovlaštenom Braun servisu za popravak.
Sva bijela LED svjetla blješte.	Kraj vijeka trajanja proizvoda. Dostignut je maksimalan broj bljeskanja (400.000).
Uređaj je slomljen, napukao ili izgleda neispravan.	Ne koristite ako su drška, bazna stanica ili kabel za napajanje oštećeni. Ako se dvoumite u pogledu sigurnosti ili sumnjate da je uređaj oštećen na bilo koji način, ne smijete ga koristiti.

Odlaganje

U ovom uređaju nalazi se elektronički otpad koji se može reciklirati. Kako biste zaštitili okolinu, nemojte ga odlagati u komunalni otpad već ga odnesite na odgovarajuća mjesta za prikupljanje otpada.



Oznake i simboli

Baza stanica je označena sljedećim simbolima:

	Primijenjeni dio tipa BF		Serijski broj
	Oprema klase II		WEEE znak za zbrinjavanje otpadne električne i elektroničke opreme u Europskoj uniji
	Optičko zračenje		Oznaka Europske unije
	Slijedite upute za uporabu		Proizvođač
	Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu u kadi ili pod tušem		Održavajte suhim

Tehničke specifikacije

Brzina ponavljanja:	svakih 0,5 - 0,9 sekundi (ovisno o podešavanju), kontinuirani rad
Maksimalni optički izlaz:	6 J/cm ²
Duljina impulsa	2,6 ms FWHM
Valna duljina:	510 – 2000 nm
Ulazni napon:	100 – 240V~, 50–60Hz, 2,0 - 1,0 A
Radna temperatura:	5 °C – 40 °C
Optimalna radna temperatura:	15 °C – 30 °C
Radna vlažnost zraka:	do 93% bez kondenzacije
Radni tlak:	700 hPa do 1060 hPa
Područje tretiranja (veličina mjesta):	
Standardna glava:	3 cm ²
Velika glava:	4 cm ²
Precizna glava:	1,5 cm ²

Uvjeti prijevoza

Raspon temperature:	– 25°C do 70°C
Vlažnost zraka:	do 93% R.H. bez kondenzacije
Tlak:	500 hPa do 1060 hPa

Uređaj može emitirati sveukupno 400.000 bljeskova i namijenjen je za korištenje od strane jednog korisnika do 6 godina.

Ovaj je uređaj u skladu s Direktivom 2014/53/EU o radijskoj opremi i Propisima Ujedinjenog Kraljevstva o radijskoj opremi iz 2017.

Uređaj sadrži radio modul koji radi u pojasu od 2,401 do 2,473 GHz s maksimalnom snagom od 20 mW (13 dBm). Ovime Braun GmbH izjavljuje da je radijska oprema za tip 6036 u skladu s Direktivom 2014/53/EU i zakonskim instrumentima UK-a.

Uređaj je namijenjen povezivanju na mrežu sa sljedećim karakteristikama.

- Otvorena ili privatna mreža s pristupom internetu
- WLAN 802.11 b/g/n
- Frekvencijski pojas: 2,4 GHz
- Kanal 1-11
- WPA/WPA2/WPA3

Ispravan rad uređaja ne ovisi o povezivanju s mrežom. Dodatne informacije možete pronaći u uvjetima i odredbama mobilne aplikacije.

Cijeli tekst EU i UKCA izjava o sukladnosti može se pronaći na sljedećem URL-u:
<https://dev-en-gb-nx.braun.com/en-gb/ce>

Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim standardima elektromagnetske kompatibilnosti i najnovijim amandmanima koji se odnose na kućanske i medicinske uređaje. To su:

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-17 (2020-09) V3.2.4, ETSI EN 3000 328 V 2.2.2. (2019-07), EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4,0), FCC CRF 47 Part 15B 15.107 and 15.109, IECS-003 Issue 6.0

Ovaj uređaj također je u skladu sa sljedećim sigurnosnim standardima i najnovijim amandmanima koji se odnose na kućanske i medicinske uređaje. To su:

IEC 60335-1:2012, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 and 2014, IEC 60601-2-83:2019.

Ovaj je uređaj klasificiran kao izuzetak rizične skupine za sve opasnosti.

Za spektralno ozračenje pogledajte Dodatak 1 na stranici 128.

Dodatak 1: Spektralno ozračenje

Podložno promjenama bez prethodne najave.

Slovenščina

Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in oblike. Naprava za odstranjevanje dlak z intenzivno pulzno svetlobo (IPL) Braun Skin i-expert, ki uporablja profesionalno svetlobno tehnologijo, vam omogoča trajno odstranjevanje neželenih, vidnih dlak v udobju vašega doma. Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo, vključno z vsemi kontraindikacijami, opozorili in varnostnimi informacijami, ter jih shranite za poznejšo uporabo.

IPL je zasnovana tako, da po določenem času uporabe naprave dolgotrajno zmanjša rast dlak. Naprava je najprimernejša za uporabo na naslednjih mestih:

Ženske: noge, roke, pazduhe, intimni predel in obraz (pod ličnicami)

POZOR: Naprave ne uporabljajte v bližini oči in vzdolž čela.

V intimnem predelu ne uporabljajte na predelih s sluznico, kot so male sramne ustnice, vagina ali anus

Moški: od ramen navzdol (prsni koš, hrbet, roke, trebuh, noge)

POZOR: Ne uporabljajte na obrazu, vratu in v predelu genitalij.

Uporaba na predelu moške brade ali za dlake na obrazu lahko vodi v trajne ali neenakomerne rezultate, ki lahko povzročijo neželene spremembe na obrazu.

Naprava Braun Skin i-expert ni primeren za vsakogar. Najučinkovitejša je pri uporabi na svetli do srednje temni koži in temnih dlakah. Oglejte si preglednico s kožnimi odtenki in barvnimi odtenki dlak na 3. strani, da ugotovite, ali je naprava primerna za vas.

Opis

- 1 Svetlobno okence
- 2 Senzorji SensoAdapt™ za zaznavanje kožnega odtenka
- 3 LED-kazalnik vklopa/izklopa
- 4 Gumb za prekllop med načini z indikatorskimi lučkami
- 5 Gumb za uporabo
- 6 Ročaj
- 7 Osnovna postaja
- 8 Napajalni kabel
- 9 Stekljeni filter (integriran UV filter)
- 10 Standardni nastavek
- 11 Široki nastavek*
- 12 Nastavek za natančno prirezovanje

*ni na voljo pri vseh modelih

Kako deluje?

Naprava Braun Silk-expert deluje na melanin v mešičku dlake pod površino kože in s tem pripomore k prekinitvi cikla ponovne rasti dlake. S stalno in redno uporabo svetlobna energija neželenim dlakam prepreči, da bi dosegle površino kože.



Inteligentni senzorji za zaznavanje kožnega odtenka SensoAdapt™ (2) nenehno zaznavajo kožni odtenek pred vsakim svetlobnim impulzom, pri tem pa samodejno uravnavajo moč svetlobe za najboljšo učinkovitost in varnost. To omogoča uporabo na ustreznih kožnih odtenkih in vam hkrati prepreči uporabo, če imate pretemen kožni odtenek.

Kontraindikacije

Naprave ne uporabljajte ...

- Če imate temnejši kožni odtenek od odtenka V, prikazanega v preglednici s kožnimi odtenki na 3. strani. Ker temna koža vpije več svetlobne energije, lahko uporaba na zelo temni koži povzroči nelagodje/bolečino in neželene učinke (npr. opekline, mehurje, razbarvanje ali brazgotine) ter poškoduje kožo.
- Če ste noseči, dojite ali ste mlajši od 18 let, saj naprava ni bila preizkušena pri teh skupinah posameznikov.
- Če ste v preteklosti imeli kožnega raka ali predrakave lezije (npr. nevusi ali veliko število znamenj).
- Če ste nedavno pridobili umetno ali naravno zagorelost. Vaša koža je lahko po izpostavljanju sončnim žarkom dodatno občutljiva in še posebej dovzetna za stranske učinke uporabe IPL (npr. opekline, mehurji, razbarvanje ali brazgotine na koži). Prav tako se po uporabi IPL izogibajte izpostavljanju neposredni sončni svetlobi.

Prav tako lahko določeni pogoji prepovedujejo uporabo te naprave.

Naprave ne uporabljajte v naslednjih primerih:

- Če imate kronično bolezen.
- Če imate kronično kožno obolenje (npr. luskavico ali vitiligo) ali poškodovano kožo (npr. sončne opekline, ureznine, odprte rane ali aktivne okužbe) na področjih, na katerih želite uporabiti napravo.
- Če imate krčne žile na področju, kjer želite uporabiti napravo.
- Če veste, da ste preobčutljivi na sončno svetlobo (fotosenzitivnost), ali če jemljete zdravila, ki lahko povečajo občutljivost kože (npr. Retin A, Accutane in/ali drugi lokalni retinoidi).
- Če ste na mestu, kjer želite uporabiti napravo, izvedli postopek luščenja kože (»piling«).
- V zgornjih primerih lahko naprava kožo poškoduje ali obstoječe stanje še poslabša. Lahko se pojavijo neželeni učinki, kot so opekline, mehurji in spremembe barve kože (hiper- ali hipopigmentacije) ali brazgotine.

Če niste prepričani, ali je uporaba naprave varna za vas, se posvetujte s svojima zdravnikom ali dermatologom.

Če redno in dalj časa jemljete kakršna koli zdravila, se posvetujte s svojim zdravnikom glede morebitnega vpliva na občutljivost kože na svetlobo.

Opozorila

Ne uporabljajte na ...

- Lasišču, obrveh ali v bližini ali v okolici oči. Uporaba na teh mestih lahko povzroči trajne poškodbe oči.
- Tetovažah ali trajnih ličilih na mestih uporabe.
- Bradavicah, spolovilu ali okoli anusa. Na teh predelih je lahko barva kože temnejša in/ali je prisotna večja gostota dlak, zaradi česar lahko uporaba naprave povzroči nelagodje/bolečino oz. poškodbe kože.
- Temno rjavih ali črnih pikah, kot so pege, materina znamenja, ali bradavice na mestih uporabe.
- Bradi/obraznih dlakah pri moških.

Uporaba te naprave ni priporočena na področjih z dermalnimi polnili.

Napravo na istem območju uporabljajte največ enkrat tedensko. Pri podaljšani ali ponavljajoči se uporabi na enem mestu lahko pride do poškodb kože.



Varnost oči

Ne glejte neposredno v stekleni filter (9) oziroma naprave ne usmerjajte proti očem. Za zaščito svojih oči in oči oseb v bližini se bo naprava vklopila samo, ko sta oba senzorja za zaznavanje kožnega odtenka v stiku s kožo. Če se naprava vklopi, ko je samo en senzor v stiku s kožo oziroma ni noben senzor v stiku s kožo, napravo takoj Prenehajte uporabljati in se obrnite na prodajalca.

Ob neupoštevanju navodil je možna poškodba oči (ki lahko vodi v izgubo vida) ali kože. Oči zaščitite pred izpostavljenostjo. Naprave ne uporabljajte na vekah ali v bližini oči.

Priporočamo vam, da se med pritiskanjem na gumb za delovanje obrnete stran od naprave.

Previdnostni ukrepi

- Naprava ni namenjena osebam, mlajšim od 18 let.
- Osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom, razen če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, povezane z njeno uporabo.
- Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne bodo igrali z napravo. Napravo vselej shranite zunaj dosega otrok.
- Z uporabo so povezana različna možna tveganja: izpostavljenost izhodni svetlobi, ki lahko povzroči opekline ali poškoduje oči, električni udar, zadavljenje s kablom.

Električna in požarna varnost

Napravo in kable redno pregledujte zaradi vidnih znakov poškodb. V primeru poškodb ali razpok napravo prenehajte uporabljati. Uporaba poškodovane naprave vodi v električni udar. V primeru okvare naj napravo pregledajo in popravijo v pooblaščenem servisnem centru. Nepooblaščen popravila lahko vodijo v resno nevarnost za uporabnika.

POZOR

V izogib nevarnosti ali poškodbam ob izpadu elektrike napravo po uporabi vselej izklopite iz električnega omrežja.

Naprave v izogib nevarnosti poškodb svetilke ne izpostavljajte velikim udarom.

Naprave ne postavljajte tako, da jo je težko izklopiti iz električnega omrežja.

Vključene naprave v izogib nevarnosti požara in opeklin ne pustite nenadzorovane.

OPOZORILO

Če je stenska vtičnica, ki jo uporabljate za napajanje opreme, slabo povezana, postane vtič opreme vroč. Prepričajte se, da v izogib nevarnosti požara in opeklin opremo vključite v pravilno nameščeno stensko vtičnico.

Naprave ne spreminjajte. Za napravo ne uporabljajte drugih komponent in je ne predelujte. To lahko napravo poškoduje in jo pokvari.

NEVARNOST

Naprave nikoli ne poskušajte popravljati in odpirati sami, saj ste lahko pri tem izpostavljeni nevarnim električnim sestavnim delom in energiji pulzirajoče svetlobe, ki lahko povzroči resne telesne poškodbe in/ali trajne poškodbe oči.

OPOZORILO: Voda in elektrika sta nevarna kombinacija!



V izogib nevarnosti električnega udara:

- te naprave ne uporabljajte v mokrem okolju (npr. v kopalnici, blizu prhe ali bazena);
- ne dovolite, da voda steče v napravo.

V izogib električnemu udaru nikoli ne uporabljajte mokre naprave.

Ne uporabljajte poškodovane naprave (npr. razpoke v ohišju, poškodovan kabel itd.). Notranji deli so pod električno napetostjo, ki je lahko nevarna.

Okence za izvajanje postopka (1) redno preverjajte glede morebitnih poškodb:

Naprave ne uporabljajte, če je stekleni filter (9) počen ali če ni nameščen.

Ne uporabljajte, če vgrajeni reflektor manjka ali ni na pravem mestu.

Steklenega filtra se ne dotikajte med uporabo ali takoj po uporabi, saj se ta segreje.

Naprave ne čistite s čistili na osnovi nafte ali vnetljivih čistil (alkohola, acetona), saj ta predstavljajo nevarnost požara.

Ne uporabljajte jedkih čistil. Ta lahko poškodujejo ali opraskajo stekleni filter.

Naprave ne poskušajte uporabljati za druge namene, razen za odstranjevanje neželenih dlak.

Naprave ne uporabljajte na drugih površinah, razen na koži. Gumba za uporabo ne pritiskajte, če svetlobno okence (1) ni povsem v stiku s kožo.

Ne zamašite prezračevalnih odprtín. Naprava se lahko pregreje in predstavlja nevarnost električnega udara ali požara.

Pri daljši uporabi lahko temperatura naprave doseže največ 60 °C. Po uporabi napravo odstranite s kože.

Uporaba

Priprava mesta, kjer boste uporabili napravo

Pred uporabo naprave odstranite vse vidne dlake s kože. Uporabite lahko svoj najljubši način odstranjevanja dlak. Če želite ohraniti čisto in nedotaknjeno svetlobno okence, se prepričajte, da na površini kože ni več dlačic. Očistite mesto, kjer boste uporabili napravo, in ga osušite.

Vklop naprave:

Z napajalnim kablom (8) priključite osnovno postajo v električno vtičnico. Za aktivacijo naprave pritisnite na kateri koli gumb (4 ali 5). LED-kazalnik vklopa/izklopa (3) enkrat zasveti in se vklopi ventilator.

To pomeni, da je naprava v stanju PRIPRAVLJENOSTI. Med delovanjem se naprava nekoliko segreje.

Samodejna prilagoditev svetlobe

Ko sta oba senzorja za zaznavanje kožnega odtenka (2) v stiku s kožo, naprava odčita vaš kožni odtenek in izbere ustrezno moč svetlobe, ki jo nakazuje bela lučka LED na kazalniku (3). To pomeni, da je naprava pripravljena na oddajanje svetlobnih impulzov.

	svetel kožni odtenek → visoka moč svetlobe
	temen kožni odtenek → (nizka moč svetlobe s hitrim utripanjem)
	brez svetlobnega impulza ni stika s kožo → Naprava ne utripa.
	rdeča luč neveljaven kožni odtenek → Naprava ne utripa.

Način «Sensitive»

Če želite zmanjšati intenzivnost svetlobe, pritisnite gumb za preklop med načini (4).

Preklapljate lahko med naslednjimi tremi nastavitvami:

Standard: 3 indikatorske lučke

Sensitive: 2 indikatorski lučki

Extra sensitive: 1 indikatorska lučka (najmanjša intenzivnost svetlobe s hitrim utripanjem)

Nastavitve načinov «Sensitive» in «Extra Sensitive» so namenjene občutljivim predelom in začetnikom. Ob zmanjšani jakosti svetlobe boste za doseganje želenega učinka napravo morda morali uporabiti večkrat.

Lučke na kazalniku vklopa utripnejo in tako potrdijo spremembo nastavitve jakosti svetlobe.

Če gumb za preklop med načini (4) zadržite dlje kot tri sekunde, se naprava deaktivira.

Po 10 minutah se naprava samodejno izključi.

Za ponovno aktivacijo pritisnite na kateri koli gumb.

Preizkus na koži



Pred prvo uporabo priporočamo, da preizkusite odziv kože. To lahko storite na manjšem delu kože na enem od naslednjih delov telesa: spodnji del noge, zgornji del noge, pod pazduho, spodnji del roke.

Enega za drugim sprožite dva svetlobna impulza, kot je opisano spodaj v poglavju «Metode uporabe», razdelek «ŠTEMLJANJE». Počakajte 15 minut in pregledajte preizkusni predel. Če je koža videti normalno, začnite s prvo uporabo. Če se pojavi kožna reakcija, preklopite na način za občutljivo kožo in ponovite preizkus. Počakajte še 15 minut. Če kožna reakcija ne izzveni, počakajte še 24 ur. Če je po tem času kožna reakcija še vedno prisotna, prenehajte z uporabo naprave in se posvetujte z zdravnikom.

Metode uporabe

Mesto uporabe mora biti brez dlak, hkrati pa mora biti čisto in suho. Preden pritisnete gumb za začetek uporabe, pogled umaknite stran od naprave, da se izognete svetli luči. V redkih primerih se bliskanje uporabnikom zdi presvetlo. Vendar to ne povzroča nikakršnih varnostnih tveganj.

Za večje udobje priporočamo uporabo v dobro osvetljenem prostoru, kar pomaga zmanjšati občutek svetlosti.

DRSENJE za hitro in učinkovito obdelavo velikih območij (na primer nog)		ŠTEMLJANJE za obdelavo majhnih, težko dostopnih območij (na primer obraza pri ženskah, intimni predel, predela pod pazduho, kolen, goleni ali gležnjev)	
1. Svetlobno okence (1) namestite tesno ob kožo in zagotovite, da sta oba senzorja za kožo (2) v stiku s kožo. Na kazalniku vklopa (3) svetijo bele lučke LED.			
2. Pritisnite in držite gumb za uporabo (5). Naprava začne utripati.	2. Pritisnite in takoj sprostite gumb za uporabo (5). Naprava odda svetlobni impulz.		
3. Napravo počasi in neprekinjeno pomikajte od spodnjega do zgornjega dela želenega območja. Napravo vselej ohranjajte v popolnem stiku s kožo, tako da neprekinjeno utripa.	3. Napravo dvignite in jo položite na sosednje območje, kjer želite uporabiti napravo. Počakajte, da na kazalniku vklopa zasvetijo bele lučke LED. Nato pritisnite in sprostite gumb za uporabo.		

Ko zaključite s prvim drsečim gibom, napravo odmaknite s področja, kjer ste jo uporabili. Korake od 1 do 3 ponovite na naslednjem vzporednem območju.	Napravo uporabljajte mesto za mestom, dokler ne zaključite celotnega območja, ki ga želite obdelati.
---	--

Da ne izpustite območij, predvidenih za obdelavo, svetlobno okence položite tik ob predhodno obdelano območje, tako da med posameznimi območji ni nobenega razmika.

Na istem območju se izogibajte istočasni uporabi več naprav oz. dvakratni zaporedni uporabi naprave, saj lahko to poveča možnost pojava neželenih učinkov.


Če občutite hudo bolečino, napravo takoj prenehajte uporabljati in se pred njeno ponovno uporabo posvetujte z zdravnikom.

Nastavek(i) za obdelavo

Standardni nastavek (10) lahko uporabljajte na vseh področjih.

Široki nastavek (11)* je učinkovit na večjih območjih telesa.

Nastavek za natančno prirezovanje (12)* je oblikovan posebej za majhna, ukrivljena in težje dostopna področja. Če je vaš Silk-expert dobavljen z dvema nastavkoma za natančno prirezovanje, je en od njiju označen s ⊕. To pomaga pri ločevanju med nastavkom za uporabo na obrazu in nastavkom za uporabo na drugih delih telesa.



Kako obdelati obraz (samo pri ženskah)

- Preden uporabite napravo na obrazu, morate opraviti preizkus na majhnem območju kože. Z območja, kjer nameravate uporabiti napravo, odstranite vse vidne dlake ter sledi ličil, losjonov in krem.
- Preden pritisnete gumb za uporabo, zaprite oči in pogled umaknite stran od svetle luči. Naprave ne uporabite na istem območju dvakrat zaporedno, saj lahko to poveča možnost pojava neželenih učinkov.
- Med uporabo na območju nad ustnicami se izogibajte stiku z ustnicami in nosnicama. Osrednji predel pod nosnicama je morda občutljiv.
- Ne uporabljajte na ustnicah, kjer je uporabljena trajna/poltrajna obroba za ustnice.
- NASVET: Ustnice lahko stisnete skupaj, da zagotovite, da se svetloba ne aktivira samo na zgornji ustnici.
- Poraščenost pod brado je lahko gostejša in bolj groba. To lahko včasih povzroči rahlo pordelo kožo po uporabi naprave. Ta rdečica je začasna in bi morala povsem prenehati v 24 urah.

Kako obdelati intimni predel (samo pri ženskah)



Bikini predel



Predel med nogami



Predel med ritnicama

- Preden uporabite napravo na intimnem predelu, morate opraviti preizkus na manjšem delu kože.
- S predela, kjer nameravate uporabiti napravo, odstranite vse vidne dlake in sledi krem. Z ogledalom preverite, ali ste odstranili vse dlačice.
- Stojte, usedite se ali počepnite, da dosežete vse predele, ki jih želite obdelati.

Za obdelavo intimnih predelov uporabite glavo za natančno obdelavo (12).

Da preprečite neugodje, intimni predel obdelajte v načinu za izjemno občutljivo kožo. Pridržite gumb načina (4), dokler ni prikazana samo ena lučka.

Za intimni predel priporočamo metodo štempljanja:

1. Svetlobno okence namestite tesno ob kožo in zagotovite, da sta oba senzorja za kožo v stiku s kožo. Kožo raztegnite s prsti, da izboljšate stik.
2. Na kazalniku vklopa (3) svetijo bele lučke LED.
3. Pritisnite in takoj sprostite gumb za uporabo (5). Naprava odda svetlobni impulz.
4. Napravo dvignite in jo položite na sosednje območje, kjer želite uporabiti napravo. Ponavljajte koraka 2 do 4 in nadaljujte mesto za mestom, dokler ne zaključite celotnega predela.

OPOMBA:

- Če se pojavi rdečica ali pekoč občutek, ki traja nekaj minut, za pomirjanje na območje položite hladno krpo/blazinico.

- Če na koži opazite kakršne koli pigmentne spremembe, npr. posvetlitev ali potemnitev, napravo prenehajte uporabljati. Poiščite zdravniško pomoč, da ugotovite vzrok, ki je lahko posledica obstoječega zdravstvenega stanja.
- Ker je koža na teh predelih običajno temnejša, naprava iz varnostnih razlogov morda ne bo utripala, čeprav ima naprava ustrezen stik s kožo.

Načrt uporabe naprave

Začetna faza (tedensko)	1 tretma na teden (4-12 tednov;)
Uporaba za vzdrževanje učinka (mesečno)	Uporaba glede na vaše potrebe, na primer vsaka 1-2 meseca

Običajen cikel rasti dlak se razlikuje pri posameznikih in lahko traja tudi do 16 mesecev, odvisno od dela telesa. Ker so samo dlake v fazi rasti dovzete za zdravljenje s svetlobo, je pomembno, da za doseganje trajno gladke kože opravite več postopkov. Iz tega razloga, priporočamo začetek z enim tretmajem na teden v obdobju 4 - 12 tednov.

Če dlake ne rastejo več, vam ni treba izvesti celotnega 12-tedenskega postopka. Začnete lahko z uporabo za vzdrževanje učinka.

Po uporabi naprave

Ko prenehate uporabljati napravo, odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.

Po uporabi priporočamo uporabo kreme za sončenje z zaščitnim faktorjem SPF 15 na zdravljenih območjih, ki so izpostavljeni soncu. Priporočamo vam, da se ne izpostavljate umetnim virom svetlobe, npr. ne obiskujete solarijev.

Vsaj 24 ur po uporabi naprave se izogibajte aktivnostim ali izdelkom za kožo, ki lahko povzročijo draženje kože. To vključuje uporabo masažne kadi ali savne, oprijeta oblačila, uporabo belilnih krem, parfumiranih izdelkov ali izdelkov za piling. Ti lahko povzročijo draženje, npr. srbečico in rdečico na zdravljenih predelih.

Čiščenje in shranjevanje

Po vsaki uporabi glede morebitnih poškodb preverite okence za izvajanje postopka (1), senzorje za zaznavanje kožnega odtenka (2), stekleni filter (9) in vgrajeni reflektor.

Steklenega filtra takoj po uporabi ne prijemajte in ne čistite. Pustite, da se ohladi. Če so na okencu za izvajanje postopka prisotni sledovi črnih pik, ga obrišite s suho krpo brez kosmov.

Naprave ne spirajte ali potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.

Za zagotavljanje najboljšega delovanja na glavah (10, 11, 12) in vdelenih reflektorjih ne sme biti prahu, las ali drugih ostankov. Ne čistite jih z vodo, ampak jih pazljivo obrišite s suho krpo. Napravo shranite na hladnem, suhem mestu. Zagotovite, da so svetlobno okence in senzorji za zaznavanje kožnega odtenka zaščiteni pred poškodbami.

Možni stranski učinki

Nekateri ljudje bodo med uporabo naprave doživeli rahlo nelagodje (npr. vroča ali pordela koža), kar je povsem običajno. Po aktivaciji svetlobnih impulzov lahko občutite vročino in mravljinčenje, ki ji sledi rdečica na koži. Tovrstne reakcije običajno prenehajo v 24 urah. Neželeni učinki so navadno pojavijo takoj ali v 24 urah. Redko se lahko pojavijo šele po 72 urah. Če opazite neobičajne kožne reakcije, se obrnite na svojega zdravnika.

Stranski učinek	Ocena in odziv
Občutek toplote ali ščemenja med uporabo naprave. Ta navadno preneha v nekaj sekundah do ene minute in se zmanjša z nadaljnjo uporabo.	To je pričakovano in običajno za vse postopke s svetlobo IPL. Napravo lahko še naprej uporabljate skladno z navodili.
Močno neudobje ali bolečina med postopkom, ki po postopku ne preneha.	Napravo prenehajte uporabljati in se pred njeno ponovno uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
Rdečica na koži, ki se pojavi med postopkom ali po njem in ki preneha v nekaj minutah do nekaj ur.	To je pričakovano in običajno za vse postopke s svetlobo IPL. Ko rdečica preneha, lahko napravo še naprej uporabljate skladno z navodili.

Rdečica na koži, ki v 24 do 48 urah po uporabi naprave ne preneha.	Napravo prenehajte uporabljati in se pred njeno ponovno uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
V zelo redkih primerih:	
Oteklina in rdečica okoli mešičkov, ki preneha v dveh do treh dneh.	Ko oteklina in rdečica okoli mešička izgineta, lahko napravo še naprej uporabljate skladno z navodili.
Oteklina in rdečica okoli mešičkov, ki ne preneha v dveh do treh dneh.	Napravo prenehajte uporabljati in se pred njeno ponovno uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
Začasne spremembe barve kože (posvetlitev ali potemnitev).	Če se barva kože spremeni, napravo prenehajte uporabljati in se posvetujte s svojim zdravnikom.
Hitrejša rast dlak na mestih uporabe naprave (verjetnost za ta pojav je večja pri osebah z mediteranskim tipom kože).	Če hitrejša rast ne preneha po več postopkih, napravo prenehajte uporabljati in se posvetujte s svojim zdravnikom.

V primeru neželenih učinkov se obrnite na pooblaščen nacionalni organ in na proizvajalca naprave.

Odpravljanja težav

Naslednje smernice za odpravljanje težav so vam lahko v pomoč pri reševanju začetnih težav, ki jih boste morda imeli s to napravo.

Težava	Rešitev
Ko svetlobno okence položite na kožo, kazalnik vklopa ne zasveti.	Prepričajte se, da je naprava vključena v električno omrežje. Za aktivacijo naprave pritisnite na kateri koli gumb (4 ali 5). Prepričajte se, da sta oba senzorja za zaznavanje kožnega odtenka v stiku s kožo. Po potrebi premaknite napravo tako, da bosta oba senzorja za zaznavanje kožnega odtenka v stiku s kožo.
Naprava ne deluje na majhnih območjih.	Glavo za natančno prerezovanje (če je na voljo) uporabite na majhnih, težko dostopnih območjih. Prepričajte se, da sta oba senzorja za zaznavanje kožnega odtenka v stiku s kožo.
Utripajoče zaporedje se upočasni.	Naprava je v načinu toplotne zaščite. Da se vrne v normalno hitrost, pustite, da se naprava ohladi.
Na kazalniku vklopa utripa samo prva lučka LED v rdeči barvi.	Neveljavno odčitavanje kožnega odtenka. Vaš kožni odtenek je presvetel ali pretemen. Naprava ne utripa.
Sredinska lučka gumba za preklop med načini utripa.	Naprava se izklopi. Za ponovno aktivacijo pritisnite na kateri koli gumb.
Prva lučka LED na kazalniku vklopa utripa rdeče.	Glava (10, 11, 12) je odstranjena. Znova jo pritrdite.
Na kazalniku vklopa zasveti neobičajna kombinacija ene rdeče lučke LED in posameznih belih lučk LED.	Napaka naprave. Naprava ne bo delovala. Odklopite in znova priklopite. Če težava ne preneha, se za popravilo obrnite na servisni center podjetja Braun.
Vse bele lučke LED utripajo.	Konec življenjske dobe izdelka. Doseženo je največje število svetlobnih impulzov (400.000).
Naprava je pokvarjena, počena ali ne deluje.	Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan ročaj, osnovna postaja ali napajalni kabel. Če dvomite o varnosti ali sumite, da je naprava kakor koli poškodovana, jo prenehajte uporabljati.

Odlaganje

Izdelek vsebuje elektronske dele, ki jih je mogoče reciklirati. Za zaščito okolja naprave ne zavržite med gospodinjske odpadke, temveč jo odnesite na ustrezno lokalno zbirno mesto.



Oznake in simboli

Bazna postaja je označena z naslednjimi simboli:

	Uporabljeni del tipa BF		Serijska številka
	Oprema razreda II		Oznaka za odstranjevanje odpadkov (WEEE) Evropske unije
	Optično sevanje		Oznaka o skladnosti Evropske unije
	Sledite navodilom za uporabo		Proizvajalec
	Ni primerno za uporabo v kadi ali pod prho		Hranite na suhem

Tehnične specifikacije

Hitrost ponavljanja:	vsake 0,5–0,9 sekunde (odvisno od nastavitev), neprekinjeno delovanje
Največji optični izhod:	6 J/cm ²
Pulzna dolžina:	2,6 msec FWHM
Valovna dolžina:	510 – 2000 nm
Napajalni vhod:	100–240 V~, 50–60 Hz, 2,0 - 1,0 A
Delovna temperatura:	5 °C–40 °C
Optimalna delovna temperatura:	15 °C–30 °C
Delovna vlažnost:	do 93 % relativne vlažnosti brez kondenzata
Delovni tlaki:	od 700 hPa do 1060 hPa
Področje obdelave (velikost pike):	
Standardni nastavek:	3 cm ²
Veliki nastavek:	4 cm ²
Nastavek za natančno prirezovanje:	1,5 cm ²

Transportni pogoji

Temperaturno območje:	od -25 °C do 70 °C
Vlažnost:	do 93 % relativne vlažnosti brez kondenzata
Tlaki:	od 500 hPa do 1060 hPa

Naprava vključuje 400.000 bliskov in je namenjena največ 6-letni uporabi s strani ene same osebe.

Ta naprava je skladna z direktivo EU o radijski opremi 2014/53/EU in predpisi Združenega kraljestva o radijski opremi iz leta 2017.

Naprava vsebuje radijski modul, ki deluje v pasu od 2,401 do 2,473 GHz z največjo močjo 20 mW (13 dBm). S tem družba Braun GmbH izjavlja, da je radijska oprema za tip 6036 v skladu z Direktivo 2014/53/EU in s pravnimi instrumenti Združenega kraljestva.

Naprava je namenjena za povezavo z omrežjem z naslednjimi lastnostmi.

- Odprto ali zasebno omrežje z dostopom do spleta
- WLAN 802.11 b/g/n
- Frekvenčni pas: 2,4 GHz
- Kanal 1-11
- WPA/WPA2/WPA3

Pravilno delovanje naprave ni odvisno od povezave z omrežjem. Dodatne informacije najdete v pogojih uporabe mobilne aplikacije.

Celotno besedilo izjav EU in UKCA o skladnosti je na voljo na naslednjem URL-naslovu:

<https://dev-en-gb-nx.braun.com/en-gb/ce>

Ta naprava je skladna z naslednjimi standardi EMC in najnovejšimi dopolnitvami, ki veljajo za gospodinjske in medicinske pripomočke. To so:

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-17 (2020-09) V3.2.4, ETSI EN 3000 328 V 2.2.2. (2019-07), EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 del 15B 15.107 in 15.109, IECS-003 izdaja 6.0

Ta naprava je skladna tudi z naslednjimi varnostnimi standardi in najnovejšimi dopolnitvami, ki veljajo za gospodinjske in medicinske pripomočke. To so:

IEC 60335-1:2012, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 in 2014, IEC 60601-2-83:2019.

Ta naprava je razvrščena kot izvzeta iz rizične skupine za vse nevarnosti.

Za spektralno obsevanje glejte Prilogo 1 na strani 128.

Priloga 1: Spektralno obsevanje

Podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila

Türkçe

Ürünlerimiz en yüksek kalite standartlarını, işlevselliği ve tasarımı karşılamak için üretilmiştir. Profesyonel ışık teknolojisini kullanarak, Braun Skin i-expert Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi (IPL), istenmeyen tüylerinizi evde kalıcı bir şekilde alabilme imkanı sağlar. Cihazı kullanmadan önce, kontraendikasyon, uyarı ve güvenlik bilgilerini içeren kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve ileride ihtiyaç duyduğunuzda okumak üzere saklayınız.

Bu cihaz, belirli bir uygulama süresinden sonra, uzun dönemli tüy azaltma amacı ile tasarlanmıştır. Kullanım için uygun olan vücut bölgeleri:

Kadınlar: Bacaklar, kollar, koltuk altı, kasık bölgesi ve yüz (elmacık kemiklerinin altı)
UYARI: Cihazı göz ve alın bölgesi boyunca kullanmayınız.
Kasık bölgesi içinde vajina iç dudakları, vajina veya anüs gibi mukoza zarlarında kullanmayın.

Erkekler: Omuz ve altı (göğüs, sırt, kollar, karın, bacaklar)
UYARI: Yüz, boyun ya da genital bölgede kullanmayınız.
Sakallarda veya yüzdeki tüylerde kullanımı, yüz özelliklerini bozucu, istenmeyen ve daimi ya da pürüzlü sonuçlara sebep olabilir.

IPL herkesin kullanımı için uygun değildir. Açık ve orta renk cilt tonlarında ve koyu renkli tüylerde en etkilidir. Cihazın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için Sayfa 3'teki cilt tonu ve tüy renkleri çizelgesine bakınız.

Tanımlama

- 1 Uygulama penceresi
- 2 SensoAdapt™ cilt tonu sensörleri
- 3 LED güç gösterge çubukları
- 4 Gösterge ışıklarıyla mod butonu
- 5 Uygulama butonu
- 6 Tutacak
- 7 Ana istasyon
- 8 Ana kablo
- 9 Cam filtre (UV filtreli)
- 10 Standart başlık
- 11 Geniş başlık*
- 12 Hassas başlık

*her modelde mevcut değildir

Nasıl çalışır?

Braun Skin i-expert cilt yüzeyinin altında saç kökünde bulunan melanin odaklı, tüy gelişimini durdurmaya yönelik çalışır. Düzenli kullanımda, ışık enerjisi, cilt yüzeyinden çıkmakta olan istenmeyen tüyleri engellemeye yardımcı olur.



Akıllı SensoAdapt™ cilt tonu sensörleri (2), en iyi fayda ve güvenliği sağlamak için otomatik olarak ışık yoğunluğunu ayarlayarak, her flaş ışığından önce devamlı olarak cilt tonunuzu okur. Bu, uygun cilt tonlarının uygulamasına izin verir ancak eğer cilt tonunuz çok koyu ise uygulamayı engeller.

Kontraendikasyonlar

Cihazı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız...

- Cildiniz, Sayfa 3'te cilt tonu çizelgesinde gösterilen cilt tonu V'ten daha koyu ise. Koyu ciltler daha fazla ışık enerjisini içine hapsedeceğinden çok koyu ciltte uygulama rahatsızlık/acı ve olumsuz etkilere (yanık,kabartı, renk bozulması ya da iz gibi) neden olabilir ve cildinizi yaralayabilir.
- Hamileyseniz, emziriyor veya 18 yaşın altındaysanız. Cihaz, bu kişiler üzerinde test edilmemiştir.
- Cilt kanseri veya prekanseröz lezyonlar (bir ya da çok sayıda ben gibi) ile ilgili bir geçmişiniz varsa.
- Cildiniz suni ya da doğal yollarla esmerse. Cildinizin güneşe maruz kalması halinde cildiniz çok daha hassas olur ve özellikle IPL uygulamasının yan etkilerine (yanık,kabartı, renk bozulması ya da iz gibi) karşı duyarlı olur. Ayrıca, IPL uygulamasının ardından koruma olmadan direkt olarak güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınınız.

Bazı durumlar cihazın kullanılmasına engel olabilir.

Cihazı aşağıdaki durumlardan birinin olması halinde kullanmayınız:

- Kronik bir sağlık durumunuz varsa.
- Uygulamak istediğiniz bölgede kronik bir cilt hastalığınız (sedef ya da vitiligo gibi.) ya da cilt yaranız (güneş yanığı, kesikler, açık yaralar veya enfeksiyonlar gibi) bulunuyorsa.
- Uygulamak istediğiniz bölgede varisli damarlar varsa.
- Gün ışığına (ışılduyarlılık) karşı duyarlılığınız veya cildi daha hassaslaştıran ilaç kullanmanız (Retin A, Accutane ve/veya diğer retinoidler gibi) varsa.
- Uygulamak istediğiniz bölgede profesyonel deri soyma (peeling) işlemi gördüyseniz.
- Yukarıdakilerden herhangi birisinin sizin için geçerli olması durumunda, cihaz cildinize zarar verebilir ya da mevcut durumunuzu kötüleştirebilir. Yanık, kabartı ve cilt rengi değişikliği (deri pigmentinin artması ya da azalması) ya da iz gibi yan etkilere maruz kalabilirsiniz.

Eğer cihazın sizin için uygun olup olmadığı konusunda emin değilseniz doktorunuza/dermatoloğunuza başvurunuz.

Düzenli olarak kullanmakta olduğunuz herhangi bir ilacınız varsa ve uzun bir süre kullanmaktaysanız, cildin ışığa duyarlılığı hakkında potansiyel etkileri için doktorunuza başvurunuz.

Uyarılar

Aşağıda belirtilen bölgelerde kullanmayınız ...

- baş derisi, kaşlar veya göz etrafında herhangi bir bölgede. Bu bölgelerde kullanmak gözlerde kalıcı hasara neden olabilir.
- uygulamak istediğiniz bölgede dövme ya da kalıcı makyaj üzerinde
- göğüs ucu, genital bölgede ya da anüs çevresinde. Bu bölgeler daha koyu cilt tonuna ve/veya daha fazla tüy yoğunluğuna sahip olabilir ve cihazı bu bölgelerde kullanmanız cildinizde rahatsızlık/acı ya da yaralanmaya sebep olabilir.

- uygulamak istediğiniz bölgede çil, doğum lekesi, ben ya da siğil gibi koyu kahve ya da siyah renkte benlerde
- erkekler için sakal / yüzdeki tüylerde

Bu cihazın, dermal dolgu bulunan bölgelerde kullanılması tavsiye edilmez. Aynı bölge üzerinde bir haftada birden fazla kez kullanmayın. Tek bir bölgede uzun süreli veya tekrar eden uygulamalardan sonra cilt hasarı meydana gelebilir.

Göz güvenliği

Cam filtreye (9) doğrudan bakmayın ya da cihazı gözünüze doğru çalıştırmayın. Gözlerinizin ve çevrenizde bulunanların emniyeti için, cihaz yalnızca cilt tonu sensörlerinin her ikisinin de cilde doğru yerleştirilmiş olduğu zaman çalışacaktır. Sensörler cilt ile temas ETMEDİĞİNDE cihazın çalışması durumunda, kullanmayı DURDURUN ve bayınız ile temasa geçin.

Talimatlara uyulmaması halinde göz (potansiyel olarak en başta görme kaybı) veya cilt yaralanması ihtimali. Göz ile temasından kaçının. Cihazı, göz kapakları üzerinde veya göze yakın kullanmayın. İşlem düğmesine basarken cihazdan başka bir yöne bakmanızı öneririz.

Tedbirler

- 18 yaşın altındakilerin kullanımı için tasarlanmamıştır.
- Fiziksel, duyuşal ve zihinsel kapasitesi kısıtlı veya deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler, gözetim altında ya da cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgilendirildikten ve yanlış kullanımı durumunda oluşabilecek zararları kavradıktan sonra cihazı kullanabilirler.
- Çocuklar cihaz ile oynamadıklarından emin olunması için gözetim altında olmalıdır. Cihazı çocukların erişiminden daima uzak tutun.
- Yanıklara veya göz hasarına neden olan ışık çıkışına maruz kalma, elektrik çarpması, kablodan boğulma gibi bir takım olası riskler vardır.

Elektrik ve yangın güvenliği

Cihazı ve kabloları görünür bir hasar belirtisi olması ihtimaline karşılık düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir hasar ya da çatlak durumunda cihazı kullanmayı durdurun. Hasar görmüş cihazı kullanmak elektrik çarpmasına neden olabilir. Arıza durumunda cihazı yetkili servis merkezine kontrol ve tamir ettirin. Düzgün onarılmayan cihaz kullanıcı için ciddi zararlara yol açabilir.

Uyarı

Kullanımdan sonra ve elektrik kesintisi durumunda riski veya zararı önlemek için her zaman cihazı prizden çıkarın.

Lambanın zarar görmesini önlemek için cihazı ağır darbelere maruz bırakmayın.

Cihazı, elektrik prizinden çıkarması zor olacak bir yere yerleştirmeyin.

Yangın veya yanık riskinden kaçınmak için açık durumdayken cihazı gözetimsiz bırakmayın.

UYARI

Ekipmana güç sağlamak için kullanılan duvar prizinin bağlantıları kötüyse ekipmanın fişi ısınır. Yangın ve yanık riskinden kaçınmak için ekipmanı doğru şekilde monte edilmiş bir duvar prizine taktığınızdan emin olun.

Cihaz üzerinde hiçbir değişikliğe izin verilmez. Başka herhangi bir bileşen kullanmayın veya cihazda değişiklik yapmayın. Bu, cihazın zarar görmesine ve artık çalışmamasına neden olabilir.

TEHLİKE

Cihazı asla onarmaya ve açmaya çalışmayın aksi takdirde ciddi bedensel hasar ve/veya kalıcı göz hasarına sebebiyet verebilecek tehlikeli elektrikli parçalara ve elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.

Uyarı: Su ve elektrik bir araya geldiğinde tehlikelidir!



- Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için,
 - bu cihazı ıslak ortamlarda kullanmayın (ör. banyoda, duş veya yüzme havuzu yakınında);
 - cihazın içine su girmesine izin vermeyin.

Elektrik çarpmasını önlemek için asla ıslak bir cihazı kullanmayın.

Cihaz hasar görmüş (örneğin, gövdesi kırık, kablosu hasar görmüş) ise kullanmayın. İç parçalar elektrik yüklüdür ve tehlikelidir.

Düzenli olarak uygulama penceresinin (1) hasar durumunu kontrol edin:

Cam filtrenin (9) çatlak veya eksik olması halinde kullanmayın.

Dahili reflektörün, eksik veya yanlış yerde olması halinde kullanmayın.

Sıcak olduğundan, kullanım esnasında ya da kullandıktan hemen sonra direkt olarak cam filtreye dokunmayın.

Petrol esaslı ya da yanıcı temizleme araçlarını (alkol, aseton) cihaz üzerinde kullanmayın aksi takdirde yangın riski doğurabilir.

Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın. Aksi takdirde cihaz zarar görebilir ya da cam filtre çizilebilir.

Cihazı istenmeyen tüylerin alınması dışında kullanmayın.

Cilt dışında herhangi bir yüzeyde cihazı çalıştırmayın. İşlem penceresi (1) cilt ile tam temas halinde konumlanmadığında, işlem düğmesine basmayın.

Soğutma deliklerinin önünü kapatmayın. Cihaz aşırı ısınabilir ve elektrik çarpmasına ya da yangın tehlikesine neden olabilir.

Sürekli kullanımda cihazın sıcaklığı 60°C'ye kadar ulaşabilir. İşlemden sonra cihazı cildinizden uzaklaştırın.

Kullanım

Uygulama bölgesini hazırlama

Cihazı kullanmadan önce, cilt üzerindeki görünür tüyleri alın.

Tercih ettiğiniz tüy alma yöntemini kullanabilirsiniz. İşlem penceresini temiz ve kusursuz muhafaza etmek için, cilt yüzeyinde tüy kalmamış olduğundan emin olun. Uygulama bölgesini temizleyin ve kuru olarak sıvazlayın.

Cihazı çalıştırmak için:

Ana istasyonu bir elektrik prizine bağlamak için, ana kabloyu (8) kullanın. Cihazı aktif etmek için herhangi bir butona (4 veya 5) basın. LED güç gösterge çubukları (3) bir defa yanacak ve fan çalışacaktır. Bu cihazın HAZIR konumunda olduğu anlamına gelir. Kullanım süresi boyunca, cihaz biraz ısınacaktır.

Otomatik ışık uyum sağlama özelliği

Cilt tonu sensörlerinin (2) her ikisi de ciltle temas ettiğinde cihaz, cildinizin tonunu okur ve LED güç gösterge çubuklarında (3) belirtilen uygun ışık yoğunluğunu seçer. Bu, cihazın çalışmaya hazır olduğu anlamına gelir.

	açık cilt tonu → yüksek ışık yoğunluğu
	koyu cilt tonu → hızlı yanıp sönmeye oranı ile düşük ışık yoğunluğu
 ışık yanmaz	cilt teması yok → cihaz yanıp sönmeyecektir.
 kırmızı ışık	geçersiz cilt tonu → cihaz yanıp sönmeyecektir.

Nazik mod

Işık yoğunluğunu azaltmak için mod butonuna (4) basın. Aşağıdaki 3 ayar arasında geçiş yapabilirsiniz:

Standart: 3 gösterge ışığı

Nazik: 2 gösterge ışığı

Ekstra nazik: 1 gösterge ışığı (hızlı yanıp sönmeye oranı ile en düşük ışık yoğunluğu)

Hassas ve ekstra hassas ayarlar, hassas bölgeler ve ilk kez kullananlar içindir. Azaltılmış ışık yoğunluğu ile istenen etkileri görmek için daha fazla işlem gerekebilir.

Işık yoğunluğu ayarındaki değişikliği teyit etmek üzere güç çubukları yanıp söner.

Mod düğmesine (4), 3 saniyeden daha fazla basılı tutulduğu zaman cihaz kapanır.

10 dakika kullanılmadığında, cihaz otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Tekrar aktif etmek için herhangi bir butona basın.

Cilt Testi

Yapacağınız ilk işlemden önce; alt bacak, üst bacak, koltuk altı ve alt kol gibi vücut kısımlarının küçük bir alanında cildinizi reaksiyona karşı test etmenizi öneririz.


Aşağıdaki «İşlem yöntemleri» bölümünün «DERİN ÇEKME» kısmında belirtildiği gibi yan yana iki flaş atımı gerçekleştirin. 15 dakika bekledikten sonra test alanını inceleyin. Cilt normal görünüyorsa ilk işleminize başlayın. Bir cilt reaksiyonu olursa hassas moda geçin ve testi tekrarlayın. Bir 15 dakika daha bekleyin. Cilt reaksiyonu devam ediyorsa 24 saat daha bekleyin. Bu süreden sonra cilt reaksiyonu varsa cihazı kullanmayı durdurun ve doktorunuzla iletişime geçin.

İşlem yöntemleri

Uygulama yapılmak istenen bölümün tüysüz, temiz ve kuru olması gerekmektedir. Uygulama butonuna basmadan önce, parlak ışıktan sakınmak için uzak bir bölgeye bakın. Nadir durumlarda flaş kullanıcıya çok parlak gelebilir. Ancak bununla bağlantılı bir güvenlik riski yoktur. Daha rahat etmek amacıyla, algılanan parlaklığı azaltmaya yardımcı olması için iyi aydınlatılmış bir odada işlem yapmanızı öneririz.


KAYMA

geniş alanlarda (ör. bacaklar) hızlı ve etkili işlem için



DERİN ÇEKME

küçük, ulaşılması zor alanlar (ör. kadınlar için yüz bölgesi, kasık bölgesi, koltuk altı, diz, ayak bileği, çene) üzerinde işlem için



1. Uygulama penceresini düz bir şekilde cildinize her iki sensörün de ciltle temas halinde olduğundan emin olacak şekilde yerleştirin. Güç çubukları (3) beyaz LED ışığı olarak yanar.

2. Uygulama butonuna (5) basın ve butonu basılı tutun . Cihaz flaş atımı yapmaya başlayacaktır.	2. Uygulama butonuna (5) basın ve hemen bırakın . Cihaz flaş ışığı atacaktır.
3. Cihazı, uygulama bölgesinin en sonundan başına kadar yavaşça ve sürekli olarak hareket ettirin. Flaş atımının devamlı olması için cihazın sürekli cilt ile temas halinde olduğundan emin olun.	3. Cihazı kaldırın ve o bölgenin yakınında uygulama yapmak istediğiniz diğer bölgeye yerleştirin. Güç çubuklarının beyaz LED ışığı olarak yanmasını bekleyin. Ardından uygulama butonuna basın ve butonu bırakın.
İlk kaygan uygulama hareketini tamamladıktan sonra, cihazı uygulama bölgesinden kaldırın. 1 ve 3. adımları yakındaki diğer bir bölgeye uygulama yapmak için paralel hareketle tekrarlayın.	Uygulama yapmak istediğiniz bütün bölgeyi tamamlayana kadar uygulamaya nokta nokta devam edin.

Uygulama penceresini direkt olarak bir önceki uygulama noktasının yanına yerleştirerek ve aralarında boşluk bırakmayarak gözden kaçırdığınız bir alan olmadığından emin olun.

Ters reaksiyon yaratma riskini yükseltebileceğinden, uygulamayı üst üste tekrarlamaktan ya da aynı bölgeye iki defa uygulamaya yaptıktan kaçının.

Eğer yoğun bir acı hissederseniz, uygulamayı hemen durdurun ve yeniden kullanmadan önce doktorunuza danışın.


Uygulama başlığı (başlıkları)

Standart başlık (10) tüm bölgelerde kullanılabilir.

Geniş başlık (11)* geniş vücut bölgeleri üzerinde etkilidir.

Hassas başlık (12)* özellikle küçük, kıvrımlı, erişmesi zor bölgeler için tasarlanmıştır.

Silk-expert ürününüz, iki adet hassas başlık ile beraber gelmesi durumunda, bir tanesinde ⊕ işareti bulunur. Bu, yüz için kullanılan başlığı, diğer vücut bölgelerinde kullanılan başlıktan ayırt etmeye yardımcı olur.



Yüz üzerinde nasıl işlem yapılır (yalnızca kadınlar)

- Yüz üzerinde işlem yapmadan önce, bölgesel test yapmayı ihmal etmeyin. Tüm görünür tüyleri ve kozmetik malzemeyi, losyonu ve kremi işlem yapmak istediğiniz alandan temizleyin.
- İşlem düğmesine basmadan önce, parlak ışıktan sakınmak için gözlerinizi kapatın veya cihazdan başka bir yöne bakın. Aynı alanda iki kez işlem yaptırmaktan kaçının, çünkü bu, olumsuz reaksiyonların meydana gelme şansını artırabilir.
- Üst dudak bölgesinde işlem yaparken, dudaklar ve burun delikleri ile temastan kaçının. Burun deliklerinin altındaki orta alan hassas olabilir.
- Dudak hattında kalıcı / yarı kalıcı dudak kalemi kullanmayın.
- İPUCU: Işığın üst dudakta etkinleşmemesini sağlamak için dudaklarınızı birbirine bastırabilirsiniz.
- Çene altında tüy büyümesi daha yoğun ve kaba olabilir. Bu bazen işlemden sonra hafif cilt kızarıklığına yol açabilir. Bu kızarıklık geçici olur ve 24 saat sonra tamamen kaybolmalıdır.

Kasık bölgesine uygulama (yalnızca kadınlar)



- Kasık bölgesine uygulama yapmadan önce, bölgesel bir test yaptığınızdan emin olun.
- Uygulama yapacağınız bölgeden görünür tüyleri, losyonu ve kremi arındırın. Tüm tüylerinizin alımını bir ayna ile gerçekleştirebilirsiniz.
- Uygulama yapılacak bölgelere erişebilmek için ayakta durun, oturun veya çömelin.

Kasık bölgesinde uygulama için serbest atış ile hassas başlığı (12) kullanın.

Rahatsızlık yaratmamak adına, ekstra hassas modu seçin: Mod butonuna (4) sadece bir gösterge ışığı görünceye kadar basın.

Kasık bölgesi için serbest atış yöntemi önerilir:

1. Uygulama penceresini düzgün bir şekilde, her iki cilt sensörünün de ciltle temas ettiğinden emin olarak cildinizin üzerine yerleştirin. Cilt temasını arttırmak için cildinizi parmaklarınızla gerin.

2. Güç çubukları (3) beyaz LED yanar.
3. Uygulama butonuna (5) basın ve hemen çekin. Cihaz flaş atımı yapacaktır.
4. Cihazı kaldırm ve bitişindeki uygulama yapılacak noktaya yerleştirin. Adım 2'den 4'e kadar tekrar edin ve nokta nokta tüm bölge tamamlanıncaya kadar devam edin.

NOT:

- Kızarıklığın veya yanma hissinin belirmesi veya birkaç dakikalığına sürmesi halinde, bölgeyi yatıştırmak için soğuk bir bez/ped uygulayın.
- Ciltte açılma veya kararma gibi herhangi bir pigment değişikliği gözlemlenirse, cihazı kullanmayı bırakın. Altında yatan tıbbi sebeplerin olup olmadığına karar vermek için tıbbi tavsiye alın.
- Bu bölgelerin daha koyu cilt tonunda olma eğilimi nedeniyle, cihaz ciltle iyice temas etse bile güvenlik sebepleri nedeniyle flaş atımı yapmayabilir.

Uygulama planı

Başlangıç evresi (haftalık)	haftada 1 uygulama (4- 12 hafta)
Bakım uygulaması (aylık)	İhtiyaçlarınıza göre uygulamaya devam edin, ör. her 1-2 ayda

Normal tüy gelişim döngüsü kişilere göre değişkenlik gösterebilir ve vücut bölgelerine dayanarak 16 aya kadar sürebilir. Büyüme aşamasındaki tüyler ışık ile uygulamaya karşı duyarlı olabileceğinden, cildin sürekli bir pürüzsüzlük kazanabilmesi için birden çok uygulama yapılması önemlidir. Bu sebeple, başlangıç evresinde 4 - 12 haftalık bir süre boyunca haftada bir uygulamayı önermekteyiz.

Tüylerin çıktığını görmemeniz durumunda, 12 haftalık uygulamanın tamamını bitirmek zorunda değilsiniz. Bakım uygulamalarına geçebilirsiniz.

Uygulama sonrası

İşleminizi tamamladığınızda, elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Uygulamadan sonra, uygulama bölgeleri güneş ışığına maruz kaldığında SPF > 15 koruma faktörlü güneş kremi kullanmanızı öneririz. Solaryum makinesi ya da solaryum gibi suni ışık kaynaklarından kaçınmanızı tavsiye ederiz.

Uygulamadan sonraki 24 saat içerisinde, cildinizde irritasyona sebep olabilecek herhangi bir etkiden ya da cilt ürününden sakının. Sıcak küvet ya da saunalar, dar ve üste yapışan giysilerin giyilmesi, renk açıcı kremlerin kullanılması, parfümlü ya da peeling ürünlerinin kullanılması bu etkiler arasındadır.

Yukarıda bahsi geçenler, uygulama bölgesinde, kaşınma ve kızarıklık gibi irritasyonlara sebep olabilir.

Temizleme ve saklama

Her uygulamadan sonra, uygulama penceresinin (1), cilt tonu sensörlerinin (2), cam filtrenin (9) ve dahili reflektörün hasar durumunu kontrol edin. Kullanımın hemen ardından cam filtreye dokunmayın veya cam filtreyi temizlemeyin, soğumasını bekleyin. Herhangi bir iz veya siyah lekenin görünmesi durumunda, uygulama penceresini kuru, tiftiksiz bir bez ile silin.

Cihazı su veya başka sıvılar ile yıkamayın veya bunların içine daldırmayın.

Maksimum performansı temin etmek üzere, dahili reflektörleri ile birlikte başlıklar üzerinde (10, 11, 12), kir, tüy ve diğer artıkların bulunmamasını sağlayın. Suyla temizlemeyin ve bunları dikkatli bir şekilde temizlemek için kuru bir bez kullanın.

Cihazı serin ve kuru yerde saklayınız. Uygulama penceresinin ve cilt sensörlerinin hasar görmesine karşı korunur olduğundan emin olun.

Olası yan etkiler

Kullanıcılardan bazıları, cihazı kullanırken hafif rahatsızlıklar (ateş ya da cilt kızarıklığı gibi) geçirirler – bu normal bir durumdur. Flaş aktifleştirirken sıcaklık ve karıncalanma hissedebilirsiniz ve akabinde cilt üzerinde kızarıklık olabilir. Bu tip tepkiler, genellikle 24 saat içerisinde yok olur. Olumsuz reaksiyonlar genellikle aniden ya da 24 saat içerisinde görünür. Nadir durumlarda, 72 saate kadar ortaya çıkabilir. Anormal cilt reaksiyonu yaşıyorsanız doktorunuz ile temasa geçin.

Yan etki	Nasıl belirlenir ve ne yapılır
Uygulama süresince, genellikle birkaç saniye ya da dakika sonra ortadan kalkan ve devamlı kullanımla azalan sıcaklık ya da karıncalanma hissi.	Bu, tüm IPL uygulamalarında beklenen ve normal bir durumdur. Cihazı, kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.
Uygulama süresince ya da uygulama sonrasında devam eden yoğun rahatsızlık ya da acı.	Cihazı kullanmayı bırakın ve yeniden kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışın.
Uygulama süresince ya da sonrasında birkaç dakika ile birkaç saate varan cilt kızarıklığı.	Bu, tüm IPL uygulamalarında beklenen ve normal bir durumdur. Cihazı, cilt kızarıklığı geçtiğinde kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.
Uygulama sonrasında, 24 - 48 saat içerisinde geçmeyen cilt kızarıklığı.	Cihazı kullanmayı bırakın ve yeniden kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışın.
Çok nadir durumlarda:	
İki ile üç gün içerisinde geçen kabarma ve tüy köklerinin çevresinde kızarıklık.	Cihazı, kabartı ve tüy köklerinin çevresindeki kızarıklık geçtiğinde kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.
İki ile üç gün içerisinde geçmeyen kabarma ve tüy köklerinin çevresinde kızarıklık.	Cihazı kullanmayı bırakın ve yeniden kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışın.
Cilt renginde geçici değişiklikler (açılma ya da kararma).	Cilt renginizde değişiklik olması durumunda, cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.
Uygulama bölgelerinde tüy gelişiminin artması (Akdeniz kökenli kişilerde olması daha muhtemel)	Eğer bu artış birden fazla uygulamadan sonra sürüyorsa, cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Olumsuz durumlar halinde ulusal yetkili makamınız ve cihaz üreticisi ile irtibata geçin.

Arıza tespiti

Arıza tespit kılavuzu, cihazı kullanırken karşılaşılabileceğiniz belirli sorunları çözmenizde size yardımcı olacaktır.

Sorun	Çözüm
Uygulama penceresi cilde yerleştğinde güç çubukları yanmıyor.	Cihazın bir elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun. Cihazı aktif etmek için herhangi bir butona (4 veya 5) basın. Her iki cilt sensörünün de ciltle tamamen temas ettiğinden emin olun. İhtiyaç duyuluyorsa sensörlerin cilt temasını sağlayabilmesi için cihazı hareket ettirin.
Cihaz küçük alanlarda çalışmıyor.	Küçük, ulaşılması zor bölgelerde hassas başlığı* (12) (*mevcutsa) kullanın. Her iki cilt rengi sensörünün ciltle tam temas halinde olmasını sağlayın.
Flaş atımı yavaşlıyor.	Cihaz ısı koruma modundadır. Normal hıza dönmek için cihazın soğumasına izin verin.
Güç çubuklarında yalnızca ilk LED kırmızıyı gösteriyor.	Geçersiz cilt tonu tespiti. Cildiniz ya çok açık ya da çok koyu. Cihaz yanıp sönmeyecektir.
Orta mod ışığı yanıp sönüyor.	Cihaz kapalı durumdadır. Tekrar aktif etmek için herhangi bir butona basın.
Güç çubuklarındaki ilk LED kırmızı yanıyor.	Başlık (10, 11, 12) çıkarılmış durumdadır. Yeniden takın.
Güç çubukları alışılmadık kırmızı LED şekilleri ile yalnız beyaz LED'lerin kenarında yanıyor.	Cihaz hatası. Cihaz çalışmayacaktır. Cihazın fişini çıkarıp yeniden takın. Hata hala devam ediyorsa, onarım için bir Braun Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Tüm beyaz LED'ler yanıyor.	Ürünün ömrü tükenmiştir. Maksimum flaş atımına (400.000) ulaşılmıştır.
Cihaz kırık, çatlak ya da kusurlu.	Eğer sap, ana istasyon veya elektrik kablosu hasarlı durumda ise kullanmayın. Güvenlik ya da hasar görmüşlüğü konusunda bir şüpheniz varsa kullanmamalısınız.

Çevre Bilgisi

Bu ürün, geri dönüştürülebilir elektrikli atık içerir. Çevresel koruma için, evsel atıklarla birlikte atmayın ancak geri dönüşüm için bölgenizdeki elektrikli atık dönüştürme merkezlerine götürün.



İşaretler ve semboller

Ana gövde, şu semboller ile işaretlenmiştir:

	Tip BF Uygulanan Parça		Seri numarası
	Sınıf II ekipman		Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların işaretlenmesinde kullanılan işaret
	Optik radyasyon		Avrupa Ürün Mevzuatına Uygundur işareti (CE işareti)
	Kullanım talimatlarına uyun		Üretici
	Banyo veya duşta kullanım için uygun değildir		Kuru Tutun

Teknik özellikler

Tekrarlama frekansı:	her 0,5 - 0,9 saniyede (ayara göre değişir), kesintisiz işletim
Maks optik çıkış:	6 J/cm ²
Vuruş uzunluğu:	2,6 milisaniye FWHM
Dalga uzunluğu:	510-2000 nm
Güç kablosu girişi:	100 - 240V~, 50-60Hz, 2,0 - 1,0 A
İşletim sıcaklığı:	5 °C - 40 °C
İdeal işletim sıcaklığı:	15 °C - 30 °C
İşletim nemliliği:	%93 R.H.'e kadar yoğunlaşmaz
İşletim basınçları:	700 hPa'dan 1060 hPa'a kadar
Uygulama bölgesi (nokta büyüklüğü):	
Standart başlık:	3 cm ²
Geniş başlık:	4 cm ²
Hassas başlık:	1,5 cm ²

Taşıma Şartları:

Sıcaklık aralığı:	-25° C'den 70 °C'ye kadar
Nem:	%93 R.H.'e kadar yoğunlaşmaz
Basınçlar:	500 hPa'dan 1060 hPa'a kadar

Cihazın ömrü 400,000 flaş atımı kadardır ve 6 yıla kadar tek bir kullanıcının kullanımına göre tasarlanmıştır.

Bu cihaz 2014/53/AB sayılı AB Telsiz Ekipmanları Direktifi ve 2017 tarihli İngiltere Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği ile uyumludur.

Cihaz, maksimum 20 mW (13 dBm) güce sahip 2.401 ila 2.473 GHz bandında çalışan bir telsiz modülü içerir. İşbu belge ile Braun GmbH, 6036 tipi telsiz ekipmanların 2014/53/EU sayılı Direktif ve Birleşik Krallık Yasal Belgelerine uygun olduğunu beyan eder.

Cihaz, aşağıdaki özelliklere sahip bir ağı bağlanmak üzere tasarlanmıştır.

- İnternet erişimi olan Genel veya Özel ağı
- WLAN 802.11 b/g/n
- Frekans bandı: 2,4 GHz
- Kanal 1-11
- WPA/WPA2/WPA3

Cihazın doğru çalışması, ağı bağlantısına bağlıdır. Daha fazla bilgiyi mobil uygulamanın hüküm ve koşullarında bulabilirsiniz.

AB ve UKCA Uygunluk Beyanlarının tam metnine aşağıdaki URL'den ulaşabilirsiniz:

<https://dev-en-gb-nx.braun.com/en-gb/ce>

Bu cihaz aşağıdaki EMC Standartlarına ve Ev Aletleri ve Tıbbi Cihazlar için geçerli olan en son Değişikliklere uygundur. Bunlar:

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-17 (2020-09) V3.2.4, ETSI EN 3000 328 V 2.2.2. (2019-07), EN/IEC 60601-1-2:2014 (Sürüm 4.0), FCC CRF 47 Bölüm 15B 15,107 ve 15,109, IECS-003 Sayı 6.0

Bu cihaz aynı zamanda aşağıdaki Güvenlik Standartlarına ve Ev Aletleri ve Tıbbi Cihazlar için geçerli olan en son Değişikliklere uygundur. Bunlar:

IEC 60335-1:2012, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 and 2014, IEC 60601-2-83:2019.

Bu cihaz, tüm tehlikelerden Muaf Risk Grubu olarak sınıflandırılmıştır.

Spektral Işınım için lütfen 128 sayfadaki Ek 1'e bakın.

Ek 1: Spektral Işınım

Bu bilgiler, bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

İthalatçı Firma:

Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. Nida Kule – Kuzey, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir, İstanbul tarafından ithal edilmiştir. P&G Tüketici İlişkileri: 08502200911 www.pg.com.tr

Română

Produsele noastre sunt realizate pentru a răspunde celor mai exigente cerințe de calitate, funcționalitate și design. Prin utilizarea tehnologiei cu lumină intens pulsată (IPL) aparatul Braun Skin i-expert vă permite să îndepărtați permanent părul vizibil și nedorit, în mod confortabil, acasă. Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, inclusiv toate contraindicațiile, avertizările și informațiile privind siguranța, și să le păstrați pentru consultări viitoare.

Acest aparat a fost conceput pentru reducerea pe termen lung a creșterii părului după o anumită perioadă de tratament. Zonele corpului ideale pentru a folosi aparatul includ:

La femei: Picioare, brațe, subrațe, zona inghinală și față (partea de sub pomeți)

ATENȚIE: Nu folosiți aparatul în apropierea ochilor și de-a lungul frunții.

În zona inghinală, nu utilizați în zonele cu membrane mucoase, precum labiile mari, vaginul sau în anus.

La bărbați: Umeri și mai jos (piept, spate, brațe, abdomen, picioare)

ATENȚIE: Nu folosiți aparatul pe față, pe gât sau în zona genitală.

Utilizarea aparatului pe părul facial poate conduce la rezultate permanente sau neuniforme, care pot produce schimbări nedorite ale caracteristicilor faciale.

IPL nu este potrivit pentru oricine. Este cel mai eficient pe pielea cu un ton deschis până la mediu și culori închise ale părului. Vă rugăm să consultați diagrama de tonuri de culoare ale pielii și părului de la pagina 3, pentru a constata dacă aparatul este potrivit pentru dumneavoastră.


Descriere

- 1 Fereastră de tratament
- 2 Senzor al tonului de culoare a pielii SensoAdapt™
- 3 Indicator LED al nivelului alimentării
- 4 Buton moduri cu indicator luminos
- 5 Buton de tratament
- 6 Mâner
- 7 Stație de bază
- 8 Cablu de alimentare
- 9 Filtru de sticlă (filtru UV integrat)
- 10 Cap standard
- 11 Cap lat*
- 12 Cap de precizie

*nu este disponibil pentru toate modelele

Mod de funcționare

Braun Skin i-expert acționează sub suprafața pielii, prin țintirea melaninei din foliculul de păr, ajutând la întreruperea ciclului de creștere a părului. Prin utilizare periodică, în mod continuu, energia luminoasă ajută la prevenirea ajungerii părului nedorit la suprafața pielii.



Senzorii inteligenți ai tonului de culoare a pielii SensoAdapt™ (2) citesc în mod continuu tonul culorii pielii dumneavoastră înainte de fiecare impuls luminos, adaptând în mod automat intensitatea luminoasă, pentru siguranță și eficacitate optimă. Acest lucru permite tratamentul pentru tonurile de culoare a pielii pentru care este calibrat aparatul, dar împiedică tratamentul dacă tonul de culoare a pielii este prea închis.

Contraindicații

Nu utilizați aparatul ...

- dacă tonul culorii pielii dumneavoastră este mai închis decât tonul V indicat în diagrama de tonuri de culoare a pielii de la pagina 3. Deoarece o piele cu un ton de culoare închisă absoarbe mai multă energie luminoasă, folosirea aparatului pe un astfel de tip de piele poate provoca disconfort/durere și reacții adverse (de ex. arsuri, bășici, decolorare sau cicatrici) și vă poate vătăma pielea.
- dacă sunteți însărcinată, dacă alăptați sau dacă aveți vârsta sub 18 ani, întrucât acest aparat nu a fost testat la aceste categorii de persoane.
- dacă aveți antecedente de cancer de piele sau leziuni precanceroase (de ex. leziuni dermice pigmentate sau un număr mare de alunițe).
- dacă pielea dumneavoastră s-a bronzat artificial sau natural recent. Pielea dumneavoastră poate fi foarte sensibilă după expunerea la soare și, mai ales, poate fi sensibilă la reacții adverse ale tratamentului cu IPL (de ex. arsuri, bășici, decolorare sau cicatrici ale pielii). De asemenea, evitați expunerea neprotejată la lumina directă a soarelui după tratamentul cu IPL.

De asemenea, anumite afecțiuni pot interzice utilizarea acestui aparat.

Nu utilizați aparatul dacă:

- Aveți o afecțiune medicală cronică.
- Aveți o boală cronică de piele (de ex. psoriazis sau vitiligo) sau pielea deteriorată (de ex. arsuri solare, tăieturi, răni deschise sau infecții active) pe zonele pe care doriți să le tratați.
- Aveți varice pe zona pe care doriți să o tratați.
- Aveți o sensibilitate cunoscută la lumina solară (fotosensibilitate) sau luați medicamente care pot face pielea mai sensibilă (de ex. Retin A, Accutane și/sau alte retinoide topice).
- Ați efectuat un tratament de exfoliere a pielii pe zona pe care doriți să o tratați.
- Dacă vă aflați în oricare din situațiile de mai sus, acest aparat vă poate vătăma pielea sau vă poate înrăutăți afecțiunea existentă. Puteți manifesta reacții adverse, cum ar fi arsuri, bășici și modificări de culoare a pielii (hiper- sau hipopigmentare) sau cicatrici.

Dacă nu sunteți sigur(ă) că acest aparat prezintă siguranță în utilizare pentru dumneavoastră, vă rugăm să vă consultați cu medicul sau dermatologul dumneavoastră.

Dacă luați orice fel de medicament în mod regulat și pentru o perioadă îndelungată, vă rugăm să vă consultați cu medicul dumneavoastră cu privire la orice impact potențial asupra sensibilității pielii la lumină.

Avertizări

Nu utilizați aparatul pe ...

- pielea capului, sprâncene sau oriunde lângă sau în jurul ochilor. Utilizarea în aceste zone vă poate afecta permanent ochii.
- un tatuaj sau un machiaj permanent în zona de tratament.
- sfârcuri, organe genitale sau în jurul anusului. Aceste zone pot avea o culoare mai

- închisă a pielii și/sau o densitate mai mare a părului, iar utilizarea aparatului în aceste zone poate provoca disconfort/durere sau vă poate vătăma pielea.
- pete de culoare maro închis sau negre, cum sunt pistruii, semnele din naștere, alunițele sau negii în zona de tratament.
 - Barbă / păr facial în cazul bărbaților.

Nu se recomandă utilizarea acestui dispozitiv pe zonele în care sunt prezente fillere dermice.

Nu utilizați aparatul mai mult de o dată pe săptămână pe aceeași zonă. Un tratament prelungit sau repetat pe un singur loc poate provoca rănirea pielii.



Siguranța ochilor

Nu priviți direct în filtrul de sticlă (9) și nu încercați să activați aparatul îndreptat spre ochi. Pentru protecția ochilor dumneavoastră și a persoanelor de lângă dumneavoastră, aparatul se va activa numai atunci când ambii senzori ai tonului de culoare a pielii sunt așezați pe piele. Dacă aparatul se activează în orice moment când ambii senzori NU sunt în contact cu pielea, ÎNCETAȚI imediat utilizarea acestuia și luați legătura cu distribuitorul.

În cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile, pot apărea leziuni oculare (care pot duce la pierderea vederii) sau leziuni ale pielii. Protejați ochii de expunere. Nu folosiți aparatul pe pleoapele ochilor sau aproape de ochi.

Recomandăm să vă îndepărtați privirea de la dispozitiv atunci când apăsați butonul de tratament.

Precauții

- Nu este destinat pentru a fi utilizat de persoane cu vârsta sub 18 ani.
- Persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe pot utiliza aparatul, cu condiția să fie supravegheate sau să primească instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă posibilele riscuri.
- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Nu lăsați niciodată aparatul la îndemâna copiilor.
- Există un număr de potențiale riscuri - expunerea la lumină poate cauza arsuri sau deteriorări ale ochilor, electrocutare, ștrangulare cu cablul.

Siguranța electrică și împotriva incendiilor

Verificați în mod regulat aparatul și cablurile pentru a depista semnele vizibile de deteriorare. În caz de deteriorare sau spargere, încetați utilizarea aparatului. Pot surveni șocuri electrice ca urmare a utilizării unui aparat deteriorat. În caz de defecte, duceți aparatul la un centru autorizat de service pentru verificare și reparație. Lucrările de reparație necalificate pot conduce la pericole extreme pentru utilizator.

ATENȚIE

Întotdeauna scoateți din priză dispozitivul după utilizare și în cazul unei căderi de tensiune pentru a evita riscurile sau daunele.

Nu supuneți dispozitivul șocurilor puternice pentru a evita riscul deteriorării lampelor.

Nu poziționați dispozitivul astfel încât să prezinte dificultăți la deconectarea de la sursele de alimentare principale.

Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat atunci când este pornit pentru a evita riscul de incendii sau arsuri.

AVERTISMENT

Dacă priza utilizată pentru alimentarea echipamentului are o conexiune slabă, ștecărul echipamentului se încălzește. Asigurați-vă că alimentați echipamentul utilizând o priză instalată adecvat pentru a evita riscul de incendii și arsuri.

Nu sunt permise modificări ale dispozitivului. Nu utilizați nici o altă componentă și nu manipulați dispozitivul. Acest lucru poate deteriora echipamentul și poate afecta funcționarea acestuia.

PERICOL

Nu încercați niciodată să reparați și să deschideți aparatul, întrucât acest lucru vă poate expune la componente electrice periculoase și la energia luminoasă pulsată, fiecare dintre acestea putând provoca afectarea gravă a corpului și/sau lezarea permanentă a ochilor.

AVERTIZARE: Apa și electricitatea sunt o combinație periculoasă!



Pentru a evita riscul de electrocutare,

- nu utilizați acest dispozitiv în medii umede (de ex. în baie, lângă duș sau piscină);
- nu permiteți apei să atingă dispozitivul.

Pentru a evita șocurile electrice, nu utilizați niciodată un dispozitiv ud.

Nu utilizați aparatul dacă acesta este deteriorat (de ex. carcasă fisurată, cablu deteriorat etc). Piese interioare conțin sarcini electrice care sunt periculoase.

Verificați periodic fereastra de tratament (1) pentru a vedea dacă nu există deteriorări:

Nu utilizați aparatul dacă filtrul de sticlă (9) este fisurat sau dacă lipsește.

Nu utilizați dacă reflectorul încorporat lipsește sau nu este la locul corect.

Nu atingeți filtrul de sticlă în timpul utilizării sau imediat după utilizare, deoarece acesta se încălzește.

Nu utilizați agenți de curățare pe bază de petrol sau inflamabili (alcool, acetonă) pe aparat, întrucât aceștia prezintă risc de incendiu.

Nu utilizați agenți de curățare corozivi. Aceștia pot deteriora aparatul sau pot zgâria filtrul de sticlă.

Nu încercați să utilizați acest aparat în alt scop decât îndepărtarea părului nedorit.

Nu utilizați aparatul pe o altă suprafață decât suprafața pielii. Nu apăsați butonul de tratament dacă fereastra de tratament (1) nu se află în contact perfect cu pielea.

Nu blocați orificiile de ventilație. Aparatul se poate supraîncălzi și poate prezenta risc de șoc electric sau pericol de incendiu.

În cazul utilizării continue, temperatura dispozitivului poate atinge un maxim de 60°C. După tratament, îndepărtați dispozitivul de pe piele.

Mod de utilizare

Pregătirea zonei de tratament

Îndepărtați orice păr vizibil de pe piele înainte de a utiliza aparatul. Puteți folosi metoda dumneavoastră preferată de îndepărtare a părului. Pentru a menține fereastra de tratament curată și intactă, asigurați-vă că nu a mai rămas păr la suprafața pielii. Curățați zona de tratament și asigurați-vă că nu este umedă / udă.

Pentru pornirea aparatului:

Utilizați cablul de alimentare (8) pentru a conecta stația de bază la o priză electrică. Apăsăți orice buton (4 sau 5) pentru a activa dispozitivul. Indicatorul LED al nivelului de alimentare (3) se va aprinde o dată, iar un ventilator va funcționa. Acest lucru înseamnă că aparatul este în modul PREGĂTIT. În timpul funcționării aparatul se va încălzi ușor.

Adaptare automată a luminii

Când ambii senzori ai tonului de culoare a pielii (2) sunt în contact cu pielea, aparatul identifică tonul culorii pielii dumneavoastră și selectează intensitatea luminoasă corespunzătoare, care este indicată de LED-urile albe aprinse pe indicatorul nivelului alimentării (3). Acestea confirmă că aparatul este pregătit să emită impulsuri luminoase.

	ton deschis de culoare a pielii → intensitate luminoasă ridicată
	ton închis de culoare a pielii → intensitate luminoasă scăzută cu aprindere intermitentă rapidă
 fără lumină	lipsa contactului cu pielea → Aparatul nu emite impulsuri luminoase
 lumină roșie	ton invalid de culoare a pielii → Aparatul nu emite impulsuri luminoase

Mod sensibil

Apăsăți butonul de moduri (4) pentru a reduce intensitatea luminoasă.

Puteți comuta între următoarele 3 setări:

Standard: 3 indicatoare luminoase

Sensibil: 2 indicatoare luminoase

Foarte Sensibil: 1 indicator luminos (cea mai scăzută intensitate luminoasă cu aprindere intermitentă rapidă).

Setările pentru modul Sensibil și Foarte Sensibil au fost concepute pentru zone sensibile și utilizatori începători. În cazul setărilor cu intensitate redusă, pot fi necesare mai multe tratamente pentru a obține efectele dorite.

Indicatorul nivelului alimentării se aprinde intermitent pentru a confirma modificarea setării intensității luminoase. Atunci când țineți apăsat butonul de moduri (4) mai mult de 3 secunde, dispozitivul este dezactivat.

După 10 minute fără utilizare, dispozitivul se dezactivează automat.

Apăsăți orice buton pentru a-l reactiva.



Test pe piele

Înainte de primul tratament, recomandăm să efectuați un test pe o zonă mică a pielii, în una din următoarele regiuni ale corpului, pentru a observa reacția: partea inferioară a piciorului, partea superioară a piciorului, subraț, partea inferioară a mâinii.

Efectuați două impulsuri unul lângă celălalt după cum este descris în capitolul «Metode de tratare», secțiunea «ȘTANȚARE». Așteptați 15 minute înainte de a examina zona testată. Dacă pielea pare normală, începeți primul tratament. Dacă apare o reacție adversă pe piele, comutați la modul sensibil și repetați testul. Așteptați încă 15 minute. Dacă reacția adversă a pielii continuă, așteptați încă 24 de ore. Dacă reacția adversă a pielii nu dispare după această perioadă, întrerupeți utilizarea dispozitivului și consultați medicul.

Metode de tratament

Zona care urmează să fie tratată trebuie să fie lipsită de păr, curată și uscată. Înainte de a apăsa pe butonul de tratament, priviți în partea opusă aparatului, pentru a evita lumina puternică. În cazuri rare, este posibil ca utilizatorul să perceapă impulsul luminos ca fiind prea puternic. Totuși, acest lucru nu constituie un risc pentru siguranța utilizatorului. Pentru un confort sporit, recomandăm efectuarea tratamentului într-o încăpere bine iluminată pentru a reduce lumina percepută.

ALUNECARE pentru un tratament rapid și eficient în cazul suprafețelor mari (cum ar fi picioarele)		TAPOTARE pentru tratarea zonelor mici, greu accesibile (de exemplu, zona facială în cazul femeilor, zona inghinală, subraț, genunchi, bărbie, glezne)	
1. Amplasați fereastra de tratament (1) ferm pe pielea dumneavoastră, asigurându-vă că ambii senzori (2) sunt în contact cu pielea. Indicatorul LED al nivelului alimentării (3) are LED-urile albe aprinse.			
2. Apăsați și țineți apăsat butonul de tratament (5). Aparatul va începe să emită impulsuri luminoase.		2. Apăsați și eliberați imediat butonul de tratament (5). Aparatul va emite impulsuri luminoase.	
3. Deplasați aparatul lent și continuu de la partea inferioară la partea superioară a zonei de tratament. Asigurați-vă că mențineți în permanență contactul cu pielea, astfel încât aparatul să emită continuu impulsuri luminoase.		3. Ridicați aparatul și amplasați-l pe următoarea poziție adiacentă de tratat. Așteptați să se aprindă LED-urile albe din indicatorul de nivel al alimentării. Apoi apăsați și eliberați butonul de tratament.	
După ce ați finalizat de parcurs prima porțiune a pielii, ridicați aparatul de pe zona de tratament. Repetați pașii de la 1 la 3 pentru a trata următoarea zonă adiacentă pe un traseu paralel.		Continuați tratamentul poziție cu poziție, până când terminați întreaga zonă de tratat.	

Asigurați-vă că evitați să omiteți zone, prin amplasarea ferestrei de tratament direct lângă poziția tratată anterior, fără să lăsați niciun spațiu între zonele tratate.


Evitați suprapunerea tratamentului sau tratarea aceleiași zone de două ori, întrucât acest lucru poate crește riscul producerii de reacții adverse.

Dacă simțiți durere intensă, opriți imediat tratamentul și consultați-vă cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza aparatul din nou.

Cap(ete) de tratament

Capul standard (10) poate fi utilizat pe toate zonele.

Capul lat (11)* este eficient pe zonele mari ale corpului. Capul de precizie (12)* a fost proiectat special pentru zone mici, curbate și greu accesibile. În cazul în care Silk-expert este dotat cu două capete de precizie, unul dintre ele este marcat cu ⊕. Acest lucru ajută la distingerea capului folosit pe față de cel folosit pe alte zone ale corpului.



Efectuarea tratamentului facial (doar pentru femei)

- Efectuați un test pe o zonă mică a pielii înainte de efectuarea tratamentului facial. Îndepărtați părul vizibil și produsele cosmetice, loțiunile și cremele de pe zona pe care doriți să o tratați.
- Înainte de a apăsa pe butonul de tratament, închideți ochii sau priviți în partea opusă aparatului, pentru a evita lumina puternică. Nu tratați aceeași zonă de două ori, întrucât acest lucru poate crește riscul producerii de reacții adverse.
- La tratarea zonei de deasupra buzei superioare, evitați contactul cu buzele și nările. Zona centrală de sub nări poate fi sensibilă.
- Nu utilizați aparatul pe linia de demarcație permanentă / semipermanentă a buzei de pe marginea acesteia.
- **RECOMANDARE:** Puteți apăsa buzele una de cealaltă, pentru a vă asigura că lumina nu acționează doar pe buza superioară.

- Părul crescut sub bărbie poate fi mai des și mai aspru. Acest lucru poate conduce uneori la înroșirea ușoară a pielii după un tratament. Această roșeață este temporară și ar trebui să dispară complet după 24 de ore.

Mod de folosire a aparatului pe zona inghinală (doar pentru femei)



- Efectuați un test pe o regiune mică a pielii înainte de a folosi aparatul asupra zonei inghinale.
- Îndepărtați părul vizibil, loțiunile și cremele de pe zona pe care doriți să o tratați. Poate doriți să vă asigurați de îndepărtarea completă a părului cu ajutorul unei oglinzi.
- Stați în picioare, în poziție șezândă sau ghemuită pentru a ajunge la toate zonele de tratat.

Utilizați capul de precizie (12) pentru tratamentul zonei inghinale.

Pentru a preveni disconfortul, tratați zona inghinală utilizând modul extra sensibil. Apăsăți pe butonul mod (4) până ce veți vedea doar o lumină indicatoare.

Metoda de tapotare este recomandată pentru zona inghinală:

1. Amplasați fereastra de tratament ferm pe pielea dumneavoastră, asigurându-vă că ambii senzori sunt în contact cu pielea. Întindeți pielea folosind degetele pentru a îmbunătăți contactul acesteia cu aparatul.
2. Indicatorul nivelului de alimentare (3) are LED-urile albe aprinse.
3. Apăsăți și eliberați imediat butonul de tratament (5). Aparatul va emite un impuls luminos.
4. Ridicați aparatul și amplasați-l pe următoarea poziție adiacentă de tratat. Repetați pașii 2, 3 și 4 și continuați tratamentul poziție cu poziție, până când terminați întreaga zonă de tratat.

NOTĂ:

- Dacă apare o roșeață sau o senzație de arsură și durează câteva minute, aplicați un tampon rece pentru a calma zona.
- Dacă observați că se schimbă pigmentul pielii, de ex. se deschide sau se închide la culoare, încetați utilizarea aparatului. Cereți sfatul medicului pentru a determina cauza care s-ar putea datora unei afecțiuni medicale.
- Deoarece aceste zone ale pielii tind să aibă o culoare mai închisă, este posibil ca dispozitivul să nu pulseze din motive de siguranță chiar dacă acesta are un contact bun cu pielea.

Plan de Tratament

Faza de început (săptămânal)	1 tratament pe săptămână (4-12 săptămâni)
Tratament de întreținere (lunar)	continuați tratamentul conform necesităților dumneavoastră, de exemplu la fiecare 1-2 luni

Ciclu caracteristic de creștere a părului variază de la persoană la persoană și poate dura până la 16 luni, în funcție de zona corpului. Deoarece doar părul în faza de creștere este sensibil la tratamentul cu lumină, este important să se efectueze tratamente multiple pentru obținerea rezultatului dorit. Din acest motiv, vă recomandăm o fază de început cu un tratament pe săptămână pe o perioadă de 4 - 12 săptămâni.

În cazul în care observați că nu mai crește părul, nu este nevoie să efectuați setul complet de 12 tratamente săptămânale. Puteți trece pe tratamente de întreținere.

După tratament

După ce ați finalizat tratamentul, scoateți cablul de alimentare din priză electrică.

După tratament, vă recomandăm să folosiți loțiune de protecție solară cu factor de protecție SPF > 15 ori de câte ori zonele tratate pot fi expuse la soare. Vă recomandăm să evitați expunerea la surse de lumină artificială, cum ar fi cabinele de bronzat sau solarile.

Evitați orice activități sau produse pentru piele care pot irita pielea dumneavoastră timp de 24 de ore după tratament. Printre acestea se numără băile fierbinți, sauna, purtarea de îmbrăcăminte strâmtă, folosirea cremelor de decolorare, a produselor parfumate sau a produselor de exfoliere a pielii. Cele de mai sus pot provoca iritație, precum mâncărime și roșeață, în zonele tratate.

Curățare și depozitare

După fiecare tratament, inspectați fereastra de tratament (1), senzorii de ton de culoare a pielii (2), filtrul de sticlă (9) și reflectorul încorporat pentru a vedea dacă nu prezintă deteriorări.

Nu atingeți și nu curățați filtrul de sticlă imediat după utilizare, pentru a permite acestuia să se răcească. Ștergeți fereastra de tratament cu o cârpă uscată, fără scame, dacă există semne sau pete negre.

Nu clătiți și nu scufundați aparatul în apă sau în alt lichid.

Pentru a vă asigura o performanță maximă, mențineți curate capetele (10, 11, 12) cu reflectoarele integrate, fără murdărie, păr sau alte resturi. Nu le curățați în apă, ci ștergeți-le cu atenție utilizând o lavetă uscată. Păstrați aparatul într-un loc uscat și răcoros. Asigurați-vă că fereastra de tratament și senzorii pentru piele sunt protejați de deteriorări.

Reacții adverse posibile

Unele persoane vor resimți un disconfort ușor (de ex. încălzirea sau înroșirea pielii) când utilizează aparatul – acest lucru este normal. Puteți simți căldură sau furnicăături când activați impulsul luminos, urmate de înroșirea pielii. Acest tip de reacție dispare de obicei în decurs de 24 de ore. Reacțiile adverse se manifestă de obicei imediat sau apar în decurs de 24 de ore. În cazuri rare, apariția acestora poate dura până la 72 de ore. Dacă manifestați reacții anormale ale pielii, vă rugăm să luați legătura cu medicul dumneavoastră.

Reacție adversă	Mod de evaluare și reacționare
Senzații de căldură sau de furnicăături în timpul tratamentului, care, în mod normal, dispar după câteva secunde până la un minut și scad în intensitate la utilizare continuă.	Acest lucru este previzibil și este normal pentru toate tratamentele IPL. Puteți continua să folosiți aparatul conform instrucțiunilor.
Disconfortul sau durerea este intens(ă) în timpul tratamentului sau persistă după tratament.	Încetați utilizarea aparatului și consultați-vă cu medicul dumneavoastră înainte de a-l utiliza din nou.
Înroșirea pielii în timpul tratamentului sau după tratament, care dispare în câteva minute până la câteva ore.	Acest lucru este previzibil și este normal pentru toate tratamentele IPL. Puteți continua să folosiți aparatul conform instrucțiunilor după dispariția roșeții pielii.
Înroșirea pielii, care nu dispare în decurs de 24 - 48 de ore de la tratament.	Încetați utilizarea aparatului și consultați-vă cu medicul dumneavoastră înainte de a-l utiliza din nou.
În cazuri foarte rare:	
Umflare și înroșire în jurul foliculului de păr, care dispare în decurs de două sau trei zile.	Puteți continua să folosiți aparatul conform instrucțiunilor după dispariția umflăturii și roșeții din jurul foliculului de păr.
Umflare și înroșire în jurul foliculului de păr, care nu dispare în decurs de două sau trei zile.	Încetați utilizarea aparatului și consultați-vă cu medicul dumneavoastră înainte de a-l utiliza din nou.
Schimbări temporare ale culorii pielii (deschiderea sau închiderea culorii).	Dacă se schimbă culoarea pielii dumneavoastră, încetați utilizarea aparatului și consultați-vă cu medicul dumneavoastră.
Accentuarea creșterii părului în zonele de tratament (mai probabil de constatat la subiecții de origine mediteraneană).	Dacă această accentuare a creșterii persistă după câteva tratamente, încetați utilizarea aparatului și consultați-vă cu medicul dumneavoastră.

În caz de reacții adverse, vă rugăm să contactați autoritatea competentă națională și producătorul dispozitivului.

Depanare

Următorul ghid de depanare vă poate ajuta să rezolvați problemele inițiale cu care vă confrunțați la utilizarea acestui aparat.

Problemă	Soluție
Indicatorul nivelului alimentării nu se aprinde atunci când fereastra de tratament este amplasată pe piele.	Asigurați-vă că aparatul este conectat la o priză electrică. Apăsăți orice buton (4 sau 5) pentru a activa dispozitivul. Asigurați-vă că ambii senzori de culoare a pielii sunt în contact deplin cu pielea. Dacă este necesar, deplasați aparatul astfel încât ambii senzori de culoare a pielii să vină în contact cu pielea.
Aparatul nu funcționează pe zone mici.	Utilizați capul de precizie* (12) pe suprafețele mici, greu accesibile (*dacă este disponibil). Asigurați-vă că ambii senzori de culoare a pielii sunt în contact cu pielea.
Intervalul de impulsuri luminoase încetinește.	Dispozitivul este în modul de protecție termică. Pentru a reveni la viteza normală, lăsați dispozitivul să se răcească.
Pe indicatorul nivelului alimentării, numai primul LED este aprins în roșu.	Citire invalidă a culorii pielii. Pielea dumneavoastră este fie prea deschisă, fie prea închisă la culoare. Aparatul nu emite un impuls luminos.
Indicatorul luminos al butonului de moduri din centru se aprinde intermitent.	Aparatul este dezactivat. Apăsăți orice buton pentru a-l reactiva.
Primul LED de pe indicatorul nivelului alimentării se aprinde intermitent în culoarea roșie.	Capul (10, 11, 12) a fost detașat. Reatașați-l.
Indicatorul nivelului alimentării afișează un model neobișnuit, compus dintr-un LED roșu aprins, urmat de LED-uri albe.	Eroare a aparatului. Aparatul nu va funcționa. Scoateți cablul de alimentare din priză și reconectați-l. Dacă eroarea persistă, contactați un centru de service Braun în vederea reparației.
Toate LED-urile albe se aprind intermitent.	Sfârșitul duratei de viață a produsului. S-a atins numărul maxim de impulsuri luminoase (400.000).
Aparatul este spart, fisurat sau pare să fie defect.	Nu utilizați aparatul dacă mânerul, stația de bază sau cablul de alimentare sunt deteriorate. Dacă aveți vreo îndoială cu privire la siguranța aparatului sau bănuți că este deteriorat în vreun fel, încetați imediat utilizarea acestuia.

Casare și reciclare

Produsul conține deșeuri electronice reciclabile. Pentru protejarea mediului, nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile menajere, ci predați-l la punctele de colectare locale corespunzătoare.



Etichete și simboluri

Stația de bază este marcată cu următoarele simboluri:

	Parte aplicată tip BF		Număr de serie
	Echipament de clasa II		Marca de eliminare a deșeurilor DEEE a Uniunii Europene
	Radiație optică		Marca de conformitate a Uniunii Europene
	Urmați instrucțiunile de utilizare		Producător

	Nu este adecvat pentru utilizare în cada de baie sau la duș		Păstrați uscat
---	---	--	----------------

Specificații tehnice

Viteza de repetare:	la fiecare 0,5 - 0,9 secunde (în funcție de setare), funcționare continuă
Încălzire optică maximă:	6 J/cm ²
Lungimea impulsului	2,6 msec FWHM
Lungime de undă:	510 – 2000 nm
Intrare linie electrică:	100 - 240V ~, 50-60Hz, 2,0 - 1,0 A
Temperatura de funcționare:	5 °C - 40 °C
Temperatura de funcționare optimă:	15°C - 30°C
Umiditate de funcționare:	până la 93% umiditate relativă, fără condens
Presiuni de funcționare:	700 hPa - 1060 hPa
Zona de tratament (dimensiunea suprafeței):	
Cap standard:	3 cm ²
Cap mare:	4 cm ²
Cap de precizie:	1,5 cm ²

Condiții de transport

Interval de temperatură:	-25° până la 70°C
Umiditate:	până la 93% umiditate relativă, fără condens
Presiuni:	500 hPa - 1060 hPa

Dispozitivul include 400.000 de impulsuri luminoase și este destinat folosirii de către un singur utilizator pentru o perioadă de până la 6 ani.

Acest dispozitiv respectă Directiva pentru Echipamente Radio UE 2014/53/UE și Reglementările privind Echipamentele Radio din Regatul Unit din 2017.

Dispozitivul conține un modul radio care funcționează în banda de 2,401-2,473 GHz cu o putere maximă de 20mW (13 dBm). Prin prezenta, Braun GmbH declară că echipamentul radio pentru tipul 6036 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE și actele normative britanice.

Dispozitivul are scopul de a fi conectat la o rețea cu următoarele caracteristici.

- Rețea deschisă sau privată cu acces la internet
- WLAN 802,11 b/g/n
- Bandă de frecvență: 2,4 GHz
- Canal 1-11
- WPA/WPA2/WPA3

Funcționarea corectă a dispozitivului nu se bazează pe conexiunea la rețea. Mai multe informații sunt disponibile în termenii și condițiile aplicației mobile.

Textul complet al Declarației de Conformitate UE și UKCA pot fi găsite la următorul URL:
<https://dev-en-gb-nx.braun.com/en-gb/ce>

Acest dispozitiv respectă următoarele Standarde EMC și cele mai recente modificări aplicabile Gospodăriei și Dispozitivelor Medicale. Acestea sunt:

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-17 (2020-09) V3.2.4, ETSI EN 3000 328 V 2.2.2. (2019-07), EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4,0), FCC CRF 47 Partea 15B 15, 107 și 15, 109, IEC60601-1-2:2014 Varianta 6,0

Acest dispozitiv respectă, de asemenea, următoarele Standarde privind Siguranța și cele mai recente modificări aplicabile Gospodăriei și Dispozitivelor Medicale. Acestea sunt:

IEC 60335-1:2012, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 și 2014, IEC 60601-2-83:2019.

Acest dispozitiv nu face parte din Grupul de Riscuri pentru toate pericolele.

Pentru Iradiere Spectrală, consultați Anexa 1 pe pagina 128.

Anexa 1: Iradiere Spectrală

Pot fi efectuate modificări fără o notificare prealabilă.

Ελληνικά

Τα προϊόντα μας έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Χρησιμοποιώντας επαγγελματική τεχνολογία φωτός, το Braun Skin i-expert Intense Pulsed Light (Έντονου Παλμικού Φωτός) (IPL), είναι η συσκευή αποτρίχωσης που σας επιτρέπει να καταργήσετε οριστικά την ανεπιθύμητη, ορατή τριχοφυΐα με άνεση από το σπίτι σας. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των αντενδείξεων και των πληροφοριών για προειδοποιήσεις ασφάλειας, και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση.

IPL σχεδιάστηκε για τη μείωση της ανάπτυξης των τριχών μακροπρόθεσμα μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα θεραπείας. Οι ιδανικές περιοχές του σώματος για χρήση της συσκευής περιλαμβάνουν:

Γυναίκες: Πόδια, χέρια, μασχάλες, περιοχή μπικίνι και πρόσωπο (κάτω από τα ζυγωματικά)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά στην περιοχή των ματιών και κατά μήκος του μετώπου.

Στην ηβική περιοχή, μην το χρησιμοποιείτε σε βλενωδείς μεμβράνες όπως τα μικρά χείλη του αιδοίου, τον κόλπο ή τον πρωκτό.

Ανδρες: Από τους ώμους και κάτω (στήθος, πλάτη, χέρια, στομάχι, πόδια)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τη χρησιμοποιείτε στο πρόσωπο, στον λαιμό και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.

Η χρήση σε ανδρικά γένια ή τριχοφυΐα προσώπου μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμα ή ανομοιογενή αποτελέσματα που μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά του προσώπου που ενδεχομένως να μην είναι επιθυμητές.

Η IPL δεν είναι κατάλληλη για όλους. Είναι πιο αποτελεσματική για ανοιχτούς έως μέτριους τόνους δέρματος και σκούρα τριχοφυΐα. Παρακαλούμε, ανατρέξτε στον πίνακα με τους τόνους δέρματος και χρωμάτων τριχοφυΐας στη σελίδα 3 για να δείτε εάν η συσκευή είναι κατάλληλη για εσάς.

Περιγραφή

- 1 Παράθυρο θεραπείας
- 2 SensoAdapt™ αισθητήρες τόνου δέρματος
- 3 Ενδεικτικές λυχνίες ισχύος LED
- 4 Κουμπί λειτουργιών με φωτεινές ενδείξεις
- 5 Διακόπτης θεραπείας
- 6 Λαβή
- 7 Μετασχηματιστής
- 8 Καλώδιο
- 9 Γυάλινο φίλτρο (ενσωματωμένο φίλτρο UV)
- 10 Βασική κεφαλή
- 11 Πλατιά κεφαλή*
- 12 Κεφαλή ακριβείας

*Δεν διατίθεται με όλα τα μοντέλα

Πώς λειτουργεί;

Η Braun Skin i-expert λειτουργεί κάτω από την επιφάνεια του δέρματος στοχεύοντας στη μελανίνη του θύλακα της τρίχας, βοηθώντας να σπάσει ο κύκλος της επανεμφάνισης της τρίχας. Με συνεχή, περιοδική χρήση, η ενέργεια του φωτός βοηθά στην αποτροπή των ανεπιθύμητων τριχών από το να φτάσουν στην επιφάνεια του δέρματος.



Οι έξυπνοι SensoAdapt™ αισθητήρες τόνου δέρματος (2) «διαβάζουν» συνεχώς τον τόνο του δέρματός σας πριν από κάθε λάμψη (φλας), προσαρμόζοντας αυτόματα την ένταση του φωτός για καλύτερη

αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Αυτό επιτρέπει τη θεραπεία για τους κατάλληλους τόνους δέρματος, αλλά την αποτρέπει αν ο τόνος του δέρματός σας είναι πολύ σκούρος.

Αντεδείξεις

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ...

- αν το δέρμα σας είναι πιο σκούρο από τον τόνο V που φαίνεται στον πίνακα με τους τόνους δέρματος στη σελίδα 3. Επειδή το σκούρο δέρμα απορροφά περισσότερη ενέργεια φωτός, η θεραπεία του μπορεί να προκαλέσει δυσφορία/ πόνο και ανεπιθύμητα αποτελέσματα (π.χ. εγκαύματα, φουσκάλες, κηλίδες ή ουλές) και να τραυματίσει το δέρμα σας.
- αν είστε έγκυος, θηλάζετε ή είστε κάτω των 18 ετών αφού αυτή η συσκευή δεν δοκιμάστηκε σε άτομα με αυτά τα χαρακτηριστικά.
- αν έχετε ιστορικό καρκίνου του δέρματος ή προ καρκινικές βλάβες (π.χ., σπίλους ή ένα μεγάλο αριθμό κρεατοελιών).
- αν το δέρμα σας έχει μαυρίσει τεχνητά ή φυσικά πρόσφατα. Το δέρμα σας μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο μετά από την έκθεση στον ήλιο και ιδιαίτερα ευπαθές σε παρενέργειες της θεραπείας IPL (π.χ., έγκαυμα, φουσκάλα, κηλίδα ή σημάδι στο δέρμα σας). Επίσης, αποφύγετε την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως χωρίς προστασία μετά τη θεραπεία σας με IPL.

Ορισμένες προϋποθέσεις μπορούν επίσης να απαγορεύσουν τη χρήση αυτής της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

- Έχετε μια χρόνια ιατρική πάθηση.
- Έχετε μια χρόνια πάθηση του δέρματος (π.χ. ψωρίαση ή λεύκη) ή κατεστραμμένο δέρμα (π.χ. ηλιακά εγκαύματα, κοψίματα, ανοιχτές πληγές ή ενεργές λοιμώξεις) στις περιοχές που θέλετε να αποτριχώσετε.
- Έχετε κισσούς στην περιοχή που θέλετε να αποτριχώσετε.
- Έχετε μια γνωστή ευαισθησία στο ηλιακό φως (φωτοευαισθησία) ή παίρνετε φάρμακα που μπορεί να προκαλούν ευαισθησία στο δέρμα (π.χ. Retin A, Accutane ή / και άλλα τοπικά ρετινοειδή).
- Κάνετε απολέπιση δέρματος στην περιοχή που θέλετε να αποτριχώσετε.
- Αν έχετε κάποιο από τα παραπάνω, η συσκευή αυτή μπορεί να τραυματίσει το δέρμα σας ή να χειροτερέψει την κατάσταση. Υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσετε παρενέργειες, όπως εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλαγές του δέρματος (υπερ- ή υπο-μελάγχρωση) ή ουλές.

Αν δεν είστε σίγουροι για την ασφαλή χρήση της συσκευής αυτής, παρακαλούμε, συμβουλευτείτε γιατρό ή δερματολόγο.

Εάν παίρνετε οποιοδήποτε είδος φαρμάκου τακτικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για τυχόν επιπτώσεις στην ευαισθησία του δέρματος μετά από έκθεση στο φως.

Προειδοποιήσεις

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- στο τριχωτό της κεφαλής, τα φρύδια ή οπουδήποτε κοντά ή γύρω από τα μάτια. Η χρήση σε αυτές τις περιοχές μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα μάτια σας.

- σε τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ στην περιοχή θεραπείας.
- θηλές, γεννητικά όργανα ή στην περιοχή του πρωκτού. Αυτές οι περιοχές μπορεί να έχουν ένα πιο σκούρο χρώμα δέρματος ή/και μεγαλύτερη πυκνότητα τριχών και η χρήση της συσκευής σε αυτές τις περιοχές μπορεί να προκαλέσει δυσφορία/ πόνο ή να τραυματίσει το δέρμα σας.
- σε σκούρα καφέ ή μαύρα στίγματα, όπως φακίδες, σημάδια εκ γενετής, κρεατοελιές ή κονδυλώματα στην περιοχή θεραπείας.
- Σε γένια/τριχοφυΐα προσώπου στους άνδρες

Δεν συνιστάται η χρήση αυτής της συσκευής σε περιοχές όπου υπάρχουν δερματικά εμφυτεύματα.

Μην τη χρησιμοποιείτε πάνω από μία φορά την εβδομάδα στην ίδια περιοχή. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη του δέρματος μετά από παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη αποτρίχωση σε μια περιοχή.



Ασφάλεια ματιών

Μην κοιτάτε απευθείας στο γυάλινο φίλτρο (9) και μην προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή προς την κατεύθυνση των ματιών. Για την προστασία της ασφάλειας των ματιών σας αλλά και των ατόμων γύρω σας, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί μόνο όταν και οι δύο αισθητήρες τόνου δέρματος τοποθετούνται πάνω στο δέρμα. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή η συσκευή ενεργοποιείται όταν και οι δύο αισθητήρες ΔΕΝ βρίσκονται σε επαφή με το δέρμα, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το κατάστημα απ' όπου την προμηθευτήκατε.

Αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες, υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού των ματιών (που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης) ή του δέρματος. Προστατέψτε το μάτι από την έκθεση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω από τα βλέφαρα ή κοντά στα μάτια. Σας συνιστούμε να μην κοιτάτε απευθείας τη συσκευή όταν πατάτε το κουμπί θεραπείας.

Προφυλάξεις

- Δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητικές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων αν υπάρχει ανάλογη εποπτεία ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και υπάρχει κατανόηση των ενδεχόμενων κινδύνων.
- Επιβάλλεται η επιτήρηση των παιδιών για να μη χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Να διατηρείτε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Υπάρχουν διάφοροι πιθανοί κίνδυνοι - έκθεση στο φως που προκαλεί εγκαύματα ή βλάβες στα μάτια, ηλεκτροπληξία, στραγγαλισμός από το καλώδιο.

Ασφάλεια

Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και τα καλώδια για εμφανείς φθορές. Σε περίπτωση φθοράς ή ρωγμών, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Η χρήση μιας φθαρμένης συσκευής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Σε περίπτωση βλάβης, φροντίστε να ελεγχθεί και να επισκευαστεί η συσκευή από ένα εξουσιοδοτημένο

κέντρο service. Μη εξουσιοδοτημένη εργασία επισκευής μπορεί να προκαλέσει ακραίους κινδύνους για τον χρήστη.

Προσοχή

Βγάζετε πάντα την πρίζα μετά τη χρήση και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, για να αποφύγετε κινδύνους ή ζημιές.

Μην υποβάλλετε τη συσκευή σε ισχυρούς κραδασμούς για να αποφύγετε τον κίνδυνο βλάβης του λαμπτήρα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή, έτσι ώστε να μην αποσυνδέεται εύκολα από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν η πρίζα που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του εξοπλισμού έχει κακές συνδέσεις, το βύσμα του εξοπλισμού θερμαίνεται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον εξοπλισμό σε σωστά τοποθετημένη πρίζα για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εγκαυμάτων.

Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα, ούτε να χειρίζεστε τη συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά και να σταματήσει να λειτουργεί.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε και να ανοίξετε τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα ηλεκτρικά στοιχεία και ενέργεια παλμικού φωτός, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές σωματικές βλάβες ή/και μόνιμο τραυματισμό στα μάτια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το νερό και ο ηλεκτρισμός είναι ένας επικίνδυνος συνδυασμός!



Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,

- μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον (π.χ. σε μπάνιο, κοντά σε ντους ή πισίνα)
- μην αφήνετε το νερό να τρέξει μέσα στη συσκευή.

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην χρησιμοποιείτε ποτέ βρεγμένες συσκευές.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν υπάρχει φθορά ή βλάβη (π.χ. ρωγμή στο περίβλημα, βλάβη καλωδίων, κ.λ.π.) Τα εσωτερικά εξαρτήματα περιέχουν ηλεκτρικά φορτία που είναι επικίνδυνα.

Ελέγχετε τακτικά το παράθυρο αποτρίχωσης (1) για τυχόν ζημιά:

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το γυάλινο φίλτρο (9) έχει ρωγμές ή λείπει.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το ενσωματωμένο κάτοπτρο λείπει ή δεν βρίσκεται στη σωστή θέση.

Μην αγγίζετε το γυάλινο φίλτρο κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη χρήση γιατί ξεσταίνεται πολύ.

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα ή με βάση το πετρέλαιο καθαριστικά (αλκοόλ, ακετόνη) στη συσκευή, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή ή να γρατζουνίσουν το γυάλινο φίλτρο.

Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από την απομάκρυνση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άλλη επιφάνεια εκτός από το δέρμα. Μην πατάτε τον διακόπτη θεραπείας όταν το παράθυρο θεραπείας (1) δεν είναι τοποθετημένο σε πλήρη επαφή με το δέρμα.

Μην εμποδίζετε τους αεραγωγούς ψύξης. Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Σε συνεχή χρήση η θερμοκρασία της συσκευής μπορεί να φτάσει το πολύ τους 60°C. Μετά τη θεραπεία, απομακρύνετε τη συσκευή από την επιδερμίδα.

Οδηγίες χρήσης

Προετοιμασία της περιοχής θεραπείας

Αφαιρέστε όλες τις ορατές τρίχες από το δέρμα πριν τη χρήση της συσκευής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο αποτρίχωσης που προτιμάτε. Για να διατηρήσετε το παράθυρο θεραπείας καθαρό και χωρίς προβλήματα, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει καμία τρίχα στην επιφάνεια της επιδερμίδας. Καθαρίστε την περιοχή θεραπείας και στεγνώστε την.

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο (8) για να συνδέσετε τον μετασχηματιστή σε μια πρίζα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (4 ή 5) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Οι ενδεικτικές λυχνίες ισχύος LED (3) θα ανάψουν μία φορά και ένας ανεμιστήρας θα αρχίσει να λειτουργεί. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι ΕΤΟΙΜΗ για χρήση. Κατά τη λειτουργία, η συσκευή θα θερμανθεί ελαφρώς.

Αυτόματη προσαρμογή φωτός

Όταν και οι δύο αισθητήρες τόνου δέρματος (2) έρθουν σε επαφή με το δέρμα, η συσκευή διαβάζει τον τόνο του δέρματός σας και επιλέγει την κατάλληλη ένταση φωτός που υποδεικνύεται από άσπρες ενδεικτικές λυχνίες LED (3). Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η συσκευή είναι έτοιμη για λάμψη (φλας).

	ανοιχτός τόνος δέρματος → υψηλή ένταση φωτός
	σκούρος τόνος δέρματος → χαμηλή ένταση φωτός με γρήγορο ρυθμό λάμψης
 κανένα φως	καμία επαφή με το δέρμα → Η συσκευή δεν θα αναβοσβήσει.
 κόκκινο φως	μη έγκυρος τόνος δέρματος → Η συσκευή δεν θα αναβοσβήσει.

Ευαίσθητη λειτουργία

Πιέστε το κουμπί λειτουργιών (4) για να μειώσετε την ένταση του φωτός. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των τριών παρακάτω ρυθμίσεων:

Κανονική: 3 φωτεινές ενδείξεις

Ευαίσθητη: 2 φωτεινές ενδείξεις

Υπερευαίσθητη: 1 φωτεινή ένδειξη (η ελάχιστη ένταση φωτός με γρήγορες λάμψεις)

Η ευαίσθητη και η υπερευαίσθητη λειτουργία προορίζονται για τις ευαίσθητες περιοχές και αρχάριες χρήστριες. Με τη μειωμένη ένταση φωτός, μπορεί να χρειαστούν περισσότερες επαναληπτικές εφαρμογές για να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.



Οι ενδεικτικές λυχνίες ισχύος LED αναβοσβήνουν για να υποδείξουν την αλλαγή έντασης του φωτός. Όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργιών (4) για πάνω από 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή απενεργοποιείται. Μετά από 10 λεπτά χωρίς χρήση, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Πατήστε οποιοδήποτε διακόπτη για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Δοκιμή στην επιδερμίδα

Πριν από την πρώτη σας θεραπεία, σας συνιστούμε να ελέγξετε το δέρμα σας για αντιδράσεις σε μια μικρή περιοχή του δέρματος σε ένα από τα ακόλουθα μέρη του σώματος: κάτω μέρος του ποδιού, άνω μέρος του ποδιού, περιοχή της μασχάλης, κάτω μέρος του βραχίονα. Πραγματοποιήστε δύο φλας το ένα δίπλα στο άλλο, όπως περιγράφεται παρακάτω στο κεφάλαιο «Μέθοδοι αποτρίχωσης», ενόητα «ΜΕ ΠΛΥΣΕΙΣ». Περιμένετε 15 λεπτά για να εξετάσετε τη περιοχή δοκιμής. Αν το δέρμα δείχνει φυσιολογικό, τότε ξεκινήστε τη θεραπεία. Εάν εμφανιστεί δερματική αντίδραση, μεταβείτε στην ευαίσθητη λειτουργία και επαναλάβετε τη δοκιμή. Περιμένετε ακόμα 15 λεπτά. Εάν η δερματική αντίδραση επιμένει, περιμένετε για ακόμα 24 ώρες. Εάν παρουσιαστεί δερματική αντίδραση μετά την περίοδο αυτή, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Μέθοδοι αποτρίχωσης

Η περιοχή αποτρίχωσης πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς τρίχες. Πριν πατήσετε το πλήκτρο θεραπείας, κοιτάξτε μακριά από τη συσκευή για να αποφύγετε το έντονο φως. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένας χρήστης μπορεί να βρει τη λάμψη πολύ φωτεινή. Ωστόσο, δεν υπάρχει κίνδυνος ασφάλειας που να σχετίζεται με αυτό. Για μεγαλύτερη άνεση, συνιστούμε τη θεραπεία σε ένα καλά φωτισμένο δωμάτιο, ώστε να μειωθεί η αίσθηση φωτεινότητας.

ΟΛΙΣΘΗΣΗ για γρήγορη και αποτελεσματική αποτρίχωση μεγάλων περιοχών (π.χ. πόδια)		ΠΑΘΗΜΑΤΑ για την αποτρίχωση μικρών, δυσπρόσιτων περιοχών (π.χ. πρόσωπο για τις γυναίκες, γραμμή του μπικίνι, μασχάλες, γόνατα, καλάρια, αστράγαλοι)	
1. Τοποθετήστε το παράθυρο θεραπείας (1) σταθερά στο δέρμα σας, εξασφαλίζοντας ότι και οι δύο αισθητήρες δέρματος (2) έχουν επαφή με το δέρμα. Οι ενδεικτικές λυχνίες ισχύος (3) φωτίζουν με άσπρα LED		2. Πατήστε και ελευθερώστε το διακόπτη θεραπείας (5). Η συσκευή θα αρχίσει να κάνει λάμπεις (φλας).	
3. Μετακινήστε τη συσκευή αργά και συνεχόμενα από τη βάση ως την κορυφή της περιοχής θεραπείας. Φροντίστε να έχετε πάντα τη συσκευή σε πλήρη επαφή με το δέρμα, έτσι ώστε η συσκευή να κάνει συνεχόμενες λάμπεις (φλας).		3. Σηκώστε τη συσκευή και τοποθετήστε την επάνω στο επόμενο διπλανό σημείο προς αποτρίχωση. Περιμένετε να εμφανιστούν οι άσπρες ενδεικτικές λυχνίες LED. Μετά πιέστε και ελευθερώστε το πλήκτρο θεραπείας.	
Μόλις ολοκληρώσετε την πρώτη κυλιόμενη κίνηση, ανασηκώστε τη συσκευή μακριά από την περιοχή θεραπείας. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για την αποτρίχωση της επόμενης διπλανής περιοχής σε μια παράλληλη κίνηση.		Συνεχίστε τη θεραπεία σε κάθε σημείο μέχρι να ολοκληρώσετε την περιοχή που επιθυμείτε.	


Σιγουρευτείτε ότι έχετε καλύψει όλες τις περιοχές τοποθετώντας το παράθυρο θεραπείας ακριβώς δίπλα στο σημείο που είχατε αποτρίχώσει προηγουμένως, χωρίς να αφήνετε κανένα κενό μεταξύ των αποτριχωμένων περιοχών. Αποφύγετε την επικαλυπτόμενη αποτρίχωση ή τη διπλή αποτρίχωση στην ίδια περιοχή, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα δημιουργίας ανεπιθύμητων ενεργειών.

Αν νιώσετε έντονο πόνο, σταματήστε τη θεραπεία αμέσως και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν να ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Κεφαλή(ές) αποτρίχωσης

Η βασική κεφαλή (10) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές.

Η πλατιά κεφαλή (11)* είναι αποτελεσματική στις μεγάλες περιοχές του σώματος. Η κεφαλή ακριβείας (12)* έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις μικρές, τις καμπυλωτές και τις δυσπρόσιτες περιοχές. Σε περίπτωση που το Silk-expert διατίθεται με δύο κεφαλές ακριβείας, μία από αυτές φέρει την ένδειξη ⊕. Αυτό σας βοηθά να ξεχωρίζετε την κεφαλή που χρησιμοποιείται στο πρόσωπο από αυτή που χρησιμοποιείται σε άλλες περιοχές του σώματος.



Μέθοδος αποτρίχωσης προσώπου (μόνο για γυναίκες)

- Πριν την αποτρίχωση του προσώπου, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει μία δοκιμή σε μια μικρή περιοχή. Αφαιρέστε τις ορατές τρίχες, το μακιγιάζ, τις λοσιόν και κρέμες από την περιοχή που θέλετε να αποτρίχωστε.
- Πριν πατήσετε τον διακόπτη θεραπείας, κλείστε τα μάτια σας ή κοιτάξτε μακριά για να αποφύγετε το έντονο φως. Αποφύγετε την αποτρίχωση στην ίδια περιοχή δύο φορές, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα δημιουργίας ανεπιθύμητων ενεργειών.
- Κατά την αποτρίχωση της περιοχής του άνω χείλους, αποφύγετε την επαφή με τα χείλη και τα ρουθούνια. Η κεντρική περιοχή κάτω από τα ρουθούνια μπορεί να είναι ευαίσθητη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μόνιμο/ημιμόνιμο τατουάζ για το περίγραμμα χειλιών.
- ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πιέσετε τα χείλη σας μαζί για να βεβαιωθείτε ότι το φως δεν ενεργοποιείται στο ίδιο το άνω χείλος.
- Η ανάπτυξη των τριχών κάτω από το πηγούνι μπορεί να είναι πιο πυκνή και πιο άγρια. Αυτό μπορεί, μερικές φορές, να έχει ως αποτέλεσμα μια ελαφρά ερυθρότητα του δέρματος μετά τη θεραπεία. Αυτή η ερυθρότητα είναι προσωρινή και θα εξαφανιστεί εντελώς μετά από 24 ώρες.

Πώς να αποτρίχωστε την ηβική περιοχή (μόνο για γυναίκες)



Περιοχή του
μπικίνι



Περιοχή ανάμεσα στα πόδια



Περιοχή ανάμεσα
στους γλουτούς

- Πριν την αποτρίχωση της ηβικής περιοχής, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει μία δοκιμή σε μια μικρή περιοχή.
- Αφαιρέστε τις ορατές τρίχες, τις λοσιόν και κρέμες από την περιοχή που θέλετε να αποτρίχωστε. Ίσως χρειαστείτε έναν καθαρό φθινό για να πετύχετε πλήρη αποτρίχωση.
- Να στέκεστε, να κάθεστε ή να σκύβετε για να φτάσετε σε όλες τις περιοχές για αποτρίχωση.

Χρησιμοποιήστε την κεφαλή ακριβείας (12) για τη θεραπεία της ηβικής περιοχής.

Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία, περιποιηθείτε την ηβική περιοχή με την εξαιρετικά ευαίσθητη λειτουργία. Πιέστε το κουμπί λειτουργίας (4) μέχρι να εμφανιστεί μόνο μία ενδεικτική λυχνία.

Η μέθοδος stamping συνιστάται για την ηβική περιοχή:

1. Τοποθετήστε την κεφαλή αποτρίχωσης σταθερά στο δέρμα σας, σιγουρεύοντας ότι και οι δύο αισθητήρες δέρματος έχουν επαφή με το δέρμα. Τεντώστε το δέρμα σας με τα δάχτυλά σας για να βελτιώσετε την επαφή με το δέρμα.
2. Οι μπάρες ισχύος (3) φωτίζουν με άσπρα LED.
3. Πατήστε και αφήστε αμέσως τον διακόπτη θεραπείας (5). Η συσκευή θα αναβοσβήσει.
4. Σηκώστε τη συσκευή και τοποθετήστε την επάνω στο επόμενο διπλανό σημείο προς αποτρίχωση. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 4 και συνεχίστε τη θεραπεία σε κάθε σημείο μέχρι να ολοκληρώσετε την περιοχή που επιθυμείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Εάν η ερυθρότητα ή το αίσθημα καψίματος εμφανίζεται και διαρκεί για αρκετά λεπτά, τοποθετήστε ένα δροσερό πανί στην περιοχή για να την ανακουφίσετε.
- Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε χρωματικές αλλαγές στο δέρμα, π.χ., να γίνεται πιο ανοιχτό ή να σκουραίνει, σταματήστε τη χρήση της συσκευής. Ζητήστε ιατρική συμβουλή για να καθοριστεί η αιτία, που μπορεί να οφείλεται σε υποκείμενη πιθανώς υποδόσκουσα παθολογική κατάσταση.
- Δεδομένου ότι αυτές οι περιοχές τείνουν να έχουν πιο σκούρο χρώμα δέρματος, η συσκευή ενδέχεται να μην αναβοσβήνει για λόγους ασφαλείας, ακόμη και αν η συσκευή έχει καλή επαφή με το δέρμα.

Πλάνο Θεραπείας

Αρχική φάση (εβδομαδιαία)	1 θεραπεία την εβδομάδα (4-12 εβδομάδες,)
Θεραπεία συντήρησης (μηνιαία)	συνεχίστε την αποτρίχωση ανάλογα με τις ανάγκες σας, π.χ. κάθε 1-2 μήνες

Ο τυπικός κύκλος ανάπτυξης της τρίχας ποικίλλει μεταξύ των ατόμων και μπορεί να διαρκέσει μέχρι 16 μήνες ανάλογα με την περιοχή του σώματος. Οι τρίχες που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης είναι ευαίσθητες στη θεραπεία με φως, είναι σημαντικό να κάνουμε πολλαπλές θεραπείες για να επιτευχθεί το διαρκές απαλό δέρμα. Για αυτό το λόγο, προτείνουμε στην αρχή μία θεραπεία 1 φορά την εβδομάδα για μία περίοδο 4 έως 12 εβδομάδων.

Εάν δεν παρατηρήσετε εμφάνιση τριχών, δε χρειάζεται να συμπληρώσετε και τις 12 εβδομαδιαίες θεραπείες. Μπορείτε να συνεχίσετε με θεραπείες συντήρησης.

Μετά τη θεραπεία

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας σας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Μετά τη θεραπεία, συστήνουμε να χρησιμοποιείτε αντηλιακή κρέμα με δείκτη SPF 15 στις περιοχές που εκτίθενται στον ήλιο. Σας συστήνουμε να αποφεύγετε την έκθεση σε πηγές τεχνητού φωτός, όπως θαλάμους μαυρίσματος ή σολάριουμ. Αποφύγετε κάθε δραστηριότητα ή προϊόντα δέρματος που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα σας για 24 ώρες μετά τη θεραπεία. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση υδρομασάζ ή σάουνας, τα στενά ρούχα, τη χρήση κρεμών λεύκανσης, προϊόντων με άρωμα ή προϊόντων απολέπισης. Όλα αυτά μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό, όπως κνησμό και ερυθρότητα, στις συγκεκριμένες περιοχές.

Καθαρισμός και αποθήκευση

Μετά από κάθε αποτρίχωση, ελέγχετε το παράθυρο αποτρίχωσης (1), τους αισθητήρες τόνου δέρματος (2), το γυάλινο φίλτρο (9) και το ενσωματωμένο κάτοπτρο για τυχόν ζημιά. Μην αγγίζετε και μην καθαρίζετε το γυάλινο φίλτρο αμέσως μετά τη χρήση, ώστε να του επιτρέπετε να κρυώσει. Αν δείτε σημάδια ή μαύρες κηλίδες, σκουπίστε το παράθυρο αποτρίχωσης με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Μην ξεπλύνετε ή βάλετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση, διατηρήστε τις κεφαλές (10, 11, 12) με τους ενσωματωμένους ανακλαστήρες τους καθαρές, χωρίς βρωμιά, τρίχες ή άλλα σκουπίδια. Μην χρησιμοποιείτε νερό για τον καθαρισμό, αλλά ένα στεγνό πανί. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος. Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο θέρμανσης και οι αισθητήρες δέρματος προστατεύονται από οποιαδήποτε φθορά.

Πιθανές παρενέργειες

Κάποιοι από εσάς μπορεί να νιώσετε μια μικρή ενόχληση (π.χ. θερμότητα ή ερυθρότητα του δέρματος) όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή - αυτό είναι φυσιολογικό. Μπορεί να αισθανθείτε τη θερμότητα και το τσούξιμο κατά την ενεργοποίηση του φλας, που ακολουθείται από ερυθρότητα στο δέρμα. Αυτή η αντίδραση συνήθως εξαφανίζεται μέσα σε 24 ώρες. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις συνήθως εμφανίζονται άμεσα ή μέσα σε 24 ώρες. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν σε έως και 72 ώρες. Εάν αντιμετωπίζετε ασυνήθιστες δερματικές αντιδράσεις, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το γιατρό σας.

Παρενέργεια	Αξιολόγηση και αντίδραση
Η αίσθηση θερμότητας ή τσουξίματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας συνήθως εξαφανίζεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα ή έως και ένα λεπτό αργότερα και μειώνεται με τη συνεχή χρήση.	Αυτό είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό για όλες τις θεραπείες IPL. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.
Η δυσφορία ή ο πόνος είναι έντονος κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή επιμένει μετά τη θεραπεία.	Σταματήστε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
Η ερυθρότητα του δέρματος κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία εξαφανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά έως αρκετές ώρες.	Αυτό είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό για όλες τις θεραπείες IPL. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες μόλις η ερυθρότητα του δέρματος εξαφανιστεί.

Ερυθρότητα του δέρματος που δεν εξαφανίζεται μέσα σε 24-48 ώρες μετά τη θεραπεία.	Σταματήστε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις:	
Το οίδημα και η ερυθρότητα γύρω από τον θύλακα της τρίχας που εξαφανίζεται μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες.	Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες μόλις το οίδημα και η ερυθρότητα γύρω από τον θύλακα της τρίχας έχει εξαφανιστεί.
Το οίδημα και η ερυθρότητα γύρω από τον θύλακα της τρίχας δεν εξαφανίζεται μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες.	Σταματήστε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
Προσωρινές αλλαγές στο χρωματισμό του δέρματος (πιο ανοιχτό ή πιο σκούρο).	Εάν δείτε αλλαγές στο χρώμα του δέρματός σας, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Αύξηση της τριχοφυΐας στις περιοχές θεραπείας (πιο πιθανό να εμφανιστεί σε άτομα Μεσογειακής καταγωγής).	Εάν η αύξηση αυτή συνεχίζει για περισσότερες θεραπείες, σταματήστε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Σε περίπτωση ανεπιθύμητων συμβάντων, επικοινωνήστε με την αρμόδια εθνική αρχή και τον κατασκευαστή της συσκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο παρακάτω οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων μπορεί να σας βοηθήσει στην επίλυση των αρχικών προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με αυτή τη συσκευή.

Πρόβλημα	Λύση
Οι ενδεικτικές λυχνίες ισχύος δεν ανάβουν όταν το παράθυρο θεραπείας είναι σε επαφή με το δέρμα.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (4 ή 5) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο αισθητήρες τόνου δέρματος είναι σε πλήρη επαφή με το δέρμα. Εάν χρειαστεί, μετακινήστε τη συσκευή έτσι ώστε και οι δύο αισθητήρες τόνου δέρματος να έχουν επαφή με το δέρμα.
Η συσκευή δεν λειτουργεί σε μικρές περιοχές.	Χρησιμοποιήστε την κεφαλή ακριβείας (αν διατίθεται) σε μικρές, δυσπρόσιτες περιοχές. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο αισθητήρες τόνου δέρματος είναι σε επαφή με το δέρμα.
Η ακολουθία που αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες επιβραδύνει.	Η συσκευή έχει υπερθερμανθεί. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει προτού την θέσετε ξανά σε λειτουργία.
Στις ενδεικτικές λυχνίες ισχύος, μόνο η πρώτη ενδεικτική λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα.	Μη έγκυρη ανάγνωση τόνου δέρματος. Το δέρμα είναι είτε πολύ ανοιχτό είτε πολύ σκούρο. Η συσκευή δεν θα αναβοσβήνει.
Η κεντρική ένδειξη του κουμπιού λειτουργιών αναβοσβήνει.	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να την ενεργοποιήσετε ξανά.
Η πρώτη ενδεικτική λυχνία LED στις ενδεικτικές λυχνίες ισχύος αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.	Η κεφαλή (10, 11, 12) έχει αφαιρεθεί. Επανατοποθετήστε την.
Οι ενδεικτικές λυχνίες ισχύος δείχνουν ένα άγνωστο μοτίβο με μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED που ανάβει με μεμονωμένες άσπρες ενδεικτικές λυχνίες LED.	Σφάλμα συσκευής. Η συσκευή δεν λειτουργεί. Αποσυνδέστε την από την πρίζα και επανασυνδέστε την. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο service της Braun για επισκευή.
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED αναβοσβήνουν άσπρο.	Τέλος διάρκειας ζωής προϊόντος. Έχετε φτάσει τον μέγιστο αριθμό αναλαμπών (φλας) (400.000).
Η συσκευή είναι χαλασμένη, με ρωγμές ή φαίνεται ελαττωματική.	Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν η λαβή, η βάση αποθήκευσης ή το καλώδιο έχουν υποστεί φθορά. Εάν έχετε αμφιβολίες για την ασφάλεια ή υποψιάζεστε ότι έχει φθαρεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε.

Απόρριψη συσκευής

Το προϊόν περιέχει ανακυκλώσιμα ηλεκτρονικά απόβλητα. Για προστασία του περιβάλλοντος, μην την απορρίπτετε στα απόβλητα του σπιτιού, αλλά στα κατάλληλα τοπικά σημεία συλλογής.



Ετικέτες και σύμβολα

Η βάση φέρει τα ακόλουθα σύμβολα:

	Εξάρτημα εφαρμογής τύπου BF		Σειριακός αριθμός
	Συσκευή κατηγορίας II		Σήμα απόρριψης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της ΕΕ
	Οπτική ακτινοβολία		Σήμα συμμόρφωσης της ΕΕ
	Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης		Κατασκευαστής
	Δεν είναι κατάλληλο για χρήση στην μπανιέρα/ντουςιέρα		Διατηρείτε το στεγνό

Τεχνικές προδιαγραφές

Ρυθμός επανάληψης:

κάθε 0,5-0,9 δευτερόλεπτα (ανάλογα με τη ρύθμιση), συνεχής λειτουργία

Μέγιστη οπτική έξοδος:

6 J/cm²

Διάρκεια παλμού:

2,6 ms (πλήρης εύρος στο ήμισυ του μεγίστου ύψους της κορυφής)

Μήκος κύματος:

510 – 2000 nm

Είσοδος γραμμής ισχύος:

100-240 V~, 50-60 Hz, 2,0 - 1,0 A

Θερμοκρασία λειτουργίας:

5 °C - 40 °C

Βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας:

15 °C - 30 °C

Υγρασία λειτουργίας:

έως 93% σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση

Πίεση λειτουργίας:

700 hPa - 1060 hPa

Περιοχή αποτρίχωσης (μέγεθος σημείου):

3 cm²

Βασική κεφαλή:

4 cm²

Πλατιά κεφαλή:

4 cm²

Κεφαλή ακριβείας:

1,5 cm²

Συνθήκες μεταφοράς

Εύρος θερμοκρασίας:

-25 °C έως 70 °C

Υγρασία:

έως 93% σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση

Πίεση:

500 hPa - 1060 hPa

Η συσκευή περιλαμβάνει 400.000 λάμπες και προορίζεται για χρήση από έναν μόνο χρήστη για έως και 6 χρόνια.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ της ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό και την οδηγία του Ηνωμένου Βασιλείου για τον ραδιοεξοπλισμό του 2017.

Η συσκευή περιέχει μια ραδιομονάδα που λειτουργεί στη ζώνη 2,401 έως 2,473 GHz με μέγιστη ισχύ 20mW (13 dBm). Με το παρόν, η Braun GmbH δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός για τον τύπο 6036 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και τις νομοθετικές πράξεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η συσκευή προορίζεται για σύνδεση σε δίκτυο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

- Ανοικτό ή ιδιωτικό δίκτυο με πρόσβαση στο διαδίκτυο
- WLAN 802.11 b/g/n
- Ζώνη συχνοτήτων: 2.4 GHz
- Κανάλι 1-11
- WPA/WPA2/WPA3

Η σωστή λειτουργία της συσκευής δεν εξαρτάται από τη σύνδεση στο δίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους όρους και τις προϋποθέσεις της εφαρμογής για κινητά.

Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων συμμόρφωσης ΕΕ και σήμανση UKCA μπορείτε να το βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL:

<https://dev-en-gb-nx.braun.com/en-gb/ce>

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα EMC και τις τελευταίες τροποποιήσεις που ισχύουν για τις οικιακές και ιατρικές συσκευές. Αυτά είναι:

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-17 (2020-09) V3.2.4, ETSI EN 3000 328 V 2.2.2. (2019-07), EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Part 15B 15.107 και 15.109, IEC60601-1-2:2014 Issue 6.0

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται επίσης με τα ακόλουθα πρότυπα ασφαλείας και τις τελευταίες τροποποιήσεις που ισχύουν για τα οικιακά και ιατρικά προϊόντα. Αυτά είναι:

IEC 60335-1:2012, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 και 2014, IEC 60601-2-83:2019.

Αυτή η συσκευή ταξινομείται ως ομάδα κινδύνου απαλλαγμένη από όλους τους κινδύνους.

Για τη φασματική πυκνότητα ροής ακτινοβολίας, ανατρέξτε στο παράρτημα 1 στη σελίδα 128.

Παράρτημα 1: Φασματική πυκνότητα ροής ακτινοβολίας

Με επιφύλαξη αλλαγών χωρίς ειδοποίηση.

Български

Нашите продукти са проектирани така, че да отговарят на най-високите стандарти за качество, функционалност и дизайн. Чрез професионална светлинна технология, уредът за епилация Braun Skin i-expert с интензивна пулсираща светлина (IPL) Ви позволява да премахнете за постоянно нежелано, видимо окосмяване удобно у дома си. Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за употреба, включително всички противопоказания, предупреждения и информация за безопасност, и ги запазете за справка в бъдеще.

Този уред е предназначен за осъществяване на дългосрочно намаляване на растежа на космите след определен период на третиране. Подходящите части на тялото за употреба включват:

Жени: Крака, ръце, подмишници, деликатна зона и лице (под скулите)

ВНИМАНИЕ: Не използвайте уреда близо до очите и по челото.

При деликатната зона, не използвайте върху лигавиците, като малките срамни устни, вагината или ануса.

Мъже: Рамене и по-долу (гърди, гръб, ръце, стомах, крака)

ВНИМАНИЕ: Да не се използва върху лицето, шията или гениталната област.

Употребата върху мъжки бради или окосмяване по лицето може да доведе до постоянни или неравни резултати, които могат да предизвикат възможни нежелателни промени в лицевите характеристики.

IPL не е подходящ за всеки. Той е най-ефикасен за светъл до средно тъмен тен на кожата и тъмни цветове на косъма. Моля, направете справка с Таблицата за тен на кожата и цвят на косъма на страница 3, за да видите, дали уредът е подходящ за Вас.~


Описание

- 1 Прозорче за третиране
- 2 Сензори за тен на кожата SensoAdapt™
- 3 Светодиодни ленти за мощност
- 4 Бутон за режим с индикаторни светлини
- 5 Бутон за третиране
- 6 Дръжка
- 7 Базова станция
- 8 Захранващ кабел
- 9 Стъклен филтър (Вграден UV филтър)
- 10 Стандартна глава
- 11 Широка глава*
- 12 Глава за оформяне

*не при всички модели

Как работи уредът?

Braun Silk-expert работи под повърхността на кожата чрез насочване на меланина в космения фоликул, което помага да се прекъсне цикълът на растеж на космите. При продължителна, периодична употреба, светлинната енергия спомага за предотвратяване на нежеланите косми да достигнат до повърхността на кожата.



Интелигентните сензори за тен на кожата SensoAdapt™ (2) непрекъснато четат тена на кожата Ви, преди всяко пресветване, като автоматично адаптират интензитета на светлината за най-добра ефективност и безопасност. Това позволява третиране на подходящи тоналности на кожата, но го прекратява, ако тенът на кожата Ви е твърде тъмен.

Противопоказания

Не използвайте уреда, ...

- ако кожата Ви е по-тъмна от тен V, показан на Таблицата за тен на кожата на страница 3. Тъй като тъмната кожа поглъща повече светлинна енергия, третирането върху много тъмна кожа може да предизвика дискомфорт/болка и нежелани ефекти (например изгаряния, мехури, обезцветяване или белези), както и нараняване на кожата.
- ако сте бременна, кърмачка, или под 18-годишна възраст, тъй като този уред не е тестван върху такива хора.
- ако имате анамнеза за рак на кожата или предракови лезии (например петна или голям брой бенки).
- ако кожата Ви е изкуствено или естествено загоряла наскоро, тя може да бъде доста чувствителна след излагане на слънце и особено податлива на странични ефекти от третиране с IPL (например изгаряне, мехури, обезцветяване или белези по кожата Ви). Също така избягвайте незащитено излагане на пряка слънчева светлина след третиране с IPL.

Определени състояния също могат да забранят използването на този уред.

Не използвайте уреда, ако е налице някое от следните обстоятелства:

- Имате хронично заболяване.
- Имате хронично кожно заболяване (например псориазис или витилиго) или увредена кожа (например слънчеви изгаряния, порязвания, открити рани или активни инфекции) в областите, които искате да третирате.
- Имате разширени вени в областта, която искате да третирате.
- Имате известна чувствителност към слънчевата светлина (фоточувствителност) или приемате лекарства, които могат да направят кожата по-чувствителна (например Retin A, Accutane и/или други локални ретиноиди).
- Имали сте козметична манипулация на кожата – пилинг върху зоната, която искате да третирате.
- Ако някое от горните твърдения се отнася за Вас, този уред може да увреди кожата Ви или да влоши съществуващите състояния. Можете да почувствате странични ефекти като изгаряния, мехури и промени в цвета на кожата (хипер- или хипо-пигментация) или появяване на белези.

Ако не сте сигурни дали е безопасно да използвате този уред, моля, консултирайте се с Вашия лекар или дерматолог.

Ако приемате редовно и в продължение на дълъг период от време някакъв вид лекарство, моля, консултирайте се с Вашия лекар, за евентуално въздействие върху чувствителността на кожата към светлина.

Предупреждения

Не използвайте върху ...

- скалпа, веждите или където и да е близо до или около очите. Употребата на уреда в тези области може трайно да увреди очите Ви.

- татуировка или перманентен грим в областта на третирането.
- зърната на гърдите, гениталиите или около ануса. Тези области могат да имат по-тъмен цвят на кожата и/или по-голяма плътност на космите. Използването на уреда в тези области може да причини дискомфорт/болка или да нарани кожата си.
- тъмно кафяви или черни петна като лунички, белези по рождение, бенки или брадавици в областта на третиране с уреда.
- Брада/окосмяване по лицето на мъжете

Не се препоръчва това изделие да се използва на места, където има дермални пълнители.

Не използвайте повече от веднъж седмично върху една и съща зона от кожата. Увреждане на кожата може да се появи след продължително или повторно лечение на едно място.



Безопасност на очите

Не гледайте директно в стъкления филтър (9) и не се опитвайте да активирате уреда към очите. За да защитите безопасността на очите си и тези на хората около Вас, уредът може да се активира, само когато и двата сензора за тен на кожата са поставени върху кожата. Ако в даден момент уредът се активира, когато двата сензора НЕ са в контакт с кожата, СПРЕТЕ да го използвате незабавно и се свържете с Вашия търговец.

Възможно е нараняване на очите (потенциално водещо до загуба на зрение) или увреждане на кожата, ако не се спазват инструкциите. Предпазвайте окото от излагане. Не използвайте уреда над клепачите на очите или близо до окото. Препоръчваме Ви да не гледате към устройството, когато натискате бутона за третиране.

Предпани мреки

- Той не е предназначен за употреба от лица под 18-годишна възраст.
- Този уред може да се използва от хора с намалени физически, сетивни и умствени възможности или липса на опит и знание, само ако са наблюдавани, инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират възможните опасности при работа с него.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда. Винаги съхранявайте уреда на недостъпно за деца място.
- Съществуват редица потенциални рискове - излагане на светлинен поток, причиняващо изгаряния или увреждане на очите, токов удар, задушаване, причинено от кабела.

Електрическа и пожарна безопасност

Редовно проверявайте уреда и кабелите за видими признаци на увреждане. В случай на повреда или пукнатини, спрете да използвате уреда.

Използването на повреден уред може да доведе до токов удар. В случай на неизправности, проверете и поправете уреда в оторизиран сервизен център.

Неквалифициран ремонт може да доведе до големи опасности за потребителя.

ВНИМАНИЕ

Винаги изключвайте устройството от контакта след употреба и в случай на прекъсване на електрозахранването, за да избегнете риск или повреда.

Пазете устройството от силни удари, за да избегнете риск от повреда на лампата.

Не поставяйте устройството така, че изключването му от електрическата мрежа да е затруднено.

Не оставяйте устройството без надзор, когато е включено, за да избегнете риск от пожар или изгаряния.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако контактът, използван за захранване на устройството, има неизправни връзки, щепселът на устройството ще се нагрива. Уверете се, че сте включили устройството в изправен контакт, за да избегнете риска от пожар и изгаряния.

Не се допускат модификации на устройството. Не използвайте други компоненти и не манипулирайте устройството. Това може да го повреди и да доведе до спиране на работата му.

ОПАСНОСТ

Никога не се опитвайте да поправяте и отваряте уреда, защото това може да Ви изложи на опасни електрически компоненти и на пулсираща светлинна енергия, всяко от които може да причини сериозно увреждане на тялото и/или трайно увреждане на очите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Водата и електричеството са опасна комбинация!



За да избегнете риск от токов удар:

- не използвайте устройството във влажна среда (напр. в баня, близо до душ или плувен басейн);
- не позволявайте вода да попадне в устройството.

За да избегнете токов удар, никога не използвайте устройството мокро.

Не използвайте уреда, ако е повреден (например напукан корпус, повреден кабел и т.н.). Вътрешните части съдържат електрически заряди, които са опасни.

Редовно проверявайте прозорчето за третиране (1) за повреди:

Не използвайте уреда, ако стъкленият филтър (9) е напукан или липсва.

Не използвайте, ако вграденият рефлектор липсва или не е на правилното място.

Не докосвайте стъкления филтър по време на или непосредствено след употреба, защото е нагорещен.

Не използвайте почистващи препарати на петролна основа или запалими почистващи препарати (алкохол, ацетон) върху уреда, защото те представляват риск от пожар.

Не използвайте абразивни почистващи препарати. Те могат да повредят уреда или да надраскат стъкления филтър.

Не се опитвайте да използвате този уред за цели различни от тези за премахване на нежелано окосмяване.

Не използвайте уреда върху друга повърхност, различна от кожа. Не натискайте бутона за третиране, ако прозорчето за третиране (1) не е в пълен контакт с кожата.

Не блокирайте вентилационните отвори за охлаждане. Уредът може да прегрее и да предизвика риск от електрически удар или опасност от пожар.

При продължителна употреба температурата на устройството може да достигне максимум 60 °C. След третиране отстранете устройството от кожата.

Начин на употреба

Подготовка на областта за третиране

Отстранете всякакви видими косми по кожата, преди да използвате уреда. Можете да приложите предпочитания от вас метод за обезкосмяване. За да запазите прозорчето за почистване чисто и неповредено, уверете се, че няма косми, останали върху повърхността на кожата. Почистете мястото за третиране и го подсушете.

За да захраните уреда:

Използвайте захранващия кабел (8), за да свържете базовата станция към електрически контакт. Натиснете произволен бутон (4 или 5), за да активирате устройството. Светодиодните ленти за мощност (3) ще светнат веднъж и вентилаторът ще заработи. Това означава, че уредът е в режим на ГОТОВНОСТ. По време на работа, уредът ще се нагрее леко.

Автоматично адаптиране към светлината

Когато и двата сензора за тен на кожата (2) имат контакт с кожата, уредът прочита тена на кожата Ви и избира подходяща интензивност на светлината, която е обозначена с бели светодиоди върху лентите за мощност (3). Те потвърждават, че уредът е готов за работа.

	светъл тен на кожата → висока интензивност на светлината
	тъмен тен на кожата → светлина с ниска интензивност при бърза скорост на примигване
 няма светлини	няма контакт с кожата → Уредът няма да мига.
 червена светлина	невалиден тен на кожата → Уредът няма да мига.

Чувствителен режим

Натиснете бутон за режим (4), за да намалите интензитета на светлината. Можете да сменяте през следните 3 настройки:

Стандартен: 3 индикаторни светлини

Чувствителен: 2 индикаторни светлини

Екстра Чувствителен: 1 индикаторна светлина (най-нисък светлинен интензитет с бърза скорост на мигане)

Настройките за Чувствителен и Екстра Чувствителен режим са предназначени за чувствителни зони и начинаещи потребители. При работа на намален интензитет на светлината може да са необходими повече процедури, за да видите желаните резултати.

Лентата за захранване примигва, потвърждавайки промяна в настройката на интензитета на светлината. Когато задържите бутона за режим (4) по-дълго от 3 секунди, уредът се изключва. След 10 минути без използване, устройството автоматично се деактивира. Натиснете и натиснете, за да го активирате отново.



Тест върху кожата

Преди първото третиране Ви препоръчваме да тествате кожата си за реакция върху малък участък в една от следните части на тялото: долна част на крака, горна част на крака, подмишница, долна част на ръката.

Извършете два светлинни импулса един до друг, както е описано по-долу в глава «Методи за третиране (Treatment methods)», раздел «ЩАМПОВАНЕ (STAMPING)». Изчакайте 15 минути, за да прегледате за резултат зоната на тестване. Ако кожата изглежда нормално, започнете първото си третиране. Ако се появи кожна реакция, превключете на чувствителен режим и повторете теста. Изчакайте още 15 минути. Ако кожната реакция не отшуми, изчакайте още 24 часа. Ако кожната реакция продължава и след този период, спрете да използвате устройството и се консултирайте с Вашия лекар.

Методи за третиране

Зоната, която се обработва, трябва да бъде обезкосмена, чиста и суха. Преди да натиснете бутона за третиране, гледайте встрани от уреда, за да избегнете ярката светлина. В редки случаи потребителят може да установи, че светкавицата е прекалено ярка. Няма обаче свързан с това риск за безопасността. За оптимален комфорт препоръчваме лечението да се извършва в добре осветена стая, за да се намали възприемането за яркост.

ПЛЪЗГАНЕ за бързо и ефективно третиране на големи зони (например крака) 	ЩАМПОВАНЕ за третиране на малки, труднодостъпни места (например лице при жените, деликатна зона, подмишници, колена, пищяли, глезени) 
1. Поставете прозорчето за третиране (1) плътно върху кожата си като се убедите, че и двата сензора за кожата (2) имат контакт с кожата. Лентите за мощност (3) показват бели светодиодни светлини.	2. Натиснете и веднага отпуснете бутона за третиране (5). Уредът ще излъчи пресветване.
3. Преместете уреда <u>бавно и непрекъснато</u> от долната към горната част на зоната за третиране. Уверете се, че винаги поддържате плътен контакт с кожата, така че уредът да може непрекъснато да пресветва.	3. Вдигнете уреда и го поставете върху следващата съседна зона от кожата, която искате да третирате. Изчакайте върху лентите за мощност да светнат бели светодиоди. След това натиснете и веднага отпуснете бутона за третиране.
След като приключите първото плъзгане, повдигнете уреда от третирания зона. Повторете стъпки 1-3 за третиране на следващата съседна успоредна зона.	Продължете третирането от зона в зона, докато не завършите цялата площ, която искате да третирате.

Уверете се, че не пропускайте зони, като поставяте прозорчето за третиране непосредствено до третирания преди това място, без да оставяте пространство между третирания зони. Избягвайте третиране на една и съща зона два пъти, защото това може да увеличи риска от получаване на нежелани реакции.


Ако почувствате силна болка, спрете третирането веднага и се консултирайте с Вашия лекар, преди да използвате уреда отново.

Третираща(и) глава(и)

Стандартната глава (10) може да се използва във всички зони.

Широката глава (11)* е ефективна за големи зони на тялото.

Главата за оформяне (12)* е специално проектирана за малки, извити, труднодостъпни зони. В случай че Вашият Silk-expert има две глави за оформяне, едната от тях е маркирана ⊕. Това помага да се разграничи главата, използвана за лицето, от тази, използвана за други области на тялото.



Как да се третира лицето (само при жени)

- Преди да третирате лицето, уверете се, че сте направили тест на малко място върху кожата. Отстранете всички видими косми и козметични препарати, лосиони и кремове от зоната, която желаете да третирате.
- Преди да натиснете бутона за третиране, затворете очи или гледайте встрани от уреда, за да избегнете ярката светлина. Избягвайте третиране на една и съща зона два пъти, защото това може да увеличи риска от получаване на нежелани реакции.
- Когато третирате областта на горната устна, избягвайте контакт с устните и ноздрите. Централната зона под ноздрите може да е чувствителна.
- Не използвайте постоянен/полупостоянен контур за устни върху очертанията на устните.
- **СЪВЕТ:** Можете да притиснете устните си една към друга, за да се уверите, че светлината не се активира върху самата горна устна.
- Космите под брадичката могат да бъдат по-гъсти и по-груби. Това понякога може да доведе до леко зачервяване на кожата след третиране. Това зачервяване е временно и следва да изчезне напълно след 24 часа.

Как да третирате деликатната зона (само при жени)



- Преди да третирате, уверете се, че сте направили тест на малко място върху кожата.
- Отстранете всички видими косъмчета, лосиони и кремове от зоната, която ще третирате. Може да искате да се уверите в пълното отстраняване на косъмчетата с помощта на огледало.
- Станете прави, седнете или приклекнете, за да достигнете до всички зони за третиране.

Моля, използвайте прецизната глава (12) за третиране на деликатната зона. За да предотвратите дискомфорт, третирайте със свръхнежния режим. Натискайте бутона за режима (4), докато можете да видите само една индикаторна светлина.

За деликатната зона се препоръчва метода на шамповане:

1. Поставете прозорчето за третиране плътно върху кожата си, като се убедите, че и двата сензора за кожата имат контакт с нея. Изпънете кожата с пръсти, за да подобрите контакта.
2. Индикаторите за мощност (3) показват бели светодиодни светлини.
3. Натиснете и веднага отпуснете бутона за третиране (5). Уредът ще присветне.
4. Повдигнете уреда и го поставете върху следващата съседна зона от кожата, която искате да третирате. Повторете стъпки от 2 до 4 и продължете третирането от област в област, докато не завършите цялата зона.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако се появи зачервяване или парене и продължи няколко минути, поставете хладна кърпа/подложка за успокояване на съответната зона.
- Ако се наблюдават някакви пигментни промени в кожата, например, изсветляване или потъмняване, спрете да използвате уреда. Потърсете съвет от лекар, за да се определи причината, която може да се дължи на основно заболяване.
- Тъй като тези области са с по-тъмен цвят на кожата, устройството може да не премигва от съображения за безопасност дори и при добър контакт с кожата.

План за третиране

Начална фаза (ежеседмично)	1 третиране на седмица (4-12 седмици;)
----------------------------	---

Поддържащо третиране (ежемесечно)	продължете третирането според Вашите нужди, напр. на всеки 1-2 месеца
-----------------------------------	---

Характерният цикъл на растеж на косъма варира за различните хора и може да отнеме до 16 месеца в зависимост от телесната зона. Тъй като само космите във фаза на растеж са податливи на третиране със светлина, е важно да направите множество процедури за постигане на постоянно гладка кожа. Поради тази причина, препоръчваме началната фаза с едно третиране на седмица за период от 4 - 12 седмици.

В случай, че вече не виждате израснали косми, не е нужно да приключите пълното 12 седмично третиране. Можете да преминете на поддържащо третиране.

След третиране

След като сте приключили с третирането, извадете хранявия кабел от електрическия контакт, за да изключите уреда.

След третиране, препоръчваме да използвате слънцезащитен крем SPF > 15, всеки път, когато третираните зони могат да бъдат изложени на слънце. Препоръчваме Ви да избягвате излагане на изкуствени източници на светлина като кабинни за тен или солариуми.

Избягвайте всякакви дейности или продукти за кожата, които могат да раздразнят кожата Ви в продължение на 24 часа след третирането. Това включва използването на горещи вани или сауни, обличане в тесни дрехи, използване на избелващи кремове, парфюмирани продукти или пилинг продукти. Изложеното по-горе може да причини дразнене като сърбеж и зачервяване в третираните зони.

Почистване и съхранение

След всяко третиране проверете прозорчето за третиране (1), сензорите за тон на кожата (2), стъкления филтър (9) и вградения рефлектор за повреди.

Не докосвайте и не почиствайте стъкления филтър непосредствено след употреба, за да може да се охлади. Избършете прозорчето за третиране със суха кърпа без власинки, ако се виждат някакви следи или черни петна.

Не изплаквайте и не потапяйте уреда във вода или друга течност.

За да осигурите максимална ефективност, поддържайте главите (10, 11, 12) с вградените им отражатели чисти от мръсотия, косми или други отпадъци. Не почиствайте във вода, а използвайте суха кърпа за нежно почистване. Съхранявайте уреда на хладно и сухо място. Уверете се, че прозорчето за третиране и кожните сензори са защитени от повреди.

Възможни нежелани реакции

Някои хора ще изпитат лек дискомфорт (например топлина или зачервяване на кожата) при употреба на уреда – това е нормално. Може да почувствате топлина и изтръпване при активиране на пресветването, последвано от зачервяване на кожата. Този вид реакции обикновено изчезват в рамките на 24 часа. Нежеланите реакции обикновено са незабавни или се появяват в рамките на 24 часа. В редки случаи те могат да отнемат до 72 часа, за да се проявят. Ако усетите необичайни кожни реакции, моля, свържете се с Вашия лекар.

Страничен ефект	Как да се направи оценка и да се реагира
Чувство на затопляне или изтръпване по време на третирането, което обикновено изчезва след няколко секунди до минута и намалява при продължителна употреба.	Това се очаква и е нормално за всички IPL процедури. Можете да продължите да използвате уреда, както е указано.
Дискомфортът или болката са силни по време на третиране или не изчезват след третиране.	Спрете да използвате уреда и се консултирайте с Вашия лекар, преди да го използвате отново.
Зачервяване на кожата по време на или след третиране, което изчезва в рамките на минути до няколко часа.	Това се очаква и е нормално за всички IPL процедури. Можете да продължите да използвате уреда, както е указано, когато зачервяването на кожата е изчезнало.

Зачервяване на кожата, което не изчезва в рамките на 24 - 48 часа след третирането.	Спрете да използвате уреда и се консултирайте с Вашия лекар, преди да го използвате отново.
В много редки случаи:	
Подуване и зачервяване около космения фоликул, което изчезва в рамките на два или три дни.	Можете да продължите да използвате уреда, както е указано, веднага след като подуването и зачервяването около космения фоликул изчезне.
Подуване и зачервяване около космения фоликул, което не изчезва в рамките на два или три дни.	Спрете да използвате уреда и се консултирайте с Вашия лекар, преди да го използвате отново.
Временни промени в цвета на кожата (осветляване или потъмняване).	Ако цветът на кожата Ви се промени, спрете да използвате уреда и се консултирайте с Вашия лекар.
Увеличение на растежа на косми в зоната на третиране (по-вероятно е да се наблюдава при пациенти със средиземноморски произход).	Ако това увеличение продължава в продължение на няколко лечения, спрете да използвате уреда и се консултирайте с Вашия лекар.

В случай на нежелани събития, моля, свържете се с вашия национален компетентен орган и производителя на изделиято.

Отстраняване на проблеми

Следното Ръководство за отстраняване на проблеми може да Ви помогне да решите първоначални проблеми, които могат да възникнат с този уред.

Проблем	Решение
Лентите за мощност не светват, когато прозорчето за третиране се постави върху кожата.	Уверете се, че уредът е свързан към електрически контакт и е в режим на готовност. Натиснете произволен бутон (4 или 5), за да активирате устройството. Уверете се, че и двата сензора за тен на кожата са в пълен контакт с кожата. Ако е необходимо, преместете уреда така, че двата сензора за тен на кожата да са в контакт с кожата.
Уредът не работи върху малки зони.	Използвайте прецизиращата глава (ако е налична) върху малки, труднодостъпни места. Уверете се, че и двата сензора за тен на кожата са в пълен контакт с кожата.
Мигащата последователност се забавя.	Устройството е в режим против прегряване. За да се върне в нормален режим, оставете устройството да се охлади.
В лентата за мощност, само първият светодиод светва червено.	Разчита се невалиден тен на кожата. Кожата Ви е прекалено светла или прекалено тъмна. Уредът няма да мига.
Светлината на централния бутон за режим мига.	Уредът е деактивиран. Натиснете и натиснете, за да го активирате отново.
Първият светодиод на лентата за мощност мига в червено.	Главата (10, 11, 12) е свалена. Поставете я отново.
Лентите за мощност показват непознат модел на светене с един светещ червен светодиод заедно с отделни бели светодиоди.	Грешка в уреда. Уредът не може да работи. Изключете и свържете отново. Ако грешката не изчезне, свържете се със сервизен център на Braun за ремонт.

Светват всички бели светодиоди.	Край на живота на продукта. Достигнат е максималният брой на мигания (400 000).
Уредът е счупен, напукал или изглежда повреден.	Не използвайте, ако дръжката, базовата станция или захранващият кабел са повредени. Ако имате някакви съмнения относно безопасността или смятате, че уредът е повреден по някакъв начин, не трябва да го използвате.

Изхвърляне

Продуктът съдържа рециклируеми електронни отпадъци. За да се защити околната среда, не изхвърляйте уреда с домакинските отпадъци, а го занесете до съответните местни пунктове за събиране.



Етикети и символи

Базовата станция е обозначена със следните символи:

	Част, влизаща в контакт с човешкото тяло тип BF		Сериен номер
	Оборудване от клас II		Маркировка за изхвърляне на отпадъци от ОЕЕО на Европейския съюз
	Оптични лъчения		Маркировка за съответствие на Европейския съюз
	Следвайте инструкциите за употреба!		Производител
	Не е подходящ за употреба във вана или под душ		Пазете продукта сух

Технически характеристики

Честота на повторение:	на всеки 0,5 – 0,9 секунди (в зависимост от настройката),
Максимален оптичен изход:	6 J/cm ²
Дължина на импулса	2,6 msec FWHM
Дължина на вълната:	510 – 2000 nm
Вход за електрозахранване:	100 - 240V~, 50-60Hz, 2,0 - 1,0 A
Работна температура:	5 °C - 40 °C
Оптимална работна температура:	15 °C - 30 °C
Работна влажност:	до 93 % относителна влажност, без конденз
Работно налягане:	700 hPa до 1060 hPa
Зона на обработване (размера на точката):	
Стандартна глава:	3 см ²
Голяма глава:	4 см ²
Глава за оформяне:	1,5 см ²

Условия на транспортиране

Температурен диапазон:	– 25 °C до 70 °C
Влажност:	до 93% относителна влажност, без конденз
Налягане:	500 hPa до 1060 hPa

Устройството включва 400 000 примигвания и е предназначено за използване от един потребител за до 6 години.

Това устройство е в съответствие с Директивата на ЕС за радиооборудване 2014/53/ЕС и Разпоредбите за радиооборудване на Обединеното кралство от 2017 г.

Устройството съдържа радиомодул, който работи в обхват от 2,401 до 2,473 GHz с максимална мощност от 20mW (13 dBm). С настоящото Braun GmbH декларира, че радиооборудването за тип 6036 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и нормативните актове на Обединеното кралство. Устройството е предназначено за свързване към мрежа със следните характеристики.

- Отворена или частна мрежа с достъп до интернет
- WLAN 802.11 b/g/n
- Честотна лента: 2,4 GHz
- Канал 1-11
- WPA/WPA2/WPA3

Изправната работа на уреда не зависи от връзката с мрежата. Допълнителна информация можете да намерите в общите условия на мобилното приложение.

Пълният текст на декларациите за съответствие на ЕС и UKCA можете да намерите на следния URL адрес: <https://dev-en-gb-nx.braun.com/en-gb/ce>

Това устройство отговаря на следните стандарти за електромагнитна съвместимост и последните изменения, приложими за домакински и медицински устройства. Това са:

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-17 (2020-09) V3.2.4, ETSI EN 3000 328 V 2.2.2. (2019-07), EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4,0), FCC CRF 47 част 15B 15.107 и 15.109, IEC60335-1 издание 6.0

Това устройство също отговаря на следните стандарти за безопасност и последните изменения, приложими за домакински и медицински устройства. Това са:

IEC 60335-1:2012, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 и 2014, IEC 60601-2-83:2019.

Това устройство е класифицирано като Освободено от рискова група за всички опасности.

За спектрално излъчване, моля, вижте Приложение 1 на страница 128.

Приложение 1: Спектрално излъчване

Обект на промяна без предизвестие.

Українська

Керівництво з експлуатації

Наші вироби розроблені відповідно до найвищих стандартів якості, функціональності та дизайну. Розроблений з використанням професійної технології світла, прилад фотоепілятор Braun Silk-expert Про 5 дозволяє вам назавжди комфортно видаляти небажані помітні волоски в домашніх умовах. Перед використанням приладу уважно ознайомтеся з інструкцією, що містить всі протипоказання, застереження та інформацію щодо безпеки, та збережіть її на випадок необхідності.

Цей прилад було створено для суттєвого зменшення росту волосся з довготривалим ефектом, після певного часу його використання. Ідеальний для використання на наступних ділянках шкіри:

Для жінок:

Ноги, руки, пахви, лобкова зона й обличчя (нижче лінії вилиць)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Не використовуйте прилад у зоні навколо очей та вздовж лінії росту волосся на лобі.

У разі використання в лобковій зоні слід оминати слизові оболонки (як-от малі статеві губи, піхву) чи анальний отвір.

Для чоловіків:

плечі та нижче лінії плечей (груди, спина, руки, живіт, ноги)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Не використовуйте на обличчі, шиї або в інтимній зоні.

Використання приладу в зоні росту бороди та на волосся на обличчі може призвести до постійних або тимчасових небажаних змін рис обличчя.

Фотоепілятор підійде не всім. Найбільш ефективним застосування приладу буде на світлій шкірі та шкірі середнього відтінку при темному волоссі. Ознайомтеся з таблицею відтінків шкіри та волосся на стор. 3, щоб визначити, чи підійде цей прилад саме вам.

Опис та комплектність:

- 1 Робоча поверхня
- 2 Сенсори ідентифікації відтінку шкіри SensoAdapt™
- 3 Панель з індикаторами живлення
- 4 Кнопка режиму зі світловими індикаторами
- 5 Кнопка вибору режиму обробки
- 6 Ручка
- 7 Базовий блок
- 8 Мережевий шнур
- 9 Скляний світлофільтр (Вбудований УФ-фільтр)
- 10 Стандартна голівка
- 11 Широка голівка*
- 12 Високоточна голівка

*не в усіх моделях

Як це працює?

Braun Silk-expert Про 5 працює під поверхнею шкіри. Його дія спрямована на меланін у волоссяних фолікулах, у результаті чого переривається цикл повторного росту волосся. При постійному використанні енергія світла допомагає запобігти небажаному волоссю досягти поверхні шкіри.



«Розумні» сенсори ідентифікації відтінку шкіри SensoAdapt™ (2) постійно перевіряють тон вашої шкіри перед кожним спалахом, автоматично адаптуючи інтенсивність світла для найбільшої ефективності та безпеки. Це дозволяє пристосовувати прилад до відповідних відтінків шкіри, окрім надто темних.

Протипоказання

Не використовуйте прилад...

- якщо ваша шкіра темніша за відтінок V з таблиці відтінків шкіри на стор. 3. Так як темна шкіра поглинає більше енергії світла, використання приладу на темній шкірі може призвести до дискомфорту/болових відчуттів та негативних наслідків (наприклад, опіків, пухирців, знебарвлення шкіри або появи шрамів), а також пошкодити вашу шкіру.
- при вагітності, лактації або у віці до 18 років, оскільки дослідження для таких груп не проводились.
- якщо у вас в анамнезі є рак шкіри або передраковий стан (наприклад, невус або багато родимок).
- якщо ви нещодавно засмагали природним шляхом або в солярії. Ваша шкіра може бути надто чутливою через нещодавній вплив сонячних променів, а відтак, схильною до побічних наслідків при застосуванні інтенсивного імпульсного світла (IIS) (як то опіків, пухирців, знебарвлення та появи шрамів). Також уникайте дії прямих сонячних променів після застосування IIS.

Цей прилад не можна використовувати за певних умов.

Не використовуйте прилад, якщо вірне хоча б одне з наступних тверджень:

- У вас є хронічна хвороба.
- У вас є хронічна хвороба шкіри (наприклад, псоріаз чи вітіліго) або ушкодження шкіри (наприклад, опік, поріз, відкрита рана чи активна інфекція) в ділянці, на якій ви бажаєте застосувати прилад.
- У вас варикозне розширення вен у ділянці, на якій ви бажаєте застосувати прилад.
- У вас чутливість до сонячного світла (фоточутливість), або ви приймаєте ліки, які призводять до підвищення чутливості шкіри (наприклад, ретин А, аккутан та/або інші місцеві ретиноїди).
- Ви проходили процедуру пілінгу шкіри в ділянці, на якій ви бажаєте застосувати прилад.
- Якщо для вас вірне будь-яке з вищенаведених тверджень, цей прилад може пошкодити вашу шкіру або погіршити її теперішній стан. У вас може проявитися побічна дія, така як опіки, пухирці та зміна кольору шкіри (гіпер- або гіпопигментація) або поява шрамів.

Якщо ви не впевнені в безпеці цього приладу саме для вас, зверніться за консультацією до вашого лікаря-терапевта або дерматолога.

Якщо ви приймаєте будь-які ліки регулярно або протягом довготривалого періоду часу, зверніться за консультацією до вашого лікаря щодо впливу даних ліків на чутливість шкіри до світла перед тим як починати використовувати прилад.

Застерження

Не використовуйте на...

- шкірі голови, бровах та в зоні навколо очей. Використання приладу на цих ділянках може призвести до незворотного пошкодження очей.

- татуюваннях чи перманентному макіяжі, якщо такі є на ділянках, на яких ви бажаєте застосувати прилад.
- сосках, геніталіях та навколо ануса. На цих ділянках відтінок шкіри може бути темнішим, а щільність росту волосся більшою. Використання приладу в цих зонах може призвести до дискомфорту/больових відчуттів або до пошкоджень шкіри.
- темно-коричневих або чорних ділянках шкіри, як наприклад, веснянках, родимих плямах, родимках чи бородавках.
- бороді/волосся на обличчі для чоловіків.

Не рекомендується використовувати цей пристрій на ділянках шкіри, на яких присутні філери для шкіри.

Не використовуйте прилад більше одного разу на тиждень на одній ділянці. Після тривалого або повторного використання приладу на одній ділянці можуть виникнути пошкодження шкіри.



Безпека очей

Не дивіться прямо на скляний світлофільтр (9) та не намагайтеся ввімкнути прилад, спрямований на очі. Для того, щоб захистити ваші очі та очі оточуючих, прилад вмикається лише тоді, коли обидва сенсори ідентифікації відтінку шкіри наведені на шкіру тіла. Якщо прилад ввімкнеться тоді, коли обидва сенсори НЕ контактують зі шкірою, негайно ПРИПИНІТЬ використання приладу і зверніться до найближчого сервісного центру/точки продажів.

У разі порушення інструкцій можливі травми очей (які потенційно можуть призвести до втрати зору) або травми шкіри. Захищайте очі від впливу приладу. Не використовуйте прилад на повіках або близько до очей.

Ми не рекомендуємо дивитися безпосередньо на прилад, коли на ньому натиснута кнопка «Пуск».

Запобіжні заходи

- Він не призначений для використання особами, які не досягли віку 18 років.
- Цей прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями або у яких відсутній досвід та знання відносно поводження з такою технікою за умови, що їм були надані інструкції щодо безпечного застосування приладу, і вони усвідомлюють пов'язані із приладом небезпеки.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Завжди зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Існує кілька потенційних ризиків, пов'язаних із приладом: опіки чи травмування очей, викликані світловим потоком, ураження електричним струмом, удушення шнуром.

Пожежна безпека та електробезпека

Регулярно перевіряйте прилад та шнури на предмет видимих пошкоджень.

У випадку виявлення пошкоджень чи тріщин, припиніть використання приладу. Використання пошкодженого приладу може призвести до ураження електричним струмом. У випадку виявлення пошкоджень зверніться до авторизованого сервісного центру за перевіркою та/або ремонтом. Некваліфікований ремонт збільшує потенційний ризик для безпеки користувача.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Завжди відключайте пристрій від мережі після використання та в разі збою живлення, щоб уникнути травмування чи пошкодження.

Подбайте про те, щоб прилад не зазнавав сильних ударів, адже це може пошкодити лампу.

Не розташовуйте пристрій у місцях, де його буде складно від'єднати від електромережі.

Не залишайте ввімкнений пристрій без нагляду, щоб запобігти виникненню пожежі чи опіків.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У разі несправності розетки, до якої під'єднано прилад, вилка нагрівається. Щоб запобігти виникненню пожежі чи опіків, переконайтеся, що прилад під'єднано до розетки, встановленої належним чином.

Модифікація приладу заборонена. Не використовуйте інші деталі та не виконуйте жодних дій із пристроєм. Це може пошкодити його, унаслідок чого прилад вийде з ладу.

НЕБЕЗПЕЧНО

Не намагайтеся самостійно лагодити та відкривати прилад, так як відкриті електричні складові та енергія імпульсного світла можуть призвести до серйозних пошкоджень тіла та/або незворотного пошкодження очей.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Контакт електроприладів з водою може бути небезпечним для життя!



Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом:

- не використовуйте прилад у вологих приміщеннях (наприклад, у ванній кімнаті, біля душі чи басейну);
- стежте за тим, щоб вода не потрапляла всередину приладу.

Щоб уникнути ураження електричним струмом, ніколи не використовуйте вологий пристрій.

Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений (наприклад, тріщина на корпусі, ушкодження шнура тощо). Внутрішні частини приладу проводять електричний струм, що може становити небезпеку.

Регулярно оглядайте вікно обробки (1) на наявність пошкоджень:

Не використовуйте прилад, якщо захисний екран (9) тріснув або відсутній, Не використовуйте прилад, якщо вбудований рефлектор відсутній або розташований в неправильному місці.

Не торкайтеся захисного екрана під час або безпосередньо після використання, оскільки він нагрівається.

Не використовуйте легкозаймисті засоби для чищення (спирт, ацетон) чи засоби на нафтовій основі, так як це збільшує ризик виникнення пожежі.

Не використовуйте абразивні засоби для чищення. Це може пошкодити прилад або подряпати світлофільтр.

Не намагайтеся використовувати цей прилад з іншими цілями, окрім видалення небажаного волосся.

Не використовуйте прилад на інших поверхнях, окрім шкіри. Не натискайте на кнопку обробки, якщо робоча поверхня (1) не повністю прилягає до шкіри.

НЕ блокуйте вентиляційні отвори. Прилад може перегрітися, а відтак збільшуватиметься загроза удару електричним струмом чи пожежі.

При тривалому використанні температура пристрою може досягати максимум 60 °C. Після використання зніміть пристрій зі шкіри.

Спосіб використання

Підготовка ділянки шкіри

Видаліть усе видиме волосся на шкірі перед використанням приладу. Ви можете скористатися вашим улюбленим методом видалення волосся. Аби робоча поверхня залишалася чистою, переконайтесь в тому, що на шкірі не залишилося волосся. Очистіть ділянку та ретельно висушіть її.

Підготовка до роботи

Скористайтесь мережевим шнуром (8) для підключення базової станції до електричної мережі. Натисніть будь-яку кнопку (4 або 5), щоб активувати пристрій. Індикатори живлення (3) засвітяться один раз, і запрацює вентилятор. Це означає, що прилад перебуває в режимі ГОТОВНОСТІ до роботи. Під час роботи прилад незначною мірою нагріється.

Автоматична адаптація інтенсивності світла

Коли обидва сенсори відтинку шкіри (2) контактують зі шкірою, прилад визначає відтінок вашої шкіри та обирає відповідну інтенсивність світла, що відображається білими індикаторами живлення (3). Це означає, що прилад готовий розпочати роботу.

	світлий відтінок шкіри → висока інтенсивність світла
	темний відтінок шкіри → низька інтенсивність і висока частота спалахів
 індикатор не світиться	немає контакту зі шкірою → Прилад не буде робити спалахи.
 індикатор червоний	відтінок шкіри не підходить для роботи з приладом → Прилад не буде робити спалахи.

Чутливий режим

Натисніть кнопку режиму (4), щоб зменшити інтенсивність світла. Ви можете переключатися між такими трьома налаштуваннями:

Стандарт: 3 світлових індикатора

Чутливий: 2 світлових індикатора

Надчутливий: 1 світловий індикатор (найнижча інтенсивність світла при високій швидкості спалаху)

Чутливі та надчутливі налаштування призначені для чутливих областей та користувачів, які вперше користуються пристроєм. У разі використання зменшеної інтенсивності світла для досягнення бажаних результатів може знадобитися більша кількість процедур.

Спалах індикатора інтенсивності підтверджує зміну режиму інтенсивності світла. При утриманні кнопки режиму (4) довше 3 секунд пристрій вимикається. Через 10 хвилин без використання пристрій автоматично вимикається. Натисніть будь-яку кнопку, щоб активувати його повторно.



Тестове застосування на шкірі

Перед першою процедурою рекомендується перевірити шкіру на можливі реакції, обравши невелику ділянку на нижній чи верхній частині ноги, пахві чи нижній частині руки.

Зробіть два спалахи один біля одного, як описано нижче в главі «Методи застосування» розділу «РЕЖИМ ТОЧНОГО СПРЯМУВАННЯ». Спостерігайте за контрольною ділянкою протягом 15 хвилин. Якщо не спостерігається ніяких змін на шкірі, ви можете розпочати роботу з приладом. У разі виникнення реакції шкіри на спалах оберіть режим для чутливої шкіри та повторіть тестове застосування. Зачекайте 15 хвилин. Якщо реакція шкіри виникає знову, зачекайте ще 24 години. Якщо після цього реакція шкіри не зникла, припиніть використання пристрою і зверніться до лікаря.

Методи обробки

На оброблюваній ділянці шкіри не має бути волосків, шкіра повинна бути сухою та чистою. Перед тим як натиснути кнопку вибору режиму, відверніться в сторону від приладу, щоб не засліпило яскраве світло. У певних випадках спалах може бути дуже яскравим. Однак це не становить загрози безпеці. Для підвищення комфорту рекомендується проводити процедуру в добре освітленому приміщенні, щоб знизити сприйману яскравість.

РЕЖИМ КОВЗАННЯ швидка й ефективна обробка великих ділянок шкіри (наприклад, ніг)		РЕЖИМ ТОЧНОГО СПРЯМУВАННЯ для невеликих важкодоступних ділянок (наприклад, на обличчі у жінок, під пахвами, в зоні бікіні, колін, гомілок, щиколоток)	
1. Помістіть робочу поверхню (1) безпосередньо на шкіру та переконайтеся, що обидва сенсори ідентифікації типу шкіри (2) контактують із нею. Індикатори живлення (3) світяться білим.			
2. Натисніть та утримуйте кнопку ввімкнення (5). Прилад почне блимати.	2. Натисніть та негайно відпустіть кнопку ввімкнення (5). Прилад зробить лише один спалах.		
3. Ведіть приладом повільно та рівномірно знизу догори. Прилад завжди повинен повністю лежати на шкірі.	3. Перемістіть прилад на прилягаючу ділянку шкіри, на якій ви бажаєте його застосувати. Зачекайте, доки не з'явиться біле світло на індикаторах живлення. Потім натисніть та відпустіть кнопку ввімкнення.		
Після того, як ви завершили свій перший вертикальний ряд, зніміть прилад зі шкіри. Повторіть кроки 1-3 для обробки наступної прилягаючої вертикальної ділянки.	Продовжуйте обробляти приладом ділянку за ділянкою, доки не пропрацюєте всю бажану зону.		

Щоб уникнути пропущених ділянок, розміщуйте робочу поверхню таким чином, щоб вона щільно прилягала до попередньої обробленої зони. Не використовуйте прилад двічі на одній ділянці, так як це може збільшити вірогідність прояву побічних реакцій.


Якщо ви відчуваєте сильний біль, припиніть використання приладу негайно та зверніться до лікаря перед тим, як знову використати прилад.

Робоча голівка(-и)

Стандартну голівку (10) можна використовувати на всіх ділянках.

Широка голівка (11)* ефективна на великих ділянках тіла.

Високоточну голівку (12)* спеціально розроблено для невеликих, не рівних, важкодоступних ділянок. Якщо епілятор Silk-expert поставляється з двома високоточними голівками, одну з них позначено ⊕. Це допомагає відрізнити голівку, що використовується для обличчя, від тієї, яка призначена для інших ділянок тіла.



Як обробляти обличчя (тільки для жінок)

- Перш ніж обробляти обличчя, переконайтеся, що ви зробили патч-тест. Видаліть видиме волосся та макіяж, лосьйони та креми з області, яку ви хочете обробити.
- Перш ніж натиснути кнопку ввімкнення, закрийте очі або подивіться убік, щоб уникнути яскравого світла.
- Уникайте обробки однієї і тієї ж ділянки двічі, оскільки це може збільшити ймовірність виникнення побічних реакцій.
- При обробці області верхньої губи уникайте контакту з губами і ніздрями. Центральна зона під ніздрями може бути чутливою.
- Не використовуйте на перманентному / напівперманентному олівці для губ на краю губ.
- ПОРАДА: Ви можете зімкнути губи, щоб світло не потрапило на верхню губу.
- Волосся під підборіддям може бути більш густим і грубим. Іноді це може призвести до легкого почервоніння шкіри після процедури. Це почервоніння є тимчасовим і має повністю зникнути через 24 години.

Застосування в лобковій зоні (тільки для жінок)



Зона бікіні



Зона між ногами



Зона між сідницями

- Перш ніж використовувати прилад у лобковій зоні, здійсніть тестове застосування на невеликій ділянці*.
- Очистьте зону роботи приладу від будь-якого видимого волосся, лосьйонів і кремів. Переконайтеся в повному видаленні волосся можна за допомогою дзеркала.
- Стійте, сидіть або присядьте, щоб охопити всі необхідні ділянки.

Для лобкової зони використовуйте високоточну голівку (12).

Щоб запобігти дискомфорту, обробляйте лобкову зону в надчутливому режимі. Натискайте кнопку режиму (4), доки не засвітиться лише один індикатор.

Нижче описано рекомендований метод точної роботи приладу в лобковій зоні:

1. Прикладіть робоче віконце безпосередньо до шкіри та переконайтеся, що обидва сенсори шкіри контактують із нею. Розтягуйте шкіру пальцями для покращення контакту з нею.
2. Індикатори живлення (3) світяться білим.
3. Натисніть і відразу ж відпустіть кнопку ввімкнення (5). Прилад зробить лише один спалах.
4. Перемістіть прилад на прилягаючу ділянку шкіри, на якій ви бажаєте його застосувати. Повторюйте кроки 2-4 та продовжуйте обробляти приладом ділянку за ділянкою, доки не охопите всю зону.

ПРИМІТКА:

- Якщо після процедури виникає почервоніння або відчуття печіння, яке триває кілька хвилин, прикладіть прохолодну тканину/подушечку, щоб заспокоїти це місце.
- Якщо спостерігаються будь-які пігментні зміни шкіри, наприклад, освітлення або потемніння, припиніть використання пристрою. Зверніться по медичну допомогу, щоб визначити причину, яка може бути пов'язана з невиявленим або фоновим захворюванням.
- Оскільки в цих зонах шкіра зазвичай темніша, то навіть у разі належного контакту зі шкірою, прилад може не спрацьовувати з міркувань безпеки.

План досягнення бажаних результатів

Початок використання (щотижня)	1 сеанс на тиждень 4-12 тижнів;
Регулярне використання для підтримання результатів (щомісяця)	продовжуйте використовувати прилад відповідно до ваших потреб, наприклад, кожні 1-2 місяця

Цикл росту волосся може варіюватись у різних людей і досягати 16 місяців залежно від ділянки тіла. Так як волосинка піддається обробці світлом лише на етапі росту, важливо обробити шкіру приладом багато разів, щоб шкіра стала ідеально гладенькою. Рекомендуємо на початковому етапі проводити 1 процедуру на тиждень упродовж 4–12 тижнів.

Якщо ви бачите, що волосся вже не росте, ви можете не завершувати 12-тижневий перший етап обробки шкіри. Ви можете перейти до регулярного використання для підтримання результатів.

Після використання приладу

Завершивши обробку, вийміть шнур живлення з електричної розетки.

Після використання приладу ми рекомендуємо нанести сонцезахисний крем з фактором захисту SPF 15 або вище, якщо оброблена шкіра буде піддаватися дії сонячних променів. Ми рекомендуємо уникати дії штучних сонячних променів, таких як вертикальні та горизонтальні солярії.

Уникайте дій, а також використання засобів, які можуть викликати подразнення шкіри протягом 24 годин після використання приладу. Сюди відносяться: приймання гарячої ванни та відвідування сауни, тісний одяг, відбілюючі креми, парфумовані засоби чи засоби для пілінгу. Усе вищезгадане може викликати подразнення, таке як свербіння та почервоніння оброблених ділянок шкіри.

Догляд та зберігання

Після кожної процедури оглядайте вікно обробки (1), сенсори тону шкіри (2), захисний екран (9) та вбудований рефлектор на наявність пошкоджень. Не торкайтеся та не очищуйте захисний екран відразу після використання приладу. Він має охолотитися. Протріть вікно обробки сухою тканиною без ворсу в разі виникнення будь-яких слідів або чорних плям.

Не мийте прилад водою та не занурюйте його у воду або будь-яку іншу рідину.

Для підтримки максимальної ефективності приладу не допускайте потрапляння волосся й іншого забруднення на насадки (10, 11, 12) та їх вбудовані рефлектори. Не мийте насадки під водою.

Ретельно очищуйте їх за допомогою сухої тканинної серветки.

Зберігайте прилад у прохолодному сухому місці. Переконайтеся, що робоча поверхня та сенсори ідентифікації типу шкіри захищені від будь-яких пошкоджень.

Можлива побічна дія

У деяких людей може виникати незначний дискомфорт (наприклад, нагрівання чи почервоніння шкіри) під час використання приладу. Це нормальне явище. Ви можете відчути нагрівання або поколювання під час спалахів, яке може супроводжуватися подальшим почервонінням шкіри.

Така реакція зазвичай зникає протягом 24 годин. Небажані реакції зазвичай виникають негайно або протягом 24 годин. У рідкісних випадках вони виникають протягом 72 годин. Якщо ви спостерігаєте патологічну реакцію шкіри, зверніться до лікаря.

Побічна дія	Як оцінити та як реагувати
Нагрівання та поколювання під час обробки шкіри приладом, яке зазвичай зникає протягом хвилини та зменшується при регулярному використанні.	Така реакція є очікуваною і нормальною при застосуванні IIC. Ви можете продовжувати використовувати прилад згідно з інструкцією.
Дискомфорт або сильний біль під час або після обробки шкіри.	Припиніть використання приладу та зверніться до лікаря перед його повторним використанням.
Почервоніння шкіри під час або після обробки шкіри, яке зникає протягом кількох годин.	Така реакція є очікуваною і нормальною при застосуванні IIC. Ви можете продовжувати використовувати прилад згідно з інструкцією після того, як почервоніння зникне.

Почервоніння шкіри, яке не зникає протягом 24-48 годин після використання приладу.	Припиніть використання приладу та зверніться до лікаря перед його повторним використанням.
У дуже рідкісних випадках:	
Набряк та почервоніння навколо волоссяних фолікул, які зникають протягом двох-трьох днів.	Ви можете продовжувати використовувати прилад згідно з інструкцією після того, як набряк та почервоніння навколо волоссяних фолікул зникнуть.
Набряк та почервоніння навколо волоссяних фолікул, які не зникають протягом двох-трьох днів.	Припиніть використання приладу та зверніться до лікаря перед його повторним використанням.
Тимчасові зміни кольору шкіри (освітлення або потемніння).	Якщо колір вашої шкіри змінився, припиніть використання приладу та зверніться до лікаря.
Збільшення росту волосся в ділянках, на яких використовувався прилад (вірогідна реакція в осіб середземноморського походження).	Якщо таке збільшення росту волосся триває протягом декількох процедур, припиніть використання приладу та зверніться до лікаря.

У разі виникнення несприятливих реакцій зверніться до державного компетентного органу та виробника пристрою.

Вирішення проблем

Наступні поради щодо вирішення проблем допоможуть вам вирішити загальні питання, які можуть виникнути в ході використання даного приладу.

Проблема	Вирішення
Індикатори живлення не світяться, коли робоче віконце контактує зі шкірою.	Переконайтеся в тому, що прилад підключено до електричної розетки. Натисніть будь-яку кнопку (4 або 5), щоб активувати пристрій. Переконайтеся, що обидва сенсори відтинку шкіри повністю контактують зі шкірою. Якщо необхідно, перемістіть прилад таким чином, щоб обидва сенсори відтинку шкіри торкалися шкіри.
Прилад не працює на маленьких ділянках.	Використовуйте насадку для точного видалення волосся (якщо вона є в наявності) для обробки невеликих важкодоступних ділянок. Переконайтеся в тому, що обидва сенсори відтинку шкіри прилягають до шкіри.
Частота спалахів зменшується.	Пристрій знаходиться в режимі захисту від перегріву. Щоб повернутися до нормальної швидкості, дозвольте пристрою охолонути.
На індикаторах живлення лише перша лампа блимає червоним.	Невідповідний відтінок шкіри. Ваша шкіра або занадто світла, або занадто темна. Прилад не буде робити спалахи.
Центральний світловий індикатор кнопки режиму блимає.	Прилад відключено. Натисніть будь-яку кнопку, щоб активувати його повторно.
Перша лампа на індикаторах живлення блимає червоним.	Насадку (10, 11, 12) було від'єднано. Під'єднайте її знову.
На індикаторах живлення лампи світяться в незвичний спосіб – горить одна червона лампа одночасно з окремими білими лампами.	Помилка приладу. Прилад не працюватиме. Відключіть прилад від мережі, потім підключіть знову. Якщо помилка не зникає, зверніться за допомогою до Сервісного центру Braun.

Всі білі світлодіоди блимають.	Кінець терміну служби виробу. Максимальна кількість спалахів (400 000) досягнуто.
Прилад зламаний, пошкоджений або містить дефект.	Не використовуйте прилад, якщо ручка, базова станція або мережевий шнур пошкоджені. Якщо у вас є сумніви щодо безпеки використання приладу або ви припускаєте, що прилад може бути пошкоджено, не використовуйте його.

Утилізація

Продукт містить електропобутові відходи, що підлягають вторинній переробці. На користь захисту довкілля, не викидайте його разом із домашніми сміттям. Утилізація може бути здійснена у пунктах збору електропобутових відходів Вашої країни.



Позначки та символи

Базову станцію позначено наступними символами:

	Тип прикладної частини BF		Серійний номер / рік виготовлення
	Обладнання II класу		Знак утилізації відходів виробництва електричного та електронного устаткування (WEEE) Європейського Союзу
	Оптичне випромінювання		Знак відповідності Європейського Союзу
	Дотримуйтесь інструкцій із використання		Виробник
	Цей прилад не придатний для використання у ванні або душі		Тримати сухим

Технічні характеристики

Частота: кожні роботи	0,5 - 0,9 секунди (залежно від налаштувань), безперервна
Максимальне оптичне випромінювання:	6 J/cm²/Дж/см²
Довжина імпульсу:	2,6 msec/мс ПШПВ
Довжина хвилі:	510 – 2000 nm/ нм
Вхідна напруга:	100 - 240 V~/Вольт~, 50-60 Hz/Герц, 2,0 - 1,0 A/Ампер
Робоча температура:	5 °C - 40 °C
Оптимальна робоча температура:	15 °C - 30 °C
Робоча вологість:	до 93% R.H./BB, не конденсується
Робочий тиск:	від 700 до 1060 hPa/гПа
Область обробки (розмір ділянки):	
Стандартна голівка:	3 cm²/ см²
Велика голівка:	4 cm²/ см²
Високоточна голівка:	1,5 cm²/ см²

Умови транспортування

Діапазон температури:	– 25°C до 70°C
Вологість:	до 93% R.H./BB, не конденсується
Тиск:	від 500 до 1060 hPa/гПа

Пристрій розраховано на 400 000 спалахів і призначено для використання одним користувачем протягом терміну до 6 років.

Цей пристрій відповідає положенням Директиви ЄС 2014/53/ЄС про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіобладнання та Регламенту Великобританії 2017 р. щодо постачання радіобладнання.

Пристрій містить радіомодуль, який працює в діапазоні від 2,401 до 2,473 ГГц з максимальною потужністю 20 мВт (13 дБм). Компанія Braun GmbH стверджує, що радіобладнання типу 6036 відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС та нормативних документів Великобританії.

Прилад призначений для підключення до мережі з такими характеристиками.

- Відкрита або приватна мережа з доступом до Інтернету
- WLAN 802.11 b/g/n
- Частотний діапазон: 2,4 ГГц
- Канали 1-11
- WPA/WPA2/WPA3

Правильна робота приладу не залежить від підключення до мережі. Докладніша інформація міститься в Умовах використання мобільного застосування.

З повним текстом Декларацій про відповідність нормативним вимогам ЄС та UKCA можна ознайомитись за посиланням:

<https://dev-en-gb-nx.braun.com/en-gb/ce>

Цей прилад відповідає стандартам електромагнітної сумісності та найновішим поправкам, що застосовуються до побутових і медичних приладів. До них належать:

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-17 (2020-09) V3.2.4, ETSI EN 3000 328 V 2.2.2. (2019-07), EN/IEC 60601-1-2:2014 (Вип. 4.0), FCC CRF 47 Част. 15B 15.107 та 15.109, IEC60601-1-2:2014 (Вип. 6.0)

Цей виріб також відповідає наведеним нижче стандартам безпеки та найновішим поправкам, що стосуються побутових і медичних приладів. До них належать:

IEC 60335-1:2012, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 та 2014, IEC 60601-2-83:2019.

Цей прилад належить до Групи найнижчого ризику щодо будь-яких видів загроз.

Докладніше про спектральне випромінювання див. Додаток 1 на сторінці 128.

Додаток 1: Спектральне випромінювання

Фотоепілятор Braun типу 6036. 100-240 V/Вольт, 50-60 Hz/Герц, 75 W/Ват.

Виготовлено Сайден Лтд, Блок А, Бей Студіос Бізнес Парк, Фабіан Вей, Суонсі, CA1 8KB, Велика Британія. Країна виробництва: Велика Британія.

Імпортер/Адреса для звернень в Україні: ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», Україна, 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 2. Тел. (0-800) 505-000. www.pg.com.ua

Дата виготовлення

Для визначення дати виготовлення див. 13-значний серійний номер на базовому блоці (7):

6-а цифра = остання цифра року, 7-а і 8-а цифри = порядковий номер тижня року виготовлення.


Наприклад, серійний номер «XYZXY6 10XYZXY» означає, що продукт виготовлений в 10-й тиждень 2016 року.

Гарантійний термін/термін служби – 2 роки. Додаткову інформацію про сервісні центри Braun в Україні можна отримати за телефоном гарячої лінії, а також на сервісному порталі виробника в інтернеті – www.service.braun.com

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.



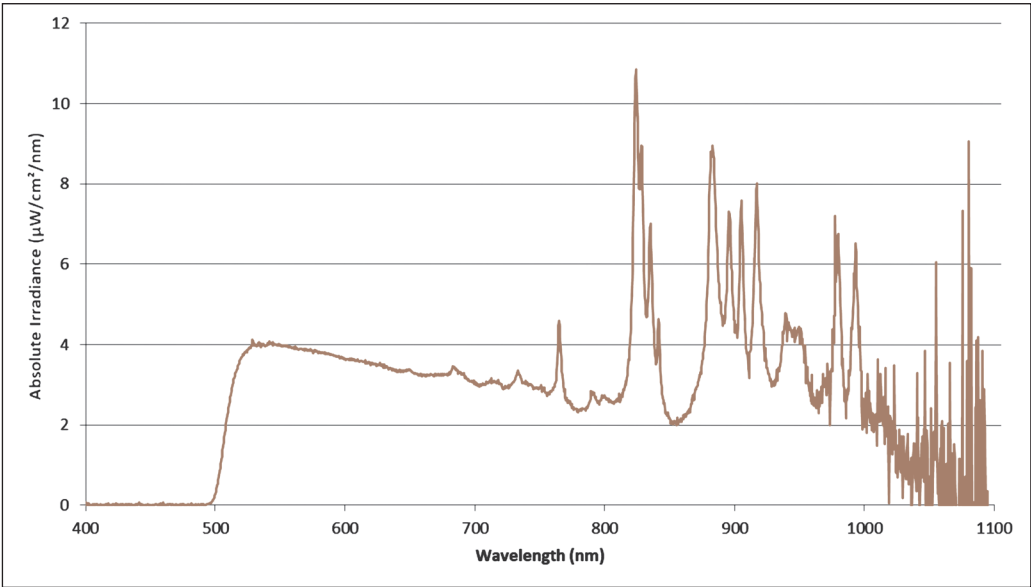Annex 1: Spectral Irradiance





- UK** For guarantee, service, replacement parts and further product information, please refer to service.braun.com.
- PL** Informacje na temat gwarancji, serwisu, części zapasowych oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć na stronie service.braun.com.
- CZ** Informace o záruce, servisu, náhradních dílech a další informace o výrobku najdete na adrese service.braun.com.
- SK** Záručné podmienky, servis, náhradné diely a ďalšie informácie o výrobku nájdete na stránke service.braun.com.
- HU** A garanciával, szervizzel, cserealkatrészekkel és további termékinformációkkal kapcsolatban a service.braun.com webhelyen tájékozódhat.
- HR** Informacije o jamstvu, servisu, zamjenskim dijelovima i dodatne informacije o proizvodu potražite na service.braun.com.
- SI** Za garancijo, servisiranje, nadomestne dele in dodatne informacije o izdelku glejte service.braun.com.
- TR** Garanti, servis, yedek parçalar ve daha fazla ürün bilgisi için lütfen service.braun.com adresine bakın.
- RO** Pentru garanție, mentenanță, piese de schimb și mai multe informații despre produs, consultați service.braun.com.
- GR** Για εγγύηση, σέρβις, ανταλλακτικά και περαιτέρω πληροφορίες για το προϊόν, ανατρέξτε στη διεύθυνση service.braun.com.
- BG** За гаранция, сервиз, резервни части и допълнителна информация за продукта, моля, вижте service.braun.com.
- UA** Додаткову інформацію про продукт, гарантію, умови обслуговування та запасні частини можна знайти на сайті service.braun.com.

