





Děkujeme, že jste si vybrali **Cayin RU3**, což je sluchátkový zesilovač a převodník kompaktních rozměrů s nepřekonatelným poměrem ceny a výkonu, který vám zajistí kvalitní sluchátkový poslech doma i na cestách.

Obsah balení:



1. Cayin RU3
2. USB-C kabel
3. Manuál

Ovládací prvky:

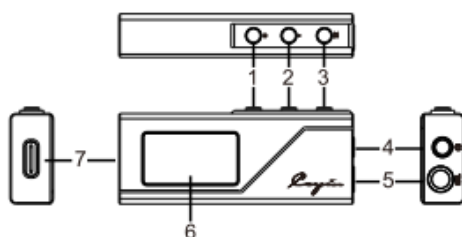

1. Multifunkční tlačítko přidání hlasitosti – přidává hlasitost a upravuje nastavení v systémovém menu
2. Multifunkční tlačítko ubrání hlasitosti – ubírá hlasitost a upravuje nastavení v systémovém menu
3. Tlačítko režimu (Mode) – krátkým stiskem zapíná nebo vypíná displej, krátkým stiskem při zapnutém displeji také přerušuje přehrávání nebo ho znovu spustí. Dlouhým stiskem zobrazí systémové menu nebo z něj vyjede.
4. 3,5mm nesymetrický sluchátkový výstup, volitelně funguje i jako linkový výstup
5. 4,4mm symetrický sluchátkový výstup, volitelně funguje i jako linkový výstup
6. OLED displej – může zobrazovat hlasitost, režim výstupu, informaci o přehrávání a aktuální nastavení.
7. Vstup USB-C – pokud RU3 připojíte k zařízení, které podporuje výstup zvuku po USB konektoru (smartphone, DAP, tablet, PC a další), RU3 se samo aktivuje a bude rozpoznáno.

Systémové menu:

1. Zisk (Gain) – dlouhým stiskem tlačítka Mode vstoupíte do menu, zvolíte možnost Gain, tlačítky + a – volíte mezi nízkým (L) a vysokým (H) ziskem. Zvolte vhodné nastavení pro svá sluchátka dle jejich nároků na zesílení.
2. PCM Filtr – dlouhým stiskem tlačítka Mode vstoupíte do menu, zvolíte možnost PCM Filter a vybíráte typ filtru, který bude nejlépe sedět vašemu poslechu
3. Ekvalizér (EQ) - dlouhým stiskem tlačítka Mode vstoupíte do menu, zvolíte možnost EQ, kde si můžete upravit charakter zvuku. Tlačítky + a – volíte mezi ekvalizačními možnostmi. Vyberte režim, který bude nejlépe sedět vašemu poslechu.
4. Výstup (Output) - dlouhým stiskem tlačítka Mode vstoupíte do menu, zvolíte možnost EQ, kde si můžete upravit režim výstupu: PO – výstup pro sluchátka, LO – linkový výstup do zesilovače.
5. UAC režim (UAC Mode) – dlouhým stiskem tlačítka Mode vstoupíte do menu, zvolíte možnost UAC režimu pro USB vstup. Vybíráte mezi UAC 1.0 a 2.0. Pro naprostou většinu mobilních telefonů, tabletů a počítačů zvolte UAC 2.0. Pro starší mobily, počítače či případně herní konzole zvolte režim UAC 1.0.
6. Režim výkonu (Power Mode) - dlouhým stiskem tlačítka Mode vstoupíte do menu, zvolíte možnost Power Mode, kde vybíráte mezi HYP – maximální výkon na výstup, STD – standardní výkon na výstupu. Zvolte podle požadovaného zesílení připojených sluchátek.
7. Jas (Brightness) – dlouhým stiskem tlačítka Mode vstoupíte do menu, zvolíte možnost Brightness, tlačítky + a – volíte mezi požadovaným jasnem displeje.
8. Verze firmware (Firmware version) - dlouhým stiskem tlačítka Mode vstoupíte do menu, zvolíte možnost Firmware Version, kde se vám zobrazí aktuálně používaná verze firmware RU3.
9. Tovární nastavení (Factory Reset) - dlouhým stiskem tlačítka Mode vstoupíte do menu, zvolíte možnost Factory Reset, tlačítky + a – volíte mezi možnostmi ANO (YES) a NE (NO) – po potvrzení, že chcete zařízení resetovat se

objeví 3sekundový odpočet a po jeho konci se zařízení resetuje. RU3 se vrátí do továrního nastavení a zruší veškeré vaše nastavení. Tento proces nezmění aktuálně nainstalovaný firmware.

10. Vypnutí displeje (Screen Timeout) - dlouhým stiskem tlačítka Mode vstoupíte do menu, zvolíte možnost Screen Timeout, tlačítka + a – volíte mezi dobou v sekundách vypnutí displeje od poslední interakce s přístrojem. Možnost Never (Nikdy nevypínat) ponechá displej neustále zapnutý.
11. Téma (Theme) - dlouhým stiskem tlačítka Mode vstoupíte do menu, zvolíte možnost Theme, tlačítka + a – volíte mezi dvěma možnostmi vzhledu informací na displeji.
12. Rovnováha (Balance) - dlouhým stiskem tlačítka Mode vstoupíte do menu, zvolíte možnost Balance, tlačítka + a – volíte rozdělení výkonu mezi pravý a levý kanál.

Doporučujeme při připojení k mobilu, tabletu doporučujeme používat USB OTG kabel (možná bude nutné v nastavení mobilu či tabletu povolit použití USB OTG kabelu).

Doporučujeme pro co nejkvalitnější přehrávání nastavit hlasitost na zdrojovém zařízení (smartphone, DAP, tablet, PC...) na maximum a konkrétní hlasitost si upravovat až na RU3. V případě, že budete RU3 používat na zařízeních Windows, doporučujeme stáhnout a nainstalovat ovladač: <https://en.cayin.cn/technical/9/18.html> Při používání na Mac OS není třeba ovladač.

Specifikace:

- | | |
|-------------|--|
| - DAC | ES9069Q |
| - Displej | 0,96" IPS LCD |
| - Rozměry | 60*25,4*11 mm |
| - Váha | 24 g |
| - Záruka | 24 měsíců od data nákupu |
| - Výkon | 3,5mm – 180mW při 32ohm
4,4mm – 560mW při 32ohm |
| - THD+N | 0,018 % (při 1kHz) |
| - S/N | 115 dB (20 Hz – 20kHz, A) |
| - Rozsah | 20 Hz – 50 kHz (+/- 0,2dB) |
| - USB vstup | PCM 44,1 až 768 kHz, 16-32 bit, DSD 64/128/256/512 |
| - Dovozce: | |

Luxusní Elektronika s.r.o.

Na Slanici 444, 763 02, Zlín

227 272 707, info@l-e.c