

Začínáme

1 Připojte bezpečnostní systém NVR

2 Nastavení přístupu k NVR

Montáž PoE kamery S4

PoE Cam S4

Vodotěsné kabelové konektory

Montáž PoE kamery E41

PoE Cam E41

Vodotěsné kabelové konektory

Montáž PoE kamery E40

PoE Cam E40

Vodotěsné kabelové konektory

Gratulujeme!

Začínáme

Pro instalaci NVR



Síťový videorekordér S4
(s předinstalovaným 2TB
pevným diskem)



Napájecí adaptér



HDMI kabel



1m Ethernetový kabel



USB myš


Nástroje/zařízení, které budete potřebovat



Monitor/TV



Router

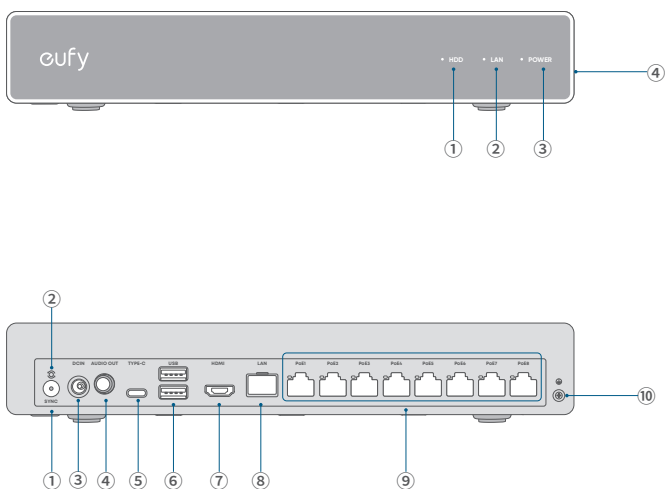

Přední


- ① LED pevného disku
- ② Kontrolka sítě
- ③ Kontrolka napájení
- ④ QR kód

Zpět


- ① Tlačítko SYNC
- ② Resetovací otvor
- ③ Napájecí port
- ④ Audio výstupní port
- ⑤ USB-C port
- ⑥ USB-A port
- ⑦ HDMI port
- ⑧ LAN port
- ⑨ PoE porty
- ⑩ Uzemňovací šroub

1 Připojte bezpečnostní systém NVR


❶ Připojte NVR k vašemu routeru

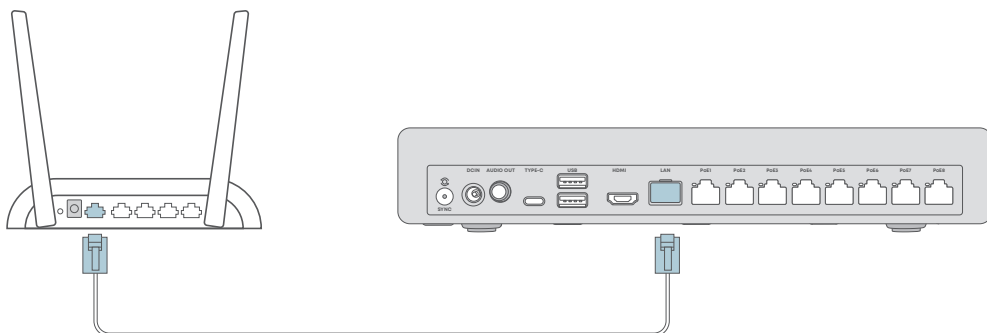

2 Připojte myš a monitor k NVR

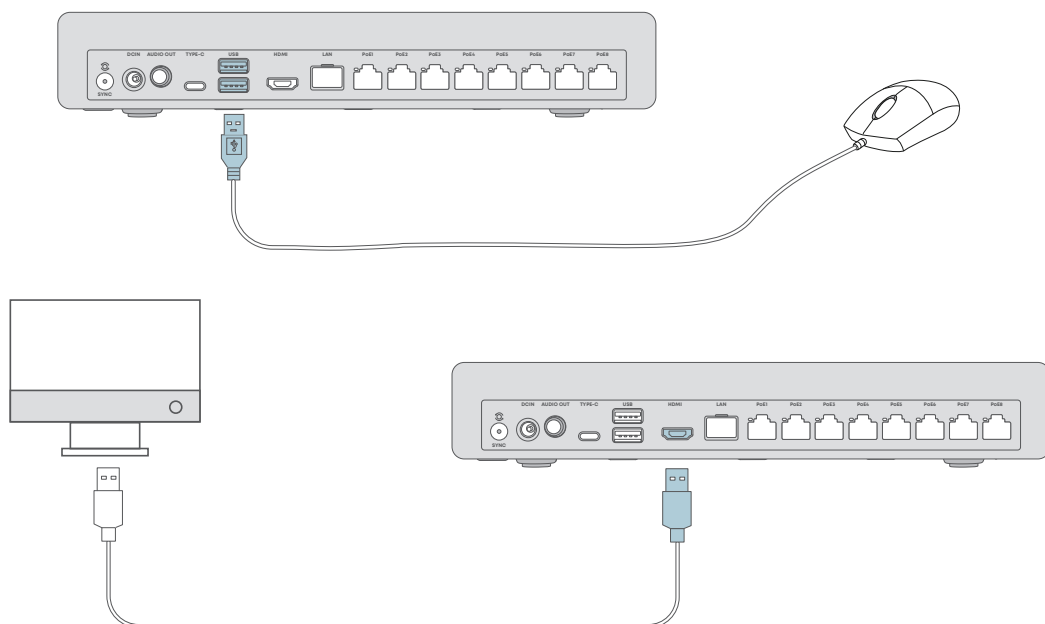


3 Připojte kamery k NVR

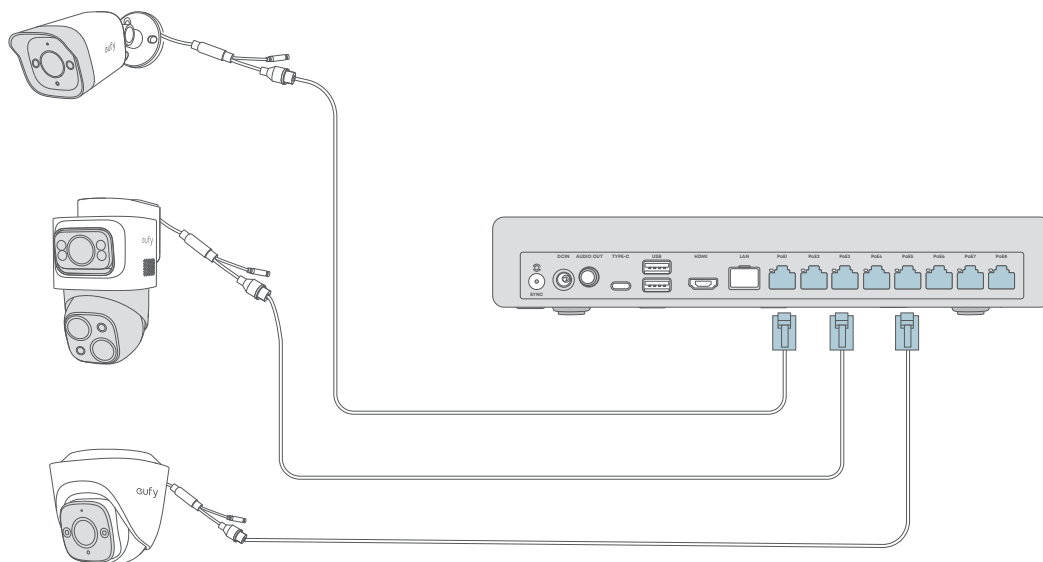



4 Připojte k napájení

💡 Nechte minimální mezeru 20 mm (0,78") na levé a pravé straně NVR pro správné větrání.

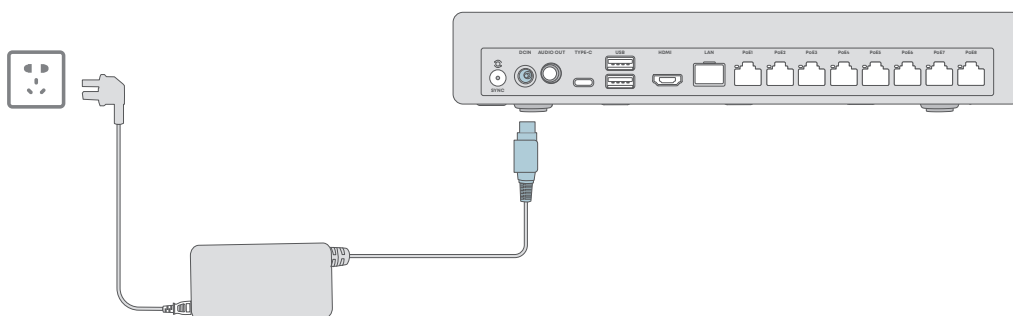

2 Nastavení přístupu k NVR

Možnost A - Nastavení s monitorem/televizorem



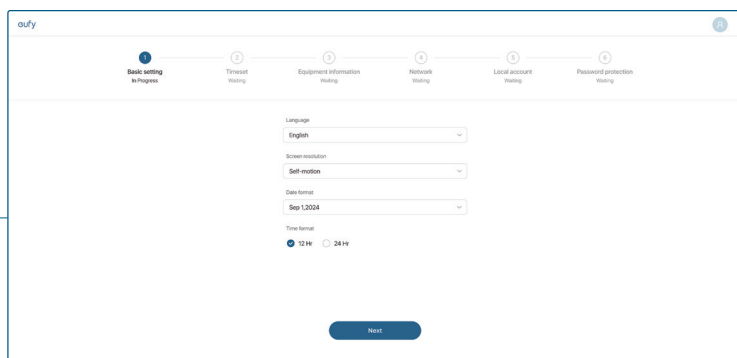



Možnost B - Připojení NVR k aplikaci eufy



① Stáhněte si aplikaci eufy

Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete nastavení.

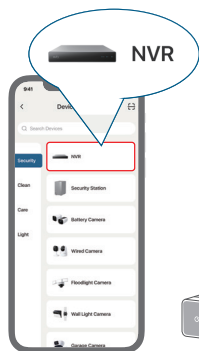

② Přidat NVR

③ Naskenujte QR kód

④ Synchronizace NVR

⑤ Spárovat

Montáž PoE kamery S4

Krok 1. Připravte položky

Pro instalaci kamery PoE S4



PoE Cam S4



Umístění nálepky



Sada šroubů



Montážní držák



18m Ethernetový kabel



Vodotěsný obal

Nástroje/zařízení, které budete potřebovat



Křížový šroubovák



Akuvrtáčka
13/16" (20,6 mm) a 1/4" (6,3 mm)




Kladivo



Žebřík

PoE Cam S4


- ① Montážní základna
- ②/⑩/⑫ Reflektor
- ③/④/⑧ Objektiv fotoaparátu
- ⑤ LED indikátor
- ⑥/⑨ Mikrofon
- ⑦ Kontrolka upozornění
- ⑪ Reprodaktor
- ⑬/⑭ Pružinový šroub
- ⑮ Slot pro SD kartu
- ⑯ Tlačítko SYNC/Reset
- ⑰ Port Fusion Link
- ⑱ DC konektor
- ⑲ PoE konektor

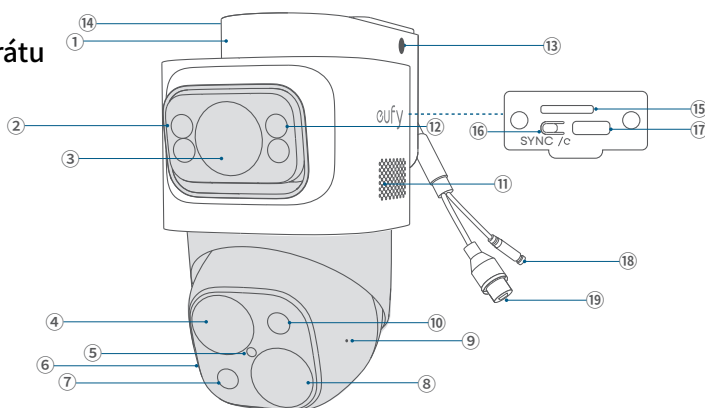


Krok 2. Vyberte místo


Doporučené umístění:

- Výška od 2 m do 3 m (7 ft až 10 ft)
- 20 m (65 ft) zorné pole (pro teleobjektiv)
- Na stropě nebo na stěně

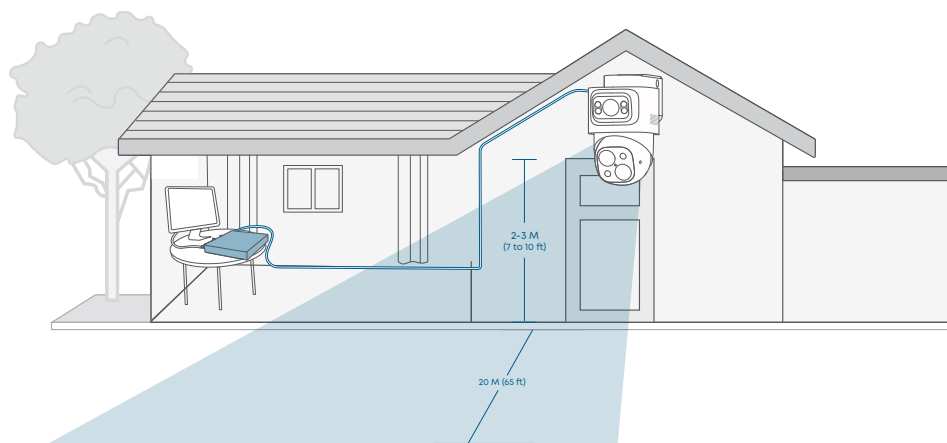



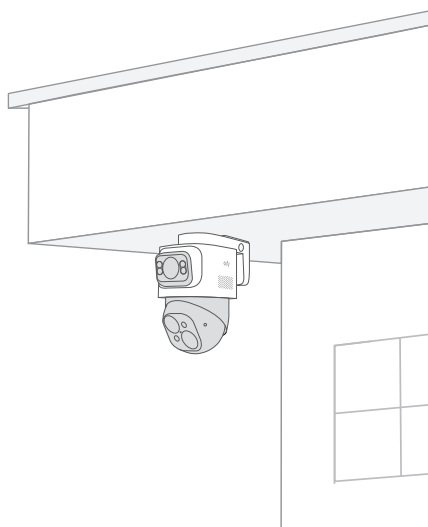


Na stropě.

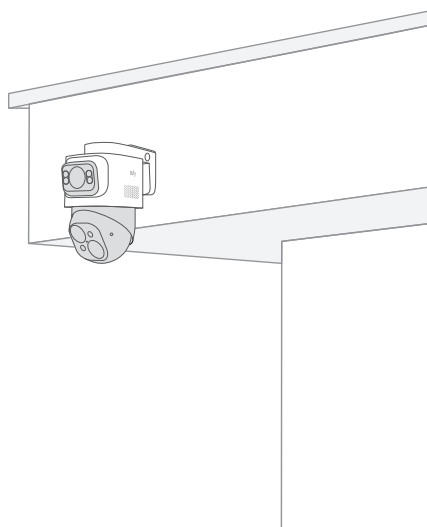


Na zdi.

Krok 3. Vyvrtejte otvor pro kabel.






① Pozice


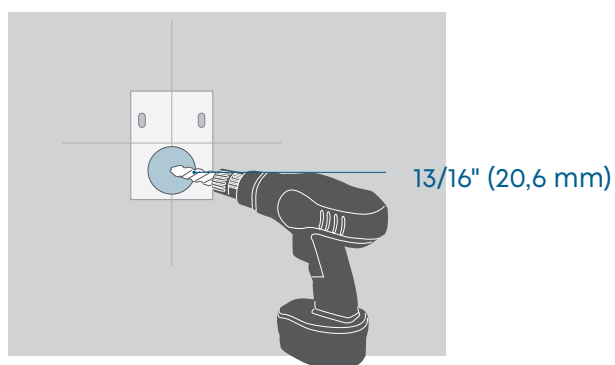


② Vyvrtejte otvory

Krok 4. Vyvrtejte otvory pro šrouby

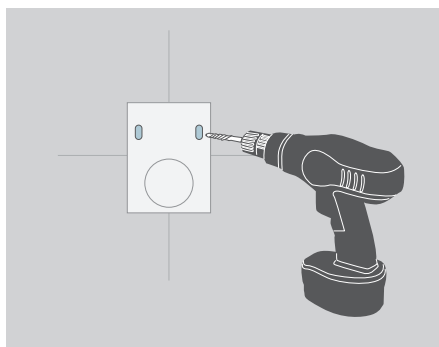


Krok 5. Vložte kotvy

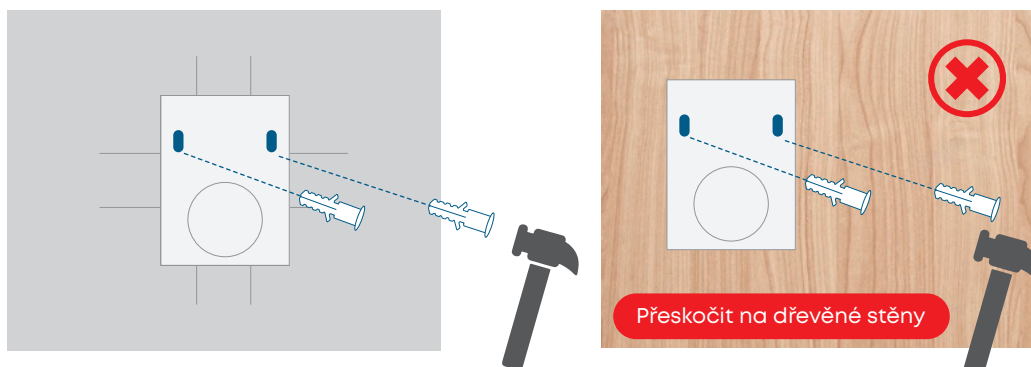


Krok 6. Nainstalujte montážní držák

Tento držák lze nainstalovat oběma způsoby – stačí připevnit stranu se 3 otvory ke stěně/stropu.


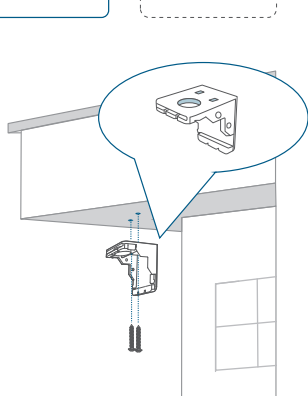


Stropní montáž

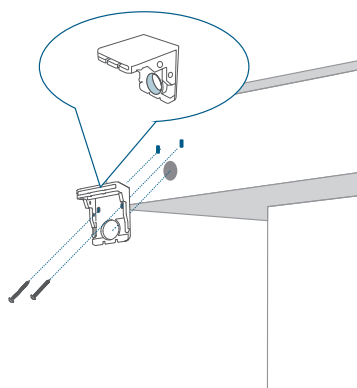

Montáž na stěnu

Krok 7. Namontujte kameru

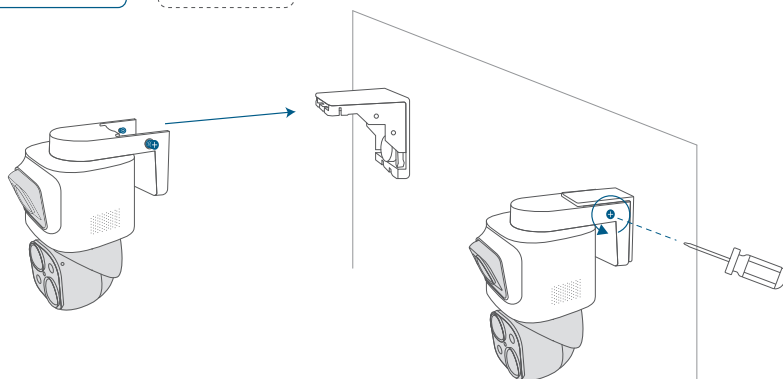
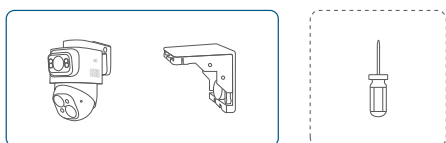


① Vložte kameru

② Uzamkněte pružinové šrouby


Krok 8. Připojte kameru k NVR

- 1 Připojte kameru pomocí ethernetového kabelu.
- 2 Ujistěte se, že je ethernetový kabel připojen k NVR.

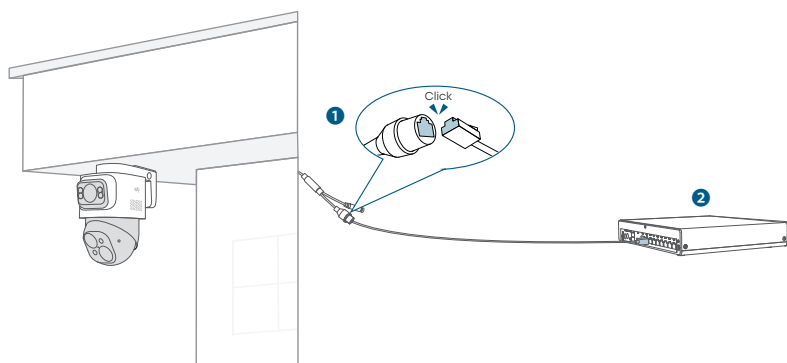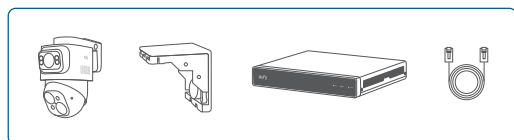


Pokud je konektor kabelu vystaven venku...

- 1 Provedte kabel kabelovou drážkou.
- 2 Ujistěte se, že je konektor umístěn **směrem dolů**, aby se zabránilo vniknutí vody.
- 3 Nainstalujte vodotěsný kryt a připojte kameru pomocí ethernetového kabelu ([další strana](#)).
- 4 Ujistěte se, že je ethernetový kabel připojen k NVR.

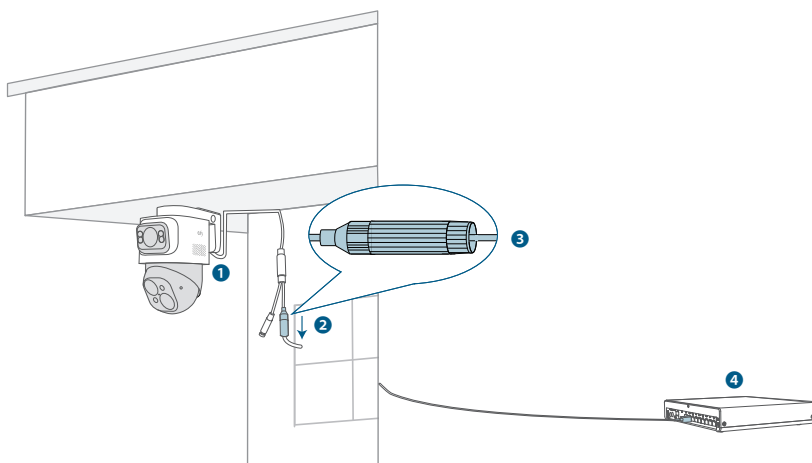



Vodotěsné kabelové konektory

- 1 Ujistěte se, že **A** je předinstalováno na PoE konektoru kamery.
- 2 Provedte vedení ethernetového kabelu těmito komponenty v tomto pořadí: **B, C a D**.
- 3 Připojte ethernetový kabel do PoE konektoru kamery.
- 4 Připojte **D** ke konektoru PoE kamery a otočením zajistěte.
- 5 Vložte **C** do **D** a otočením **B** jej zajistěte k **D**.

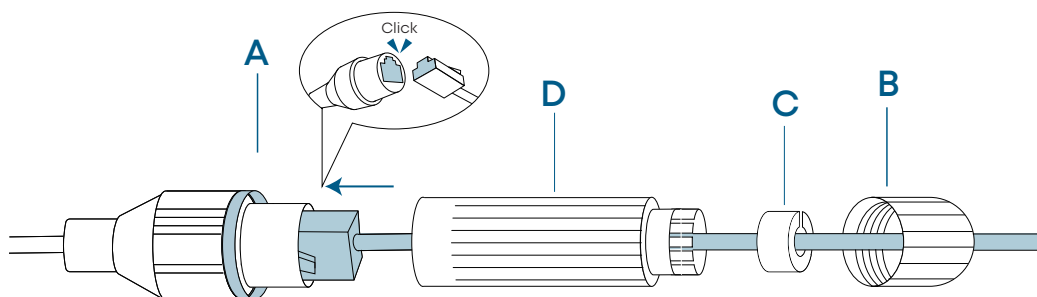


💡 Tvar vodotěsného krytu a konektoru se může mírně lišit.

Krok 9. Nastavte zorné pole kamery



1 Odstraňte ochrannou fólii

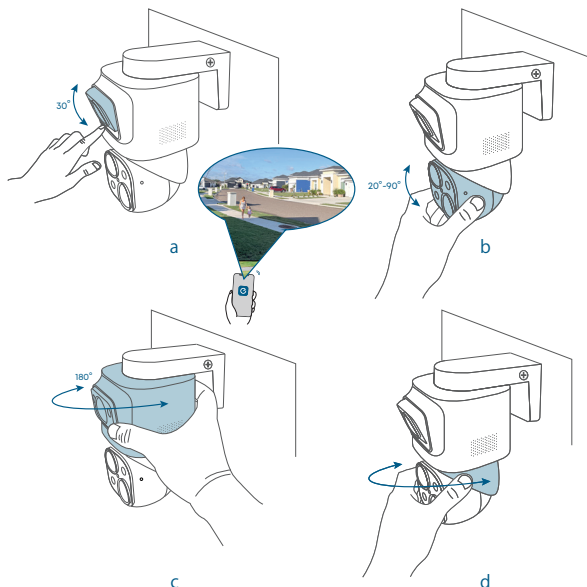

2 • Otočte kameru do optimálního úhlu
• Zkontrolujte živý přenos v aplikaci

Montáž PoE kamery E41

Krok 1. Připravte položky

Pro instalaci PoE kamery E41



PoE Cam E41



Umístění nálepky



Sada šroubů



Montážní držák



18m Ethernetový kabel



Vodotěsný obal

Nástroje/zařízení, které budete potřebovat



Křížový šroubovák



Akuvrtáčka
13/16" (20,6 mm) a 1/4" (6,3 mm)




Kladivo



Žebřík

PoE Cam E41



- ① Montážní základna
- ② Mikrofon
- ③ Objektiv kamery
- ④ Reflektor
- ⑤ LED indikátor
- ⑥ Reproduktor
- ⑦ Kontrolka upozornění
- ⑧ Zárěz pro kabel
- ⑨ Tlačítko SYNC/Reset
- ⑩ Slot na SD kartu
- ⑪ Port Fusion Link
- ⑫ PoE konektor
- ⑬ DC konektor

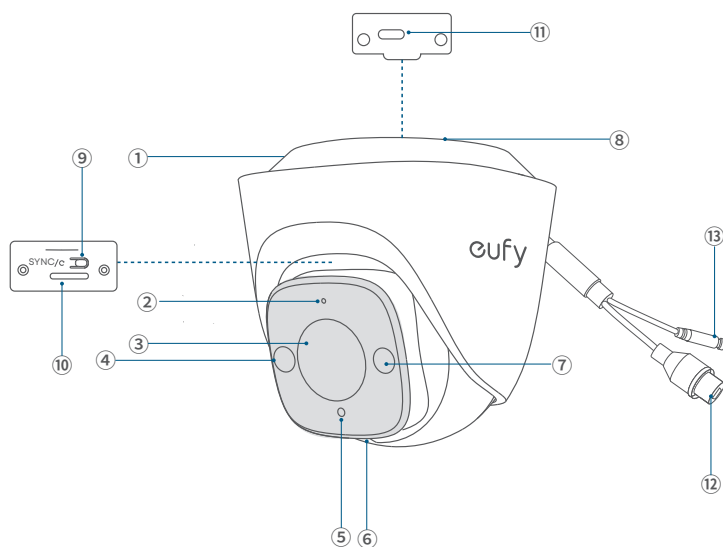


Krok 2. Vyberte místo

Doporučené umístění:

- Výška od 2 m do 3 m (7 ft až 10 ft)
- Zorné pole 12 m (39 stop).
- Na stropě nebo na stěně


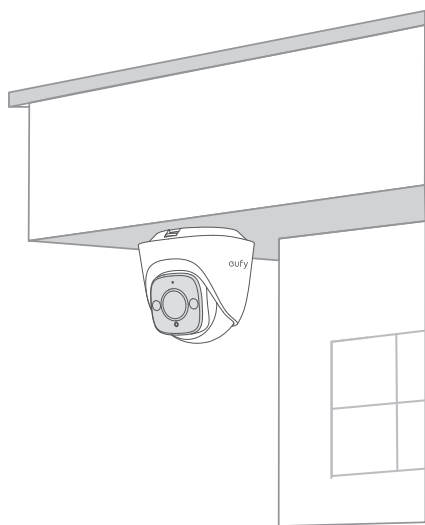
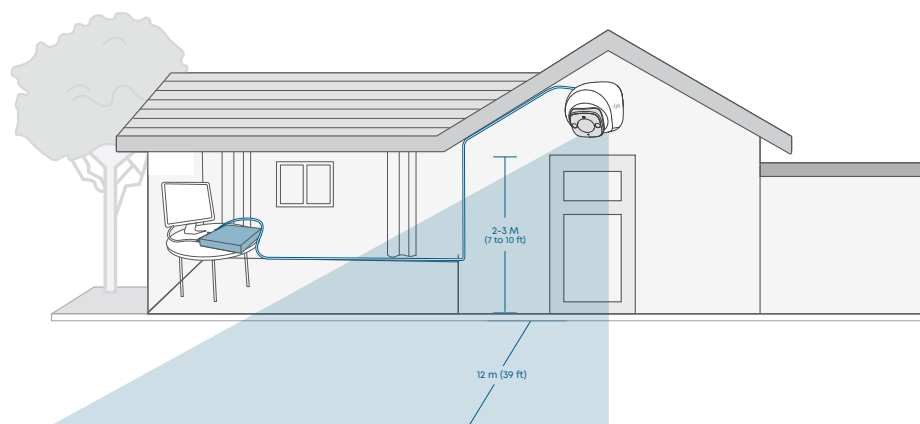


Na stropě.

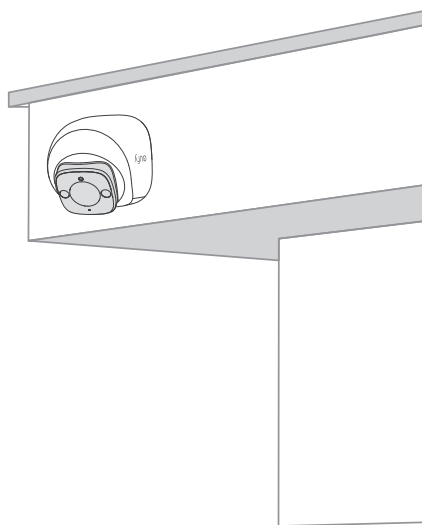

Na zdi.

Krok 3. Vyrtejte otvor pro kabel.

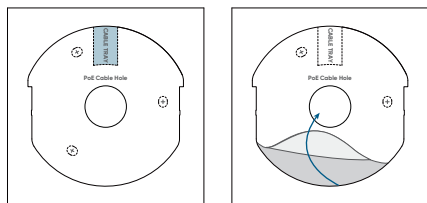


a

b




① Určete směr kabelu

② Pozice


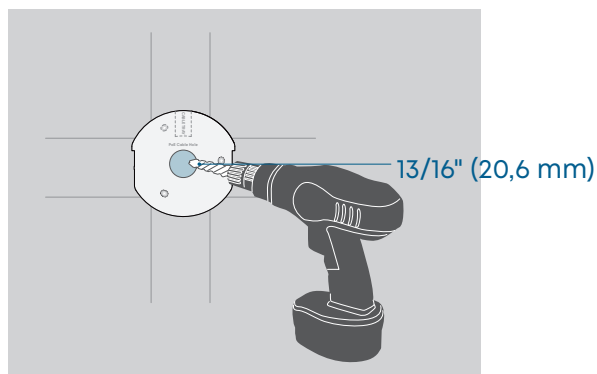


③ Vyrtejte otvory


Krok 4. Vyrtejte otvory pro šrouby

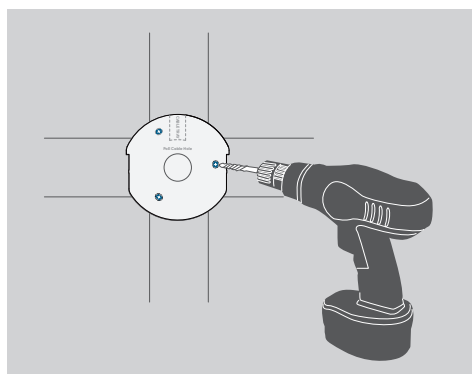

Krok 5. Vložte kotvy

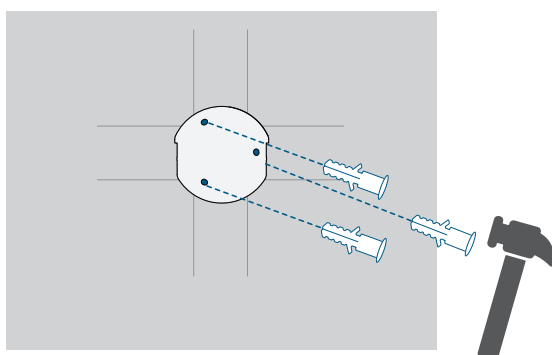


Krok 6. Nainstalujte montážní držák

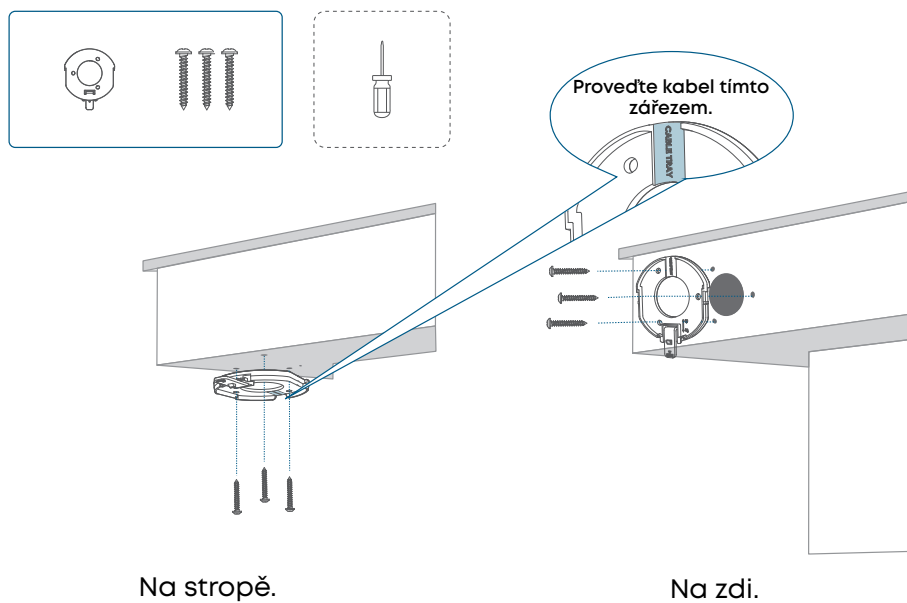


Krok 7. Namontujte kameru

Stropní montáž

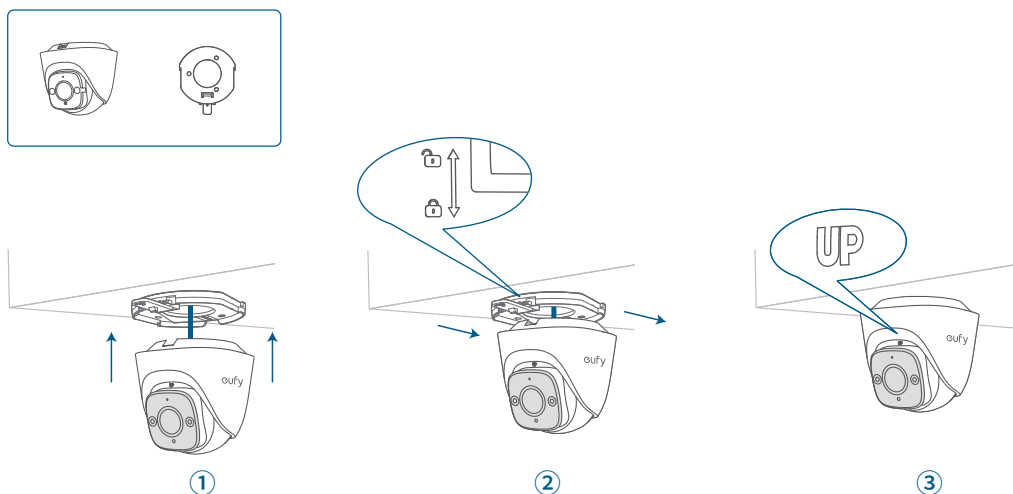

💡 Ujistěte se, že kamera je VŽDY umístěna ve svislé poloze s označením 'UP' směřujícím nahoru; jinak se obraz živého přenosu zobrazí vzhůru nohama.



Montáž na stěnu

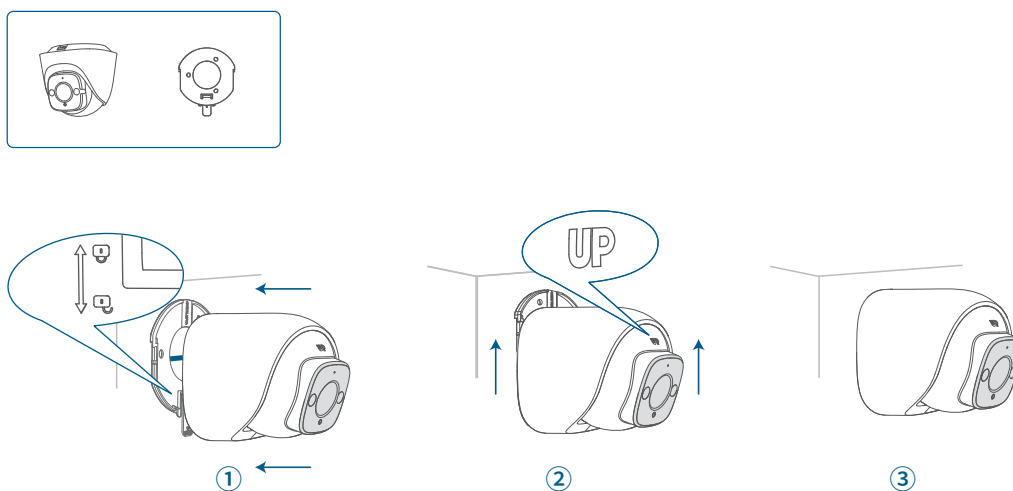

💡 Ujistěte se, že kamera je VŽDY umístěna ve svislé poloze s označením 'UP' směřujícím nahoru; jinak se obraz živého přenosu zobrazí vzhůru nohama.


Krok 8. Připojte kameru k NVR

- 1 Připojte kameru pomocí ethernetového kabelu.
- 2 Ujistěte se, že je ethernetový kabel připojen k NVR.

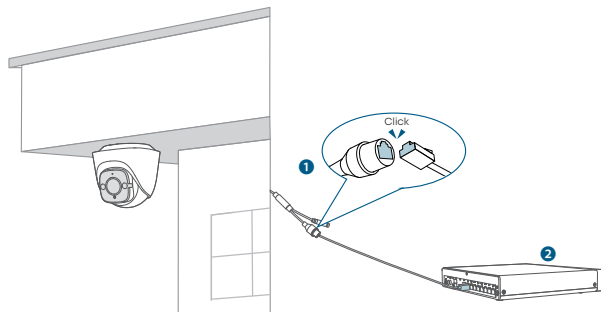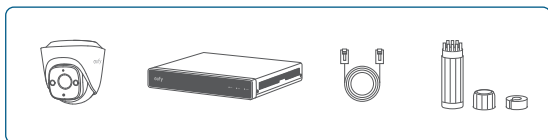


Pokud je konektor kabelu vystaven venku...

- 1 Provedte kabel kabelovou drážkou.
- 2 Ujistěte se, že je konektor umístěn **směrem dolů**, aby se zabránilo vniknutí vody.
- 3 Nainstalujte vodotěsný kryt a připojte kameru pomocí ethernetového kabelu ([další strana](#)).
- 4 Ujistěte se, že je ethernetový kabel připojen k NVR.

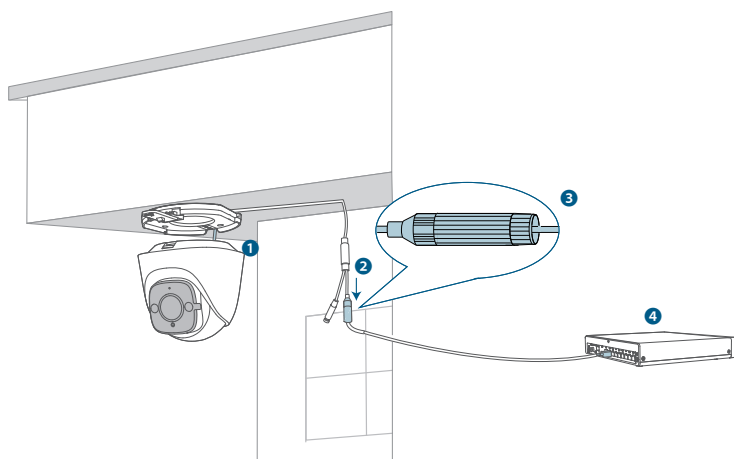




Vodotěsné kabelové konektory

- 1 Ujistěte se, že **A** je předinstalováno na PoE konektoru kamery.
- 2 Provedte vedení ethernetového kabelu těmito komponenty v tomto pořadí: **B**, **C** a **D**.
- 3 Připojte ethernetový kabel do PoE konektoru kamery.
- 4 Připojte **D** ke konektoru PoE kamery a otočením zajistěte.
- 5 Vložte **C** do **D** a otočením **B** jej zajistěte k **D**.

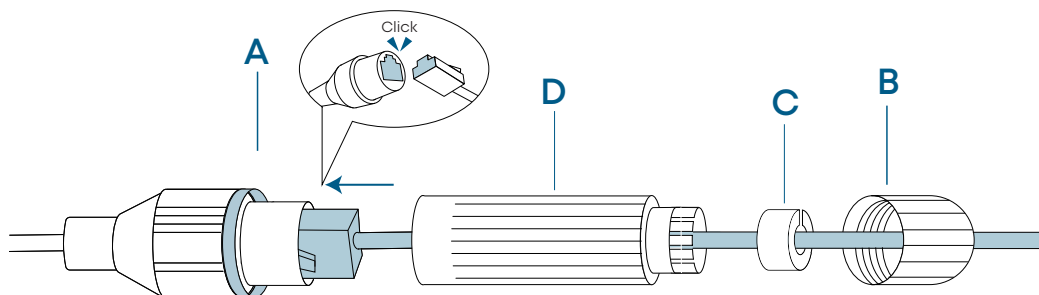


💡 Tvar vodotěsného krytu a konektoru se může mírně lišit.

Krok 9. Nastavte zorné pole kamery



1 Odstraňte ochrannou fólii

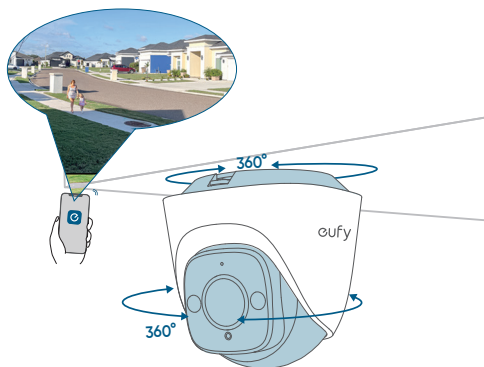


2 • Otočte kameru do optimálního úhlu
• Zkontrolujte živý přenos v aplikaci

Montáž PoE kamery E40

Krok 1. Připravte položky

Pro instalaci PoE kamery E40



PoE Cam E40



Umístění nálepky



Sada šroubů



18m Ethernetový kabel



Vodotěsný obal

Nástroje/zařízení, které budete potřebovat



Křížový šroubovák



Akuvrtačka
13/16" (20.6 mm) a 1/4" (6.3 mm)




Kladivo



Žebřík

PoE Cam E40



- 1 Mikrofon
- 2 Objektiv fotoaparátu
- 3 Reflektor
- 4 LED indikátor
- 5 Kontrolka upozornění
- 6 Tlačítko SYNC/Reset
- 7 Slot na SD kartu
- 8 Port Fusion Link
- 9 Spodní šroub kamery
- 10 Knoflík pro nastavení úhlu
- 11 Spodní šroub držáku
- 12 Zárěz pro kabel
- 13 Montážní držák
- 14 PoE konektor
- 15 DC konektor
- 16 reproduktor

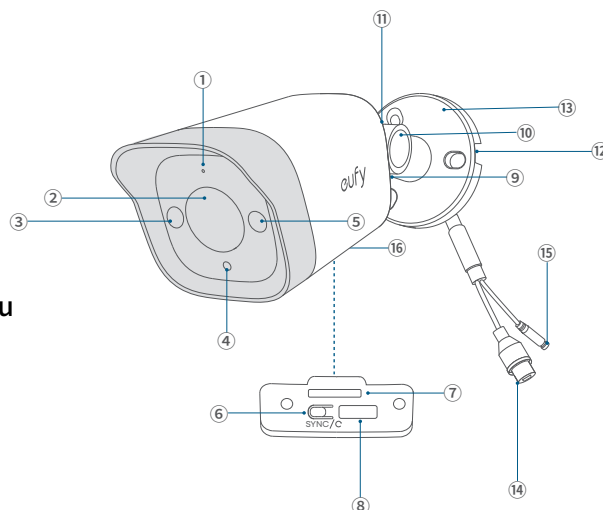


Krok 2. Vyberte místo

Doporučené umístění:

- Výška od 2 m do 3 m (7 ft až 10 ft)
- Zorné pole 12 m (39 stop).
- Na stropě nebo na stěně


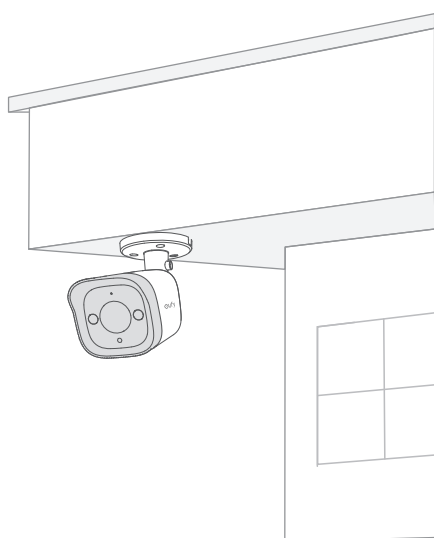
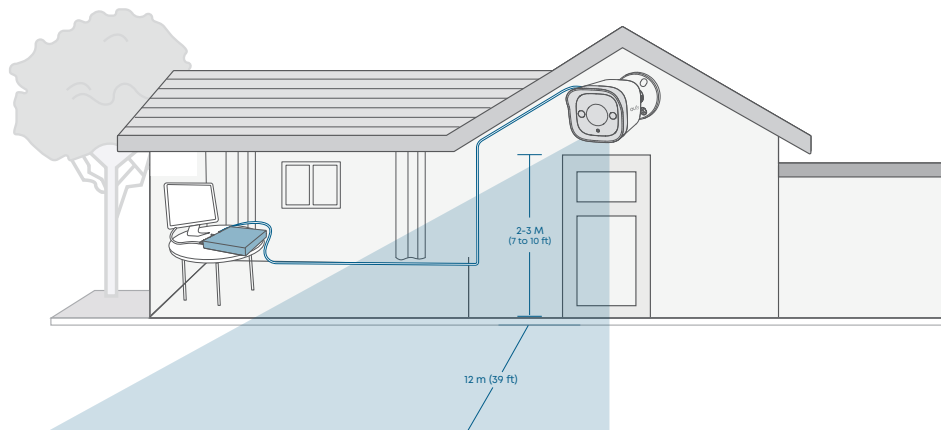


Na stropě.

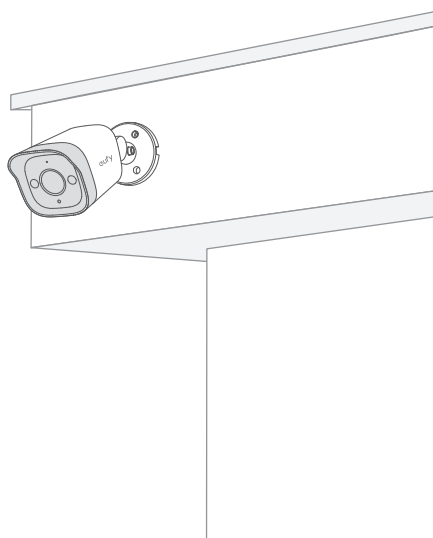


Na zdi.


Krok 3. Vyrtejte otvor pro kabel.



a



b

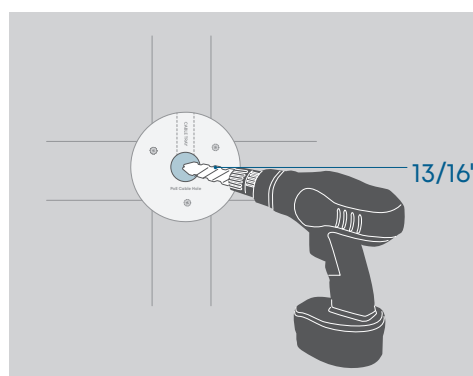




13/16" (20,6 mm)

① Určete směr kabelu




② Pozice

③ Vyrtejte otvory




Krok 4. Vyrtejte otvory pro šrouby

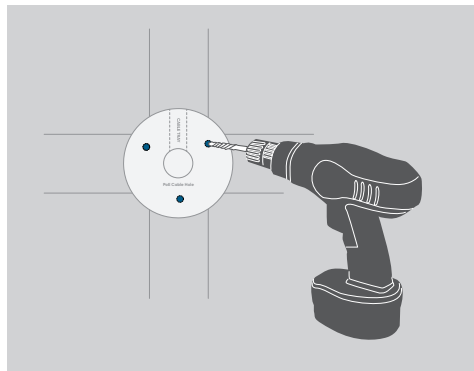


Krok 5. Vložte kotvy

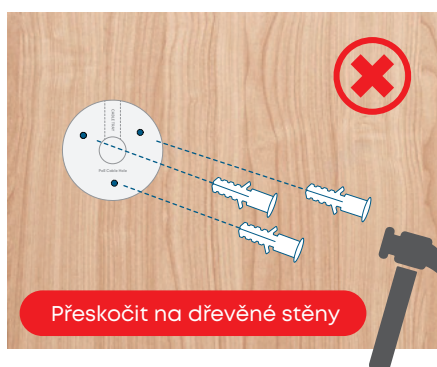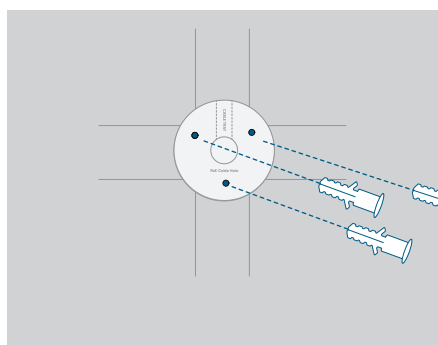

Krok 6. Namontujte kameru

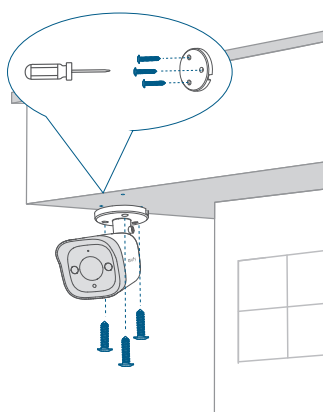



Na stropě.

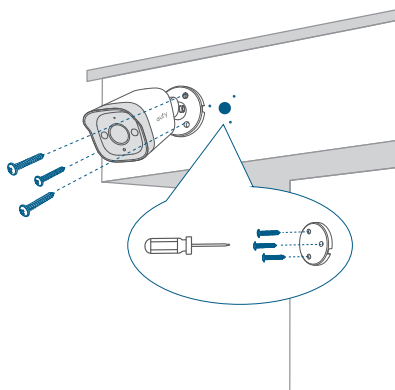

Na zdi.


Krok 7. Připojte kameru k NVR

- 1 Připojte kameru pomocí ethernetového kabelu.
- 2 Ujistěte se, že je ethernetový kabel připojen k NVR.

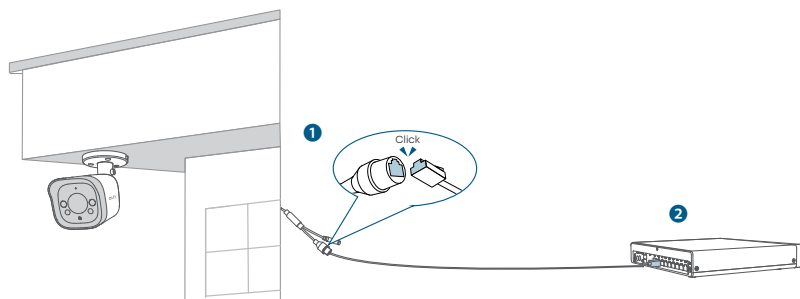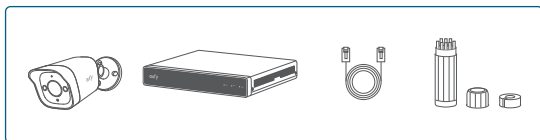


Pokud je konektor kabelu vystaven venku...

- 1 Provedte kabel kabelovou drážkou.
- 2 Ujistěte se, že je konektor umístěn **směrem dolů**, aby se zabránilo vniknutí vody.
- 3 Nainstalujte vodotěsný kryt a připojte kameru pomocí ethernetového kabelu ([další strana](#)).
- 4 Ujistěte se, že je ethernetový kabel připojen k NVR.

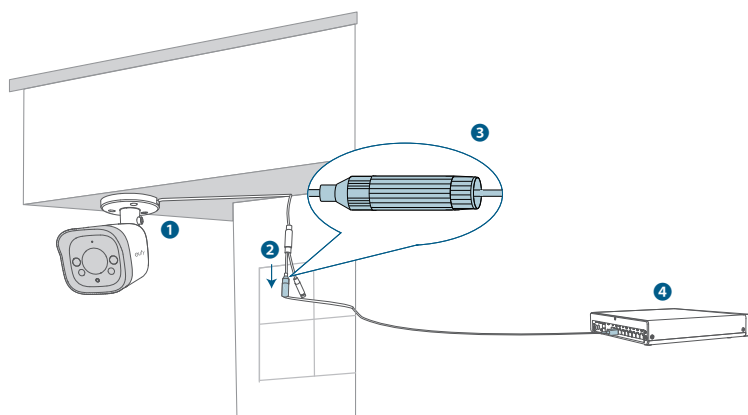




Vodotěsné kabelové konektory

- 1 Ujistěte se, že **A** je předinstalováno na PoE konektoru kamery.
- 2 Provedte vedení ethernetového kabelu těmito komponenty v tomto pořadí: **B**, **C** a **D**.
- 3 Připojte ethernetový kabel do PoE konektoru kamery.
- 4 Připojte **D** ke konektoru PoE kamery a otočením zajistěte.
- 5 Vložte **C** do **D** a otočením **B** jej zajistěte k **D**.

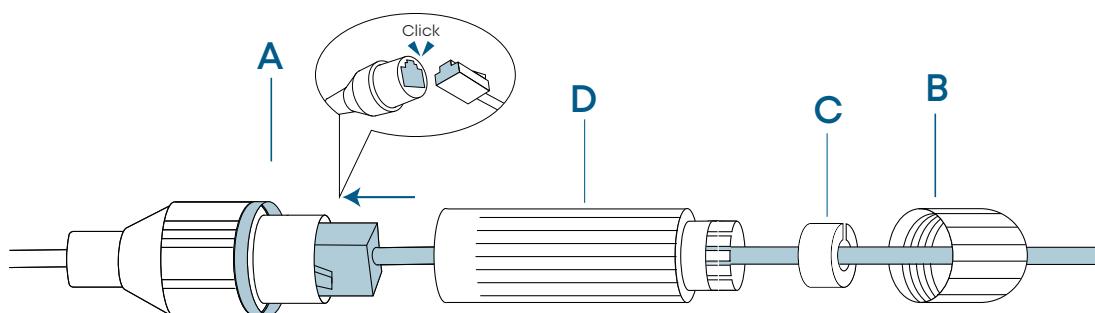

💡 Tvar vodotěsného krytu a konektoru se může mírně lišit.

Krok 8. Nastavte zorné pole kamery

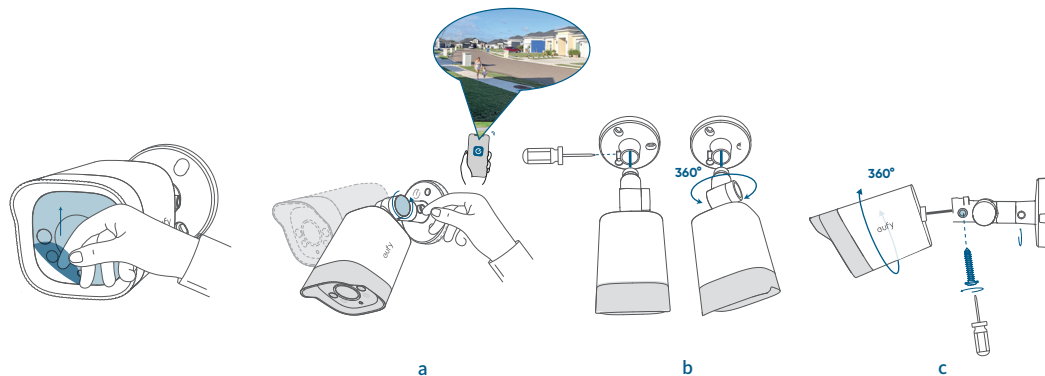

1 Odstraňte ochrannou fólii

2 • Nastavte knoflík nebo šrouby pro dosažení optimálního úhlu.
• Zkontrolujte živý přenos v aplikaci

Gratulujeme!



Nyní jste připraveni používat svou eufyCam!

Prozkoumejte více v aplikaci eufy.